



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104545582 A

(43) 申请公布日 2015. 04. 29

(21) 申请号 201410844979. 0

(22) 申请日 2014. 12. 31

(71) 申请人 长沙安拓文化传播有限公司

地址 410000 湖南省长沙市高新开发区麓龙
路 209 号金荣誉峰翡翠花园 H 栋 532 号

(72) 发明人 周良

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 肖平安

(51) Int. Cl.

A47J 47/16(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种厨具架

(57) 摘要

本发明涉及厨具技术领域,特别涉及一种厨具架,包括固接杆,固接杆可拆卸连接有框架结构,框架结构包括设于两侧的支撑杆,两支撑杆下部之间设有 U 形的砧板放置槽,两支撑杆中部连接有刀架板,刀架板开设有插刀孔,两支撑杆上部连接有至少三个装料箱,本发明通过在支撑杆上设有砧板放置槽、刀架板、装料箱、挂钩、篮子,这样可便于将大部分的厨具、餐具放置,这样可有效节约厨房的占用空间,而由于框架整个可拆卸,故方便清洗和消毒。

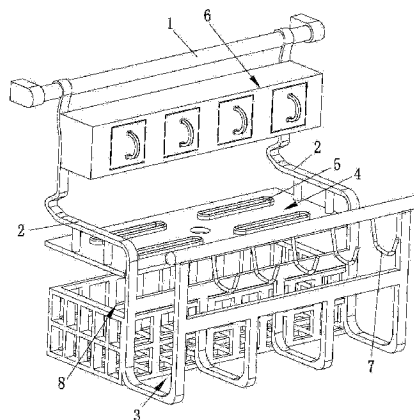

1. 一种厨具架,其特征在于:包括固接杆,固接杆可拆卸连接有框架结构,框架结构包括设于两侧的支撑杆,两支撑杆下部之间设有 U 形的砧板放置槽,两支撑杆中部连接有刀架板,刀架板开设有插刀孔,两支撑杆上部连接有至少三个装料箱。

2. 根据权利要求 1 所述的一种厨具架,其特征在于:所述砧板放置槽前端设有至少三个挂钩,刀架板下方设有与两支撑杆侧面连接的篮子。

3. 根据权利要求 1 所述的一种厨具架,其特征在于:所述砧板放置槽两端铰接有挡板。

一种厨具架

技术领域

[0001] 本发明涉及厨具技术领域,特别涉及一种厨具架。

背景技术

[0002] 目前,厨房内的厨具,一般是分开的分别放置于厨房内的各个位置,这样占用厨房空间较大,使用时不便于放置和找到,故不便于使用,为了解决这类型问题,现有将刀、筷子、碗、调料分别通过专门的框架放置,这样虽然方便分类放置,但是对厨房的占用空间依然较大,另外,现有框架固定不便于拆卸清洗。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种可有效节约厨房的占用空间,方便清洗的厨具架。

[0004] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种厨具架,包括固接杆,固接杆可拆卸连接有框架结构,框架结构包括设于两侧的支撑杆,两支撑杆下部之间设有 U 形的砧板放置槽,两支撑杆中部连接有刀架板,刀架板开设有插刀孔,两支撑杆上部连接有至少三个装料箱。

[0005] 其中,所述砧板放置槽前端设有至少三个挂钩,刀架板下方设有与两支撑杆侧面连接的篮子。

[0006] 其中,所述砧板放置槽两端铰接有挡板。

[0007] 本发明有益效果为:其包括固接杆,固接杆可拆卸连接有框架结构,框架结构包括设于两侧的支撑杆,两支撑杆下部之间设有 U 形的砧板放置槽,两支撑杆中部连接有刀架板,刀架板开设有插刀孔,两支撑杆上部连接有至少三个装料箱,本发明通过在支撑杆上设有砧板放置槽、刀架板、装料箱、挂钩、篮子,这样可便于将大部分的厨具、餐具放置,这样可有效节约厨房的占用空间,而由于框架整个可拆卸,故方便清洗和消毒。

附图说明

[0008] 图 1 是本发明的结构示意图。

[0009] 附图标记:1——固接杆 2——支撑杆
3——砧板放置槽 4——刀架板
5——插刀孔 6——装料箱
7——挂钩 8——篮子。

具体实施方式

[0010] 下面以实施例对本发明作进一步说明,并不是把本发明的实施范围限制于此。

[0011] 如图 1 所示,一种厨具架,包括固接杆 1,固接杆 1 可拆卸连接有框架结构,框架结构包括设于两侧的支撑杆 2,两支撑杆 2 下部之间设有 U 形的砧板放置槽 3,两支撑杆 2 中

部连接有刀架板 4,刀架板 4 开设有插刀孔 5,两支撑杆 2 上部连接有至少三个装料箱 6,所述装料箱 6 内可设置干燥剂,用于放置调料(包括油、醋、盐、糖)、干货等,本发明通过在支撑杆 2 上设有砧板放置槽 3、刀架板 4、装料箱 6、挂钩 7、篮子 8,这样可便于将大部分的厨具、餐具放置,这样可有效节约厨房的占用空间,而由于框架整个可拆卸,故方便清洗和消毒。

[0012] 本实施例中,所述砧板放置槽 3 前端设有至少三个挂钩 7,刀架板 4 下方设有与两支撑杆 2 侧面连接的篮子 8,所述挂钩 7 用于挂置各种勺子,而篮子 8 用于放置碗筷,便于将水沥干,所述砧板放置槽 2 两端铰接有挡板,将砧板放置于砧板放置槽 2 后将挡板关闭,也可将其固定在砧板放置槽 2 两侧,将砧板从砧板放置槽 2 上方装置和取出。

[0013] 以上所述仅是本发明的较佳实施方式,故凡依本发明专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本发明专利申请范围内。

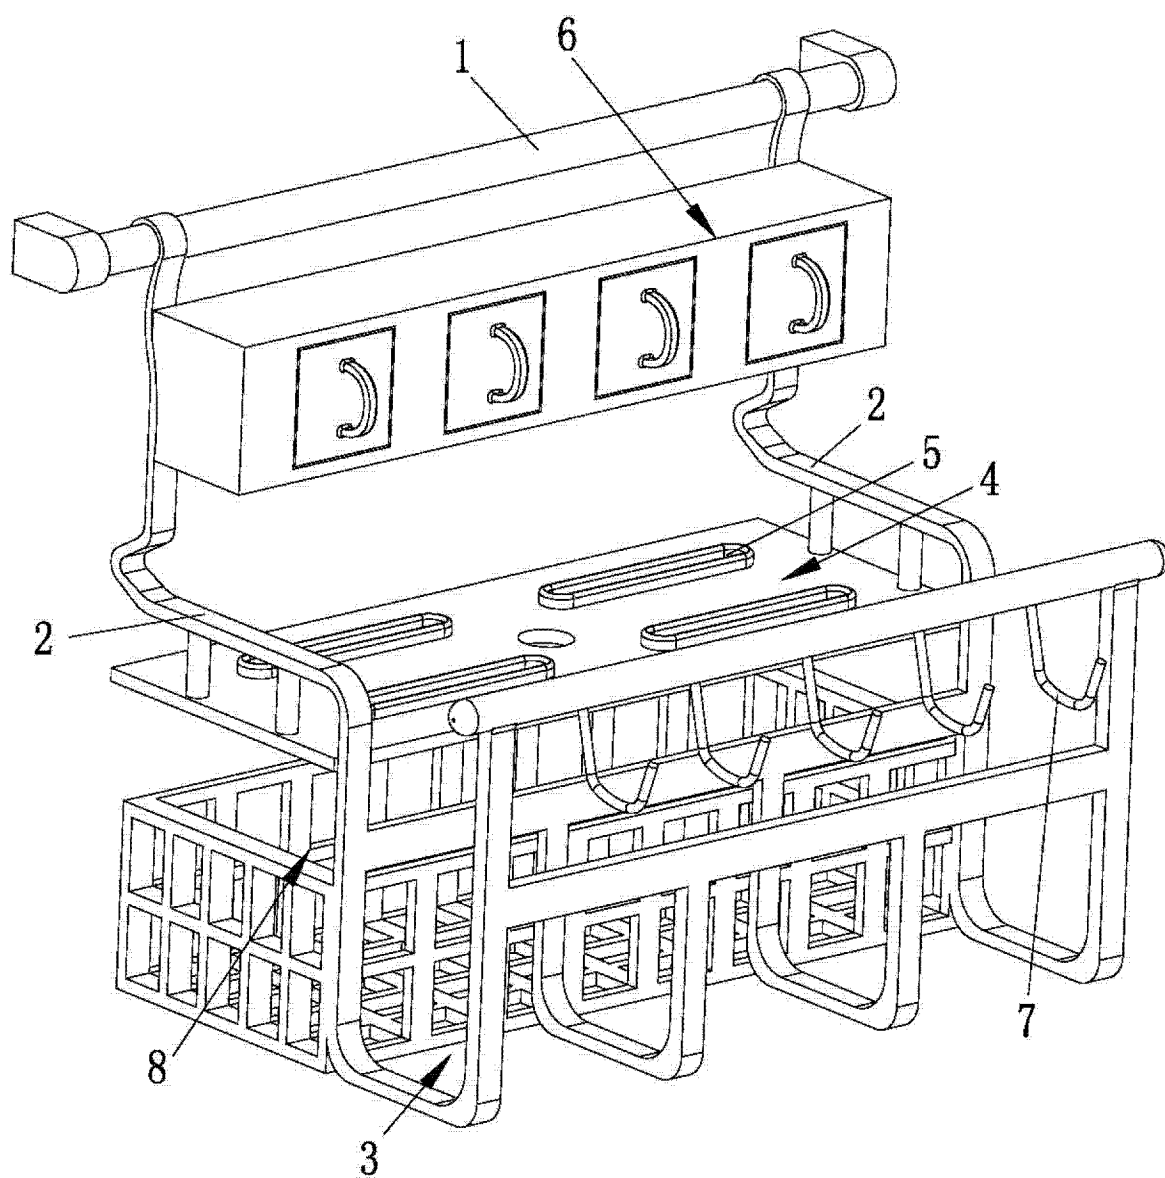


图 1