



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214452672 U

(45) 授权公告日 2021. 10. 22

(21) 申请号 202022534720.X

(22) 申请日 2020.11.05

(73) 专利权人 天津市贺鑫纸制品有限公司

地址 300000 天津市西青区经济开发区腾
达园14号增1号

(72) 发明人 庞贵华

(74) 专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理
有限公司 11616

代理人 屠佳婕

(51) Int. Cl.

B65D 6/06 (2006.01)

B65D 6/34 (2006.01)

B65D 43/16 (2006.01)

B65D 51/24 (2006.01)

B65D 25/34 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种套装礼盒

(57) 摘要

本实用新型属于包装礼盒技术领域,尤其为一种套装礼盒,包括外盒,通过将外盒分为底盒和顶盒上下两侧,可根据需求放置不同的礼品,且实现了多盒套设,盒盖保证了顶盒的密封性,避免了顶盒晃动,导致礼品摇晃损坏,通过透明薄膜不用拿出内部礼品就可以进行展示,侧盒和正盒可将主品和附品分开放置,避免发生摇晃导致礼品互相碰撞,磁条可使两个盒盖之间连接更加稳定,避免礼品从顶盒内滑出,分别向上折叠侧板、后板和正板,使侧板、后板和正板分别与底板的四个边垂直,再分别向内折叠加固侧板、加固后板和加固正板,使加固侧板、加固后板和加固正板分别与侧板、后板和正板重合,进而通过加固侧板、加固后板和加固正板可加强底盒的强度。

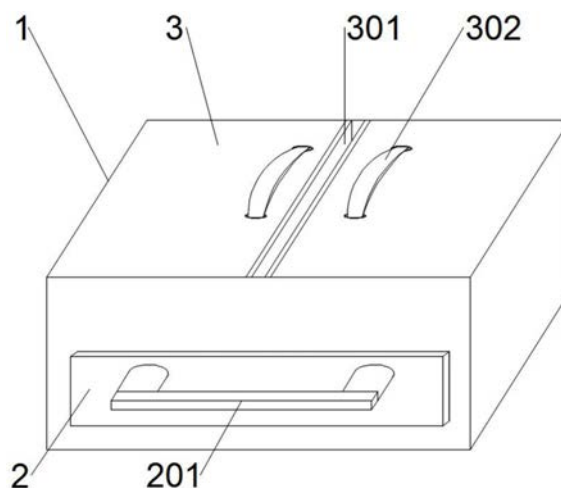

1. 一种套装礼盒,包括外盒(1),所述外盒(1)包括底盒(2)和顶盒(3),其特征在于:所述底盒(2)位于顶盒(3)的下方,所述顶盒(3)的左右两侧均铰接有盒盖(303),两个所述盒盖(303)的外壁均安装有透明薄膜(304),所述顶盒(3)的内部开设有侧盒(305)和正盒(306),所述侧盒(305)和正盒(306)之间安装有书写台(307),两个所述盒盖(303)相对的一侧均固定连接有磁条(301);

所述底盒(2)包括底板(202),所述底板(202)的左右两侧均安装有侧板(205),两个所述侧板(205)的左右两侧均安装有加固侧板(2051),所述底板(202)的上端面安装有后板(203),所述后板(203)的上端面安装有加固后板(2031),所述底板(202)的下端面安装有正板(204),所述正板(204)的下端面固定连接有加固正板(2041)。

2. 根据权利要求1所述的一种套装礼盒,其特征在于:所述加固后板(2031)的上端面安装有后板抵固板(206),所述后板抵固板(206)的上端面安装有后板延伸板(2061),所述后板延伸板(2061)的上端面安装有后板连接板(2062),两个所述加固侧板(2051)相背的一侧均安装有侧板抵固板(207),两个所述侧板抵固板(207)相背的一侧均安装有侧板延伸板(2071),两个所述侧板延伸板(2071)相背的一端均固定连接有侧板连接板(2072),两个所述侧板延伸板(2071)和侧板连接板(2072)相背的一端开设有手槽(209)。

3. 根据权利要求1所述的一种套装礼盒,其特征在于:所述加固正板(2041)的下端面安装有正板抵固板(208),所述正板抵固板(208)的下端面安装有正板延伸板(2081),所述正板延伸板(2081)的下端面安装有正板连接板(2082)。

4. 根据权利要求1所述的一种套装礼盒,其特征在于:所述正板(204)的前端面安装有提手(201),所述底板(202)与侧盒(305)和正盒(306)的上端面均固定连接有防潮膜(2021)。

5. 根据权利要求1所述的一种套装礼盒,其特征在于:所述外盒(1)的正面开设有卡槽(101),所述卡槽(101)与底盒(2)卡接,两个所述盒盖(303)的上端面均安装有拉手(302)。

一种套装礼盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装礼盒技术领域，具体涉及一种套装礼盒。

背景技术

[0002] 在电子、医药、食品、商业、玩具、化妆品等领域需采用大量包装盒，也出现许多将包装盒的内部结构功能与外形相融合的包装盒，一些包装盒如粘贴纸盒通过纸质板材折边粘合而成，在加工时需要先将裁切好的纸板上胶、纵向折叠边粘合、横向上胶、横向折叠边粘合、纵向边和横向边折起粘合、成型。

[0003] 但现有的套装礼盒，包装盒成型后，受到挤压容易变形以及破损，套盒比较单调，导致不便于存放和收纳。

实用新型内容

[0004] 为解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型提供了一种套装礼盒，具有套装礼盒的多样性同时避免了礼盒受到外力时不会变形以及破损的特点。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种套装礼盒，包括外盒，所述外盒包括底盒和顶盒，所述底盒位于顶盒的下方，所述顶盒的左右两侧均铰接有盒盖，两个所述盒盖的外壁均安装有透明薄膜，所述顶盒的内部开设有侧盒和正盒，所述侧盒和正盒之间安装有书写台，两个所述盒盖相对的一侧均固定连接有磁条；

[0006] 所述底盒包括底板，所述底板的左右两侧均安装有侧板，两个所述侧板的左右两侧均安装有加固侧板，所述底板的上端面安装有后板，所述后板的上端面安装有加固后板，所述底板的下端面安装有正板，所述正板的下端面固定连接有加固正板。

[0007] 为了加强底盒的强度以及使用寿命，作为本实用新型一种套装礼盒优选的，所述加固后板的上端面安装有后板抵固板，所述后板抵固板的上端面安装有后板延伸板，所述后板延伸板的上端面安装有后板连接板，两个所述加固侧板相背的一侧均安装有侧板抵固板，两个所述侧板抵固板相背的一侧均安装有侧板延伸板，两个所述侧板延伸板相背的一端均固定连接有侧板连接板，两个所述侧板延伸板和侧板连接板相背的一端开设有手槽。

[0008] 为了避免底盒受到外力撞击而损坏，同时进一步隔离多个产品，作为本实用新型一种套装礼盒优选的，所述加固正板的下端面安装有正板抵固板，所述正板抵固板的下端面安装有正板延伸板，所述正板延伸板的下端面安装有正板连接板。

[0009] 为了避免放置在顶盒和底盒内部的礼品受潮，作为本实用新型一种套装礼盒优选的，所述正板的前端面安装有提手，所述底板与侧盒和正盒的上端面均固定连接有防潮膜。

[0010] 为了增加了礼盒的收纳性，作为本实用新型一种套装礼盒优选的，所述外盒的正面开设有卡槽，所述卡槽与底盒卡接，两个所述盒盖的上端面均安装有拉手。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、该种套装礼盒，通过将外盒分为底盒和顶盒上下两侧，可根据需求放置不同的礼品，且实现了多盒套设，盒盖保证了顶盒的密封性，避免了顶盒晃动，导致礼品摇晃损坏，

侧盒和正盒可将主品和附品分开放置,避免发生摇晃导致礼品互相碰撞,书写台可将一些祝福的话写到书写台表面,增加了套装礼盒的多功能性。

[0013] 2、该种套装礼盒,分别向上折叠侧板、后板和正板,使侧板、后板和正板分别与底板的四个边垂直,再分别向内折加强侧板、加强后板和加强正板,使加强侧板、加强后板和加强正板分别与侧板、后板和正板重合,进而通过加强侧板、加强后板和加强正板可加强底盒的强度。

[0014] 综上所述,该种套装礼盒实现了套装礼盒的多样性以及便于收纳和放置不同礼品,同时避免了礼盒受到外力时不会变形以及破损。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。

[0016] 在附图中:

[0017] 图1为本实用新型的一种套装礼盒结构图;

[0018] 图2为本实用新型的底盒立体图;

[0019] 图3为本实用新型的顶盒立体图;

[0020] 图4为本实用新型的底盒展开结构图。

[0021] 图中,1、外盒;101、卡槽;2、底盒;201、提手;202、底板;2021、防潮膜;203、后板;2031、加固后板;204、正板;2041、加固正板;205、侧板;2051、加固侧板;206、后板抵固板;2061、后板延伸板;2062、后板连接板;207、侧板抵固板;2071、侧板延伸板;2072、侧板连接板;208、正板抵固板;2081、正板延伸板;2082、正板连接板;209、手槽;3、顶盒;301、磁条;302、拉手;303、盒盖;304、透明薄膜;305、侧盒;306、正盒;307、书写台。

具体实施方式

[0022] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0023] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0024] 请参阅图1-4,本实用新型提供以下技术方案:一种套装礼盒,包括外盒1,外盒1包括底盒2和顶盒3,底盒2位于顶盒3的下方,顶盒3的左右两侧均铰接有盒盖303,两个盒盖303的外壁均安装有透明薄膜304,顶盒3的内部开设有侧盒305和正盒306,侧盒305和正盒306之间安装有书写台307,两个盒盖303相对的一侧均固定连接有磁条301;

[0025] 底盒2包括底板202,底板202的左右两侧均安装有侧板205,两个侧板205的左右两侧均安装有加固侧板2051,底板202的上端面安装有后板203,后板203的上端面安装有加固

后板2031,底板202的下端面安装有正板204,正板204的下端面固定连接有加固正板2041。

[0026] 本实施例中:通过将外盒分为底盒2和顶盒3上下两侧,可根据需求放置不同的礼品,且实现了多盒套设,盒盖303保证了顶盒3的密封性,避免了顶盒3晃动,导致礼品摇晃损坏,通过透明薄膜304不用拿出内部礼品就可以进行展示,侧盒305和正盒306可将主品和附品分开放置,避免发生摇晃导致礼品互相碰撞,书写台307可将一些祝福的话写到书写台表面,增加了套装礼盒的多功能性,磁条301可使两个盒盖303之间连接更加稳定,避免礼品从顶盒3内滑出;

[0027] 分别向上折叠侧板205、后板203和正板204,使侧板205、后板203和正板204分别与底板202的四个边垂直,再分别向内折叠加固侧板2051、加固后板2031和加固正板2041,使加固侧板2051、加固后板2031和加固正板2041分别与侧板205、后板203和正板204重合,进而通过加固侧板2051、加固后板2031和加固正板2041可加强底盒2的强度。

[0028] 作为本实用新型的一种技术优化方案,加固后板2031的上端面安装有后板抵固板206,后板抵固板206的上端面安装有后板延伸板2061,后板延伸板2061的上端面安装有后板连接板2062,两个加固侧板2051相背的一侧均安装有侧板抵固板207,两个侧板抵固板207相背的一侧均安装有侧板延伸板2071,两个侧板延伸板2071相背的一端均固定连接有侧板连接板2072,两个侧板延伸板2071和侧板连接板2072相背的一端开设有手槽209。

[0029] 本实施例中:向下折叠后板抵固板206和侧板抵固板207,使后板抵固板206和侧板抵固板207分别与加固后板2031和加固侧板2051重合,同时后板延伸板2061和侧板延伸板2071分别与后板抵固板206和侧板抵固板207垂直,向下折叠后板连接板2062和侧板连接板2072,使后板连接板2062和侧板连接板2072与后板延伸板2061和侧板延伸板2071垂直,实现了套装礼盒便于收纳盒放置的效果同时加强了底盒2的强度以及使用寿命。

[0030] 作为本实用新型的一种技术优化方案,加固正板2041的下端面安装有正板抵固板208,正板抵固板208的下端面安装有正板延伸板2081,正板延伸板2081的下端面安装有正板连接板2082。

[0031] 本实施例中:将正板抵固板208向下折叠,与加固正板2041重合,同时使正板延伸板2081与正板抵固板208垂直放置,再将正板连接板2082向下折叠,进而与正板延伸板2081垂直,进而可使底盒2具有放置礼品的效果,以及增强了底盒2的硬度,避免了底盒2受到外力撞击而损坏。

[0032] 作为本实用新型的一种技术优化方案,正板204的前端面安装有提手201,底板202与侧盒305和正盒306的上端面均固定连接有防潮膜2021。

[0033] 本实施例中:拉动提手201,可将底盒2从卡槽101内拉出,防潮膜2021避免了放置在顶盒3和底盒2内部的礼品受潮损坏。

[0034] 作为本实用新型的一种技术优化方案,外盒1的正面开设有卡槽101,卡槽101与底盒2卡接,两个盒盖303的上端面均安装有拉手302。

[0035] 本实施例中:通过将底盒2放置在卡槽101内,增加了礼盒的收纳性,向上拉动拉手302,可将盒盖303打开,进而可取出顶盒内的礼品。

[0036] 本实用新型的工作原理及使用流程:首先分别向上折叠侧板205、后板203和正板204,使侧板205、后板203和正板204分别与底板202的四个边垂直,再分别向内折叠加固侧板2051、加固后板2031和加固正板2041,使加固侧板2051、加固后板2031和加固正板2041分

别与侧板205、后板203和正板204重合,接着向下折叠后板抵固板206和侧板抵固板207,使后板抵固板206和侧板抵固板207分别与加固后板2031和加固侧板2051重合,同时后板延伸板2061和侧板延伸板2071分别与后板抵固板206和侧板抵固板207垂直,向下折叠后板连接板2062和侧板连接板2072,使后板连接板2062和侧板连接板2072与后板延伸板2061和侧板延伸板2071垂直,其次向下折叠后板抵固板206和侧板抵固板207,使后板抵固板206和侧板抵固板207分别与加固后板2031和加固侧板2051重合,同时后板延伸板2061和侧板延伸板2071分别与后板抵固板206和侧板抵固板207垂直,向下折叠后板连接板2062和侧板连接板2072,使后板连接板2062和侧板连接板2072与后板延伸板2061和侧板延伸板2071垂直,最后将底盒2放置在卡槽101内。

[0037] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

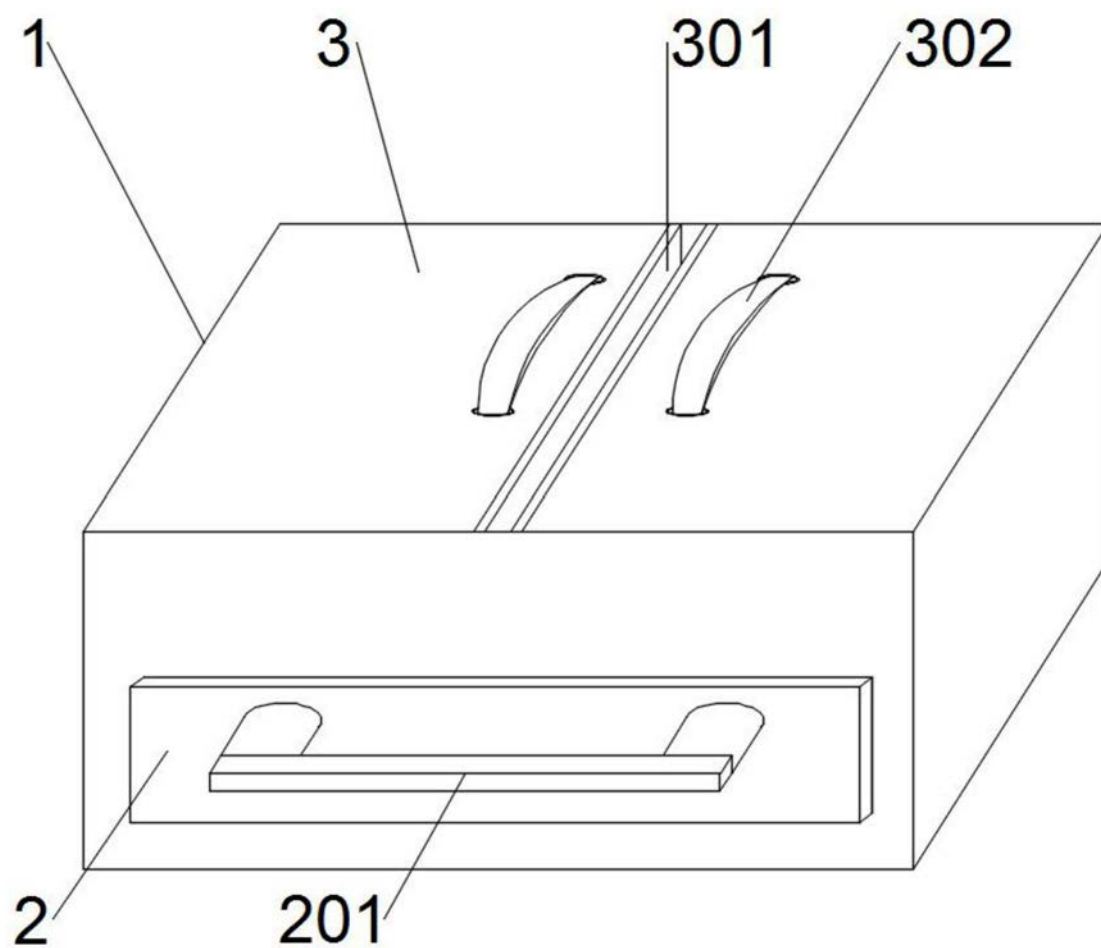


图1

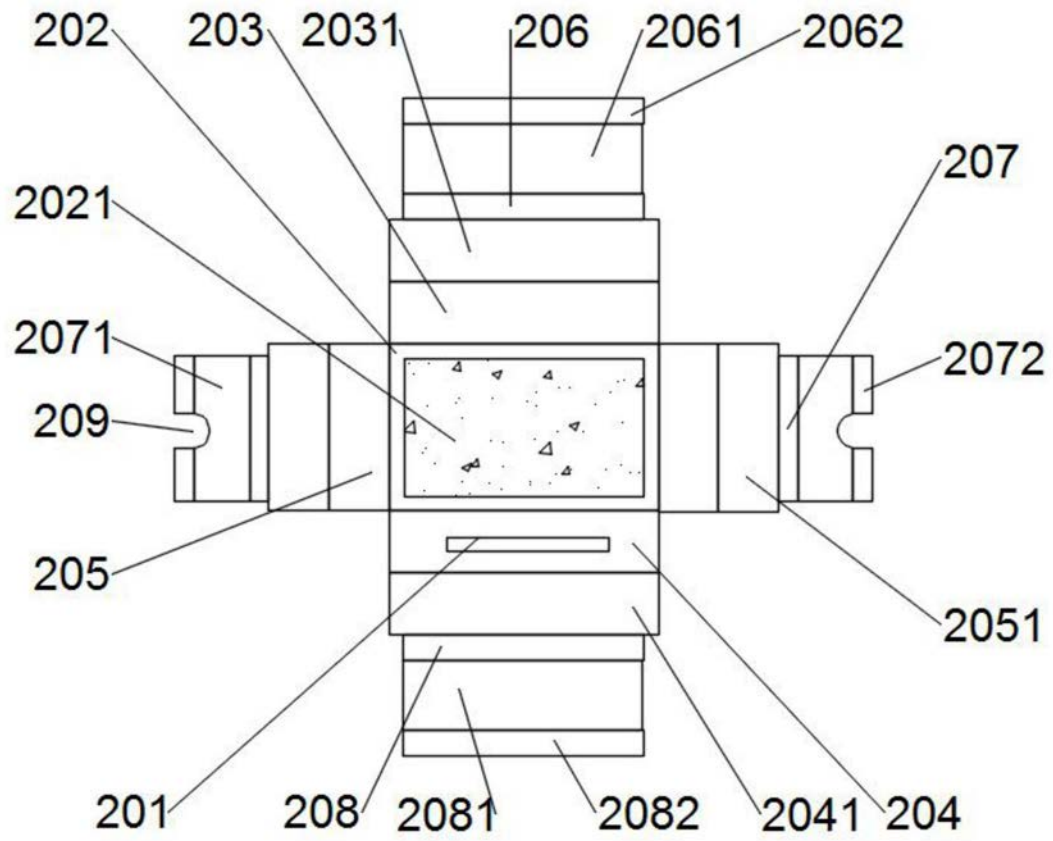


图4