

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2905**

(21) Numer zgłoszenia: **19772**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2000**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Świecznik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ŚLUSARSTWO-WYOBLARSTWO
Alfred Bukartyk, Bytom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bukartyk Alfred, Bytom, (PL)

PL 2905

Świecznik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wysoki świecznik.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać świecznika, przejawiająca się w kształcie oraz lśniącej złocistej powierzchni przeznaczona przede wszystkim do celów liturgicznych.

Znany jest polskiego wzoru przemysłowego Rz 14426 pt.: "Świecznik", który ma kształt stylizowanej kolumny osadzonej na stożkowej podstawie. Powierzchnia boczna świecznika ukształtowana jest zmniejszającymi się w kierunku wierzchołka kręgami, na przemian wypukłymi i wklęsłymi. Z kolei powierzchnia kolumny ozdobiona jest na przemian stożkowymi, cylindrycznymi i kulistymi wytłoczeniami. Powierzchnia świecznika posiada metaliczną barwę w złotym lub srebrnym kolorze.

Celem wzoru przemysłowego jest opracowanie odmian świecznika wysokiego, przejawiającego się nowym atrakcyjnym kształtem nadającym urządzeniu oryginalny wygląd umożliwiający osiągnięcie nieoczekiwanego efektu estetycznego i marketingowego oraz poprawę jego funkcji użytkowych szczególnie przy oświetlaniu dużych pomieszczeń.

Świecznik wysoki przedstawiony na Fig.1, składa się z podstawy w kształcie pięciu nałożonych na siebie krążków utworzonych z płaskich wycinków stożków obrotowych o zmniejszających się średnicach, przy czym wszystkie krawędzie połączeń tych krążków są zaokrąglone. Ostatni krążek podstawy przechodzi w nóżkę o powierzchni zewnętrznej w kształcie stożka ściętego, następnie przybiera kształt kuli zestawionej z dwóch półkul, na której osadzona jest kolejna półkula a na niej słożek ścięty. Na ściętym wierzchołku stożka osadzona jest kula zestawiona z dwóch półkul. Następnie nóżka

świecznika ma kształt walca z usytuowanymi w jego środkowej części trzema ozdobnymi obwodowymi wgłębieniami. Druga górna część nóżki świecznika usytuowana na jego środkowej walcowej części i stanowi lustrzane odbicie jego dolnej części. Górna część świecznika wyposażona jest w podstawkę w kształcie stożkowego talerzyka zakończonego pionową krawędzią. W osi symetrii podstawki usytuowana jest pionowa iglica.

Odmiana świecznika wysokiego przedstawia na Fig.2, ma podstawę w kształcie opisanym w odmianie świecznika pokazanej w Fig.1. Ostatni krążek podstawy przechodzi w nóżkę, której powierzchnia zewnętrzna ma kształt stożka ściętego, następnie przybiera kształt kuli zestawionej z dwóch półkul, na której osadzona jest półkula a na niej stożek ścięty. Na wierzchołku stożka ściętego osadzona jest kolejna kula złożona z dwóch półkul. Następnie nóżka świecznika ma kształt walca, na którym osadzona jest następna kula. Nóżka w kształcie walca w środkowej części ma trzy ozdobne obwodowe wgłębienia. Górna część nóżki świecznika usytuowana na fragmencie w kształcie kuli i stanowi lustrzane odbicie jej dolnej części. Na górnej części z kolei umieszczona jest podstawka w kształcie stożkowego talerzyka zakończonego pionową krawędzią. W osi symetrii podstawki usytuowana jest pionowa iglica.

Inna odmiana świecznika wysokiego przedstawiona na Fig.3 ma podstawę o kształcie opisanym w odmianie świecznika pokazanej w Fig.1. Ostatni krążek podstawy przechodzi w nóżkę o powierzchni zewnętrznej w kształcie stożka ściętego, następnie przybiera kształt kuli zestawionej z dwóch półkul a następnie przechodzi w półkulę, na której osadzony jest z kolei stożek ścięty, na którym umieszczona jest z kolei kula zestawiona także z dwóch półkul. Następna część nóżki świecznika stanowi lustrzane odbicie jej dolnej części. Z kolei nóżka świecznika przybiera kształt długiego walca, w którego górnej części usytuowana jest ozdoba w postaci kuli zestawionej z dwóch półkul. Górna część świecznika wyposażona jest w kielich, w którym osadzony jest szklany klosz.

Kolejna odmiana świecznika, przedstawiona na Fig.4 składa się z podstawy w kształcie nałożonych na siebie dwóch krążków utworzonych z płaskich wycinków stożków obrotowych o zmniejszających się średnicach oraz osadzonego na nich odcinka kuli, przy czym wszystkie krawędzie połączeń tych elementów są zaokrąglone. Ostatni element podstawy przechodzi w nóżkę o powierzchni zewnętrznej w kształcie stożka ściętego z jednym ozdobnym obwodowym wgłębieniem a następnie przechodzi w element zbliżony swym kształtem do połączonych ze sobą swymi większymi podstawami dwóch połówek hiperboloidy obrotowej. Następnie nóżka ma kształt walca z ozdobnym obwodowym wgłębieniem. Powyżej walcowej środkowej swej części nóżka stanowi lustrzane odbicie jej dolnej części. Górna część świecznika wyposażona

jest w podstawkę w kształcie stożkowego płaskiego talerzyka. W osi symetrii dna podstawki usytuowana jest pionowa iglica.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonych fotografiach fig 1 - fig 4, które przedstawiają poszczególne odmiany świecznika w widoku perspektywicznym.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

1. Świecznik składa się z podstawy, która następnie przybiera kształt kuli z osadzoną na niej półkulą i stożkiem ściętym, na którym z kolei usytuowana jest kolejna kula, następnie zewnętrzna postać nóżki świecznika uformowana jest w kształcie walca z usytuowanymi w jego środkowej części trzema ozdobnymi obwodowymi wgłębieniami, z kolei druga górna część nóżki świecznika stanowi lustrzane odbicie jej części dolnej, natomiast górna część świecznika wyposażona jest w podstawkę w kształcie stożkowego talerzyka zakończonego pionową krawędzią. Podstawa świecznika ma kształt pięciu nałożonych na siebie krążków utworzonych z płaskich wycinków stożków obrotowych o zmniejszających się średnicach, przy czym wszystkie krawędzie połączeń tych krążków są zaokrąglone, z kolei ostatni krążek podstawy przechodzi w nóżkę o powierzchni zewnętrznej w kształcie stożka ściętego. Jak przedstawiono na załączonej fotografii Fig.1.

2. Odmiana świecznika składa się z podstawy, na której osadzona jest kula a na niej półkula i stożek ścięty gdzie z kolei usytuowana jest kolejna kula, następnie zewnętrzna postać nóżki świecznika uformowana jest w kształcie walca z trzema ozdobnymi obwodowymi wgłębieniami a na nim z kolei umieszczona jest kula, przy czym górna część nóżki świecznika usytuowana na fragmencie w kształcie kuli stanowi lustrzane odbicie jej dolnej części, na której z kolei usytuowana jest podstawka w kształcie stożkowego talerzyka zakończonego pionową krawędzią. Podstawa świecznika ma kształt pięciu nałożonych na siebie krążków utworzonych z płaskich wycinków stożków obrotowych o zmniejszających się średnicach, przy czym wszystkie krawędzie połączeń tych krążków są zaokrąglone, z kolei ostatni krążek podstawy przechodzi w nóżkę o powierzchni zewnętrznej w kształcie stożka ściętego. Jak przedstawiono na załączonej fotografii Fig.2.

3. Następna odmiana świecznika składa się z podstawy, na której osadzona jest kula a na niej półkula i stożek ścięty, na którym z kolei osadzona jest kolejna kula, następna część nóżki świecznika stanowi lustrzane odbicie jej dolnej części, z kolei nóżka świecznika przybiera kształt długiego walca, w którego górnej części usytuowana jest ozdoba w postaci kuli, natomiast górna część świecznika wyposażona jest w kielich z osadzonym w nim szklanym kloszem. Podstawa świecznika ma kształt pięciu nałożonych na siebie krążków utworzonych z płaskich wycinków stożków obrotowych o zmniejszających się średnicach, przy czym wszystkie krawędzie połączeń tych krążków są zaokrąglone, z kolei ostatni krążek podstawy przechodzi w nóżkę o powierzchni zewnętrznej w kształcie stożka ściętego.

Jak przedstawiono na załączonej fotografii Fig.3.

4. Kolejna odmiana świecznika składa się z podstawy, która przechodzi w nóżkę w nóżkę o powierzchni zewnętrznej w kształcie stożka ściętego z jednym ozdobnym obwodowym wgłębieniem a następnie przechodzi w element zbliżony swym kształtem do połączonych ze sobą większymi podstawami dwóch połówek hiperboloidy obrotowej, z kolei nóżka ma kształt walca, w którego środkowym fragmencie znajduje się ozdobne obwodowe wgłębienie, natomiast powyżej walcowej środkowej części nóżka ma kształt lustrzanego odbicia jej dolnej części, przy czym górna część świecznika wyposażona jest w podstawkę w kształcie stożkowego płaskiego talerzyka. Podstawa świecznika ma kształt nałożonych na siebie dwóch krążków utworzonych z płaskich wycinków stożków obrotowych o zmniejszających się średnicach oraz osadzonego na nich odcinka kuli, przy czym wszystkie krawędzie połączeń tych elementów są zaokrąglone. Jak przedstawiono na załączonej fotografii Fig.4.



fig.1

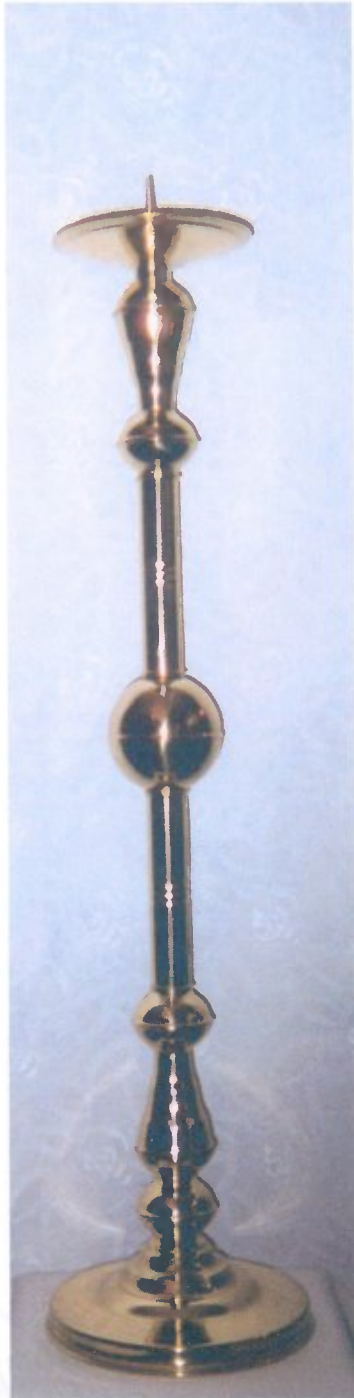


fig.2

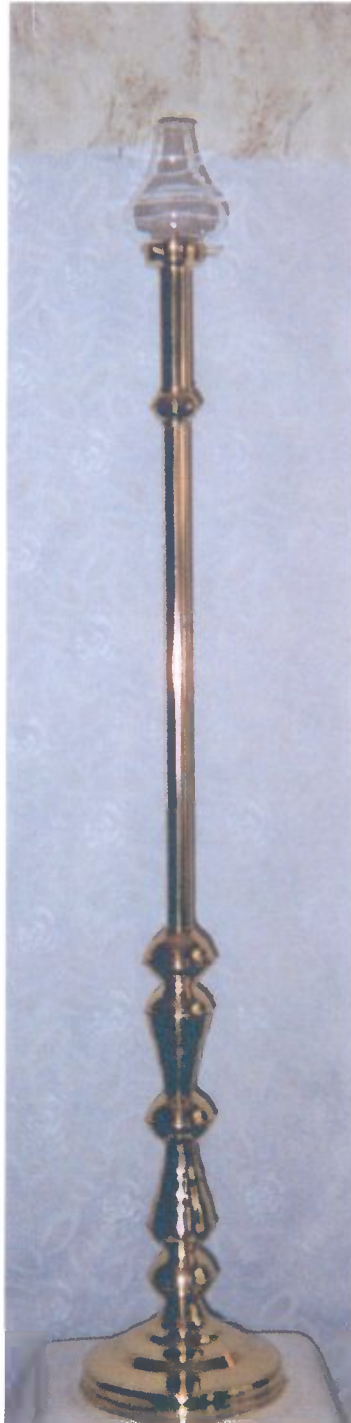


fig.3



fig.4