

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2350**

(21) Numer zgłoszenia: **21497**

(22) Data zgłoszenia: **05.04.2001**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(54)

Obiekt wolnostojący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Buratyński Jan, Toruń, (PL);
Zawadzki Krzysztof, Chełmża, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Buratyński Jan, Toruń, (PL);
Zawadzki Krzysztof, Chełmża, (PL)

PL Rp.2350

fig. 2350

05.04.2001

Jan Buratyński, Toruń
Krzysztof Zawadzki, Chełmża

Współtwórcy wzoru zdobniczego: Jan Buratyński, Krzysztof Zawadzki

Obiekt wolnostojący

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 05.04.2001 roku.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obiekt wolnostojący.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać obiektu wolnostojącego przejawiająca się w jej kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego został schematycznie uwidoczniony na załączonych rysunkach, które przedstawiają, na fig. 1 obiekt wolnostojący w pierwszej wersji wykonania, fig. 2 obiekt wolnostojący w drugiej wersji wykonania, fig. 3 obiekt

wolnostojący w trzeciej wersji wykonania, fig. 4 obiekt wolnostojący w czwartej wersji wykonania, fig. 5 obiekt wolnostojący w piątej wersji wykonania, fig. 6 obiekt wolnostojący w szóstej wersji wykonania, fig. 7 obiekt wolnostojący w siódmej wersji wykonania, fig. 8 obiekt wolnostojący w ósmej wersji wykonania, fig. 9 obiekt wolnostojący w dziewiątej wersji wykonania, a fig. 10 obiekt wolnostojący w dziesiątej wersji wykonania.

Obiekt wolnostojący według wzoru zdobniczego składa się z posadowionej na podstawie i zadaszonej pionowej obudowie stanowiącej jego ścianę boczną z wykonanymi w niej drzwiami, przy czym dach może być płaski lub spadzisty w postaci stożka lub ostrosłupa.

Obiekt wolnostojący w pierwszej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać walca a jej przekrój poprzeczny ma kształt koła.

Obiekt wolnostojący w drugiej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt trójkąta.

Obiekt wolnostojący w trzeciej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt czworokąta.

Obiekt wolnostojący w czwartej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt pięciokąta.

Obiekt wolnostojący w piątej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt sześciokąta.

Obiekt wolnostojący w szóstej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać spłaszczonego walca a jej przekrój poprzeczny ma kształt elipsy.

Obiekt wolnostojący w siódmej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać wycinka walca a jej przekrój poprzeczny ma kształt wycinka koła.

Obiekt wolnostojący w ósmej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać zbliżoną do graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt trójkąta z jedną ścianą łukową.

Obiekt wolnostojący w dziewiątej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać zbliżoną do graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt czworokąta z jedną ścianą łukową.

Obiekt wolnostojący w dziesiątej wersji wykonania charakteryzuje się tym, że obudowa obiektu ma postać zbliżoną do graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt czworokąta z dwoma przeciwległymi ścianami łukowymi.

Obiekt wolnostojący według wzoru może spełniać rolę punktu świetlnego, a także w zależności od wyposażenia wnętrza może pełnić różne społecznie użyteczne funkcje takie jak np.: toaleta, kiosk i inne, natomiast cała powierzchnia obudowy może być wykorzystana do celów reklamowych, zachowując jednocześnie estetyczną i oryginalną postać, która kolorem i kształtem jest dostosowana do otoczenia oraz architektury miasta.

Zastrzeżenia ochronne

1. Obiekt wolnostojący znamienny tym, że składa się z posadowionej na podstawie i zadaszonej pionowej obudowie, stanowiącej jego ścianę boczną z wykonanymi w niej drzwiami - jak pokazano na załączonych rysunkach na fig. 1 - 10.

2. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać walca a jej przekrój poprzeczny ma kształt koła, jak to pokazano na rysunku, fig. 1.

3. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt trójkąta, jak to pokazano na rysunku, fig. 2.

4. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt czworokąta, jak to pokazano na rysunku, fig. 3.

5. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt pięciokąta, jak to pokazano na rysunku, fig. 4.

6. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt sześciokąta, jak to pokazano na rysunku, fig. 5.

7. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać spłaszczzonego walca a jej przekrój poprzeczny ma kształt elipsy, jak to pokazano na rysunku, fig. 6.

8. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać wycinka walca a jej przekrój poprzeczny ma kształt wycinka koła, jak to pokazano na rysunku, fig. 7.

9. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać zbliżoną do graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt trójkąta z jedną ścianą łukową, jak to pokazano na rysunku, fig. 8.

10. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać zbliżoną do graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt czworokąta z jedną ścianą łukową, jak to pokazano na rysunku, fig. 9.

11. Obiekt wolnostojący według zastrz 1, znamienny tym, że obudowa obiektu ma postać zbliżoną do graniastosłupa a jej przekrój poprzeczny ma kształt czworokąta z dwoma przeciwległymi ścianami łukowymi, jak to pokazano na rysunku, fig. 10.

Jan Buratyński, Krzysztof Zawadzki

Pełnomocnik



mgr inż. Marian Bruski
RZECZNIK PATENTOWY


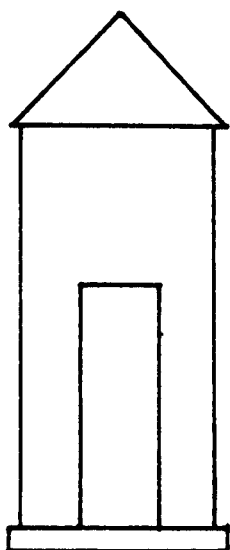


FIG. 1.


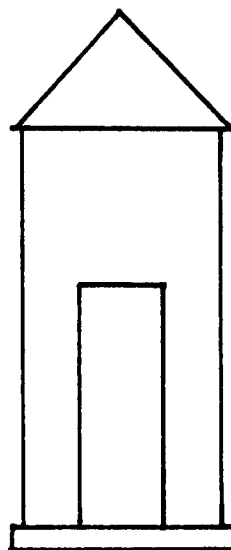


FIG. 2


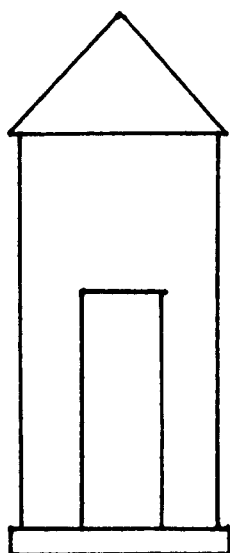


FIG. 3


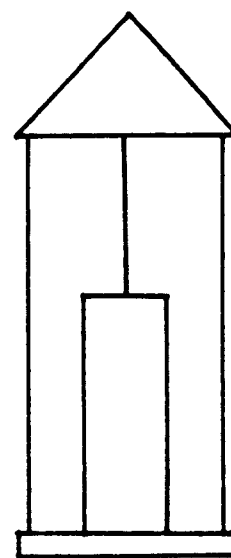


FIG. 4

Jan Buratynski, Krzysztof Zawadzki
Pełnomocnik

Marian Bruski
mgr inż. Marian Bruski
RZECZNIK PATENTOWY

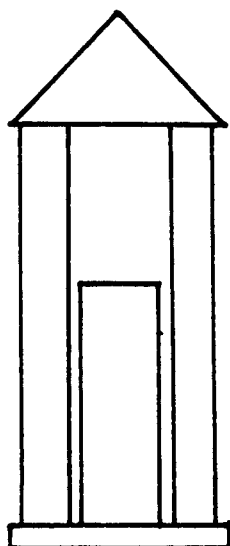


FIG. 5.

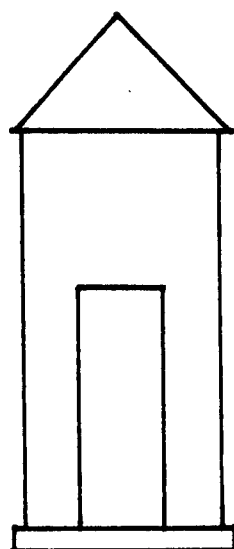



FIG. 6.

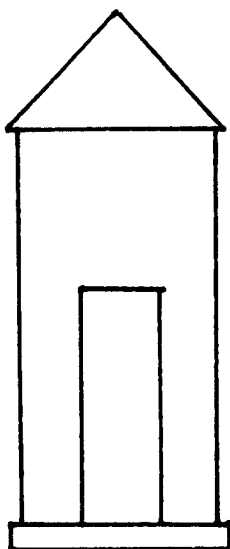



FIG. 7.



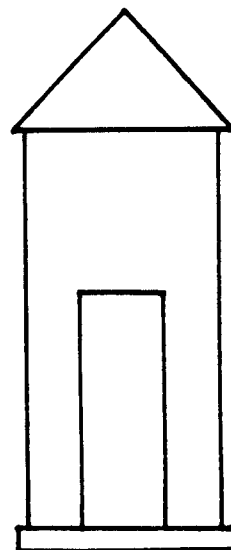


FIG. 8.



Jan Buratyński, Krzysztof Zawadzki
Pełnomocnik

Marian Bruski
mgr inż. Marian Bruski
RZECZNIK PATENTOWY

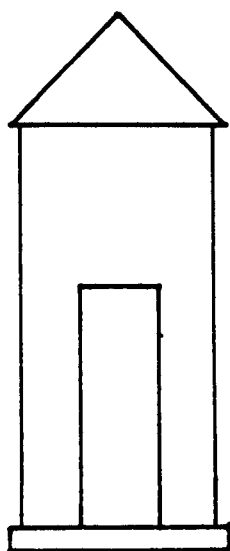


FIG. 9.

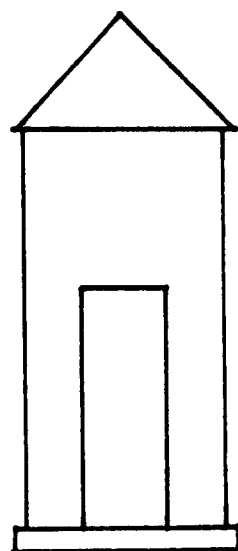


FIG. 10.

Jan Buratyński, Krzysztof Zawadzki
Pełnomocnik


mgr inż. Marian Bruski
RZECZNIK PATENTOWY