

B 65 D 88/08

E 04 H 7

Ans.nr.: 0775/86

Indleveret: 19 feb 1986

Løbedag: 19 feb 1986

Alm. tilgængelig: 22 aug 1986

Prioritet: 21 feb 1985 NL 8500497

01 nov 1985 NL 8503003

HENDRIK WILLEM *SCHELFHORST; Zwolle,
NL.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Reservoir til anbringelse i en stationær stilling
på jorden og fremgangsmåde til fremstilling af
samme

SAMMENDRAG


775-86

Reservoir (23) til anbringelse på et fast sted på jorden, f.eks. et svømmebassin eller en lagertank for væske og/eller fast masse, der har lille eller ingen sammenhængskraft, f.eks. høstprodukter, kul, gødning, spredesalte eller lignende materialer, og som i det mindste har en bund og en opretstående væg, som er sammenhængende dermed, og som kan modstå udadrettet tryk, hvor den opretstående væg består af et antal lodrette pæle (12), som er anbragt med mellemrum i en lukket kreds, et lodret trådnæt (19,21), som er anbragt mellem pælene og et bundelement, der udstrækker sig på bunden, og hvorpå der er tildannet eller anbragt en opretstående vægdel (8,22), som hviler imod indersiden af trådnettets.

Ved fremstilling af reservoiret (23) foretager man om nødvendigt først en udjævning af jorden, hvorefter man udlægger reservoirbunden på denne og rundt om bunden placerer lodrette rør i jorden med mellemrum og anbringer opretstående pæle (12) i rørene samt forankrer pælene i rørene med en fyldmasse, hvorpå

man til indersiden af pælene fastgør et rundtgående lukket opretstående trådnet (19,21) og placerer en af bunddelen tildannet eller på denne anbragt vægdel (8,22) op mod trådnettets, så den dækker dette.

Herved er opnået et reservoir, som er enkelt i sin udformning, og som med ringe fagkundskab og træning kan bygges for relativt små omkostninger.

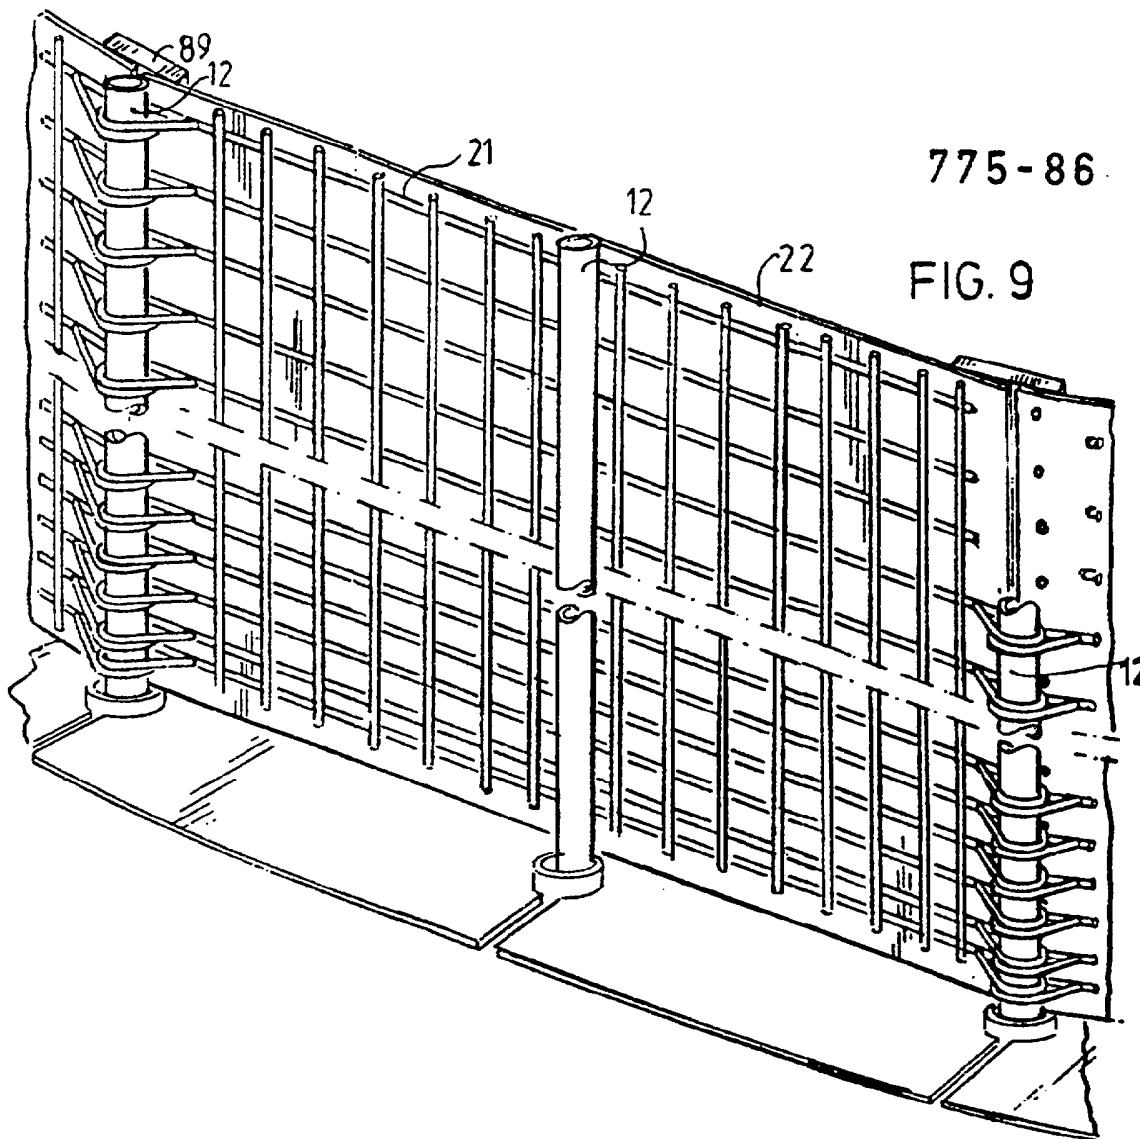

775-86

