

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2609**

(21) Numer zgłoszenia: **21693**

(22) Data zgłoszenia: **18.05.2001**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(54)

Znak pulsacyjny aktywny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dominik Jerzy JD-Inżynieria Ruchu, Zielonka,
(PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dominik Jerzy Józef, Zielonka, (PL);

**Nyrka-Nyrkowska Renata Brygida,
Warszawa, (PL);**

Wileński Grzegorz, Zielonka, (PL);

Wiśniewski Sławomir, Wołomin, (PL)

Rp-360

15-06

Dominik Jerzy „JD-Inżynieria Ruchu”

Zielonka, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:

Jerzy Józef Dominik, Renata Brygida Nyrka-Nyrkowska,
Grzegorz Wileński, Sławomir Wiśniewski

ZNAK PULSACYJNY AKTYWNY

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia¹⁸..... maja 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest znak pulsacyjny aktywny przeznaczony do znakowania miejsc niebezpiecznych na drogach zwłaszcza miejsc, w których zaczyna się tzw. „wysepka” na drodze.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii, właściwościach powierzchni, usytuowaniu poszczególnych elementów oraz barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonej fotografii.

Znak pulsacyjny aktywny w kształcie prostopadłościanu, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że na ścianie czołowej znaku naniesione są paski równoległe względem siebie. W paskach tych osadzone są elementy świecące usytuowane równoległymi rzędami wzdłuż tych pasków.

Ponadto znak, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że posiada zaokrąglone naroża.

Korzystnie ścianki prostopadłościanu znaku, są koloru żółtego, a paski, naniesione na ścianie czołowej znaku, są odblaskowe koloru żółtego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Znak pulsacyjny aktywny w kształcie prostopadłościanu znamieny tym, że na ścianie czołowej znaku naniesione są paski równoległe względem siebie, w których to paskach osadzone są elementy świecące usytuowane równoległymi rzędami wzdłuż tych pasków - jak pokazano na załączonej fotografii.

2. Znak według zastrz. 1, znamieny tym, że posiada zaokrąglone naroża - jak pokazano na załączonej fotografii.


3. Znak według zastrz. 1, znamieny tym, że ścianki prostopadłościanu znaku, są koloru żółtego, a paski, naniesione na ścianie czołowej znaku, są odblaskowe koloru żółtego - jak pokazano na załączonej fotografii.

Dominik Jerzy „JD-Inżynieria Ruchu”

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Józef Własienko

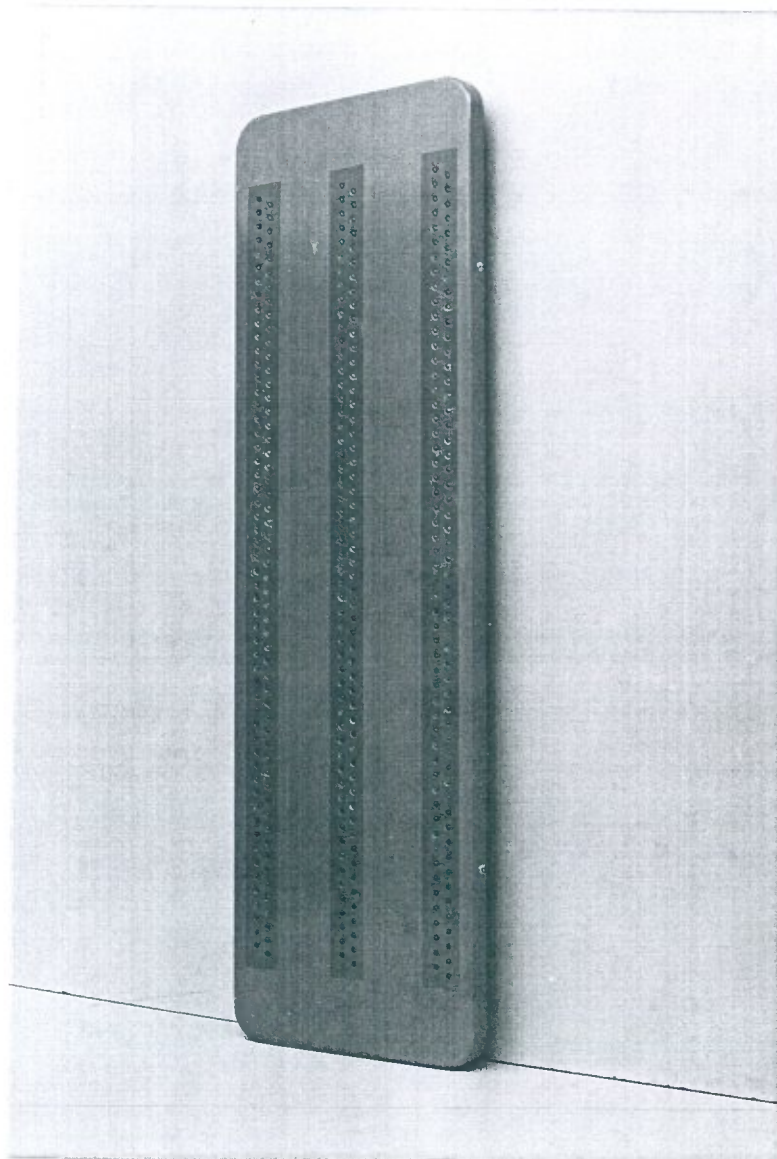

Dominik Jerzy „JD-Inżynieria Ruchu”

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Józef Własienko