

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21147**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **22372**

(22) Data zgłoszenia: **17.06.2014**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KOWALSKI KRYSTIAN, Warszawa, (PL)

PL 21147

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel przeznaczony do użytku domowego, biurowego oraz do wyposażania pomieszczeń hotelowych, restauracyjnych i innych tego typu.

Fotel wykonany może być w różnych kolorach, z różnych materiałów i składa się z siedziska, podłokietników i oparcia połączonych ze sobą w jedną przestrzenną całość oraz z podstawy fotela połączonej ze spodem siedziska, wykonanej z drewna, aluminium lub z tworzywa sztucznego.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, gdzie fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny fotela według wzoru z drewnianą podstawą, fig. 2 przedstawia pierwszą odmianę wzoru z podstawą aluminiową z kółkami, fig. 3 przedstawia drugą odmianę wzoru z podstawą aluminiową ze stopkami plastikowymi, fig. 4 - trzecią odmianę wzoru z podstawą aluminiową ze stopkami chromowanymi, fig. 5 - ułożenie linii i płaszczyzn powierzchni siedziska, podłokietników i oparcia w rzucie z przodu, fig. 6 przedstawia ułożenie linii i płaszczyzn powierzchni siedziska, podłokietników i oparcia w rzucie z boku, fig. 7 - ułożenie linii i płaszczyzn powierzchni siedziska, podłokietników i oparcia w rzucie perspektywicznym z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny, kształt siedziska, podłokietników i oparcia fotela oraz oryginalne ułożenie linii przeszyc materiałów, którymi pokryte są powierzchnie siedziska, podłokietników i oparcia. Elementy siedziska, podłokietników i oparcia tworzą połączone ze sobą zamknięte przestrzenne kompozycje złożone z różnego kształtu płaszczyzn nachylonych względem siebie pod różnymi kątami. Kształty elementów siedziska podłokietników i oparcia inspirowane są szlifem kamieni szlachetnych. W pokazanych na rysunkach odmianach wzoru podłokietniki fotela w części siedziska, zbudowane są z trójkątów zestawionych ze sobą horyzontalnie po boku o dłuższej krawędzi. Płaszczyzny trójkątów są pochylone na zewnątrz fotela tworząc rozchylenie podłokietnika. W widoku z przodu podłokietnik przedzielony jest trójkątami zestawionymi wertykalnie po boku o dłuższej krawędzi, w taki sposób aby krótsze boki trójkątów spotykały się z płaszczyznami oparcia podłokietnika oraz frontu siedziska. Podłokietnik w części oparcia zbudowany jest z płaszczyzn w kształcie trójkątów zestawionych ze sobą wertykalnie po boku o dłuższej krawędzi. Płaszczyzny trójkątów pochylone są w taki sposób aby zewnętrzny trójkąt spotykał się krótszym bokiem z górną płaszczyzną oparcia. Podłokietnik w widoku z tyłu fotela zbudowany jest z płaszczyzny w kształcie trójkąta którego dłuższy bok spotyka się z krawędzią prostokąta tylnej części bryły oparcia. Siedzisko i oparcie fotela zbudowane są z prostokątów pochylonych względem siebie. Powierzchnie materiałów pokrywających elementy fotela posiadają charakterystyczne przeszycia dzielące ją na mniejsze powierzchnie o różnych kształtach geometrycznych zwłaszcza w postaci trójkątów rombów i równoległoboków.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

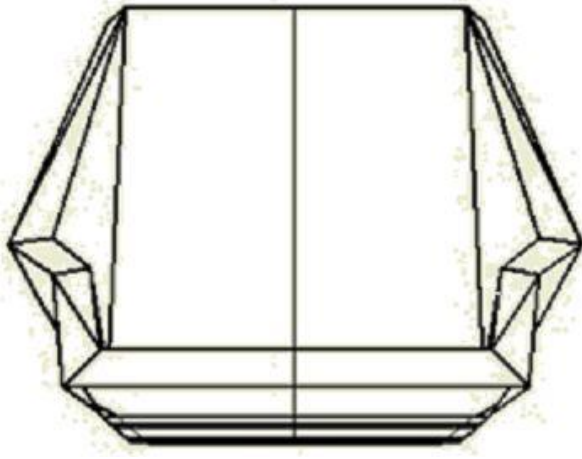


Fig. 5

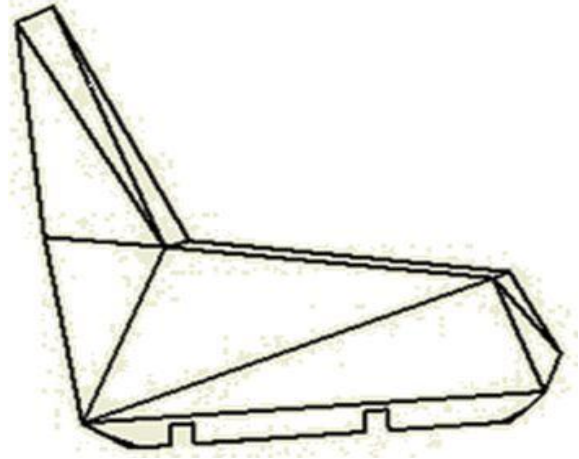


Fig. 6

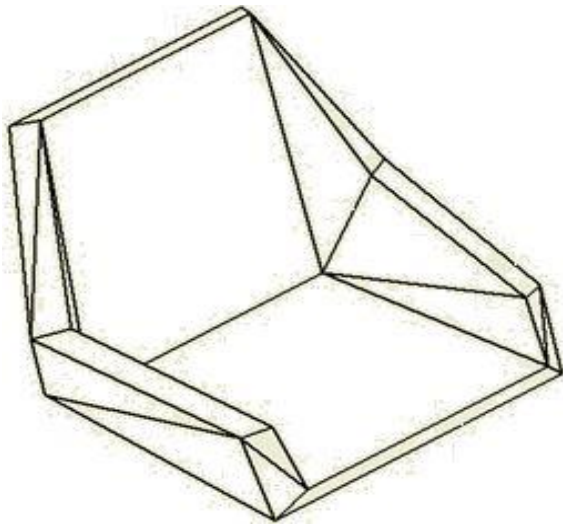


Fig. 7

