

(19)



(11)

EP 2 407 603 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
20.03.2013 Patentblatt 2013/12

(51) Int Cl.:
E03D 11/14 ^(2006.01) **A47F 5/08** ^(2006.01)
E04C 2/00 ^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **10405137.0**

(22) Anmeldetag: **14.07.2010**

(54) **Montageeinrichtung mit einem Montagegestell und Verfahren zum Montieren einer solchen Montageeinrichtung**

Assembly device with an assembly frame and method for assembling such an assembly device

Dispositif de montage doté d'une structure de montage et procédé de montage d'un tel dispositif de montage

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO SE SI SK SM TR**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
18.01.2012 Patentblatt 2012/03

(73) Patentinhaber: **Geberit International AG
8645 Jona (CH)**

(72) Erfinder: **Stäubli, Tom
8004 Zürich (CH)**

(74) Vertreter: **Frischknecht, Harry Ralph et al
Isler & Pedrazzini AG
Gotthardstrasse 53
Postfach 1772
8027 Zürich (CH)**

(56) Entgegenhaltungen:
**DE-A1-102008 045 836 DE-U1- 8 202 368
DE-U1- 29 903 019**

EP 2 407 603 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Montageeinrichtung mit einem Montagegestell, auf das eine Frontverkleidung aufgesetzt ist, welche zur Befestigung eines Sanitärelementes von Befestigungsmitteln durchsetzt wird, die an einer Traverse des Montagegestells verankert sind.

[0002] Eine Montageeinrichtung der genannten Art ist im Stand der Technik durch die EP-A-2 166 163 des Anmelders bekannt geworden. Diese dient zum Montieren einer WC-Schüssel. Zur Befestigung der WC-Schüssel ist ein Montagerahmen vorgesehen, an dem eine plattenförmige Abdeckung angeordnet ist und welche den Montagerahmen wenigstens frontseitig verdeckt. Die Frontverkleidung ist mit Durchbrüchen versehen, die von Gewindestangen durchsetzt wird, an denen die WC-Schüssel befestigt ist.

[0003] Die DE-A-25 11 775 offenbart eine Montageeinrichtung, die für die Altbaumodernisierung vorgesehen ist und bei welcher der Montagerahmen von einer Verkleidungsschale abgedeckt ist. Zur Befestigung und für den Anschluss eines Waschbeckens weist die Verkleidungsschale diverse Öffnungen zum Durchstecken von Stehbolzen auf. Die Verkleidungsschale ist zur Anpassung unterschiedlicher Stockwerkhöhen aus zwei Teilen hergestellt, die teleskopartig übereinander stecken.

[0004] Die DE-A-197 09 463 offenbart ein Befestigungssystem für die Vorwandmontage, bei welcher ein Montagehilfsmittel mit zwei Traversen vorgesehen ist, an denen eine Grundplatte befestigt ist. Die Grundplatte besitzt Durchbrüche für die Befestigung eines Sanitärelementes.

[0005] Die DE 82 02 368 U offenbart einen Installationsblock für eine Vorwandmontage und kann als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Montageeinrichtung der genannten Art zu schaffen, die eine noch einfachere und dennoch sichere Montage ermöglicht.

[0007] Die Aufgabe ist bei einer gattungsgemässen Montageeinrichtung dadurch gelöst, dass die Frontverkleidung aus wenigstens einem oberen und einem unteren Teil besteht, die plattenförmig ausgebildet sind und zwischen denen ein Zwischenraum besteht, in dem eine Befestigungsschiene angeordnet ist, die von den genannten Befestigungsmitteln durchsetzt ist. Bei der erfindungsgemässen Montageeinrichtung sind an der Frontverkleidung somit keine Durchbrüche für die Befestigungsmittel des Sanitärelementes erforderlich. Es sind hier lediglich Durchbrüche für evtl. Armaturen oder beispielsweise für den Anschluss eines Siphons erforderlich. Die Befestigungsschiene ermöglicht ein einfaches und präzises Ausrichten der beiden Teile der Frontverkleidung. Der obere Teil kann hierbei von oben und der untere Teil von unten an die Befestigungsschiene angelegt werden. Denkbar ist auch eine Ausführung mit mehr als einer Befestigungsschiene. Beispielsweise

können drei Befestigungsschienen und entsprechend drei plattenförmige Teile angeordnet sein.

[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Traverse und die Befestigungsschiene im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen. Die Traverse und die Befestigungsschiene können separat hergestellte Teile sein. Die Traverse kann beispielsweise, wie an sich üblich, kostengünstig aus einem abkanteten Blechprofil bestehen. Die Befestigungsschiene kann aus einem anderen Material hergestellt werden, das auch in ästhetischer Hinsicht hohe Anforderungen befriedigt. Grundsätzlich ist auch eine Ausführung denkbar, bei welcher die Traverse und die Befestigungsschiene einstückig aus einem länglichen Teil bestehen. Denkbar ist auch eine Ausführung, bei welcher die Befestigungsschiene an der Traverse angespritzt ist. Die Traverse und die Befestigungsschiene können dann aus unterschiedlichen Materialien hergestellt sein. Vorzugsweise ist die Befestigungsschiene vor der Traverse angeordnet. Die Befestigungsschiene und die Traverse können miteinander verbunden sein, beispielsweise mit Befestigungsschrauben.

[0009] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der genannte Zwischenraum durch eine untere Schmalseite des oberen Teils und eine obere Schmalseite des unteren Teils gebildet wird. Diese beiden Schmalseiten sind vorzugsweise parallel und im Abstand zueinander angeordnet. Der Abstand kann unterschiedlich sein, beispielsweise 1 bis 5 cm betragen. Es sind aber auch andere Abstände denkbar.

[0010] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Befestigungsschiene länger ist als die Traverse und diese an wenigstens einer Seite überragt. Dies ermöglicht die Herstellung einer Montageeinrichtung mit einer Frontverkleidung, die breiter ist als die Breite des Montagegestells. Das Montagegestell ermöglicht somit eine Abdeckung mit unterschiedlichen Breiten.

[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Befestigungsschiene ausser zur Befestigung eines Sanitärelementes auch zur Befestigung eines Zusatzteils, beispielsweise einer Seifenschale vorgesehen ist. Ein solches Zusatzteil kann besonders einfach an dieser Befestigungsschiene angebracht und gegebenenfalls auch ausgetauscht oder ersetzt werden. Dies ist dann besonders einfach möglich, wenn gemäss einer Weiterbildung der Erfindung die Befestigungsschiene im Querschnitt im Wesentlichen C-förmig ausgebildet ist. Das Zusatzteil kann dann beispielsweise von vorne auf dem Befestigungsteil aufgerastet oder von der Seite in dieses eingeschoben werden. In einfacher Weise können dann auch Blendteile an der Befestigungsschiene befestigt werden. Gegebenenfalls können diese dann auch einfach ausgetauscht werden.

[0012] Beim erfindungsgemässen Verfahren ist insbesondere vorgesehen, dass der obere Teil und der untere Teil der Frontverkleidung an der montierten Befestigungsschiene ausgerichtet werden. Beim Montieren wird das Montagegestell in Vorwandmontage oder Unterputz-

montage montiert. Die Traverse und die Befestigungsschiene können hier bereits vormontiert sein. Eine nachträgliche Montage insbesondere der Befestigungsschiene ist aber durchaus denkbar. Nach dem Ausrichten der Befestigungsschiene können die beiden Teile der Frontverkleidung an der Befestigungsschiene ausgerichtet und am Montagegestell befestigt werden. Bei der Vorwandmontage ist zudem vorgesehen, dass die Verkleidung durch Seitenteile ergänzt wird, die sich vertikal und horizontal erstrecken können. Ist die Verkleidung montiert, so kann das Sanitärelement an den Befestigungsmitteln, beispielsweise Gewindestangen, montiert werden, welche die Befestigungsschiene durchsetzen und an der Traverse verankert sind. Die Verankerung erfolgt beispielsweise mit Nutensteinen, welche in einen Kanal der Traverse eingesetzt sind. Nach der Befestigung des Sanitärelementes können gegebenenfalls noch Zusatztteile an der Befestigungsschiene befestigt werden. Das Verfahren eignet sich für Frontverkleidungen aus unterschiedlichen Materialien, beispielsweise Glas, Stein, Kunststoff, Holz oder Metall.

[0013] Weiter vorteilhafte Merkmale ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie der Zeichnung.

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1 eine räumliche Ansicht einer Montageeinrichtung in Vorwandmontage,
- Fig. 2 eine räumliche Ansicht einer erfindungsgemässen Montageeinrichtung in Unterputzmontage,
- Fig. 3 eine weitere Ansicht der Montageeinrichtung gemäss Fig. 1,
- Fig. 4 eine Seitenansicht der Montageeinrichtung gemäss Fig. 1,
- Fig. 5 eine Ansicht der Rückseite der Montageeinrichtung gemäss Fig. 1 und
- Fig. 6 ein vertikaler Schnitt durch einen Teil der Montageeinrichtung.

[0015] Die in Fig. 1 gezeigte Montageeinrichtung 1 ist eine Vorwandmontageeinrichtung, die vor einer Gebäudewand 23 angeordnet und auf einem Gebäudeboden 24 abgestellt ist. Sie dient zur Befestigung eines hier strichpunktiert dargestellten Sanitärelementes 3. Dieses ist ein Waschbecken, das einen Siphon 20 aufweist. Über dem Waschbecken bzw. Sanitärelement 3 ist eine Armatur 21 vorgesehen, die ebenfalls strichpunktiert dargestellt ist und die einen Wasserhahn bildet. Anstelle eines Waschbeckens ist hier aber auch ein anderes Sanitärelement denkbar.

[0016] Die Montageeinrichtung 1 besitzt eine Frontverkleidung, die einen oberen Teil 8 und einen unteren Teil 9 aufweist. Diese beiden Teile 8 und 9 sind plattenförmig und vorzugsweise, jedoch nicht zwingend, rechteckig. Die Teile 8 und 9 können aus gleichen oder unterschiedlichen Materialien hergestellt sein. Als Materialien sind

beispielsweise Glas, Stein, Kunststoff oder auch andere geeignete Materialien denkbar. Zwischen den beiden Teilen 8 und 9 ist eine Befestigungsschiene 25 angeordnet, die sich über die gesamte Breite der Frontverkleidung 2 erstreckt. Wie die Fig. 6 zeigt, liegen die beiden Teile 8 und 9 jeweils mit einer Schmalseite 15 bzw. 14 an dieser Befestigungsschiene 25 an. Die Teile 8 und 9 sind gemäss Fig. 6 im Wesentlichen gleich breit wie die Befestigungsschiene 25. Vorzugsweise erstreckt sich die Befestigungsschiene 25 horizontal.

[0017] Die Befestigungsschiene 25 besitzt jeweils zwei Langlöcher 26, die jeweils von einer Gewindestange 27 (Fig. 6) durchsetzt sind. Wie insbesondere die Fig. 6 zeigt, bilden die Gewindestangen 27 jeweils mit einer Gewindemutter 17, einer Unterlagscheibe 18, einem Haltebolzen 19 und einem Nutenstein 13 Befestigungsmittel 4. Mit diesen Befestigungsmitteln 4 ist das Sanitärelement 3 an der Montageeinrichtung 1 befestigt.

[0018] Hinter der Befestigungsschiene 25 verläuft eine Traverse 5, die gemäss Fig. 5 an einem Montagegestell 6 befestigt ist. Die Traverse 6 ist mit hier nicht gezeigten Befestigungsschrauben, Rastmitteln oder dergleichen am Montagegestell 6 befestigt. Sie kann höhenverstellbar sein. Das Montagegestell 6 kann, wie üblich, aus vertikalen und horizontalen Teilen bestehen. Zudem ist hier eine weitere Traverse 7 vorgesehen, welche im Abstand und unterhalb der Traverse 5 angeordnet ist. Bei der Montageeinrichtung 1', gemäss Fig. 2, ist das Montagegestell in einer Nische der Gebäudewand 23 angeordnet. Das Montagegestell 6 kann unterschiedlich ausgebildet sein. Wesentlich ist lediglich, dass die Traverse 5 stabil gehalten ist. Bei der Montageeinrichtung 1 nach Fig. 1 ist das Montagegestell 6 vor der Gebäudewand 23 angeordnet.

[0019] Die beiden Teile 8 und 9 sind gemäss Fig. 6 mit einer Rückseite 12 an die Traversen 5 und 7 angelegt und an diesen abgestützt. Die beiden Teile 8 und 9 liegen auch an den anderen Teilen des Montagegestells 6 an. Im montierten Zustand liegt zudem das Sanitärelement 3 mit einer Rückseite an einer Frontseite 11 der Frontverkleidung 2 an und presst diese gegen das Montagegestell 6. Wie die Fig. 6 zeigt, sind die Traverse 5 und auch die Befestigungsschiene 25 im Querschnitt C-förmig. Die Traverse 5 ist nach hinten offen, während die Befestigungsschiene 25 nach vorne und vorzugsweise auch seitlich offen ist. Die oben genannten Langlöcher 26 ermöglichen eine stufenlose Einstellung des Abstandes zwischen den beiden Gewindestangen 27. Die Traverse 5 besitzt gemäss Fig. 5 entsprechende Langlöcher 26. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Sanitärelemente 3.

[0020] Die Befestigungsschiene 25 überragt das Sanitärelement 3 seitlich. In den überragenden Bereichen ist jeweils ein vorderer Schlitz 29 der Befestigungsschiene 25 sichtbar. Zur Abdeckung kann in die Befestigungsschiene 25 eine hier nicht gezeigte Blende eingeschoben sein. Der Schlitz 29 kann zudem zur Befestigung eines Zusatzteils (Accessoire), beispielsweise einer Seifen-

schale, eines Gerätes, eines Mittels zum Aufhängen eines Handtuches, eines Beleuchtungsmittels oder dergleichen verwendet sein. Die entsprechenden Befestigungsmittel können seitlich in die Befestigungsschiene 25 eingeschoben oder von vorne aufgerastet sein. Dies ermöglicht insbesondere einen einfachen und schnellen Austausch und eine einfache Montage der entsprechenden Zusatzteile. Die Befestigungsschiene 25 und die evtl. Blende sind auch in ästhetischer Hinsicht relevant, da sie sehr viele Variationen bezüglich Farbe und Material erlauben. Die Befestigungsschiene 25 kann zudem Beleuchtungsmittel aufweisen oder selbst beleuchtet sein. Ist die Montagevorrichtung 1 eine Vorwandmontageeinrichtung, so sind vorzugsweise Seitenteile 10 vorgesehen, welche das Montagegestell 6 seitlich und oben abdecken. Die Frontverkleidung 2 kann diese Seitenteile 10 seitlich und oben überragen. Die gezeigte Montageeinrichtung 1 ist jeweils für ein Sanitärelement 3 vorgesehen. Denkbar ist auch eine Ausführung, bei welcher an der Montageeinrichtung 1 bzw. 1' zwei oder mehr Sanitärelemente 3 befestigt sind. Diese Sanitärelemente 3 können gleich oder unterschiedlich sein.

[0021] Die beiden oben erwähnten Schmalseiten 14 und 15 der Teile 8 und 9 bilden gemäss Fig. 6 einen sich vorzugsweise horizontal erstreckenden Zwischenraum 16, in dem die Befestigungsschiene 25 verläuft. Vorzugsweise ist die Breite der Befestigungsschiene 25 im Wesentlichen gleich der Dicke der Teile 8 und 9.

[0022] Nachfolgend wird das Montageverfahren näher erläutert.

[0023] In einem ersten Montageschritt wird das Montagegestell 6, in an sich bekannter Weise, installiert. Die Traverse 5 kann hierbei am Montagegestell 6 vormontiert sein. Dies gilt ebenfalls für die Befestigungsschiene 25. Diese kann jedoch auch nachträglich nach dem Erstellen des Montagegestells 6 an diesem befestigt werden. Das Montagegestell 6 und die Befestigungsschiene 25 werden genau ausgerichtet, so dass insbesondere die Befestigungsschiene 25 horizontal verläuft. Nun werden die beiden Teile 8 und 9 mit ihren Schmalseiten 14 bzw. 15 an der Befestigungsschiene 25 angelegt und damit entsprechend ausgerichtet. Mit den Befestigungsmitteln 4 wird nun das Sanitärelement 3 an der Montageeinrichtung 1 bzw. 1' befestigt. Anschliessend wird der Siphon 20 in an sich bekannter Weise angeschlossen und schliesslich wird die Armatur 21 montiert. Für den Anschluss des Siphons 20 und der Armatur 21 sind entsprechende Durchbrüche 22 und 28 im Teil 9 bzw. Teil 8 vorgesehen.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0024]

- 1 Montageeinrichtung
- 2 Frontverkleidung

- 3 Sanitärelement
- 4 Befestigungsmittel
- 5 Traverse
- 6 Montagegestell
- 7 Traverse
- 8 oberer Teil
- 9 unterer Teil
- 10 Seitenteil
- 11 Frontseite
- 12 Rückseite
- 13 Nutenstein
- 14 Schmalseite
- 15 Schmalseite
- 16 Zwischenraum
- 17 Mutter
- 18 Unterlagscheibe
- 19 Halteteil
- 20 Siphon
- 21 Armatur
- 22 Durchbruch
- 23 Gebäudewand
- 24 Gebäudeboden
- 25 Befestigungsschiene
- 26 Langloch
- 27 Gewindestange
- 28 Durchbruch
- 29 Schlitz

Patentansprüche

1. Montageeinrichtung mit einem Montagegestell (6),

auf das eine Frontverkleidung (2) aufgesetzt ist, welche zur Befestigung eines Sanitärelementes (3) von Befestigungsmitteln (4) durchsetzt wird, die an einer Traverse (5) des Montagegestells (6) verankert sind, wobei die Frontverkleidung (2) aus wenigstens einem oberen Teil (8) und einem unteren Teil (9) besteht, die plattenförmig ausgebildet sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** zwischen dem oberen Teil (8) und unteren Teil (9) ein Zwischenraum (16) besteht, in dem eine Befestigungsschiene (25) angeordnet ist, die von den genannten Befestigungsmitteln (4) durchsetzt ist.

2. Montageeinrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Traverse (5) und die Befestigungsschiene (25) im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen.
3. Montageeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungsschiene (25) vor der Traverse (5) angeordnet ist.
4. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der genannte Zwischenraum (16) durch eine untere Schmalseite (15) des oberen Teils (8) und eine obere Schmalseite (14) des unteren Teils (9) gebildet wird.
5. Montageeinrichtung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die beiden Schmalseiten (14, 15) parallel und im Abstand zueinander angeordnet sind.
6. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungsschiene (25) länger ist als die Traverse (5) und diese an wenigstens einer Seite überragt.
7. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungsschiene (25) ausser zur Befestigung eines Sanitärelementes (3) auch zur Befestigung eines Zusatzteils, beispielsweise einer Seifenschale vorgesehen ist.
8. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Traverse (5) und die Befestigungsschiene (25) als separate Teile oder als ein Teil ausgebildet sind.
9. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie eine Vorwandmontageeinrichtung oder eine Unterputzmontageeinrichtung ist.
10. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungsschiene (25) im Querschnitt im Wesentlichen

C-förmig ist.

11. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungsschiene (25) frontseitig einen Schlitz (29) aufweist.
12. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Befestigungsschiene (25) eine Breite aufweist, die im Wesentlichen gleich der Breite der Frontverkleidung (2) ist.
13. Verfahren zum Montieren einer Montageeinrichtung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** der obere Teil (8) und/oder der untere Teil (9) der Frontverkleidung (2) vor der Befestigung am Montagegestell (6) an der montierten Befestigungsschiene (25) ausgerichtet wird bzw. werden.
14. Verfahren nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** an der Befestigungsschiene Zusatzteile, wie beispielsweise eine Seifenschale, Geräte, Beleuchtungsmittel oder dergleichen befestigt werden.

Claims

1. Mounting device having a mounting frame (6) on which there is set a front cladding (2) through which there pass securing means (4) anchored to a cross piece (5) of the mounting frame (6), for securing a sanitary element (3), wherein the front cladding (2) comprises at least an upper part (8) and a lower part (9) which are plate-shaped, **characterized in that** between the upper part (8) and the lower part (9) there is a gap (16) in which there is arranged a securing rail (25) through which the said securing means (4) pass.
2. Mounting device according to Claim 1, **characterized in that** the cross piece (5) and the securing rail (25) run substantially parallel to one another.
3. Mounting device according to Claim 1 or 2, **characterized in that** the securing rail (25) is arranged in front of the cross piece (5).
4. Mounting device according to Claim 1 to 3, **characterized in that** the said gap (16) is formed by a lower shorter side (15) of the upper part (8) and an upper shorter side (14) of the lower part (9).
5. Mounting device according to Claim 4, **characterized in that** the two shorter sides (14, 15) are preferably arranged parallel to and at a spacing from one

another.

6. Mounting device according to Claim 1 to 5, **characterized in that** the securing rail (25) is longer than the cross piece (5) and projects beyond it on at least one side. 5
7. Mounting device according to Claim 1 to 6, **characterized in that** in addition to the purpose of securing a sanitary element (3), the securing rail (25) is moreover provided for the purpose of securing an additional part, for example a soap dish. 10
8. Mounting device according to Claim 1 to 7, **characterized in that** the cross piece (5) and the securing rail (25) are in the form of separate parts or one part. 15
9. Mounting device according to Claim 1 to 8, **characterized in that** it is a device mounted in front of a wall or flush with the plaster. 20
10. Mounting device according to Claim 1 to 9, **characterized in that** the securing rail (25) is substantially C-shaped in cross section. 25
11. Mounting device according to Claim 1 to 10, **characterized in that** the securing rail (25) has a slit (29) at the front.
12. Mounting device according to Claim 1 to 11, **characterized in that** the width of the securing rail (25) is substantially the same as the width of the front cladding (2). 30
13. Method of mounting a mounting device according to Claim 1 to 12, **characterized in that** the upper part (8) and/or the lower part (9) of the front cladding (2) is/are aligned on the mounted securing rail (25) before being secured to the mounting frame (6). 35
14. Method according to Claim 13, **characterized in that** additional parts, such as a soap dish, devices, illumination means or the like are secured to the securing rail. 40

Revendications

1. Installation de montage avec une structure de montage (6) sur laquelle est appliqué un habillage frontal (2) traversé par des moyens de fixation (4), pour la fixation d'un élément sanitaire (3), lesquels sont ancrés dans une traverse (5) de la structure de montage (6), dans laquelle l'habillage frontal (2) est constitué d'au moins une partie supérieure (8) et d'une partie inférieure (9) formées comme des plaques, **caractérisée en ce qu'**un espace intermédiaire (16) apparaît entre la partie supérieure (8) et la partie 50

inférieure (9), dans lequel est agencé un rail de fixation (25) traversé par lesdits moyens de fixation (4).

2. Installation de montage selon la revendication 1, **caractérisée en ce que** la traverse (5) et le rail de fixation (25) s'étendent essentiellement parallèlement l'un par rapport à l'autre.
3. Installation de montage selon la revendication 1 ou 2, **caractérisée en ce que** le rail de fixation (25) est agencé devant la traverse (5).
4. Installation de montage selon l'une des revendications 1 à 3, **caractérisée en ce que** ledit espace intermédiaire (16) est formé par un côté étroit inférieur (15) de la partie supérieure (8) et par un côté étroit supérieur (14) de la partie inférieure (9).
5. Installation de montage selon la revendication 4, **caractérisée en ce que** les deux côtés étroits (14, 15) sont agencés parallèlement et espacés l'un par rapport à l'autre.
6. Installation de montage selon l'une des revendications 1 à 5, **caractérisée en ce que** le rail de fixation (25) est plus long que la traverse (5), et dépasse de celle-ci sur au moins un côté.
7. Installation de montage selon l'une des revendications 1 à 6, **caractérisée en ce que** le rail de fixation (25) sert également pour la fixation d'une pièce supplémentaire, par exemple une coupelle à savon, en plus de la fixation d'un élément sanitaire (3).
8. Installation de montage selon l'une des revendications 1 à 7, **caractérisée en ce que** la traverse (5) et le rail de fixation (25) sont conçus comme des pièces séparées ou comme une seule pièce.
9. Installation de montage selon l'une des revendications 1 à 8, **caractérisée en ce qu'**il s'agit d'une installation de montage à l'avant d'un mur, ou d'une installation de montage encastrée.
10. Installation de montage selon l'une des revendications 1 à 9, **caractérisée en ce que** le rail de fixation (25) présente une section transversale essentiellement en forme de C. 45
11. Installation de montage selon l'une des revendications 1 à 10, **caractérisée en ce que** le rail de fixation (25) comporte une fente (29) du côté avant. 50
12. Installation de montage selon l'une des revendications 1 à 11, **caractérisée en ce que** le rail de fixation (25) présente une largeur essentiellement égale à la largeur de l'habillage frontal (2). 55

13. Procédé pour le montage d'une installation de montage selon l'une des revendications 1 à 12, **caractérisé en ce que** la partie supérieure (8) et/ou la partie inférieure (9) de l'habillage frontal (2) est/sont orientée(s) sur le rail de fixation monté (25) avant la fixation à la structure de montage (6). 5

14. Procédé selon la revendication 13, **caractérisé en ce que** des pièces supplémentaires, telles qu'une coupelle à savon, des appareils, des moyens d'éclairage ou autres, sont fixées au rail de fixation. 10

15

20

25

30



35

40

45

50

55

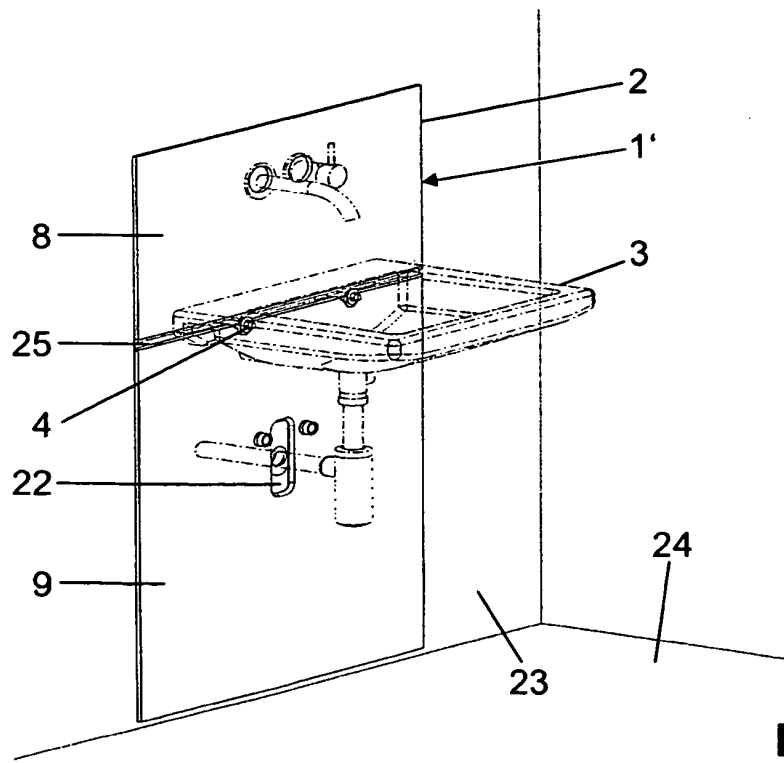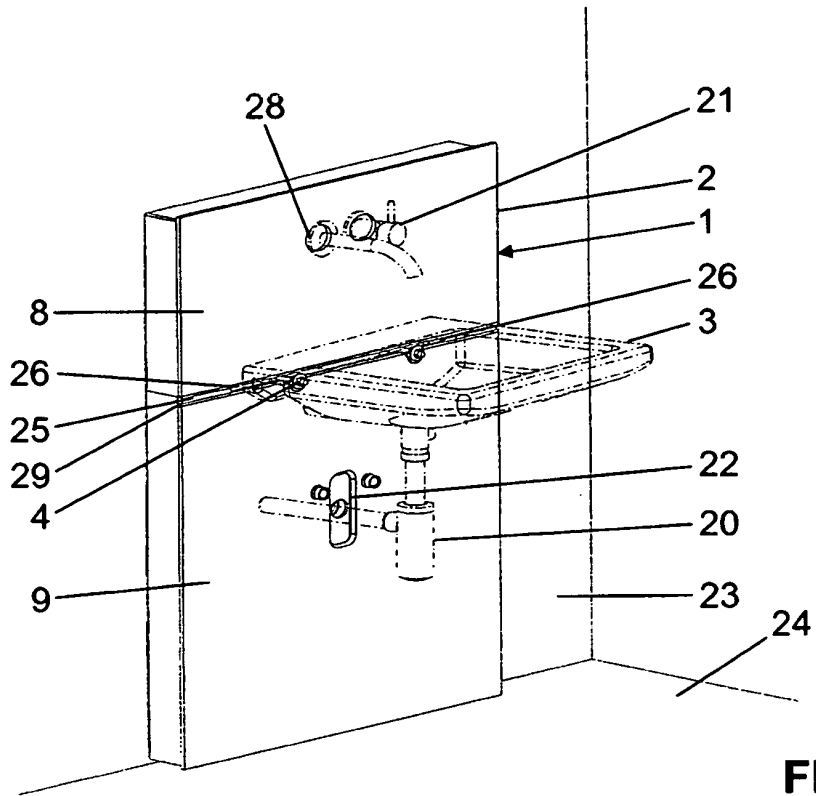

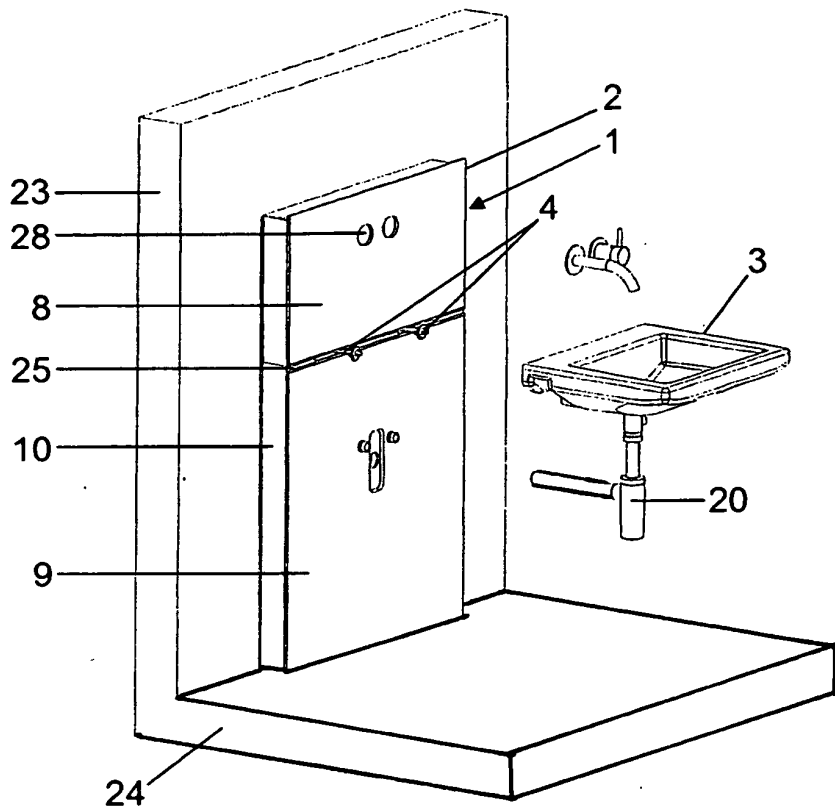


FIG. 3

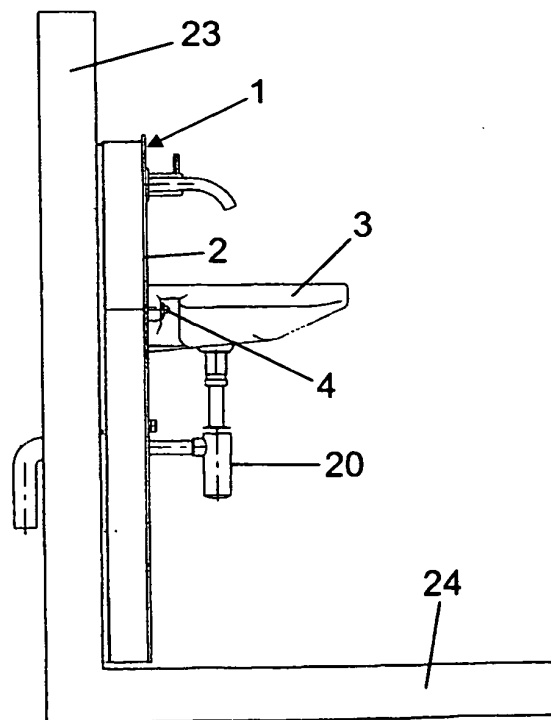


FIG. 4

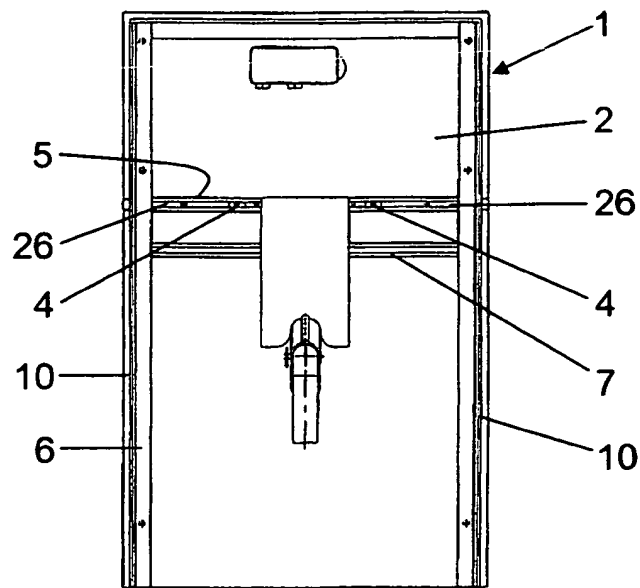


FIG. 5

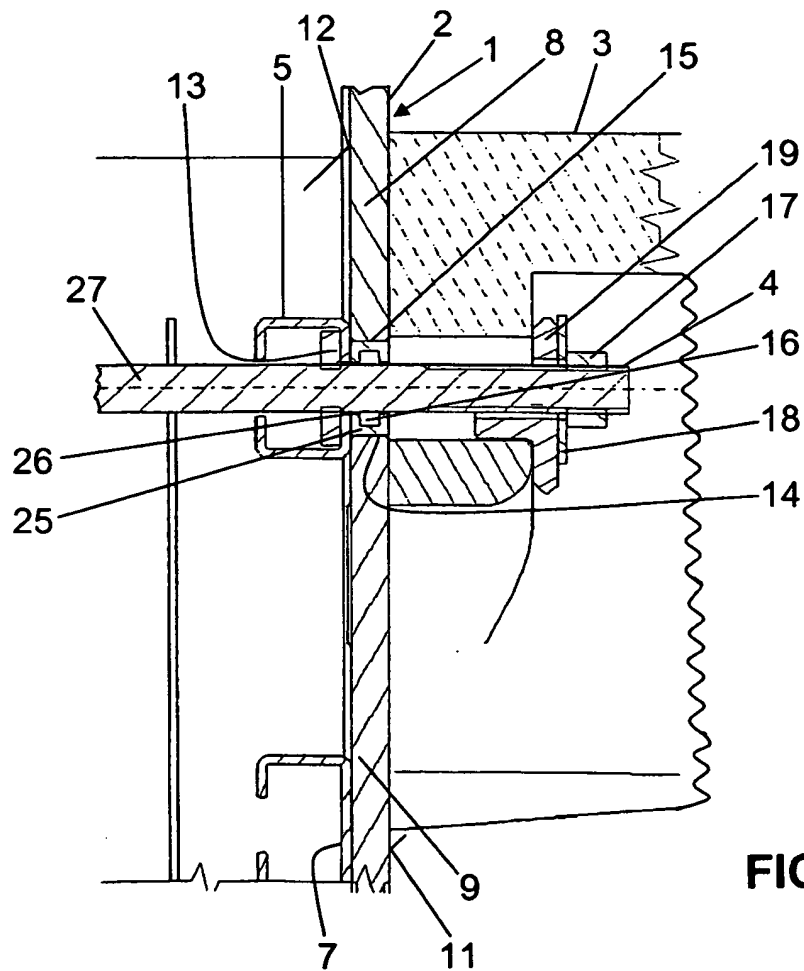


FIG. 6

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- EP 2166163 A [0002]
- DE 2511775 A [0003]
- DE 19709463 A [0004]
- DE 8202368 U [0005]