(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203182570 U
(45)授权公告日 2013.09.11

(21)申请号 201320182102.0

(22)申请日 2013.04.07

(73)专利权人 薛皓
地址 266000 山东省青岛市市南区天津路 8 号

(72)发明人 薛皓

(51)Int.Cl.
A47G 19/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可调节水杯托

(57)摘要

本实用新型涉及一种可调节水杯托，包括托体和杯把，所述托体侧面开设上下贯通的断面，形成左连接面和右连接面，在所述左连接面上固定设置带卡齿的固定带，在右连接面固定设置与固定带配合使用的固定扣。本实用新型的有益效果：结构简单，设计合理，可调节大小，方便使用。

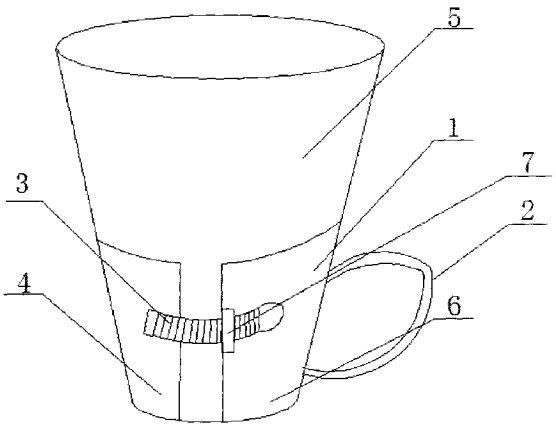

CN 203182570 U

1. 一种可调节水杯托，包括托体 (1) 和杯把 (2)，其特征在于所述托体 (1) 侧面开设上下贯通的断面，形成左连接面 (4) 和右连接面 (6)，在所述左连接面 (4) 上固定设置带卡齿的固定带 (3)，在右连接面 (6) 固定设置与固定带 (3) 配合使用的固定扣 (7)。

2. 根据权利要求 1 所述的可调节水杯托，其特征在于所述固定带 (3) 具有高弹性。

一种可调节水杯托

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水杯托，特别涉及一种可调节水杯托。

背景技术

[0002] 水杯托主要供纸杯、一次性塑料杯使用，不仅起到防烫作用，而且方便使用。但是，目前水杯托的尺寸固定，不同尺寸和口径的水杯需要购买不同型号的水杯托，这样比较占用家里和办公场所的空间，给生活带来不便。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的缺陷，本实用新型的目的在于提供一种可调节水杯托。

[0004] 为达到以上目的，本实用新型采取的技术方案是：

[0005] 一种可调节水杯托，包括托体和杯把，所述托体侧面开设上下贯通的断面，形成左连接面和右连接面，在所述左连接面上固定设置带卡齿的固定带，在右连接面固定设置与固定带配合使用的固定扣。

[0006] 在上述方案的基础上，所述固定带具有高弹性。

[0007] 本实用新型的有益效果：结构简单，设计合理，可调节大小，方便使用。

附图说明

[0008] 本实用新型有如下附图：

[0009] 图 1 本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0011] 如图 1 所示，一种可调节水杯托，包括托体 1 和杯把 2，所述托体 1 侧面开设上下贯通的断面，形成左连接面 4 和右连接面 6，在所述左连接面 4 上固定设置带卡齿的固定带 3，在右连接面 6 固定设置与固定带 3 配合使用的固定扣 7。

[0012] 优选的，所述固定带 3 具有高弹性。

[0013] 使用时，可根据杯子 5 的大小尺寸，调节固定带 3，将杯子 5 固定住。

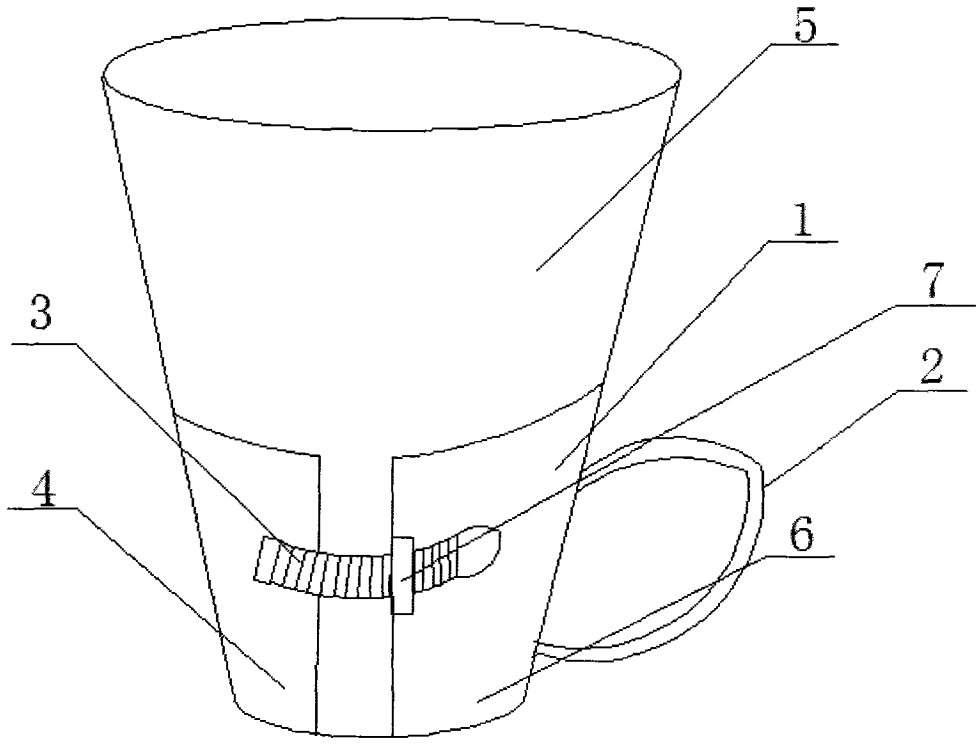


图 1