



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

257598

(11)

(B1)

(51) Int. Cl.⁴

B 65 D 6/02

(22) Přihlášeno 22 05 86

(21) PV 3748-86.V

(40) Zveřejněno 15 10 87

(45) Vydáno 15 03 89


(75)

Autor vynálezu

HYMAN SLAVOMÍR ing., FOLBER BOHUSLAV ing.,
ŠAFEK MIROSLAV dipl. tech., PRAHA

(54) Valníková nástavba

Účelem řešení je zabránění ztracení tyčového materiálu při přepravě na valníku s nízkými bočnicemi. Uvedeného účelu se dosáhne valníkovou nástavbou sestávající z alespoň dvou sklopných podpěr tvořených podkladovým tyčovým prvkem na koncích s klopnou stojinou přečnívající přes kloubové spojení a v horní části je opatřena prvky připojujícími plošnou výplň.

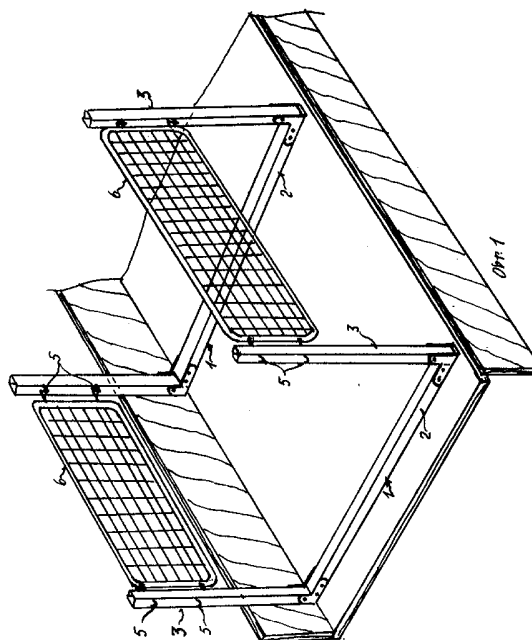

Vynález se týká valníkové nástavby. Dnes tyčový materiál je často volně ložen vysoko zdvižným vozíkem na podkladové prvky, přičemž prkna či trubky z plastů jsou lehké a nízké bočnice valníku omezují jejich přepravní množství.

Tento nedostatek odstraňuje podle tohoto vynálezu valníková nástavba, jejíž podstata spočívá v tom, že sestává z alespoň dvou sklopných podpěr tvořených podkladovým tyčovým prvkem na koncích se sklopnou stojinou přečnávající přes kloubové spojení a v horní části je opatřena prvky připojující plošnou výplň.

Výhody valníkové nástavby podle vynálezu jsou nejen v jednoduché rychlé výrobě, ale i v rychlé montáži na valník, neboť se pouze stojiny sklopné podpěry postaví a k nim připevní plošná výplň např. rám s pletivem.

Příkladné provedení valníkové nástavby je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je zobrazen axonometrický pohled na valník s nástavbou a obr. 2 na složenou podpěru.

Valníková nástavba sestává ze dvou sklopných podpěr 1 tvořených podkladovým tyčovým prvkem 2 na koncích se sklopnou stojinou 3 přečnávající přes kloubové spojení 4 a v horní části opatřenou prvky 5 připojující plošnou výplň 6.

P R E D M Ě T V Y N Á L E Z U

Valníková nástavba vyznačená tím, že sestává alespoň ze dvou sklopných podpěr (1) tvořených podkladovým tyčovým prvkem (2) na koncích se sklopnou stojinou (3) přečnávající přes kloubové spojení (4) a v horní části opatřenou prvky (5) připojující plošnou výplň (6).

1 výkres

257598

