

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202136228 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 08

(21) 申请号 201120264274. 3

(22) 申请日 2011. 07. 25

(73) 专利权人 安吉县天荒坪镇中学

地址 浙江省安吉县天荒坪镇山河下街村

(72) 发明人 陈永华

(74) 专利代理机构 湖州金卫知识产权代理事务

所(普通合伙) 33232

代理人 裴金华

(51) Int. Cl.

A47J 47/16(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

锅盖架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种锅盖架,属于日常厨房用具,包括设置于前面的前挡架、设置于后面的后挡架和两根设置于底部的底撑杆且两根底撑杆互相平行,所述的底撑杆的两端分别与前挡架的下部和后挡架的下部相连接,它还包括卡在两根底撑杆之间的接水盒,接水盒的长度为两根底撑杆之间的距离。前挡架上设置有凹槽,使用的时候,只要锅盖外表面朝前挡架,锅帽放入凹槽中即可。锅盖内表面的油水等液体便会流入底撑杆上的接水盒内,接水盒可以从底撑杆上拆卸下来,方便清洗。本实用新型解决了日常烹饪时锅盖放置占用地方、污染灶台的问题,而且结构简单、卫生方便、成本低廉、时尚美观。

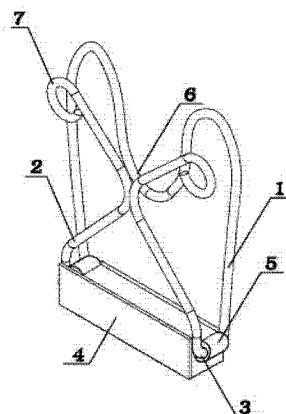

1. 一种锅盖架,包括设置于前面的前挡架(1)、设置于后面的后挡架(2)和两根设置于底部的底撑杆(3)且两根底撑杆(3)互相平行,所述的底撑杆(3)的两端分别与前挡架(1)的下部和后挡架(2)的下部相连接,其特征在于:它还包括卡在两根底撑杆(3)之间的接水盒(4),接水盒(4)的长度为两根底撑杆(3)之间的距离。

2. 根据权利要求1所述的锅盖架,其特征在于:所述的前挡架(1)上设置有凹槽(6)。

3. 根据权利要求2所述的锅盖架,其特征在于:所述凹槽(6)设置在前挡架(1)的中心处。

4. 根据权利要求1所述的锅盖架,其特征在于:所述的后挡架(2)上设置有螺钉孔(7)。

5. 根据权利要求4所述的锅盖架,其特征在于:所述螺钉孔(7)的数量为两个。

6. 根据权利要求1所述的锅盖架,其特征在于:所述接水盒(4)上设置卡扣(5)。

7. 根据权利要求6所述的锅盖架,其特征在于:所述卡扣(5)为圆弧形。

锅盖架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房用具,具体说是一种方便放置锅盖的锅盖架。

背景技术

[0002] 在烹饪过程中,人们一般都是把锅盖斜靠在墙壁上,也有的放在灶台上,这样非常挤占地方。专利号为 200420062365.9 的实用新型公开了一种结构简单、造价低廉的锅盖架,包括后挡架、前挡架、底撑杆,锅盖由底撑杆和前挡架支撑,可以使锅盖平稳安全位于锅盖架内,解决了锅盖无处放的问题,但是锅盖内表面带有大量的油水,无论放在哪里都会将油水沾到台面上,会使锅盖和灶台不卫生。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种能够收集锅盖内表面残留的油水的锅盖架,解决了上述因锅盖内表面的油水沾到台面而不卫生的技术问题。

[0004] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0005] 一种锅盖架,包括设置于前面的前挡架、设置于后面的后挡架和两根设置于底部的底撑杆且两根底撑杆互相平行,所述的底撑杆的两端分别与前挡架的下部和后挡架的下部相连接,其特征在于:还包括卡在两根底撑杆之间的接水盒,接水盒的长度为两根底撑杆之间的距离。这样保证接水盒位于两根底撑杆之间,当锅盖放入锅盖架中,锅盖内表面的油水会流入接水盒内。

[0006] 作为优选,所述的前挡架上设置有凹槽,锅盖的锅帽放入凹槽中,可以使锅盖稳定地位于锅盖架中。

[0007] 作为优选,所述凹槽设置在前挡架的中心处。

[0008] 作为优选,所述的后挡架上设置有螺钉孔,锅盖架通过螺钉孔固定于墙壁上。

[0009] 作为优选,所述螺钉孔的数量为两个,使得锅盖架稳定地固定于墙壁上,而不会倾斜或摇晃。

[0010] 作为优选,所述接水盒上设置卡扣,即使锅盖架挂在墙壁上,也可以保证接水盒通过卡扣卡在支撑杆上。

[0011] 作为优选,所述卡扣为圆弧形,这样方便将接水盒从底撑杆上拆卸下来。

[0012] 由于采用上述结构,本实用新型具有以下有益效果:

[0013] 1、锅盖架设置有接水盒,克服了现在烹饪时锅盖内表面的油水乱滴的问题。

[0014] 2、前挡架上设置有凹槽,锅盖的锅帽放入凹槽中可以防止锅盖滑动。

[0015] 3、锅盖架通过后挡架上的螺钉孔挂在墙壁上,节省了使用空间。

[0016] 4、接水盒通过卡扣扣在底撑杆上,可以方便地把接水盒从底撑杆上拆卸下来。

附图说明

[0017] 图 1 是本实施例的立体示意图;

[0018] 图 2 是图 1 的主视图；

[0019] 图中：1. 前挡架；2. 后挡架；3. 底撑杆；4. 接水盒；5. 卡扣；6. 凹槽；7. 螺钉孔。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

[0022] 如图 1 和图 2 所示，一种锅盖架，包括设置于前面的前挡架 1、设置于后面的后挡架 2 和两根设置于底部的底撑杆 3 且两根底撑杆 3 互相平行，所述的底撑杆 3 的两端分别与前挡架 1 的下部和后挡架 2 的下部相连接，其特征在于：还包括卡在两根底撑杆 3 之间的接水盒 4，接水盒 4 的长度为两根底撑杆 3 之间的距离。接水盒 4 位于两根底撑杆 3 之间，当锅盖放入锅盖架中，锅盖内表面的油水会流入接水盒 4 内。

[0023] 锅盖架的前挡架 1 上设置有凹槽 6，锅盖的锅帽放入凹槽 6 中，可以使锅盖稳定地位于锅盖架中。凹槽 6 设置在前挡架的中心处。

[0024] 锅盖架的后挡架上设置有螺钉孔 7，锅盖架通过螺钉孔 7 固定于墙壁上。螺钉孔 7 的数量为两个，使得锅盖架稳定地固定于墙壁上，而不会倾斜或摇晃。

[0025] 在接水盒 4 上设置卡扣 5，即使锅盖架挂在墙壁上，也可以保证接水盒 4 通过卡扣 5 卡在底撑杆 3 上，而且卡扣 5 为圆弧形，这样方便将接水盒 4 从底撑杆 3 上拆卸下来。

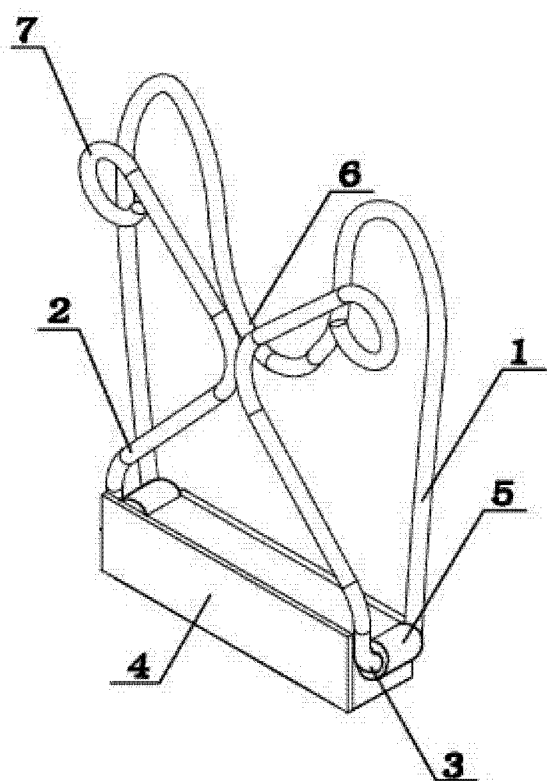


图 1

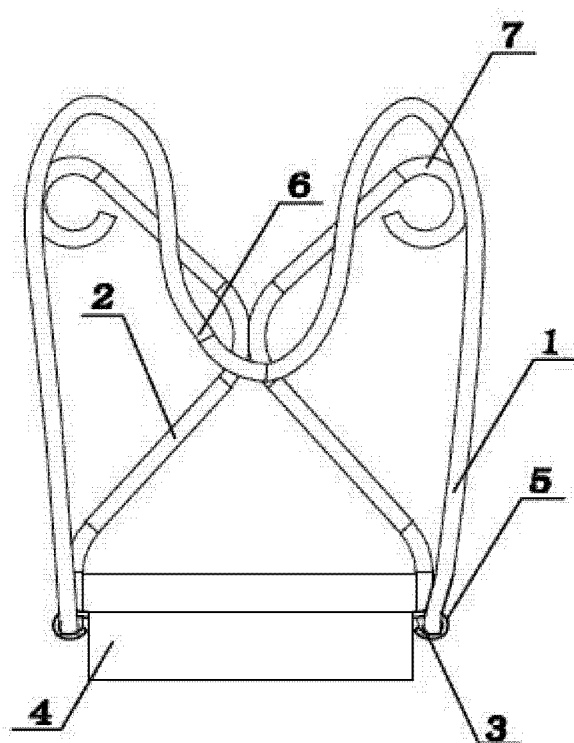


图 2