



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207075626 U

(45)授权公告日 2018.03.09

(21)申请号 201720822972.8

(22)申请日 2017.07.10

(73)专利权人 戴维

地址 100142 北京市海淀区北洼路9号院1
号楼

(72)发明人 戴维

(74)专利代理机构 北京风雅颂专利代理有限公司
11403

代理人 陈宙

(51)Int.Cl.

A42B 1/06(2006.01)

A42B 1/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种发热帽子

(57)摘要

本实用新型公开了一种发热帽子,包括帽体,帽体边缘开设有多个插接口,插接口内两侧均缝制有第一魔术贴,构成第一魔术贴贴合后将插接口封闭的结构,还包括护耳,护耳上方伸出有第一连接带,第一连接带两侧设有第二魔术贴,第一连接带插入插接口内,第二魔术贴与第一魔术贴贴合构成护耳固定在帽体上的结构;本实用新型结构简单合理,使用巧妙,通过可拆卸的连接方式,使得帽子可以变换多种使用状态,在需要的时候使用恰当的样子,增强了帽子的实用性。

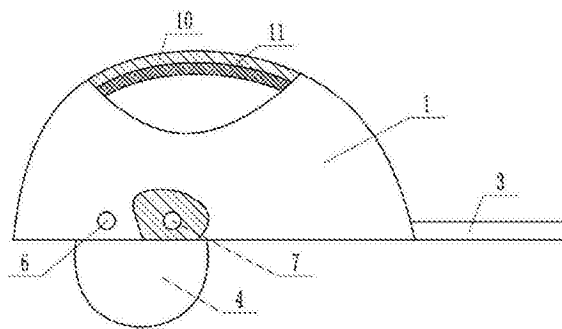

1. 一种发热帽子,包括帽体,其特征在于,帽体边缘开设有多个插接口,插接口内两侧均缝制有第一魔术贴,构成第一魔术贴贴合后将插接口封闭的结构,还包括护耳,护耳上方伸出有第一连接带,第一连接带两侧设有第二魔术贴,第一连接带插入插接口内,第二魔术贴与第一魔术贴贴合构成护耳固定在帽体上的结构。

2. 根据权利要求1所述的一种发热帽子,其特征在于,所述帽体前端设有帽檐。

3. 根据权利要求1所述的一种发热帽子,其特征在于,所述帽体包括外层和内层。

4. 根据权利要求3所述的一种发热帽子,其特征在于,所述内层为发热材料制成。

5. 根据权利要求1所述的一种发热帽子,其特征在于,所述帽体两侧开设有位于插接口内外两侧的外通孔和内通孔。

6. 根据权利要求5所述的一种发热帽子,其特征在于,所述外通孔位于插接口靠近帽体后端一侧,内通孔位于插接口靠近帽体前端一侧。

7. 根据权利要求1所述的一种发热帽子,其特征在于,所述护耳上可拆卸的连接有护颈,护颈上设有第二连接带,第二连接带插入插接口内构成护颈与帽体连接的结构。

8. 根据权利要求7所述的一种发热帽子,其特征在于,所述护颈与护耳经子母扣、魔术贴或拉链连接。

一种发热帽子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及帽子技术领域,特别是涉及一种发热帽子。

背景技术

[0002] 帽子,是人们经常会用到的一种装饰及保暖物,在冬天时最为常用,是一种极好的对头部的保暖服饰,常见的帽子一般采用棉质或牛仔布料,并增设保护耳朵的护耳和保护颈椎的护颈,以取得最好的保暖效果。

[0003] 但是,现有的帽子上的护耳和护颈一般为固定在帽子上的,护耳采用折叠的方式贴合在帽子的两侧,而护颈则是翻折在帽子的后方,不能方便的拆下,这在实际的使用中有一定的不便。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型的目的在于提出一种发热帽子,有效的解决了现有技术中帽子的护耳与护颈不方便拆卸的问题。

[0005] 基于上述目的本实用新型提供了一种发热帽子,包括帽体,其特征在于,帽体边缘开设有多个插接口,插接口内两侧均缝制有第一魔术贴,构成第一魔术贴贴合后将插接口封闭的结构,还包括护耳,护耳上方伸出有第一连接带,第一连接带两侧设有第二魔术贴,第一连接带插入插接口内,第二魔术贴与第一魔术贴贴合构成护耳固定在帽体上的结构。

[0006] 可选的,所述的帽体前端设有帽檐。

[0007] 可选的,所述的帽体包括外层和内层。

[0008] 可选的,所述的内层为发热材料制成。

[0009] 可选的,所述的帽体两侧开设有位于插接口内外两侧的外通孔和内通孔。

[0010] 可选的,所述的外通孔位于插接口靠近帽体后端一侧,内通孔位于插接口靠近帽体前端一侧。

[0011] 可选的,所述的护耳上可拆卸的连接有护颈,护颈上设有第二连接带,第二连接带插入插接口内构成护颈与帽体连接的结构。

[0012] 可选的,所述的护颈与护耳经子母扣、魔术贴或拉链连接。

[0013] 从上面所述可以看出,本实用新型结构简单合理,使用巧妙,通过可拆卸的连接方式,使得帽子可以变换多种使用状态,在需要的时候使用恰当的样子,增强了帽子的实用性。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型实施例一的侧面结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型实施例一的正面结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型实施例一中的护耳结构示意图。

[0017] 图4是本实用新型实施例二的侧面结构示意图。

[0018] 图5是本实用新型实施例二的正面结构示意图。

[0019] 图6是本实用新型实施例二中的护耳和护颈结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。

[0021] 图1和图2为本实用新型的实施例一所涉及的侧面和正面结构示意图；图3为实施例一中的护耳结构示意图。如图1和图2所示，在本实施例中，所述发热帽子包括帽体1，帽体1边缘开设有多个插接口2，插接口2内两侧均缝制有第一魔术贴，构成第一魔术贴贴合后将插接口2封闭的结构，还包括护耳4，护耳4上方伸出有第一连接带5，第一连接带5两侧设有第二魔术贴，第一连接带5插入插接口2内，第二魔术贴与第一魔术贴贴合构成护耳4固定在帽体1上的结构。

[0022] 作为一个可选的实施例，所述的帽体1前端设有帽檐3，帽体1戴在头上，帽檐3可以起到遮挡阳光防晒和遮挡其他光线避免影响视线的作用。

[0023] 作为一个可选的实施例，所述的帽体1包括外层10和内层11，所述的内层11为发热材料制成。

[0024] 作为一个可选的实施例，所述的帽体1两侧开设有位于插接口2内外两侧的外通孔6和内通孔7，所述的外通孔6位于插接口2靠近帽体1后端一侧，内通孔7位于插接口2靠近帽体1前端一侧。

[0025] 图4、图5分别为本实用新型的实施例二所涉及的一种发热帽子的侧面结构示意图和正面结构示意图。图6为该实施例中护耳和护颈连接结构示意图。如图4-6所示，在该实施例中，所述的护耳4上可拆卸的连接有护颈8，护颈8上设有第二连接带9，第二连接带9插入插接口2内构成护颈8与帽体1连接的结构。

[0026] 作为一个可选的实施例，所述的护颈8与护耳4经子母扣、魔术贴或拉链连接。

[0027] 本实用新型在使用时，

[0028] 帽体1戴在头上，帽檐3可以起到遮挡阳光防晒和遮挡其他光线避免影响视线的作用，帽体1分为两层，外层10和内层11，内层11采用发热材料制成，在较为寒冷的天气能够对头部进行加热，将帽子的作用进一步的加强。

[0029] 当天气较冷时，可以将护耳4插接在帽体1两侧，护耳4与帽体1的可拆卸结构十分的方便，使用时轻轻贴合，不需要护耳时，将其取下，当作一般的帽子使用，简单方便。

[0030] 当佩戴者需要对后颈部进行防护时，可以将护颈8插接到帽体1上对应的插接口2上，并且两侧与护耳4连接，十分的方便。

[0031] 护耳4与护颈8内也设有发热层，可以在对耳朵及后颈部防护的基础上进行保暖，效果十分的出众。

[0032] 发热材料使用遇湿发热材料或遇光发热材料，遇湿发热材料可以吸收人体及空气中的湿气并转化为热能，使得在佩戴时既能够调节湿气，又能够保持温暖舒适，防止佩戴帽子时出汗反而使得脱下帽子时受寒感冒。

[0033] 遇光发热材料能够吸收太阳光以及周围环境中的可视光线、红外线，并且转化为热能，佩戴后能够持续对防护的部位进行取暖，加强了帽子御寒的作用，增强了帽子的防护

能力,使佩戴者更加容易度过寒冬。

[0034] 现在很多年轻人喜欢听音乐,在走路时听音乐一般都会佩戴耳机,在戴帽子的前提下,一般都佩戴接线耳机,而使用这种耳机在走路时非常容易从耳朵里脱落,所以在本实用新型的帽体1两侧开始的外通孔6和内通孔7可以完美的解决这个问题,将耳机线从外通孔6和内通孔7内穿过,然后将插接口2使用第一魔术贴贴合,将耳机线进行固定,从而使得在走路的过程中耳机线不会脱落。

[0035] 外通孔6和内通孔7位于插接口2两侧的不同位置上,所以在不插接护耳4时,外通孔6和内通孔7也不会形成通孔,不会露出头部两侧。

[0036] 从上面所述可以看出,本实用新型提供的发热帽子结构简单合理,使用巧妙,通过可拆卸的连接方式,使得帽子可以变换多种使用状态,在需要的时候使用恰当的样子,增强了帽子的实用性。

[0037] 所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本发明的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

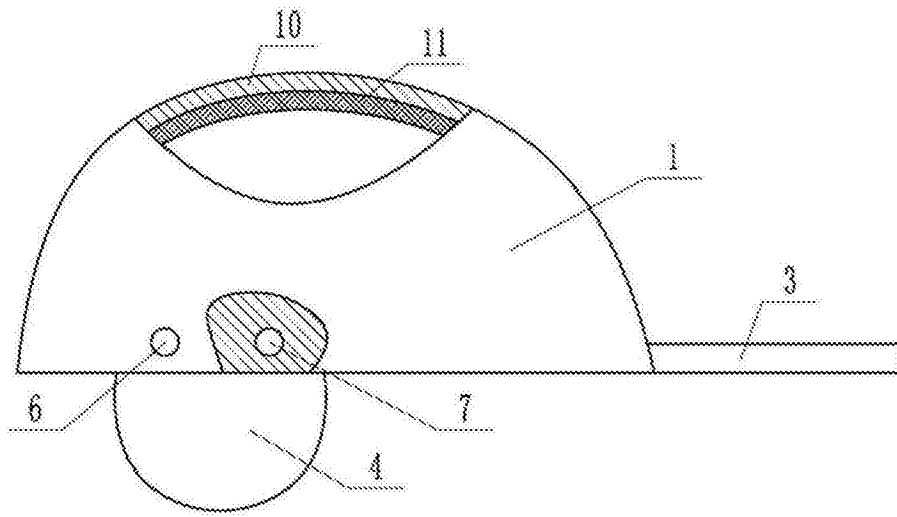


图1

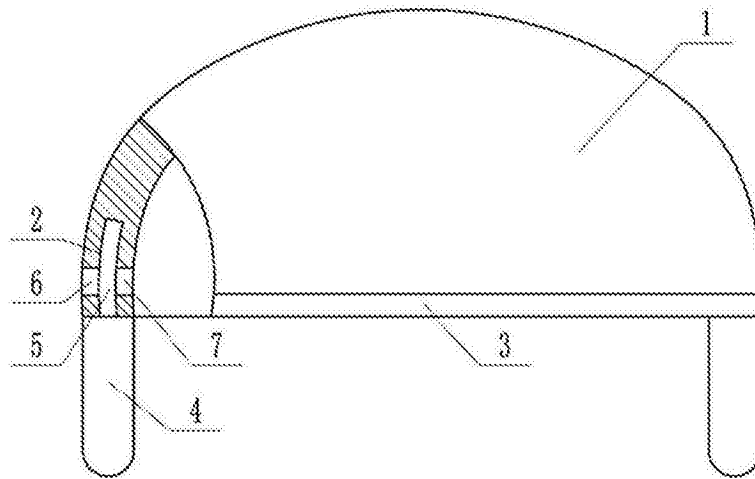


图2

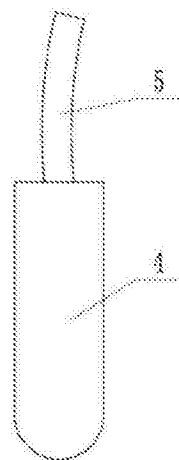


图3

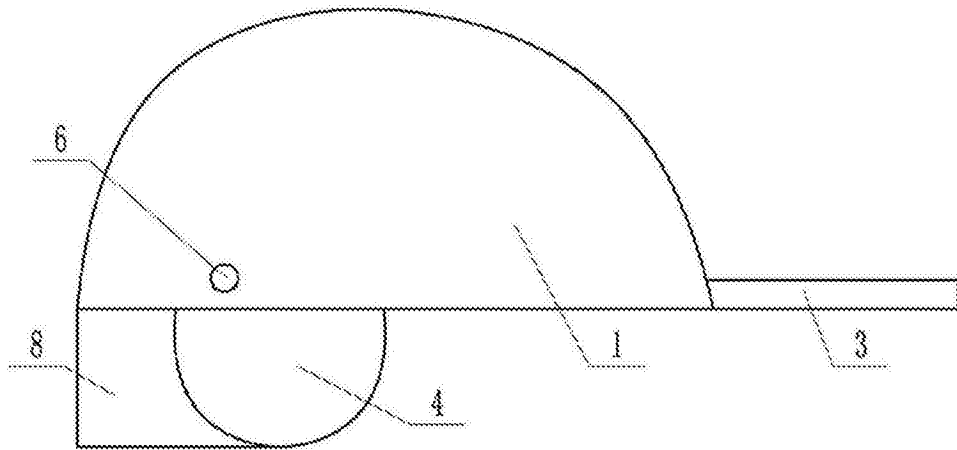


图4

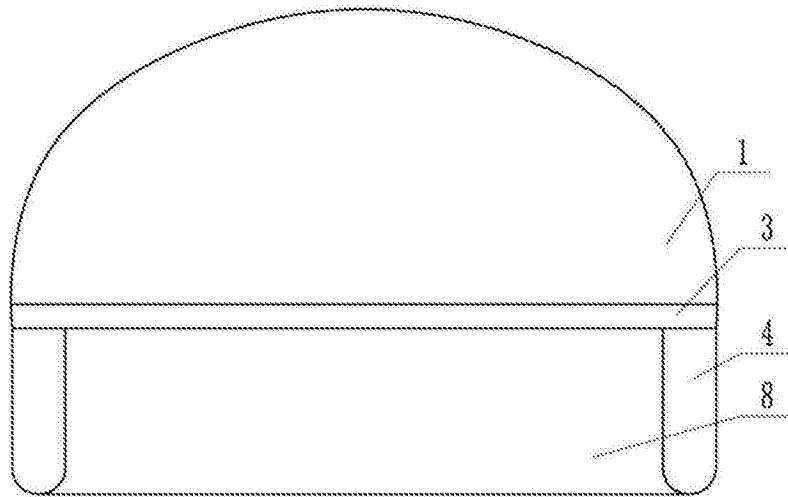


图5

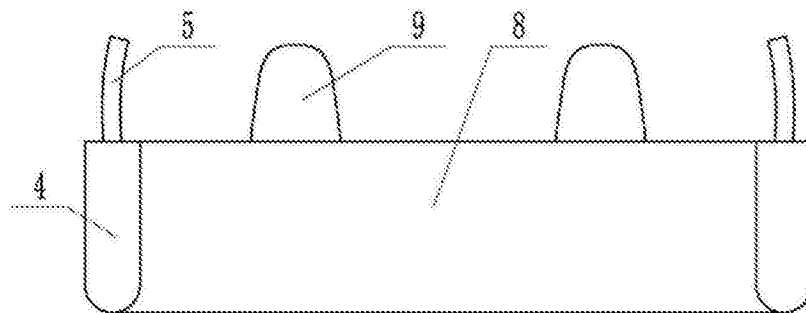


图6