

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5183**

(21) Numer zgłoszenia: **2602**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(54)

Obudowa zwłaszcza polerki jubilerskiej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jarosław Dziopa, Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dziopa Jarosław, Kielce, (PL)

PL 5183

Nr Rp. 5183
Klasa 11-01

Jarosław Dziopa
Kielce, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Jarosław Dziopa

Obudowa zwłaszcza polerki jubilerskiej

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 28.02.03.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa maszyny przeznaczonej do obróbki wyrobów jubilerskich zwłaszcza polerki jubilerskiej.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz układzie linii, które stanowią o estetyce i właściwościach ergonomicznych wyrobu.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, na którym fig.1 przedstawia pierwszą odmianę obudowy w widoku z przodu, fig.2 przedstawia te sama obudowę w widoku z boku, fig.3 przedstawia te sama obudowę w widoku z góry fig.4 przedstawia drugą odmianę wzoru w widoku z przodu, fig.5 przedstaw przedstawia drugą odmianę wzoru w widoku z góry.

Fig.6 przedstawia fotografię obudowy w odmianie pierwszej, zas fig.7 przedstawia fotografię obudowy w odmianie drugiej.

1. Obudowa zwłaszcza polerki jubilerskiej, ma postać prostopadłościennej bryły 1 korzystnie wykonanej z tworzywa sztucznego, ze ściętymi wzdłuż pionowych krawędzi narożami. W przedniej ścianie znajduje się wgłębienie 2 na pulpit sterowniczy. Ściana czołowa wgłębienia usytuowana jest pod kątem od 0° do 30° w stosunku do ściany czołowej obudowy. W górnej poziomej płaszczyźnie obudowy znajduje się wgłębienie 3 na misę polerską nie pokazaną na rysunku. Wszystkie krawędzie i naroża są wyokrąglone jak pokazano na rys. fig1 do fig.3 i fig.6.

2. Obudowa zwłaszcza polerki jubilerskiej tego samego rodzaju, ma postać bryły 1 w kształcie ostrosłupa ściętego. W górnej poziomej płaszczyźnie obudowy znajduje się wgłębienie 3 na misę polerską nie pokazaną na rysunku. Wszystkie krawędzie i naroża są wyokrąglone jak pokazano na rys. fig4, fig.5 i fig.7

Jarosław Dziopa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa

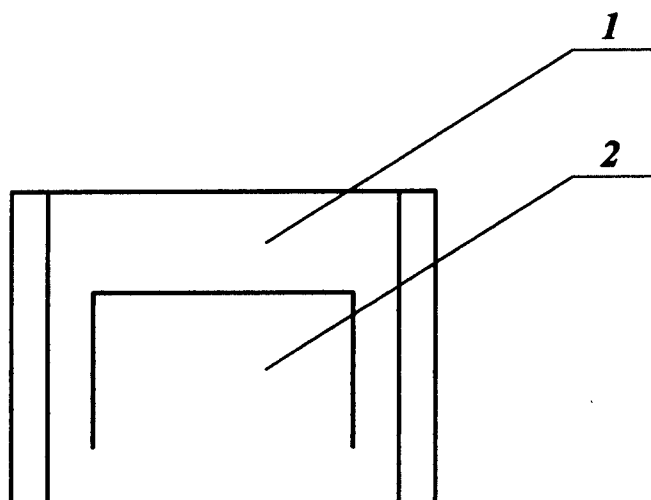


Fig.1




Fig.2

Jarosław Dziopa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa

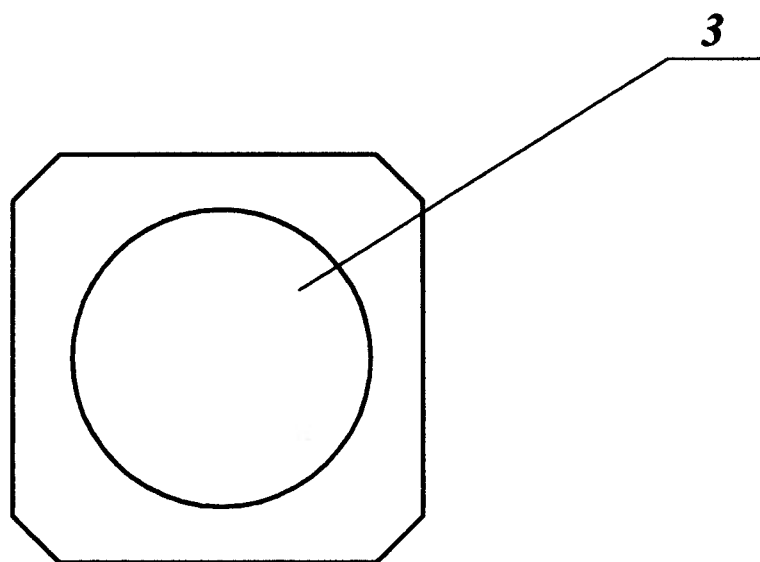


Fig.3

Jarosław Dziopa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa

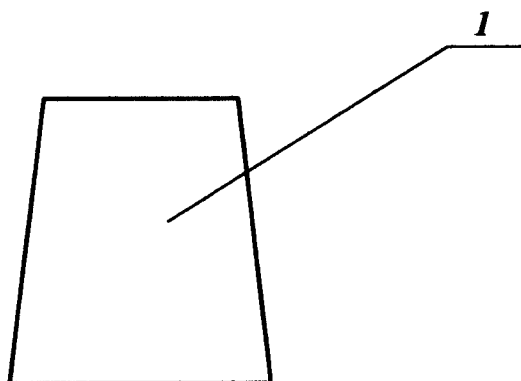


Fig.4

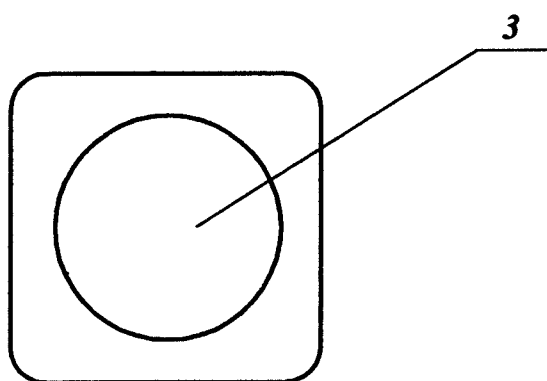


Fig.5

Jarosław Dziopa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa



Fig. 6

Jarosław Dziopa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa



Fig. 7

Jarosław Dziopa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa