(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202538933 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220129962.3

(22)申请日 2012.03.27

(73)专利权人 沃晓枫
地址 311200 浙江省杭州市萧山区第一人民医院外科门诊皮肤科

(72)发明人 沃晓枫

(51)Int.Cl.
B03C 3/34(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

除尘器用阳极撞击杆

(57)摘要

本实用新型涉及一种除尘器用零部件，尤其是涉及一种除尘器用阳极撞击杆。其主要是解决现有技术所存在的除尘器阳极撞击杆的结构较为复杂，安装较为不易，生产成本较高等的技术问题。本实用新型包括两块横梁板(1)，其特征在于所述的两块横梁板(1)之间通过螺栓(2)固定在一起，两块横梁板(1)的两端通过螺栓固定有撞击头(3)，两块横梁板之间设有凹套(4)、凸套(5)，凸套嵌入到凹套内。



CN 202538933 U

1. 一种除尘器用阳极撞击杆，包括两块横梁板 (1)，其特征在于所述的两块横梁板 (1) 之间通过螺栓 (2) 固定在一起，两块横梁板 (1) 的两端通过螺栓固定有撞击头 (3)，两块横梁板之间设有凹套 (4)、凸套 (5)，凸套嵌入到凹套内。

2. 根据权利要求 1 所述的除尘器用阳极撞击杆，其特征在于所述的横梁板 (1) 的长度为 4-6 米。

除尘器用阳极撞击杆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种除尘器用零部件，尤其是涉及一种除尘器用阳极撞击杆。

背景技术

[0002] 随着现代工业的发展，粉尘对环境的污染以及人类的健康造成的影响日益严重，治理粉尘污染，净化人类的生存环境，已成为所有人的共识。为了维护生产环境洁净，必须及时清理被粉尘污染的场所。除尘器能广泛应用于清理抛光机、汽车、摩托车、弹簧行业磨簧机、化工、水泥建材、木材加工、粮食加工、制药、机械加工能行业。但是，目前使用的除尘器阳极撞击杆的结构较为复杂，安装较为不易，生产成本较高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是提供一种除尘器用阳极撞击杆，其主要是解决现有技术所存在的除尘器阳极撞击杆的结构较为复杂，安装较为不易，生产成本较高等的技术问题。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 本实用新型的除尘器用阳极撞击杆，包括两块横梁板，所述的两块横梁板之间通过螺栓固定在一起，两块横梁板的两端通过螺栓固定有撞击头，两块横梁板之间设有凹套、凸套，凸套嵌入到凹套内。

[0006] 作为优选，所述的横梁板的长度为 4-6 米。

[0007] 因此，本实用新型除尘器阳极撞击杆的结构较为简单，安装较为容易，生产成本较低。

附图说明

[0008] 附图 1 是本实用新型的一种结构示意图；

[0009] 附图 2 是图 1 的 A-A 剖面结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0011] 实施例：本例的除尘器用阳极撞击杆，如图 1、图 2，包括两块横梁板 1，两块横梁板之间通过螺栓 2 固定在一起，两块横梁板的两端通过螺栓固定有撞击头 3，两块横梁板之间设有凹套 4、凸套 5，凸套嵌入到凹套内。横梁板的长度为 4.5 米。

[0012] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型的结构特征并不局限于此，任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内，所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之中。

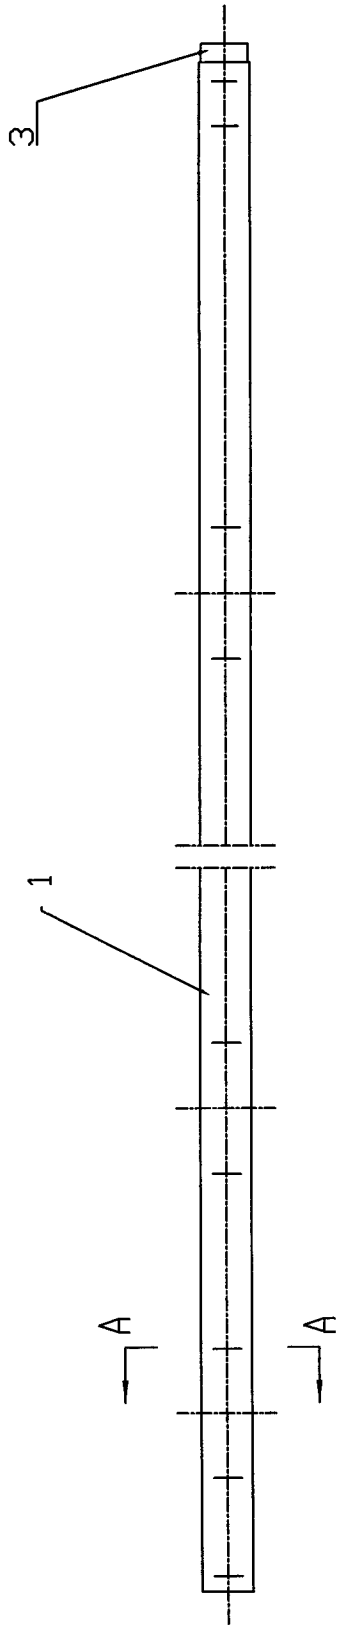


图 1

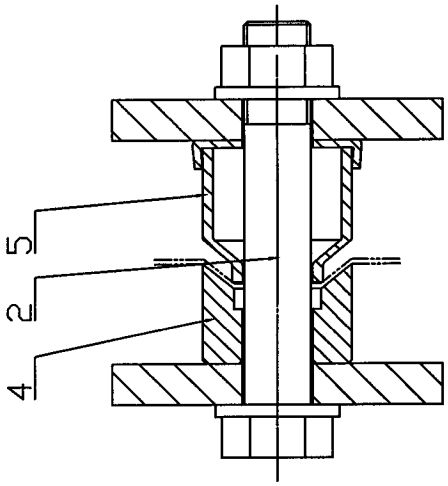


图 2