

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8970**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **7251**

(22) Data zgłoszenia: **20.01.2005**

(54)

Pojemnik z pokrywką

(30) Pierwszeństwo:

22.07.2004 (US) 29/209,811

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Cummings Bruce, New York, (US);
Ludewigs Werner, Emden, (DE)**

PL 8970

Nr Rp. 8970.....Klasa 09-03.....

Pojemnik z pokrywką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z pokrywką.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik z pokrywką wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzorem objęto dwie, mające wspólne cechy istotne, odrębne postaci pojemnika z pokrywką, które stanowią odmiany wzoru przemysłowego.

Wzór pojemnika z pokrywką w jego dwu odmianach jest uwidoczniony na rysunku zbiorczym i rysunkach dodatkowych, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku perspektywicznym z przodu, góry i prawego boku, fig. 2 - pierwszą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku z przodu, fig. 3 - pierwszą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku z tyłu, fig. 4 - pierwszą odmianę pojemnika z pokrywką

w widoku z prawego boku, fig. 5 - pierwszą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku z góry, a fig. 6 - pierwszą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku z dołu, natomiast fig. 7 przedstawia drugą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku perspektywicznym z przodu, góry i prawego boku, fig. 8 - drugą odmianę pojemnika z pokrywką z fig. 7 w widoku z przodu, fig. 9 - drugą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku z tyłu, fig. 10 - drugą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku z prawego boku, fig. 11 - drugą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku z góry, a fig. 12 - drugą odmianę pojemnika z pokrywką w widoku z dołu.

Pojemnik z pokrywką, według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że jest z nieprzezroczystego materiału i ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o zaokrąglonych ścianach przedniej i tylnej oraz bocznych i górnej, której część wierzchołkową stanowi uchylna ku górze i do tyłu pokrywka mająca w widoku z góry owalny zarys. W widoku z góry i z dołu pojemnik ma owalny zarys z prostymi najbardziej zewnętrznymi odcinkami boków lewego i prawego. Ściana dolna ma zarys prostokąta o zaokrąglonych narożach. Ściany boczne rozciągają się od ściany dolnej łukowo na zewnątrz do w przybliżeniu dwóch trzecich wysokości pojemnika z pokrywką, a następnie zbiegają łukowo ku pokrywce będącej wizualnie przedłużeniem pojemnika. Ściany przednia i tylna po bokach delikatnym łukiem przechodzą w ściany boczne z ukształtowaniem na ścianach

bocznych ich przewężeń w przybliżeniu w połowie wysokości pojemnika. Pomiędzy ścianami przednią i tylną a bocznymi i górną, pojemnik ma ukształtowane profilowane krawędzie załamania. Dookoła pojemnika, w przybliżeniu w dwóch trzecich jego wysokości, jest ukształtowana profilowana podwójna linia, która na ścianach przedniej i tylnej jest łagodnym łukiem uniesiona ku górze, a na ścianach bocznych łagodnym klinem obniżona z ukształtowaniem części górnej i dolnej pojemnika. Na ścianach bocznych, od dołu ku górze rozciąga się płaski obszar wyodrębniony poprzez krawędź załamania profilowaną w wyciągnięty klin zakończony zaokrąglonym wierzchołkiem usytuowanym pod łagodnym klinem obniżenia na ścianach bocznych pojemnika. Pojemnik, pod pokrywką, z przodu ma linię kształtującą zaokrąglony języczek, a z tyłu ma występy stanowiące uchylne mocowanie pokrywki w pojemniku.

Cechami istotnymi pojemnika z pokrywką, według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego, jest to, że jest z nieprzezroczystego materiału i ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o zaokrąglonych ścianach przedniej i tylnej oraz bocznych i górnej, której część wierzchołkową stanowi uchylna ku górze i do tyłu pokrywka mająca w widoku z góry owalny zarys. W widoku z góry i z dołu pojemnik ma owalny zarys z prostymi najbardziej zewnętrznymi odcinkami boków lewego i prawego. Ściana dolna ma zarys prostokąta o zaokrąglonych narożach. Ściany boczne rozciągają się od ściany dolnej łukowo na zewnątrz do w przybliżeniu dwóch

trzecich wysokości pojemnika z pokrywką, a następnie zbiegają łukowo ku pokrywce będącej wizualnie przedłużeniem pojemnika. Ściany przednia i tylna po bokach delikatnym łukiem przechodzą w ściany boczne z ukształtowaniem na ścianach bocznych ich przewężeń w przybliżeniu w połowie wysokości pojemnika. Pomiedzy ścianami przednią i tylną a bocznymi i górną, pojemnik ma ukształtowane profilowane krawędzie załamania. Dokoła pojemnika, w przybliżeniu w dwóch trzecich jego wysokości, jest ukształtowana profilowana podwójna linia, która na ścianach przedniej i tylnej jest łagodnym łukiem uniesiona ku górze, a na ścianach bocznych łagodnym klinem obniżona z ukształtowaniem części górnej i dolnej pojemnika. Na ścianach bocznych, od dołu ku górze rozciąga się płaski obszar wyodrębniony poprzez krawędź załamania profilowaną w wyciągnięty klin zakończony zaokrąglonym wierzchołkiem usytuowanym pod łagodnym klinem obniżenia na ścianach bocznych pojemnika. Pojemnik, pod pokrywką, z przodu ma linię kształtującą zaokrąglony języczek, a z tyłu ma występy stanowiące uchylne mocowanie pokrywki w pojemniku, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach i fotografiach fig. 1 - 6.

Pojemnik z pokrywką, według drugiej odmiany wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że jest z przezroczystego materiału i ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o zaokrąglonych ścianach przedniej i tylnej oraz bocznych i górnej, której część wierzchołkową stanowi

uchylna ku górze i do tyłu pokrywka mająca w widoku z góry owalny zarys. W widoku z góry i z dołu pojemnik ma owalny zarys z prostymi najbardziej zewnętrznymi odcinkami boków lewego i prawego. Ściana dolna ma zarys prostokąta o zaokrąglonych narożach i ściętym obrzeżu, a centralnie wklęsnięcie rozciągające się do wnętrza pojemnika. Ściany boczne rozciągają się od ściany dolnej łukowo na zewnątrz do w przybliżeniu dwóch trzecich wysokości pojemnika z pokrywką, a następnie zbiegają łukowo ku pokrywce będącej wizualnie przedłużeniem pojemnika. Ściany przednia i tylna po bokach delikatnym łukiem przechodzą w ściany boczne z ukształtowaniem na ścianach bocznych ich przewężeń w przybliżeniu w połowie wysokości pojemnika. Pomiedzy ścianami przednią i tylną a bocznymi i górną, pojemnik ma ukształtowane profilowane krawędzie załamania. Dookoła pojemnika, w przybliżeniu w dwóch trzecich jego wysokości, jest ukształtowana profilowana podwójna linia, która na ścianach przedniej i tylnej jest łagodnym łukiem uniesiona ku górze, a na ścianach bocznych łagodnym klinem obniżona z ukształtowaniem części górnej i dolnej pojemnika. Na ścianach bocznych, od dołu ku górze rozciąga się płaski obszar wyodrębniony poprzez krawędź załamania profilowaną w wyciągnięty klin zakończony zaokrąglonym wierzchołkiem usytuowanym pod łagodnym klinem obniżenia na ścianach bocznych pojemnika. Pojemnik, pod pokrywką, z przodu ma linię

kształtująca zaokrąglony języczek, a z tyłu ma występy stanowiące uchylne mocowanie pokrywki w pojemniku.

Cechami istotnymi pojemnika z pokrywką, według drugiej odmiany wzoru przemysłowego, jest to, że jest z przezroczystego materiału i ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o zaokrąglonych ścianach przedniej i tylnej oraz bocznych i górnej, której część wierzchołkową stanowi uchylna ku górze i do tyłu pokrywka mająca w widoku z góry owalny zarys. W widoku z góry i z dołu pojemnik ma owalny zarys z prostymi najbardziej zewnętrznymi odcinkami boków lewego i prawego. Ściana dolna ma zarys prostokąta o zaokrąglonych narożach i ściętym obrzeżu, a centralnie wklęsnięcie rozciągające się do wnętrza pojemnika. Ściany boczne rozciągają się od ściany dolnej łukowo na zewnątrz do w przybliżeniu dwóch trzecich wysokości pojemnika z pokrywką, a następnie zbiegają łukowo ku pokrywce będącej wizualnie przedłużeniem pojemnika. Ściany przednia i tylna po bokach delikatnym łukiem przechodzą w ściany boczne z ukształtowaniem na ścianach bocznych ich przewężeń w przybliżeniu w połowie wysokości pojemnika. Pomiedzy ścianami przednią i tylną a bocznymi i górną, pojemnik ma ukształtowane profilowane krawędzie załamania. Dookoła pojemnika, w przybliżeniu w dwóch trzecich jego wysokości, jest ukształtowana profilowana podwójna linia, która na ścianach przedniej i tylnej jest łagodnym łukiem uniesiona ku górze, a na ścianach bocznych łagodnym klinem obniżona z

ukształtowaniem części górnej i dolnej pojemnika. Na ścianach bocznych, od dołu ku górze rozciąga się płaski obszar wyodrębniony poprzez krawędź załamania profilowaną w wyciągnięty klin zakończony zaokrąglonym wierzchołkiem usytuowanym pod łagodnym klinem obniżenia na ścianach bocznych pojemnika. Pojemnik, pod pokrywką, z przodu ma linię kształtującą zaokrąglony języczek, a z tyłu ma występy stanowiące uchylne mocowanie pokrywki w pojemniku, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach i fotografiach fig. 7 - 12.



FIG. 1

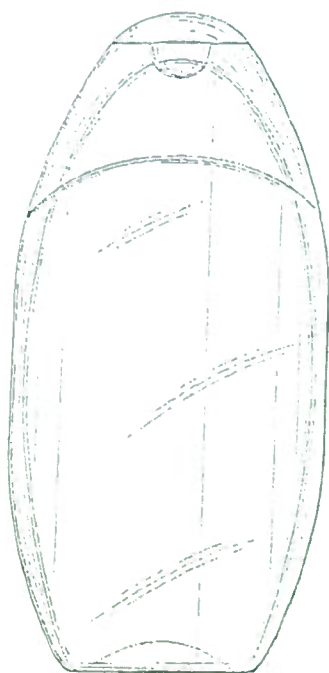


FIG. 8

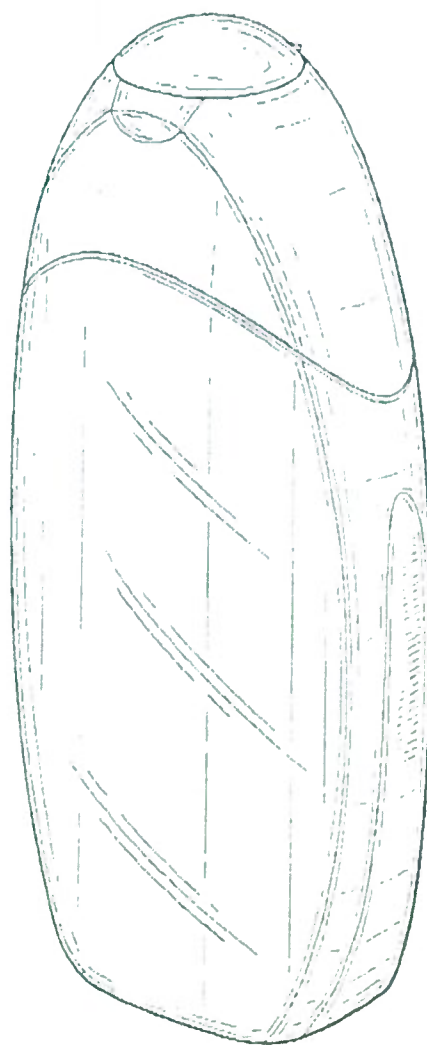


FIG. 1

10

2/10

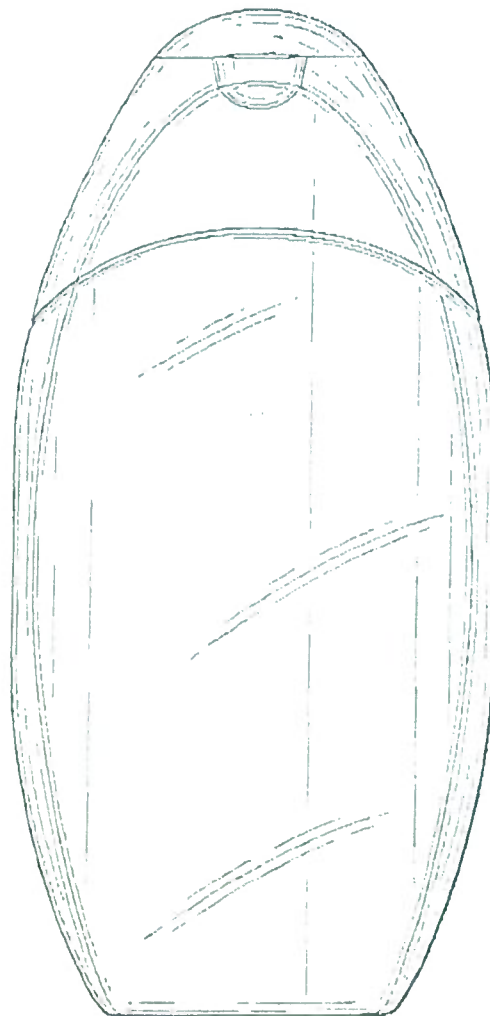


FIG. 2

11

3/10

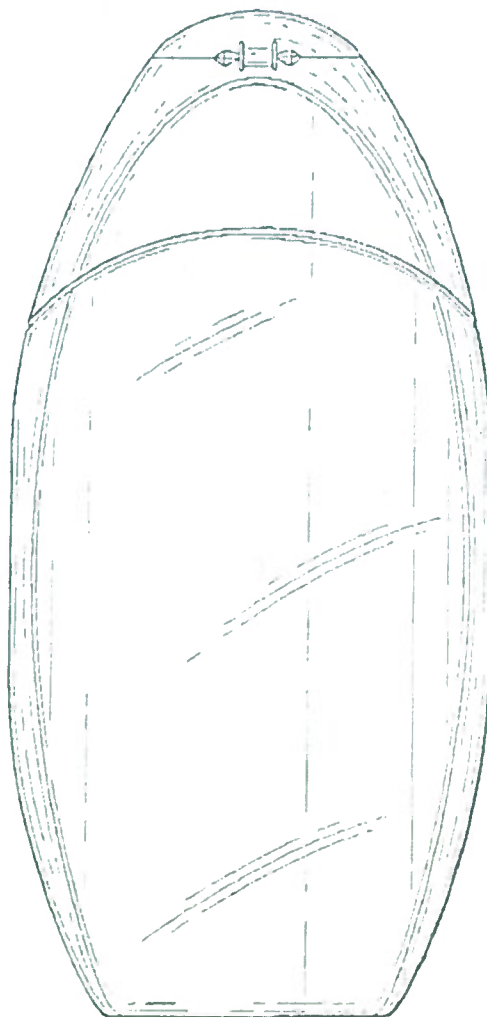


FIG. 3

12

4/10

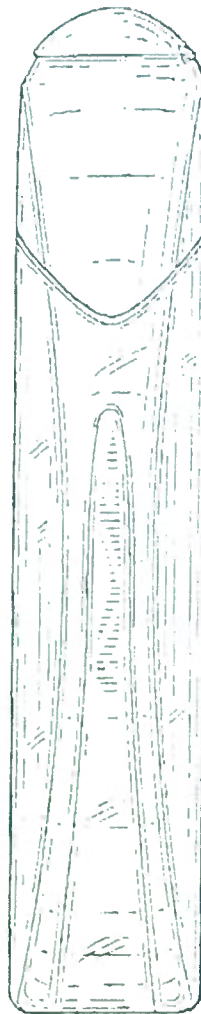


FIG. 4

13

5/10



FIG. 5

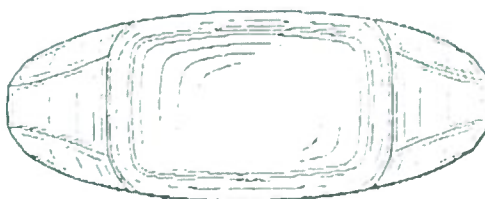


FIG. 6

6/10



FIG. 7

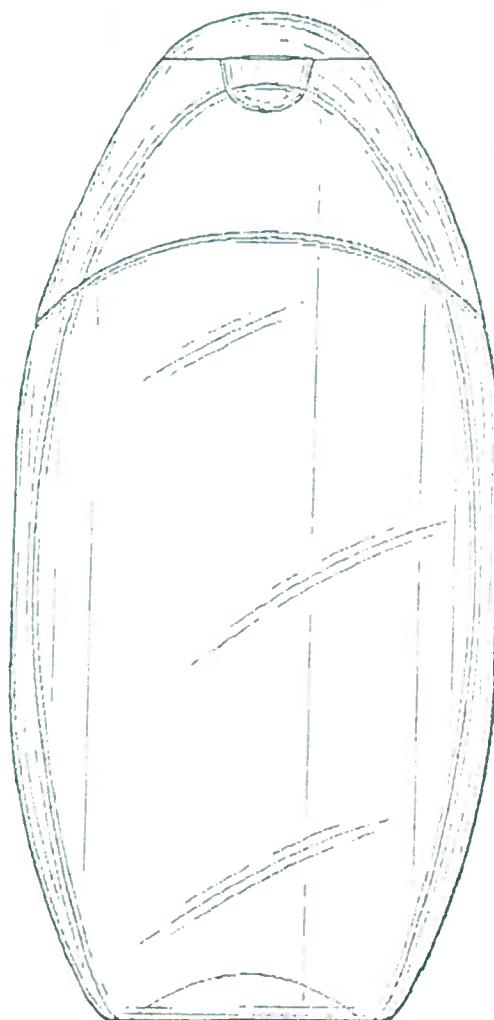


FIG. 8

16

8/10

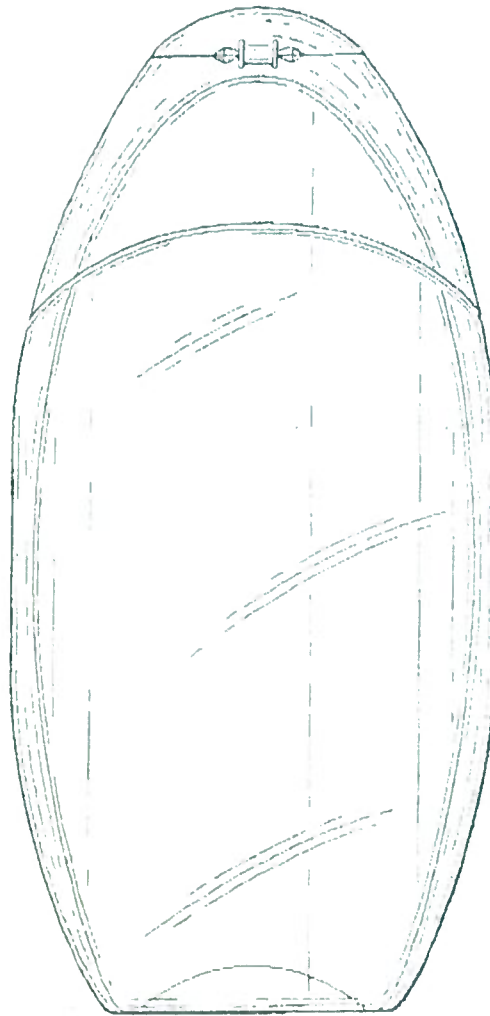


FIG. 9



FIG. 10

18

10/10

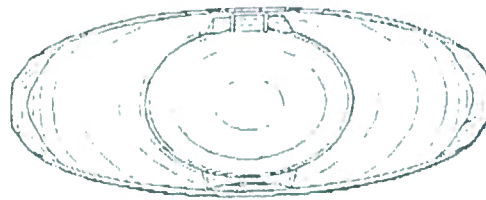


FIG. 11

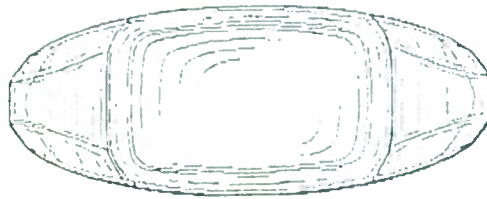


FIG. 12