

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3215**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **578**

(22) Data zgłoszenia: **10.01.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek
Spółka Jawna, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 3215

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, używany zwłaszcza jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać uchwytu meblowego według wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym obejmującym widok górnej i bocznych powierzchni jego korpusu oraz widok ogólny jego osłony, fig. 2 – ten sam, lecz w pozycji odwróconej, uchwyt meblowy w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym obejmującym widok dolnej i bocznej powierzchni jego korpusu oraz widok ogólny jego osłony, fig. 3 – korpus uchwytu meblowego w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A, fig. 4 – osłonę korpusu uchwytu meblowego w jej przekroju pionowym wzdłuż linii B-B, fig. 5 – korpus uchwytu meblowego w przekroju pionowym wzdłuż linii C-C, a fig. 6 – osłonę korpusu uchwytu meblowego w jej przekroju pionowym wzdłuż linii D-D.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego posiada korpus 1, będący bryłą przypominającą swym kształtem „łódkę”, mającą w widoku z góry kształt elipsy z wydrążonym gniazdem eliptycznym 2, z osadzoną w nim ozdobną osłoną 3, również o zarysie eliptycznym, a w widoku od spodu kształt pierścienia eliptycznego ze ściętymi końcami 4 na jej osi dłuższej, koncentrycznie usytuowanego w stosunku do elipsy górnej oraz o mniejszych wymiarach od wymiarów elipsy górnej. Obrzeżenie promieniowe 5 elipsy górnej korpusu 1 połączone jest płynnie ze wspomnianym dolnym pierścieniem eliptycznym łukowymi ściankami bocznymi 6, z których przednia i tylna mają w widoku z przodu i od tyłu kształt zbliżony do trapezu z wklęsłymi krótszymi bokami 7, a w widoku z obu boków identyczne wyjęcia profilowe 8 o kształcie zbliżonym do litery „U”, przebiegające od końców obrzeża górnej elipsy do ściętych końców 4 dolnego pierścienia eliptycznego, tworzących pionowe ścianki 9, które wraz z bocznymi łukowymi ściankami 6 tworzą dolne profilowe gniazdo 10 oddzielone od górnego eliptycznego gniazda 2 dnem 11, na którego końcach znajdują się dwie zaślepienie jednostronnie tulejki 12 z poprzecznymi

żebami 13, połączonymi z łukowymi ściankami bocznymi 6, zaś obok tych tulejek w osi dłuższej korpusu 1 znajdują się otwory 14, mocujące ten korpus do mebla. Na zaślepione końce tulejek 12 wystające z dna 11 gniazda eliptycznego 2 osadzona jest ozdobna osłona 3, mająca w widoku z góry kształt elipsy, zaopatrzona od spodu na swych końcach w tulejki 15, przy czym osłona ta w każdym przekroju pionowym wzdłuż linii D-D ma kształt wycinka pierścienia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1-6.

Istotne cechy wzoru przemysłowego


Uchwyt meblowy złożony z korpusu, będącego bryłą przypominającą swym kształtem „łódkę” oraz osadzonej w jego eliptycznym gnieździe ozdobnej osłony przedstawiony na załączonych rysunkach fig. 1-6, charakteryzuje się tym, że:

- korpus uchwytu w widoku z góry ma kształt elipsy z wydrążonym gniazdem eliptycznym, a w widoku od spodu kształt elipsy ze ściętymi jej końcami na jej osi dłuższej oraz o mniejszych jej osiach od osi elipsy górnej, której obrzeże promieniowe połączone jest płynnie ściankami bocznymi z elipsą dolną;
- przednia i tylna ścianka korpusu uchwytu mają kształt zbliżony do trapezu z wklęsłymi krótszymi bokami, a w widoku z obu boków korpus ten ma identyczne wyjęcia profilowe o kształcie zbliżonym do litery „U”, przebiegające od końców obrzeża górnej elipsy do ściętych końców elipsy dolnej, tworzących pionowe ścianki, które wraz z bocznymi łukowymi ściankami tworzą dolne profilowe gniazdo, oddzielone od górnego eliptycznego gniazda dnem;
- na końcach eliptycznego dna gniazda górnego i dolnego znajdują się dwie zaślepione jednostronnie tulejki z poprzecznymi żebrami, a obok nich otwory montażowe, na których to tulejkach osadzona jest ozdobna osłona zaopatrzona w gniazda eliptyczne, mająca w widoku z góry kształt elipsy, a w poprzecznym przekroju pionowym kształt wycinka pierścienia.

PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
 35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
 tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
 tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
 e-mail: inicjator@send.pl.
 NIP 813-03-33-951

Pelnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


 mł. Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 835

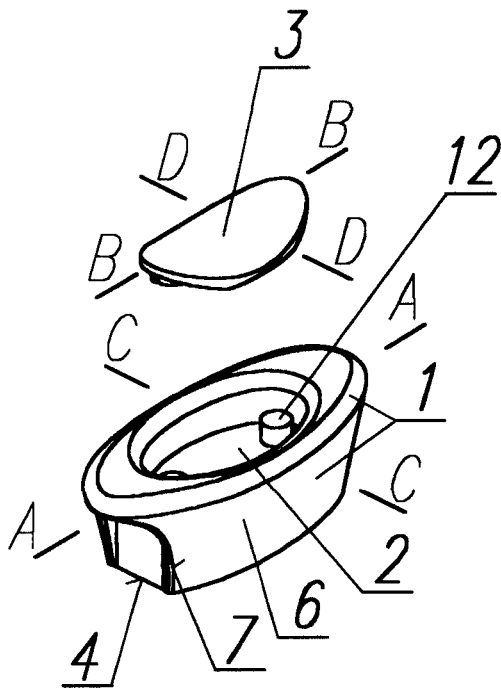


Fig. 1

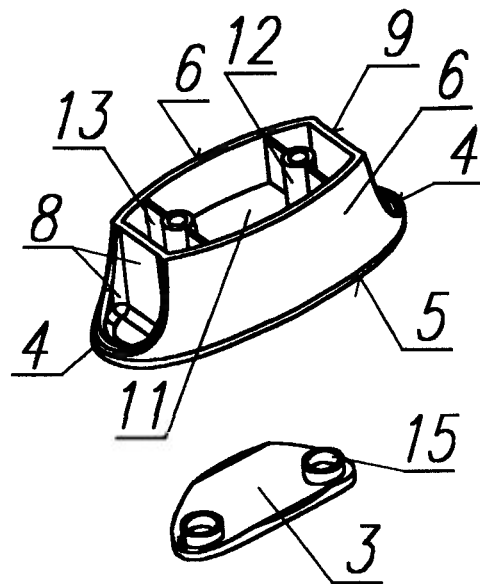


Fig. 2

A-A

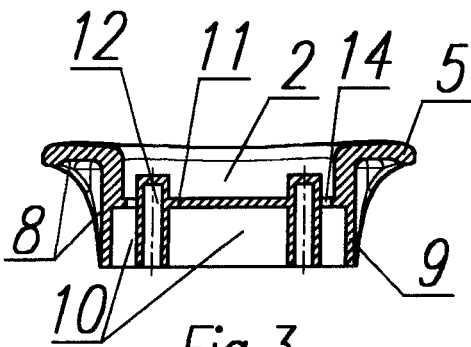


Fig. 3

C-C




Fig. 5

B-B




Fig. 4




Fig. 6

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 835

PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
e-mail: inicjator@send.pl.
NIP 813-03-33-951