

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5713208号
(P5713208)

(45) 発行日 平成27年5月7日 (2015.5.7)

(24) 登録日 平成27年3月20日 (2015.3.20)

(51) Int.Cl.

F 1

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

A 6 3 F 5/04 5 1 2 D

請求項の数 2 (全 55 頁)

(21) 出願番号	特願2012-197067 (P2012-197067)	(73) 特許権者	390031783
(22) 出願日	平成24年9月7日 (2012.9.7)		サミー株式会社
(65) 公開番号	特開2014-50570 (P2014-50570A)		東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サン
(43) 公開日	平成26年3月20日 (2014.3.20)		シャイン60
審査請求日	平成26年2月27日 (2014.2.27)	(74) 代理人	100113228
早期審査対象出願			弁理士 中村 正
		(72) 発明者	江口 隼吾
			東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシ
			ャイン60 サミー株式会社内
		(72) 発明者	新村 研二
			東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシ
			ャイン60 サミー株式会社内
		審査官	古屋野 浩志
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スロットマシン

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数種類の図柄を表示した複数のリールと、
 前記リールを駆動するためのモータと、
 遊技者によって操作されるスイッチであって、前記リールを停止させるときに遊技者が
 操作するストップスイッチを含む操作スイッチと、
 役の抽選を行う役抽選手段と、
 前記リールの回転及び停止制御を行うリール制御手段と、
 前記モータの1回転のステップ数と同値の範囲の周期を有し、所定のタイミングで値が
 更新される複数のカウンターと

を備え、

前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっている遊技期間
 では、遊技者により前記ストップスイッチが操作されたときに、前記役抽選手段による役
 の抽選結果に基づいて前記リールを停止させ、前記リールの停止時の図柄の組合せによっ
 てその遊技における遊技結果を表示し、

所定の条件を満たしたときに、前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのもの
 として有効とならないフリーズ期間を設定するフリーズ制御手段を備え、

前記フリーズ期間中に、前記操作スイッチが操作されたことに基いて前記リールを仮
 停止させる擬似遊技を実行するように制御し、

擬似遊技を実行した後、前記フリーズ期間を終了し、前記遊技期間に移行するために前

記リールを再変動するときは、そのリールに対応する前記カウンターの値を取得し、そのカウンターの値に基づいて前記モータのステップ数に相当する値を定め、そのステップ数に対応する割込み時間だけそのリールの回転タイミングを遅らせる遅延処理を実行することを特徴とするスロットマシン。

【請求項 2】

複数種類の図柄を表示した複数のリールと、
前記リールを駆動するためのモータと、
遊技者によって操作されるスイッチであって、前記リールを停止させるときに遊技者が操作するストップスイッチを含む操作スイッチと、
役の抽選を行う役抽選手段と、
前記リールの回転及び停止制御を行うリール制御手段と、
前記モータの 1 回転のステップ数と同値の範囲の周期を有し、所定のタイミングで値が更新されるカウンターと

を備え、

前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっている遊技期間では、遊技者により前記ストップスイッチが操作されたときに、前記役抽選手段による役の抽選結果に基づいて前記リールを停止させ、前記リールの停止時の図柄の組合せによってその遊技における遊技結果を表示し、

所定の条件を満たしたときに、前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効とならないフリーズ期間を設定するフリーズ制御手段を備え、

前記フリーズ期間中に、前記操作スイッチが操作されたことに基づいて前記リールを仮停止させる擬似遊技を実行するように制御し、

擬似遊技を実行した後、前記フリーズ期間を終了し、前記遊技期間に移行するために前記リールを再変動するときは、前記カウンターの値を取得して前記カウンターの値に基づき少なくとも 2 以上の前記リールについて前記モータのステップ数に相当する値を定め、そのステップ数に対応する割込み時間だけそのリールの回転タイミングを遅らせる遅延処理を実行するように制御する

ことを特徴とするスロットマシン。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効とならないフリーズ期間を設けるとともに、このフリーズ期間中にリールを仮停止させる擬似遊技を実行するスロットマシンに関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来のスロットマシンにおいて、本来の遊技とは異なる遊技を行うものとして、たとえば以下のものが知られている。

第 1 に、メインリールとサブリールとを設け、サブリールのみ複数回のリール変動を実行し、その後の遊技者の停止操作によってメインリール及びサブリールを停止させるスロットマシンが知られている。

【0003】

また第 2 に、フリーズ期間中に、スタートスイッチの操作に応じて所定の図柄の組合せを停止させ、所定の図柄の組合せが停止表示したか否かや、その停止表示回数によって、A T 遊技の当選の有無及び A T 遊技の実行（セット）回数を報知するスロットマシンが知られている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特開 2010 - 214050 号公報

10

20

30

40

50

【特許文献2】特開2011-194146号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

前述の従来の技術において、フリーズ中にリールの変動を行い、前遊技でのリールの停止位置と異なる特定位置でリールを停止させた後、フリーズの終了によりリールを再度回転させると、前遊技での各リールの相対位置関係と異なる相対位置関係を有してリールが回転し、ストップスイッチの操作が受け付けられるので、遊技の公正を害するおそれがあるという問題がある。

【0006】

したがって、本発明が解決しようとする課題は、フリーズ期間中にリールを仮停止させても、遊技の公正を害するおそれをなくすことである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明は、以下の解決手段によって、上述の課題を解決する。なお、カッコ書きにて、対応する実施形態を示す。

請求項1の発明は、

複数種類の図柄を表示した複数のリール(31)と、

前記リールを駆動するためのモータ(32)と、

遊技者によって操作されるスイッチであって、前記リールを停止させるときに遊技者が操作するストップスイッチを含む操作スイッチ(ベットスイッチ40、スタートスイッチ41、ストップスイッチ42、第2実施形態における演出スイッチ)と、

役の抽選を行う役抽選手段(61)と、

前記リールの回転及び停止制御を行うリール制御手段(64)と、

前記モータの1回転のステップ数(「336」)と同値の範囲の周期(「0」～「335」)を有し、所定のタイミングで値が更新される複数のカウンタ(ランダム遅延の第1例におけるカウンタC1、C2、C3)と

を備え、

前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっている遊技期間では、遊技者により前記ストップスイッチが操作されたときに、前記役抽選手段による役の抽選結果に基づいて前記リールを停止させ、前記リールの停止時の図柄の組合せによってその遊技における遊技結果を表示し、

所定の条件を満たしたとき(所定の遊技番号の選択時)に、前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効とされないフリーズ期間を設定するフリーズ制御手段(70)を備え、

前記フリーズ期間中に、前記操作スイッチが操作されたことに基いて前記リールを仮停止させる擬似遊技を実行するように制御し、

擬似遊技を実行した後、前記フリーズ期間を終了し、前記遊技期間に移行するために前記リールを再変動するときは、そのリールに対応する前記カウンタの値を取得し、そのカウンタの値に基づいて前記モータのステップ数に相当する値を定め、そのステップ数に対応する割込み時間だけそのリールの回転タイミングを遅らせる遅延処理を実行する

ことを特徴とする

ことを特徴とする。

【0008】

請求項2の発明は、

複数種類の図柄を表示した複数のリール(31)と、

前記リールを駆動するためのモータ(32)と、

遊技者によって操作されるスイッチであって、前記リールを停止させるときに遊技者が操作するストップスイッチを含む操作スイッチ(ベットスイッチ40、スタートスイッチ41、ストップスイッチ42、第2実施形態における演出スイッチ)と、

役の抽選を行う役抽選手段（６１）と、
 前記リールの回転及び停止制御を行うリール制御手段（６４）と、
前記モータの１回転のステップ数（「３３６」）と同値の範囲の周期（「０」～「３３５」）を有し、所定のタイミングで値が更新されるカウンター（ランダム遅延の第１例におけるカウンターＣ１、Ｃ２、Ｃ３や、ランダム遅延の第３例におけるカウンターＣ４等）と

を備え、

前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっている遊技期間では、遊技者により前記ストップスイッチが操作されたときに、前記役抽選手段による役の抽選結果に基づいて前記リールを停止させ、前記リールの停止時の図柄の組合せによってその遊技における遊技結果を表示し、

10

所定の条件を満たしたとき（所定の遊技番号の選択時）に、前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効とされないフリーズ期間を設定するフリーズ制御手段（７０）を備え、

前記フリーズ期間中に、前記操作スイッチが操作されたことに基づいて前記リールを仮停止させる擬似遊技を実行するように制御し、

擬似遊技を実行した後、前記フリーズ期間を終了し、前記遊技期間に移行するために前記リールを再変動するときは、前記カウンターの値を取得して前記カウンターの値に基づき少なくとも２以上の前記リールについて前記モータのステップ数に相当する値を定め、そのステップ数に対応する割込み時間だけそのリールの回転タイミングを遅らせる遅延処理を実行するように制御する

20

ことを特徴とする。

【発明の効果】

【００２４】

本発明によれば、フリーズ期間を終了し、遊技期間に移行するためにリールを再変動するときは、回転タイミングを遅らせる遅延処理を実行するので、フリーズ期間中にリールを仮停止させても、遊技の公正を害するおそれをなくすることができる。

【図面の簡単な説明】

【００２５】

【図１】本実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

30

【図２】リールの図柄配列を示す図である。

【図３】表示窓とリールとの関係、及び有効ラインを示す図である。

【図４】役の種類、払出し枚数等、及び図柄の組合せ、並びに特定図柄を示す図である。

【図５】遊技状態ごとの抽選される役の種類と当選確率とを示す図である。

【図６】当選役に対する、ストップスイッチの押し順と入賞役との関係を示す図である。

【図７】本実施形態の遊技状態の移行を説明する図である。

【図８】擬似遊技（フリーズ期間）と通常遊技との関係を示すタイムチャートである。

【図９】第１実施形態において、スタートスイッチのオン／オフ等の関係を示すタイムチャートである。

【図１０】リールの仮停止時の揺れ変動の例を示す図である。

40

【図１１】遊技番号の当選確率を示す図である。

【図１２】遊技番号１～３時における押し順、仮停止動作、セット遊技番号、及び移行先の関係を示す図である。

【図１３】遊技番号４及び遊技番号５時における押し順、仮停止動作、セット遊技番号、及び移行先の関係を示す図である。

【図１４】第１実施形態における擬似遊技に関する処理の流れを示すフローチャートである。

【図１５】第１実施形態における擬似遊技中の処理の流れを示すフローチャートである。

【図１６】リールの回転を開始するときのタイムチャートを示す図であって、ランダム遅延第１例及び第２例を対比して示す図である。

50

【図１７】ランダム遅延第４例におけるモータの割込み時間とステップ数との関係を示す図である。

【図１８】第２実施形態において、スタートスイッチのオン／オフ等の関係を示すタイムチャートであり、第１実施形態の図９に相当する図である。

【図１９】遊技状態の移行の変形例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【００２６】

以下、図面等を参照して、本発明の一実施形態について説明する。

< 第１実施形態 >

図１は、本実施形態におけるスロットマシン１０の制御の概略を示すブロック図である。スロットマシン１０は、メイン制御手段（遊技制御手段）５０とサブ制御手段（演出制御手段）８０とを備える。

【００２７】

メイン制御手段５０は、役の抽選、リール３１の駆動制御、及び入賞時の払出し等の遊技の進行を制御するものである。メイン制御手段５０は、メイン制御基板（図示せず）上に設けられており、演算等を行うＣＰＵ、遊技の進行等に必要なプログラム等を記憶しておくＲＯＭ、ＣＰＵが各種の制御を行うときに取り込んだデータ等を一時的に記憶しておくＲＡＭ等を備える。

【００２８】

また、サブ制御手段８０は、遊技中及び遊技待機中における演出の選択・出力等を制御するものである。サブ制御手段８０は、サブ制御基板（図示せず）上に設けられており、演算等を行うＣＰＵ、演出用のデータ等（演出パターン等）を記憶しておくＲＯＭ、ＣＰＵが各種の演出を出力するときに取り込んだデータ等を一時的に記憶しておくＲＡＭ等を備える。

【００２９】

なお、サブ制御基板は、メイン制御基板の下位に属する制御基板である。そして、メイン制御手段５０とサブ制御手段８０とは電氣的に接続されており、メイン制御手段５０からサブ制御手段８０に一方向で、演出の出力に必要な信号や情報（コマンド）が送信されるように形成されている。

【００３０】

図１に示すように、メイン制御手段５０の入力側（図１中、左側）には、遊技者が遊技を進行するときに操作する操作スイッチであるベットスイッチ４０、スタートスイッチ４１、及び（左、中、右）ストップスイッチ４２が電氣的に接続されている。

【００３１】

ベットスイッチ４０は、遊技者が貯留メダルを当該遊技のために投入するときに操作するスイッチである。本実施形態では、いずれの遊技状態であってもメダルを３枚投入して遊技を行うように設定されており、ベットスイッチ４０を操作することで、３枚のメダルが投入される。なお、これに限らず、１枚ベット用や２枚ベット用のベットスイッチ４０を設けてもよい。

【００３２】

また、メダル投入口４３は、実際のメダルを遊技者が投入する部分であり、メダル投入口４３からメダルが投入されると、それがセンサ等によって検知されるように構成されている。したがって、メダル投入口４３からのメダルの投入は、ベットスイッチ４０を操作することと同様の役割を果たす。

さらにまた、スタートスイッチ４１は、（左、中、右のすべての）リール３１を始動させるときに遊技者が操作するスイッチである。

さらに、（左、中、右）ストップスイッチ４２は、３つ（左、中、右）のリール３１に対応して３つ設けられ、対応するリール３１を停止させるときに遊技者が操作するスイッチである。

【００３３】

10

20

30

40

50

メイン制御手段 5 0 の出力側（図 1 中、右側）には、3 つのモータ 3 2 が電氣的に接続されている。

モータ 3 2 は、リール 3 1 を回転させるためのものであり、各リール 3 1 の回転中心部に連結され、後述するリール制御手段 6 4 によって制御される。ここで、リール 3 1 は、左リール 3 1、中リール 3 1、右リール 3 1 からなり、左リール 3 1 を停止させるときに操作するストップスイッチ 4 2 が左ストップスイッチ 4 2 であり、中リール 3 1 を停止させるときに操作するストップスイッチ 4 2 が中ストップスイッチ 4 2 であり、右リール 3 1 を停止させるときに操作するストップスイッチ 4 2 が右ストップスイッチ 4 2 である。

【 0 0 3 4 】

また、図 1 では図示しないが、各ストップスイッチ 4 2 は、半透明の樹脂材料によって略円盤状に形成されており、その背後（スロットマシン 1 0 の内部）には、ストップスイッチ 4 2 を照光するストップスイッチランプ（LED 等）が設けられている。

【 0 0 3 5 】

ストップスイッチ 4 2 の操作受けが可能な状態、すなわち遊技者が通常遊技を進行するときには操作可能な状態であるときは、ストップスイッチランプは青色に点灯され、ストップスイッチ 4 2 の操作受けが不可能な状態では、ストップスイッチランプは赤色に点灯される。したがって、遊技者は、ストップスイッチランプの点灯色を見ることで、そのストップスイッチ 4 2 の操作が可能であるか否かを判断することができる。

なお、擬似遊技では、ストップスイッチランプは、紫色に点灯されるが、この点については後述する。

【 0 0 3 6 】

リール 3 1 は、リング状のものであって、その外周面には複数種類の図柄（役に対応する図柄の組合せを構成している図柄）を印刷したリールテープを貼付したものである。

図 2 は、本実施形態におけるリール 3 1 の図柄配列を示す図である。図 2 では、図柄番号を併せて図示している。図 2 に示すように、本実施形態では、各リール 3 1 ごとに、2 1 個の図柄表示領域が等間隔で配置されているとともに（図柄コマ数が 2 1 個）、各図柄表示領域にそれぞれ所定の図柄が表示されている。

【 0 0 3 7 】

また、各リール 3 1 には、1 個（2 個以上であってもよい）のインデックス 3 4 が設けられている。インデックス 3 4 は、リール 3 1 の例えば周側面に凸状に設けられており、リール 3 1 が所定位置を通過したかや、1 回転したか否か等を検出するときに用いられる。そして、各インデックス 3 4 を検知するためのセンサ 3 5 が設けられており、インデックス 3 4 がセンサ 3 5 を検知する（切る）と、リール 3 1 が所定位置を通過したことが検知される。

【 0 0 3 8 】

また、リール 3 1 のインデックス 3 4 を検知した瞬間の基準位置上の図柄が予め記憶されている。これにより、インデックス 3 4 を検知した瞬間の基準位置上の図柄を検知することができる。

【 0 0 3 9 】

図 3 は、スロットマシン 1 0 のフロントマスク部（前面扉。図示せず。）に設けられた表示窓（透明窓）1 1 と、各リール 3 1 との位置関係を示す図である。各リール 3 1 は、本実施形態では横方向に並列に 3 個（左リール 3 1、中リール 3 1、及び右リール 3 1）設けられている。さらに、各リール 3 1 は、表示窓 1 1 から、上下に連続する 3 図柄が見えるように配置されている。よって、スロットマシン 1 0 の表示窓 1 1 から、合計 $3 \times 3 = 9$ 個の図柄が見えるように配置されている。

【 0 0 4 0 】

なお、本明細書では、図 3 中、左リール 3 1 の「RP」の図柄、中リール 3 1 の「スイカ」の図柄、及び右リール 3 1 の「チェリー」の図柄が停止している位置を「上段」と称し、左、中及び右リール 3 1 の「7」の図柄が停止している位置を「中段」と称し、左リール 3 1 の「チェリー」の図柄、中リール 3 1 の「RP」の図柄、及び右リール 3 1 の「

10

20

30

40

50

ベル」の図柄が停止している位置を「下段」と称する。

【0041】

そして、左、中及び右リール31のそれぞれ表示窓11内の1図柄を通るラインが、1つの図柄組合せラインとなる。ここで、「図柄組合せライン」とは、リール31の停止時における図柄の並びラインであって図柄の組合せを形成させるラインである。

本実施形態では、図柄組合せラインのうち、10本が有効ラインに設定されている。ここで「有効ライン」とは、いずれかの役に対応する図柄の組合せがそのラインに停止したときに、その役の入賞となるラインである。

【0042】

特に、中リール31の上段の図柄を通る有効ラインは、「上段（左リール31）」 - 「上段（中リール31）」 - 「上段（右リール31）」の1本である。また、中リール31の中段の図柄を通る有効ラインは、図3に示す9本である。なお、中リール31の下段の図柄を通る有効ラインは設けられていない。

【0043】

そして、図柄組合せラインのうち、上記有効ライン以外は、無効ラインとなる。ここで、「無効ライン」とは、図柄組合せラインのうち、有効ラインとして設定されないラインであって、いずれかの役に対応する図柄の組合せがそのラインに停止した場合であっても、その役に應じた利益の付与（メダルの払出し等）を行わないラインである。すなわち、無効ラインは、そもそも図柄の組合せの成立対象となっていないラインである。

【0044】

有効ライン及び無効ラインは、メダルの投入枚数や遊技状態等に応じて設定されるが、本実施形態では、常に3枚のメダルを投入して遊技を行うように設定されている。そして、常に10本が有効ラインとなる。

なお、これに限らず、メダルの投入枚数は、1枚又は2枚でもよい。また、メダル投入枚数や遊技状態等に応じて、図柄組合せラインのうち、有効ライン及び無効ラインの種類及び数を設定してもよい。

【0045】

さらに、図1において、サブ制御手段80の出力側には、ランプ21、スピーカ22、及び画像表示装置23等の演出出力機器が電氣的に接続されている。

ランプ21は、スロットマシン10の演出用のランプであり、所定の条件を満たしたときに、それぞれ所定のパターンで点灯する。なお、ランプ21には、各リール31の内周側に配置され、リール31に表示された図柄（表示窓11から見える上下に連続する3図柄）を背後から照らすためのバックランプ（図示せず）や、スロットマシン10の筐体前面に配置され、役の入賞時等に点滅する上部ランプ及びサイドランプ（図示せず）等が含まれる。

【0046】

また、スピーカ22は、遊技中に各種の演出を行うべく、所定の条件を満たしたときに、所定のサウンドを出力するものである。

さらにまた、画像表示装置23は、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、ドットディスプレイ等からなるものであり、遊技中に各種の演出画像（後述するフリーズ中の演出画像、AT遊技中の押し順、役の抽選結果に対応する演出等）や、遊技情報等（後述するAT遊技の遊技回数や獲得枚数等）を表示するものである。

【0047】

図4は、本実施形態における役（後述する役抽選手段61で抽選される役）の種類、払出し枚数等、及び図柄の組合せ等を示す図である。図4に示すように、役としては、特別役、小役、及びリプレイが設けられている。

そして、各役に対応する図柄の組合せ及び入賞時の払出し枚数等が定められている。これにより、すべてのリール31の停止時に、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止すると、その役の入賞となり、その役に対応する枚数のメダルの払出し又は自動投入が行われる（ただし、特別役を除く。）。

10

20

30

40

50

本明細書では、「いずれかの役に対応する図柄の組合せがいずれかの有効ラインに停止する」ことを、「その役が入賞する」と称する。

【 0 0 4 8 】

役において、まず、特別役とは、通常遊技から特別遊技に移行させる役である。本実施形態では、特別役として、M B（ミドルボーナス。第2種ビッグボーナスともいう。）が設けられている。M Bが入賞すると、当該遊技におけるメダルの払い出しはないが、次遊技から、特別遊技の1つであるM B遊技に移行する。

【 0 0 4 9 】

なお、他の特別役としては、B B（第1種ビッグボーナス）、R B（レギュラーボーナス）、S B（シングルボーナス）が挙げられるが、本実施形態では設けられていない。

10

また、特別役の入賞によって移行する特別遊技には、通常遊技以上に出玉率が高く、遊技者にとって有利な遊技と、メダルの増加を目的としない特別遊技とを有する。

ここで、本実施形態のM Bは、M Bに当選している遊技状態を作り出すことを目的とするものであり、M Bを入賞させてM B遊技に移行させ、そのM B遊技で遊技者のメダルを増加させることを直接の目的とするものではない。

【 0 0 5 0 】

また、小役とは、予め定められた枚数のメダルが払い出される役であり、本実施形態では、大別して小役1～小役3を備えており、各小役ごとに所定の図柄の組合せが設定されている。なお、小役1及び小役3 Aにおける「A N Y」とは、いずれの図柄でもよいことを意味している。

20

また、小役3は、小役3 A～小役3 Cの3種類を備える。ここで、小役3 B及び小役3 Cは、ストップスイッチ42の押し順に応じて、小役3 Aである「A N Y」-「ベル」-「A N Y」の図柄の組合せをどの有効ラインに停止させるかを制御するための「制御役」としての役割を有する小役であり、入賞を本来の目的とするものではない。この点については後述する。

【 0 0 5 1 】

さらにまた、リプレイとは、再遊技役であって、当該遊技で投入したメダル枚数を維持した再遊技が行えるようにした役である。

さらに、図4において、「特定図柄」とは、抽選される役に対応する図柄の組合せではないが、後述するフリーズ期間中における擬似遊技でのリール変動時（後述）に仮停止する場合がある図柄の組合せである。

30

【 0 0 5 2 】

上述した各役において、役に当選した遊技でその役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止しなかったときは、次遊技以降に持ち越される役と、持ち越されない役とが定められている。

持ち越される役としては、特別役であるM Bが挙げられる。特別役に当選したときは、リール31の停止時に、特別役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止するまでの遊技において、特別役の当選を次遊技以降に持ち越すように制御される。

【 0 0 5 3 】

このように、特別役の当選は持ち越されるのに対し、特別役以外の役（小役及びリプレイ）は、持ち越されない。役の抽選において、特別役以外の役に当選したときは、当該遊技でのみその当選役が有効となり、その当選は次遊技以降に持ち越されない。すなわち、これらの役に当選した遊技では、その当選した役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止（入賞）可能なようにリール31が停止制御されるが、その当選役の入賞の有無にかかわらず、その遊技の終了時に、その当選役に係る権利は消滅する。

40

【 0 0 5 4 】

なお、特別役に当選していない遊技中（特別役の当選が持ち越されていない遊技中）を、「非内部中」という。また、当該遊技以前の遊技において特別役に当選しているが、当選した特別役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止していない（入賞していない）遊技中（特別役の当選が持ち越されている遊技中）を「内部中」という。

50

【 0 0 5 5 】

遊技の開始時には、遊技者は、ベットスイッチ 4 0 を操作して予め貯留されたメダルを投入するか、又はメダル投入口 4 3 からメダルを投入し、スタートスイッチ 4 1 を操作（オン）する。スタートスイッチ 4 1 が操作されると、そのときに発生する信号がメイン制御手段 5 0 に入力される。メイン制御手段 5 0（具体的には、後述するリール制御手段 6 4）は、この信号を受信すると、すべてのモータ 3 2 を駆動制御して、すべてのリール 3 1 を回転させるように制御する（後述するフリーズの実行時を除く）。このようにしてリール 3 1 がモータ 3 2 によって回転されることで、リール 3 1 上の図柄は、所定の速度で表示窓 1 1 内で上下方向（図 3 中、図柄が上段から下段に移動する方向）に移動表示される。

10

【 0 0 5 6 】

そして、遊技者は、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付けが有効となっているときにストップスイッチ 4 2 を押すことで、そのストップスイッチ 4 2 に対応するリール 3 1（例えば、左ストップスイッチ 4 2 に対応する左リール 3 1）の回転を停止させる。ストップスイッチ 4 2 が操作されると、そのときに発生する信号がメイン制御手段 5 0 に入力される。メイン制御手段 5 0（具体的にはリール制御手段 6 4）は、この信号を受信すると、そのストップスイッチ 4 2 に対応するモータ 3 2 を駆動制御して、そのモータ 3 2 に係りリール 3 1 の停止制御を行う。

そして、すべてのリール 3 1 の停止時に、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したとき（すなわち、その役の入賞時）は、入賞した役に対応するメダルの払出し等が行われる。

20

【 0 0 5 7 】

ここで、本実施形態では、メイン制御手段 5 0 側で制御する遊技状態として、一般遊技と特別遊技とを備える。「特別遊技」とは、本実施形態では、M B 遊技に相当する。また、「一般遊技」とは、特別遊技以外の遊技をいい、非内部中遊技及び内部中遊技が設けられている。

さらに、内部中遊技のときは、A T 遊技に移行するか否かの抽選を行い、非 A T 遊技 / A T 遊技間の移行を制御する。

また、サブ制御手段 8 0 側では、メイン制御手段 5 0 に同期させて、非 A T 遊技 / A T 遊技を制御する。

30

【 0 0 5 8 】

ここで、A T（アシストタイム）遊技とは、遊技者にとって有利となる（有利な遊技結果を得るための）ストップスイッチ 4 2 の操作手順（押し順又は操作タイミング（有効ラインに狙う図柄等））を報知する遊技をいう。

したがって、A T 遊技を実行する場合には、ストップスイッチ 4 2 の操作手順によって有利な遊技結果を得ることができる場合とできない場合とを設ける。そして、非 A T 遊技中は、偶然でしか有利な遊技結果を得ることができないが、A T 遊技中は、遊技者は、報知に従ってストップスイッチ 4 2 を操作すれば、最も有利な遊技結果、例えば最も有利となる図柄の組合せを有効ラインに停止させることができる。

なお、本実施形態の A T 遊技は、押し順に係るものであり、当選した小役 3 A に対応する図柄の組合せが最も有利な停止態様となるための押し順を報知する。

40

【 0 0 5 9 】

また、遊技の種類として、通常遊技と擬似遊技とを有する。

「通常遊技」とは、上述した操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっている遊技である。

通常遊技では、ベットスイッチ 4 0 が操作されたときにメダルが投入され、スタートスイッチ 4 1 が操作されたときにリール 3 1 の回転を開始し、ストップスイッチ 4 2 が操作されたときに、後述の役抽選手段 6 1 による役の抽選結果に基づいてリール 3 1 を停止させ、リール 3 1 の停止時における図柄の組合せによってその遊技における遊技結果を表示するものである。

50

【 0 0 6 0 】

これに対し、「擬似遊技」とは、本実施形態では、フリーズ期間中に実行される遊技である。ここで、「フリーズ期間」とは、（詳細は後述するが、）少なくとも1つの操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていない（通常遊技の進行を一時停止状態にしている）期間である。すなわち、擬似遊技は、少なくとも1つの操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていない遊技である。

【 0 0 6 1 】

図1に示すように、メイン制御手段50は、以下の役抽選手段61等を備える。なお、本実施形態における以下の各手段は例示であり、メイン制御手段50は、本実施形態で示した手段に限定されるものではない。

10

【 0 0 6 2 】

役抽選手段61は、役（上述した特別役、小役及びリプレイ）の抽選を行うものである。役抽選手段61は、例えば、役抽選用の乱数発生手段（ハードウェア乱数等）と、この乱数発生手段が発生する乱数を抽出する乱数抽出手段と、乱数抽出手段が抽出した乱数値に基づいて、役の当選の有無及び当選役を判定する判定手段とを備えている。

【 0 0 6 3 】

乱数発生手段は、所定の領域（例えば10進法で0～65535）の乱数を発生させる。乱数は、例えば200n（ナノ）secで1カウントを行うカウンタが0～65535の範囲を1サイクルとしてカウントし続ける乱数であり、スロットマシン10の電源が投入されている間は、乱数をカウントし続ける。

20

【 0 0 6 4 】

乱数抽出手段は、乱数発生手段によって発生した乱数を、所定の時、本実施形態では遊技者によりスタートスイッチ41が操作（オン）された時に抽出する。判定手段は、乱数抽出手段により抽出された乱数値を、後述する役抽選テーブル62と照合することにより、その乱数値が属する領域に対応する役を決定する。例えば、抽出した乱数値がMBの当選領域に属する場合は、MBの当選と判定し、非当選領域に属する場合は、非当選と判定する。

【 0 0 6 5 】

役抽選テーブル62は、抽選される役の種類と、各役の当選確率とを定めたものである。図5は、遊技状態ごとの抽選される役の種類と当選確率とを示す図である。役抽選テーブル62は、それぞれ所定の範囲の抽選領域を有し、この抽選領域は、各役の当選領域及び非当選領域に分けられているとともに、抽選される役が、予め設定された当選確率となるように所定の割合に設定されている。

30

先ず、非内部中遊技では、特別役であるMBを含め、全役が抽選される。これに対し、内部中遊技及びMB遊技中は、MBは抽選されない。すなわち、一旦MBに当選し、内部中になると、その入賞に基づくMB遊技が終了するまで、MBは抽選されない。

【 0 0 6 6 】

また、図5において、「+」とは、当該遊技で同時に重複当選することを意味している。例えば「小役3A+小役3B+小役3C」とは、これら3つの小役3A～小役3Cが当該遊技で同時に重複当選することを意味する。

40

なお、本実施形態では例示していないが、例えば特別役（MB）と小役やリプレイが重複当選する場合や、複数種類のリプレイを設けるとともにこれらのリプレイが重複当選するように設定してもよいのはもちろんである。

【 0 0 6 7 】

また、リプレイは、内部中遊技では、比較的高確率（本実施形態では、1/2.2）で当選するように設定されている。これに対し、非内部中遊技及びMB遊技では、1/7程度である。

【 0 0 6 8 】

説明を図1に戻す。

当選フラグ制御手段63は、役抽選手段61による役の抽選結果に基づいて、各役に対

50

応する当選フラグ 6 3 a のオン / オフを制御するものである。本実施形態では、当選役に対応するように、MB、小役 1、小役 2、小役 3 A ~ 小役 3 C、及びリプレイの各当選フラグ 6 3 a を備える。そして、役抽選手段 6 1 による役の抽選において当選したときは、対応する役の当選フラグ 6 3 a をオンにする（当選フラグ 6 3 a を立てる）。例えば、小役 1 に当選したときは、小役 1 に係る当選フラグ 6 3 a がオンとなり、それ以外の役の当選フラグ 6 3 a はオフのままである。

【 0 0 6 9 】

また、上述したように、特別役以外の役の当選は持ち越されないで、当該遊技でこれらの役に当選し、これらの役の当選フラグ 6 3 a がオンにされても、当該遊技の終了時にその当選フラグ 6 3 a がオフにされる。

10

これに対し、特別役の当選は持ち越されるので、当該遊技で特別役に当選し、当選した特別役に係る当選フラグ 6 3 a がオンになったときは、その特別役が入賞するまでオンの状態が維持され、その特別役が入賞した時点でオフにされる。

【 0 0 7 0 】

例えば、当該遊技で MB に当選したときは、MB の当選フラグ 6 3 a がオンにされ、当該遊技で MB が入賞しなかったときは、MB に係る当選フラグ 6 3 a はオンの状態が維持される。そして、次遊技（内部中遊技）で、小役 3 A + 小役 3 B に当選したときは、すでにオンである MB に係る当選フラグ 6 3 a のほか、小役 3 A 及び小役 3 B の当選フラグ 6 3 a がオンにされる。そして、当該遊技の終了時に MB が非入賞のときは、MB に係る当選フラグ 6 3 a のオンの状態が維持されるとともに、小役 3 A 及び 3 B の当選フラグ 6 3 a はオフにされる。

20

このように、オンとなる当選フラグ 6 3 a の数は、1 つに限られるものではない。

【 0 0 7 1 】

リール制御手段 6 4 は、リール 3 1 の回転開始命令を受信したとき、特に本実施形態ではスタートスイッチ 4 1 が操作されたとき（スタートスイッチ 4 1 が操作された旨の信号を受信したとき）に、すべて（3 つ）のリール 3 1 の回転を開始するように制御するものである。

【 0 0 7 2 】

なお、前遊技でのリール 3 1 の回転開始時から、当該遊技でのスタートスイッチ 4 1 が操作された時までの時間が 4 . 1 秒を経過していないときは、スタートスイッチ 4 1 の操作により役の抽選は行われるものの、スタートスイッチ 4 1 が操作された瞬間（直後）にリール 3 1 の回転は開始せず、上記 4 . 1 秒の経過後にリール 3 1 の回転が開始する。このように、スタートスイッチ 4 1 の操作時からリール 3 1 の回転が開始されるまでの時間を「ウエイト時間」という。

30

そして、本実施形態では、スタートスイッチ 4 1 の操作時に発生するウエイト時間と、後述するフリーズ期間とは、異なるものである。

【 0 0 7 3 】

さらに、リール制御手段 6 4 は、通常遊技において、役抽選手段 6 1 により役の抽選が行われた後、当該遊技における当選フラグ 6 3 a のオン / オフを参照して当選フラグ 6 3 a のオン / オフに対応する停止位置決定テーブル 6 5 を選択するとともに、ストップスイッチ 4 2 が操作されたときに、ストップスイッチ 4 2 が操作されたときのタイミングに基づいて、そのストップスイッチ 4 2 に対応するリール 3 1 の停止位置を決定するとともに、モータ 3 2 を駆動制御して、その決定した位置にそのリール 3 1 を停止させるように制御するものである。

40

【 0 0 7 4 】

例えば、リール制御手段 6 4 は、通常遊技において、少なくとも 1 つの当選フラグ 6 3 a がオンである遊技では、リール 3 1 の停止制御の範囲内において、当選役（当選フラグ 6 3 a がオンになっている役）に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止可能にリール 3 1 を停止制御するとともに、当選役以外の役（当選フラグ 6 3 a がオフになっている役）に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないように、リール 3 1 を停止制御す

50

る。

【 0 0 7 5 】

ここで、「リール 3 1 の停止制御の範囲内」とは、ストップスイッチ 4 2 が操作された瞬間からリール 3 1 が実際に停止するまでのリール 3 1 の回転量（移動図柄数）の範囲内を意味し、本実施形態では、ストップスイッチ 4 2 が操作された瞬間の図柄からの移動図柄数が 4 図柄以内（ストップスイッチ 4 2 が操作された瞬間の図柄を含めて 5 図柄以内）、いいかえればストップスイッチ 4 2 が操作された瞬間からリール 3 1 が停止するまでの時間が 1 9 0 m s 以内に設定されている。

【 0 0 7 6 】

これにより、ストップスイッチ 4 2 の操作を検知した瞬間の図柄から数えてリール 3 1 の停止制御の範囲内にある図柄のいずれかが有効ラインに停止させるべき図柄であるときは、ストップスイッチ 4 2 が操作されたときに、その図柄が有効ラインに停止するように制御されることとなる。

【 0 0 7 7 】

すなわち、役の当選時にストップスイッチ 4 2 が操作された瞬間に直ちにリール 3 1 を停止させると、当選した役に係るその図柄が有効ラインに停止しないときには、リール 3 1 の停止時に、リール 3 1 の停止制御の範囲内においてリール 3 1 を回転移動制御することで、当選した役に係る図柄ができる限り有効ラインに停止させるように制御するものである。

【 0 0 7 8 】

また逆に、ストップスイッチ 4 2 が操作された瞬間に直ちにリール 3 1 を停止させると、当選していない役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止してしまうときは、リール 3 1 の停止時に、リール 3 1 の停止制御の範囲内においてリール 3 1 を回転移動制御することで、当選していない役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止しないように制御する。

【 0 0 7 9 】

なお、上記の「ストップスイッチ 4 2 が操作された瞬間からリール 3 1 が実際に停止するまで」とは、通常遊技中において、ストップスイッチ 4 2 の操作受けが有効になっていることが前提となる。したがって、ウェイト時間中やフリーズ期間中のように、ストップスイッチ 4 2 の操作受けが無効となっているとき（ストップスイッチ 4 2 の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていないとき）には、ストップスイッチ 4 2 が操作されても、リール 3 1 の停止制御は実行されないか、又は通常遊技時のように遊技結果を示す停止位置では停止しない。

【 0 0 8 0 】

また、特別役及び小役又はリプレイの当選フラグ 6 3 a がオンであるときは、小役又はリプレイに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることを優先し、小役又はリプレイに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることができないときは、次に、特別役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるように制御される。したがって、特別役と小役又はリプレイとが重複入賞（当該遊技で同時に入賞）することはない。

【 0 0 8 1 】

また、リール制御手段 6 4 は、押し順検出手段 6 4 a を備える。

ストップスイッチ 4 2 が操作されると、そのストップスイッチ 4 2 が操作された旨の信号が押し順検出手段 6 4 a に入力される。この信号を判別することで、押し順検出手段 6 4 a は、どのストップスイッチ 4 2 が操作されたかを検出する。押し順の検知は、第 1 停止と第 2 停止とを検知して、左中右～右中左の 6 択のうちのいずれであるかを検出してもよいが、本実施形態では、第 1 停止が左、中、又は右のいずれであるかを検出する。

【 0 0 8 2 】

停止位置決定テーブル 6 5 は、当選フラグ 6 3 a のオン／オフの状態ごとに対応して設けられており、ストップスイッチ 4 2 が操作された瞬間のリール 3 1 の位置に対する、リール 3 1 の停止位置を定めたものである。具体的には、各停止位置決定テーブル 6 5 には

10

20

30

40

50

、例えば1番の図柄(左リール31であれば「チェリー」)が中段(上段又は下段でも可)を通過する瞬間にストップスイッチ42が操作されたときは、何図柄だけ移動制御して、何番の図柄を上段に停止させる、というように停止位置が定められている。

【0083】

停止位置決定テーブル65は、以下のテーブルを備える。

なお、後述するリプレイテーブルを除き、各停止位置決定テーブル65は、通常遊技で使用される。これに対し、リプレイテーブルは、通常遊技及び擬似遊技の双方で使用される場合がある。

【0084】

MBテーブルは、MB(のみ)の当選フラグ63aがオンであるとき(非内部中遊技でMBに当選したとき、又はMBの内部中遊技で役の非当選時)に用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、かつストップスイッチ42の押し順に応じて、MBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるとともに、MBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることができないときは、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させないように、リール31の停止位置が定められたものである。

【0085】

図6は、当選役に対する、ストップスイッチ42の押し順と入賞役との関係を示す図である。

本実施形態のMBテーブルは、ストップスイッチ42が第1停止右であることを条件に、MBが入賞可能となるように設定されている。したがって、第1停止左又は中のときは、目押しが正確であっても、MBは入賞しないように設定されている。

【0086】

さらに、本実施形態では、非AT遊技中のストップスイッチ42の押し順は、第1停止左と決めておき、仮に遊技者が第1停止中又は右で操作したときは、ペナルティを課すように制御する。たとえば、非AT遊技中の第1停止中又は右のときは、所定遊技回数の間、AT遊技の抽選を行わないようにすることが挙げられる。

特に本実施形態では、AT遊技は、内部中遊技でのみ実行されるので、MB当選時の遊技がAT遊技である場合はない。したがって、MB当選時の遊技では、遊技者は、第1停止左でストップスイッチ42を操作するはずであるから、当選したMBが入賞する場合はない。

【0087】

さらに本実施形態では、内部中遊技では、小役3Aを含む重複当選とリプレイの当選とで、約96%を占めており、その他小役1及び小役2の当選で約2%を占めているので、非当選となるのは、約2%に設定されている。したがって、内部中遊技であっても、MBテーブルが用いられるのは稀であり、かつ、MBは上述したように第1停止右であることがMBの入賞の条件に設定されている。これにより、内部中遊技であってもMBが入賞するのは稀である。

なお、AT遊技中は、MBが入賞可能となった遊技(MBテーブルが用いられる遊技)では、第1停止左を遊技者に指示することで、MBの入賞を回避するように設定されている。

【0088】

小役1テーブルは、小役1(のみ)の当選フラグ63aがオンであるときに用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、小役1に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるとともに、小役1に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させることができないときは、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止させないように、リール31の停止位置が定められたものである。

【0089】

小役2テーブル、及びリプレイテーブルについても、小役1テーブルと同様である。すなわち、小役1テーブル中、「小役1」を、それぞれ「小役2」及び「リプレイ」と読み替えたものに相当する。

なお、図 6 に示すように、小役 1、小役 2 及びリプレイについては、ストップスイッチ 4 2 の押し順にかかわらず、これらの当選役が入賞可能である。ただし、小役 1、小役 2 及びリプレイの当選時の遊技であっても、非 A T 遊技中の第 1 停止中又は右は、ペナルティとなる。

【 0 0 9 0 】

また、小役 3 A + 3 B テーブルは、当該遊技で小役 3 A + 小役 3 B の当選となったとき、すなわち小役 3 A 及び小役 3 B の当選フラグ 6 3 a がオンであるときに用いられ、ストップスイッチ 4 2 の押し順が「第 1 停止左」であるときは、中リール 3 1 の停止時に中段に「ベル」の図柄を停止させるとともに、ストップスイッチ 4 2 の押し順が「第 1 停止中又は右」であるときは、中リール 3 1 の停止時に上段に「ベル」の図柄を停止させるように、リール 3 1 の停止位置が定められたものである。

10

【 0 0 9 1 】

ここで、小役 3 A の図柄の組合せは、「A N Y」 - 「ベル」 - 「A N Y」であり、中リール 3 1 の「ベル」の図柄が中段に停止すれば、（左及び右リール 3 1 の停止図柄にかかわらず）小役 3 A の入賞となり、かつ小役 3 A に対応する図柄の組合せが 9 本の有効ラインに停止したこととなる（図 3 参照）。

これに対し、中リール 3 1 の「ベル」の図柄が上段に停止したときは、1 本の有効ラインに停止したこととなる。

以上のように、本実施形態では、小役 3 A が 9 本の有効ラインに停止する押し順が「正解押し順」であり、小役 3 A が 1 本の有効ラインに停止する押し順が「不正解押し順」となる。

20

【 0 0 9 2 】

さらに、本実施形態では、小役 3 A の入賞時は、遊技者に対し、「ベル」図柄に係る小役が有効ラインに停止したことを一見して理解できるようにするために、いずれかの一直線状のラインに、「ベル」 - 「ベル」 - 「ベル」の図柄の組合せを停止させるように、各リール 3 1 の停止位置が定められている。どのラインに「ベル」揃いを停止させるかは任意である。

【 0 0 9 3 】

さらにまた、小役 3 A + 3 C テーブルは、当該遊技で小役 3 A + 小役 3 C の当選となったとき、すなわち小役 3 A 及び小役 3 C の当選フラグ 6 3 a がオンであるときに用いられ、ストップスイッチ 4 2 の押し順が「第 1 停止中」であるとき（押し順正解時）は、中リール 3 1 の停止時に中段に「ベル」の図柄を停止させるとともに、ストップスイッチ 4 2 の押し順が「第 1 停止左又は右」であるとき（押し順不正解時）は、中リール 3 1 の停止時に上段に「ベル」の図柄を停止させるように、リール 3 1 の停止位置が定められたものである。

30

【 0 0 9 4 】

同様に、小役 3 A + 3 B + 3 C テーブルは、当該遊技で小役 3 A + 小役 3 B + 小役 3 C の当選となったとき、すなわち小役 3 A、小役 3 B 及び小役 3 C の当選フラグ 6 3 a がオンであるときに用いられ、ストップスイッチ 4 2 の押し順が「第 1 停止右」であるとき（押し順正解時）は、中リール 3 1 の停止時に中段に「ベル」の図柄を停止させるとともに、ストップスイッチ 4 2 の押し順が「第 1 停止左又は中」であるとき（押し順不正解時）は、中リール 3 1 の停止時に上段に「ベル」の図柄を停止させるように、リール 3 1 の停止位置が定められたものである。

40

【 0 0 9 5 】

なお、非 A T 遊技中は、第 1 停止左が前提であるので、小役 3 A + 3 C 当選時、小役 3 A + 3 B + 3 C 当選時には、遊技者のストップスイッチ 4 2 の操作ミス等がない限り、押し順正解にはならない。

【 0 0 9 6 】

また、図 2 に示すように、すべてのリール 3 1 において、「ベル」の図柄は、5 図柄以内の間隔で配置されている。これにより、リール 3 1 がどの瞬間に位置するときにストッ

50

プスイッチ 4 2 が操作されても、リール制御手段 6 4 は、リール 3 1 の停止制御の範囲内において、常に、所望の位置に「ベル」の図柄を停止させることができる。よって、小役 3 A を含む重複当選時には、リール制御手段 6 4 は、常に、所望の図柄組合せラインに、「A N Y」-「ベル」-「A N Y」の図柄の組合せを停止させることができる。

【0097】

なお、リール 3 1 がどの瞬間に位置するときにストップスイッチ 4 2 が操作されても、リール 3 1 の停止制御の範囲内において、所望の有効ラインに対象図柄を停止させることができること（常に入賞させることができること）を、「引込み率（P B）= 1」という。これに対し、遊技者の目押しによらなければ有効ラインに対象図柄を停止させることができないこと（常に入賞させることができないこと）を、「P B ≠ 1」という。

10

【0098】

また、図 2 に示すように、すべてのリール 3 1 において、「R P」の図柄は、5 図柄以内の間隔で配置されている。これにより、リプレイについても、小役 3 A と同様に、「P B = 1」である。

【0099】

さらにまた、すべての当選フラグ 6 3 a がオフであるときは、非当選テーブルが用いられる。

非当選テーブルは、すべての当選フラグ 6 3 a がオフであるとき（すなわち、非内部中遊技又は特別遊技における役の非当選時）に用いられ、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止しないように、リール 3 1 の停止時の図柄の組合せを定めたものである。したがって、非当選テーブルは、特別役の内部中に用いられることはない。

20

【0100】

一方、特別役の内部中遊技において、小役若しくはリプレイに当選したとき、すなわちいずれか 1 つの特別役に係る当選フラグ 6 3 a と、少なくとも 1 つの小役又はリプレイに係る当選フラグ 6 3 a がオンであるときは、小役又はリプレイを入賞させることを優先する停止位置決定テーブル 6 5 が用いられる。

そして、この停止位置決定テーブル 6 5 において、小役又はリプレイを入賞させることができないときは、次に、特別役を入賞させるようにし、特別役も入賞させることができないときは、いずれの役も入賞しないようにリール 3 1 の停止位置が定められている。

【0101】

30

次に、擬似遊技中に用いられる停止位置決定テーブル 6 5 として、以下のものを備える。

擬似遊技中に用いられる停止位置決定テーブル 6 5 は、当選フラグ 6 3 a のオン / オフは無視される。すなわち、スタートスイッチ 4 1 の操作時に役の抽選が行われ、その役の抽選結果に基づいて当選フラグ 6 3 a がオン / オフされるが、当該遊技で擬似遊技が実行されるときは、当選フラグ 6 3 a のオン / オフの状態にかかわらず、擬似遊技中の停止位置決定テーブル 6 5 が用いられる。

なお、詳細は後述するが、擬似遊技中の図柄の停止位置は、「仮停止」位置であり、遊技の結果を示す停止位置ではない。

【0102】

40

まず、ハズレ目テーブルは、擬似遊技中において、後述する A T 遊技の当選の可能性（チャンス）がない又は極めて低いことを意味するハズレ目を出現させるためのものであり、水平方向中段の図柄組合せラインに、「ベル」-「R P」-「ベル」を仮停止させるものである。さらに本実施形態では、どの図柄を仮停止させるかが事前に定められている。具体的には、左リール 3 1 は、図 2 中、18 番の「ベル」の図柄であり、中リール 3 1 は、図 2 中、20 番の「R P」の図柄であり、右リール 3 1 は、図 2 中、20 番の「ベル」の図柄である。

【0103】

ここで、ハズレ目テーブルを用いた場合において、左リール 3 1 の仮停止時に、たとえば 14 番の「ベル」の図柄が中段を通過する瞬間に左ストップスイッチ 4 2 が操作された

50

ときは、上述の最大４コマ移動で１８番の「ベル」の図柄を中段に仮停止させることができる。また、１５番の「チェリー」～１８番の「ベル」の図柄が中段を通過する瞬間に左ストップスイッチ４２が操作されたときも、上記と同様に１８番の「ベル」の図柄を中段に仮停止させることができる。

【０１０４】

これに対し、たとえば１９番の「ＢＡＲ」の図柄が中段を通過する瞬間に左ストップスイッチ４２が操作されたときは、左リール３１をほぼ１周させて（２０コマ分だけ回転移動させて）１８番の「ベル」の図柄を中段に仮停止させる。２０番～２１番、又は１番～１３番の図柄が中段を通過する瞬間に左ストップスイッチ４２が操作されたときも同様である。

10

このように、擬似遊技中に用いられる停止位置決定テーブル６５（後述するリプレイテーブルを除く）は、最大４コマ移動に限られるものではない。中及び右リール３１についても、左リール３１と同様である。

【０１０５】

また、ストップスイッチ４２が操作された瞬間からリール３１を仮停止するまでのリール３１の回転速度は、いかなるものであってもよい。たとえば、上述したように、１９番の「ＢＡＲ」の図柄が中段を通過する瞬間に左ストップスイッチ４２が操作されたときは、その時から１８番の「ベル」の図柄を中段に仮停止するまでの速度は、リール３１が定速であるときの速度をできる限り維持して、たとえば１７番の「ＲＰ」の図柄が中段に位置する瞬間まで定速を維持し、その後減速して１８番の「ベル」を中段に仮停止させてもよい。

20

【０１０６】

あるいは、左ストップスイッチ４２が操作された瞬間から、定速時よりも速度を低下させて（スロー回転させ）、１８番の「ベル」の図柄を中段に仮停止させてもよい。これとは逆に、左ストップスイッチ４２が操作された瞬間から、定速時よりも高速にした後、減速させて１８番の「ベル」の図柄を中段に仮停止させてもよい。

【０１０７】

また、特定図柄Ａテーブルは、図４に示した特定図柄Ａ、すなわち「７」揃いを中段に仮停止させるように停止位置を定めたものである。特に本実施形態では、左、中、及び右リール３１の１６番の「７」の図柄を中段に仮停止させるように定められている。

30

「７」の図柄を仮停止するときの停止制御については、上記ハズレ目テーブルと同様である。すなわち、ストップスイッチ４２が操作された瞬間から４コマ先以内に停止させるべき「７」の図柄が存在するときは通常遊技時と同様の停止制御によって「７」の図柄を仮停止させればよく、停止させるべき「７」の図柄がストップスイッチ４２が操作された瞬間に５コマ以上離れた位置に存在する場合には、５コマ以上の移動制御を行って仮停止させる。

【０１０８】

特定図柄Ｂテーブルは、図４に示した特定図柄Ｂ、すなわち「ＢＡＲ」揃いを中段に仮停止させるように停止位置を定めたものである。特に本実施形態では、左リール３１は１９番の「ＢＡＲ」の図柄、中リール３１は１０番の「ＢＡＲ」の図柄、右リール３１は６番の「ＢＡＲ」の図柄を中段に仮停止させるように定められている。特定図柄Ｂテーブルが用いられるときの停止制御については、特定図柄Ａテーブルと同様であるので説明を省略する。

40

【０１０９】

また、擬似遊技中で所定の条件を満たしたときは、通常遊技中のリプレイテーブルが用いられる。擬似遊技でリプレイテーブルが用いられたときは、いずれかの有効ラインに、「ＲＰ」－「ＲＰ」－「ＲＰ」の図柄の組合せを仮停止させる。したがって、擬似遊技でリプレイテーブルが用いられたときは、最大４コマの移動制御で（１９０ｍｓ以内で）リール３１を仮停止させる。

なお、上述したように、すべてのリール３１について、「ＲＰ」の図柄は「ＰＢ＝１」

50

で配置されているので、常に、いずれかの有効ラインに「R P」の図柄を停止させることができる。

【0110】

説明を図1に戻す。

停止図柄判断手段66は、各リール31の停止時ごとに、有効ラインに停止した図柄を判断する。また、すべてのリール31の停止時に、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したか否かを判断する。停止図柄判断手段66は、例えばインデックス34を検知してからのモータ32のステップ数を検知することにより、有効ライン上の図柄を判断する。

【0111】

ただし、停止図柄判断手段66は、ストップスイッチ42が操作され、停止位置決定テーブル65を用いて停止位置が決定された時に、そのリール31が停止したか否かにかかわらず、停止図柄を判断することが可能である。

【0112】

払出し手段67は、停止図柄判断手段66により、すべてのリール31の停止時に、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したと判断され、その役の入賞となったときに、その入賞役に応じて所定枚数のメダルを遊技者に対して払い出すか、又はクレジットの加算等の処理を行うものである。

【0113】

特別遊技制御手段68は、特別遊技の開始、特別遊技中の遊技の進行、及び特別遊技の終了を制御するものである。

通常遊技中に、MBに当選し、MBに対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したときは、MBの入賞となり、特別遊技制御手段68は、次遊技からMB遊技を開始するように制御する。

【0114】

ここで、本実施形態のMB遊技は、払出し枚数が20枚以上になったことに設定されている。

このため、特別遊技制御手段68は、MB遊技中に払い出されたメダル枚数をカウントし、毎遊技、払い出された枚数を更新し続けるとともに、カウントされた払出し枚数が20枚以上となったと判断したときはMB遊技の終了条件を満たすと判断する。

なお、上述したように、当選したMBが入賞することは稀であるから、MB遊技が実行されることも稀である。

【0115】

遊技状態制御手段69は、一般遊技/特別遊技、一般遊技の非内部中/内部中の移行を制御する。

図7は、本実施形態の遊技状態の移行を説明する図である。

遊技状態制御手段69は、非内部中遊技においてMBに当選し、当該遊技でMBが入賞しなかったときは、次遊技から内部中遊技に移行する。この内部中遊技は、当選したMBが入賞するまで継続する。そして、当選したMBが入賞すると、遊技状態制御手段69は、MB遊技に移行する。MB遊技は、上述したMB遊技の終了条件を満たすまで継続する。そして、MB遊技が終了すると、遊技状態制御手段69は、遊技状態を非内部中遊技に移行させる。

【0116】

なお、上述したように、MBは、押し順が第1停止右であることを条件として入賞可能となる。また、第1停止右はペナルティとしているので、遊技者は、第1停止左で遊技を進行する。このため、MBに当選しても、原則として、当選したMBが入賞することはない。したがって、MBの当選後は、MBが入賞しない状態、すなわち内部中遊技がずっと継続することとなる。

【0117】

また、MBの当選確率は任意に設定できるが、本実施形態では、比較的高確率(図5の

10

20

30

40

50

例では 1 / 8) に設定されている。これにより、仮に、当選した M B が入賞して M B 遊技に移行し、その M B 遊技が終了して非内部中遊技に移行すると、早期に M B に当選して内部中遊技となる。

【 0 1 1 8 】

遊技状態制御手段 6 9 は、非内部中遊技及び M B 遊技では、A T 遊技を実行するか否かの決定を行わない。これに対し、遊技状態制御手段 6 9 は、M B に当選し、内部中遊技になったときは、A T 遊技を実行するか否かの決定を行う。どのような契機で A T 遊技を実行するか否かの決定を行うかについては、後述する。

【 0 1 1 9 】

フリーズ制御手段 7 0 は、操作スイッチの操作（メダル投入口 4 3 から投入されたメダルの受付けを含む）を、所定時間受け付けないフリーズを制御するものである。

ここで、一般的に、「フリーズ（フリーズ演出、又はフリーズ動作ともいう。）」とは、遊技機（本実施形態ではスロットマシン 1 0 ）の操作スイッチの機能を一時停止状態にすることをいう。

さらに、「操作スイッチの機能を一時停止状態にする」とは、操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていないことを指す。

【 0 1 2 0 】

具体的には、ベットスイッチ 4 0 は、メダルを投入するときに遊技者が操作するスイッチであり、スタートスイッチ 4 1 は、リール 3 1 の回転を開始するときに遊技者が操作するスイッチであり、ストップスイッチ 4 2 は、回転中のリール 3 1 を停止させるときに遊技者が操作するスイッチである。遊技結果は、リール 3 1 の停止時における有効ライン上に停止した図柄の組合せによって得られるものであり、リール 3 1 を停止させるためには、ストップスイッチ 4 2 の操作によってリール 3 1 を停止する必要がある。

【 0 1 2 1 】

また、リール 3 1 を停止させるためには、その前提としてリール 3 1 の回転を開始する必要があるので、スタートスイッチ 4 1 の操作は、遊技結果を得るために必要な遊技者の操作である。さらにまた、ベットスイッチ 4 0 の操作は、前遊技でリプレイが入賞した場合を除き、リール 3 1 を回転させる前に必要な遊技者の操作であるので、上記と同様に、遊技結果を得るために必要な遊技者の操作である。

【 0 1 2 2 】

したがって、ベットスイッチ 4 0 を操作してもメダルが投入されない、スタートスイッチ 4 1 を操作してもリール 3 1 の回転が開始しない、ストップスイッチ 4 2 を操作しても、リール 3 1 が遊技結果を示す位置で停止しないことは、操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていないことである。

【 0 1 2 3 】

また、フリーズの態様としては、たとえば、

a) メダル投入口 4 3 から投入された遊技媒体（メダル）の受付け、又は予めクレジットされた遊技媒体の投入（賭け）枚数を定めるためのベットスイッチ 4 0 の操作を一時停止状態にすること、

b) 遊技を開始するためのスタートスイッチ 4 1 の操作を一時停止状態にすること、

c) ストップスイッチ 4 2 の操作（リール 3 1 の停止操作）を一時停止状態にすること等が挙げられる。

【 0 1 2 4 】

また、操作スイッチの機能を一時停止状態にする態様としては、遊技者の操作に基づく信号（例えば、遊技媒体の投入を検知するセンサからの信号、ベットスイッチ 4 0 、スタートスイッチ 4 1 又はストップスイッチ 4 2 の操作に基づき操作スイッチから送信される信号）の受付けを所定期間行わないことが挙げられる。この場合、所定期間以内に遊技者の操作に基づいて送信された信号を受け付けたときは、受け付けた信号を無効にする制御処理を行うことや、所定期間以内に遊技者の操作に基づいて送信された信号を検知したときであっても受付け処理自体を行わないことが挙げられる。

【 0 1 2 5 】

さらにまた、所定期間以内に遊技者の操作に基づいて送信された信号を受け付けたときは、遊技者の操作に基づく信号の受付けは行わうが、受け付けた信号に基づいて実施する操作スイッチの制御処理を所定期間実行せずに、所定期間経過後に受け付けた信号に基づいた制御処理を開始させることが挙げられる。

さらに、スタートスイッチ 4 1 のフリーズに関しては、スタートスイッチ 4 1 を操作しても、所定期間、スタートスイッチ 4 1 の操作受付けに基づくリール 3 1 の回転を開始させないことや、所定期間、役抽選を開始しないことが挙げられる。

【 0 1 2 6 】

また、フリーズの終了条件としては、予め定めた所定時間が経過することによりフリーズを終了することが挙げられるが、所定時間の経過前であっても、メイン制御手段 5 0 に入力される各種操作信号によって途中でフリーズをキャンセルすることも考えられる。

この場合、単純にスタートスイッチ 4 1 の操作入力を受け付けることでフリーズをキャンセルすることが可能であり、あるいは、所定の操作手順（例えば、「スタートスイッチ 4 1 を 5 回操作する」、「ストップスイッチ 4 2 を、中、右、左の順で操作する」、「所定のタイミングに合わせてベットスイッチ 4 0 を操作する」等）を検知したことを条件にフリーズをキャンセルすることも可能である。

【 0 1 2 7 】

特に本実施形態では、フリーズ制御手段 7 0 は、スタートスイッチ 4 1 の操作時に遊技が開始されるが、同時に、当該遊技でフリーズを実行するか否かが決定され、フリーズを実行するときは、所定時間、ストップスイッチ 4 2 の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていないフリーズを実行する。

さらに、上述したフリーズの解除は、所定時間を経過したとき、又は機能が有効になっていない操作スイッチの操作によって行われる。

さらに、このフリーズ期間中に、リール制御手段 6 4 は、リール変動（リール演出）を含む擬似遊技を実行する。

【 0 1 2 8 】

以上より、基本的な遊技の流れとしては、

a) 遊技の開始→フリーズを実行するか否かの決定→フリーズを実行しないときは通常遊技の開始、

b) 遊技の開始→フリーズを実行するか否かの決定→フリーズを実行するときは擬似遊技の開始（同時に通常遊技の一時停止）→擬似遊技の終了（同時に通常遊技の開始（又は再開））

となる。

【 0 1 2 9 】

擬似遊技制御手段 7 1 は、図 7 に示すように、内部中遊技では、擬似遊技を行うか否かを抽選で決定する。なお、抽選で決定されることなく、擬似遊技が行われた後、擬似遊技が連続する場合もある。そして、擬似遊技の抽選に当選したときは、擬似遊技制御手段 7 1 は、擬似遊技を実行する。さらに、擬似遊技の擬似遊技結果に応じて、A T 遊技を実行するか否かの決定（抽選）が行われる。A T 遊技を実行することに決定したときは、フリーズ制御手段 7 1 は、A T 遊技が実行される旨のフリーズ演出（A T 開始フリーズ）を行い、A T 遊技を開始する。そして、A T 遊技の所定の遊技回数を消化したときは、A T 遊技を終了するように制御する。

【 0 1 3 0 】

ここで、本実施形態の「擬似遊技」は、フリーズ期間中に行われるので、擬似遊技中は、常にフリーズ期間中である。

一般遊技において、スタートスイッチ 4 1 が操作されると、リール 3 1 の回転開始及び役の抽選が行われるが、同時に、擬似遊技を実行するか否かの抽選が行われ（上述のように、事前に擬似遊技を行うことに決定されている場合もある）、擬似遊技を実行することに決定したときは、フリーズを実行するように制御する。したがって、本実施形態では、

10

20

30

40

50

擬似遊技の実行時には同時にフリーズを実行することに決定されるので、フリーズを実行するか否かを単独で抽選することは行わない。

【 0 1 3 1 】

しかし、これに限らず、最初にフリーズを実行するか否かを抽選等で決定し、フリーズを実行することに決定したときはフリーズを実行するとともに、このフリーズ期間中に擬似遊技を実行するようにしてもよい。

すなわち、

a) 擬似遊技を実行するか否かの決定(抽選等)のみを行い、フリーズを実行するか否かの決定(抽選等)を単独で行わない場合、

b) フリーズを実行するか否かの決定(抽選等)のみを行い、擬似遊技を実行するか否かの決定(抽選等)を行わない場合、

c) フリーズの実行及び擬似遊技の実行の双方を決定(抽選等)する場合

のいずれであってもよいが、本実施形態では、擬似遊技を実行するか否かを決定する。

なお、擬似遊技を実行するか否かは、擬似遊技を実行するか否かの抽選に限らず、役抽選手段 6 1 による役の抽選結果や、前回遊技で停止した図柄の組合せ(擬似遊技を実行する図柄の組合せに相当するか否か等)によって決定することも可能である。

【 0 1 3 2 】

スタートスイッチ 4 1 が操作され、擬似遊技を実行することに決定したときは、フリーズが実行されるので、ストップスイッチ 4 2 は、その機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていない状態である。いいかえれば、ストップスイッチ 4 2 を操作しても、当該遊技における遊技結果を示す位置でリール 3 1 が停止しない。

【 0 1 3 3 】

しかし、擬似遊技が実行されたときは、リール 3 1 は既に回転中である。そして、遊技者がストップスイッチ 4 2 を操作すると、そのストップスイッチ 4 2 に対応するリール 3 1 (たとえば、左ストップスイッチ 4 2 の操作時は左リール 3 1) を仮停止するように制御する。

【 0 1 3 4 】

このようにして、擬似遊技においてすべてのリール 3 1 が仮停止した後は、遊技者によりスタートスイッチ 4 1 が操作されることを待ち、スタートスイッチ 4 1 が操作されたときは、擬似遊技(フリーズ期間)を終了するとともに、全リール 3 1 の再変動を行う。なお、このときのスタートスイッチ 4 1 の操作は、スタートスイッチ 4 1 の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていない状態での操作であり、遊技者が自ら擬似遊技(フリーズ期間)を終了する操作である。また、リール 3 1 の再変動は、後述するランダム遅延によって、各リール 3 1 ごとに、再変動のタイミングをばらばらにする制御を行う。

【 0 1 3 5 】

また、本実施形態では、擬似遊技が 2 回にわたって連続で実行される場合がある。この場合、1 回目の擬似遊技の終了後、遊技者がスタートスイッチ 4 1 を操作することで、2 回目の擬似遊技を開始するためのリール 3 1 の再変動が行われる。したがって、この再変動時のスタートスイッチ 4 1 の操作は、擬似遊技中に係る操作であるので、スタートスイッチ 4 1 の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていない状態での操作である。

【 0 1 3 6 】

図 8 は、擬似遊技(フリーズ期間)と通常遊技との関係を示すタイムチャートである。まず、図 8 (a) は、擬似遊技が 1 回実行される場合の例である。

図 8 (a) において、スタートスイッチ 4 1 が操作され、リール 3 1 の回転が開始されると、スタートスイッチ 4 1 の操作と同時に擬似遊技が実行されるので、実際には通常遊技は開始されず、フリーズ期間及び擬似遊技が開始される。そして、各ストップスイッチ 4 2 の操作時ごとに、ストップスイッチ 4 2 に対応するリール 3 1 が仮停止する。全リール 3 1 が仮停止した後、スタートスイッチ 4 1 が操作されると(このときのスタートスイ

ッチ４１の操作は、スタートスイッチ４１の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていないときの操作である）、擬似遊技及びフリーズ期間を終了し、リール３１の再変動を行うことで通常遊技を開始する。

【０１３７】

また、図８（ｂ）は、擬似遊技が２回連続で実行される場合の例である。

１回目の擬似遊技において全リール３１が仮停止した後、遊技者によりスタートスイッチ４１が操作されると（この期間は、フリーズ期間中であるので、実際にはスタートスイッチ４１の機能は遊技結果を得るためのものとして有効になっていない）、２回目の擬似遊技の開始のために全リール３１が回転する。そして、１回目の擬似遊技と同様に、各ストップスイッチ４２の操作時ごとに、ストップスイッチ４２に対応するリール３１が仮停止する。全リール３１が仮停止した後、スタートスイッチ４１が操作されると（このときのスタートスイッチ４１の操作は、スタートスイッチ４１の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていないときの操作である）、擬似遊技及びフリーズ期間を終了し、リール３１の再変動を行うことで通常遊技を開始する。

10

【０１３８】

なお、スタートスイッチ４１の操作後に擬似遊技を実行するか否かの決定（抽選等）が行われ、擬似遊技を実行することに決定されたときは、擬似遊技が開始されるので、スタートスイッチ４１を操作した瞬間から擬似遊技が開始されるまでの間のわずかな時間（プログラムの処理に要する時間）は、通常遊技中であると解釈することもできる。この場合、擬似遊技が終了して通常遊技に移行したときは、そのときに通常遊技が開始されるのではなく、通常遊技の再開と解釈することもできる。

20

【０１３９】

図９は、擬似遊技において、スタートスイッチ４１、ストップスイッチ４２、ストップスイッチランプ、及びリール３１の状態を示すタイムチャートである。

スタートスイッチ４１がオフからオンにされると、第１～第３リール３１（全リール３１）は、停止状態から加速域を経て、定速状態となる。全リール３１が定速状態になると、各リール３１に対応する各ストップスイッチランプは、それまでの赤色から紫色に変化する。ストップスイッチランプは、赤色のときはストップスイッチ４２の操作を受け付けない状態を遊技者に報知し、紫色のときは、ストップスイッチ４２の機能は遊技結果を得るためのものとして有効になっていないが、擬似遊技においてリール３１を仮停止可能な状態であることを遊技者に報知するものである。

30

【０１４０】

そして、第１ストップスイッチ４２が操作されると、その瞬間から第１リール３１が仮停止するまでの間は、全ストップスイッチランプが赤色にされる。第１リール３１は、第１ストップスイッチ４２の操作に基づいて、減速状態を経て仮停止する。仮停止時には、第１リール３１は、揺れ変動（後述）を伴って停止する。

第１リール３１が仮停止すると、第２及び第３ストップスイッチランプは、再度、紫色にされる。

【０１４１】

次に第２ストップスイッチ４２が操作されると、その瞬間から第２リール３１が仮停止するまでの間は、第２及び第３ストップスイッチランプが赤色にされる。第２リール３１は、第２ストップスイッチ４２の操作に基づいて、減速状態を経て仮停止する。仮停止時には、第２リール３１は、揺れ変動を伴って停止する。

40

第２リール３１が仮停止すると、第３ストップスイッチランプは、再度、紫色にされる。

【０１４２】

さらに次に第３ストップスイッチ４２が操作されると、その瞬間から第３ストップスイッチランプが赤色にされる。第３リール３１は、第３ストップスイッチ４２の操作に基づいて、減速状態を経て仮停止する。仮停止時には、第３リール３１は、揺れ変動を伴って停止する。

50

【 0 1 4 3 】

全リール 3 1 が（揺れ変動を伴って）仮停止した後、スタートスイッチ 4 1 が操作されると、その時点で擬似遊技（及びフリーズ期間）を終了し、通常遊技を開始する。これにより、各リール 3 1 がランダム遅延によって変動（回転）を開始する。図 9 の例では、第 3 リール 3 1、第 2 リール 3 1、第 1 リール 3 1 の順にリール 3 1 の変動（加速域を経て、定速状態になること）を開始する。全リール 3 1 が定速状態になると、全ストップスイッチランプは青色にされる。ストップスイッチ 4 2 ランプが青色になることによって、ストップスイッチ 4 2 の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になったことを遊技者に報知する。

なお、ストップスイッチランプの点灯色については、種々設定することが可能である。通常遊技では、上記のようにストップスイッチ 4 2 の操作を受け付けないときは赤色、操作を受け付けるときは青色とし、擬似遊技では、ストップスイッチ 4 2 の操作を受け付けるときは緑色、操作を受け付けるときは紫色、等としてもよい。

【 0 1 4 4 】

図 1 に示すように、擬似遊技制御手段 7 1 は、揺れ変動制御手段 7 1 a を備える。図 1 0 は、擬似遊技での仮停止である揺れ変動の具体的な態様を順を追って示す図である。図 1 0 では、（ a ）→（ b ）→（ c ）→・・・→（ h ）が時系列の流れである。

なお、仮停止時の揺れ変動は、実際には、リール制御手段 6 4 によるモータ 3 2 の制御によって行われる。

【 0 1 4 5 】

図 1 0 の例では、上述したハズレ目テーブルを用いてリール 3 1 を仮停止する例を示している。

疑似遊技において左ストップスイッチ 4 2 が操作されると、図 1 0 （ a ）に示すように、左リール 3 1 が仮停止する。左リール 3 1 の仮停止時には、上述したように図 2 中、18 番の「ベル」が中段に停止する。

【 0 1 4 6 】

次に、同図（ b ）に示すように、仮停止した左リール 3 1 は、モータ 3 2 を所定ステップ数だけ駆動して、図柄を（ a ）の位置よりもやや下方向に移動させる。このときの移動量は任意であるが、中段の「ベル」が、下段の中央位置には到達しない程度の量である。

図柄を下方向に移動させた後は、再度、図柄を上方向に移動させ、同図（ c ）の位置、すなわち同図（ a ）と同様に、「ベル」の図柄が中段の中央に位置するまで移動させる。

【 0 1 4 7 】

さらにこの状態から、同図（ d ）に示すように、今度は、同図（ b ）と略対称位置になるまで、図柄を上方向に移動させる。

この状態から、次に、同図（ e ）のように、再度、同図（ a ）の状態まで戻す。このようにして、同図（ a ）～（ e ）の繰り返しを行うことで、図柄の上下方向の移動を繰り返す。これが本実施形態の「揺れ変動」である。また、揺れ変動は、他のリール 3 1 の回転や仮停止の有無にかかわらず、終了条件を満たすまで継続する。

【 0 1 4 8 】

同図（ e ）のときに、中ストップスイッチ 4 2 が操作されると、中リール 3 1 は、図 2 中、20 番の「R P」の図柄が中段で仮停止するように制御する。

そして、中リール 3 1 についても、仮停止させた後は、左リール 3 1 と同様に揺れ変動を実行する。

ここで、後から仮停止したリール 3 1（この例では中リール 3 1）についての揺れ変動は、既に仮停止しているリール 3 1（この例では左リール 3 1）についての揺れ変動と同期するように、すなわち同一のタイミングで動作させる。

【 0 1 4 9 】

たとえば、遊技中、スロットマシン 1 0 の電源が投入されている間、又は擬似遊技の実行中等に、一定の周期を有して一定時間ごとに値が更新され続けるカウンターを設けておく。そして、このカウンターは、たとえば 0 . 1 ～ 2 . 0 秒程度で「1」ずつ数値が更新

10

20

30

40

50

されるものとする。

ここで、図 10 において、(a) の仮停止位置を「中央」、(b) の仮停止位置を「下」、(d) の仮停止位置を「上」とすると、最初に左リール 3 1 を中央に仮停止させた後、次にカウンターの値が「1」更新された瞬間に、仮停止位置を「中央」から「下」に変化させる。

【0150】

その後、カウンターの値が「1」ずつ更新されるごとに、「下」→「中央」→「上」→「中央」→「下」→「中央」・・・の揺れ変動を繰り返す。また、左リール 3 1 が「中央」で仮停止した後、図柄が「下」に移動されるときのカウンターの値が「N」であるとき、その後に、カウンターの値が「 $N + 4 \times k$ ($k = 1, 2, \dots$)」になったときに、左リール 3 1 の図柄が再度「中央」から「下」に移動されるタイミングとなる。よって、この「N」を記憶しておく。

10

【0151】

そして、図 10 (e) に示すように中リール 3 1 が「中央」で仮停止したとき、その位置にてカウンターの値が「 $N + 4k$ 」となるまで、「中央」での仮停止を維持する。次に、カウンターの値が「 $N + 4k$ 」となったとき、中リール 3 1 の「中央」の仮停止位置を「下」に移動する。これにより、図 10 (f) に示すように、左及び中リール 3 1 は、その後、同期して揺れ変動を行うようになる。

【0152】

さらに、右リール 3 1 についても同様に、「ベル」の図柄を中段に仮停止させた後は、カウンターの値が「 $N + 4k$ 」となるまでその位置で待機する。図 10 (g) の例では、左及び中リール 3 1 の仮停止位置が「上」であるときに右リール 3 1 が仮停止した例を示している。

20

【0153】

そして、カウンターの値が「 $N + 4k$ 」となったとき、すなわち左及び中リール 3 1 の図柄が「中央」から「下」に移動するときに合わせて、右リール 3 1 についても図柄の位置を「中央」から「下」に移動させる(図 10 (h))。その後は、カウンターの値に同期させて、揺れ変動を実行する。

これにより、すべてのリール 3 1 について、同一タイミングで揺れ変動を行うことが可能となる。

30

【0154】

続いて、通常遊技中において、擬似遊技を実行するか否かの決定(抽選)方法について説明する。

本実施形態では、遊技番号として、遊技番号 0 ~ 5 を備え、通常遊技中において、擬似遊技を実行するか否かの抽選前は、遊技番号 0、遊技番号 4、又は遊技番号 5 のいずれかに設定されている。

【0155】

図 11 は、通常遊技中における遊技番号の当選確率を示す図である。たとえば、通常遊技中において遊技番号 0 のときは、毎遊技、遊技番号 1 ~ 遊技番号 3 がそれぞれ $1/32$ の確率で当選する抽選が行われる。そして、遊技番号 1 ~ 遊技番号 5 のいずれかに当選すると、当該遊技で、擬似遊技が実行される。

40

なお、遊技番号の抽選は、スタートスイッチ 4 1 の操作直後に行われ、この抽選で遊技番号 1 ~ 5 のいずれかに当選すると、当該遊技でフリーズ期間が設定されるとともに擬似遊技が実行される。

【0156】

図 12 及び図 13 は、遊技番号 1 ~ 遊技番号 5 のときの擬似遊技中の仮停止動作等を示す図である。

擬似遊技では、ストップスイッチ 4 2 の押し順(最初に遊技者によって操作されたストップスイッチ 4 2 (第 1 ストップスイッチ 4 2) が左、中又は右のいずれであるか)が検出されるとともに、その押し順に応じた仮停止動作が行われる。

50

まず、図 12 において、遊技番号 1 のときは、いずれの押し順であっても、上述した「ベル」-「R P」-「ベル」からなるハズレ目を中段ラインに仮停止させる停止制御を行う。なお、仮停止は、操作されたストップスイッチ 42 に対応するリール 31 を仮停止させる。たとえば左ストップスイッチ 42 が操作されたときは、左リール 31 を仮停止させる。

【0157】

次に、擬似遊技が終了したときは、図 12 中、「セット遊技番号」で示す遊技番号がセットされるとともに、「移行先」で示す遊技又は遊技番号に基づく動作が実行される。

たとえば、遊技番号 1 時に第 1 停止左であるときは、上述のハズレ目を停止させるとともに、遊技番号 4 をセットし、この擬似遊技の終了後、遊技番号 4 に基づく擬似遊技が再度実行される。また、遊技番号 1 時に第 1 停止中であるときは、上述のハズレ目を停止させるとともに、遊技番号 5 をセットし、この擬似遊技の終了後、遊技番号 5 に基づく擬似遊技が再度実行される。すなわち、図 8 (b) で示したように、擬似遊技が 2 回連続で行われる。

10

【0158】

これに対し、遊技番号 1 時に第 1 停止右であったときは、ハズレ目で仮停止させるとともに、遊技番号 0 をセットし、通常遊技を開始する。すなわち、図 8 (a) で示した流れとなる。

【0159】

また、擬似遊技中にストップスイッチ 42 の操作が有効時間内に行われなかったときは、擬似遊技を終了して通常遊技に移行する。有効時間内にストップスイッチ 42 が操作されなかったときは、回転中のすべてのリール 31 を自動停止させる。なお、この自動停止についても、通常遊技移行前の仮停止の 1 つである。

20

【0160】

図 1 において、自動停止カウンター 71b は、このときの有効時間を計測するものである。まず、スタートスイッチ 41 が操作され、擬似遊技が開始されると、自動停止カウンター 71b は、スタートスイッチ 41 の操作時からの時間を計測し、有効時間（本実施形態では、20 秒）を経過したか否かを判断する。20 秒を経過する前に第 1 ストップスイッチ 42 が操作されたときは、自動停止カウンター 71b による計測時間をクリアし、第 1 ストップスイッチ 42 の操作時から改めて 20 秒の計測を開始する。

30

【0161】

次に、この 20 秒の経過前に第 2 ストップスイッチ 42 が操作されたときは、自動停止カウンター 71b による計測時間をクリアし、第 2 ストップスイッチ 42 の操作時から改めて 20 秒の計測を開始する。さらに次に、この 20 秒の経過前に第 3 ストップスイッチ 42 が操作されたときは、自動停止カウンター 71b による計測時間をクリアし、第 3 ストップスイッチ 42 の操作時から改めて 20 秒の計測を開始する。

【0162】

これに対し、スタートスイッチ 41 の操作時から第 1 ストップスイッチ 42 が操作されるまで、第 1 ストップスイッチ 42 の操作時から第 2 ストップスイッチ 42 が操作されるまで、第 2 ストップスイッチ 42 の操作時から第 3 ストップスイッチ 42 が操作されるまで、及び第 3 ストップスイッチ 42 の操作時からスタートスイッチ 41 が操作されるまでのいずれかの間に 20 秒を経過したときは、その時点で擬似遊技（及びフリーズ期間）を終了し（リール 31 の回転中に擬似遊技を終了するときは、回転中のリール 31 の自動停止を行い）、リール 31 のランダム遅延による再変動を自動で開始して通常遊技に移行する。

40

【0163】

たとえば、遊技番号 1 時において、いずれのストップスイッチ 42 も操作されることなく 20 秒を経過したときは、自動停止によってハズレ目を仮停止させる。自動停止におけるハズレ目の仮停止時の停止制御は、たとえば左、中、右リール 31 の順に仮停止させてもよく、あるいは、最短時間で仮停止させるものであってもよい。

50

【 0 1 6 4 】

最短時間で仮停止するときは、20秒経過後、左リール31については18番の「ベル」の図柄が中段を通過する時点で仮停止させ、中リール31については20番の「RP」の図柄が中段を通過する時点で仮停止させ、右リール31については20番の「ベル」の図柄が中段を通過する時点で仮停止させる。したがって、右、左、中リール31等の順序で停止する場合もある。

【 0 1 6 5 】

さらに、遊技番号1時に第1ストップスイッチ42が操作され、第1ストップスイッチ42に対応する第1リール31が仮停止した後、20秒を経過したときは、他の2つのリール31について自動停止を行う。同様に、2つのストップスイッチ42が操作され、2つのリール31が仮停止した後、20秒を経過したときは、残り1つのリール31について自動停止を行う。さらに同様に、全リール31を仮停止させた後、スタートスイッチ41が操作されることなく20秒を経過したときは、その時点で擬似遊技（及びフリーズ期間）を終了し、リール31のランダム遅延による再変動を（自動で）開始して通常遊技に移行する。

なお、擬似遊技中に少なくとも1つのリール31を自動停止したときは、その自動停止時からスタートスイッチ41が操作されるまで20秒を待つことなく、リール31の再変動を開始してもよい。

【 0 1 6 6 】

また、遊技番号1時の第1停止左又は中のように、2回目の擬似遊技を実行する場合において、20秒を経過する前にスタートスイッチ41が操作されたときは、2回目の擬似遊技を行うが、スタートスイッチ41が操作されることなく20秒を経過したときは、その時点で2回目の擬似遊技を終了し、リール31のランダム遅延による再変動を自動で開始して通常遊技に移行する。

なお、擬似遊技を自動停止させたときは、図12に示すように、遊技番号はクリアされる。

【 0 1 6 7 】

図12において、遊技番号2時のときは、第1ストップスイッチ42が左、中又は右のいずれであっても、遊技番号1時と同様にハズレ目を仮停止させる。そして、第1停止中又は右であるときは、それぞれ遊技番号4又は遊技番号5に基づく2回目の擬似遊技が実行される。これに対し、第1停止左であるときは、遊技番号0をセットするとともに擬似遊技を終了して通常遊技に移行する。さらにまた、擬似遊技中の自動停止は、遊技番号1時と同様である。

【 0 1 6 8 】

遊技番号3時のときは、第1ストップスイッチ42が左、中又は右のいずれであっても、遊技番号1時と同様にハズレ目を仮停止させる。そして、第1停止左又は右であるときは、それぞれ遊技番号5又は遊技番号4に基づく2回目の擬似遊技が実行される。これに対し、第1停止中であるときは、遊技番号0をセットするとともに擬似遊技を終了して通常遊技に移行する。さらにまた、擬似遊技中の自動停止は、遊技番号1時と同様である。

【 0 1 6 9 】

図13において、遊技番号4時のときは、第1停止左又は中であるときは、上述した「7」-「7」-「7」を中段ラインに仮停止させる停止制御を行う。その後は、遊技番号0をセットし、通常遊技に移行する。

【 0 1 7 0 】

これに対し、遊技番号4時の第1停止右であるときは、リプレイテーブルを用いて、いずれかの有効ラインに「RP」-「RP」-「RP」を仮停止させ、遊技番号4をセットするとともに、擬似遊技を終了して通常遊技に移行する。そして、この通常遊技の終了後、次遊技（通常遊技）の開始時には、図11に示すように、3/32で遊技番号4が当選する遊技番号の抽選を行う。すなわち、遊技番号4時の第1停止右であるときは、遊技番号4がセットされるとともに擬似遊技を終了して通常遊技が開始されるので、遊技番号4

がセットされたからといって遊技番号 4 に基づく擬似遊技が実行されるわけではない。図 12 の遊技番号 1 時に、第 1 停止左であるときは、遊技番号 4 がセットされるとともにこの遊技番号 4 に基づいて 2 回目の擬似遊技が実行されるが、上記の場合には、遊技番号 4 がセットされつつ通常遊技に移行する。

【0171】

図 13 において、遊技番号 5 時の第 1 停止左又は中であるときは、上述した「BAR」 - 「BAR」 - 「BAR」を中段ラインに仮停止させる停止制御を行う。その後は、遊技番号 0 をセットし、通常遊技に移行する。また、第 1 停止右であるときは、リプレイテーブルを用いてリール 31 を仮停止し、遊技番号 5 をセットするとともに擬似遊技を終了し、通常遊技を開始する。

10

なお、遊技番号 4 時及び遊技番号 5 時のときの擬似遊技中に自動停止したときは、遊技番号 1 時と同様の制御を行う。

【0172】

なお、遊技番号 4 時において、第 1 停止左であったとき、「7」の図柄が中段に仮停止するが、第 2 ストップスイッチ 42 が操作されることなく 20 秒が経過したときは、中及び右リール 31 についてはハズレ目と同じ図柄を仮停止させる。したがって、この場合には、中段ラインには「7」 - 「RP」 - 「ベル」が停止する。

【0173】

同様に、遊技番号 4 時において第 1 停止左、第 2 停止中であったとき、第 3 ストップスイッチ 42 が操作されることなく 20 秒を経過したときは、右リール 31 についてはハズレ目と同じ図柄を仮停止させる。したがって、この場合には、中段ラインには「7」 - 「7」 - 「ベル」が停止する。

20

以上は、遊技番号 5 時の「BAR」揃いを仮停止させるときの自動停止についても同様である。

【0174】

図 1 において、ATメイン制御手段 72 は、擬似遊技における擬似遊技結果に基づいて、AT遊技を実行するか否かの抽選を行う。

特に本実施形態では、ハズレ目又は「RP」揃いの仮停止時、リール 31 の自動停止時には、AT遊技の抽選を行わない（あるいは、AT遊技の抽選自体は行うが当選確率を「0」に設定する）。

30

【0175】

また、「7」揃いが仮停止したときは、AT遊技を実行することに決定する（あるいは、100%の当選確率でAT遊技の抽選を行う）。

さらにまた、「BAR」揃いが仮停止したときは、50%の当選確率で、AT遊技を実行するか否かを抽選する。

なお、これに限らず、ハズレ目及びリプレイのときは、1%程度の確率でAT遊技に当選するようにし、「7」揃いのときは、95%程度の確率でAT遊技に当選するように設定してもよい。

【0176】

また、ATフリーズ発生手段 72a は、AT遊技を開始する場合において、スタートスイッチ 41 が操作されたときに、ストップスイッチ 42 の操作を所定時間受け付けないフリーズ（AT開始フリーズ）を実行するように制御する。AT開始フリーズが実行されると、このAT開始フリーズ中は、ストップスイッチ 42 の操作が無効となる。

40

このAT開始フリーズの実行によって、AT遊技の開始を遊技者に知らせる。

【0177】

なお、当該遊技でAT開始フリーズが実行された場合であっても、スタートスイッチ 41 が操作されると、その信号がメイン制御手段 50 に入力され、そのタイミングで役の抽選が行われる。

次に、前記所定時間が経過してAT開始フリーズが解除されると、既にスタートスイッチ 41 の操作が行われているので、リール 31 の回転を開始する。したがって、前記所定

50

時間の経過前にスタートスイッチ４１の操作が行われたときは、遊技者は、ＡＴ開始フリーズの解除後に改めてスタートスイッチ４１を操作する必要はない。仮に、遊技者が、ＡＴ開始フリーズの解除後に再度スタートスイッチ４１を操作したとしても、その操作に基づいて役の抽選が行われたり、その操作でリール３１の回転が開始されるわけではない。

【０１７８】

また、ＡＴメイン制御手段７２は、外端信号送信手段７２ｂを備える。

ここで、図１に示すように、メイン制御手段５０は、外部端子基板１００と電氣的に接続され、メイン制御手段５０から外部端子基板１００に対して外端信号（ＡＴ遊技の実行信号）を送信する。その外端信号は、たとえば外部端子基板１００から、遊技履歴表示装置やホールコンピュータ等へ送信される。

10

【０１７９】

図１４は、１遊技の開始時の処理の流れを示すフローチャートである。

まず、ステップＳ１１では、メイン制御手段５０は、スタートスイッチ４１が操作されたか否かを検知し続ける。スタートスイッチ４１が操作されたと判断されるとステップＳ１２に進み、役抽選手段６１は、役の抽選を行う。

【０１８０】

次のステップＳ１３では、擬似遊技制御手段７１は、遊技番号を選択する。たとえば、既に遊技番号４又は遊技番号５が移行先として設定されているとき（図１２中、遊技番号１時の第１停止左又は中時等）は、その遊技番号を選択する。これに対し、前遊技で通常遊技を終了したときは、図１１で示した遊技番号の抽選を行う。

20

【０１８１】

次のステップＳ１４では、遊技番号４が選択されているか否かを判断する。遊技番号４が選択されていると判断したときは、ステップＳ１５に進み、遊技番号４に基づく擬似遊技をセットする。そして、ステップＳ２０に進み、自動停止カウンタ７１ｂは、２０秒間（自動停止までの時間）の計測を開始する。本フローチャートでは、「０」まで逆算するカウンタを作動させる。そしてステップＳ２１に進んで擬似遊技を開始する。なお、この擬似遊技の開始と同時に、フリーズが開始される。

【０１８２】

ステップＳ１４において、遊技番号４が選択されていないと判断したときはステップＳ１６に進み、遊技番号５が選択されているか否かを判断する。遊技番号５が選択されていると判断したときは、ステップＳ１７に進み、遊技番号５に基づく擬似遊技をセットする。そして、ステップＳ２０に進む。

30

【０１８３】

これに対し、ステップＳ１６において遊技番号５が選択されていないと判断したときは、ステップＳ１８に進む。ステップＳ１８では、ステップＳ１３における遊技番号の抽選において、遊技番号Ｎ（Ｎ＝１～５）に当選したか否かを判断する。遊技番号Ｎ（Ｎ＝１～５）に当選したと判断したときはステップＳ１９に進み、遊技番号Ｎに基づく擬似遊技をセットする。そして、ステップＳ２０に進む。

一方、ステップＳ１８において遊技番号Ｎに当選していないと判断したときは、ステップＳ２２に進んで通常遊技を開始する。

40

【０１８４】

図１５は、擬似遊技における処理の流れを示すフローチャートである。

図１４のステップＳ２１に進むと、図１５のステップＳ３１において、リール制御手段６４は、全リール３１の回転を開始する。次のステップＳ３２では、リール制御手段６４は、リール３１の回転が定速に到達したか否かを判断し続ける。たとえば、リール３１の回転開始時からの経過時間や、回転開始時からのモータ３２のステップ数等を検知することで、定速に到達したか否かを判断する。

【０１８５】

リール３１が定速に到達したと判断したときはステップＳ３３に進み、擬似遊技制御手段７１は、擬似遊技におけるストップスイッチ４２の操作を受け付けるとともに、回転中

50

のリール 3 1 に対応するストップスイッチランプを紫色に点灯させる。次にステップ S 3 4 に進み、擬似遊技制御手段 7 1 は、自動停止カウンタ 7 1 b が「0」になったか否かを判断する。自動停止カウンタ 7 1 b が「0」でないと判断したときはステップ S 3 9 に進み、自動停止カウンタ 7 1 b が「0」であると判断したときはステップ S 3 5 に進む。

【0186】

ステップ S 3 5 では、擬似遊技制御手段 7 1 による制御によって、リール制御手段 6 4 は、回転中のすべてのリール 3 1 を自動停止（仮停止）させる。

次にステップ S 3 6 に進み、擬似遊技制御手段 7 1 は、遊技番号をクリアするとともに、擬似遊技を終了するように制御する。これに伴い、フリーズも終了する。次のステップ S 3 7 では、リール制御手段 6 4 は、全リール 3 1 の再変動（再始動）を行う。そしてステップ S 3 8 に進んで通常遊技に移行する。

【0187】

ステップ S 3 4 において自動停止カウンタ 7 1 b が「0」でないと判断し、ステップ S 3 9 に進むと、リール制御手段 6 4 は、ストップスイッチ 4 2 が操作されたか否かを判断し、ストップスイッチ 4 2 が操作されたと判断したときはステップ S 4 0 に進み、ストップスイッチ 4 2 が操作されていないと判断したときはステップ S 3 4 に戻る。

ステップ S 4 0 では、擬似遊技制御手段 7 1 は、自動停止カウンタ 7 1 b のカウント値を再セットする。

【0188】

次にステップ S 4 1 に進み、擬似遊技制御手段 7 1 は、操作されたストップスイッチ 4 2 に係るストップスイッチランプを（紫色から）赤色に点灯させる。次のステップ S 4 2 では、擬似遊技制御手段 7 1 による制御によって、リール制御手段 6 4 は、操作されたストップスイッチ 4 2 に対応するリール 3 1 を仮停止させる。すなわち、ハズレ目に係る図柄、「7」、「BAR」、又は「RP」の図柄の仮停止を行うとともに、仮停止後は、揺れ変動を実行する。

【0189】

次にステップ S 4 3 に進み、擬似遊技制御手段 7 1 は、全リール 3 1 が仮停止したか否かを判断する。全リール 3 1 が仮停止していないと判断したときはステップ S 3 3 に戻り、全リール 3 1 が仮停止したと判断したときはステップ S 4 4 に進む。なお、全リール 3 1 が仮停止していないと判断してステップ S 3 3 に戻ると、回転中のリール 3 1（既に仮停止したリール 3 1 を除く）に対応するストップスイッチランプを紫色に点灯させる。

ステップ S 4 4 では、停止図柄判断手段 6 6 は、仮停止した図柄の判定を行う。仮停止図柄には、上述したように、ハズレ目、「7」揃い、「BAR」揃い、リプレイを有する。次にステップ S 4 5 に進み、図 1 2 ~ 図 1 3 に示すように、当該擬似遊技開始時の遊技番号及び当該擬似遊技でのストップスイッチ 4 2 の押し順に応じた遊技番号をセットする。

【0190】

次のステップ S 4 6 では、ATメイン制御手段 7 2 は、AT遊技の抽選を行う。次のステップ S 4 7 では、擬似遊技制御手段 7 1 は、擬似遊技の継続条件を満たすか否かを判断する。たとえば図 1 2 中、遊技番号 1 時の第 1 停止左時は、擬似遊技の継続条件を満たすと判断し、遊技番号 1 時の第 1 停止右時は、擬似遊技の継続条件を満たさないと判断する。

【0191】

擬似遊技の継続条件を満たすときはステップ S 4 8 に進み、擬似遊技の継続条件を満たさないと判断したときはステップ S 5 1 に進む。

ステップ S 4 8 では、擬似遊技制御手段 7 1 は、2 回目の擬似遊技を開始させるスタートスイッチ 4 1 が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ 4 1 が操作されたと判断したときはステップ S ステップ S 5 0 に進み、自動停止カウンタ 7 1 b を再セットし、ステップ S 3 1 に進む。

10

20

30

40

50

【 0 1 9 2 】

これに対し、ステップ S 4 8 でスタートスイッチ 4 1 が操作されていないと判断したときはステップ S 4 9 に進み、擬似遊技制御手段 7 1 は、自動停止カウンタ 7 1 b が「 0 」となったか否かを判断する。自動停止カウンタ 7 1 b が「 0 」でないと判断したときはステップ S 4 8 に戻り、自動停止カウンタ 7 1 b が「 0 」であると判断したステップ S 3 6 に進む。

【 0 1 9 3 】

一方、ステップ S 5 1 では、擬似遊技制御手段 7 1 は、スタートスイッチ 4 1 が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ 4 1 が操作されたと判断したときはステップ S 3 6 に進み、スタートスイッチ 4 1 が操作されていないと判断したときはステップ S 5 2 に進む。ステップ S 5 2 では、擬似遊技制御手段 7 1 は、自動停止カウンタ 7 1 b が「 0 」となったか否かを判断する。自動停止カウンタ 7 1 b が「 0 」でないと判断したときはステップ S 5 1 に戻り、自動停止カウンタ 7 1 b が「 0 」であると判断したステップ S 3 6 に進む。

【 0 1 9 4 】

続いて、フリーズ期間（擬似遊技）の終了後のランダム遅延によるリール 3 1 の再変動について説明する。

<ランダム遅延の第 1 例>

リール制御手段 6 4 は、擬似遊技において全リール 3 1 を仮停止させたときは、各リール 3 1 の停止位置を記憶しておく。リール制御手段 6 4 は、上述したインデックス 3 4 の検知時に基準となる図柄が基準位置を通過したと判断するとともに、その位置からのモータ 3 2 のステップ数をカウントすることでリール 3 1 の現在位置を判断する。

【 0 1 9 5 】

そして、擬似遊技（及びフリーズ期間）が終了すると、リール 3 1 を再変動するが、擬似遊技において仮停止をした状態から、擬似遊技の終了に伴ってリール 3 1 を一斉に再変動すると、擬似遊技で仮停止した相関位置関係を有したままでリール 3 1 が回転してしまうこととなる。

たとえば、擬似遊技で「 7 」 - 「 7 」 - 「 7 」が中段ラインに仮停止し、擬似遊技が終了してリール 3 1 を再変動すると、その相関位置関係が保持された状態で各リール 3 1 が回転し、かつ定速状態となって、ストップスイッチ 4 2 の受付け可能となる。

【 0 1 9 6 】

しかし、その相関位置関係のままで各リール 3 1 を一斉に回転させると、前遊技での遊技結果（前遊技での最終停止位置）と異なる位置関係を有してリール 3 1 が回転してしまう。

このため、そのような相関位置関係が目押し補助につながるおそれがあり、遊技の公正を害するおそれがある。

そこで、本実施形態では、擬似遊技を終了してリール 3 1 を再変動するときは、擬似遊技で仮停止したときの相関位置関係と異なる相関位置関係であってランダムに選択された相関位置関係となるように、少なくとも 1 つのリール 3 1 の回転を制御する。

【 0 1 9 7 】

たとえば、モータ 3 2 の 1 ステップ（割込み）時間を「 2 . 2 3 5 m s 」とし、1 図柄に相当するステップ数を「 1 6 ステップ」とし、モータ 3 2 が 1 回転（ 3 6 0 度回転）するステップ数を「 3 3 6 」とする。このとき、1 回転時間は、「 7 5 0 . 9 6 m s 」となる。

図 1 では図示していないが、たとえば、リール制御手段 6 4 に 3 つのカウンタ C 1、C 2 及び C 3 を設ける。

そして、これらのカウンタ C 1 ~ C 3 は、いずれも、モータ 3 2 の 1 回転のステップ数と同値の範囲を有する 0 ~ 3 3 5 の周期を有し、乱数値を取得するために用いられる。

【 0 1 9 8 】

カウンタ C 1、C 2、C 3 は、それぞれ左、中、右リール 3 1 に対応している。

カウンターC 1 ~ C 3 は、いずれも、第 1 の更新と第 2 の更新とを有する。第 1 の更新は、すべてのカウンターC 1 ~ C 3 において、一律に更新される。本実施形態では、リール 3 1 の定速回転時におけるモータ 3 2 の 1 ステップ時間が 2 . 2 3 5 m s であることから、2 . 2 3 5 m s に 1 割込みとし、4 割込みを 1 セットとする。1 割込み目はカウンターC 1 の値のみを更新し、2 割込み目はカウンターC 2 の値のみを更新し、3 割込み目はカウンターC 3 の値のみを更新する。4 割込み目は、いずれのカウンターC 1 ~ C 3 の値も更新しない。

【 0 1 9 9 】

したがって、4 割込み (2 . 2 3 5 m s × 4 = 8 . 9 4 m s) ごとに各カウンターC 1 ~ C 3 の値が「 1 」ずつ更新される。

10

また、この第 1 の更新は、スロットマシン 1 0 の電源がオンである間は、ずっと行われる。

【 0 2 0 0 】

これに対し、第 2 の更新では、当該遊技において、スタートスイッチ 4 1 が操作された時から最初のストップスイッチ 4 2 が操作されるまでの間は、カウンターC 1 のみを更新し続け、1 番目 (最初) のストップスイッチ 4 2 が操作された時から 2 番目のストップスイッチ 4 2 が操作されるまでの間は、カウンターC 2 の値のみを更新し続ける。さらに、2 番目のストップスイッチ 4 2 が操作された時から 3 番目 (最後) のストップスイッチ 4 2 が操作されるまでの間は、カウンターC 3 の値のみを更新し続ける。

【 0 2 0 1 】

20

なお、これに限らず、スタートスイッチ 4 1 が操作された時から 1 番目のストップスイッチ 4 2 が操作されるまでの間はカウンターC 1 の値を更新し続け、スタートスイッチ 4 1 が操作された時から 2 番目のストップスイッチ 4 2 が操作されるまでの間はカウンターC 2 の値を更新し続け、スタートスイッチ 4 1 が操作された時から 3 番目のストップスイッチ 4 2 が操作されるまでの間はカウンターC 3 の値を更新し続ける等してもよい。

【 0 2 0 2 】

また、「ストップスイッチ 4 2 が操作されるまで」とせずに、「そのストップスイッチ 4 2 に対応するリール 3 1 が停止するまで」としてもよい。ストップスイッチ 4 2 の操作時からリール 3 1 が実際に停止するまでには最長で 1 9 0 m s を要するので、ストップスイッチ 4 2 の操作時とリール 3 1 の停止時とはタイミングが異なるようになる。

30

【 0 2 0 3 】

第 2 の更新では、メイン制御手段 5 0 側のループ処理 (メインループ) に基づいて更新される。メインループとしては、どのようなものを用いてもよいが、たとえばスタートスイッチ 4 1 の操作時から全リール 3 1 が停止するまでの間、繰り返される処理が挙げられる。具体的には、スタートスイッチ 4 1 が操作された後、全リール 3 1 が停止したか否かを所定の時間間隔で繰り返し判定するプログラムが設けられており、全リール 3 1 が停止したか否かを判定する処理をしたときに、カウンターC 1 ~ C 3 の値を更新することが挙げられる。また、たとえばインデックス 3 4 を 1 回検知するごとに 1 回更新することが挙げられる。

【 0 2 0 4 】

40

以上の第 1 の更新と第 2 の更新とを用いることにより、カウンターC 1 ~ C 3 の値をランダムにすることができる。

たとえば、第 1 の更新をなくし、スタートスイッチ 4 1 の操作後、1 番目のストップスイッチ 4 2 が操作されるまでは、第 2 の更新によってカウンターC 1 のみを更新し続けると、カウンターC 2 及びC 3 が全く更新されない時間帯が発生する。しかし、第 1 の更新を設けることで、スタートスイッチ 4 1 の操作後、1 番目のストップスイッチ 4 2 が操作されるまでの間であっても、カウンターC 2 及びC 3 の値についても更新することができる。

【 0 2 0 5 】

これに対し、第 1 の更新のみとすると、カウンターC 1 ~ C 3 の値が同一になってしま

50

う場合がある（４割込み時）が、第２の更新を設けることで、カウンターＣ１～Ｃ３の値を異ならせる（同期を解消する）ことができる。

【０２０６】

また、カウンターＣ１～Ｃ３の更新は、毎遊技行い続け、カウンターＣ１～Ｃ３の値を使用するときのみ抽出する。

なお、第１の更新についても、１回につき「１」の更新に限らず、２以上の値であってもよい。

【０２０７】

次に、カウンターＣ１～Ｃ３の値と、擬似遊技終了後の各リール３１の再変動について説明する。

カウンターＣ１、Ｃ２、Ｃ３の値がたとえば「３１０、０８５、１１２」であったと仮定する。

この場合、擬似遊技を終了して通常遊技を開始した時から、左リール３１は、「３１０」に対応する遅延時間の経過後に再変動させる。同様に、中リール３１は、「０８５」に対応する遅延時間の経過後に再変動させ、右リール３１は、「１１２」に対応する遅延時間の経過後に再変動させる。

【０２０８】

たとえば、各カウンターＣ１～Ｃ３の値をそのままステップ数に見立て、かつそのステップ数×２．２３５ｍｓ（モータ３２の１ステップあたりの時間）分の遅延時間の経過後に当該リール３１の再変動を開始する。なお、小数点以下は、四捨五入してもよい。

したがって、上記の例では、

左リール３１：３１０×２．２３５ｍｓ　　６９３ｍｓ

中リール３１：０８５×２．２３５ｍｓ　　１９０ｍｓ

右リール３１：１１２×２．２３５ｍｓ　　２５０ｍｓ

となる。

【０２０９】

これにより、擬似遊技（フリーズ期間）の終了時を基準として、１９０ｍｓ経過後に中リール３１の再変動を開始し、２５０ｍｓ経過後に右リール３１の再変動を開始し、６９３ｍｓ経過後に左リール３１の再変動を開始する。

【０２１０】

このようにすることで、各リール３１の再変動時のタイミングがランダム（ばらばら）となり、擬似遊技で仮停止させた出目が目押しの補助となることはない。

なお、上記から明らかであるが、カウンターＣ１～Ｃ３の値によって、どのリール３１が最初に回転を開始するかはまちまちであり、左→中→右の順に限られるものではない。

【０２１１】

さらに、カウンターＣ１～Ｃ３の値を用いて、遅延時間を図柄数に換算した値に変換してもよい。

モータ３２の定速時は、上述のように、２．２３５ｍｓで１ステップ駆動であり、３３６ステップで１回転（３６０度回転）する。しかし、実際にリール３１を停止させるときは、常に、図柄の中心位置と有効ライン上とが略一致する位置で停止させる必要がある。したがって、モータ３２の実際の停止位置は、２１か所に限られる。すなわち、３３６ステップのうち、１６ステップの整数倍の位置に限られる。

そこで、カウンターＣ１～Ｃ３の値を抽出したら、総図柄数２１に換算した遅延時間となるように設定する。

【０２１２】

上記の例と同様に、カウンターＣ１、Ｃ２、Ｃ３の値が「３１０、０８５、１１２」であったと仮定する。

この場合、１６ステップの整数倍に最も近い値に換算すると、

左リール３１：３１０ステップ→３０４ステップ（１９図柄）＝６７９．４４ｍｓ

中リール３１：８５ステップ→８０ステップ（５図柄）＝１７８．８ｍｓ

10

20

30

40

50

右リール 3 1 : 1 1 2 ステップ = 7 図柄 = 2 5 0 . 3 2 m s
となる。

【 0 2 1 3 】

これにより、擬似遊技（フリーズ期間）の終了時を基準として、中リール 3 1 は、1 7 8 . 8 m s の遅延時間の経過後に再変動を開始し、右リール 3 1 は、2 5 0 . 3 2 m s の遅延時間の経過後に再変動を開始し、左リール 3 1 は、6 7 9 . 4 4 m s の遅延時間の経過後に再変動を開始する。

これにより、すべてのリール 3 1 が定速となったとき、中リール 3 1 に対して、右リール 3 1 は 2 図柄だけ遅れた位置にあり、左リール 3 1 は 1 4 図柄だけ遅れた位置にある。

【 0 2 1 4 】

< ランダム遅延の第 2 例 >

上記第 1 例では、各リール 3 1 ごとの遅延時間を決定し、その遅延時間の経過後にそれぞれリール 3 1 の再変動を開始するようにした。

このようにした場合、左、中、右リール 3 1 の遅延時間がたとえばそれぞれ 1 0 0 m s 、 2 0 0 m s 、 3 0 0 m s であるとき、最初に再変動を開始する左リール 3 1 については、通常遊技の開始時から 1 0 0 m s を経過した後でなければ、再変動を開始することができない。

【 0 2 1 5 】

そこで、第 2 例では、最初に再変動を行うリール 3 1 については、擬似遊技（フリーズ期間）の終了時と同時に再変動を開始するように制御するものである。すなわち、遅延時間が最も短いリール 3 1 については、遅延時間「0」で再変動を開始するように制御する。

【 0 2 1 6 】

図 1 6 は、リール 3 1 の再変動時のタイムチャートを示す図であって、第 1 例及び第 2 例を対比して示す図である。

図 1 6 において、乱数値により決定された左、中、右リールの遅延時間（m s）を、 t_1 、 t_2 、 t_3 とし、図 1 6 では、「 $t_1 < t_3 < t_2$ 」の関係にあるものとする。また、図 1 6 では、横軸が時間軸を示し、縦軸がリール 3 1 の回転速度を示す。時間軸が「0」の時が、擬似遊技の終了時（通常遊技の開始時）に相当する。

【 0 2 1 7 】

図 1 6 (a) は、第 1 例の処理を示している。図 1 6 (a) では、リール 3 1 の再変動時、左リール 3 1 の遅延時間が t_1 、中リール 3 1 の遅延時間が t_2 、右リール 3 1 の遅延時間が t_3 である例を示している。

【 0 2 1 8 】

このように設定したとき、最初に再変動を開始する左リール 3 1 は、通常遊技の開始時から時間 t_1 経過後となる。

また、リール 3 1 が定速状態になった後、最初にインデックス 3 4 を検知したときのタイミングを図中、「I」で示している。実際には、リール 3 1 が定速となった時からインデックス 3 4 が検知されるまでの時間はリール 3 1 の回転前の停止位置に依存するが、図 1 6 の例では、リール 3 1 が定速になった後、一定時間後に最初にインデックス 3 4 が検知されるものとしている。

【 0 2 1 9 】

図 1 6 (b) は、第 2 例におけるタイムチャートである。

第 2 例では、遅延時間が最も短いリール 3 1 については、通常遊技の開始と同時にそのリール 3 1 の再変動を開始し、他のリール 3 1 については、最も短い遅延時間 t_1 を引いた遅延時間の経過後にそのリール 3 1 の再変動を開始するように制御する。

【 0 2 2 0 】

図 1 6 (b) では、左リール 3 1 の遅延時間 t_1 が最も短いので、左リール 3 1 については、通常遊技の開始と同時に再変動を開始する。次に、右リール 3 1 については、「 $t_3 - t_1$ 」時間の経過後に再変動を開始し、中リール 3 1 については、「 $t_2 - t_1$ 」時

10

20

30

40

50

間の経過後に再変動を開始する。このように制御しても、定速時における各リール 3 1 の相関位置関係を図 1 6 (a) と同一に設定することができる。また、このように設定することで、図 1 6 (a) の場合と比べて、再変動のタイミングを t_1 だけ短縮することができる。

【 0 2 2 1 】

図 1 6 (c) は、図 1 6 (b) の変形例を示すタイミングチャートである。各リール 3 1 の遅延時間は、図 1 6 (b) と同様であるが、図 1 6 (c) の例では、最後の中リール 3 1 のインデックス 3 4 を検知した後、 t_1 経過後にストップスイッチ 4 2 の操作受け付けを開始する。このようにすれば、リール 3 1 の再変動時のタイミングを図 1 6 (b) と同一に設定できるとともに、ストップスイッチ 4 2 の操作受け付け開始時を図 1 6 (a) と同一に (取得した乱数値により忠実に) 設定することができる。

10

【 0 2 2 2 】

< ランダム遅延の第 3 例 >

第 1 例では、3つのカウンター C 1 ~ C 3 を設け、各リール 3 1 ごとの遅延時間を演算するようにした。これに対し、第 3 例では、1つのカウンターから、全リール 3 1 の遅延時間を演算するものである。

第 3 例のカウンターをカウンター C 4 とする。カウンター C 4 の周期は、リールの図柄数を N 、リール 3 1 の個数を M としたとき、「 N^M 」とする。

【 0 2 2 3 】

次に、カウンター C 4 から抽出した乱数値を R としたとき、

20

$$R = x_M \times N^{M-1} + x_{M-1} \times N^{M-2} + \dots + x_1 \times N^0$$

を満たす x_M 、 x_{M-1} 、 $\dots$ 、 x_1 を決定する。

そして、

各リール 3 1 の遅延時間 $t = x \times 2.235 \times 16$ ($x = x_M$ 、 x_{M-1} 、 $\dots$ 、 x_1)

を決定する。

【 0 2 2 4 】

本実施形態では、リール 3 1 の図柄数が「21」、リール 3 1 の個数が「3」であるので、カウンター C 4 の周期は、「 $21^3 = 9261$ 」となる。

そして、

30

$$R = x_3 \times 21^2 + x_2 \times 21^1 + x_1 \times 21^0$$

を満たす x_3 、 x_2 、 x_1 を決定する。

ここで、 x_3 、 x_2 、 x_1 は、それぞれ、左リール 3 1、中リール 3 1、右リール 3 1 に対応する乱数値となる。

【 0 2 2 5 】

たとえば取得した乱数値 R の値が「1235」であるとき、

$$1235 = 2 \times 21^2 + 16 \times 21^1 + 17 \times 21^0$$

となるので、(x_3 、 x_2 、 x_1) = (2、16、17) となる。

この値が、遅延時間に対応する図柄数 (遅延図柄数) となる。

よって、

40

$$\text{左リール 3 1 : } 2 \times 2.235 \times 16 = 71.52 \text{ ms}$$

$$\text{中リール 3 1 : } 16 \times 2.235 \times 16 = 572.16 \text{ (ms)}$$

$$\text{右リール 3 1 : } 17 \times 2.235 \times 16 = 607.92 \text{ (ms)}$$

となる。

【 0 2 2 6 】

したがって、擬似遊技の終了時から、上記遅延時間の経過後に、それぞれ各リール 3 1 の再変動を開始するように制御すれば、全リール 3 1 が定速となったときは、左リール 3 1 を基準とすれば、中リール 3 1 は 14 図柄遅れ、右リール 3 1 は 15 図柄遅れとなる。

【 0 2 2 7 】

また、第 2 例で説明したように、遅延時間 (遅延図柄数) が最も短いリール 3 1 につい

50

て、通常遊技の開始時と同時に再変動を開始するように制御してもよい。

この場合には、左リール 3 1 の遅延時間は「0」、中リール 3 1 の遅延時間は 5 0 0 . 6 4 m s (1 4 図柄遅れ)、右リール 3 1 の遅延時間は 5 3 6 . 4 m s (1 5 図柄遅れ) となる。

【0228】

<ランダム遅延の第4例>

第4例は、通常遊技の開始時におけるリール 3 1 の加速域において、遅延時間を含めた加速を行うものである。

図 1 7 は、第4例におけるモータ 3 2 の割込み時間とステップ数との関係を示す図である。

図 1 7 において、左リール 3 1 は、遅延時間がないときのモータ 3 2 の加速状態の一例を示している。まず、最初は 2 0 割込み ($20 \times 2.235 = 44.7 \text{ m s}$) で 1 ステップ駆動、次は 1 6 割込みで 1 ステップ駆動、さらに次は 1 2 割込みで 1 ステップ駆動、・ ・ ・ と徐々に少ない時間で 1 ステップ駆動していき、最後は、1 割込み (2.235 m s) で 1 ステップ駆動 (定速状態) にする。

【0229】

また、中及び右リール 3 1 については、遅延時間を設けた例を示している。中及び右リール 3 1 のいずれも、この例では、本来であれば 8 割込みで 1 ステップ駆動のところを、遅延時間を加算した割込み数で 1 ステップ駆動としている。

中リール 3 1 では、「8 + 6 0」割込みで 1 ステップ駆動としている。すなわち、1 ステップが 2.235 m s であるので、「 $2.235 \times 60 = 134.1 \text{ m s}$ 」の遅延時間を設けている。

また、右リール 3 1 については、「8 + 8 0」割込みで 1 ステップ駆動としているので、「 $2.235 \times 80 = 178.8 \text{ m s}$ 」の遅延時間を設けている。

【0230】

この例では、8 割込みで 1 ステップの部分に遅延時間 (割込み) を加算しているが、どの部分に遅延時間を加算してもよい。また、遅延時間を複数に分割し、複数の部分で遅延時間を加算してもよい。たとえば、遅延時間が 7 0 割込みであるとき、8 割込みで 1 ステップの部分では「8 + 4 0」割込みで 1 ステップとし、次の 4 割込みで 1 ステップの部分では「4 + 3 0」割込みで 1 ステップとしてもよい。

第4例のようにすれば、通常遊技の開始と同時に全リール 3 1 の再変動を開始できるので、リール 3 1 の再変動時に遊技者に与える違和感をより少なくすることができる。

【0231】

なお、第4例において、左、中、右リール 3 1 のそれぞれの遅延割込み数が、たとえば「1 0、7 0、9 0」であるとき、すべてのリール 3 1 について遅延時間 (割込み) を加算してもよいが、「1 0、7 0、9 0」の遅延割込み数を第2例のように「0、6 0、8 0」に設定し直し、左リール 3 1 については遅延割込みなしとし、中及び右リール 3 1 へのみ、遅延割込みを加算してもよい。

【0232】

<ランダム遅延の第5例>

第5例は、乱数値の取得を行うことなく、リール 3 1 間の相関位置関係を、前遊技である通常遊技での最終停止位置と同一の状態に戻すように、モータ 3 2 の駆動を制御するものである。

例えば、通常遊技の終了時 (全リール 3 1 の停止時) における各リール 3 1 の相関位置関係を R A M に記憶しておく。

たとえば通常遊技での全リール 3 1 の停止時に、中段ラインに、図 2 中、左リール 3 1 の 1 0 番、中リール 3 1 の 6 番、右リール 3 1 の 1 3 番の図柄が停止しているときは、各リール 3 1 の最終停止位置を、「1 0、6、1 3」と記憶する。

【0233】

この場合に、擬似遊技を行った後、通常遊技を開始するときは、各リール 3 1 の再変動

10

20

30

40

50

を行うとともに、加速域において、前遊技での相関位置関係に戻す。

たとえば通常遊技の終了時における相関位置関係が上記の例のように「１０、６、１３」であるとする。そして、次遊技で擬似遊技が行われ、中段ラインに「７」揃いを仮停止させたとする。ここで、「７」揃いを仮停止させたときの位置は、「１６、１６、１６」となる。

したがって、通常遊技の開始時におけるリール３１の相関位置関係「１６、１６、１６」を、リール３１の回転が定速となったときに、「１０、６、１３」に戻すように制御する。

【０２３４】

ここで、前遊技の通常遊技において、左、中、右リール３１の相関位置関係を「Ｌ１、Ｃ１、Ｒ１」とし、擬似遊技で仮停止させたときの相関位置関係を「Ｌ２、Ｃ２、Ｒ２」とする。

このとき、まず、「Ｌ２－Ｌ１、Ｃ２－Ｃ１、Ｒ２－Ｒ１」を算出する。上記の例では、「＋６、＋１０、＋３」となる。

【０２３５】

次に、最も大きい値である「＋１０」が「０」になるようにその差分の相関位置関係に変換する。この例では、「－４、０、－７」となる。

よって、中リール３１については、通常遊技の開始と同時に再変動を開始し、左リール３１は、４図柄分だけ遅延するように再変動を開始し、右リール３１は７図柄分だけ遅延するように再変動を開始する。

【０２３６】

なお、上記「＋６、＋１０、＋３」のうち、最も小さい値である「＋３」が「０」になるようにその差分の相関位置関係に変換して「＋３、＋７、０」とし、最も数値が大きい中リール３１について、通常遊技の開始と同時に再変動を開始し、左リール３１は、中リール３１との差分である４図柄分だけ遅延するように再変動を開始し、右リール３１は中リール３１との差分である７図柄分だけ遅延するように再変動を開始すると算出しても、上記と同様となる。

【０２３７】

すなわち、通常遊技の開始と同時に再変動させるリール３１をどのリール３１に設定するかは、前遊技である通常遊技と、擬似遊技の終了時とで位置ずれが最も大きいリール３１を選択すれば、最小時間（最小の遅延図柄数）で元の相関位置関係に戻すことができる。

【０２３８】

中リール３１は通常遊技の開始と同時に再変動を開始し、左リール３１は４図柄分だけ遅延させ、右リール３１は７図柄分だけ遅延させると、通常遊技の開始時の相関位置関係「１６、１６、１６」が、「１０、６、１３」に戻る。すなわち、前遊技の終了時での相関位置関係に戻ったことになる。

また、各リール３１のインデックス３４の位置が、０番の図柄が中段を通過する瞬間に検知されるとき、「１０、６、１３」の相関位置関係で各リール３１が回転していれば、左、中、右リール３１の順番でインデックス３４が検知される。すなわち、定速状態になってから、左、中、右リール３１の順番でインデックス３４が検知されたときに、ストップスイッチ４２の操作受けが開始される。

【０２３９】

そこで、相関位置関係を元に戻した場合においても、各リール３１が定速となり、その後は、左、中、右リール３１の順番でインデックス３４が検知されるはずであるから、最後の右リール３１のインデックス３４が検知されたときに、ストップスイッチ４２の操作受けを開始するように制御する。このように制御すれば、当該遊技で擬似遊技及びフリーズがなかったときと同一の条件に設定することができる。

【０２４０】

また、「１６、１６、１６」の相関位置関係を、「１０、６、１３」の相関位置関係に

10

20

30

40

50

戻す場合に、上記の例では、中リール 3 1 については遅延なしで再変動を開始し、左及び右リール 3 1 については、所定図柄数だけ遅延させるようにした。しかし、第 1 例のように、全リール 3 1 について遅延図柄数を設けてもよい。

【 0 2 4 1 】

ただし、上記のように、通常遊技である前遊技の停止位置と、当該遊技における擬似遊技終了時の仮停止位置とで位置ずれが最も大きいリール 3 1 を特定し、そのリール 3 1 については通常遊技の開始と同時に再変動を開始し、他のリール 3 1 についてはその差分の図柄数だけ遅延させて再変動を開始するようにすれば、最小時間でリール 3 1 の相関位置関係を元に戻すことができる。

【 0 2 4 2 】

一方、第 4 例のように、全リール 3 1 について同時に再変動を開始し、モータ 3 2 の加速域で、遅延図柄数に相当する割込みを加算してもよい。

ここで、各リール 3 1 の相関位置関係を元に戻す際に、リール 3 1 の回転は正回転としたが、場合によっては一部を逆回転させた後停止させて正回転に戻す等により、最小時間で相関位置関係を元に戻すものであれば、どのような方法を採用してもよい。

【 0 2 4 3 】

なお、擬似遊技の終了後は、ランダム遅延によりリール 3 1 の再変動を行うが、擬似遊技の連続時にリール 3 1 を再変動させるとき（2 回目の擬似遊技でのリール 3 1 の回転開始時）には、ランダム遅延は不要である。たとえば「7」揃いの仮停止状態を維持してリール 3 1 が再変動したとしても、それは通常遊技ではない（擬似遊技の実行中である）ので、遊技の公正を害することがないからである。そして、2 回目の擬似遊技が終了し、通常遊技に移行するときは、ランダム遅延によりリール 3 1 の再変動を行えばよい。

【 0 2 4 4 】

説明を図 1 に戻す。

図 1 において、メイン制御手段 5 0 は、サブ制御手段 8 0 に対し、各種の情報（コマンド）を送信するように制御する。送信される情報としては、メダルが投入された旨の情報、スタートスイッチ 4 1 が操作された旨の情報、役の抽選結果（当選役）の情報、リール 3 1 の回転が開始された旨の情報、ストップスイッチ 4 2 が操作された旨の情報、リール 3 1 が停止した旨の情報、各リール 3 1 の停止位置（停止図柄）の情報、入賞役の情報、メダルの払出しの情報、遊技状態（非内部中 / 内部中遊技、一般遊技 / 特別遊技、通常遊技 / 擬似遊技、非 A T 遊技 / A T 遊技）の情報、フリーズに関する情報、フリーズ中のリール制御（リール制御の開始及び終了、リール 3 1 の回転及び停止、並びに停止図柄の情報）等が挙げられる。

【 0 2 4 5 】

図 1 において、サブ制御手段 8 0 は、演出出力制御手段 8 1 を備える。

演出出力制御手段 8 1 は、上述したランプ 2 1、スピーカ 2 2、及び画像表示装置 2 3 からの演出の出力を制御するものである。

【 0 2 4 6 】

演出出力制御手段 8 1 は、遊技ごとに、遊技の開始時等に、役抽選手段 6 1 による役の抽選結果に基づいて、ソフトウェア乱数を用いた抽選によって、演出を選択する。具体的には、遊技の進行に伴って、どのようなタイミングで（スタートスイッチ 4 1 の操作時や各ストップスイッチ 4 2 の操作時等）、どのような演出を出力するか（ランプ 2 1 をどのように点灯、点滅又は消灯させるか、スピーカ 2 2 からどのようなサウンドを出力するか、及び画像表示装置 2 3 にどのような画像を表示させるか等）を選択する。そして、この選択に従って、演出を出力する。

【 0 2 4 7 】

なお、ランプ 2 1、スピーカ 2 2、及び画像表示装置 2 3 からの演出の出力は、サブ制御手段 8 0 によって制御されるものであり、メイン制御手段 5 0 によって制御されるものではない。

一方、フリーズ、擬似遊技、A T 遊技の抽選については、メイン制御手段 5 0 によって

10

20

30

40

50

制御される。

【0248】

ただし、フリーズ、擬似遊技、A T遊技が実行されると、その旨の信号がメイン制御手段50からサブ制御手段80に送信され、フリーズ、擬似遊技、A T遊技中の画像表示等については、サブ制御手段80によって制御される。

【0249】

また、演出出力制御手段は、擬似遊技では、ストップスイッチ42を操作すべきことを遊技者に報知する(報知手段)。さらに具体的には、最初にどのストップスイッチ42を操作するかによって、その後に遊技者が受ける利益が異なること等を報知する。たとえば遊技番号4が選択された擬似遊技では、最初にどのストップスイッチ42を操作するかによって、「7」揃いで仮停止するか(A T遊技を実行することに決定されるか)否かが異なるためである。

10

【0250】

A Tサブ制御手段82は、A T遊技に関する情報の表示及び演出の出力を制御する。たとえば、A Tサブ制御手段82は、A T遊技の抽選に当選したときや、A T遊技の開始・継続・終了時(A T開始フリーズ中の演出時を含む)には、A T遊技に関する情報や演出を画像表示装置23に画像表示する。また、A T遊技の遊技回数や払出し枚数の情報等を画像表示装置23に画像表示する。

【0251】

さらに、A Tサブ制御手段82は、A T遊技中は、小役3の重複当選時に、9枚の払出しとなる押し順を報知する。

20

A T遊技の終了時は、メイン制御手段50からサブ制御手段80に対してA T遊技の終了の情報が送信され、サブ制御手段80は、この情報を受信すると、A T遊技の終了を意味する演出を出力するとともに、その後は小役3の重複当選時に押し順報知を行わないように制御する。

【0252】

以上のように、本実施形態では、所定の条件を満たしたときに擬似遊技を行い、この擬似遊技の擬似遊技結果に応じて、その後のメイン制御手段50及びサブ制御手段80の処理を変更する。

たとえば、擬似遊技で「7」揃いが仮停止したという擬似遊技結果を得たときは、メイン制御手段50は、その後、A T開始フリーズ、及び外端信号の送信を行う。

30

また、サブ制御手段80は、擬似遊技結果に基づいてA T遊技を実行するので、その後の小役3Aの当選時に有利な遊技結果を得るためのストップスイッチ42の押し順報知を行う。

【0253】

<第2実施形態>

第1実施形態では、擬似遊技中にリール31を仮停止させるときは、操作スイッチのうち、ストップスイッチ42を操作させるようにした。

これに対し、第2実施形態では、操作スイッチの1つとして、(メイン制御手段50と接続される)演出スイッチ(擬似遊技用スイッチ)を設け、演出スイッチを3回操作させることで、各リール31を仮停止させるようにしたものである。

40

【0254】

図18は、第2実施形態の擬似遊技において、スタートスイッチ41、演出スイッチ、演出スイッチランプ、及びリール31の状態を示すタイムチャートである。

なお、演出スイッチランプは、第1実施形態のストップスイッチランプと同様に、演出スイッチを点灯/消灯するためのランプである。

【0255】

スタートスイッチ41がオフからオンにされると、第1～第3リール31(全リール31)は、停止状態から加速域を経て、定速状態となる。全リール31が定速状態になると、演出スイッチランプは、それまでの消灯状態から点灯状態に変化する。演出スイッチラ

50

ンプは、消灯のときは擬似遊技において演出スイッチの操作を受け付けない状態を遊技者に報知し、点灯のときは擬似遊技において演出スイッチの操作を受け付ける状態であることを遊技者に報知するものである。すなわち、演出スイッチランプは、擬似遊技における報知手段の役割を果たしている。ただし、この演出スイッチランプの点灯とともに、あるいは演出スイッチランプに代えて、画像表示装置 23 に「演出スイッチを押せ！」等の報知を行ってもよい。

【0256】

そして、1 回目の演出スイッチが操作されると、その瞬間から第 1 リール 31 が仮停止するまでの間は、演出スイッチランプが消灯される。第 1 リール 31 は、1 回目の演出スイッチの操作に基づいて、減速状態を経て仮停止する。仮停止時には、第 1 リール 31 は、揺れ変動（後述）を伴って停止する。

10

第 1 リール 31 が仮停止すると、演出スイッチランプは、再度、点灯される。

【0257】

次に 2 回目の演出スイッチが操作されると、その瞬間から第 2 リール 31 が仮停止するまでの間は、演出スイッチランプが消灯される。第 2 リール 31 は、2 回目の演出スイッチの操作に基づいて、減速状態を経て仮停止する。仮停止時には、第 2 リール 31 は、揺れ変動を伴って停止する。

第 2 リール 31 が仮停止すると、演出スイッチランプは、再度、点灯される。

【0258】

さらに次に、3 回目の演出スイッチが操作されると、その瞬間から第 3 リール 31 が仮停止するまでの間は、演出スイッチランプが消灯される。第 3 リール 31 は、3 回目の演出スイッチの操作に基づいて、減速状態を経て仮停止する。仮停止時には、第 3 リール 31 は、揺れ変動を伴って停止する。

20

【0259】

全リール 31 が（揺れ変動を伴って）仮停止すると、演出スイッチランプが点灯され、演出スイッチランプの操作可能な状態となる。そして、演出スイッチが操作されると、演出スイッチランプが消灯されるとともに、擬似遊技が終了し、擬似遊技の終了と同時に通常遊技が開始される。これにより、各リール 31 がランダム遅延によって変動（回転）を開始する。

【0260】

30

図 18 の例では、第 3 リール 31、第 2 リール 31、第 1 リール 31 の順にリール 31 の再変動を開始する。全リール 31 が定速状態になり、ストップスイッチ 42 の受付けが許可されると、全ストップスイッチランプは青色にされる。ストップスイッチランプが青色になることによって、ストップスイッチ 42 の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になったことを遊技者に報知する。

【0261】

なお、第 2 実施形態においても、各演出スイッチの操作時ごとに、20 秒をカウントし、20 秒を経過するまでに演出スイッチが操作されなかったときは、リール 31 を自動で仮停止させ、擬似遊技を終了し、第 1 実施形態と同様に、自動でリール 31 を再変動（ランダム遅延）させる。

40

【0262】

なお、演出スイッチは、1 個に限らず、3 個設けてもよい。この場合、左リール 31 に対応する左演出スイッチ、中リール 31 に対応する中演出スイッチ、及び右リール 31 に対応する右演出スイッチを設け、擬似遊技中には、各演出スイッチを操作させることで、その演出スイッチに対応するリール 31 を仮停止させるようにしてもよい。この場合、リール 31 を再変動させるときは、いずれかの演出スイッチを操作させてもよく、あるいは（その機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていない）スタートスイッチ 41 を操作させてもよい。

【0263】

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定される

50

ものではなく、以下のような種々の変形が可能である。

(1) 上記実施形態では、リール31の回転態様(たとえば、回転開始時の加速状態及び定速状態)は、通常遊技と擬似遊技とで同一とした。しかし、通常遊技と擬似遊技とで異ならせることも可能である。たとえば擬似遊技中のリール31の定速時の速度を、通常遊技中のリール31の定速時の速度よりも速くする(高速)又は遅くする(低速、スロー)ように制御してもよい。

【0264】

また、擬似遊技でのリール31の回転方向は、通常遊技と同様に、図3中、図柄が上から下に向かって移動する方向(正方向)としたが、これに限らず、擬似遊技では逆方向(図3中、図柄が下から上に向かって移動する方向)としてもよい。

10

なお、リール31の定速時の速度を高速又は低速にする場合には、遊技者が体感(実感)できる程度に通常遊技時と差を設けてもよいが、わずかに異ならせることで、高速又は低速であることを遊技者にわかりにくくしてもよい。

【0265】

(2) さらに、擬似遊技においても、リール31が正方向で回転するときと、逆方向で回転するときとを設けてもよい。たとえば擬似遊技が複数回連続する場合において、1回目は正方向の回転とし、2回目は逆方向の回転としてもよい。擬似遊技2回目で逆回転でリール31を回転させれば、遊技者は、2回目も擬似遊技であると容易に判断することができる。

【0266】

20

このことは、リール31の定速時の速度についても同様である。たとえば、a) 擬似遊技1回目は通常速度とし、2回目は低速とすること、b) 擬似遊技1回目は通常速度とし、2回目は高速とすること、c) 擬似遊技1回目は高速とし、2回目は低速とすること、等が挙げられる。

【0267】

(3) また、リール31の定速時の速度や回転方向によって、遊技番号1~5を示唆するようにしてもよい。たとえば、「7」揃いの仮停止が可能な擬似遊技(遊技番号4時)には、速度や回転方向を異ならせることが挙げられる。あるいは、リール31の定速時の速度や回転方向を、擬似遊技ごとに抽選で決定することも可能である。たとえば、遊技番号1~3時には、低速若しくは高速又は逆回転の選択率を5%、遊技番号4時には低速若しくは高速又は逆回転の選択率を70%、遊技番号5時には低速若しくは高速又は逆回転の選択率を40%に設定すること等が挙げられる。

30

さらにまた、擬似遊技でのリール31の回転速度や回転方向によって、AT遊技の当選確率を示唆するように設定することも可能である。

【0268】

(4) さらに、仮停止時の速度についても、上記と同様に種々設定することができる。たとえば、「7」揃い又は「BAR」揃いが確定したときには、第1ストップスイッチ42が操作されたときに、第1ストップスイッチ42に対応するリール31をゆっくりと(スロー)回転させて仮停止させたり、あるいは、できるだけ高速に行く(瞬時に「7」又は「BAR」が仮停止する)ものであってもよい。

40

【0269】

また、擬似遊技でリール31を仮停止させる際に、最小回転量で仮停止させるときと、リール31を少なくとも1回転以上させた後で仮停止させるときとを設けてもよい。たとえば「BAR」の図柄を仮停止させるときには1回転以上させてから仮停止し、「7」の図柄を仮停止させるときには2回転以上させてから仮停止すること等が挙げられる。

【0270】

(5) 上記実施形態において、擬似遊技中は、ストップスイッチ42の操作が行われたときにリール31を仮停止させた。また、2回目の擬似遊技を行う場合には、スタートスイッチ41の操作が行われたときにリール31を再変動させた。

しかし、擬似遊技でのリール31を仮停止させるための操作スイッチとしては、ストッ

50

プスイッチ 42 以外の入力装置として、ベットスイッチ 40、スタートスイッチ 41、精算スイッチ等を用いることも可能である。なお、当然であるが、擬似遊技中のベットスイッチ 40 やスタートスイッチ 41 は、機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていない状態である。

さらにこのように設定する場合には、「ベットスイッチ 40 を押せ！」等を画像表示装置 23 にて画像表示し、遊技者に対して擬似遊技の進行手順を報知することが好ましい。

【0271】

(6) また、擬似遊技では、左、中、右ストップスイッチ 42 が操作されたときに、それぞれ左、中、右リール 31 を停止させるようにした。しかし、これに限らず、いずれか 1 つのストップスイッチ 42 が操作されたときに、全リール 31 を仮停止させるように制御してもよい。ベットスイッチ 40 やスタートスイッチ 41 の 1 回の操作によって全リール 31 を仮停止させることも可能である。さらにまた、ベットスイッチ 40、スタートスイッチ 41、又はいずれか 1 つのストップスイッチ 42 (同一の操作スイッチ) を 1 回操作するごとに、左、中、及び右リール 31 が順次仮停止するように制御してもよい。

【0272】

(7) 上記実施形態では、ストップスイッチランプを紫色に点灯させることで、擬似遊技中であることを遊技者に報知した。しかし、これに限らず、たとえば擬似遊技中のみ点灯するランプ (LED 等) をスロットマシン 10 の筐体外部 (遊技者から容易に見える位置) に設け、擬似遊技中はそのランプを点灯させることで、擬似遊技中であることを遊技者に報知してもよい。

【0273】

この場合には、ストップスイッチランプを紫色に点灯させることは必ずしも必要ではなく、通常遊技と同様に青色に点灯させてもよい。なお、上記ランプを設けることなく、擬似遊技中であっても通常遊技と同様にストップスイッチランプを青色に点灯することも可能である。この場合には、たとえばリール 31 の回転態様を通常遊技と異ならせたりすることで、擬似遊技中であることを遊技者に報知することができる。

【0274】

(8) 擬似遊技中の仮停止時には、上記実施形態では、揺れ変動を伴って仮停止するようにした。したがって、擬似遊技中の仮停止は、実際にリール 31 が停止しておらず、揺れ変動を伴っていることから、リール 31 の変動がずっと継続していることを意味する。

しかし、これに限らず、仮停止についても通常遊技での停止と同様に、リール 31 の再変動条件を満たすまで、静止状態 (揺れ変動なし) を維持するようにしてもよい。

【0275】

(9) さらに、擬似遊技での仮停止は、揺れ変動に限らず、バウンドストップや、ストップスイッチ 42 の操作後に 5 コマ以上の移動制御 (すべり) を発生させた後に仮停止させるものでもよい。ここで、「バウンドストップ」とは、リール 31 が仮停止する場合において、目標仮停止位置に到達した後に 1 回又は複数回の上下動をした後に停止するものである。

【0276】

(10) 本実施形態の揺れ変動は、図 10 に示す例を挙げたが、揺れ変動時のリール 31 の上下方向における振幅やその動作速度については、種々設定することができる。たとえば、左リール 31 について、図 10 (a) の状態から同図 (e) の状態になるまでの間、リール 31 が静止しないように駆動してもよく、あるいは、静止と移動とを繰り返すものであってもよい。たとえば、左リール 31 について、図 10 (a) の位置で 1 ~ 2 秒間静止した後に、所定の速度で左リール 31 を駆動して同図 (b) の位置に移動させてもよい。

あるいは、リール 31 の上下動の振幅を小さくし、かつリール 31 の移動速度を速くすることで、遊技者から見ると「小刻みに震えている」ような態様 (震動) としてもよい。

【0277】

(11) 本実施形態のモータ 32 は、たとえば 4 相ステッピングモータを用い、通常遊

10

20

30

40

50

技でのリール 3 1 の停止は、4 相駆動停止を行う。

これに対し、擬似遊技中の仮停止時には、上記と同様に駆動してもよいが、たとえば仮停止時に限っては 3 相駆動停止を行うことで、通常遊技でのリール停止とは異なる停止態様（たとえば減速態様が異なる）としてもよい。

【 0 2 7 8 】

（ 1 2 ）擬似遊技において、ベットスイッチ 4 0 を操作させることでメダル投入ランプを点灯させたり、有効ラインランプを点灯させたりしてもよい。また、擬似遊技中にリプレイが仮停止したときは、メダルが自動投入されたかのようにメダル投入ランプ及び有効ラインランプを点灯させることも可能である。さらに、これらのランプの点灯時には、併せて効果音を出力してもよい（なお、これらのランプを点灯させずに効果音のみを出力してもよいのはもちろんである）。

10

【 0 2 7 9 】

たとえば、擬似遊技を 2 回連続で行う場合において、1 回目の擬似遊技の終了後、遊技者にスタートスイッチ 4 1 を操作させて 2 回目の擬似遊技を行うが、2 回目の擬似遊技においてスタートスイッチ 4 1 が操作される前に遊技者がベットスイッチ 4 0 を操作したときは、メダル投入ランプ及び有効ラインランプを点灯させるフェイク動作を行うことが可能である。

【 0 2 8 0 】

（ 1 3 ）本実施形態では、擬似遊技を 2 回連続で行う場合があるが、これに限らず、3 回以上の擬似遊技を連続で行ってもよい。あるいは、擬似遊技を断続的に発生させる遊技番号を設けておき、その遊技番号に当選したときは、通常遊技→擬似遊技→通常遊技→通常遊技→擬似遊技→・・・のようなセットを行うことも可能である。

20

さらに、擬似遊技を複数回行う場合の擬似遊技回数は、たとえば擬似遊技でリール 3 1 が仮停止したときの出目や、擬似遊技中に遊技者によって操作されたストップスイッチ 4 2 等の操作態様（ストップスイッチ 4 2 の押し順や、ストップスイッチ 4 2 が操作されずに自動停止したか否か等）で決定することも可能である。また、擬似遊技で特定の図柄の組合せ（たとえば「BAR」揃い）が仮停止するまで一律に擬似遊技を継続するようにしてもよい。

また、実施形態では、擬似遊技開始時の遊技番号と、ストップスイッチ 4 2 の操作態様（押し順）とから、次にセットする遊技番号を決定した。しかし、これに限らず、リール 3 1 の仮停止時の出目、及び / 又はストップスイッチ 4 2 の操作態様（押し順や目押しをした図柄位置等）によって次にセットする遊技番号を決定してもよい。

30

【 0 2 8 1 】

（ 1 4 ）擬似遊技を複数回連続して行う場合において、2 回目以降の擬似遊技では、遊技者に対してベットスイッチ 4 0 の操作を促す演出を出力してもよい。また、スタートスイッチ 4 1 の操作を促す演出を出力してもよい。

一方、2 回目以降の擬似遊技の開始時に、遊技者によるスタートスイッチ 4 1 の操作なしでリール 3 1 を再変動させることも可能である。

【 0 2 8 2 】

（ 1 5 ）本実施形態では、非 A T 遊技中に擬似遊技を行い、擬似遊技結果に応じて A T 遊技を実行するか否かの決定（抽選を含む）を行った。

40

しかし、A T 遊技中にも擬似遊技を実行してもよい。この場合、A T 遊技中の擬似遊技において「7」揃い又は「BAR」揃いで仮停止したときは、A T 遊技の遊技回数を上乘せする、又は上乘せ抽選を行う（上乘せする遊技回数を抽選する）ことが挙げられる。

【 0 2 8 3 】

（ 1 6 ）擬似遊技は、通常遊技の進行を一時停止して行うものであるので、擬似遊技が何回行われても、擬似遊技を含む通常遊技としては、1 遊技である。

しかし、これに限らず、擬似遊技 1 回を、遊技回数にカウントしてもよい。たとえば、スロットマシン 1 0 を設置したホールでは、スロットマシン 1 0 の上部に、当日の遊技回数の累計や A T 遊技回数等を表示した遊技履歴表示装置が設けられている場合があるが、

50

ここで表示される遊技回数には、擬似遊技を1回とカウントして表示してもよい。たとえば、図8(b)に示すように、通常遊技の開始時に2回の擬似遊技を行った後に通常遊技に移行する場合には、2回の擬似遊技と、その後の通常遊技とで、遊技回数を「3」とカウントしてもよい。

【0284】

このように擬似遊技についても遊技回数を「+1」とカウントすれば、遊技者にとってもメリットがある。たとえば、AT遊技に当選した後、所定遊技回数の前兆(AT遊技の潜伏期間)を経てAT遊技を発動する場合に、擬似遊技を含めて遊技回数をカウントすれば、前兆中のメダル消費枚数を少なくすることができる。

また、複数回の遊技にわたって連続して一連の演出を出力する連続演出を行う場合に、この連続演出中に擬似遊技を行い、その擬似遊技を含めて遊技回数をカウントすれば、連続演出中のメダル消費枚数を少なくすることができる。

【0285】

さらにまた、擬似遊技を1遊技と見立て、その擬似遊技の終了後に開始する通常遊技を1遊技と見立てたときに、擬似遊技中に1遊技分に相当する演出を出力し、擬似遊技の終了後の通常遊技でさらに1遊技分に相当する演出を出力すれば、遊技者に対して、2遊技が行われたような印象を与えることができる。

たとえば、通常遊技中に連続演出が行われるときに、1遊技目では敵キャラクタが主人公キャラクタを攻撃をする演出を出力し、2遊技目では主人公キャラクタが敵キャラクタの攻撃を防御する演出を出力する場合があるとする。

この連続演出を擬似遊技で出力する場合には、擬似遊技では、敵キャラクタが主人公キャラクタを攻撃をする演出を出力し、擬似遊技終了後の通常遊技では、主人公キャラクタが敵キャラクタの攻撃を防御する演出を出力することが挙げられる。

【0286】

(17) 擬似遊技中に仮停止させる図柄の組合せは、実施形態で示したものに限らず、たとえば「チェリー」、「スイカ」、「ベル」等の図柄又は図柄の組合せであってもよい。さらにこの場合、擬似遊技で選択されている遊技番号とストップスイッチ42の押し順に応じて、第1停止左時はチェリー、第1停止中時はスイカ、第1停止右時はベル等のように定めてもよい。

また、擬似遊技において、小役1、小役2、小役3Aの図柄の組合せを仮停止させる際には、通常遊技で用いる停止位置決定テーブル65(すなわち、小役1テーブル、小役2テーブル、小役3Aテーブル)を用いることも可能である。この場合には、リール31の仮停止時の最大移動コマ数が4コマ、及びストップスイッチ42の操作時から190ms以内でリール31が仮停止することとなる。あるいは、擬似遊技特有の小役1テーブル、小役2テーブル、小役3Aテーブルを設け、最大移動コマ数を5コマ以上にして、小役1、小役2、小役3Aに対応する図柄の組合せを仮停止させてもよい。この場合には、「チェリー」や「スイカ」の図柄であっても、「PB=1」で仮停止させることが可能となる。

さらに、擬似遊技で仮停止させる図柄の組合せは、擬似遊技の開始時ごとに抽選で決定してもよく、あるいは、擬似遊技を開始するときの通常遊技での役の抽選結果に基づいて決定してもよい。

【0287】

(18) 上述したように、リールの内周面側には、リール31に表示された図柄を背後から照らすためのバックランプが設けられている。ここで、通常遊技中は、所定の色でバックランプを点灯させるが、擬似遊技では、通常遊技と異なる色でバックランプを点灯させてもよい。

【0288】

(19) 第1実施形態では、擬似遊技で全リール31が仮停止した後は、スタートスイッチ41が操作されるのを待ち、スタートスイッチ41が操作されたときに擬似遊技を終了してリール31を再変動させた。また、スタートスイッチ41が操作されることなく20

秒を経過したときは、自動でリール 3 1 を再変動させるようにした。しかし、これに限らず、少なくとも 1 つのストップスイッチ 4 2 が操作されずに 2 0 秒を経過して全リール 3 1 を仮停止させた後は、1 ~ 2 秒経過するのを待って擬似遊技を終了し、その後は（スタートスイッチ 4 1 の操作を待たずに）自動でリール 3 1 を再変動してもよい。

【 0 2 8 9 】

（ 2 0 ）上記実施形態では、擬似遊技結果に応じて、次の擬似遊技が実行されるか否かに影響を与えるものである。たとえば遊技番号 1 時に、第 1 停止が左又は中であるときは 2 回目の擬似遊技を実行するが、第 1 停止が右であるときは擬似遊技を終了するようにした。しかし、これに限らず、擬似遊技結果に応じて、擬似遊技の終了後に、数遊技 ~ 数十遊技の通常遊技を経た後に 2 回目の擬似遊技を実行してもよい。

10

【 0 2 9 0 】

（ 2 1 ）第 1 実施形態では、リプレイの仮停止時には、擬似遊技を終了して通常遊技に移行するようにした。しかし、これに限らず、擬似遊技中のリプレイの仮停止時には、さらにリプレイが仮停止可能な擬似遊技を繰り返し、擬似遊技のリプレイ連を実行するようにしてもよい。そして、リプレイ連の継続回数に応じて、A T 遊技を実行するか否かを定めたり、A T 遊技中には A T 遊技の上乗せ遊技回数を決定してもよい。

【 0 2 9 1 】

（ 2 2 ）擬似遊技とは別個独立して A T 遊技の抽選を行ってもよい。たとえば、小役 1 当選時は 1 / 2 で当選する抽選を行い、小役 2 当選時は 1 / 3 で当選する抽選を行う等である。この場合において、A T 遊技に当選したときは、当該遊技から何遊技先で A T 遊技を発動させるかを抽選等で決定してもよい。

20

【 0 2 9 2 】

ここで、たとえば 6 4 遊技後に A T 遊技を発動することに決定したときには、6 4 遊技目までの間に A T 遊技が実行される期待度が高い演出を出力する。さらに、6 4 遊技目に到達する最後の数遊技で連続演出を行い、最終遊技（6 4 遊技目）で擬似遊技を実行し、遊技者に「 7 」揃いをさせ、この「 7 」揃いを A T 遊技開始出目として遊技者に見せることも可能である。

【 0 2 9 3 】

ここで、従来技術において、A T 遊技（サブボーナス）に当選したときに、「 7 」揃いリプレイや、「 B A R 」揃いリプレイの成立（当該役の当選）を待ち、当該役に当選したときに「 7 」揃い等を出させて A T 遊技を開始するスロットマシンが知られている。しかし、上記のように、A T 遊技を発動させたいタイミングとなったときに擬似遊技を実行し、「 7 」揃い等をさせれば、すぐに A T 遊技を実行することが可能となる。

30

さらに、擬似遊技で「 7 」揃い等をさせたときに外端信号を送信すれば、A T 遊技の開始タイミングと外端信号の送信タイミングとの間にズレ（時間差）がなくなるというメリットがある。

【 0 2 9 4 】

（ 2 3 ）A T 遊技の終了時に擬似遊技を実行することも可能である。たとえば、A T 遊技の 1 セットの遊技回数を 3 0 遊技に設定するとともに、A T 遊技を継続するか否か（次のセットを行うか否か）を抽選等で決定する。

40

そして、A T 遊技の最終遊技（3 0 遊技目）において、A T 遊技継続の場合には、「 7 」揃い又は「 B A R 」揃いでリール 3 1 を仮停止させる擬似遊技を実行し、A T 遊技終了（非継続）の場合には、ハズレ目でリール 3 1 を仮停止させる擬似遊技を実行することが挙げられる。

【 0 2 9 5 】

（ 2 4 ）通常遊技を開始した後、第 1 リール 3 1 又は第 2 リール 3 1 の停止後に擬似遊技を実行することも可能である。たとえば第 1 リール 3 1 は通常遊技として停止するが、第 2 及び第 3 リール 3 1 については、擬似遊技として仮停止することが挙げられる。

【 0 2 9 6 】

（ 2 5 ）第 1 実施形態の擬似遊技では、左、中、右ストップスイッチ 4 2 に対応してそ

50

れぞれ左、中、右リール 3 1 を仮停止するようにした。しかし、これに限らず、擬似遊技では、たとえば左ストップスイッチ 4 2 の操作時に右リール 3 1 を仮停止させたり、左ストップスイッチ 4 2 の操作時に左及び中リール 3 1 を同時に仮停止させる等の動作を行うことも可能である。すなわち、擬似遊技では、操作されたストップスイッチ 4 2 に対応しないリール 3 1 を仮停止させてもよい。

【 0 2 9 7 】

(2 6) また、擬似遊技 (フリーズ期間) の終了後におけるランダム遅延については、以下のような変形が可能である。

a) ランダム遅延の第 1 例 ~ 第 5 例は、それぞれ単独で実施されることに限られず、各実施形態を組み合わせることも可能である。

10

たとえば、第 2 例と第 3 例との組み合わせが挙げられる。

具体的には、第 3 例のように 1 つのカウンター C 4 から各リール 3 1 の乱数値を決定し、その値に基づいて各リールの遅延時間を決定する。そして、遅延時間が最も短い (遅延時間が t_1 である) リール 3 1 については、第 2 例のようにフリーズ解除と同時にそのリール 3 1 の回転を開始し、他のリール 3 1 については、遅延時間 t_1 を引いた遅延時間の経過後にそのリール 3 1 の回転を開始することが挙げられる。

【 0 2 9 8 】

b) また、第 1 例と第 2 例との組み合わせについても同様である。

具体的には、第 1 例のように 3 つのカウンター C 1 ~ C 3 から各リール 3 1 の乱数値を決定し、その値に基づいて各リールの遅延時間を決定する。そして、遅延時間が最も短い (遅延時間が t_1 である) リール 3 1 については、第 2 例のようにフリーズ解除と同時にそのリール 3 1 の回転を開始し、他のリール 3 1 については、遅延時間 t_1 を引いた遅延時間の経過後にそのリール 3 1 の回転を開始することが挙げられる。

20

【 0 2 9 9 】

c) さらにまた、第 4 例のようにリール 3 1 の加速域に遅延時間を加算する場合には、第 1 例のように 3 つのカウンター C 1 ~ C 3 の各乱数値から各リール 3 1 の遅延時間を決定してもよい。あるいは、第 3 例のように 1 個のカウンター C 4 の乱数値から各リール 3 1 の遅延時間を決定してもよい。

【 0 3 0 0 】

d) さらに、第 1 例のカウンター C 1 ~ C 3、又は第 3 例のカウンター C 4 から各リール 3 1 の乱数値を決定した後は、その乱数値に基づいて、各リール 3 1 の遅延時間を決定すること、各モータ 3 2 の遅延ステップ数を決定すること、各リール 3 1 の遅延図柄数を決定すること、のいずれであってもよい。

30

【 0 3 0 1 】

(2 7) 本実施形態では、メイン制御手段 5 0 側で A T 遊技の抽選を行った。

しかし、これに限らず、サブ制御手段 8 0 側で A T 遊技の抽選を実行してもよい。たとえば、メイン制御手段 5 0 は、擬似遊技で仮停止した図柄の組合せの情報 (又は、遊技番号及びストップスイッチ 4 2 の操作態様 (押し順等) の情報) を、サブ制御手段 8 0 に送信する。そして、サブ制御手段 8 0 は、擬似遊技で「 7 」揃いでリール 3 1 が仮停止したと判断したときは、90% の確率で A T 遊技に当選する抽選を行い、「 B A R 」揃いで仮停止したと判断したときは 50% の確率で A T 遊技に当選する抽選を行うことが挙げられる。

40

この場合、サブ制御手段 8 0 側で A T 遊技に当選したことをメイン制御手段 5 0 側に知らせる方法としては、以下の方法が挙げられる。

【 0 3 0 2 】

サブ制御手段 8 0 側で A T 遊技に当選したときは、ストップスイッチ 4 2 の押し順にかかわらず同一図柄の組合せが停止するリプレイの当選時に、変則押し (左第 1 停止以外) を指示する。たとえばそれを複数回実行する。

そして、メイン制御手段 5 0 は、リプレイ当選時に所定の変則押しが複数回連続で実行されたときは、A T 遊技に当選したと判断することが挙げられる。メイン制御手段 5 0 側

50

が A T 遊技に当選したと判断したときは、メイン制御手段 5 0 は、A T 開始フリーズを実行するとともに、外部端子基板 1 0 0 に A T 遊技の発生信号を外部に送信する。

なお、所定の変則押しを複数回連続で実行するときは、それを複数回の擬似遊技（実際には、1 遊技）で行うことも可能である。さらに、A T 遊技の発生信号（外端信号）を送信するまで擬似遊技（所定の変則押しをする遊技）を継続してもよい。

【0303】

（28）さらにまた、上記実施形態の内部中遊技（図 7）は、1 つの遊技状態（リプレイ当選確率が同一である 1 つの R T 遊技）であり、その中で非 A T 遊技 / A T 遊技を実行するようにした。しかし、これに限らず、メイン制御手段 5 0 側で複数の遊技状態を持ち、その遊技状態の移行によって A T 遊技を実行するようにしてもよい。

10

【0304】

図 19 は、このときの例を示す遊技状態の移行図である。

たとえば、メイン制御手段 5 0 側の遊技状態として内部中遊技を有し、この内部中遊技には、非 A T 遊技である R T 1 遊技、R T 2 遊技（A T 準備中）、R T 3 遊技（A T 遊技）を設けておく。また、メイン制御手段 5 0 では、通常の（ノーマル）リプレイの他に、レアリプレイ（ノーマルリプレイとの重複当選を含む）を設けておく。

【0305】

まず、メイン制御手段 5 0 は、非 A T 遊技中かつ M B 内部中は、R T 1 遊技に滞在し続ける。M B に当選して内部中遊技となったとき（内部中遊技に移行した旨の信号をメイン制御手段 5 0 から送信されてきたとき）に、サブ制御手段 8 0 は、A T 遊技の抽選可能な状態とする。

20

【0306】

次に、サブ制御手段 8 0 側で A T 遊技に当選したときは、サブ制御手段 8 0 は、レアリプレイの当選時に変則押し（左第 1 停止以外）を報知する。レアリプレイの当選時に所定の変則押しでストップスイッチ 4 2 が操作されたときは、昇格リプレイが入賞するようにリール 3 1 を停止制御する。昇格リプレイが入賞したときは、メイン制御手段 5 0 は、遊技状態を R T 1 遊技から R T 2 遊技に移行させる。

【0307】

なお、「レアリプレイの当選」とは、a) 1 種類のレアリプレイの単独当選であって、所定の押し順では昇格リプレイが入賞し、前記所定の押し順以外の押し順では昇格リプレイ取りこぼし目（転落停止出目）が停止表示される場合や、b) 2 種類以上のレアリプレイの重複当選又は 1 種類以上のレアリプレイとノーマルリプレイとの重複当選であって、所定の押し順では昇格リプレイが入賞し、前記所定の押し順以外の押し順では転落リプレイ（転落リプレイに相当するノーマルリプレイを含む）が入賞する場合等が挙げられる。

30

【0308】

さらに、R T 2 遊技では、レアリプレイの抽選を継続し、A T 遊技に移行させるときは、サブ制御手段 8 0 は、レアリプレイ当選時に所定の変則押しを報知する。そして、その押し順でストップスイッチ 4 2 が操作されたときは、昇格リプレイが入賞するようにリール 3 1 を停止制御する。ここで昇格リプレイが入賞したときは、メイン制御手段 5 0 は、遊技状態を R T 2 遊技から R T 3 遊技に移行させる。遊技状態が R T 3 遊技に移行したときは、メイン制御手段 5 0 は、A T 遊技が開始されたと判断し、A T 開始フリーズの実行、及び外端信号の送信を行う。

40

【0309】

メイン制御手段 5 0 は、R T 3 遊技への移行後は、転落リプレイが入賞しない限り、R T 3 遊技に滞在し続ける。R T 3 遊技で転落リプレイが入賞して初めて、R T 1 遊技に移行する。

これに対し、サブ制御手段 8 0 は、A T 遊技を終了したときは、次遊技から、レアリプレイ当選時に、転落リプレイの入賞を回避するための押し順の報知や、小役 3 A の重複当選時に 9 枚の払出しを受けるための押し順の報知を行わない。したがって、メイン制御手段 5 0 による遊技状態の移行（R T 3 遊技から R T 1 遊技への移行）と、サブ制御手段 8

50

0 による A T 遊技の終了のタイミングとは必ずしも一致するものではない。

【 0 3 1 0 】

これは、R T 3 遊技を継続するか否かは、メイン制御手段 5 0 によって決定されるものであり、メイン制御手段 5 0 は、現在の R T 3 遊技が A T 遊技であるか否かは不明であり、サブ側からメイン側には A T 信号等を送信しないからである。

【 0 3 1 1 】

なお、R T 1 遊技において A T 遊技の抽選に当選していない状態で、遊技者のストップスイッチ 4 2 の操作ミス等によって偶然にレアプレイ当選時に昇格プレイが入賞して R T 1 遊技に移行したときは、サブ制御手段 8 0 は、A T 準備中ではないと判断するので、一切の報知を行わない。その結果、R T 1 遊技で抽選されるレアプレイの当選時に転落プレイの入賞確率が高くなるので、R T 3 遊技に移行する前に R T 1 遊技に転落する可能性が高くなる。

【 0 3 1 2 】

特に、本実施形態のように、ストップスイッチ 4 2 の第 1 停止が中又は右のときはペナルティを発生させるようにしておくとともに、レアプレイの当選時に第 1 停止左時には転落プレイが入賞するように設定しておけば、当該遊技で転落プレイを入賞させることができるので、R T 3 遊技に移行してしまう可能性を低く設定することができる。

【 0 3 1 3 】

(2 9) 第 1 実施形態、第 2 実施形態、及び上記の各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせる実施することが可能である。

< 付記 >

本願の出願当初の請求項に係る発明（当初発明）が解決しようとする課題、当初発明に係る課題を解決するための手段及び当初発明の効果は、以下の通りである。

(1) 当初発明が解決しようとする課題

当初発明が解決しようとする課題は、フリーズ期間中に、遊技者から見て、あたかも通常遊技中であるかのような印象を遊技者に与えることができる擬似遊技を実行することである。

(2) 当初発明に係る課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第 1 の解決手段は、

複数種類の図柄を表示した複数のリール（ 3 1 ）と、

遊技者によって操作されるスイッチであって、前記リールを停止させるときに遊技者が操作するストップスイッチを含む操作スイッチ（ベットスイッチ 4 0、スタートスイッチ 4 1、ストップスイッチ 4 2、第 2 実施形態における演出スイッチ）と、

役の抽選を行う役抽選手段（ 6 1 ）と、

前記リールの回転及び停止制御を行うリール制御手段（ 6 4 ）と

を備え、

前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっている通常遊技では、遊技者により前記ストップスイッチが操作されたときに、前記役抽選手段による役の抽選結果に基づいて前記リールを停止させ、前記リールの停止時の図柄の組合せによってその遊技における遊技結果を表示し、

所定の条件を満たしたとき（所定の遊技番号の選択時）に、通常遊技中の一部の期間において、前記操作スイッチの機能が遊技結果を得るためのものとして有効になっていないフリーズ期間を設定するフリーズ制御手段（ 7 0 ）を備え、

前記フリーズ期間中に、前記操作スイッチを遊技者に操作させる擬似遊技を実行するように制御し、

前記リール制御手段は、前記擬似遊技では、前記操作スイッチが操作されたことに基いて、特定の図柄の組合せ（ハズレ目、「 7 」揃い、「 B A R 」揃い、リプレイ）を表示可能な前記リールの仮停止及びその後の再変動を含むリール制御を実行するとともに、前記リールを仮停止するときは前記通常遊技での前記リールの停止態様と異なる態様（たと

10

20

30

40

50

えば、揺れ変動)で前記リールを停止させることを特徴とする。

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

前記リール制御手段は、前記擬似遊技において前記リールを仮停止するときは、図柄が一定位置にとまらない揺れ変動を伴った状態で仮停止するとともに、前記リールの再変動時又は前記擬似遊技の終了時まで前記揺れ変動を継続することを特徴とする。

第3の解決手段は、第2の解決手段において、

一定時間ごとに値が更新されるカウンターを備え、

前記リール制御手段は、前記擬似遊技において前記リールを仮停止するときは、そのリールを目標停止位置に移動させた後は、前記カウンターの値の更新に沿って前記揺れ変動を実行することを特徴とする。

第4の解決手段は、第1～第3の解決手段において、

前記擬似遊技では、前記リールの回転態様、及び/又は前記ストップスイッチのランプの点灯態様を、前記通常遊技と異ならせるように制御することを特徴とする。

第5の解決手段は、第1～第4の解決手段において、

前記擬似遊技では、前記操作スイッチの操作を検出したときに、前記操作スイッチの次の操作の有効時間を設定し(20秒のカウンターの作動を行い)、

前記フリーズ制御手段は、前記有効時間中に前記操作スイッチの次の操作を検出なかったときは、前記フリーズ期間を終了し、

前記リール制御手段は、前記フリーズ期間の終了後は、各前記リールごとに、ランダムに定めた遅延時間の経過後に変動を開始し、前記通常遊技に移行するように制御することを特徴とする。

第1の解決手段において、「操作スイッチ」とは、実施形態では、ベットスイッチ、スタートスイッチ、ストップスイッチを含み、狭義には、遊技を進行する上で遊技者が操作するスイッチ(部品)である。

ここで、「遊技を進行する」とは、メダルを投入する、リールの回転を開始する、回転中のリールを停止させるという遊技動作を、遊技者による操作スイッチの操作によって、すなわち遊技者の意思によって進行することである。

また、「操作スイッチ」は、広義には、上述したベットスイッチ、スタートスイッチ、及びストップスイッチ以外に、貯留されたメダルを実際に払い出すとき(ペイアウトするとき)に遊技者が操作する精算スイッチ、演出の進行(発展)を遊技者の意思によって行うときに遊技者が操作する演出スイッチ(チャンスボタン)を含むものである。

「通常遊技」とは、「特別遊技」や「AT遊技」等に対する語ではなく、操作スイッチの本来の機能(ベットスイッチはメダルを投入する機能、スタートスイッチはリールの回転を開始させる機能、ストップスイッチは回転中のリールを役の抽選結果に基づいて(最大4コマ移動で)停止させる機能)が遊技結果を得るためのものとして有効になっているときに進行する遊技を指す。

なお、以下の実施形態では、非特別遊技を「一般遊技」と称している。

これに対し、「擬似(「疑似」ともいう。)遊技」とは、少なくとも1つの操作スイッチについて、本来の機能が有効になっていないフリーズ期間中に進行する遊技を指す。特に本実施形態では、スタートスイッチ41が操作された時から、リール31が定速となってストップスイッチ42の操作受け付け可能となるまで(ストップスイッチ42の機能が遊技結果を得るためのものとして有効になるまで)の間に実行する。

また、「遊技結果」とは、役の抽選結果及びリールの停止時の図柄の組合せにより定まるものである。したがって、ベットスイッチの操作や、スタートスイッチの操作についても、遊技結果を得るためには必要な操作の1つである。さらに、「遊技結果」では、役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したときは、メダル(遊技媒体)の払出し(リプレイ入賞時の自動投入を含む)を実行する。

これに対し、「擬似遊技結果」は、擬似遊技において仮停止したリール31の図柄、又は図柄の組合せを指す。また、「擬似遊技結果」では、役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止する場合がないか、又は役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止した

10

20

30

40

50

としても、メダルの払出し等が実行される場合はない。

「フリーズ期間」は、通常遊技（１遊技）中の一部の期間に設定される。たとえば、１遊技において、「通常遊技の開始と同時にフリーズ期間が設定され、そのフリーズ期間の終了後に通常遊技の開始する」場合、「通常遊技を開始した後、フリーズ期間が設定され、そのフリーズ期間の終了後に通常遊技の再開する」場合、「通常遊技を開始し、通常遊技の終了時にフリーズ期間が設定され、そのフリーズ期間の終了とともに通常遊技を終了する」場合等が挙げられる。

したがって、複数回の通常遊技にわたって擬似遊技が実行されるときは、１回ごとの通常遊技で、その一部の期間にフリーズ期間が設定される。

すなわち、通常遊技（Ｎ遊技目）では、通常遊技の開始→フリーズ期間及び擬似遊技の開始→擬似遊技及びフリーズ期間の終了→通常遊技の開始又は再開、という流れで進行する。通常遊技（「Ｎ＋１」遊技目）についても上記と同様である。

「擬似遊技の進行」は、通常遊技の開始時（リールの回転開始時）に擬似遊技に移行し、その擬似遊技中にストップスイッチ等の操作スイッチの操作（操作スイッチの機能が有効になっていない状態での操作）でリールが仮停止し、その仮停止後、リールを再始動させて、通常遊技に移行すること（すなわち、通常遊技の開始時におけるリールの回転状態に戻る）等である。このような擬似遊技の進行中及びフリーズ期間中は、通常遊技の進行が一時停止状態になっている。

また、「特定の図柄の組合せ」とは、遊技者にとって有利な遊技への移行可能性を有さない又は移行可能性が低いことを意味するハズレ目（バラケ目等）、特定役の当選可能性又は特定遊技への移行可能性を有することを意味するチャンス目、特定遊技への移行が確定する特定図柄揃い（「７」揃い、「ＢＡＲ」揃い等）、遊技者にとって有利となる特別遊技に移行させるための特別役の当選を意味するリーチ目等である。さらに、擬似遊技における「特定の図柄の組合せ」は、有効ライン（図柄組合せライン）上に図柄の中心が位置している必要はなく、通常遊技における停止位置に対して、半コマずれた位置に仮停止している場合も含まれる。

また、「特定の図柄の組合せを表示」とは、スロットマシンに設けられた有効ライン上における停止表示に限らず、たとえば有効ラインでない図柄組合せライン（特に、一直線状のライン）に停止表示することにも含まれる。

また、擬似遊技における「仮停止」とは、通常遊技（本来の遊技）において、機能が有効となっているストップスイッチの操作時におけるリールの停止とは異なるものであり、擬似遊技中の一時的な停止を指す。

さらにまた、「仮停止」とは、当該遊技の遊技結果として停止するものではない停止を意味し、リール（図柄）が一定位置に完全にとどまる場合もあるが、それ以外には、下記の揺れ変動を行う場合を含む。

さらに、擬似遊技における「再変動」とは、仮停止後のリール３１の回転動作を指し、その回転動作が擬似遊技中（フリーズ期間中）である場合と、擬似遊技（フリーズ期間）が終了して通常遊技における通常回転である場合とを有する。

「通常遊技での前記リールの停止態様と異なる態様で前記リールを停止させる」とは、本実施形態では、揺れ変動による仮停止である。

「揺れ変動」とは、図柄が一定の振幅（揺れ幅）をもって上下移動を繰り返すものであり、静止しない場合（常に上下移動を繰り返す場合）や、静止及び移動を繰り返す場合、たとえば有効ラインを基準として上寄りに約１～２秒静止した後、下寄りに移動して約１～２秒静止した後、再度上寄りに移動して約１～２秒静止することを繰り返す等である。

（３）当初発明の効果

当初発明によれば、通常遊技中の一部の期間にフリーズ期間を設け、このフリーズ期間中に、通常遊技に類似の擬似遊技を行うようにしたので、通常遊技と一体となった（通常遊技を進行しているかのような印象を遊技者に与える、あるいは遊技を進行する上で遊技者に対して違和感を与えない）擬似遊技を実行することができる。

また、擬似遊技でのリールの仮停止は、通常遊技での停止態様と異なる態様であるので

10

20

30

40

50


、遊技者に対し、擬似遊技中であること、及び擬似遊技中の仮停止であること（遊技結果ではないこと）を認識させることができる。

【符号の説明】

【 0 3 1 4 】

1 0	スロットマシン	
1 1	表示窓	
2 1	ランプ	
2 2	スピーカ	
2 3	画像表示装置	
3 1	リール	10
3 2	モータ	
3 4	インデックス	
3 5	センサ	
4 0	ベットスイッチ	
4 1	スタートスイッチ	
4 2	ストップスイッチ	
4 3	メダル投入口	
5 0	メイン（遊技）制御手段	
6 1	役抽選手段	
6 2	役抽選テーブル	20
6 3	当選フラグ制御手段	
6 3 a	当選フラグ	
6 4	リール制御手段	
6 4 a	押し順検出手段	
6 5	停止位置決定テーブル	
6 6	停止図柄判断手段	
6 7	払出し手段	
6 8	特別遊技制御手段	
6 9	遊技状態制御手段	
7 0	フリーズ制御手段	30
7 1	擬似遊技制御手段	
7 1 a	揺れ変動制御手段	
7 1 b	自動停止カウンタ	
7 2	A Tメイン制御手段	
7 2 a	A Tフリーズ発生手段	
7 2 b	外端信号送信手段	
8 0	サブ（演出）制御手段	
8 1	演出出力制御手段	
8 2	A Tサブ制御手段	
1 0 0	外部端子基板	40


【図 1】

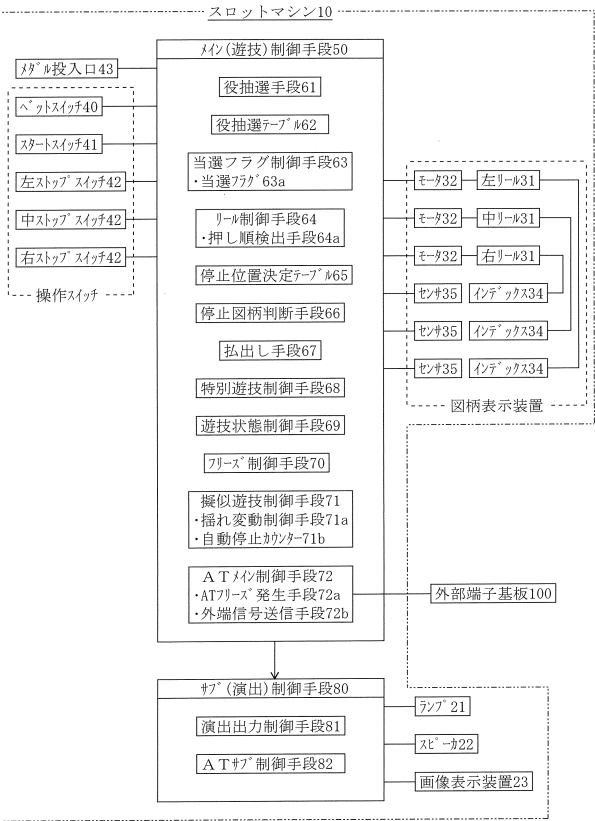

【図 2】

図柄番号	左リール31	中リール31	右リール31
21.	ベル	スイカ	スイカ
20.	R P	R P	ベル
19.	B A R	ベル	R P
18.	ベル	チェリー	スイカ
17.	R P	スイカ	チェリー
16.	7	7	7
15.	チェリー	R P	ベル
14.	ベル	ベル	R P
13.	R P	チェリー	スイカ
12.	B A R	R P	ベル
11.	R P	ベル	R P
10.	ベル	B A R	スイカ
9.	R P	スイカ	チェリー
8.	7	R P	R P
7.	ベル	ベル	ベル
6.	R P	チェリー	B A R
5.	ベル	スイカ	スイカ
4.	R P	R P	ベル
3.	スイカ	ベル	R P
2.	ベル	チェリー	スイカ
1.	チェリー	ベル	チェリー

【図 3】

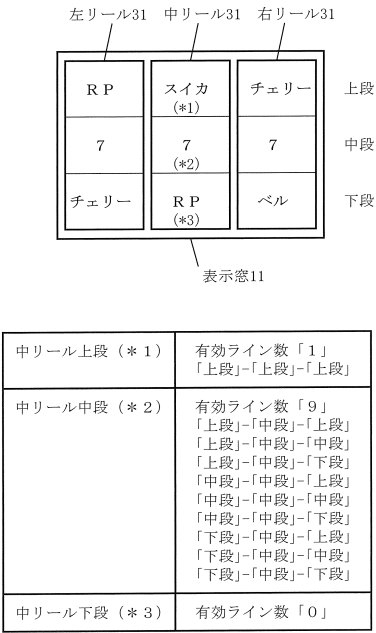

【図 4】

役	払出し枚数等	図柄の組合せ
特別役		
	MB	0枚+MB遊技 「7」-「7」-「BAR」
小役		
	小役1	1枚 「チェリー」-「ANY」-「ANY」
	小役2	3枚 「スイカ」-「スイカ」-「スイカ」
	小役3A	1枚 「ANY」-「ベル」-「ANY」
	小役3B	1枚 「7」-「BAR」-「チェリー」
	小役3C	1枚 「7」-「チェリー」-「BAR」
リプレイ	再遊技	「R P」-「R P」-「R P」

特定図柄A	A T遊技の実行	「7」-「7」-「7」
特定図柄B	A T遊技の実行	「BAR」-「BAR」-「BAR」


【図 5】

当選役(当選確率)	非内部中	内部中	MB 遊技
MB (1/8)	○	×	×
小役 1 (1/100)	○	○	○
小役 2 (1/80)	○	○	○
小役 3 A + 3 B (1/6)	○	○	○
小役 3 A + 3 C (1/6)	○	○	○
小役 3 A + 3 B + 3 C (1/6)	○	○	○
リプレイ	○ (1/7.3)	○ (1/2.2)	○ (1/7.4)


【図 6】

当選役	入賞役		
	第 1 停止左	第 1 停止中	第 1 停止右
MB	非入賞	非入賞	入賞可
小役 1 及び 2、リプレイ	入賞可	入賞可	入賞可
小役 3 A + 3 B	小役 3A (9枚)	小役 3A (1枚)	小役 3A (1枚)
小役 3 A + 3 C	小役 3A (1枚)	小役 3A (9枚)	小役 3A (1枚)
小役 3 A + 3 B + 3 C	小役 3A (1枚)	小役 3A (1枚)	小役 3A (9枚)


【図 7】

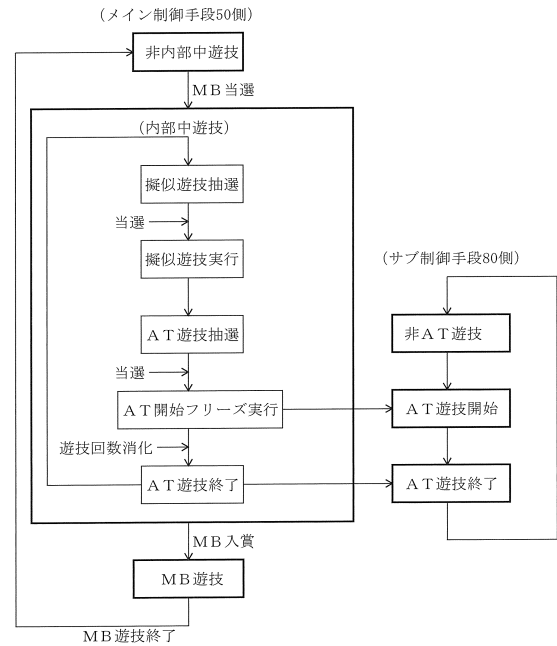


【図 8】

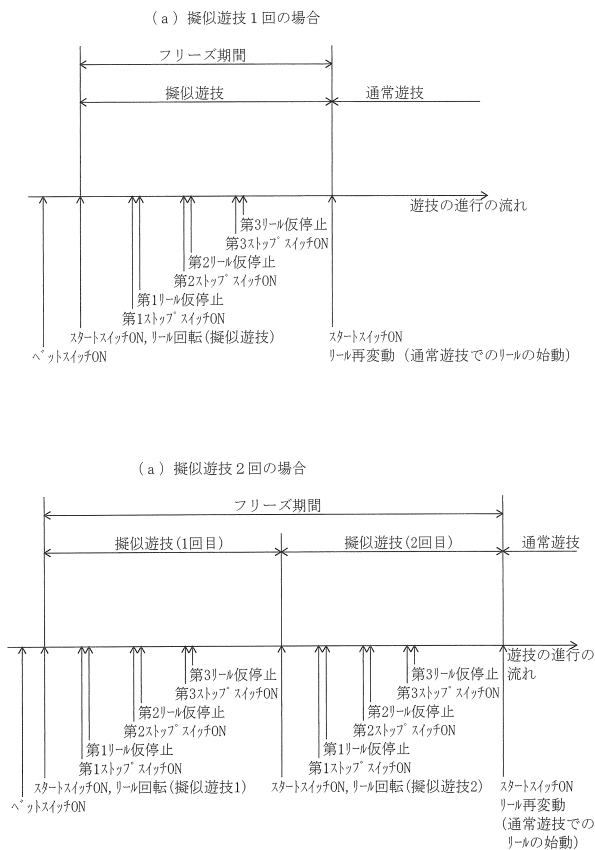

【図 9】

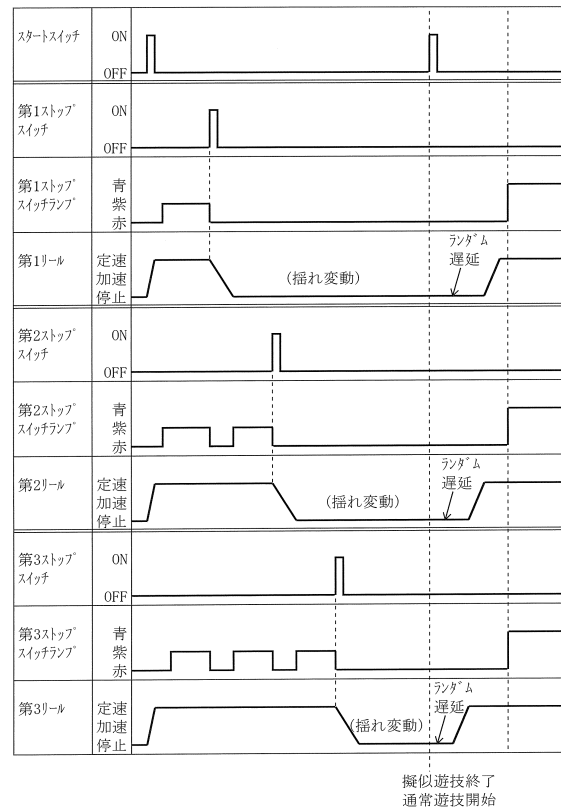

【図 1 0】

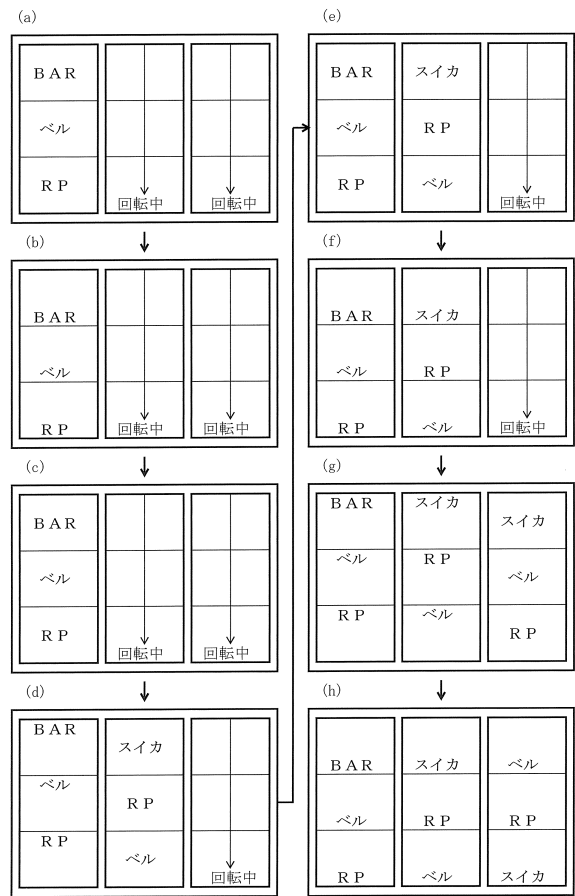

【図 1 1】

抽選前 遊技番号	当選確率					非当選
	遊技番号 1	遊技番号 2	遊技番号 3	遊技番号 4	遊技番号 5	
遊技番号 0	1/32	1/32	1/32	—	—	29/32
遊技番号 4	—	—	—	3/32	—	29/32
遊技番号 5	—	—	—	—	3/32	29/32

【図 1 2】

遊技番号 1 時			
押し順	仮停止動作	セット遊技番号	移行先
第1停止左	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号4	遊技番号4 (擬似遊技)
第1停止中	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号5	遊技番号5 (擬似遊技)
第1停止右	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号0	通常遊技
自動停止	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号777	通常遊技

遊技番号 2 時			
押し順	仮停止動作	セット遊技番号	移行先
第1停止左	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号0	通常遊技
第1停止中	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号4	遊技番号4 (擬似遊技)
第1停止右	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号5	遊技番号5 (擬似遊技)
自動停止	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号777	通常遊技


遊技番号 3 時			
押し順	仮停止動作	セット遊技番号	移行先
第1停止左	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号5	遊技番号5 (擬似遊技)
第1停止中	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号0	通常遊技
第1停止右	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号4	遊技番号4 (擬似遊技)
自動停止	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号777	通常遊技

【図 1 3】


遊技番号 4 時			
押し順	仮停止動作	セット遊技番号	移行先
第1停止左	左16番中段, 中16番中段, 右16番中段停止 (7揃い)	遊技番号0	通常遊技
第1停止中	左16番中段, 中16番中段, 右16番中段停止 (7揃い)	遊技番号0	通常遊技
第1停止右	リプレイ停止 (通常遊技と同様の停止制御)	遊技番号4	通常遊技
自動停止	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号777	通常遊技

遊技番号 5 時			
押し順	仮停止動作	セット遊技番号	移行先
第1停止左	左19番中段, 中10番中段, 右6番中段停止 (BAR揃い)	遊技番号0	通常遊技
第1停止中	左19番中段, 中10番中段, 右6番中段停止 (BAR揃い)	遊技番号0	通常遊技
第1停止右	リプレイ停止 (通常遊技と同様の停止制御)	遊技番号5	通常遊技
自動停止	左18番中段, 中20番中段, 右20番中段停止 (ハズレ目)	遊技番号777	通常遊技


【図 14】

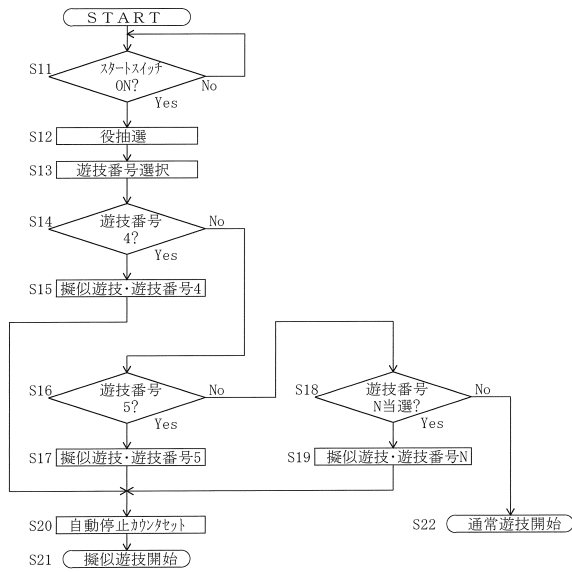


【図 15】

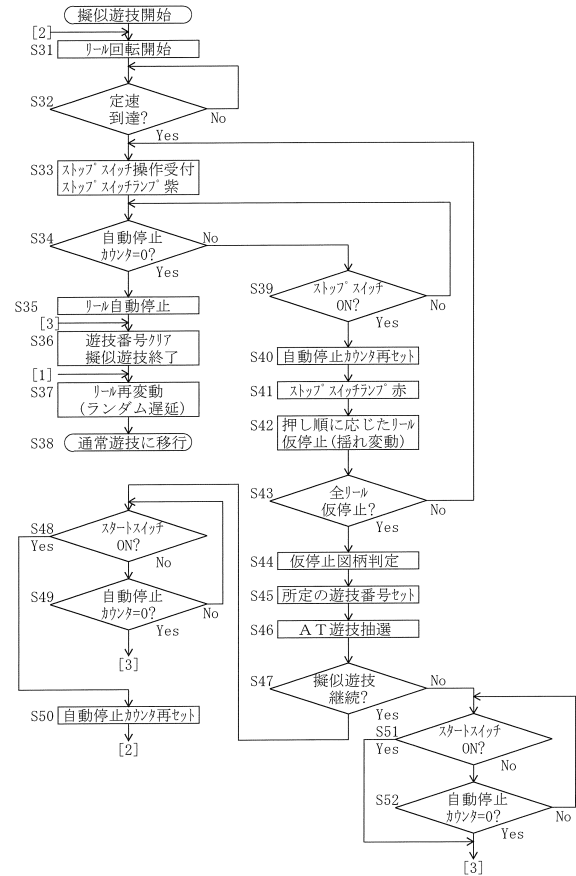


【図 16】

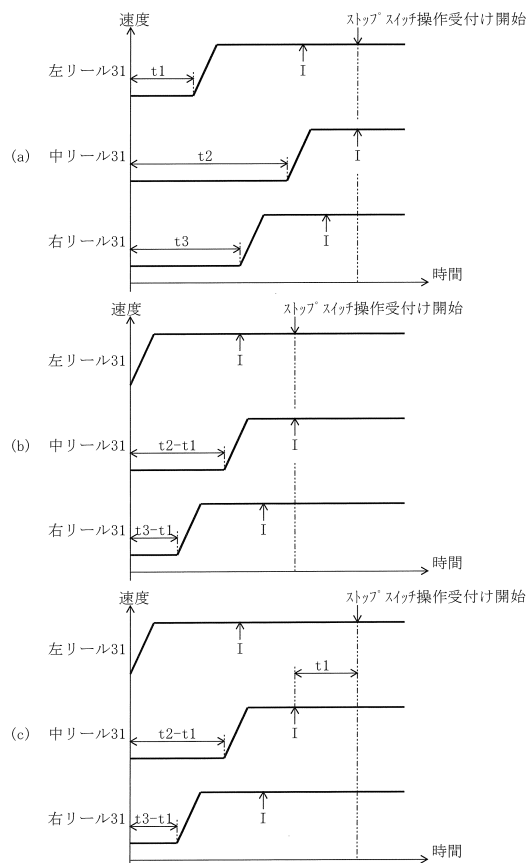


【図 17】

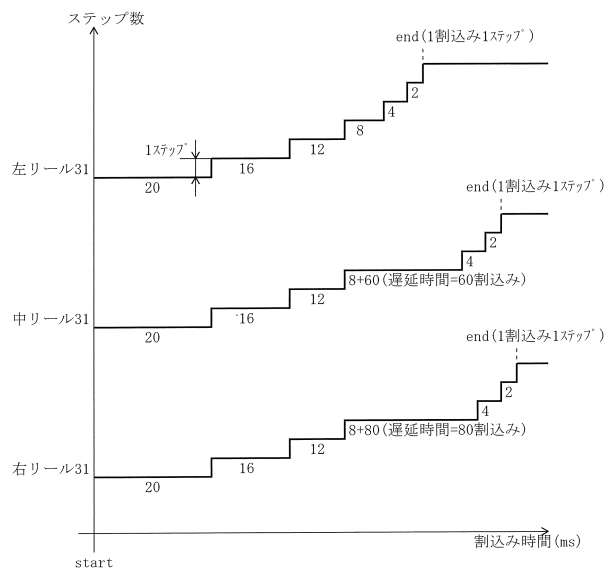

【図 18】

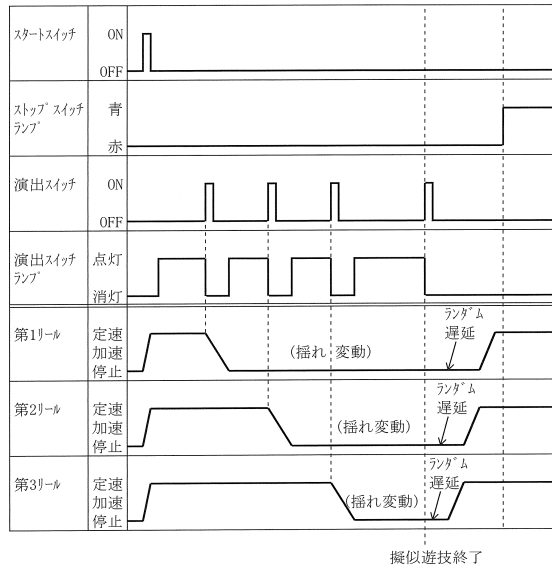

【図 19】

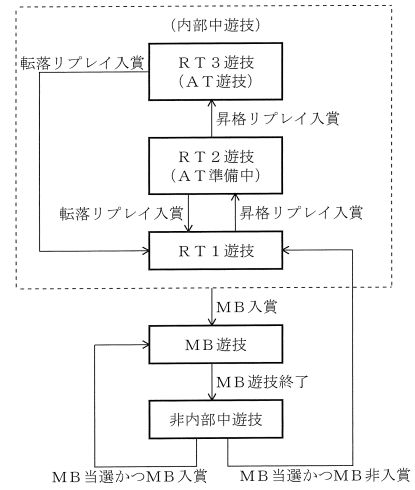

フロントページの続き

(56)参考文献 特開 2 0 1 2 - 0 9 5 9 5 8 (J P , A)
特開 2 0 1 2 - 0 6 5 6 8 9 (J P , A)
特開 2 0 0 5 - 3 3 4 3 1 4 (J P , A)
特開 2 0 1 2 - 1 3 9 2 8 7 (J P , A)
特開 2 0 1 1 - 1 9 4 1 4 6 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
A 6 3 F 5 / 0 4