

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13680**

(21) Numer zgłoszenia: **11618**

(22) Data zgłoszenia: **01.02.2007**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Sofa dwuosobowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Włodarczyk Ryszard, Swarzędz-Jasin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Włodarczyk Ryszard, Swarzędz-Jasin, (PL)

PL 13680

Nr Rp. 13680

Klasa 06-01

Sofa dwuosobowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa dwuosobowa, stanowiąca odmianę mebla wypoczynkowego przeznaczonego zarówno do pomieszczeń mieszkalnych jak i pomieszczeń reprezentacyjnych gabinetów biurowych, wyposażenia poczekalni o wysokim standardzie itp..

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu elementów składowych sofy dwuosobowej urzeczywistniona w przedstawianych odmianach sof, przejawiająca się w układzie ozdobnych szwów i w uformowaniu kształtowym poszczególnych elementów składowych w kolejnych odmianach.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym na Fig.1-Fig.19 uwidoczniono w różnych ujęciach poszczególne odmiany sof, przy czym na arkuszu zbiorowym:

na Fig.1-10 – pokazano sofę dwuosobową w widokach aksonometrycznych z przodu, stanowiący rysunek czarnobiały wszystkich dziesięciu odmian wzoru przemysłowego,

na Fig.11 i Fig. 12 pokazano sofę dwuosobową w widokach aksonometrycznych z przodu, stanowiący czarnobiały powiększony rysunek dziewiętej odmiany wzoru przemysłowego,

na Fig. 13 pokazano powiększony czarnobiały rysunek widoku z przodu piątej, szóstej odmiany sofę według wzoru przemysłowego,

na Fig. 14 pokazano powiększony czarnobiały rysunek widoku z tyłu pierwszej, drugiej, piątej, szóstej i dziewiątej odmiany sofę według wzoru przemysłowego,

na Fig. 15 pokazano powiększony czarnobiały rysunek widoku z przodu trzeciej i siódmej odmiany sofę według wzoru przemysłowego,

na Fig. 16 pokazano powiększony czarnobiały rysunek widoku z tyłu drugiej, trzeciej, czwartej, siódmej, ósmej i dziesiątej odmiany sofę według wzoru przemysłowego,

- na Fig. 17 i Fig.18 pokazano widoki aksonometryczne ukośne z przodu pod różnymi kątami sofę o barwie jasnokremowej według odmiany dziesiątej wzoru przemysłowego z Fig.10.

- na Fig. 19 pokazano barwną ilustrację w widoku z tyłu, o barwie ciemnobrązowej sofę według odmiany od pierwszej do szóstej według wzoru przemysłowego,

Znane sofę dwuosobowe składają się z konstrukcji nośnej nóg, boków, siedziska, oparcia i najczęściej poduszek na oparciu i na siedzisku, z różnego rodzaju obiciem i ozdobnymi przeszyciami widocznymi na zewnątrz materiału obiciowego pokrywającego poszczególne elementy.

Sofę dwuosobowa według wzoru przemysłowego ma boki, nogi, konstrukcję nośną siedziska, oparcie, poduszki na oparciu i siedzisku jak pokazano na Fig.1- Fig.19.

We wszystkich odmianach wzoru przemysłowego, sofę ma boki w widoku zewnętrznym o jednakowym zarysie prostokątnym, z kształtowym ogólnym profilem przednim opadającym od skrajnej krawędzi zewnętrznej parabolicznie w dół do wewnątrz w stronę spodu siedziska, jak pokazano na Fig. 1-19.

Na usytuowanym między bokami siedzisku każdej sofy, stanowiącym pokrytą jednobarwnym materiałem obiciowym konstrukcję siedziska zespoloną jednocześnie z tyłu z konstrukcją oparcia, a z przodu z bokami, usytuowane są poduszki siedzenia, jak pokazano na Fig.1 - Fig.19

Każda poduszka siedzenia ma kształt prostopadłościanu z promieniowymi narożami w zarysie bocznym poprzecznym z fasolowym profilem bocznym z półkolistymi przodem i tyłem, i jest ułożona na siedzisku swą większą powierzchnią, zaś z przodu ma szew ozdobny poziomy równoległy do przedniego ozdobnego szwu siedziska, przy czym na siedzisku sofy ułożone są dwie takie poduszki jednak obok drugiej, jak pokazano na Fig.1 - Fig.19

Oparcie sofy w widoku z tyłu ma skrajne górne przedłużenie swego prostokątnego zarysu wystające powyżej przyległe do górnych skrajów boków, z przeszyciami pionowymi w linii pomiędzy miejscami do siedzenia i w liniach pośrodku tych miejsc w sofie, oraz górnym poziomym szwem na całej długości oparcia, jak pokazano na Fig.1 - Fig.19

Od strony przedniej oparcie sofy na każdym miejscu do siedzenia odpowiednio zawiera kształtową poduszkę w przybliżeniu prostokątną w zarysie, ze skrajami zewnętrznymi opadającymi lekko promieniowo i bokami skrajnymi zewnętrznymi dopasowanymi odpowiednio do zarysu wewnętrznych ścianek boków, jak pokazano na Fig.1-19.

Poduszki oparcia sofy mają skraje wewnętrzne proste i stykające się ze sobą w linii rozdziału siedzisk, jak pokazano na Fig.1-Fig.19

Poszczególne odmiany sofy różnią się między sobą przeszyciem lub brakiem przeszycia na zewnętrznej prostokątnej powierzchni boków sofy, wargowym wciągnięciem na wewnętrznej stronie boków i odpowiednio z nim skojarzonymi szwami na siedzisku i jego poduszkach, lub brakiem takiego wciągnięcia, kształtowym podziałem i uformowaniem przodu oparcia lub brakiem takiego ukształtowania oraz mocowaniem nóg bezpośrednio do spodu siedziska lub do spodu ramy konstrukcyjnej pod siedziskiem niektórych odmian, jak pokazano na Fig. 1- 19. Mogą też dodatkowo różnić się barwą materiału obiciowego.

W pierwszej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.1, boki sofy na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne, równocześnie przednią część oparcia urzeczywistnia wypukły element miękkiego wyłożenia pokrytego materiałem obiciowym jednolity na całej powierzchni, a wewnętrzna linia przedniego profilu boku opada bezpośrednio pionowo do spodu siedziska, zaś nogi są mocowane bezpośrednio do spodu siedziska.

W drugiej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.2, sofa różni się od pierwszej odmiany jedynie brakiem przeszycia na zewnętrznej prostokątnej powierzchni sofy.

W trzeciej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.3, sofa różni się od drugiej odmiany jedynie tym, że ma pod siedziskiem, bokami i oparciem prostokątną konstrukcyjną ramę pokrytą materiałem obiciowym, zaś nogi mocowane są do spodu tej ramy konstrukcyjnej.

W czwartej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.4, sofa różni się od trzeciej odmiany jedynie tym, że jej boki na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne.

W piątej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.5, sofa różni się od odmiany pierwszej tym, że przednia część oparcia jest rozdzielona na mniejszą część górną i większą część dolną, przy czym górną część oparcia urzeczywistnia wypukły element miękkiego wyłożenia pokrytego materiałem obiciowym na całej długości, tak ukształtowany, że dolna linia jego zarysu stanowiąca jednocześnie szew ozdobny zawiera na skrajach łukowe wcięcia lekko opadające do dolnych wierzchołków przegięć tej linii szwu, która wznosi się od tych wierzchołków łukowo lekko w górę do poziomu górnej linii zarysu dolnej poduszkowej części oparcia, nad którą ten element jest również usytuowany, przy czym wymienione łukowe skrajne wcięcia linii szwu przedniej strony oparcia, usytuowane są tuż nad parabolicznie opadającymi wewnętrznymi

powierzchniami boków sofy, przy czym jej boki na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne, zaś nogi są mocowane bezpośrednio do spodu siedziska.

W szóstej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.6, sofa różni się od odmiany piątej tym, że jej boki na zewnętrznych powierzchniach nie mają pośrodku na wysokości pionowych przeszycie ozdobnych.

W siódmej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.7, sofa różni się od odmiany szóstej tym, że jej boki na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne, nadto sofa ma pod siedziskiem, bokami i oparciem prostokątną konstrukcyjną ramę pokrytą materiałem obiciowym, zaś nogi mocowane są do spodu tej ramy konstrukcyjnej.

W ósmej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.8, boki sofy na zewnętrznych powierzchniach nie mają przeszycie ozdobnych, zaś przednia część oparcia jest rozdzielona na mniejszą część górną i większą część dolną, przy czym górną część oparcia urzeczywistnia wypukły element miękkiego wyłożenia pokrytego materiałem obiciowym na całej długości, tak ukształtowany, że dolna linia jego zarysu stanowiąca jednocześnie szew ozdobny zawiera na skrajach łukowe wcięcia lekko opadające do dolnych wierzchołków przegiętej linii szwu, która wznosi się od tych wierzchołków łukowo lekko w górę do poziomu górnej linii zarysu dolnej poduszkowej części oparcia, nad którą ten element jest również usytuowany, przy czym wymienione łukowe skrajne wcięcia linii szwu przedniej strony oparcia, usytuowane są tuż nad parabolicznie opadającymi wewnętrznymi powierzchniami boków sofy, przy czym sofa ma boki z kształtowym profilem przednim opadającym od skrajnej krawędzi zewnętrznej parabolicznie w dół do wewnątrz w przybliżeniu poza połowę wysokości boku, gdzie promieniowym przegięciem przechodzi w wargowe poziome wciągnięcie materiału obiciowego na głębokości siedziska, sięgające połowy szerokości profilu przedniego boku, które swą dolną powierzchnią przechodzi poziomo w usytuowaną na tej wysokości powierzchnię siedziska mieszczącą się pomiędzy tymi wargowymi poziomymi wciągnięciami wewnętrznymi stron obu boków sofy, ponadto nogi są

mocowane do prostokątnej ramy konstrukcyjnej pokrytej materiałem obiciowym, usytuowanej pod bokami, oparciem i siedziskiem.

W dziewiątej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.9 , sofa różni się od odmiany ósmej tym, że jej boki na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne.

W dziesiątej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.10 , sofa różni się od odmiany dziewiątej tym, że nie ma ramy konstrukcyjnej na spodzie, a nogi są mocowane bezpośrednio do spodu siedziska.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sofa dwuosobowa według wzoru przemysłowego mająca boki, nogi, konstrukcję nośną siedziska, oparcie, poduszki na oparciu i siedzisku jak pokazano na Fig.1- Fig.19, charakteryzuje się tym, że:

- we wszystkich odmianach sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, sofa ma boki w widoku zewnętrznym o jednakowym zarysie prostokątnym, z kształtowym ogólnym profilem przednim opadającym od skrajnej krawędzi zewnętrznej parabolicznie w dół do wewnątrz w stronę spodu siedziska, jak pokazano na Fig. 1-19,
- na usytuowanym między bokami siedziska sofy, stanowiącym pokrytą jednobarwnym materiałem obiciowym konstrukcję siedziska zespoloną jednocześnie z tyłu z konstrukcją oparcia, a z przodu z bokami, usytuowane są poduszki siedzenia, jak pokazano na Fig.1 - Fig.19,
- każda poduszka siedzenia ma kształt prostopadłościanu z promieniowymi narożami w zarysie bocznym poprzecznym z fasolowym profilem bocznym z półkolistymi

przodem i tyłem, i jest ułożona na siedzisku swą większą powierzchnią, zaś z przodu ma szew ozdobny poziomy równoległy do przedniego ozdobnego szwu siedziska, przy czym na siedzisku sofy ułożone są dwie takie poduszki jednak obok drugiej, jak pokazano na Fig.1 - Fig.19,

- oparcie sofy w widoku z tyłu ma skrajne górne przedłużenie swego prostokątnego zarysu wystające powyżej przyległe do górnych skrajów boków, z przeszyciami pionowymi w linii pomiędzy miejscami do siedzenia i w liniach pośrodku tych miejsc w sofie, oraz górnym poziomym szwem na całej długości oparcia, jak pokazano na Fig.1 - Fig.19,

- od strony przedniej oparcie sofy na każdym miejscu do siedzenia odpowiednio zawiera kształtową poduszkę w przybliżeniu prostokątną w zarysie, ze skrajami zewnętrznymi opadającymi lekko promieniowo i bokami skrajnymi zewnętrznymi dopasowanymi odpowiednio do zarysu wewnętrznych ścianek boków, jak pokazano na Fig.1-19,

- poduszki oparcia sofy mają skraje wewnętrzne proste i stykające się ze sobą w linii rozdziału siedzisk, jak pokazano na Fig.1-Fig.19, przy czym poszczególne odmiany sofy różnią się między sobą przeszyciem lub brakiem przeszycia na zewnętrznej prostokątnej powierzchni boków sofy, wargowym wciągnięciem na wewnętrznej stronie boków i odpowiednio z nim skojarzonymi szwami na siedzisku i jego poduszkach, lub brakiem takiego wciągnięcia, kształtowym podziałem i uformowaniem przodu oparcia lub brakiem takiego ukształtowania oraz mocowaniem nóg bezpośrednio do spodu siedziska lub do spodu ramy konstrukcyjnej pod siedziskiem niektórych odmian, jak pokazano na Fig. 1- 19, gdzie:

- w pierwszej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.1, boki sofy na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne, równocześnie przednią część oparcia urzeczywistnia wypukły element miękkiego wyłożenia pokrytego materiałem obiciowym jednolity na całej powierzchni, a wewnętrzna linia przedniego profilu boku opada

bezpośrednio pionowo do spodu siedziska, zaś nogi są mocowane bezpośrednio do spodu siedziska,

- w drugiej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.2, sofa różni się od pierwszej odmiany jedynie brakiem przeszycia na zewnętrznej prostokątnej powierzchni boków sofy,

- w trzeciej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.3, sofa różni się od drugiej odmiany jedynie tym, że ma pod siedziskiem, bokami i oparciem prostokątną konstrukcyjną ramę pokrytą materiałem obiciowym, zaś nogi mocowane są do spodu tej ramy konstrukcyjnej,

- w czwartej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.4, sofa różni się od trzeciej odmiany jedynie tym, że jej boki na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne,

- w piątej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.5, sofa różni się od odmiany pierwszej tym, że przednia część oparcia jest rozdzielona na mniejszą część górną i większą część dolną, przy czym górną część oparcia urzeczywistnia wypukły element miękkiego wyłożenia pokrytego materiałem obiciowym na całej długości, tak ukształtowany, że dolna linia jego zarysu stanowiąca jednocześnie szew ozdobny zawiera na skrajach łukowe wcięcia lekko opadające do dolnych wierzchołków przegięć tej linii szwu, która wznosi się od tych wierzchołków łukowo lekko w górę do poziomu górnej linii zarysu dolnej poduszkowej części oparcia, nad którą ten element jest również usytuowany, przy czym wymienione łukowe skrajne wcięcia linii szwu przedniej strony oparcia, usytuowane są tuż nad parabolicznie opadającymi wewnętrznymi powierzchniami boków sofy, przy czym jej boki na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne, zaś nogi są mocowane bezpośrednio do spodu siedziska,

- w szóstej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.6, sofa różni się od odmiany piątej tym, że jej boki na zewnętrznych powierzchniach nie mają pośrodku na wysokości pionowych przeszyci ozdobnych,

- w siódmej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.7, sofa różni się od odmiany szóstej tym, że jej boki na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne, nadto sofa ma pod siedziskiem, bokami i oparciem prostokątną konstrukcyjną ramę pokrytą materiałem obiciowym, zaś nogi mocowane są do spodu tej ramy konstrukcyjnej,

- w ósmej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.8, jej boki na zewnętrznych powierzchniach nie mają przeszyci ozdobnych, zaś przednia część oparcia jest rozdzielona na mniejszą część górną i większą część dolną, przy czym górną część oparcia urzeczywistnia wypukły element miękkiego wyłożenia pokrytego materiałem obiciowym na całej długości, tak ukształtowany, że dolna linia jego zarysu stanowiąca jednocześnie szew ozdobny zawiera na skrajach łukowe wcięcia lekko opadające do dolnych wierzchołków przegięć tej linii szwu, która wznosi się od tych wierzchołków łukowo lekko w górę do poziomu górnej linii zarysu dolnej poduszkowej części oparcia, nad którą ten element jest również usytuowany, przy czym wymienione łukowe skrajne wcięcia linii szwu przedniej strony oparcia, usytuowane są tuż nad parabolicznie opadającymi wewnętrznymi powierzchniami boków sof, przy czym sofa ma boki z kształtowym profilem przednim opadającym od skrajnej krawędzi zewnętrznej parabolicznie w dół do wewnątrz w przybliżeniu poza połowę wysokości boku, gdzie promieniowym przegięciem przechodzi w wargowe poziome wciągnięcie materiału obiciowego na głębokości siedziska, sięgające połowy szerokości profilu przedniego boku, które swą dolną powierzchnią przechodzi poziomo w usytuowaną na tej wysokości powierzchnię siedziska mieszczącą się pomiędzy tymi wargowymi poziomymi wciągnięciami wewnętrznych stron obu boków sof, ponadto nogi są mocowane do prostokątnej ramy konstrukcyjnej pokrytej materiałem obiciowym, usytuowanej pod bokami, oparciem i siedziskiem,

- w dziewiątej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.9, sofa różni się od odmiany ósmej tym, że jej boki na zewnętrznych powierzchniach mają pośrodku na wysokości pionowe przeszycie ozdobne,

- w dziesiątej odmianie sofy dwuosobowej według wzoru przemysłowego, pokazanej na Fig.10, sofa różni się od odmiany dziewiątej tym, że nie ma ramy konstrukcyjnej na spodzie, a nogi są mocowane bezpośrednio do spodu siedziska.

Włodarczyk Ryszard, Swarzędz - Jasin



Pełnomocnik
Mirosław Szykuła
rzecznik patentowy

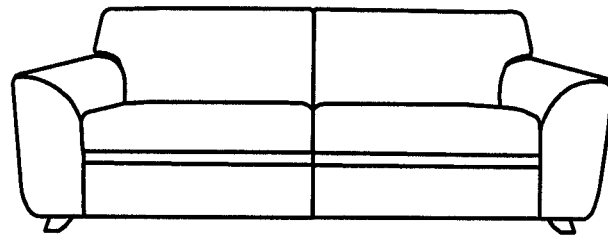


Fig.1

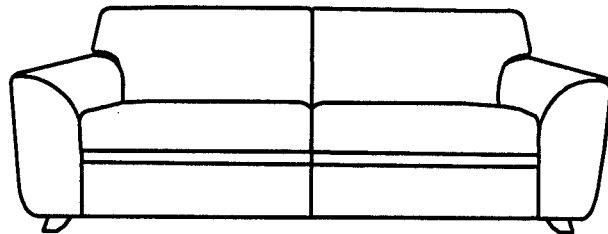


Fig.2

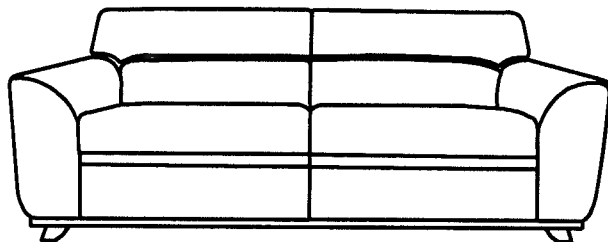


Fig.3

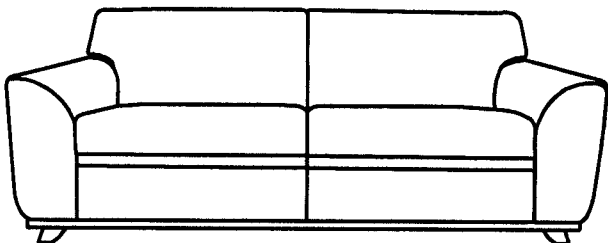


Fig.4

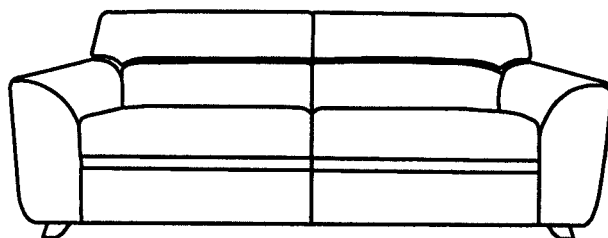


Fig.5

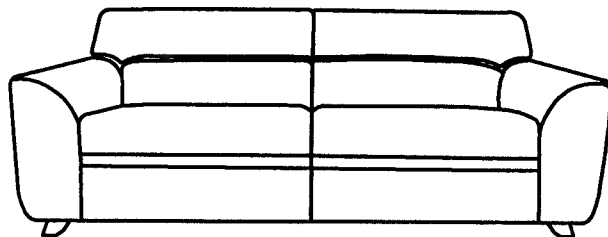


Fig.6

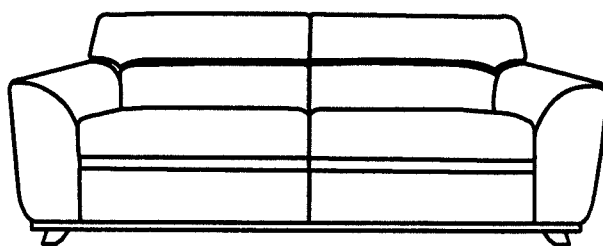


Fig.7

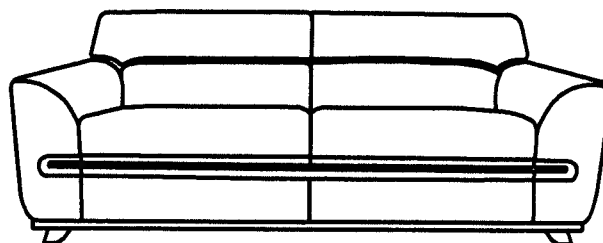


Fig.8

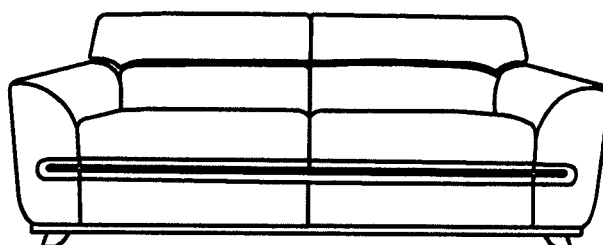


Fig.9

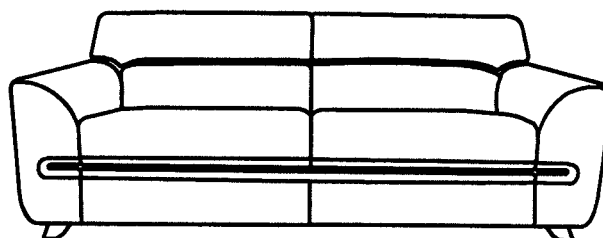


Fig.10

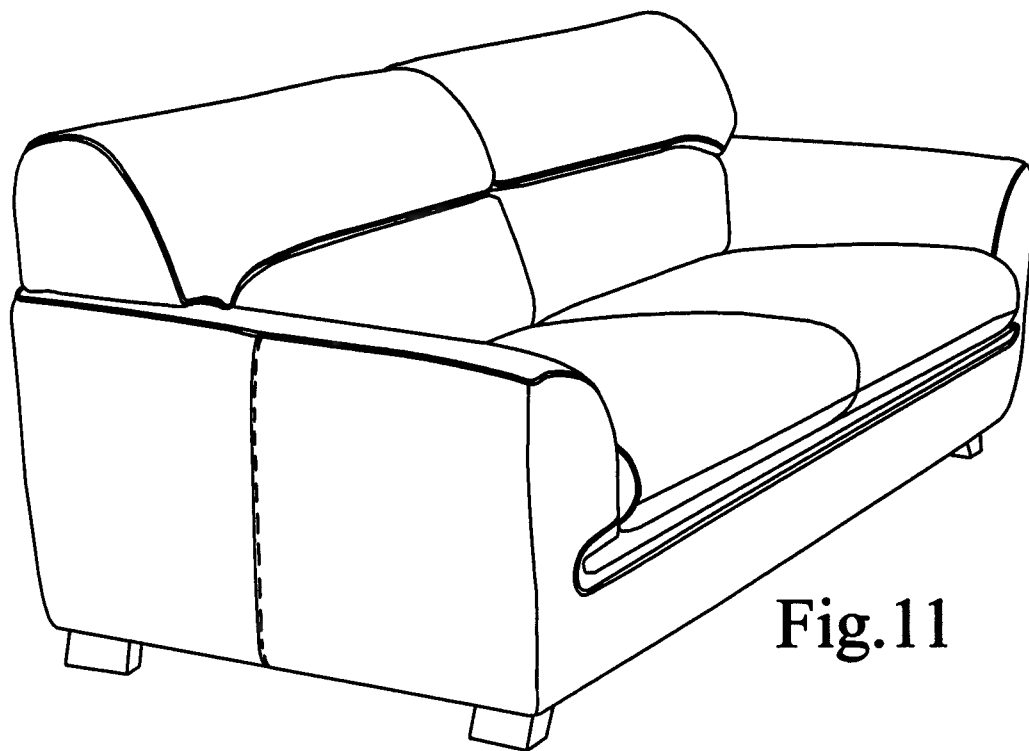


Fig.11

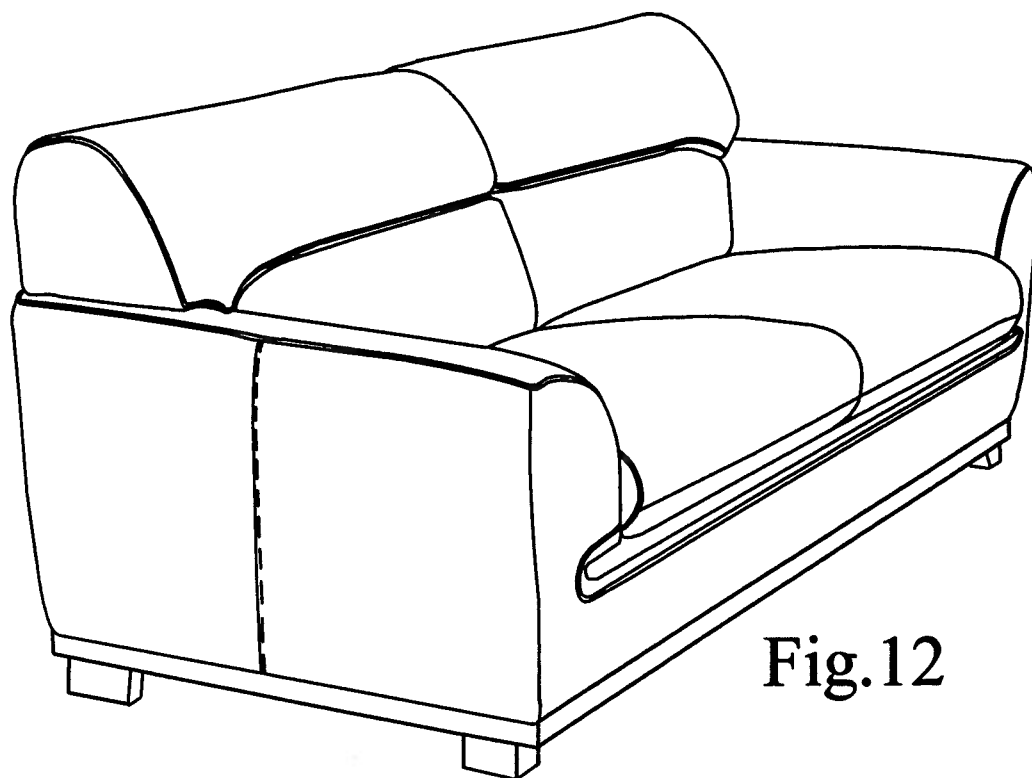


Fig.12

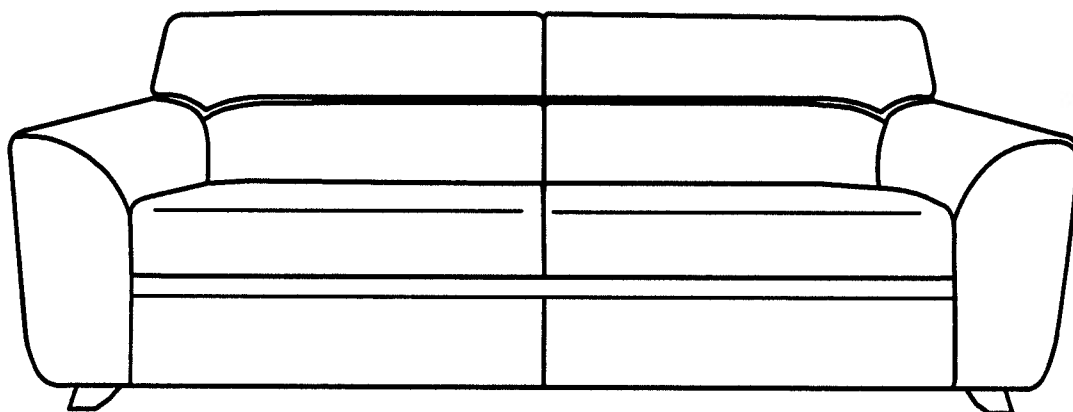


Fig.13

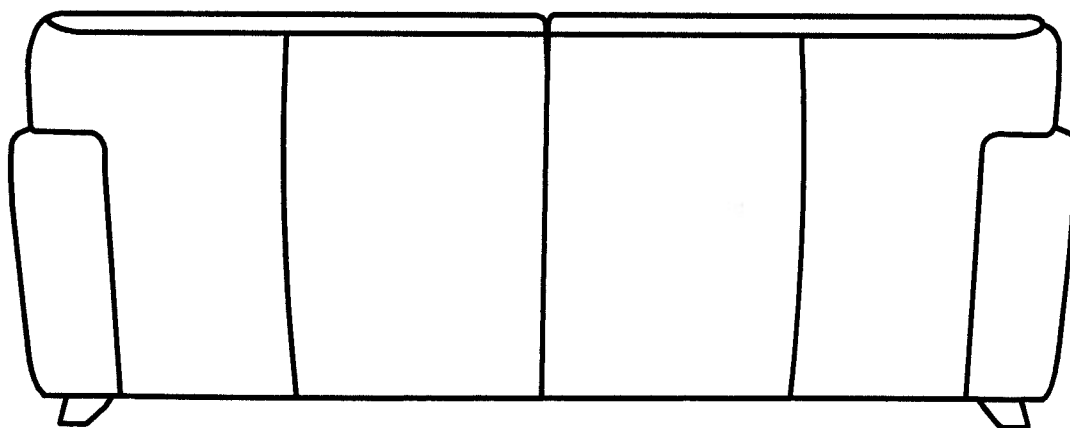


Fig.14

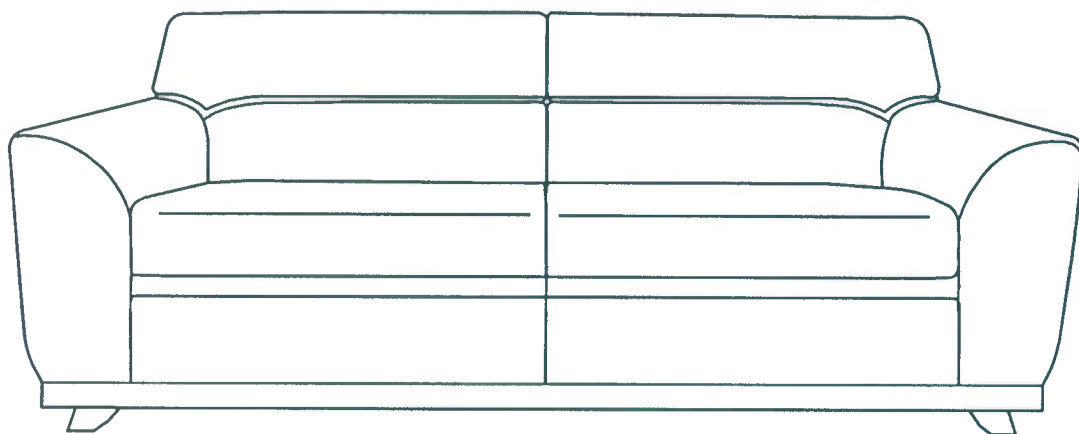


Fig.15

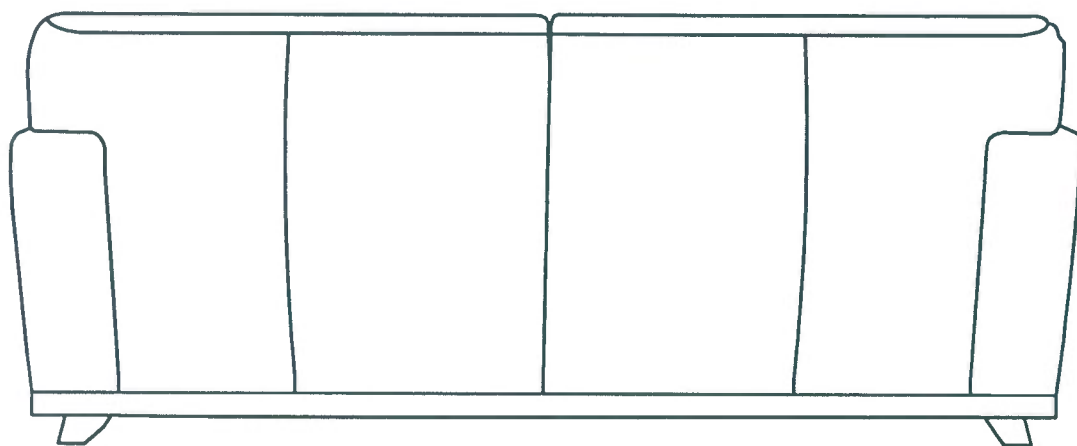


Fig.16



Fig.17



Fig.18

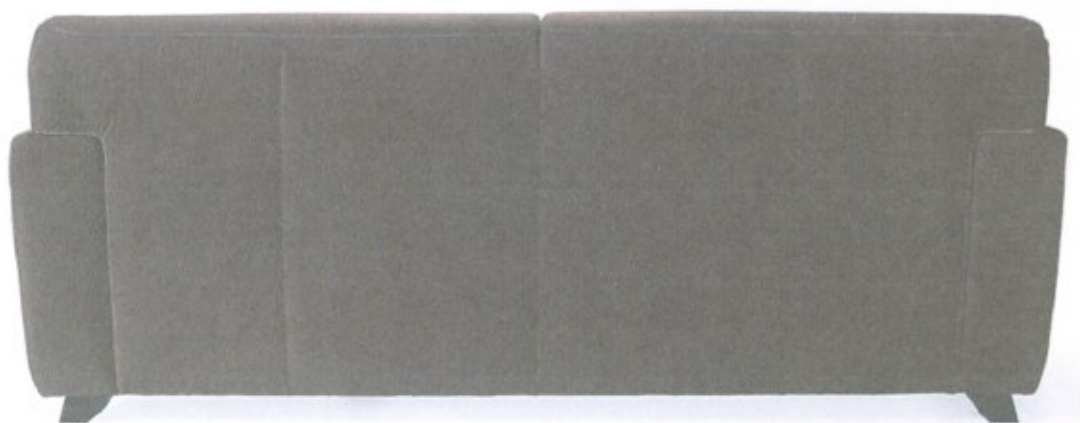


Fig.19

Ryszard Włodarczyk, Swarzędz-Jasin

Pełnomocnik
Mirosław Szykuła
rzecznik patentowy