

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5193**

(21) Numer zgłoszenia: **2448**

(22) Data zgłoszenia: **06.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Sobczak Jan, Koszalin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobczak Jan, Koszalin, (PL)

PL 5193

Nr Rp. 5193.....

Klasa 09-03.....

Jan Sobczak

zam. ul. Grabowa 9

75-950 Koszalin

POJEMNIK

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, zwłaszcza na artykuły spożywcze, szczególnie sałatki warzywne zawierające majonez, olej, jogurt, lub inne sosy. Pojemnik może być także wykorzystany do przechowywania i transportu artykułów przemysłowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym w trzeciej odmianie, fig.4 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym w czwartej odmianie, fig.5 przedstawia pojemnik w rzucie płaskim z góry, zaś fig. 6 przedstawia pojemnik w półwidoku-półprzekroju od strony ścianki bocznej.

Znane są pojemniki na artykuły spożywcze mające ogólny kształt ostrosłupa ściętego o elipsokształtnej podstawie, oraz eliptycznym obrzeżu górnym, które to obrzeże górne przechodzi w zespół występów i kołnierzy, służących do umieszczania w nich obrzeża pokrywki, a dolna krawędź pojemnika przechodzi w płaskie dno, lub też dolna krawędź pojemnika przechodzi w kołnierz, za pośrednictwem którego pojemnik ma kontakt z podłożem.

Pojemnik ten ma ściankę boczną esowato wygiętą, co jest szczególnie widoczne w przekrojach wzdłuż dłuższej i krótszej osi pojemnika, i w ten sposób powstaje dolna węższa i górna szersza część pojemnika. Pojemnik taki jest znany z opisu wzoru użytkowego Ru 55988.

Pojemnik według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych pojemników oryginalny kształt.

Pojemnik ma ogólny kształt ostrosłupa ściętego, o elipsokształtnym dnie, oraz o eliptycznym obrzeżu górnym.

Obrzeże górne pojemnika przechodzi w zespół występów i kołnierzy, służących do umieszczania w nich obrzeża pokrywki nie ukazanej na rysunku tak, że, obrzeże górne pojemnika przechodzi w prostopadłą do podłoża ściankę kołnierzową, której zewnętrzna powierzchnia przechodzi w niewielki kołnierz, przechodzący w pobliżu końca dłuższej osi pojemnika, w zabezpieczenie listkowe.

Z kolei dolna krawędź ścianki kołnierzowej przechodzi w prostopadły do niej występ, który z kolei przechodzi w ściankę boczną pojemnika.

Ścianka boczna pojemnika, w pobliżu końców dłuższej osi pojemnika przechodzi w dwie naprzeciwległe ścianki ścięcia o kształcie połowy owalu, posadowionego na krawędzi jego krótszej średnicy.

Ścianki ścięcia są łukowato wygięte w kierunku środka pojemnika.

Krawędzie posadowienia ścianek ścięcia przechodzą w krawędź dolną pojemnika, tak że krawędź dolna pojemnika utworzona z krawędzi ścianek ścięcia i krawędzi ścianki bocznej stanowi obrys dna, a dno pojemnika jest umieszczone na pewnej wysokości dolnej części ścianki bocznej pojemnika i ścianek ścięcia tak, że pojemnik ma kontakt z podłożem za pośrednictwem utworzonego w ten sposób kołnierza.

Pojemnik występuje w czterech odmianach, w których stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma następująco:

W pierwszej odmianie pojemnika stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma się jak 1: $(1,35 \div 1,45)$.

W drugiej odmianie pojemnika stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma się jak 1: $(1,00 \div 1,10)$.

W trzeciej odmianie pojemnika stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma się jak 1: $(0,75 \div 0,85)$.

W czwartej odmianie pojemnika stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma się jak 1: $(0,50 \div 0,60)$.


Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik mający ogólny kształt ostrosłupa ściętego, o elipsokształtnym dnie, oraz o eliptycznym obrzeżu górnym wyposażonym w zespół występów i kołnierzy, znamienny tym, że obrzeże górne pojemnika przechodzi w zespół występów i kołnierzy, służących do umieszczania w nich obrzeża pokrywki nie ukazanej na rysunku tak, że, obrzeże górne pojemnika przechodzi w prostopadłą do podłoża ściankę kołnierzową, której zewnętrzna powierzchnia przechodzi w niewielki kołnierz, przechodzący w pobliżu końca dłuższej osi pojemnika, w zabezpieczenie listkowe, z kolei dolna krawędź ścianki kołnierzowej przechodzi w prostopadły do niej występ, który z kolei przechodzi w ściankę boczną pojemnika, ponadto ścianka boczna pojemnika, w pobliżu końców dłuższej osi pojemnika przechodzi w dwie naprzeciwległe ścianki ścięcia o kształcie połowy owalu, posadowionego na krawędzi jego krótszej średnicy, a ścianki ścięcia są łukowato wygięte w kierunku środka pojemnika, ponadto krawędzie posadowienia ścianek ścięcia przechodzą w krawędź dolną pojemnika, tak że krawędź dolna pojemnika utworzona z krawędzi ścianek ścięcia i krawędzi ścianki bocznej stanowi obrys dna, a dno pojemnika jest umieszczone na pewnej wysokości dolnej części ścianki bocznej pojemnika i ścianek ścięcia tak, że pojemnik ma kontakt z podłożem za pośrednictwem utworzonego w ten sposób kołnierza, jak to pokazano na fig. 1-4.

2. Pojemnik według zastrz. 1, znamienny tym, że w pierwszej odmianie pojemnika stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma się jak 1: (1,35 ÷ 1,45), jak to pokazano na fig. 1

3. Pojemnik według zastrz.1, znamienny tym, że w drugiej odmianie pojemnika stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma się jak 1: (1,00 ÷ 1,10), jak to pokazano na fig.2.
4. Pojemnik według zastrz.1, znamienny tym, że w trzeciej odmianie pojemnika stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma się jak 1: (0,75 ÷ 0,85), jak to pokazano na fig.3.
5. Pojemnik według zastrz.1, znamienny tym, że w czwartej odmianie pojemnika stosunek wysokości pojemnika do długości krótszej średnicy dna ma się jak 1: (0,50 ÷ 0,60), jak to pokazano na fig.4.

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

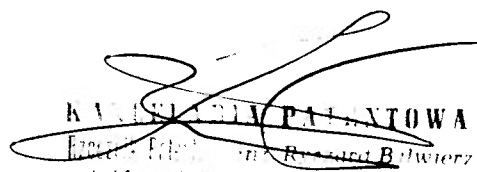
KATARZYNA PALANTOWA
Egzekutor Polityczny i Rządowy Biłgoraj
ul. Karłowicza 10 22-600 06
75-002 10 01 Z A L I N
Tel./fax 345 53 19 41 09 39

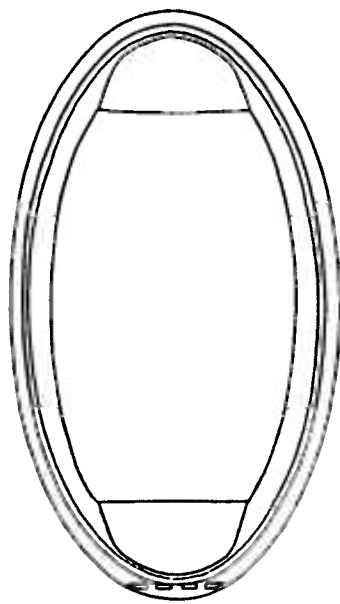


Fig. 5

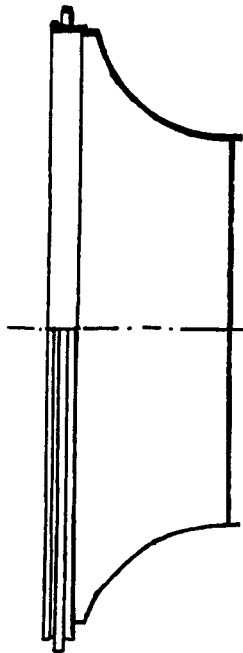


Fig 6

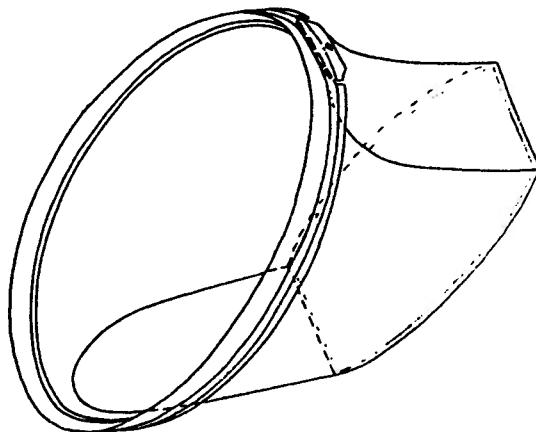


Fig. 1

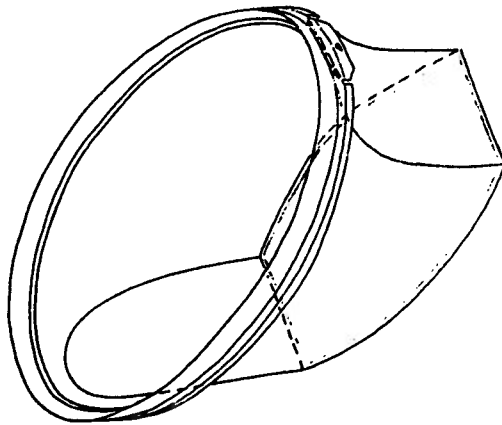


Fig. 2

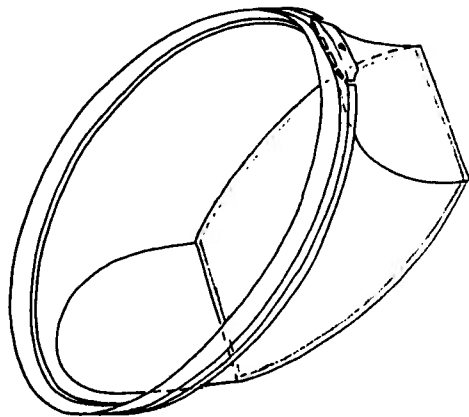


Fig. 3

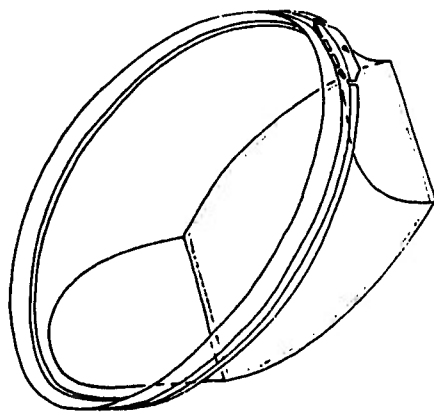


Fig. 4

Pełnomocnik Zgłaszającego

KANCELARIA PATENTOWA
Ryszard Kuczyński
ul. Karłowicza 3/5
75-062 KOŁO Z A L I N
Tel./fax 346 53 29 341 29 39