

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6204**

(51) Klasyfikacja:
30-02

(21) Numer zgłoszenia: **4306**

(22) Data zgłoszenia: **15.10.2003**

(54)

Klatka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**P.P.U.H. WD-IMPEX Spółka Jawna
W. Mikołajewski i D. Mikołajewski,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mikołajewski Witold, Częstochowa, (PL)

PL 6204

Nr Rp. 6204

Klasa 30-02

Klatka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klatka przeznaczona dla małych zwierząt i ptaków.

Nowa i oryginalna postać klatki według wzoru przemysłowego wyraża się w jej kształcie.

Klatkę według wzoru przemysłowego stanowi prostokątne pudło podstawy z kołnierzem korytkowym, w którym umieszczona jest konstrukcja z prętów metalowych.

Konstrukcję prętową klatki stanowią trzy prostopadłościenne moduły tworzące całość, które są zaznaczone wyraźnie przez grube pręty pionowe.

Dwa skrajne moduły mają tą samą wysokość, natomiast środkowy jest niższy, przy czym skrajne moduły prętowe posiadają prętowe, dwuspadowe dachy o spadzie w kierunku krótszych boków klatki, natomiast moduł środkowy posiada prętowy, dwuspadowy dach o spadzie w kierunku dłuższych boków klatki.

Konstrukcja klatki od strony frontowej posiada gęsto rozmieszczone pręty poprzeczne umieszczone pomiędzy grubymi prętami pionowymi, natomiast ścianki boczne konstrukcji mają gęsto rozmieszczone pręty pionowe oraz rzadko rozmieszczone pręty poprzeczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia klatkę w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 – zdjęcie klatki w widoku perspektywicznym z przodu, a fig.3 – zdjęcie klatki w widoku perspektywicznym z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Konstrukcję prętową klatki stanowią trzy prostopadłościenne moduły tworzące całość, które są zaznaczone wyraźnie przez grube pręty pionowe.

Dwa skrajne moduły mają tą samą wysokość, natomiast środkowy jest niższy, przy czym skrajne moduły posiadają prętowe, dwuspadowe dachy o spadzie w kierunku krótszych boków klatki, natomiast moduł środkowy posiada prętowy, dwuspadowy dach o spadzie w kierunku dłuższych boków klatki.

Konstrukcja klatki od strony frontowej posiada gęsto rozmieszczone pręty poprzeczne umieszczone pomiędzy grubymi prętami pionowymi, natomiast z boku konstrukcji znajdują się gęsto rozmieszczone pręty pionowe oraz rzadko rozmieszczone pręty poprzeczne.

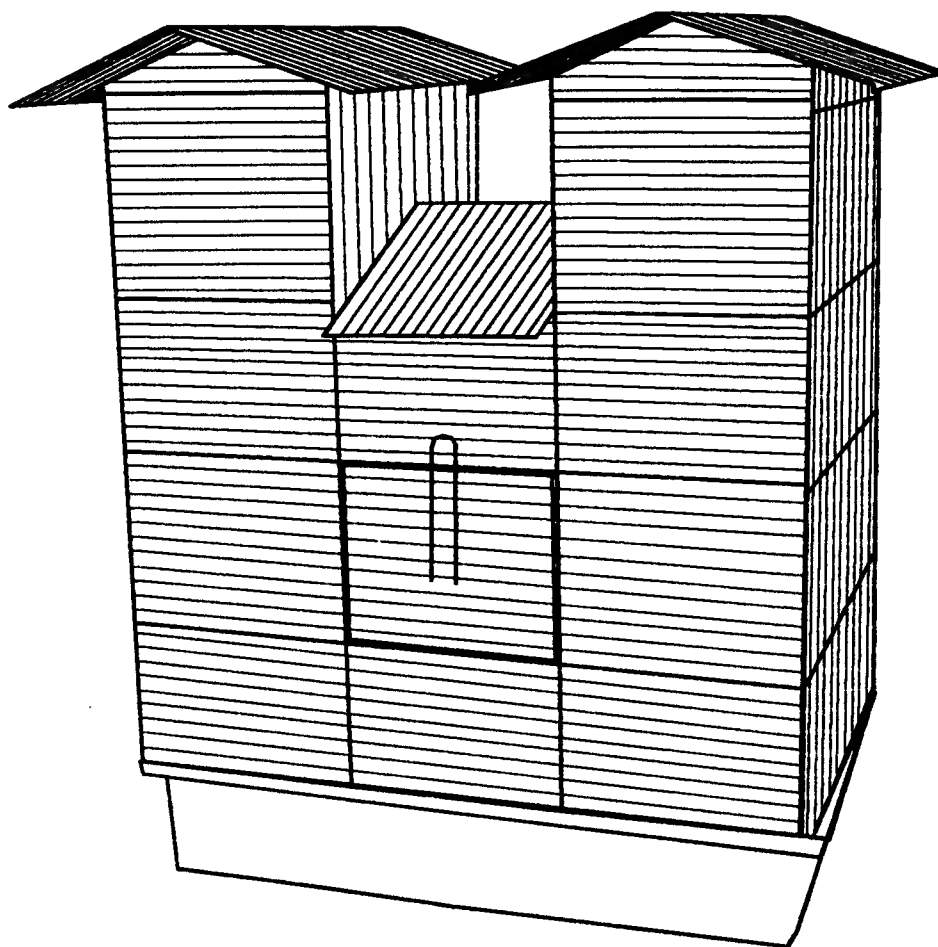


Fig. 1



Fig.2

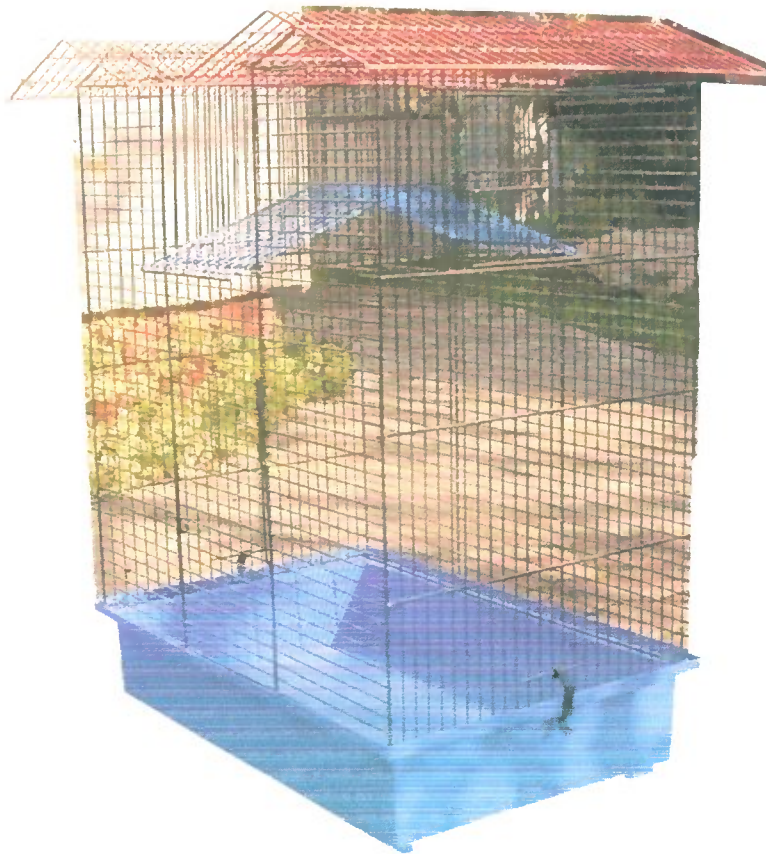


Fig.3