



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203100191 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320021736. 8

(22) 申请日 2013. 01. 16

(73) 专利权人 路特丹(绍兴)卫浴有限公司

地址 312000 浙江省绍兴市袍江工业区三江
路以北

(72) 发明人 孙伟 龙忠贤

(74) 专利代理机构 绍兴市越兴专利事务所
33220

代理人 蒋卫东

(51) Int. Cl.

F24H 9/18(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种浴缸水泵出水口的恒温装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种浴缸水泵出水口的恒温装置,其包括浴缸本体、进水管、出水管、水泵以及自动恒温器;其中,所述进水管一端连接所述浴缸本体的上部,另一端连接所述水泵;所述出水管一端连接所述浴缸本体的底部,另一端连接所述水泵;所述自动恒温器设置在出水管上。本实用新型的浴缸水泵出水口的恒温装置能在水循环的过程中对水进行加热,达到浴缸里面的水温一直保留在恒温状态,使人体感觉舒适。

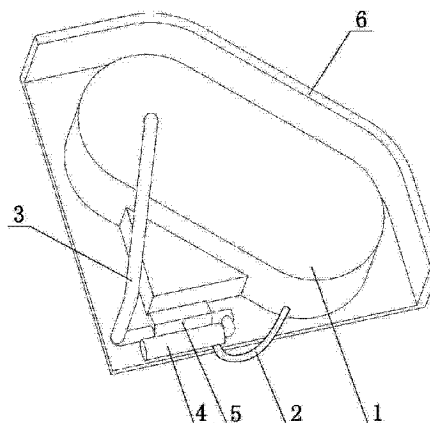

1. 一种浴缸水泵出水口的恒温装置,其特征在于:包括浴缸本体、进水管、出水管、水泵以及自动恒温器;其中,所述进水管一端连接所述浴缸本体的上部,另一端连接所述水泵;所述出水管一端连接所述浴缸本体的底部,另一端连接所述水泵;所述自动恒温器设置在出水管上。

2. 如权利要求1所述的浴缸水泵出水口的恒温装置,其特征在于:所述浴缸本体的一侧设有一浴缸裙边。

一种浴缸水泵出水口的恒温装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种浴缸的组成结构,具体涉及一种浴缸水泵出水口的恒温装置,属于卫生洁具技术领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,浴缸已经逐步进入普通家庭,特别是在酒店、宾馆等场所,浴缸已经十分普及。目前,市场上还出现了各种按摩浴缸、冲浪浴缸等。

[0003] 现有技术的浴缸的热水源都通过外部管道放入浴缸,热水在使用过程中,时间一长,浴缸的水温会逐步下降,从而影响用户在使用过程中的舒适度。

[0004] 因此,为解决上述技术问题,确有必要提供一种具有改良结构的浴缸水泵出水口的恒温装置,以克服现有技术中的所述缺陷。

实用新型内容

[0005] 为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种结构简单、能够保持浴缸内水温恒定的浴缸水泵出水口的恒温装置。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种浴缸水泵出水口的恒温装置,其包括浴缸本体、进水管、出水管、水泵以及自动恒温器;其中,所述进水管一端连接所述浴缸本体的上部,另一端连接所述水泵;所述出水管一端连接所述浴缸本体的底部,另一端连接所述水泵;所述自动恒温器设置在出水管上。

[0007] 本实用新型的浴缸水泵出水口的恒温装置进一步设置为:所述浴缸本体的一侧设有一浴缸裙边。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型的浴缸水泵出水口的恒温装置能在水循环的过程中对水进行加热,达到浴缸里面的水温一直保留在恒温状态,使人体感觉舒适。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的浴缸水泵出水口的恒温装置的示意图。

具体实施方式

[0010] 请参阅说明书附图1所示,本实用新型为一种浴缸水泵出水口的恒温装置,其由浴缸本体1、进水管2、出水管3、水泵4以及自动恒温器5等几部分组成。在此需要说明的是,其他与本创作无关的结构在此不再赘述。

[0011] 其中,所述进水管2一端连接所述浴缸本体1的上部,另一端连接所述水泵4;所述出水管3一端连接所述浴缸本体1的底部,另一端连接所述水泵4。

[0012] 所述水泵4能促进浴缸本体1的热水进行循环。

[0013] 所述自动恒温器5设置在出水管3上,该自动恒温器5能在水循环的过程中对水

进行加热,达到浴缸本体 1 里面的水温一直保留在恒温状态,使人体感觉舒适。

[0014] 进一步的,所述浴缸本体 1 的一侧设有一浴缸裙边 6,其用于遮挡浴缸本体 1。

[0015] 以上的具体实施方式仅为本创作的较佳实施例,并不用以限制本创作,凡在本创作的精神及原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本创作的保护范围之内。

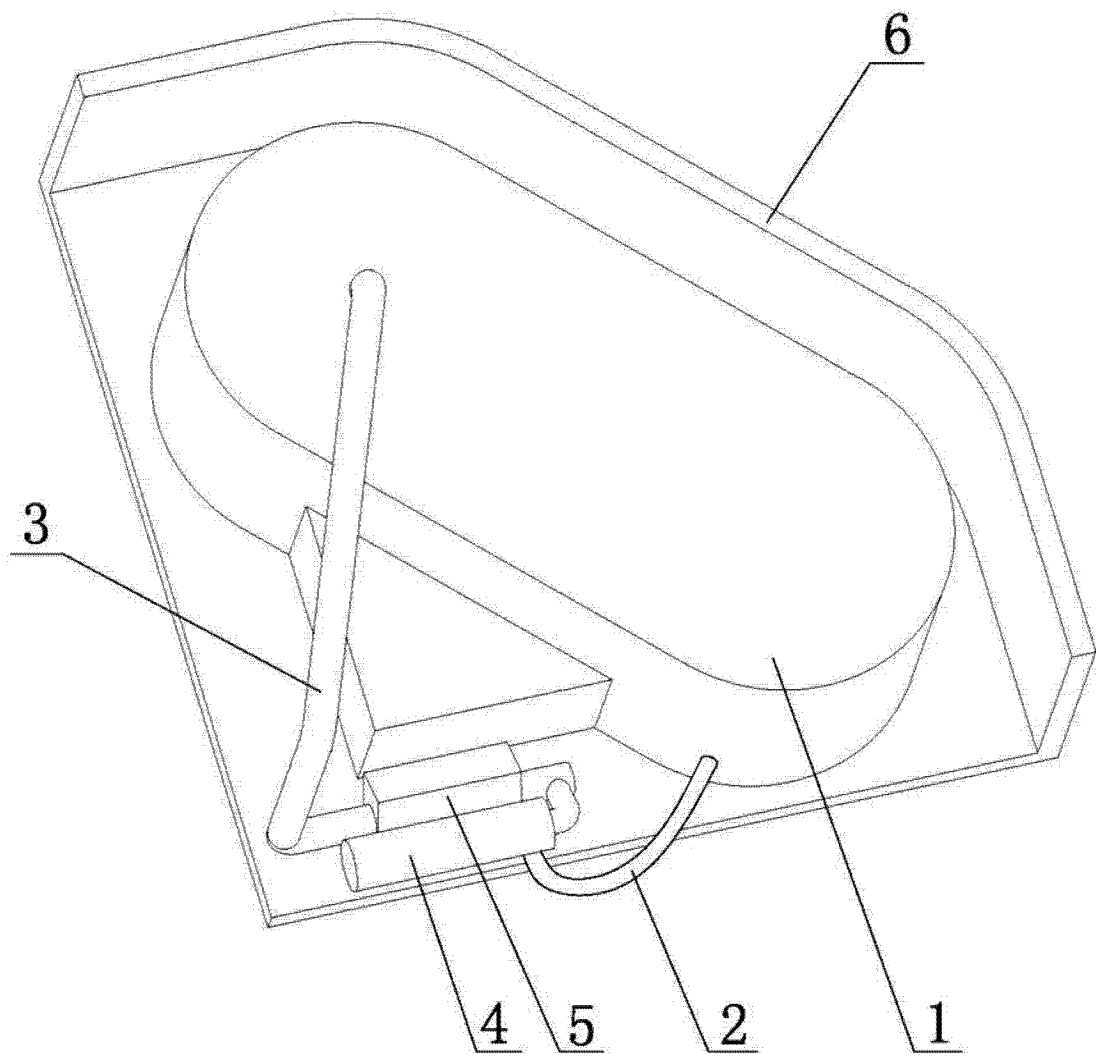


图 1