(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215303406 U
(45)授权公告日 2021.12.28

(21)申请号 202121214554.3

(22)申请日 2021.06.01

(73)专利权人 温州市利步达鞋业有限公司
地址 325000 浙江省温州市鹿城区丰门街道利源路55号

(72)发明人 张帆 董文静 董璐璐

(74)专利代理机构 北京中北知识产权代理有限公司 11253
代理人 陈通

(51)Int.Cl.
A43B 13/22(2006.01)
A43B 13/18(2006.01)
A43B 13/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种线缝飞织鞋

(57)摘要

本实用新型涉及线缝飞织鞋技术领域，尤其为一种线缝飞织鞋，包括飞织鞋本体，所述飞织鞋本体包括有鞋面、鞋底和鞋带，所述鞋面的底部设置有鞋底，所述鞋面的基面设置有鞋带，所述鞋底的底部设置有防滑组件，通过设置的防滑组件，可增加鞋底与地面的摩擦力，使其防滑性能更好，从而当人们在穿着的过程中安全性更高，通过鞋底采用MD鞋底和防滑块采用RB材质的设置，MD底是一种具有质轻、弹性及抗震性能好等特点，RB材质耐磨性较高，从而使整体的鞋底不仅较轻且耐磨，从而使其经久耐用，使用寿命更长，通过设置的缓冲橡胶垫，使前掌利于发力，后跟缓震保护脚踝，从而使其舒适度更好，整体的实用性较高。

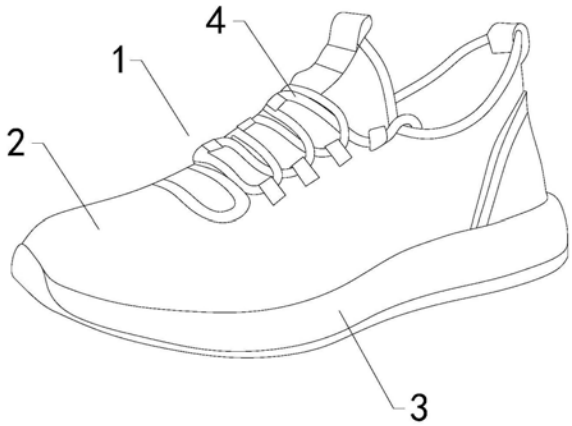

CN 215303406 U

1.一种线缝飞织鞋,包括飞织鞋本体(1),其特征在于:所述飞织鞋本体(1)包括有鞋面(2)、鞋底(3)和鞋带(4),所述鞋面(2)的底部设置有鞋底(3),所述鞋面(2)的基面设置有鞋带(4),所述鞋底(3)的底部设置有防滑组件(5),所述防滑组件(5)包括有第一防滑块(501)、第二防滑块(502)、第三防滑块(503)、第四防滑块(504)、第一漏水槽(505)、第二漏水槽(506)、凹槽(507)、第五防滑块(508)、圆块(509)和凸起块(510),所述鞋底(3)底部的左侧设置有第一防滑块(501),所述鞋底(3)的底部且位于第一防滑块(501)的右侧设置有第二防滑块(502),所述鞋底(3)的底部且位于第一防滑块(501)的后侧设置有第三防滑块(503),所述鞋底(3)的底部且位于第三防滑块(503)的右侧设置有第四防滑块(504),所述鞋底(3)的底部且位于第一防滑块(501)和第二防滑块(502)之间开设有第一漏水槽(505),所述鞋底(3)的底部且位于第三防滑块(503)和第四防滑块(504)之间开设有第二漏水槽(506),所述鞋底(3)底部的中间处开设有凹槽(507),所述鞋底(3)底部的右侧设置有第五防滑块(508),所述鞋底(3)的底部且位于第五防滑块(508)的周围均匀设置有圆块(509),所述第一防滑块(501)、第二防滑块(502)、第三防滑块(503)、第四防滑块(504)和第五防滑块(508)的基面均设置有凸起块(510)。

2.根据权利要求1所述的一种线缝飞织鞋,其特征在于:所述鞋底(3)基面的左侧设置有第一缓冲橡胶垫(301),所述鞋底(3) 基面的右侧设置有第二缓冲橡胶垫(302),所述第一缓冲橡胶垫(301)和第二缓冲橡胶垫(302)的基面均匀开设有透气孔(303)。

3.根据权利要求1所述的一种线缝飞织鞋,其特征在于:所述鞋底(3)采用MD材质设置。

4.根据权利要求1所述的一种线缝飞织鞋,其特征在于:所述第一防滑块(501)、第二防滑块(502)、第三防滑块(503)、第四防滑块(504)和第五防滑块(508)均采用RB材质设置。

5.根据权利要求1所述的一种线缝飞织鞋,其特征在于:所述鞋面(2)采用飞织面料材质设置。

一种线缝飞织鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及线缝飞织鞋技术领域，具体为一种线缝飞织鞋。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，飞织鞋面因为轻便、透气舒适以及吸湿排汗，受到人们的青睐，但现有的线缝飞织鞋的鞋底不够防滑耐磨，使人们在穿着时容易出现意外情况，导致人们受到伤害，且鞋底不够耐磨，使用寿命低。

[0003] 因此需要一种线缝飞织鞋对上述问题做出改善。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种线缝飞织鞋，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种线缝飞织鞋，包括飞织鞋本体，所述飞织鞋本体包括有鞋面、鞋底和鞋带，所述鞋面的底部设置有鞋底，所述鞋面的基面设置有鞋带，所述鞋底的底部设置有防滑组件，所述防滑组件包括有第一防滑块、第二防滑块、第三防滑块、第四防滑块、第一漏水槽、第二漏水槽、凹槽、第五防滑块、圆块和凸起块，所述鞋底底部的左侧设置有第一防滑块，所述鞋底的底部且位于第一防滑块的右侧设置有第二防滑块，所述鞋底的底部且位于第一防滑块的后侧设置有第三防滑块，所述鞋底的底部且位于第三防滑块的右侧设置有第四防滑块，所述鞋底的底部且位于第一防滑块和第二防滑块之间开设有第一漏水槽，所述鞋底的底部且位于第三防滑块和第四防滑块之间开设有第二漏水槽，所述鞋底底部的中间处开设有凹槽，所述鞋底底部的右侧设置有第五防滑块，所述鞋底的底部且位于第五防滑块的周围均匀设置有圆块，所述第一防滑块、第二防滑块、第三防滑块、第四防滑块和第五防滑块的基面均设置有凸起块。

[0007] 作为本实用新型优选的方案，所述鞋底基面的左侧设置有第一缓冲橡胶垫，所述鞋底基面的右侧设置有第二缓冲橡胶垫，所述第一缓冲橡胶垫和第二缓冲橡胶垫的基面均匀开设有透气孔。

[0008] 作为本实用新型优选的方案，所述鞋底采用MD材质设置。

[0009] 作为本实用新型优选的方案，所述第一防滑块、第二防滑块、第三防滑块、第四防滑块和第五防滑块均采用RB材质设置。

[0010] 作为本实用新型优选的方案，所述鞋面采用飞织面料材质设置。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型中，通过设置的防滑组件，可增加鞋底与地面的摩擦力，使其防滑性能更好，从而当人们在穿着的过程中安全性更高。

[0013] 2、本实用新型中，通过鞋底采用MD鞋底和防滑块采用RB材质的设置，MD底是一种具有质轻、弹性及抗震性能好等特点，RB 材质耐磨性较高，从而使整体不仅较轻且耐磨，从

而使其经久耐用，使用寿命更长。

[0014] 3、本实用新型中，通过设置的缓冲橡胶垫，使前掌利于发力，后跟缓震保护脚踝，从而使其舒适度更好，整体的实用性较高。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体主视图；

[0016] 图2为本实用新型鞋底结构图；

[0017] 图3为本实用新型鞋底底部结构图。

[0018] 图中：1、飞织鞋本体；2、鞋面；3、鞋底；4、鞋带；5、防滑组件；501、第一防滑块；502、第二防滑块；503、第三防滑块；504、第四防滑块；505、第一漏水槽；506、第二漏水槽；507、凹槽；508、第五防滑块；509、圆块；510、凸起块；301、第一缓冲橡胶垫；302、第二缓冲橡胶垫；303、透气孔。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述，给出了本实用新型的若干实施例，但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施例，相反地，提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

[0021] 需要说明的是，当元件被称为“固设于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件，当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件，本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0022] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同，本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型，本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：

[0024] 一种线缝飞织鞋，包括飞织鞋本体1，飞织鞋本体1包括有鞋面 2、鞋底3和鞋带4，鞋面2的底部设置有鞋底3，鞋面2的基面设置有鞋带4，鞋底3的底部设置有防滑组件5。

[0025] 实施例，请参照图3，防滑组件5包括有第一防滑块501、第二防滑块502、第三防滑块503、第四防滑块504、第一漏水槽505、第二漏水槽506、凹槽507、第五防滑块508、圆块509和凸起块510，鞋底3底部的左侧设置有第一防滑块501，鞋底3的底部且位于第一防滑块501的右侧设置有第二防滑块502，鞋底3的底部且位于第一防滑块501的后侧设置有第三防滑块503，鞋底3的底部且位于第三防滑块503的右侧设置有第四防滑块504，鞋底3的底部且位于第一防滑块501和第二防滑块502之间开设有第一漏水槽505，鞋底3的底部且位于第三防

滑块503和第四防滑块504之间开设有第二漏水槽506，鞋底3底部的中间处开设有凹槽507，鞋底3底部的右侧设置有第五防滑块508，鞋底3的底部且位于第五防滑块508 的周围均匀设置有圆块509，第一防滑块501、第二防滑块502、第三防滑块503、第四防滑块504和第五防滑块508的基面均设置有凸起块510，通过设置的防滑组件5，可增加鞋底3与地面的摩擦力，使其防滑性能更好，从而当人们在穿着的过程中安全性更高。

[0026] 实施例，请参照图1和2，鞋底3基面的左侧设置有第一缓冲橡胶垫301，鞋底3基面的右侧设置有第二缓冲橡胶垫302，第一缓冲橡胶垫301和第二缓冲橡胶垫302的基面均匀开设有透气孔303，鞋底3采用MD材质设置，第一防滑块501、第二防滑块502、第三防滑块503、第四防滑块504和第五防滑块508均采用RB材质设置，通过鞋底3采用MD鞋底和防滑块采用RB材质的设置，MD底是一种具有质轻、弹性及抗震性能好等特点，RB材质耐磨性较高，从而使整体不仅较轻且耐磨，从而使其经久耐用，使用寿命更长，通过设置的缓冲橡胶垫，使前掌利于发力，后跟缓震保护脚踝，从而使其舒适度更好，整体的实用性较高。

[0027] 本实用新型工作流程：通过设置的防滑组件5，可增加鞋底3与地面的摩擦力，使其防滑性能更好，从而当人们在穿着的过程中安全性更高，通过鞋底3采用MD鞋底和防滑块采用RB材质的设置， MD底是一种具有质轻、弹性及抗震性能好等特点，RB材质耐磨性较高，从而使整体不仅较轻且耐磨，从而使其经久耐用，使用寿命更长，通过设置的缓冲橡胶垫，使前掌利于发力，后跟缓震保护脚踝，从而使其舒适度更好，整体的实用性较高。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

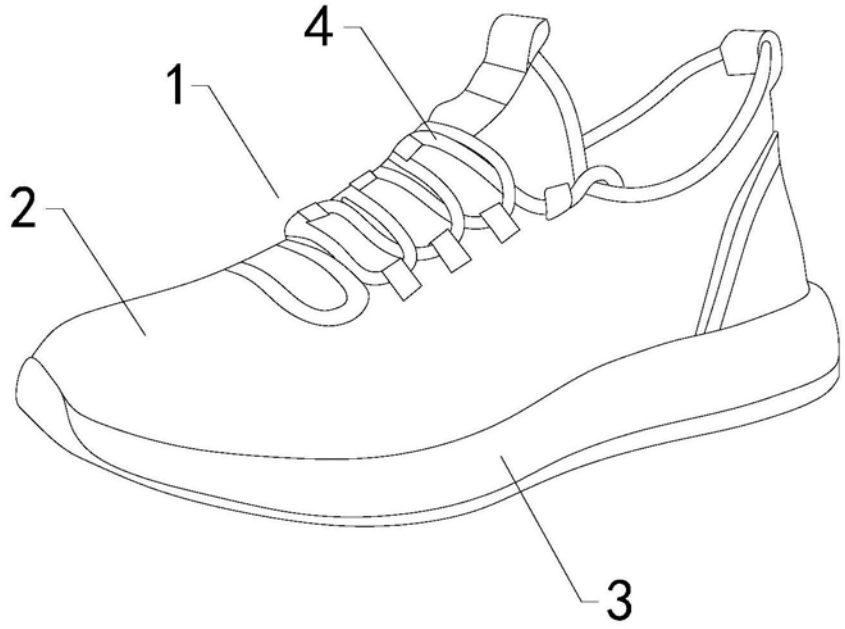


图1

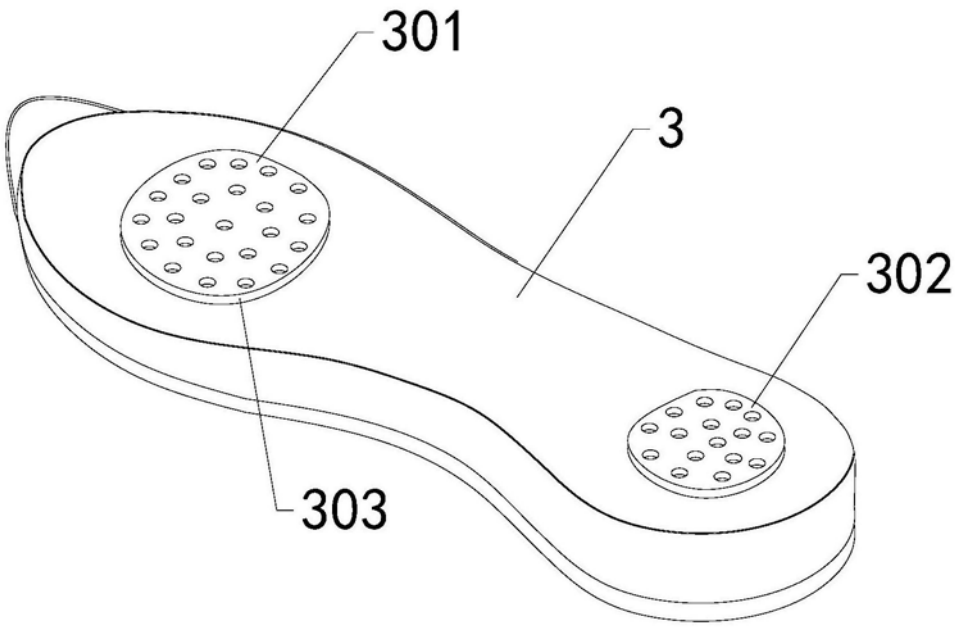


图2

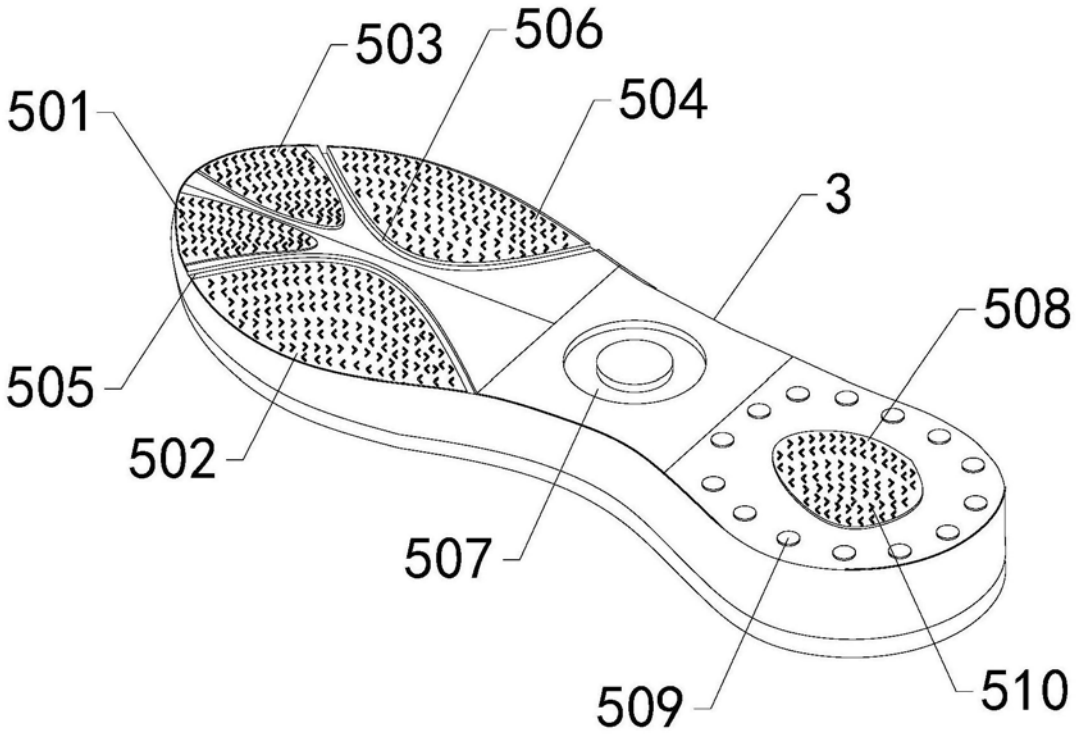


图3