



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220360116 U

(45) 授权公告日 2024. 01. 19

(21) 申请号 202322152949.0

(22) 申请日 2023.08.10

(73) 专利权人 深圳市影儿服饰有限公司

地址 518000 广东省深圳市福田区沙头街
道天安社区泰然四路85号泰然立城B
座902

(72) 发明人 周伟杰

(74) 专利代理机构 深圳市瑞方达知识产权事务
所(普通合伙) 44314

专利代理师 沈红曼

(51) Int. Cl.

A41B 1/00 (2006.01)

A41B 1/08 (2006.01)

A41B 3/00 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

飘带衬衫

(57) 摘要

本实用新型涉及一种飘带衬衫,该飘带衬衫包括衣身、衣袖和飘带,衣身包括第一门襟和第二门襟,第一门襟、第二门襟自对应脖颈处向下延伸至下摆处;第一门襟包括底门襟和可翻动叠设于底门襟的上表面的面门襟;底门襟和第二门襟通过连接结构连接,面门襟遮挡连接结构;飘带呈长条状设置,飘带围设于衣身的上端,形成飘带领;飘带包括与衣身的两侧及后侧对应的连接部、与衣身的前侧对应的延伸部,连接部与衣身连接;延伸部设置于连接部的两端,且分别自连接部向下延伸。该飘带衬衫的门襟上端较高;并门襟与飘带的延伸部独立设置,可防止飘带拉大领口;且门襟设有面门襟,可遮挡连接结构,从而防止走光,给穿着者的安全感高。

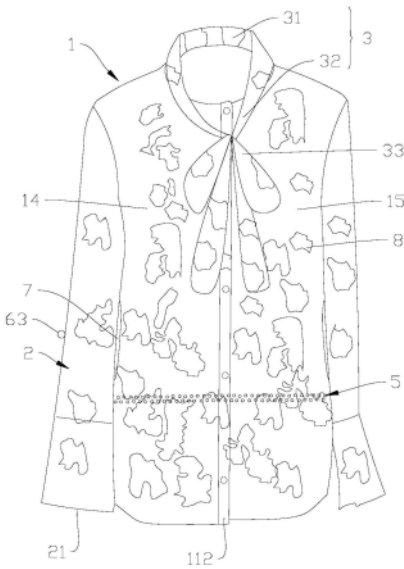

1. 一种飘带衬衫,其特征在于,包括衣身(1)、衣袖(2)和飘带(3),所述衣身(1)包括第一门襟(11)和第二门襟(12),所述第一门襟(11)、所述第二门襟(12)自对应脖颈处向下延伸至下摆处;所述第一门襟(11)包括底门襟(111)和可翻动叠设于所述底门襟(111)的上表面的面门襟(112);所述底门襟(111)和所述第二门襟(12)通过连接结构连接,所述面门襟(112)遮挡所述连接结构;

所述飘带(3)呈长条状设置,所述飘带(3)围设于所述衣身(1)的上端,形成飘带领;所述飘带(3)包括与所述衣身(1)的两侧及后侧对应的连接部(31)、与所述衣身(1)的前侧对应的延伸部(32),所述连接部(31)与所述衣身(1)连接;所述延伸部(32)设置于所述连接部(31)的两端,且分别自所述连接部(31)向下延伸。

2. 根据权利要求1所述的飘带衬衫,其特征在于,所述飘带衬衫还包括将两个所述延伸部(32)形成蝴蝶形打结部(33)的固定结构(4),所述固定结构(4)分别设置于两个所述延伸部(32)上,所述固定结构(4)包括靠近所述连接部(31)设置的第一连接件(41)、较所述第一连接件(41)远离所述连接部(31)设置的第二连接件(42),所述第一连接件(41)与所述第二连接件(42)可拆卸配合。

3. 根据权利要求1所述的飘带衬衫,其特征在于,所述衣袖(2)为衬衫袖,所述飘带衬衫还包括用于调整所述衣袖(2)的长度的调节结构(6),所述调节结构(6)包括一端连接于所述衣袖(2)的内表面的连接布(61)、设置于所述连接布(61)的另一端的第三连接件(62)、设置于所述衣袖(2)的外表面的第四连接件(63),所述第三连接件(62)和所述第四连接件(63)可拆卸配合。

4. 根据权利要求3所述的飘带衬衫,其特征在于,所述连接布(61)的一端连接于所述衣袖(2)靠近中下部的位上。

5. 根据权利要求1所述的飘带衬衫,其特征在于,所述飘带(3)的所述连接部(31)与所述衣身(1)可拆卸连接,所述衣身(1)的底端呈弧形设置。

6. 根据权利要求1所述的飘带衬衫,其特征在于,所述衣身(1)的外表面上设有防滑层(5),所述防滑层(5)至少设置于所述衣身(1)的后侧,且靠近所述衣身(1)的下摆处设置。

7. 根据权利要求1所述的飘带衬衫,其特征在于,所述衣身(1)的内侧还设有防走光层。

8. 根据权利要求1所述的飘带衬衫,其特征在于,所述衣身(1)的至少一侧设有口袋(7)。

9. 根据权利要求1所述的飘带衬衫,其特征在于,所述连接结构包括设置于所述底门襟(111)和所述第二门襟(12)中的一者上的纽扣、对应设置于另一者上的扣眼。

飘带衬衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,尤其涉及一种飘带衬衫。

背景技术

[0002] 飘带衬衫具有优雅、精致、柔美等特点,适合女性在多种场合中穿着。市面上的一些飘带衬衫,门襟的上端较低,且飘带与门襟连为一体,因此在飘带往外翻时会将领口拉大;飘带在打结后会因自重而往下坠,同样会拉大领口,从而容易走光;而且,飘带衬衫一侧上的门襟通常只有一层,在两对纽扣结构之间会存在间隙,同样容易发生走光,给穿着者的安全感较低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的上述缺陷,提供一种改进的飘带衬衫。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种飘带衬衫,包括衣身、衣袖和飘带,所述衣身包括第一门襟和第二门襟,所述第一门襟、所述第二门襟自对应脖颈处向下延伸至下摆处;所述第一门襟包括底门襟和可翻动叠设于所述底门襟的上表面的面门襟;所述底门襟和所述第二门襟通过连接结构连接,所述面门襟遮挡所述连接结构;

[0005] 所述飘带呈长条状设置,所述飘带围设于所述衣身的上端,形成飘带领;所述飘带包括与所述衣身的两侧及后侧对应的连接部、与所述衣身的前侧对应的延伸部,所述连接部与所述衣身连接;所述延伸部设置于所述连接部的两端,且分别自所述连接部向下延伸。

[0006] 在一些实施例中,所述飘带衬衫还包括将两个所述延伸部形成蝴蝶形打结部的固定结构,所述固定结构分别设置于两个所述延伸部上,所述固定结构包括靠近所述连接部设置的第一连接件、较所述第一连接件远离所述连接部设置的第二连接件,所述第一连接件与所述第二连接件可拆卸配合。

[0007] 在一些实施例中,所述衣袖为衬衫袖,所述飘带衬衫还包括用于调整所述衣袖的长度的调节结构,所述调节结构包括一端连接于所述衣袖的内表面的连接布、设置于所述连接布的另一端的第三连接件、设置于所述衣袖的外表面的第四连接件,所述第三连接件和所述第四连接件可拆卸配合。

[0008] 在一些实施例中,所述连接布的一端连接于所述衣袖靠近中下部的位上。

[0009] 在一些实施例中,所述飘带的所述连接部与所述衣身可拆卸连接,所述衣身的底端呈弧形设置。

[0010] 在一些实施例中,所述衣身的外表面上设有防滑层,所述防滑层至少设置于所述衣身的后侧,且靠近所述衣身的下摆处设置。

[0011] 在一些实施例中,所述衣身的内侧还设有防走光层。

[0012] 在一些实施例中,所述衣身的至少一侧设有口袋。

[0013] 在一些实施例中,所述连接结构包括设置于所述底门襟和所述第二门襟中的一者上的纽扣、对应设置于另一者上的扣眼。

[0014] 实施本实用新型的飘带衬衫具有以下有益效果:

[0015] 该飘带衬衫的门襟上端对应脖颈处,即门襟上端较高;并门襟与飘带的延伸部独立设置,可防止飘带拉大领口;且门襟设有面门襟,可遮挡连接结构,从而防止走光,给穿着者的安全感高。

附图说明

[0016] 下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

[0017] 图1是本实用新型一个实施例的飘带衬衫的正面结构示意图;

[0018] 图2是图1所示飘带衬衫的背面结构示意图;

[0019] 图3是本实用新型一个实施例的第一门襟和第二门襟的结构示意图;

[0020] 图4是图1所示飘带衬衫的飘带处于另一状态的结构示意图;

[0021] 图5是本实用新型一个实施例的调节结构的结构示意图;

[0022] 图6是图5所示调节结构处于另一状态的结构示意图。

[0023] 附图中,1.衣身,11.第一门襟,111.底门襟,112.面门襟,12.第二门襟,13.后幅,14.左幅,15.右幅,2.衣袖,21.袖口,3.飘带,31.连接部,32.延伸部,33.蝴蝶形打结部,4.固定结构,41.第一连接件,42.第二连接件,5.防滑层,6.调节结构,61.连接布,62.第三连接件,63.第四连接件,7.口袋,8.印花图案。

具体实施方式

[0024] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。以下描述中,需要理解的是,“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系、以特定的方位构造和操作,仅是为了便于描述本技术方案,而不是指示所指的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等仅是为了便于描述本技术方案,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 请参阅图1和图2,图1和图2是本实用新型一个实施例的飘带衬衫,该飘带衬衫包括衣身1、衣袖2和飘带3;结合图3所示,衣身1包括第一门襟11和第二门襟12,第一门襟11、第二门襟12自对应脖颈处向下延伸至下摆处。具体地,衣身1包括后幅13、分别缝接于后幅13两侧的左幅14、右幅15,第一门襟11、第二门襟12分别位于左幅14、右幅15上,其中,第一门襟11和第二门襟12的上端对应脖颈处,即第一门襟11和第二门襟12的上端较高,可有效防止走光,提高穿着者的安全感。

[0027] 如图3所示,第一门襟11包括底门襟111和可翻动叠设于底门襟111的上表面的面门襟112;底门襟111和第二门襟12通过连接结构连接,面门襟112遮挡连接结构。连接结构包括设置于底门襟111和第二门襟12中的一者上的纽扣、对应设置于另一者上的扣眼。可以理解地,面门襟112遮挡该纽扣和扣眼,即遮挡了两对纽扣结构之间的间隙,从而可防止走光,提高穿着者的安全感。

[0028] 飘带3呈长条状设置,飘带3围设于衣身1的上端,形成飘带领。飘带3包括与衣身1的两侧及后侧对应的连接部31、与衣身1的前侧对应的延伸部32,连接部31与衣身1连接;延伸部32设置于连接部31的两端,且分别自连接部31向下延伸。

[0029] 具体地,飘带3的连接部31与衣身1的后幅13以及左幅14、右幅15靠近后幅13处连接,飘带3的延伸部32与左幅14、右幅15靠近门襟处单独设置,使得延伸部32与第一门襟11和第二门襟12单独设置,从而可防止飘带3在外翻或下坠时拉大领口,进而防止走光。其中,延伸部32具有两个,且分别自连接部31的端部向下延伸。

[0030] 该实施例中,飘带3与门襟不连接,两个延伸部32可垂落在正面、或者在正面打结、或者在侧面打结等方式整理飘带3。

[0031] 结合图4所示,飘带衬衫还包括将两个延伸部32形成蝴蝶形打结部33的固定结构4,固定结构4分别设置于两个延伸部32上,固定结构4包括靠近连接部31设置的第一连接件41、较第一连接件41远离连接部31设置的第二连接件42,第一连接件41与第二连接件42可拆卸配合。其中,第一连接件41、第二连接件42中的一者可为子扣、另一者为母扣。

[0032] 可以理解地,将两个延伸部32交叉,打成一个小结,再分别将各侧上位于同一延伸部32的第一连接件41与第二连接件42连接,从而形成蝴蝶结打结部33(如图1所示);从而可方便、快捷地形成蝴蝶结打结部33。

[0033] 其中,各延伸部32上的第一连接件41和/或第二连接件42可设有一个或两个以上,两个以上连接件沿着延伸部32的长度方向间隔设置,从而穿着者可根据需求或喜好选择不同的第一连接件41和第二连接件42进行连接,形成不同尺寸的蝴蝶结打结部33。当然,也可以直接将两个延伸部32交叉打结形成蝴蝶结打结部33。

[0034] 可以理解地,蝴蝶结飘带领的设计,增加了飘带衬衫的女性化气质和精致感,展现了女性的优雅和高贵。

[0035] 该飘带衬衫可正常穿着,或者将飘带衬衫的下部束进裤子内穿着。飘带3的连接部31与衣身1可拆卸连接,从而可将飘带3拆卸下来,作为腰带绑于腰部,起到调节腰部宽度和装饰作用。该衣身1的底端呈弧形设置,例如后幅13的底端呈弧形、左幅14、右幅15皆呈弧形,并且朝下方凸出,显得较为休闲,从而便于正常穿着,且美观。其中,连接部31可通过按扣结构可拆卸连接于衣身1的上端。

[0036] 当将飘带衬衫的下部束进裤子内穿着时,由于在穿着者动作过程中,飘带衬衫容易从裤子中拽出,显得拖沓、不美观。该实施例中,衣身1的外表面上设有防滑层5,防滑层5至少设置于衣身1的后侧,且靠近衣身1的下摆处设置,从而便于束腰穿着,且防滑层5可防止衣身1的下部从裤子内拽出。

[0037] 防滑层5可由若干防滑硅胶粒形成,且防滑硅胶粒呈透明设置,美观。其中,防滑硅胶粒可以为硅橡胶粒或乳胶粒。

[0038] 由于后幅13较容易从裤子内脱出,因此,防滑层5可仅设置于后幅13上,实现防脱的同时,保持左幅14和右幅15的美观。当然,防滑层5可同时设置于后幅13、左幅14和右幅15上,且围成一周。

[0039] 衣袖2为长袖,且为衬衫袖,衣袖2在靠近袖口21处设有纽扣结构。飘带衬衫还包括用于调整衣袖2的长度的调节结构6,如图5和图6所示,调节结构6包括一端连接于衣袖2的内表面的连接布61、设置于连接布61的另一端的第三连接件62、设置于衣袖2的外表面的第

四连接件63,第三连接件62和第四连接件63可拆卸配合。可以理解地,连接布61包括长度上的两端,具体包括一端以及与该一端相对设置的另一端。

[0040] 可以理解地,可将衣袖2从袖口21处向上折叠,再通过第三连接件62与第四连接件63连接,从而将衣袖2缩短(如图6所示)。第三连接件62、第四连接件63中的一者可为子扣、另一者为母扣。

[0041] 其中,连接布61的一端可连接于衣袖2靠近中下部的位上。可以理解地,连接布61的一端所连接的位置决定了衣袖2可缩短的长度,该实施例中,连接布61的一端连接于衣袖2靠近中下部,使得衣袖2可缩短为中长袖,保证美观的同时可防止衣袖2堆叠过厚。

[0042] 飘带衬衫的内侧还设有防走光层,该防走光层至少设于衣身1的内侧,防止走光,防走光层呈白色设置,保证了飘带衬衫外观的美观,同时能达到防走光的效果。

[0043] 衣身1的至少一侧设有口袋7,口袋7可对称设于左幅14和右幅15上,便于放置物品。而且,口袋7位于防滑层5的上方,使得当束腰穿着时仍可使用该口袋7。

[0044] 该飘带衬衫上布满印花图案8,美观、大方、时尚,使得飘带衬衫款式不单调,丰富了衬衫的款式,让穿着者更显青春和活力。在一些具体实施例中,该飘带衬衫可呈浅黄色,该飘带衬衫采用宽松的廓形设计,舒适度好。在另一些具体实施例中,飘带衬衫的衣长可为60cm-62cm,胸围可为92cm-100cm,肩宽可为36cm-38cm,袖长可为57cm-59cm。

[0045] 可以理解的,以上实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。

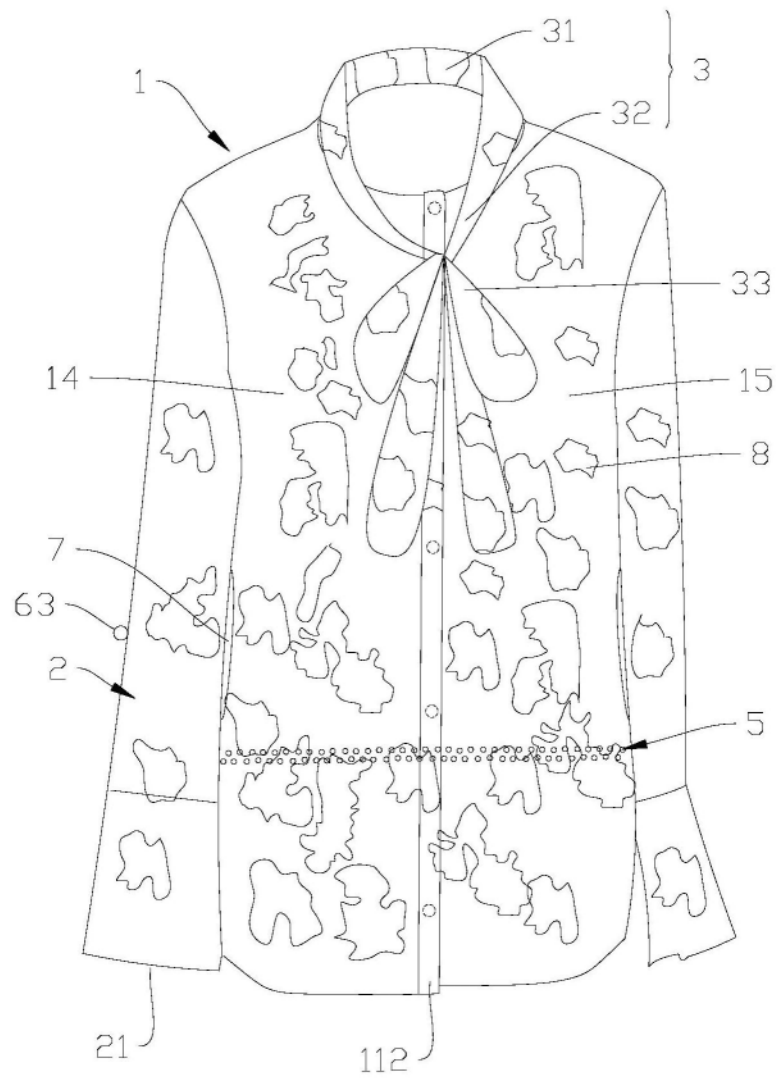


图1

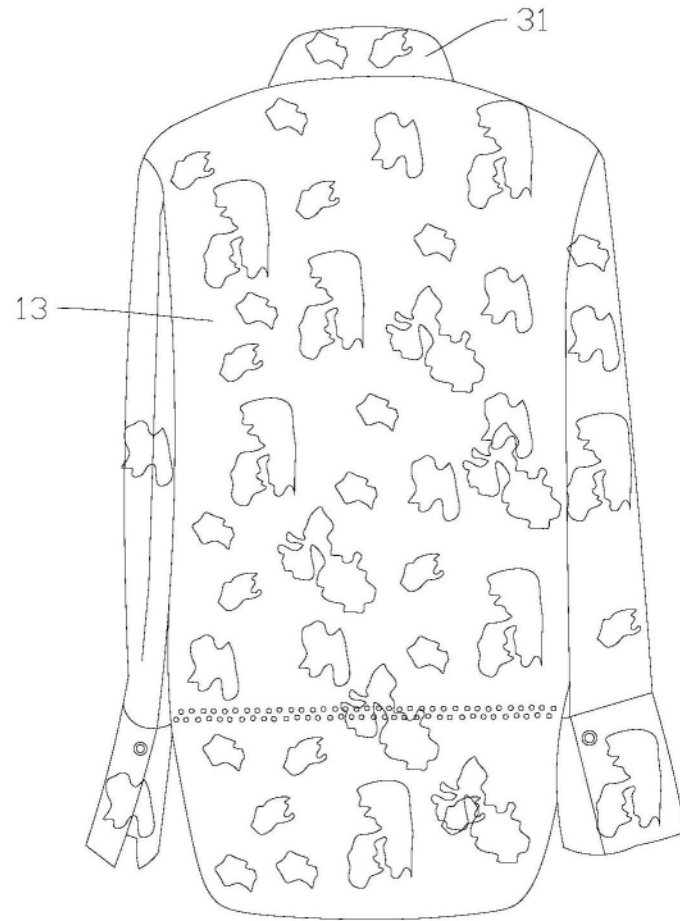


图2

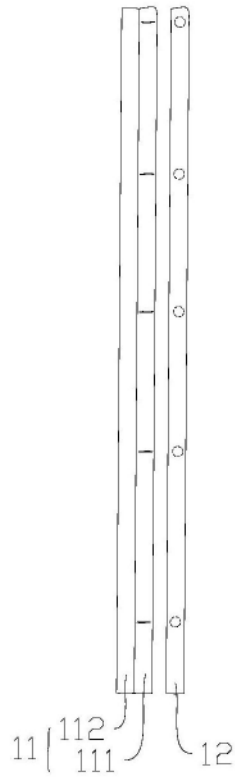


图3

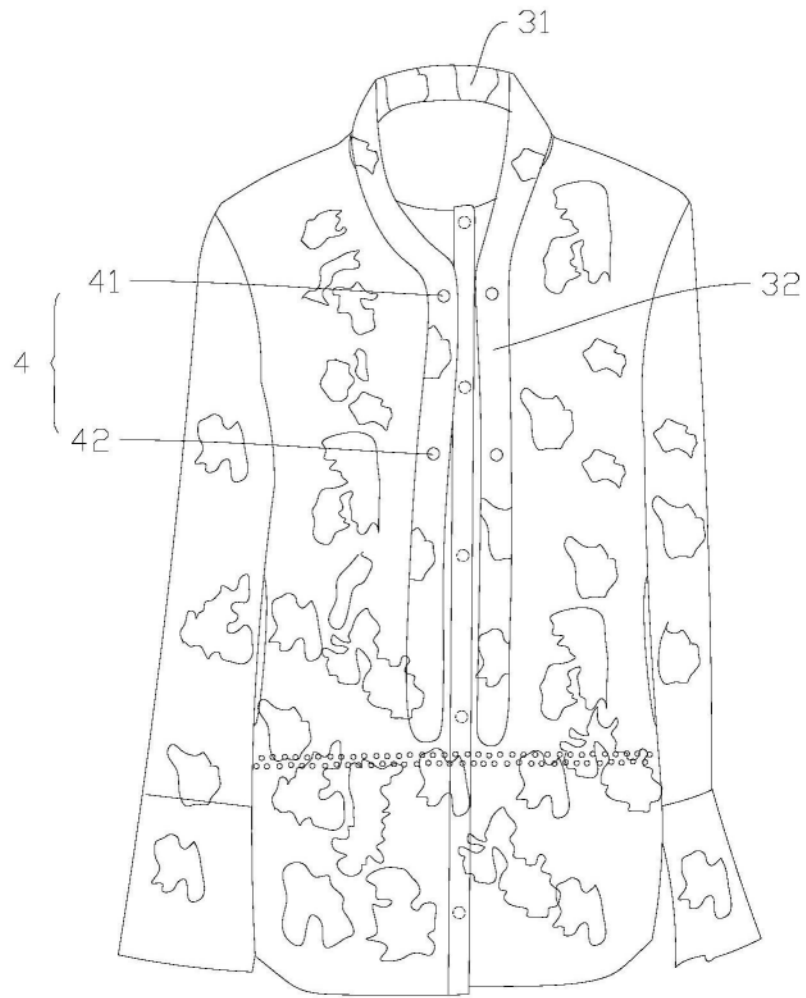


图4

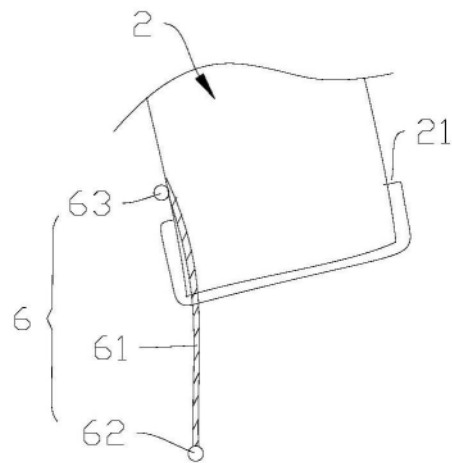


图5

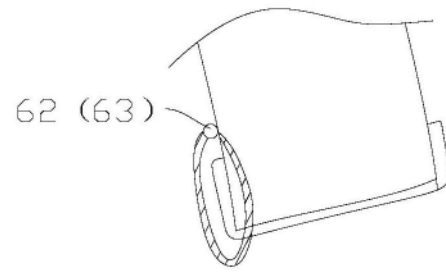


图6