(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204194655 U
(45)授权公告日 2015.03.11

(21)申请号 201420695928.1

(22)申请日 2014.11.20

(73)专利权人 长葛市全鑫工程机械制造有限公司

地址 461500 河南省许昌市长葛市和尚桥楼张村全鑫工程机械制造有限公司

(72)发明人 张德安 张振

(51)Int.Cl.

B21F 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

具有台钳的钢筋弯曲机

(57)摘要

本实用新型涉及建筑机械技术领域，名称是具有台钳的钢筋弯曲机，包括机架，机架上面具有上面板，上面板上安装有弯曲盘，其特征是：所述的上面板两侧具有向下向外的延伸部分，在延伸部分上安装有台钳，台钳的钳口下面和弯曲盘上面在一个平面上，所述的台钳和延伸部分之间有滑动装置，所述的台钳可旋转地安装在滑动装置上，这样的具有台钳的钢筋弯曲机可以更准确的弯曲钢筋、防止钢筋滑动、或保证尾部方向的优点；所述的台钳和延伸部分之间有滑动装置，所述的台钳可旋转的安装在滑动装置上，具有调节更方便的优点。

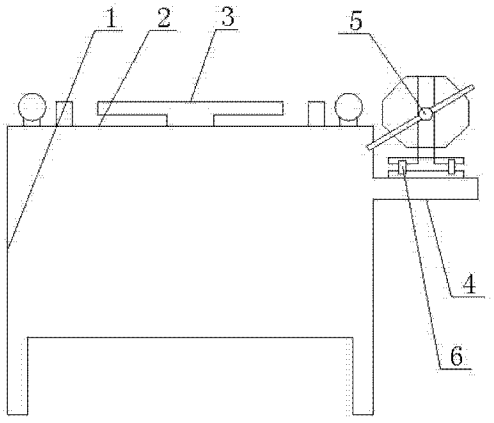

CN 204194655 U

1. 具有台钳的钢筋弯曲机，包括机架，机架上面具有上面板，上面板上安装有弯曲盘，其特征是：所述的上面板两侧具有向下向外的延伸部分，在延伸部分上安装有台钳，台钳的钳口下面和弯曲盘上面在一个平面上。

2. 根据权利要求 1 所述的钢筋弯曲机，其特征是：所述的台钳和延伸部分之间有滑动装置。

3. 根据权利要求 2 所述的钢筋弯曲机，其特征是：所述的台钳可旋转地安装在滑动装置上。

具有台钳的钢筋弯曲机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑机械技术领域，具体地说是涉及钢筋弯曲机。

背景技术

[0002] 钢筋弯曲机具有上面板，上面板上安装有弯曲盘；现有技术中，上面板上面没有加持钢筋尾部、即没有弯曲部位的装置，有时需要准确的弯曲，即防止钢筋滑动、或保证尾部的方向，使用现有技术的钢筋弯曲机不能完成，具有使用不便的缺点。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对上述缺点，提供一种可以更准确的弯曲钢筋、防止钢筋滑动、或保证尾部方向的钢筋弯曲机——具有台钳的钢筋弯曲机。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：具有台钳的钢筋弯曲机，包括机架，机架上面具有上面板，上面板上安装有弯曲盘，其特征是：所述的上面板两侧具有向下向外的延伸部分，在延伸部分上安装有台钳，台钳的钳口下面和弯曲盘上面在一个平面上。

[0005] 进一步地讲，所述的台钳和延伸部分之间有滑动装置。

[0006] 进一步地讲，所述的台钳可旋转地安装在滑动装置上。

[0007] 本实用新型的有益效果是：这样的具有台钳的钢筋弯曲机可以更准确的弯曲钢筋、防止钢筋滑动、或保证尾部方向的优点；所述的台钳和延伸部分之间有滑动装置，所述的台钳可旋转地安装在滑动装置上，具有调节更方便的优点。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的俯视结构示意图。

[0009] 其中：1、机架 2、上面板 3、弯曲盘 4、延伸部分 5、台钳 6、滑动装置。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0011] 如图 1 所示，具有台钳的钢筋弯曲机，包括机架 1，机架上面具有上面板 2，上面板上安装有弯曲盘 3，其特征是：所述的上面板两侧具有向下向外的延伸部分 4，在延伸部分上安装有台钳 5，台钳的钳口下面和弯曲盘上面在一个平面上。这样弯曲时，台钳可以加持着钢筋的尾端，具有防止钢筋滑动，还可以保证尾部方向的优点。

[0012] 进一步地讲，所述的台钳和延伸部分之间有滑动装置 6。

[0013] 进一步地讲，所述的台钳可旋转地安装在滑动装置上。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型的结构特征并不限于此，任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内，所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围内。

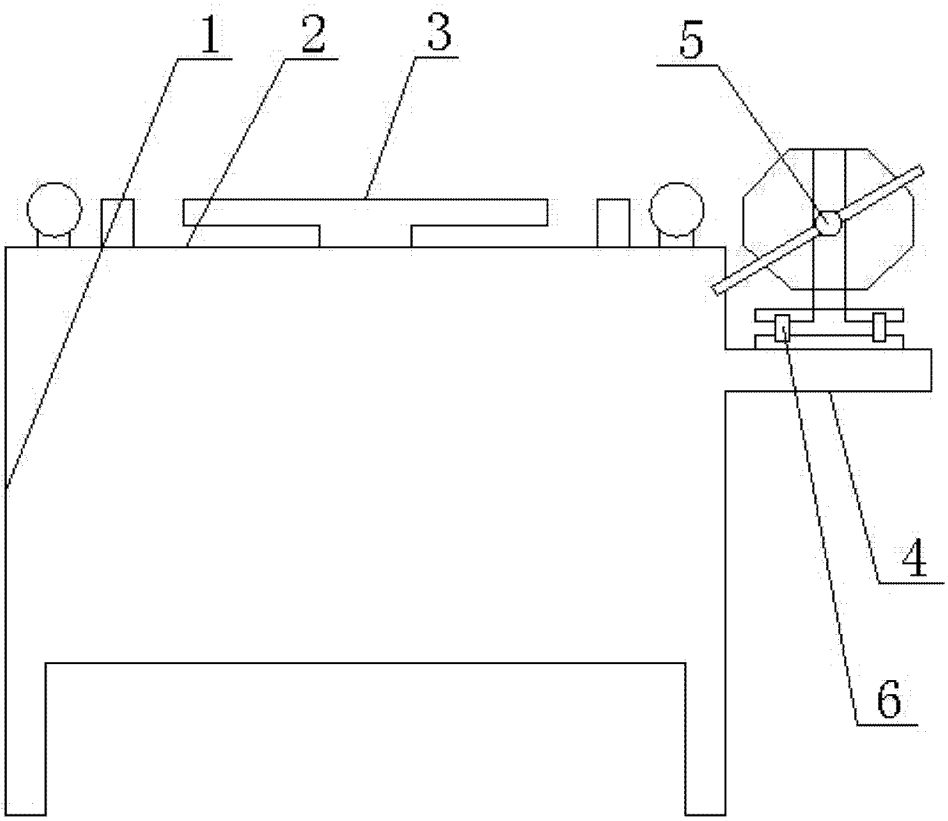


图 1