

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5283**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4749**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2002**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Augustyniak Tomasz, Poznań, (PL)

PL 5283

b.p. 4749

Nr Rp. 5283

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są krzesła obrotowe stojące na wieloramiennej podstawie, wyposażonej w amortyzator i kółka jezdne, mające metalowy stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Krzesło obrotowe według wzoru przemysłowego stojące na znanej wieloramiennej podstawie wyposażonej w amortyzator i kółka jezdne, ma metalowy stelaż, na którym opiera się wyściełane i tapicerowane, czworokątne siedzisko pokryte skórą lub tkaniną. Spod siedziska wyprowadzone są dwa wsporniki podłokietników, do których przymocowane są płaskie, owalne nakładki. Na stelażu wspiera się też wyściełane i tapicerowane, czworokątne oparcie pokryte skórą lub tkaniną.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w dwóch odmianach w załączonym materiale ilustracyjnym składającym się z rysunku i fotografii.

Odmiana pierwsza pokazana na rysunku fig. 1 i 2 i fotografiach fig. 5 i 6 przedstawia krzesło obrotowe z wysokim oparciem. Fig. 1 i 5 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 i 6 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana druga pokazana na rysunku fig. 3 i 4 i fotografiach fig. 7 i 8 przedstawia krzesło obrotowe z niskim oparciem. Fig. 3 i 7 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 4 i 8 w ukośnym widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wyściełane i tapicerowane, czworokątne siedzisko krzesła, pokryte skórą lub tkaniną, ma wzdłużne przeszycie przez środek. Oparcie krzesła również wyściełane i tapicerowane ma kształt czworokąta pokrytego na bokach oraz z przodu skórą lub tkaniną zachodzącą na jego tylną część od góry i zakończoną poprzecznym przeszyciem powyżej połowy wysokości oparcia. Przednia część oparcia ma poprzeczne przeszycie powyżej połowy swej wysokości, od którego w dół idzie przez środek przeszycie wzdłużne. Dolna, tylna część oparcia pokryta jest płytą ze sklejki drewnianej mającej na środku klinowe wycięcie zwężające się ku dołowi, wypełnione materiałem obiciowym. Ponadto krzesło ma podłokietniki wyprowadzone spod siedziska z płaskimi, owalnymi nakładkami.

REDAKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Wiesława Wójcikowska

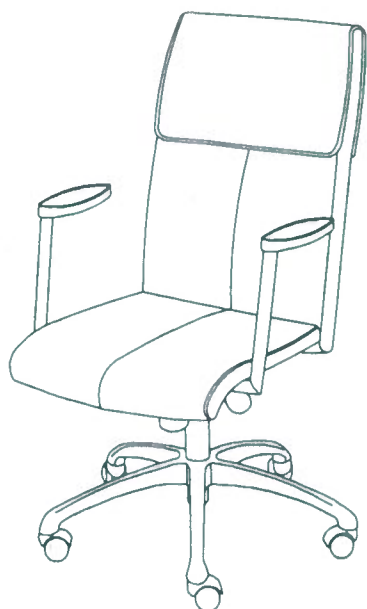


fig.1 x

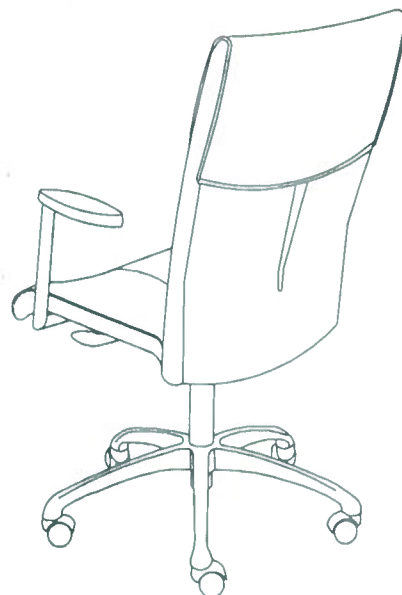


fig.2

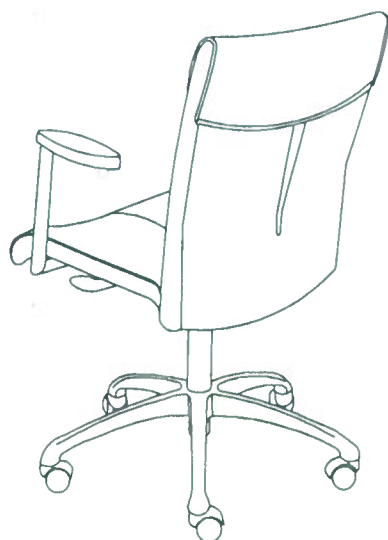


fig.3

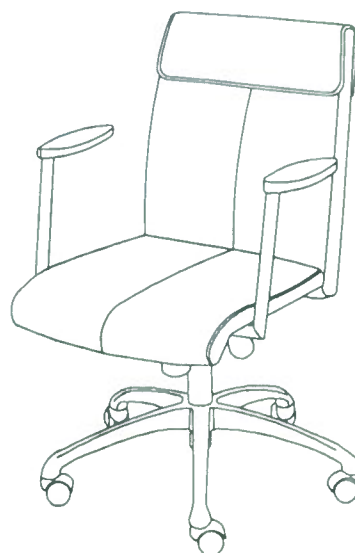


fig.4 x

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig. 5



fig. 6

8-8.1



8-8.1

