

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11233**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **10349**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2006**

(54)

Regał

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lewowski Janusz, Kraków, (PL)

PL 11233

REGAŁ

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać regału przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształtach, oryginalnym dekorze i poziomym układzie usłojenia na elementach frontowych nadających regałowi oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach, na których Fig.1 przedstawia schematyczny rysunek regału według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, Fig. 2 przedstawia schematyczny rysunek drugiej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 3 przedstawia schematyczny rysunek trzeciej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 4 przedstawia schematyczny rysunek czwartej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 5 przedstawia schematyczny rysunek piątej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 6 przedstawia fotografię regału według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, Fig. 7 przedstawia fotografię drugiej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 8 przedstawia fotografię trzeciej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym Fig. 9 przedstawia fotografię czwartej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym Fig. 10 przedstawia fotografię piątej odmiany wykonania regału według wzoru w widoku perspektywicznym.

Regał w pierwszej odmianie Fig. 1 i Fig. 6 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus regału stanowią boki, podstawa i wieniec górny, które są tej samej grubości. W korpusie regału zamocowane są wieniec środkowy dzielący regał na dwie części: górną i dolną oraz półki o długości równej szerokości regału i szerokości nieco mniejszej od głębokości regału. Półki umieszczone w korpusie (cztery sztuki) i wieniec środkowy dzielą przestrzeń wewnętrzną regału na sześć równych części. Grubość półek i wieńca środkowego jest taka sama jak boków, podstawy i wieńca górnego regału. Regał stoi na tworzywowych ślizgaczach przymocowanych do podstawy regału.

Regał w drugiej odmianie Fig. 2 i Fig. 7 różni się od odmiany pierwszej tym, że posiada w dolnej części drzwiczki o wysokości równej połowie wysokości regału (minus grubość podstawy, wieńca górnego i środkowego) i szerokości mniejszej od szerokości regału o grubość obu boków. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, podstawy i wieńca środkowego. W drzwiczkach na środku górnej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około 4/5 ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką drzwiczek.

Regał w trzeciej odmianie Fig. 3 i Fig. 8 różni się od odmiany pierwszej tym, że w dolnej części regału na górze znajdują się dwie szuflady zamocowane jedna pod drugą. Wysokość obydwu szuflad stanowi około 1/3 wysokości dolnej części regału. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflady jest zlicowana z krawędziami boków i wieńca środkowego. Pozostała przestrzeń pod szufladkami podzielona jest na dwie równe części jedną półką. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około 4/5 ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką szuflady.

Regał w czwartej odmianie Fig. 4 i Fig. 9 różni się od odmiany pierwszej tym, że w dolnej części regału na górze znajdują się dwie szuflady zamocowane jedna pod drugą.

Wysokość obydwu szuflad stanowi około $\frac{1}{3}$ wysokości dolnej części regału. Pod szufladami znajdują się drzwiczki stanowiące ok. $\frac{2}{3}$ dolnej części regału. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflady jest zlicowana z krawędziami boków, wieńca środkowego i płaszczyzną przednią drzwiczek. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, podstawy regału i płaszczyzną przednią szuflad. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $\frac{4}{5}$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką szuflady. W drzwiczkach na środku górnej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $\frac{4}{5}$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką drzwiczek.

Regał w piątej odmianie Fig. 5 i Fig. 10 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest on szerszy o około $\frac{2}{3}$. W dolnej części regału na górze znajdują się dwie szuflady zamocowane jedna pod drugą. Wysokość obydwu szuflad stanowi około $\frac{1}{3}$ wysokości dolnej części regału. Pod szufladami znajduje się dwoje drzwiczek o równej szerokości, które stanowią ok. $\frac{2}{3}$ dolnej części regału. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflady jest zlicowana z krawędziami boków, wieńca środkowego i przednią szeroką płaszczyzną drzwiczek. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, podstawy regału i przednią szeroką płaszczyzną szuflad. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $\frac{4}{5}$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką szuflady. W drzwiczkach na środku górnej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $\frac{4}{5}$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką drzwiczek.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Regał w pierwszej odmianie Fig. 1 i Fig. 6 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus regału stanowią boki, podstawa i wieniec górny, które są tej samej grubości. W korpusie regału zamocowane są wieniec środkowy dzielący regał na

dwie części: górną i dolną oraz półki o długości równej szerokości regału i szerokości nieco mniejszej od głębokości regału. Półki umieszczone w korpusie (cztery sztuki) i wieniec środkowy dzielą przestrzeń wewnętrzną regału na sześć równych części. Grubość półek i wieńca środkowego jest taka sama jak boków, podstawy i wieńca górnego regału. Regał stoi na tworzywowych ślizgaczach przymocowanych do podstawy regału.

Regał w drugiej odmianie Fig. 2 i Fig. 7 różni się od odmiany pierwszej tym, że posiada w dolnej części drzwiczki o wysokości równej połowie wysokości regału (minus grubość podstawy, wieńca górnego i środkowego) i szerokości mniejszej od szerokości regału o grubość obu boków. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, podstawy i wieńca środkowego. W drzwiczkach na środku górnej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $4/5$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką drzwiczek.

Regał w trzeciej odmianie Fig. 3 i Fig. 8 różni się od odmiany pierwszej tym, że w dolnej części regału na górze znajdują się dwie szuflady zamocowane jedna pod drugą. Wysokość obydwu szuflad stanowi około $1/3$ wysokości dolnej części regału. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflady jest zlicowana z krawędziami boków i wieńca środkowego. Pozostała przestrzeń pod szufladkami podzielona jest na dwie równe części jedną półką. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $4/5$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką szuflady.

Regał w czwartej odmianie Fig. 4 i Fig. 9 różni się od odmiany pierwszej tym, że w dolnej części regału na górze znajdują się dwie szuflady zamocowane jedna pod drugą. Wysokość obydwu szuflad stanowi około $1/3$ wysokości dolnej części regału. Pod szufladami znajdują się drzwiczki stanowiące ok. $2/3$ dolnej części regału. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflady jest zlicowana z krawędziami boków, wieńca środkowego i płaszczyzną przednią drzwiczek. Drzwiczki

zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, podstawy regału i płaszczyzną przednią szuflad. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $\frac{4}{5}$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką szuflady. W drzwiczkach na środku górnej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $\frac{4}{5}$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką drzwiczek.

Regał w piątej odmianie Fig. 5 i Fig. 10 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest on szerszy o około $\frac{2}{3}$. W dolnej części regału na górze znajdują się dwie szuflady zamocowane jedna pod drugą. Wysokość obydwu szuflad stanowi około $\frac{1}{3}$ wysokości dolnej części regału. Pod szufladami znajduje się dwoje drzwiczek o równej szerokości, które stanowią ok. $\frac{2}{3}$ dolnej części regału. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflady jest zlicowana z krawędziami boków, wieńca środkowego i przednią szeroką płaszczyzną drzwiczek. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, podstawy regału i przednią szeroką płaszczyzną szuflad. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $\frac{4}{5}$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką szuflady. W drzwiczkach na środku górnej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany na około $\frac{4}{5}$ ich grubości zachodzący na płaszczyznę szeroką drzwiczek.

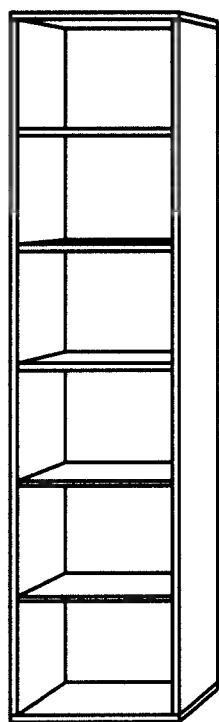


Fig. 1

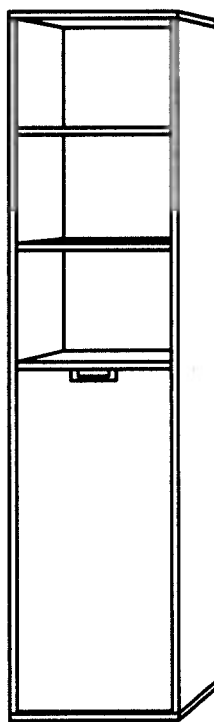


Fig. 2

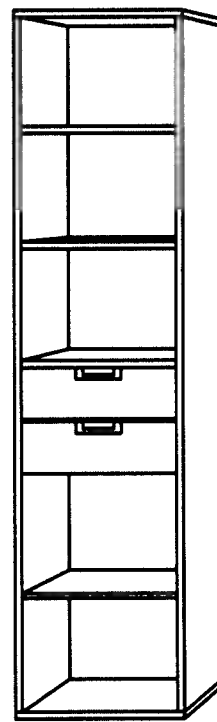


Fig. 3

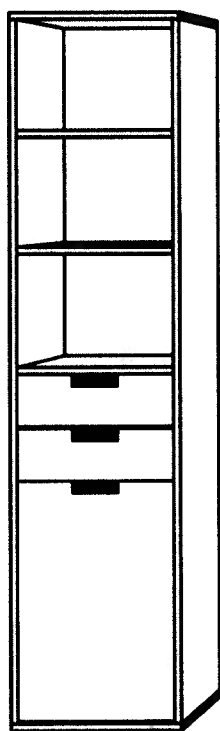


Fig. 4

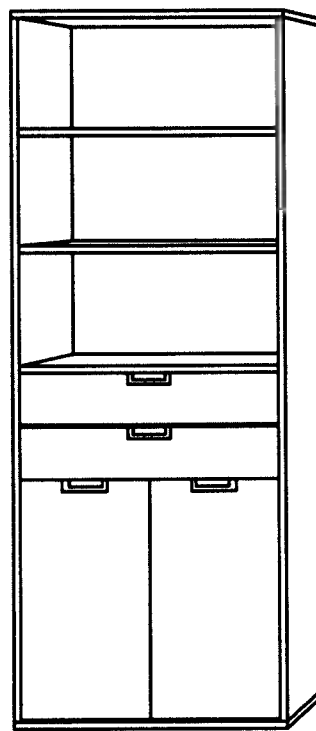


Fig. 5

7



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10