



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년06월08일

(11) 등록번호 10-2405472

(24) 등록일자 2022년05월31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06K 9/00 (2022.01) B60W 40/06 (2006.01)

B60W 50/00 (2006.01) G06K 9/62 (2022.01)

G06N 3/04 (2006.01) G06N 3/08 (2006.01)

G06V 10/46 (2022.01)

(52) CPC특허분류

G06V 20/588 (2022.01)

B60W 40/06 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2021-0066610

(22) 출원일자 2021년05월25일

심사청구일자 2021년05월25일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020200060194 A*

JP2020052585 A

JP2016173711 A

JP2010198119 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

포티투닷 주식회사

서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 9층(도곡동, 에스앤아이강남빌딩)

고려대학교 산학협력단

서울특별시 성북구 안암로 145, 고려대학교 (안암동5가)

(72) 발명자

노경수

서울특별시 강남구 논현로12길 9-7

권희연

서울특별시 서초구 서운로 62, 104동 502호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인더웨이브

전체 청구항 수 : 총 10 항

심사관 : 노용완


(54) 발명의 명칭 난잡한 환경에서 시맨틱 차선을 결정하기 위한 방법 및 장치

(57) 요약

본 개시는 난잡한 환경에서 시맨틱 차선을 결정하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 방법은, 이미지를 획득하고, 이미지 내 후보 차선들을 생성할 수 있다. 또한, 방법은 제1 네트워크를 이용하여 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출할 수 있다. 또한, 방법은 시맨틱 차선 확률에 기초하여 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택할 수 있다. 또한, 방법은 제2 네트워크를 이용하여 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출할 수 있다. 또한, 방법은 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정할 수 있다.

한편, 본 개시에 따른 방법은 차선을 검출하는데 한정되지 않고, 본 개시에 따른 방법을 이용하여 소정의 이미지 내 시맨틱 선(의미 선)을 결정할 수 있다.

대표도 - 도10

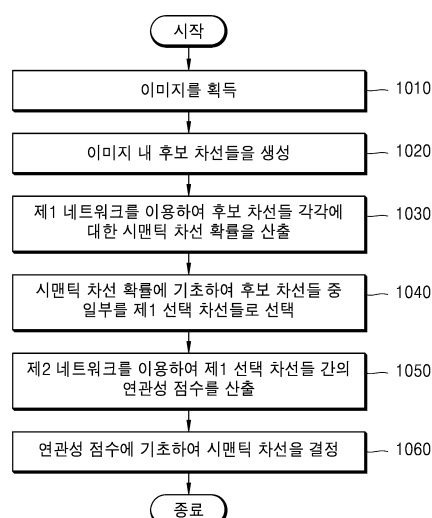

(52) CPC특허분류

G06K 9/6267 (2022.01)

G06N 3/0454 (2013.01)

G06N 3/08 (2013.01)

G06V 10/469 (2022.01)

B60W 2050/0005 (2013.01)

(72) 발명자

정성균

경기도 성남시 분당구 느티로 22, A동 1017호

진동권

서울특별시 성북구 안암로9가길 21, 203호

박원희

경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 22, 130동 1505호

김창수

서울특별시 서초구 바우피로 91, 111동 1401호

명세서

청구범위

청구항 1

시맨틱(semantic) 차선을 결정하기 위한 방법으로서,

이미지를 획득하는 단계;

상기 이미지 내 후보 차선들을 생성하는 단계;

제1 네트워크를 이용하여 상기 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하는 단계;

상기 시맨틱 차선 확률에 기초하여 상기 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택하는 단계;

제2 네트워크를 이용하여 상기 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출하는 단계;

상기 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정하는 단계;

를 포함하고,

상기 시맨틱 차선을 결정하는 단계는,

복수의 노드들(nodes)과, 상기 복수의 노드들을 잇는 에지(edge)로 구성된 그래프를 생성하는 단계 - 상기 복수의 노드들 각각은 제1 선택 차선들에 대응되고, 상기 에지는 두 개의 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수에 대응됨 -;

상호 연결되고(mutually connected), 상기 연관성 점수가 최대인 노드들을 선택하는 단계; 및

상기 선택된 노드들에 대응하는 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정하는 단계;

를 포함하는, 방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 후보 차선들을 생성하는 단계는,

상기 이미지의 중심으로부터의 거리 및 소정의 축으로부터의 각도 중 적어도 하나를 다르게 설정하여 상기 후보 차선들을 생성하는 단계;

를 포함하는, 방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 제1 네트워크는,

상기 이미지로부터 특징 맵을 추출하고,

상기 특징 맵에서 상기 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 추출하고,

상기 지역적 특징 벡터를 이용하여 상기 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하도록 구성된 것인, 방법.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 시맨틱 차선 확률을 산출하는 단계는,

상기 제1 네트워크의 분류기에 상기 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하고, 상기 분류기에서 상기

후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하는 단계;
를 포함하는, 방법.

청구항 5

제 1 항에 있어서,
상기 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택하는 단계는,
상기 후보 차선들 중 상기 시맨틱 차선 확률이 가장 큰 제1 후보 차선을 선택하는 단계;
상기 제1 후보 차선과 인접한 후보 차선들을 제거하는 단계; 및
상기 선택과 제거 과정을 소정의 횟수만큼 반복함으로써, 상기 후보 차선들 중 일부를 상기 제1 선택 차선들로 선택하는 단계;
를 포함하는, 방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서,
상기 제2 네트워크는,
상기 이미지로부터 특징 맵을 추출하고,
상기 특징 맵에서 상기 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 추출하고,
상기 지역적 특징 벡터를 이용하여, 상기 제1 선택 차선들 간의 간격이 동일한 것과 상기 제1 선택 차선들이 소실점에서 교차하는지 여부를 나타내는 연관성 점수를 산출하도록 구성된 것인, 방법.

청구항 7

제 6 항에 있어서,
상기 선택된 차선들 간의 연관성 점수를 산출하는 단계는,
상기 제2 네트워크의 IRC(inter-region-correlation) 모듈에 상기 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하고, 상기 IRC 모듈의 출력으로 상기 제1 선택 차선들 간의 IRC 점수를 획득하는 단계;
상기 제2 네트워크의 차선 폴링 레이어에 상기 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하고, 상기 차선 폴링 레이어의 출력으로 상기 제1 선택 차선들 각각의 단항 신뢰성(unary reliability) 레벨을 획득하는 단계; 및
상기 IRC 점수 및 상기 단항 신뢰성(unary reliability) 레벨을 이용하여 상기 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출하는 단계;
를 포함하는, 방법.

청구항 8

삭제

청구항 9

제 1 항에 있어서,
상기 시맨틱 차선 확률을 산출하는 단계는,
상기 제1 네트워크의 회귀기에 상기 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하고, 상기 회귀기에서 상기 후보 차선들 각각에 대한 위치 오프셋을 산출하는 단계;
를 더 포함하고,
상기 시맨틱 차선을 결정하는 단계는,

상기 제2 선택 차선들에 대응하는 상기 위치 오프셋을 적용하여 상기 제2 선택 차선들의 위치를 조정하고, 상기 조정된 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정하는 단계;

를 포함하는, 방법.

청구항 10

시맨틱(semantic) 차선을 결정하기 위한 장치에 있어서,

적어도 하나의 프로그램이 저장된 메모리; 및

상기 적어도 하나의 프로그램을 실행함으로써 연산을 수행하는 프로세서를 포함하고,

상기 프로세서는,

이미지를 획득하고,

상기 이미지 내 후보 차선들을 생성하고,

제1 네트워크를 이용하여 상기 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하고,

상기 시맨틱 차선 확률에 기초하여 상기 후보 차선들 중 일부를 제1 선택차선들로 선택하고,

제2 네트워크를 이용하여 상기 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출하고,

상기 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정하며,

상기 프로세서는,

복수의 노드들(nodes)과, 상기 복수의 노드들을 잇는 에지(edge)로 구성된 그래프를 생성하고 - 상기 복수의 노드들 각각은 제1 선택 차선들에 대응되고, 상기 에지는 두 개의 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수에 대응됨 -,

상호 연결되고(mutually connected), 상기 연관성 점수가 최대인 노드들을 선택하며,

상기 선택된 노드들에 대응하는 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정하는 것인, 장치.

청구항 11

제 1 항의 방법을 컴퓨터에서 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 난잡한 환경에서 시맨틱 차선을 결정하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 도로에서 주행 중인 차량은 도로에 포함된 복수개의 차선 중 어느 하나의 차선 상에서 주행을 할 수 있다. 차량은 주행 중에 빈번하게 차선을 변경할 수 있고, 도로 상에서 차선의 개수가 변경되는 상황 또한 빈번하게 발생한다.

[0003] 정보통신 기술과 차량 산업의 융합으로 인해 빠르게 차량의 스마트화가 진행되고 있다. 스마트화로 인해, 차량은 단순한 기계적 장치에서 스마트 카로 진화하고 있으며, 특히 스마트 카의 핵심기술로 자율 주행이 주목받고 있다. 자율 주행이란 운전자가 핸들과 가속페달, 브레이크 등을 조작하지 않아도 차량 스스로 목적지까지 찾아가는 기술이다.

[0004] 자율 주행과 관련된 다양한 부가 기능들이 지속적으로 개발되고 있으며, 각종 데이터를 이용하여 주행 환경을 인지하고 판단하여 자동차를 제어함으로써 탑승자에게 안전한 자율 주행 경험을 제공할 수 있는 방법에 대한 연구가 요구되고 있다.

[0005] 한편, 차량이 주행 중인 상황에서 주변 차량이나 곳은 날씨, 조명 등에 의해 차선 가시성이 저하되는 경우가 발생할 뿐만 아니라, 교차로, 비정형 도로, 주차장 등 차선 표시가 없는 도로도 존재할 수 있다. 이에 따라, 최근에는 이러한 난잡한 환경(cluttered environments)에서 높은 정확도로 주행 경로를 인식하기 위한 연구가 필요

한 실정이다.

[0006] 전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 개시는 난잡한 환경에서 시맨틱 차선을 결정하기 위한 방법 및 장치를 제공하는데 있다. 한편, 본 개시에서는 시맨틱 차선을 결정하는 방법에 대해서 상술하였으나, 본 개시에 따른 방법은 차선을 검출하는데 한정되지 않고, 본 개시에 따른 방법을 이용하여 소정의 이미지 내 시맨틱 선(의미 선)을 결정할 수 있다.

[0008] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제에 한정되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 과제 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시 예에 의해보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명이 해결하고자 하는 과제 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 알 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0009] 상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 개시의 제1 측면은, 시맨틱(semantic) 차선을 결정하기 위한 방법으로서, 이미지를 획득하는 단계; 상기 이미지 내 후보 차선들을 생성하는 단계; 제1 네트워크를 이용하여 상기 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하는 단계; 상기 시맨틱 차선 확률에 기초하여 상기 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택하는 단계; 제2 네트워크를 이용하여 상기 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출하는 단계; 상기 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정하는 단계;를 포함하는, 방법을 제공할 수 있다.

[0010] 본 개시의 제 2 측면은, 시맨틱 차선을 결정하기 위한 장치에 있어서, 적어도 하나의 프로그램이 저장된 메모리; 및 상기 적어도 하나의 프로그램을 실행함으로써 연산을 수행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 이미지를 획득하고, 상기 이미지 내 후보 차선들을 생성하고, 제1 네트워크를 이용하여 상기 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하고, 상기 시맨틱 차선 확률에 기초하여 상기 후보 차선들 중 일부를 제1 차선들로 선택하고, 제2 네트워크를 이용하여 상기 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출하며, 상기 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정하는 것인, 장치를 제공할 수 있다.

[0011] 본 개시의 제 3 측면은, 제 1 측면에 따른 방법을 컴퓨터에서 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공할 수 있다.

[0012] 이 외에도, 본 발명을 구현하기 위한 다른 방법, 다른 시스템 및 상기 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체가 더 제공될 수 있다.

[0013] 전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.

발명의 효과

[0014] 전술한 본 개시의 과제 해결 수단에 의하면, 시맨틱 차선을 이용함으로써 난잡한 환경에서도 차량이 주행 중인 차선을 보다 정확하게 인식할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0015] 도 1a 내지 도 1b는 일 실시예에 따른 주행 중인 차량에서 촬영한 이미지로부터 획득할 수 있는 정보의 예시를 설명하기 위한 도면이다.

도 2는 일 실시예에 따른 후보 차선을 생성하는 방법을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.

도 3은 일 실시예에 따른 제1 네트워크를 이용하여 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 일 실시예에 따른 시맨틱 차선 확률에 기초하여 후보 차선들 중 일부를 선택하는 방법을 설명하기 위한

도면이다.

도 5는 일 실시예에 따른 제2 네트워크를 이용하여 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 6은 일 실시예에 따른 차선 쌍들을 파지티브 쌍과 네거티브 쌍으로 구분하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.

도 7은 일 실시예에 따른 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 8은 일 실시예에 따른 제1 네트워크 및 제2 네트워크를 이용하여 시맨틱 차선을 결정하는 방법을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.

도 9는 일 실시예에 따른 인코더-디코더 구조를 설명하기 위한 도면이다.

도 10은 일 실시예에 따른 시맨틱 차선을 결정하는 방법의 흐름도이다.

도 11은 일 실시예에 따른 차선 결정 장치의 블록도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0016] 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 설명되는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 아래에서 제시되는 실시 예들로 한정되는 것이 아니라, 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 아래에 제시되는 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
- [0017] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0018] 본 개시의 일부 실시예는 기능적인 블록 구성들 및 다양한 처리 단계들로 나타내어질 수 있다. 이러한 기능 블록들의 일부 또는 전부는, 특정 기능들을 실행하는 다양한 개수의 하드웨어 및/또는 소프트웨어 구성들로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 개시의 기능 블록들은 하나 이상의 마이크로프로세서들에 의해 구현되거나, 소정의 기능을 위한 회로 구성들에 의해 구현될 수 있다. 또한, 예를 들어, 본 개시의 기능 블록들은 다양한 프로그래밍 또는 스크립팅 언어로 구현될 수 있다. 기능 블록들은 하나 이상의 프로세서들에서 실행되는 알고리즘으로 구현될 수 있다. 또한, 본 개시는 전자적인 환경 설정, 신호 처리, 및/또는 데이터 처리 등을 위하여 종래 기술을 채용할 수 있다. "매커니즘", "요소", "수단" 및 "구성"등과 같은 용어는 넓게 사용될 수 있으며, 기계적이고 물리적인 구성들로서 한정되는 것은 아니다.
- [0019] 또한, 도면에 도시된 구성 요소들 간의 연결 선 또는 연결 부재들은 기능적인 연결 및/또는 물리적 또는 회로적 연결들을 예시적으로 나타낸 것일 뿐이다. 실제 장치에서는 대체 가능하거나 추가된 다양한 기능적인 연결, 물리적인 연결, 또는 회로 연결들에 의해 구성 요소들 간의 연결이 나타내어질 수 있다.
- [0020] 이하에서, '차량'은 자동차, 버스, 오토바이, 킥보드 또는 트럭과 같이 기관을 가지고 사람이나 물건을 이동시키기 위해 이용되는 모든 종류의 운송 수단을 의미할 수 있다.
- [0021] 또한, 이하에서 시맨틱 차선은 이미지 레이아웃(또는, 배치)을 특징 지을 수 있는 차선을 의미할 수 있다. 이미지 내 의미가 다른 영역을 구분하는 시맨틱 선(의미 선) 중에서, 특히 시맨틱 차선은 의미가 다른 차선(또는, 개별 차선)을 구분하는데 이용되는 선일 수 있다.
- [0022] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 개시를 상세히 설명하기로 한다.
- [0023] 도 1a 내지 도 1b는 일 실시예에 따른 주행 중인 차량에서 촬영한 이미지로부터 획득할 수 있는 정보의 예시를 설명하기 위한 도면이다.

- [0024] 도 1a를 참조하면, 주행 중인 차량(100)에는 촬영 장치(110)가 탑재될 수 있다. 일 실시예에서, 차량(100)에는 차선 결정 장치가 탑재될 수 있다. 다른 실시예에서, 차선 결정 장치는 차량(100) 외부에 위치하고, 촬영 장치(110)와 차선 결정 장치가 통신 네트워크를 형성하여 데이터를 주고 받을 수 있다. 차선 결정 장치는 네트워크를 통해 통신하여 명령, 코드, 파일, 콘텐츠, 서비스 등을 제공하는 컴퓨터 장치 또는 복수의 컴퓨터 장치들로 구현될 수 있다.
- [0025] 네트워크는 근거리 통신망(Local Area Network; LAN), 광역 통신망(Wide Area Network; WAN), 부가가치 통신망(Value Added Network; VAN), 이동 통신망(mobile radio communication network), 위성 통신망 및 이들의 상호 조합을 포함하며, 각 네트워크 구성 주체가 서로 원활하게 통신을 할 수 있도록 하는 포괄적인 의미의 데이터 통신망이며, 유선 인터넷, 무선 인터넷 및 모바일 무선 통신망을 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신은 예를 들어, 무선 랜(Wi-Fi), 블루투스, 블루투스 저 에너지(Bluetooth low energy), 지그비, WFD(Wi-Fi Direct), UWB(ultra wideband), 적외선 통신(IrDA, infrared Data Association), NFC(Near Field Communication) 등이 있을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0026] 촬영 장치(110)는 차량(100)의 주변을 촬영하고, 촬영된 이미지를 차선 결정 장치로 전송할 수 있다. 차선 결정 장치는 촬영된 이미지로부터 여러 가지 종류의 차선을 인식할 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치는 촬영된 이미지로부터 현재주행(ego) 차선, 인접(alternative) 차선 등을 인식할 수 있다.
- [0027] 촬영 장치(110)는 차량(100) 외부의 환경을 기록하도록 구성되는 스틸 카메라 또는 비디오 카메라일 수 있다. 예를 들어, 촬영 장치(110)는 다수의 카메라들을 포함할 수 있고, 다수의 카메라들은 차량의 내부 및 외부 상의 다수의 위치들에 배치될 수 있다.
- [0028] 도 1b를 참조하면, 차선 결정 장치는 차선의 속성을 결정할 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치는 차선 형태에 대한 속성으로써 차선이 "직선" 또는 "곡선"인지 여부를 결정할 수 있다. 또한, 차선 결정 장치는 차선에 인덱스 값을 부여할 수 있다.
- [0029] 도 2는 일 실시예에 따른 후보 차선을 생성하는 방법을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.
- [0030] 차선 결정 장치는 촬영 장치에서 촬영한 이미지(200)의 중심을 식별할 수 있다. 차선 결정 장치는 이미지(200)의 중심으로부터의 거리 및 소정의 축으로부터의 각도 중 적어도 하나를 다르게 설정하여 후보 차선들을 생성할 수 있다.
- [0031] 예를 들어, 임의의 후보 차선 l 은 r 및 θ 로 표현할 수 있다. 여기서, r 은 이미지(200)의 중심으로부터의 거리를 나타내고, θ 는 x 축에 대한 각도를 나타낸다. 차선 결정 장치는 r 및 θ 을 양자화함으로써(quantizing) N 개의 후보 차선들 $l_n = (r_n, \theta_n)$ ($1 \leq n \leq N$)을 생성할 수 있다.
- [0032] 도 3은 일 실시예에 따른 제1 네트워크를 이용하여 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [0033] 도 3을 참조하면, 제1 네트워크(300)는 촬영된 이미지로부터 특징 맵을 추출하고, 특징 맵에서 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 추출하고, 지역적 특징 벡터를 이용하여 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출하도록 구성될 수 있다.
- [0034] 구체적으로, 차선 결정 장치는 제1 네트워크(300)를 이용하여 촬영된 이미지로부터 컨벌루션 특징 맵을 추출할 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치는 촬영된 이미지로부터 컨벌루션 특징 맵 $\mathbf{X} = [\mathbf{X}^1, \mathbf{X}^2, \dots, \mathbf{X}^C] \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ 를 추출할 수 있고, 여기서 H , W , C 는 각각 특징 맵의 height, width, 그리고 channel 개수를 의미한다.
- [0035] 또한, 차선 결정 장치는 제1 네트워크(300)를 이용하여 특징 맵에서 후보 차선들 각각에 대한 지역적 특징 벡터 $\mathbf{Y} = [\mathbf{Y}^1, \mathbf{Y}^2, \dots, \mathbf{Y}^C] \in \mathbb{R}^{N \times C}$ 를 추출할 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치는 특징 맵 상에서 임의의 후보 차선 l_n 이 갖는 픽셀 특징들을 평균 뎀으로써 후보 차선들 각각에 대한 지역적 특징 벡터 $\mathbf{Y}^c(n)$ 을 획득할 수 있다. 지역적 특징 벡터 $\mathbf{Y}^c(n)$ 는 아래의 수학식 1과 같이 나타낼 수 있다. 수학식 1에서 $|l_n|$ 은 임의의 후보 차선 l_n 에 포함된 픽셀 개수를 나타내고, $1 \leq n \leq N$, $1 \leq c \leq C$ 이다.

수학식 1

$$Y^c(n) = \frac{1}{|I_n|} \sum_{p \in I_n} X^c(p)$$

[0036]

[0038] 또한, 차선 결정 장치가 제1 네트워크(300)의 분류기(310)에 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하면, 분류기(310)에서 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률 P_n 을 산출할 수 있다. 예를 들어, 시맨틱 차선 확률 P_n 은 아래의 수학식 2와 같이 나타낼 수 있다. 수학식 2에서 f_1 은 분류(classification)를 위한 $C \times 1$ 사이즈를 갖는 풀리-커넥티드 레이어(fully-connected layer)를 나타내고, $\sigma()$ 는 sigmoid 활성화 함수를 나타낸다.

수학식 2

$$P = \sigma(f_1(Y))$$

[0039]

[0041] 상술한 과정을 통해 제1 네트워크(300)에서 산출되는 P_n 은 후보 차선 I_n 의 시맨틱 차선 확률을 의미한다.

[0042] 한편, 차선 결정 장치가 제1 네트워크(300)의 회귀기(320)에 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하면, 회귀기(320)에서 후보 차선들 각각에 대한 위치 오프셋 O_n 을 산출할 수 있다. 예를 들어, 위치 오프셋 O_n 은 아래의 수학식 3과 같이 나타낼 수 있다. 수학식 3에서 f_2 는 회귀(regression)를 위한 $C \times 2$ 사이즈를 갖는 풀리-커넥티드 레이어를 나타낸다.

수학식 3

$$O = f_2(Y)$$

[0043]

[0045] 위치 오프셋 O_n ($O_n = \Delta l_n = (\Delta r_n, \Delta \theta_n)$)은 최종적으로 선택된 제2 선택 차선들의 위치를 조정하기 위해 이용되며, 이에 대해서는 도 7에서 후술하기로 한다.

[0046] 도 4는 일 실시예에 따른 시맨틱 차선 확률에 기초하여 후보 차선들 중 일부를 선택하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[0047] 차선 결정 장치는 선택 및 제거 프로세스(selection-and-removal process)를 통해 복수의 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택할 수 있다.

[0048] 구체적으로, 차선 결정 장치는 먼저 후보 차선들이 허프 공간(Hough space) 상에 표시되도록 변환할 수 있다. 차선 결정 장치는 후보 차선들 중 시맨틱 차선 확률이 가장 큰 제1 후보 차선을 선택할 수 있다. 제1 후보 차선을 선택하는 것은 아래 수학식 4와 같이 표현할 수 있다.

수학식 4

$$i^* = \arg \max_i P_i$$

[0049]

[0051] 차선 결정 장치는 허프 공간 상에서 제1 후보 차선과 오버랩되거나 인접한 다른 후보 차선을 제거할 수 있다.

[0052] 또한, 차선 결정 장치는 제1 후보 차선 및 제거된 후보 차선들을 제외한 나머지 후보 차선들 중에서, 시맨틱 차선 확률이 가장 큰 제2 후보 차선을 선택할 수 있다. 차선 결정 장치는 허프 공간 상에서 제2 후보 차선과 오버랩되거나 인접한 다른 후보 차선을 제거할 수 있다.

[0053] 이와 같이, 차선 결정 장치는 상술한 선택 및 제거 프로세스를 T번 반복할 수 있고, 그 결과 복수의 후보 차선

들 중에서 T개의 제1 선택 차선들이 선택될 수 있다.

- [0054] 도 5는 일 실시예에 따른 제2 네트워크를 이용하여 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [0055] 도 5를 참조하면, 제2 네트워크(500)는 촬영된 이미지로부터 특징 맵을 추출하고, 특징 맵에서 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 추출하고, 지역적 특징 벡터를 이용하여 인접한 제1 선택 차선들 간의 간격이 동일한 것과 제1 선택 차선들이 소실점에서 교차하는지 여부를 나타내는 연관성 점수를 산출하도록 구성될 수 있다.
- [0056] 구체적으로, 차선 결정 장치는 제2 네트워크(500)를 이용하여 촬영된 이미지로부터 컨벌루션 특징 맵을 추출할 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치는 촬영된 이미지로부터 컨벌루션 특징 맵 $\mathbf{X} = [\mathbf{X}^1, \mathbf{X}^2, \dots, \mathbf{X}^C] \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ 를 추출할 수 있고, 여기서 H, W, C는 각각 특징 맵의 height, width, 그리고 channel 개수를 의미한다.
- [0057] 또한, 차선 결정 장치는 제2 네트워크(500)를 이용하여 특징 맵에서 후보 차선들 각각에 대한 지역적 특징 벡터 $\mathbf{Y} = [\mathbf{Y}^1, \mathbf{Y}^2, \dots, \mathbf{Y}^C] \in \mathbb{R}^{T \times C}$ 를 추출할 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치는 특징 맵 상에서 임의의 제1 선택 차선 l_1 가 갖는 픽셀 특징들을 평균 냄으로써 제1 선택 차선들 각각에 대한 지역적 특징 벡터 $\mathbf{Y}^c(n)$ 을 획득할 수 있다.
- [0058] 차선 결정 장치가 제2 네트워크(500)의 IRC(inter-region-correlation) 모듈(510)에 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하면, IRC 모듈(510)에서 인접한 제1 선택 차선들 l_{ti}, l_{tj} 간의 IRC 점수를 산출할 수 있다.
- [0059] 또한, 차선 결정 장치가 제2 네트워크(500)의 차선 폴링 레이어(520)에 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하면, 차선 폴링 레이어(520)에서 제1 선택 차선들 각각의 단항 신뢰성(unary reliability) 레벨을 산출할 수 있다.
- [0060] IRC 모듈(510) 및 차선 폴링 레이어(520)는 일련의 1D 컨벌루션 연산과 L2-normalization 연산으로 구성될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
- [0061] 차선 결정 장치는 IRC 점수 및 단항 신뢰성(unary reliability) 레벨을 이용하여 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수 h_{ij} 를 산출할 수 있다. 제1 선택 차선들 l_{ti}, l_{tj} 간의 연관성 점수가 h_{ij} 로 표현될 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치는 한 쌍의 제1 선택 차선 l_{ti}, l_{tj} 에 대한 IRC 점수, 및 l_{ti} 및 l_{tj} 각각의 단항 신뢰성(unary reliability) 레벨의 평균 값을 곱함으로써 l_{ti}, l_{tj} 간의 연관성 점수가 h_{ij} 를 산출할 수 있다. h_{ij} 는 0에서 1사이의 값을 가질 수 있고, 1에 가까울수록 두 선택 차선 간의 연관성이 높다는 것을 나타낸다.
- [0062] 한편, 촬영 이미지의 시맨틱 차선들로 구성된 모든 차선 쌍들은 서로 조화를 이루므로(harmonize with each other) 파지티브 쌍(positive pairs)로 지칭되고, 다른 차선 쌍들은 네거티브 쌍(negative pairs)로 지칭될 수 있다. 이 때, 연관성 점수 h_{ij} 는 소정의 차선 쌍이 파지티브 쌍인 경우 1의 값을 갖고, 네거티브 쌍인 경우 0의 값을 가질 수 있다. 파지티브 쌍이 네거티브 쌍 보다 그 숫자가 상대적으로 적을 수 있으므로, 클래스 간의 불균형을 없애기 위해 차선 결정 장치는 각 파지티브 쌍들의 차선 위치를 교란(disturb)하고 이에 대응하는 연관성 점수 $\bar{h}_{ij}$ 가 $e^{-(d_i^2 + d_j^2)}$ 에 비례하도록 설정할 수 있다. 여기서 d_i 및 d_j 는 각각 차선 i 및 j의 교란 정도(disturbance)를 나타낸다. 이 경우, 차선 결정 장치는 제2 네트워크(500)를 학습시키는데 이용하는 손실 함수를 $\ell_H = (h_{ij} - \bar{h}_{ij})^2$ 로 설정할 수 있다. 여기서, h_{ij} 는 예측 값, $\bar{h}_{ij}$ 는 실측 값을 나타낸다.
- [0063] 도 6은 일 실시예에 따른 차선 쌍들을 파지티브 쌍과 네거티브 쌍으로 구분하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
- [0064] 차선 결정 장치는 IRC 모듈을 이용하여 임의의 차선 쌍이 파지티브 쌍인지 또는 네거티브 쌍인지 여부를 결정할 수 있다.
- [0065] 구체적으로, $\mathcal{R}_i(1 \leq i \leq M)$ 가 두 개의 차선에 의해 구분되는 이미지 영역을 의미할 수 있다. 두 개의 차선에 의해 구분되는 이미지 영역의 개수는 3개 또는 4개일 수 있으므로, $M = 3 \text{ or } 4$ 일 수 있다.

[0066] $\mathcal{R}_i$ 의 영역 특징 벡터(regional feature vector) r_i 는 아래의 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다.

수학식 5

[0067]
$$r_i = \frac{1}{|\mathcal{R}_i|} \sum_{p \in \mathcal{R}_i} X(p)$$

[0069] 차선 결정 장치는 영역 특징 벡터를 스케일링하기 위해 $|\mathcal{R}_i|$ 영역의 소프트맥스 확률 a_i 를 계산할 수 있고, 스케일링된 벡터들을 컨캐테네이트(concatenate)하면 $C \times 4$ 의 크기를 갖는 $\mathbf{R} = [a_1 r_1, a_2 r_2, a_3 r_3, a_4 r_4]$ 을 획득할 수 있다. M 이 3인 경우 $a_4 r_4$ 는 0이 된다. $\mathbf{R}$ 은 IRC 특징을 갖기 위한 폴리-커넥티드 레이어에 반영된다.

[0070] 도 7은 일 실시예에 따른 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[0071] 도 7을 참조하면, 차선 결정 장치는 복수의 노드들(nodes)과, 복수의 노드들을 잇는 에지(edge)로 구성된 완전 그래프(complete graph)(710)를 생성할 수 있다. 완전 그래프(710)에서 복수의 노드들 각각은 제1 선택 차선들에 대응하고, 에지는 두 개의 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수에 대응된다.

[0072] 즉, 완전 그래프(710) $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ 에서, $\mathcal{V} = \{v_1, v_2, \dots, v_T\}$ 는 제1 네트워크를 이용함으로써 선택된 T 개의 제1 선택 차선들을 나타내고, T 개의 제1 선택 차선들의 모든 쌍은 에지 세트에 포함되는 에지 $\mathcal{E} = \{(v_i, v_j) : i \neq j\}$ 에 의해 연결된다. 각 에지에 할당된 가중치 $w(v_i, v_j) = h_{ij}$ 는 제2 네트워크를 이용함으로써 결정된 연관성 점수를 나타낸다.

[0073] 차선 결정 장치는 상호 연결되고(mutually connected), 연관성 점수가 최대인 노드들을 선택할 수 있다. 일 실시예에서 차선 결정 장치는 MWCS(maximal weight clique selection) 알고리즘을 이용하여, 상호 연결되고, 연관성 점수가 최대인 노드들을 선택할 수 있다.

[0074] 구체적으로, θ 를 노드로 표현되는 클릭(clique)으로 지칭하면, 클릭 θ 의 조화 에너지(harmonization energy)를 아래의 수학식 6과 같이 나타낼 수 있다. 수학식 6은 클릭 θ 내의 모든 에지 가중치의 합을 의미한다.

수학식 6

[0075]
$$E_{\text{harmony}}(\theta) = \sum_{i \in \theta} \sum_{j \in \theta, j > i} w(v_i, v_j)$$

[0077] 일 실시예에서, 차선 결정 장치는 완전 그래프(710) $\mathbf{G}$ 에서 모든 가능한 클릭 세트 $\Theta = \{\theta_i\}$ 를 생성하고, 조화 에너지를 최대로 만드는 maximal weight clique θ^* 를 선택할 수 있다. 여기서 θ^* 는 아래의 수학식 7과 같이 나타낼 수 있다. κ 는 임계값을 의미한다.

수학식 7

[0078]
$$\theta^* = \arg \max_{\theta_i \in \Theta} E_{\text{harmony}}(\theta_i)$$

[0079]
$$\text{subject to } \min_{i, j \in \theta} w(v_i, v_j) > \kappa$$

[0081] 차선 결정 장치는 제1 선택 차선들 중에서, 선택된 노드들에 대응하는 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정할 수 있다. 즉, 차선 결정 장치는 클릭 θ^* 에 포함되는 노드들에 대응하는 제2 차선들을 시맨틱 차선으로 결정할 수 있다.

[0082] 한편, 차선 결정 장치는 도 3에서 상술한 위치 오프셋 O_n ($O_n = \Delta l_n = (\Delta r_n, \Delta \theta_n)$)을 이용하여 제2 선택 차선들의 위치를 조정할 수 있다. 구체적으로, 차선 결정 장치는 제2 선택 차선들에 대응하는 위치 오프셋을 적용하여 제2 선택 차선들의 위치를 조정하고, 조정된 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정할 수 있다.

[0083] 오프셋이 적용된 시맨틱 차선은 아래의 수학적식 8과 같이 나타낼 수 있다. Δl_{vi} 은 위치 오프셋을 나타낸다.

수학적식 8

[0084] $l_{vi} + \Delta l_{vi}$

[0086] 도 7을 참조하면, 차선 결정 장치는 T개의 제1 선택 차선들 중 최종적으로 3개의 제1 선택 차선들이 제2 선택 차선들로 선택할 수 있다. 차선 결정 장치는 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정하고, 입력 이미지(720)에 시맨틱 차선을 표시할 수 있다.

[0087] 도 8은 일 실시예에 따른 제1 네트워크 및 제2 네트워크를 이용하여 시맨틱 차선을 결정하는 방법을 설명하기 위한 예시적인 도면이다.

[0088] 도 8을 참조하면, 차선 결정 장치(800)는 외부로부터 입력 이미지를 수신할 수 있다. 또한, 차선 결정 장치(800)는 입력 이미지 중심으로부터의 거리 및 소정의 축으로부터의 각도 중 적어도 하나를 다르게 설정하여 N개의 후보 차선들을 생성할 수 있다.

[0089] 단계(a)에서, 차선 결정 장치(800)는 제1 네트워크(또는, S-Net)에 입력 이미지 및 후보 차선들을 입력하고, 제1 네트워크로부터 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률 및 위치 오프셋이 출력됨으로써, 제1 네트워크가 학습될 수 있다.

[0090] 구체적으로, 제1 네트워크는 입력 이미지로부터 특징 맵을 추출하고, 특징 맵에서 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 추출하고, 지역적 특징 벡터를 이용하여 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률 및 위치 오프셋을 산출하도록 구성될 수 있다.

[0091] 단계 (b)에서, 차선 결정 장치(800)는 시맨틱 차선 확률에 기초하여 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택할 수 있다.

[0092] 차선 결정 장치(800)는 후보 차선들이 허프 공간(Hough space) 상에 표시되도록 변환할 수 있다. 차선 결정 장치(800)는 후보 차선들 중 시맨틱 차선 확률이 가장 큰 제1 후보 차선을 선택하고, 허프 공간 상에서 제1 후보 차선과 오버랩되거나 인접한 다른 후보 차선을 제거할 수 있다.

[0093] 이와 같은 선택과 제거 과정을 소정의 횟수만큼 반복함으로써, 차선 결정 장치(800)는 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택할 수 있다.

[0094] 단계 (c)에서, 차선 결정 장치(800)는 제2 네트워크(또는, H-Net)에 입력 이미지 및 제1 선택 차선들을 입력하고, 제2 네트워크로부터 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수가 출력됨으로써, 제2 네트워크가 학습될 수 있다.

[0095] 구체적으로, 제2 네트워크는 입력 이미지로부터 특징 맵을 추출하고, 특징 맵에서 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 추출하고, 지역적 특징 벡터를 이용하여 제1 선택 차선들 간의 간격이 동일한 것과 제1 선택 차선들이 소실점에서 교차하는지 여부를 나타내는 연관성 점수를 산출하도록 구성될 수 있다.

[0096] 단계 (d)에서 차선 결정 장치(800)는 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정할 수 있다.

[0097] 차선 결정 장치(800)는 복수의 노드들과, 복수의 노드들을 잇는 에지로 구성된 완전 그래프를 생성할 수 있다. 완전 그래프의 복수의 노드들 각각은 제1 선택 차선들에 대응하고, 에지는 두 개의 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수에 대응될 수 있다. 차선 결정 장치(800)는 상호 연결되고 연관성 점수가 최대인 노드들을 선택하고, 제1 선택 차선들 중에서 선택된 노드들에 대응하는 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정할 수 있다.

[0098] 상술한 바와 같이, 본 개시에서는 제1 네트워크 및 제2 네트워크를 학습시키고, 학습된 제1 네트워크 및 제2 네트워크를 이용하여 입력 이미지 내의 시맨틱 차선을 결정할 수 있다.

[0099] 도 9는 일 실시예에 따른 인코더-디코더 구조를 설명하기 위한 도면이다.

- [0100] 도 9를 참조하면, 차선 결정 장치는 인코더(920)를 이용하여 입력 이미지(910)로부터 압축된 특징 맵을 추출할 수 있다.
- [0101] 예를 들어, 인코더(920)는 VGG16, ResNet 등의 네트워크를 통해 입력 이미지(910)에 대한 고차원적 특징 맵을 추출할 수 있다. 인코더(920)는 다중 스케일(1/8, 1/16, 1/32)의 특징 맵을 결합함으로써 결합된 특징 맵을 생성하고, 일련의 2D 컨벌루션 연산을 통해 압축된 특징 맵을 추출할 수 있다.
- [0102] 상술한 방법에 따라 추출된 압축된 특징 맵은 도 3, 도 5 및 도 8에서 설명한 특징 맵으로 이용될 수 있다.
- [0103] 한편, 차선 결정 장치는 디코더(930)를 이용하여 압축된 특징 맵으로부터 이진 차선 지도(940)를 출력할 수 있다. 디코더(930)는 압축된 특징 맵을 입력으로 수신하고, 2D 컨벌루션 및 sigmoid 활성화 함수를 통해 압축된 특징 맵으로부터 이진 차선 지도(940)를 출력할 수 있다.
- [0104] 입력 이미지에 시맨틱 차선을 표시하기 위해 이진 차선 지도(940)가 이용될 수 있다.
- [0105] 도 10은 일 실시예에 따른 시맨틱 차선을 결정하는 방법의 흐름도이다.
- [0106] 도 10에 도시된, 차량의 현재 차선을 결정하는 방법은, 앞서 설명된 도면들에서 설명된 실시예들에 관련되므로, 이하 생략된 내용이라 할지라도, 앞서 도면들에서 설명된 내용들은 도 10의 방법에도 적용될 수 있다.
- [0107] 도 10을 참조하면, 단계 1010에서 프로세서는 이미지를 획득할 수 있다.
- [0108] 프로세서는 주행 중인 차량에 탑재된 촬영 장치로부터 차량 주변 이미지를 획득할 수 있다. 차량 주변 이미지에는 차량 전방 이미지, 차량 후방 이미지 및 차량 측방 이미지 등이 포함될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
- [0109] 단계 1020에서 프로세서는 이미지 내 후보 차선들을 생성할 수 있다.
- [0110] 일 실시예에서, 프로세서는 이미지의 중심으로부터의 거리 및 소정의 축으로부터의 각도 중 적어도 하나를 다르게 설정하여 후보 차선들을 생성할 수 있다.
- [0111] 단계 1030에서 프로세서는 제1 네트워크를 이용하여 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출할 수 있다.
- [0112] 프로세서는 제1 네트워크를 이용하여 이미지로부터 특징 맵을 추출하고, 특징 맵에서 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 추출하며, 지역적 특징 벡터를 이용하여 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출할 수 있다.
- [0113] 일 실시예에서, 프로세서는 제1 네트워크의 분류기에 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하고, 분류기에서 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률을 산출할 수 있다.
- [0114] 일 실시예에서, 프로세서는 제1 네트워크의 회귀기에 후보 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하고, 회귀기에서 후보 차선들 각각에 대한 위치 오프셋을 산출할 수 있다.
- [0115] 단계 1040에서 프로세서는 시맨틱 차선 확률에 기초하여 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택할 수 있다.
- [0116] 프로세서는 후보 차선들 중 시맨틱 차선 확률이 가장 큰 제1 후보 차선을 선택하고, 제1 후보 차선과 인접한 후보 차선들을 제거할 수 있다. 또한, 프로세서는 선택과 제거 과정을 소정의 횟수만큼 반복함으로써, 후보 차선들 중 일부를 제1 선택 차선들로 선택할 수 있다.
- [0117] 단계 1050에서 프로세서는 제2 네트워크를 이용하여 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출할 수 있다.
- [0118] 프로세서는 제2 네트워크를 이용하여 이미지로부터 특징 맵을 추출하고, 특징 맵에서 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 추출하고, 지역적 특징 벡터를 이용하여 제1 선택 차선들 간의 간격이 동일한 것과 제1 선택 차선들이 소실점에서 교차하는지 여부를 나타내는 연관성 점수를 산출할 수 있다.
- [0119] 일 실시예에서, 프로세서는 제2 네트워크의 IRC 모듈에 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하고, IRC 모듈의 출력으로 제1 선택 차선들 간의 IRC 점수를 획득할 수 있다. 또한, 프로세서는 제2 네트워크의 차선 풀링 레이어에 제1 선택 차선들 각각의 지역적 특징 벡터를 입력하고, 차선 풀링 레이어의 출력으로 제1 선택 차선들 각각의 단항 신뢰성(unary reliability) 레벨을 획득할 수 있다. 프로세서는 IRC 점수 및 단항 신뢰성(unary reliability) 레벨을 이용하여 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출할 수 있다.

- [0120] 단계 1060에서 프로세서는 연관성 점수에 기초하여 시맨틱 차선을 결정할 수 있다.
- [0121] 프로세서는 복수의 노드들과, 복수의 노드들을 잇는 에지로 구성된 그래프를 생성할 수 있다. 복수의 노드들 각각은 제1 선택 차선들에 대응되고, 에지는 두 개의 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수에 대응될 수 있다. 프로세서는 상호 연결되고 연관성 점수가 최대인 노드들을 선택하고, 선택된 노드들에 대응하는 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정할 수 있다.
- [0122] 일 실시예에서, 프로세서는 제2 선택 차선들에 대응하는 위치 오프셋을 적용하여 제2 선택 차선들의 위치를 조정하고, 조정된 제2 선택 차선들을 시맨틱 차선으로 결정할 수 있다.
- [0123] 한편, 본 개시에서는 시맨틱 차선을 결정하는 방법에 대해서 상술하였으나, 본 개시의 알고리즘은 차선을 검출하는데 한정되지 않고, 본 개시의 알고리즘을 이용하여 소정의 이미지 내 시맨틱 선(의미 선)을 결정할 수 있다. 시맨틱 선은 이미지 레이아웃(또는, 배치)을 특징 지을 수 있다(characterize).
- [0124] 도 11은 일 실시예에 따른 차선 결정 장치의 블록도이다.
- [0125] 도 11을 참조하면, 차선 결정 장치(1100)는 통신부(1110), 프로세서(1120) 및 DB(1130)를 포함할 수 있다. 도 11의 차선 결정 장치(1100)에는 실시예와 관련된 구성요소들만이 도시되어 있다. 따라서, 도 11에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 더 포함될 수 있음을 당해 기술분야의 통상의 기술자라면 이해할 수 있다.
- [0126] 통신부(1110)는 외부 서버 또는 외부 장치와 유선/무선 통신을 하게 하는 하나 이상의 구성 요소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신부(1110)는, 근거리 통신부(미도시), 이동 통신부(미도시) 및 방송 수신부(미도시) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0127] DB(1130)는 차선 결정 장치(1100) 내에서 처리되는 각종 데이터들을 저장하는 하드웨어로서, 프로세서(1120)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있다. DB(1130)는 결제 정보, 사용자 정보 등을 저장할 수 있다.
- [0128] DB(1130)는 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static random access memory) 등과 같은 RAM(random access memory), ROM(read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), CD-ROM, 블루레이 또는 다른 광학 디스크 스토리지, HDD(hard disk drive), SSD(solid state drive), 또는 플래시 메모리를 포함할 수 있다.
- [0129] 프로세서(1120)는 차선 결정 장치(1100)의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 프로세서(1120)는 DB(1130)에 저장된 프로그램들을 실행함으로써, 입력부(미도시), 디스플레이(미도시), 통신부(1110), DB(1130) 등을 전반적으로 제어할 수 있다. 프로세서(1120)는, DB(1130)에 저장된 프로그램들을 실행함으로써, 차선 결정 장치(1100)의 동작을 제어할 수 있다.
- [0130] 프로세서(1120)는 도 1 내지 도 10에서 상술한 차선 결정 장치의 동작 중 적어도 일부를 제어할 수 있다.
- [0131] 프로세서(1120)는 ASICs (application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 제어기(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기타 기능 수행을 위한 전기적 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다.
- [0132] 일 실시 예로, 차선 결정 장치(1100)는 이동성을 가지는 전자 장치일 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치(1100)는 스마트폰, 태블릿 PC, PC, 스마트 TV, PDA(personal digital assistant), 랩톱, 미디어 플레이어, 네비게이션, 카메라가 탑재된 디바이스 및 기타 모바일 전자 장치로 구현될 수 있다. 또한, 차선 결정 장치(1100)는 통신 기능 및 데이터 프로세싱 기능을 구비한 시계, 안경, 헤어 밴드 및 반지 등의 웨어러블 장치로 구현될 수 있다.
- [0133] 다른 실시 예로, 차선 결정 장치(1100)는 차량 내에 임베디드 되는 전자 장치일 수 있다. 예를 들어, 차선 결정 장치(1100)는 생산 과정 이후 튜닝(tuning)을 통해 차량 내에 삽입되는 전자 장치일 수 있다.
- [0134] 또 다른 실시 예로, 차선 결정 장치(1100)는 차량 외부에 위치하는 서버일 수 있다. 서버는 네트워크를 통해 통신하여 명령, 코드, 파일, 콘텐츠, 서비스 등을 제공하는 컴퓨터 장치 또는 복수의 컴퓨터 장치들로 구현될 수 있다. 서버는 차량에 탑재된 장치들로부터 차량이 주행 중인 현재 차선을 결정하기 위해 필요한 데이터를 수신하고, 수신한 데이터에 기초하여 차량이 주행 중인 현재 차선을 결정할 수 있다.

- [0135] 한편, 프로세서(1120)는 데이터 학습부 및 데이터 인식부를 포함할 수 있다.
- [0136] 데이터 학습부는 상황 판단을 위한 기준을 학습할 수 있다. 데이터 학습부는 소정의 상황을 판단하기 위하여 어떤 데이터를 이용할 지, 데이터를 이용하여 상황을 어떻게 판단할 지에 관한 기준을 학습할 수 있다. 데이터 학습부는 학습에 이용될 데이터를 획득하고, 획득된 데이터를 후술할 데이터 인식 모델에 적용함으로써, 상황 판단을 위한 기준을 학습할 수 있다.
- [0137] 데이터 인식부는 데이터에 기초한 상황을 판단할 수 있다. 데이터 인식부는 학습된 데이터 인식 모델을 이용하여, 소정의 데이터로부터 상황을 인식할 수 있다. 데이터 인식부는 학습에 의한 기 설정된 기준에 따라 소정의 데이터를 획득하고, 획득된 데이터를 입력 값으로 하여 데이터 인식 모델을 이용함으로써, 소정의 데이터에 기초한 소정의 상황을 판단할 수 있다. 또한, 획득된 데이터를 입력 값으로 하여 데이터 인식 모델에 의해 출력된 결과 값은, 데이터 인식 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
- [0138] 예를 들어, 차량에 탑재된 촬영 장치에서 촬영된 이미지에 포함된 후보 차선들 각각에 대해 산출된 시맨틱 차선 확률 및 위치 오프셋 결과는, 촬영된 이미지로부터 후보 차선들 각각에 대한 시맨틱 차선 확률 및 위치 오프셋을 산출하도록 학습된 데이터 인식 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
- [0139] 또한, 차량에 탑재된 촬영 장치에서 촬영된 이미지에 포함된 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수는, 촬영된 이미지로부터 제1 선택 차선들 간의 연관성 점수를 산출하도록 학습된 데이터 인식 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
- [0140] 데이터 학습부 및 데이터 인식부 중 적어도 하나는, 적어도 하나의 하드웨어 칩 형태로 제작되어 전자 장치에 탑재될 수 있다. 예를 들어, 데이터 학습부 및 데이터 인식부 중 적어도 하나는 인공 지능(AI; artificial intelligence)을 위한 전용 하드웨어 칩 형태로 제작될 수도 있고, 또는 기존의 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor) 또는 그래픽 전용 프로세서(예: GPU)의 일부로 제작되어 전술한 각종 전자 장치에 탑재될 수도 있다.
- [0141] 이 경우, 데이터 학습부 및 데이터 인식부는 하나의 전자 장치(예를 들어, 차선 결정 장치)에 탑재될 수도 있으며, 또는 별개의 전자 장치들에 각각 탑재될 수도 있다. 예를 들어, 데이터 학습부 및 데이터 인식부 중 하나는 차선 결정 장치에 포함되고, 나머지 하나는 서버에 포함될 수 있다. 또한, 데이터 학습부 및 데이터 인식부는 유선 또는 무선으로 통하여, 데이터 학습부가 구축한 모델 정보를 데이터 인식부로 제공할 수도 있고, 데이터 인식부로 입력된 데이터가 추가 학습 데이터로서 데이터 학습부로 제공될 수도 있다.
- [0142] 본 발명에 따른 실시 예는 컴퓨터 상에서 다양한 구성요소를 통하여 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램의 형태로 구현될 수 있으며, 이와 같은 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 판독 가능한 매체에 기록될 수 있다. 이때, 매체는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은, 프로그램 명령어를 저장하고 실행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치를 포함할 수 있다.
- [0143] 한편, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수 있다. 컴퓨터 프로그램의 예에는, 컴파일러에 의하여 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용하여 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함될 수 있다.
- [0144] 일 실시예에 따르면, 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
- [0145] 본 발명에 따른 방법을 구성하는 단계들에 대하여 명백하게 순서를 기재하거나 반하는 기재가 없다면, 상기 단계들은 적당한 순서로 행해질 수 있다. 반드시 상기 단계들의 기재 순서에 따라 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 본 발명에서 모든 예들 또는 예시적인 용어(예들 들어, 등등)의 사용은 단순히 본 발명을 상세히 설명하기 위한 것으로서 특허청구범위에 의해 한정되지 않는 이상 상기 예들 또는 예시적인 용어로 인해 본 발명의 범위


가 한정되는 것은 아니다. 또한, 당업자는 다양한 수정, 조합 및 변경이 부가된 특허청구범위 또는 그 균등물의 범주 내에서 설계 조건 및 팩터에 따라 구성될 수 있음을 알 수 있다.

[0146]


따라서, 본 발명의 사상은 상기 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 또는 이로부터 등가적으로 변경된 모든 범위는 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

도면


도면1a

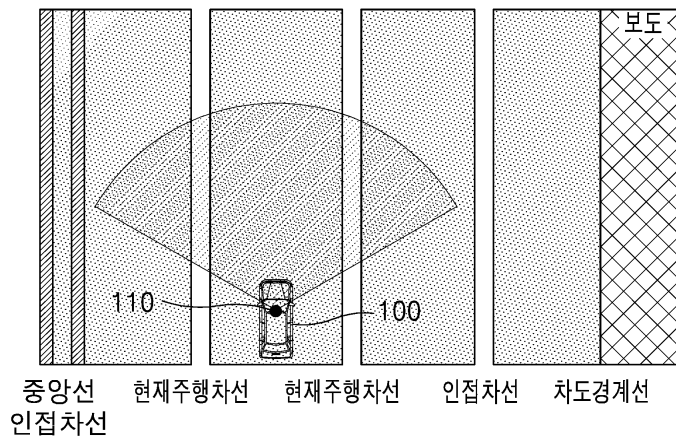


도면1b

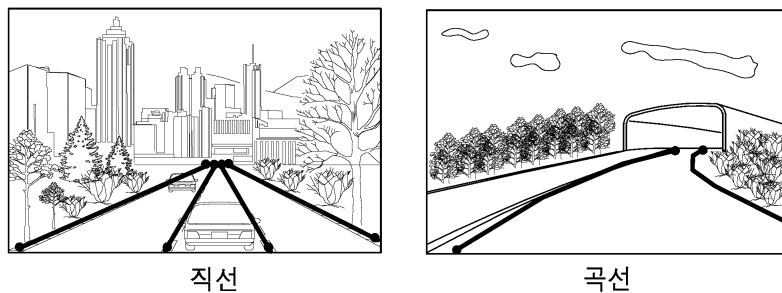


도면2

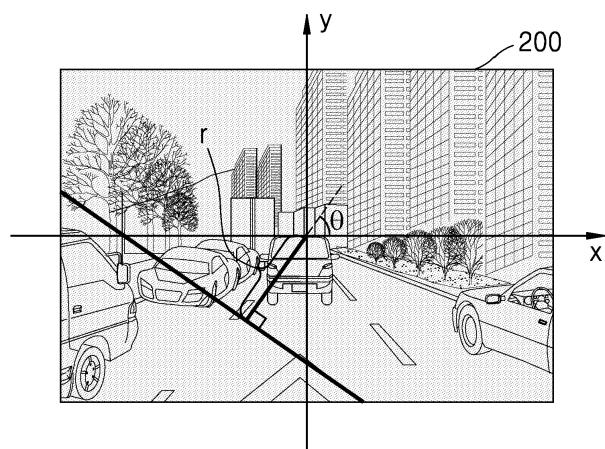


도면3

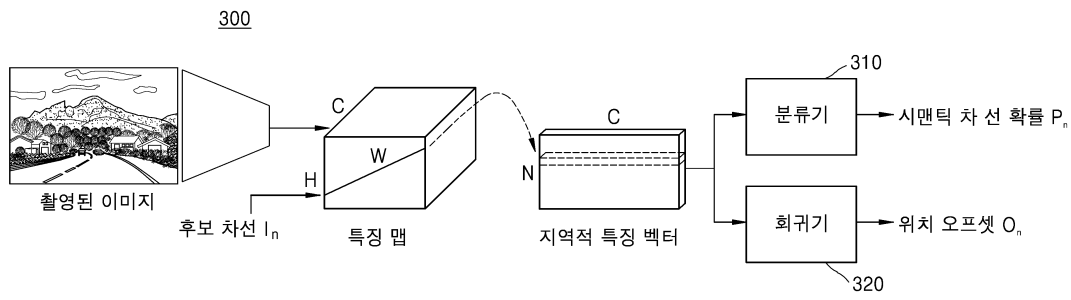


도면4

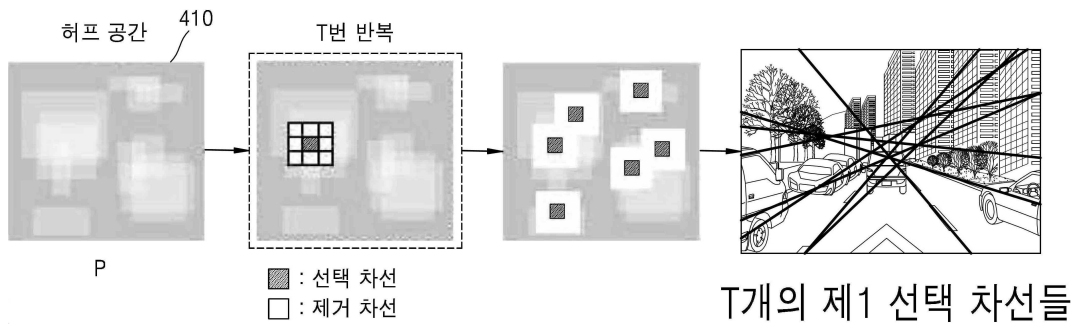


도면5

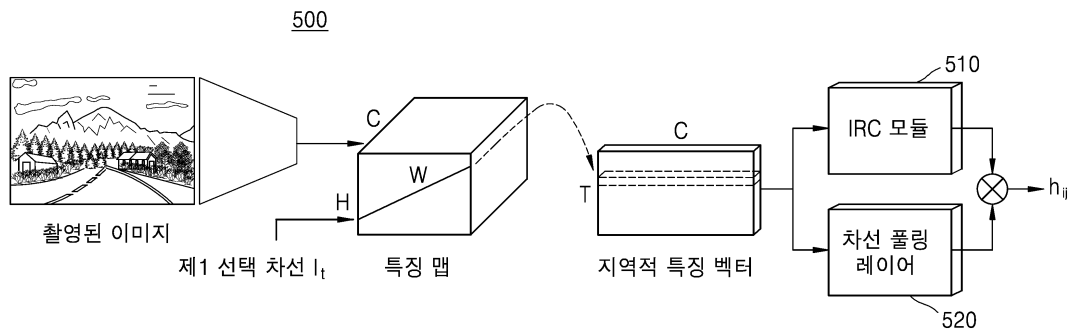


도면6

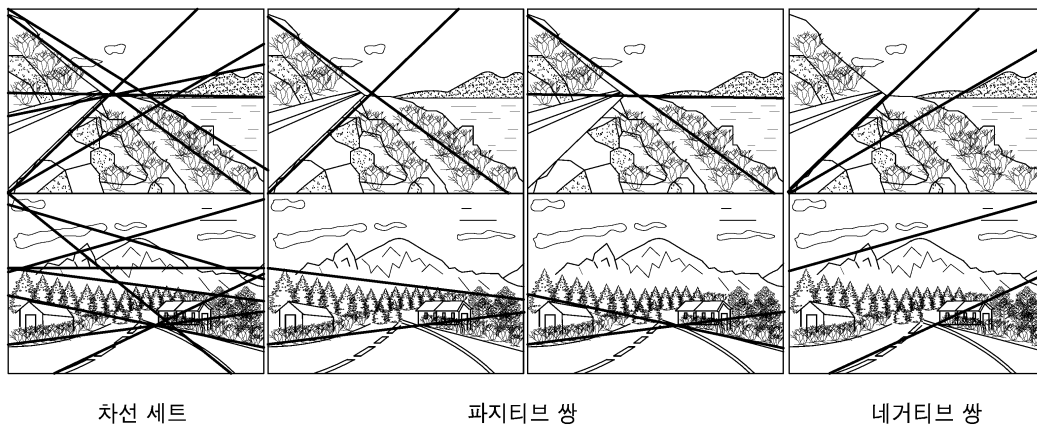


도면7

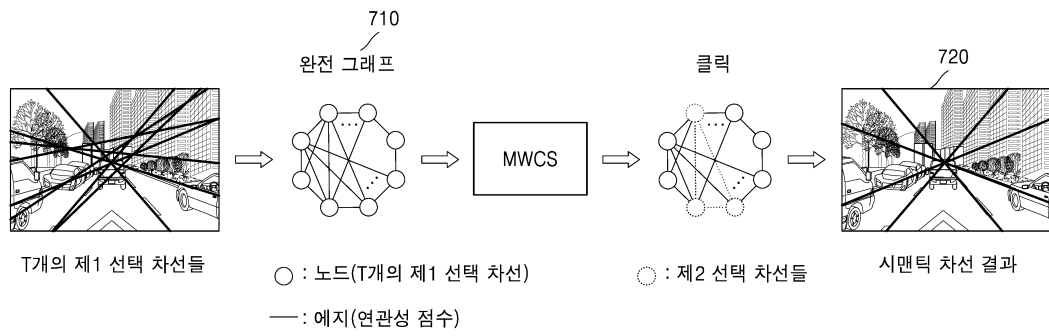


도면8

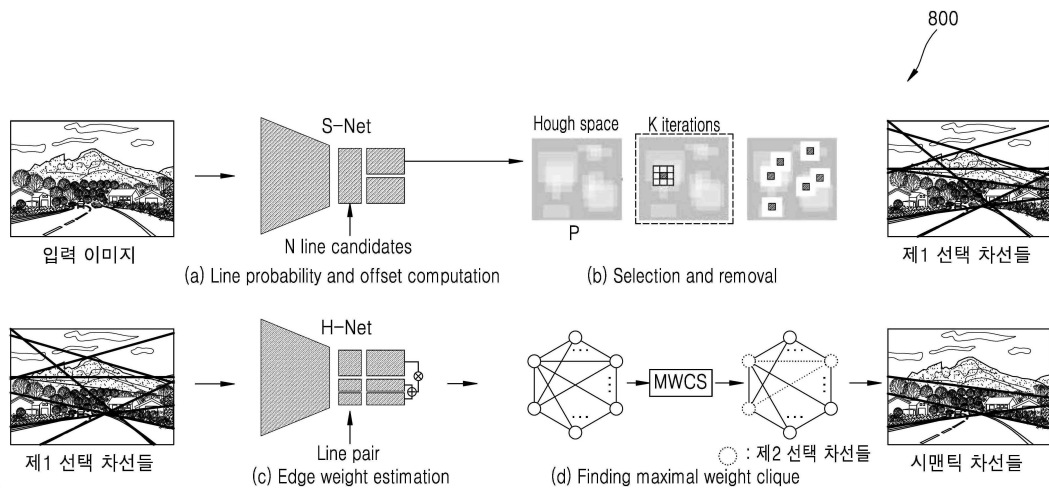

도면9

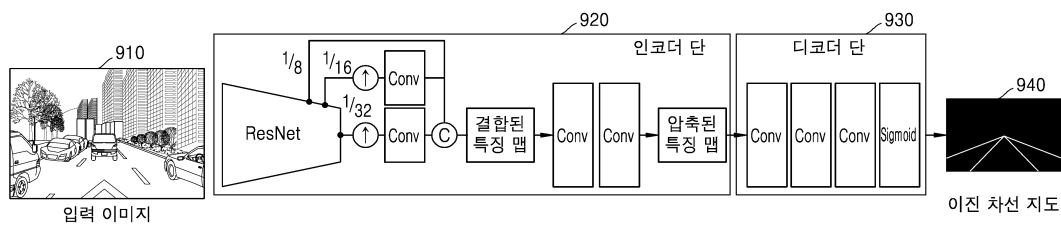

도면10

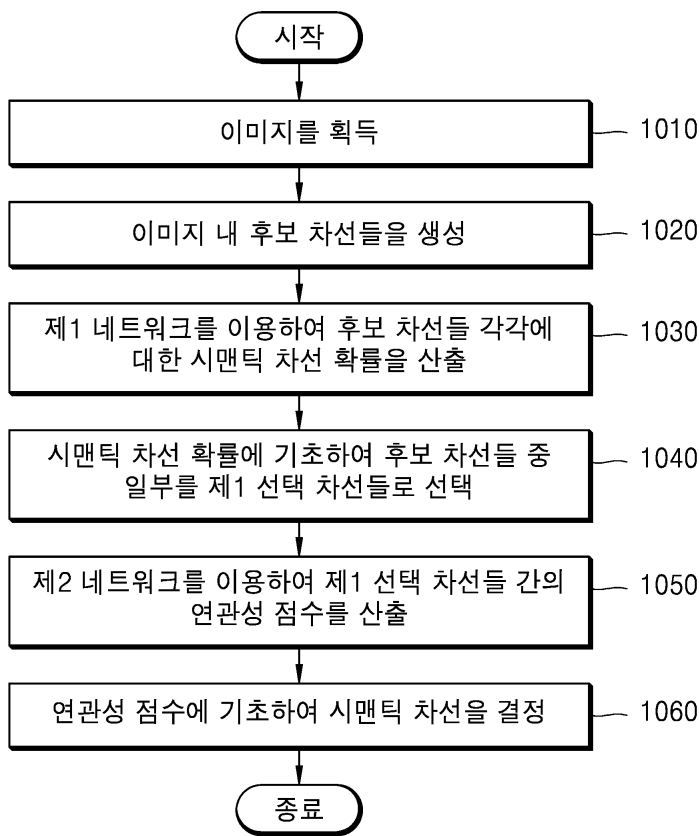

도면11

