



(21) 申请号 202022800657.X

(22) 申请日 2020.11.28

(73) 专利权人 圣天狐服饰织造(中国)有限公司

地址 362700 福建省泉州市石狮市凤里鹭

鸯池东路72-84号

(72) 发明人 陈文添

(51) Int. Cl.

A41D 3/00 (2006.01)

A41D 31/14 (2019.01)

A41D 31/04 (2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种保暖上衣

(57) 摘要

本实用新型公布了一种保暖上衣,包括上衣本体,其特征在于:所述上衣本体包括缝合固定为一体的耐磨层和贴身层,所述贴身层上缝合固定有丝制里衬,所述耐磨层上缝制有一号口袋,所述一号口袋内装有暖袋,所述上衣本体内穿设有一根一号棉绳,所述上衣本体的两侧开设有透气口,所述透气口处缝合固定有拉链,所述上衣本体的衣袖袖口是罗纹布袖口,所述衣袖袖口处缝合固定有棉质手套,所述棉质手套外固定有一层防水布层,所述上衣本体的衣领处缝合固定有按扣,该保暖上衣轻便、暖和、穿着舒适是十分便捷。

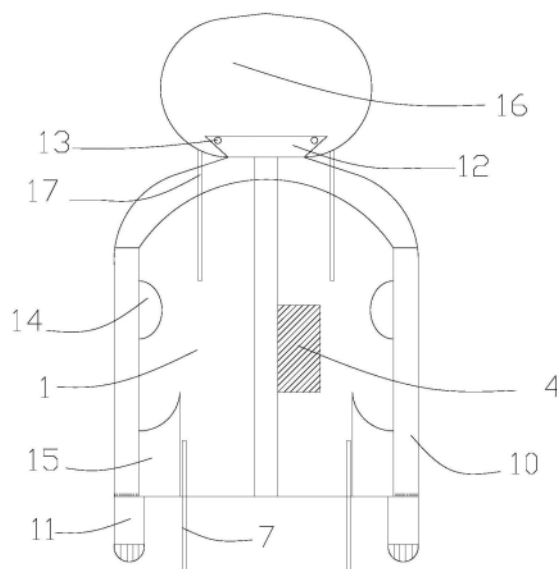

1. 一种保暖上衣,包括上衣本体(1),其特征在于:所述上衣本体(1)包括缝合固定为一体的耐磨层(2)和贴身层(3),所述贴身层(3)上缝合固定有丝制里衬(4),所述耐磨层(2)上缝制有一号口袋(5),所述一号口袋(5)内装有暖袋(6),所述上衣本体(1)内穿设有一根一号棉绳(7),所述上衣本体(1)的两侧开设有透气口(8),所述透气口(8)处缝合固定有拉链(9),所述上衣本体(1)的衣袖袖口(10)是罗纹布袖口,所述衣袖袖口(10)处缝合固定有棉质手套(11),所述棉质手套(11)外固定有一层防水布层,所述上衣本体(1)的衣领(12)处缝合固定有按扣(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种保暖上衣,其特征在于:所述上衣本体(1)的后方和两侧各固定有发光片(14)。

3. 根据权利要求1所述的一种保暖上衣,其特征在于:所述上衣本体(1)的两侧缝合固定有二号口袋(15)。

4. 根据权利要求1所述的一种保暖上衣,其特征在于:所述衣领(12)后方缝合固定有帽子(16)。

5. 根据权利要求4所述的一种保暖上衣,其特征在于:所述帽子(16)内穿设有二号棉绳(17)。

6. 根据权利要求1所述的一种保暖上衣,其特征在于:所述上衣本体(1)的表面有一层防辐射涂料。

7. 根据权利要求1所述的一种保暖上衣,其特征在于:所述耐磨层(2)为锦纶耐磨层,所述贴身层(3)为棉质贴身层。

一种保暖上衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣服领域,特别涉及一种保暖上衣。

背景技术

[0002] 在天气寒冷的时候,羽绒服成了人们保暖必备的选项,随着时代的进步,羽绒服的款式和样貌也变得多种多样,但是现在羽绒服依然存在着一些缺点,如:羽绒服过于厚重不方便活动。

实用新型内容

[0003] 针对背景技术中提到的问题,本实用新型的目的是提供一种保暖外套,以解决背景技术中提到的问题。

[0004] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0005] 一种保暖外套,包括上衣本体,所述上衣本体包括缝合固定为一体耐磨层和贴身层,所述贴身层上缝合固定有丝制里衬,所述耐磨层上缝制有一号口袋,所述一号口袋内装有暖袋,所述上衣本体内穿设有一根一号棉绳,所述上衣本体的两侧开设有透气口,所述透气口处缝合固定有拉链,所述上衣本体的衣袖袖口是罗纹布袖口,所述衣袖袖口缝合固定有棉质手套,所述棉质手套外固定有一层防水布层,所述上衣本体的衣领处缝合固定有按扣。

[0006] 通过采用上述技术方案,本保暖上衣具有良好的保暖性能,同时还具有轻便的优点;其中由于上衣本体采用了耐磨层和贴身层双层结构,能够降低热量的散发速度,提高保暖性能;此外,当穿戴本保暖上衣时,可以通过将上衣本体内的一号棉绳系紧,利用衣袖处的罗纹布袖口的弹性收紧袖口,并可以把衣领处的按扣扣好,从而能够减缓热量从身下、袖口或衣领跑出,进一步的增加了保暖的效果;此外还可以通过调整衣服内一号棉绳的松紧来适当调整衣摆的松紧;通过拉动衣服两侧的拉链,能够打开透气口,实现了在过于暖和使人体不够舒服时加快透气的效果;并且通过耐磨层内一号口袋中的暖袋,能够辅助发热,提高保暖性。

[0007] 较佳的,所述上衣本体的后方和两侧各固定有发光片。

[0008] 通过采用上述技术方案,本保暖上衣后方和两侧的发光片,使在夜间走路时,让车辆通过发光片更容易看到你,保障了安全。

[0009] 较佳的,所述上衣本体的两侧缝合固定有二号口袋。

[0010] 通过采用上述技术方案,使可以将手机等一些物件放入口袋当中,携带更加方便了。

[0011] 较佳的,所述衣领后方缝合固定有帽子。

[0012] 通过采用上述技术方案,通过利用帽子,能够在寒冷的时候,防止脸部、耳朵等冻伤。

[0013] 进一步的,所述帽子内穿设有二号棉绳。

[0014] 通过采用上述技术方案,可通过收紧棉绳使帽子不易掉落。

[0015] 较佳的,所述上衣本体的表面有一层防辐射涂料。

[0016] 通过采用上述技术方案,防辐射涂料可使衣服拥有防辐射功能,能够更好的保护使用者的健康。

[0017] 较佳的,所述耐磨层为锦纶质耐磨层,所述贴身层为棉质贴身层。

[0018] 通过采用上述技术方案,锦纶质的耐磨层具有强度高、耐磨性好、重量轻、弹性等优点,棉质的贴身层具有保暖、透气、舒适等优点。

[0019] 综上所述,本实用新型至少具有以下有益效果:

[0020] 本保暖上衣具有良好的保暖性能,同时还具有轻便的优点;其中由于上衣本体采用了耐磨层和贴身层双层结构,能够降低热量的散发速度,提高保暖性能;此外,当穿戴本保暖上衣时,可以通过将上衣本体内的一号棉绳系紧,利用衣袖处的罗纹布袖口的弹性收紧袖口,并可以把衣领处的按扣扣好,从而能够减缓热量从身下、袖口或衣领跑出,进一步的增加了保暖的效果;此外还可以通过调整衣服内一号棉绳的松紧来适当调整衣摆的松紧;通过拉动衣服两侧的拉链,能够打开透气口,实现了在过于暖和使人体不够舒服时加快透气的效果;并且通过耐磨层内一号口袋中的暖袋,能够辅助发热,提高保暖性。

附图说明

[0021] 图1是保暖上衣的结构示意图;

[0022] 图2是保暖上衣的背面图;

[0023] 图3是保暖上衣袖口处的剖视图。

[0024] 附图标记:1、上衣本体;2、耐磨层;3、贴身层;4、里衬;5、一号口袋;6、暖袋;7、一号棉绳;8、透气口;9、拉链;10、衣袖袖口;11、棉质手套;12、衣领;13、按扣;14、发光片;15、二号口袋;16、帽子;17、二号棉绳。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例1

[0027] 参考图1和图3,一种保暖上衣,其中上衣本体1包括耐磨层2和贴身层3,两层设计使热量流失变少,提高保暖性能;贴身层3上缝合固定的丝质里衬4让穿着更加舒适;采用锦纶质的耐磨层2具有强度高、耐磨性好、重量轻、弹性高,等优点,采用棉质的贴身层3具有保暖、透气、舒适等优点;此外,当穿戴本保暖上衣时,可以通过在上衣本体1内的一号棉绳7,可适当调整衣服的松紧;通过衣领12处缝合的帽子16能够在寒冷时保护脸部、耳朵等不被冻伤;利用收紧二号棉绳17可以让帽子16不易掉落;通过将衣领12的按扣扣上13和罗纹布质的衣袖的弹性收缩袖口,从而能够减缓热量从身下、袖口或衣领跑出,进一步的增加了保暖的效果;上衣本体1上缝合固定的二号口袋15可装手机等小物件,十分方便。

[0028] 参考图2,在上衣本体1身后和两侧的发光片14,使夜间走路时来往的车辆更容易发现使用者,提升了安全性;通过拉动上衣本体1两侧的拉链9,能够打开透气口8,实现了在

过于暖和使人体不够舒服时加快透气的效果;并且通过耐磨层2内一号口袋5中的暖袋6,能够辅助发热,提高保暖性。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

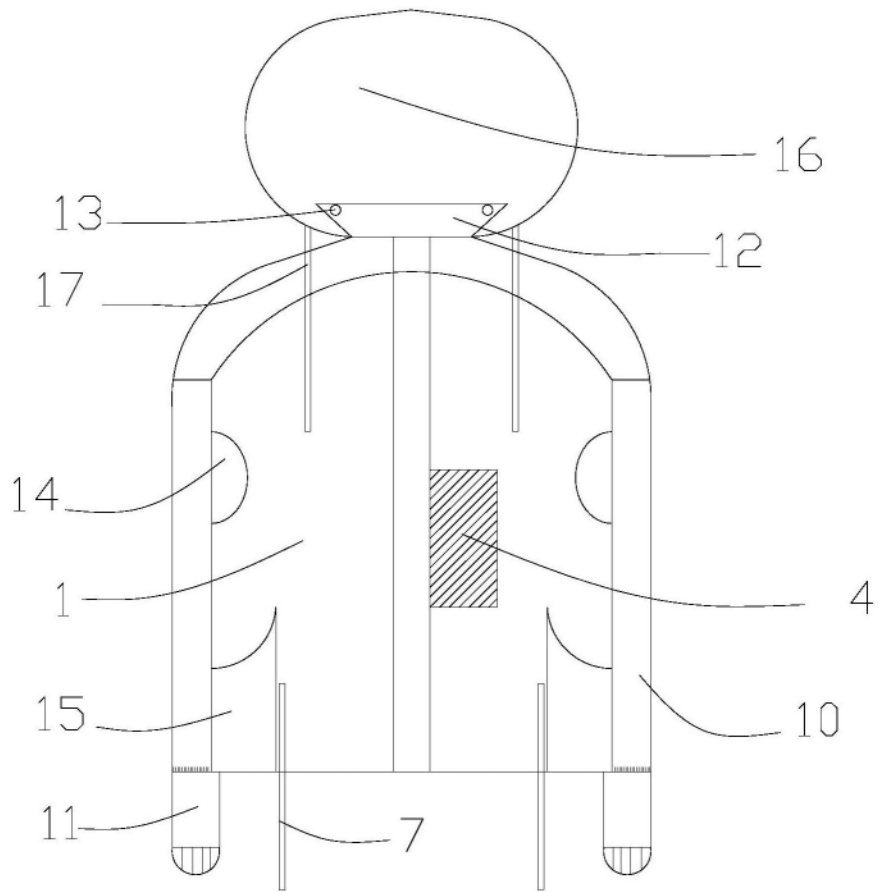


图1

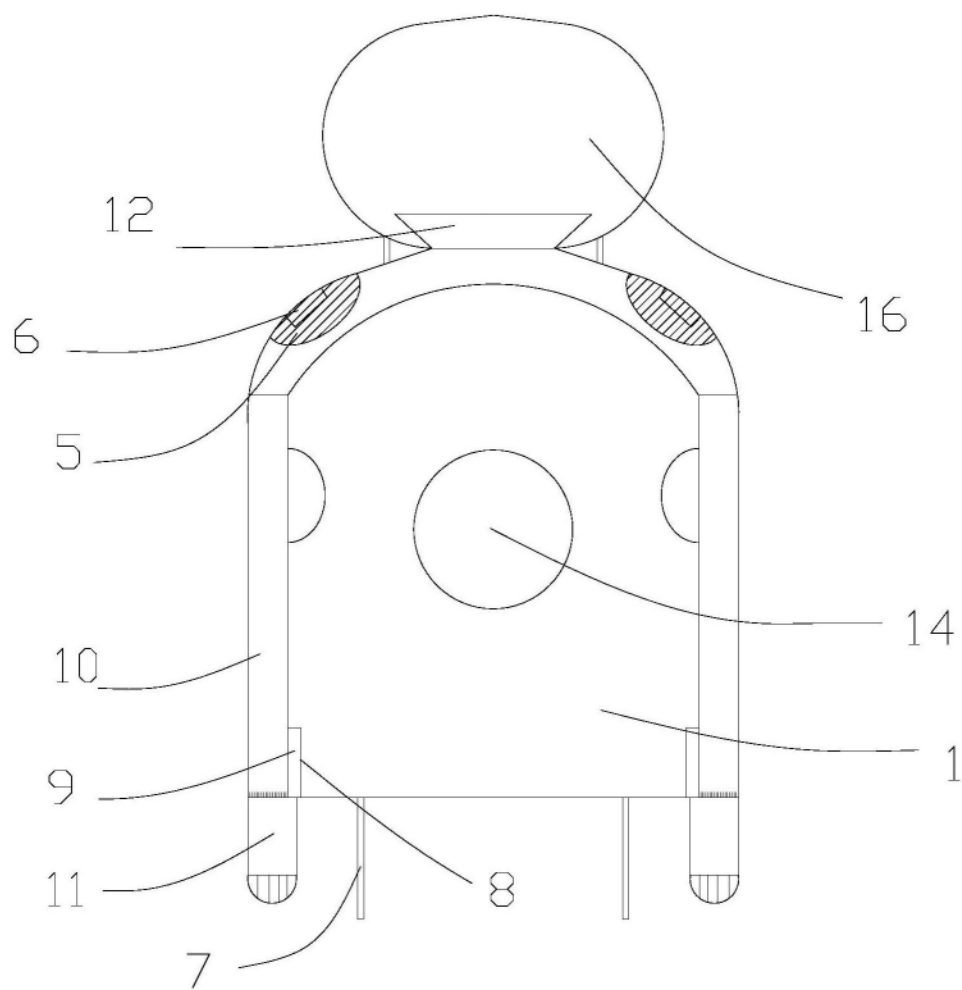


图2

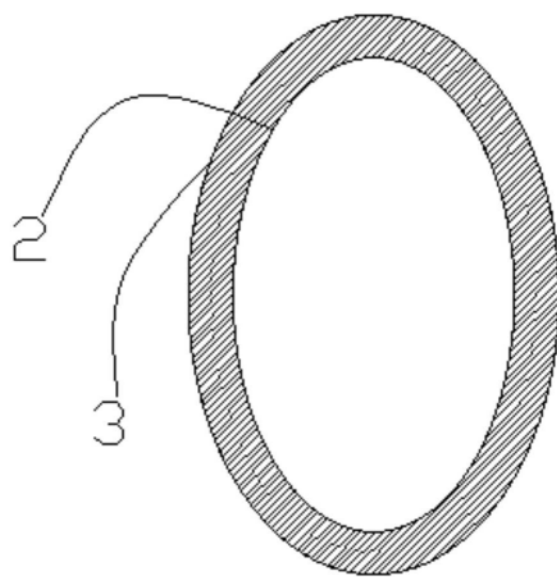


图3