



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202194996 U

(45) 授权公告日 2012. 04. 18

(21) 申请号 201120295917. 0

(22) 申请日 2011. 08. 11

(73) 专利权人 常州广厦活动篷房有限公司

地址 213000 江苏省常州市武进区遥观镇工业大道 4 号

(72) 发明人 汪长青

(51) Int. Cl.

F16G 11/12(2006. 01)

F16G 11/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种收紧装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种收紧装置,包括套筒(3)和夹头(2),所述套筒(3)与夹头(2)通过螺纹连接,且夹头(2)与套筒(3)连接的一端设置有弹簧片(5)。本实用新型的有益效果:本实用新型结构简单,使用方便,容易调节松紧度。

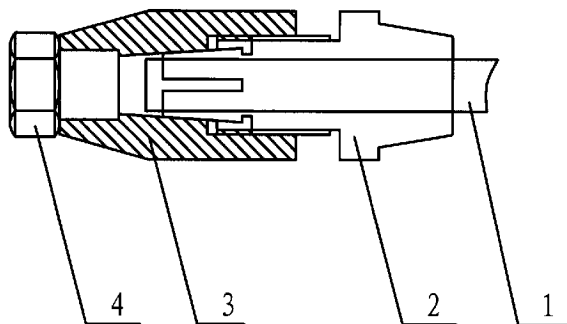

1. 一种收紧装置,包括套筒(3)和夹头(2),其特征在于:所述套筒(3)与夹头(2)通过螺纹连接,且夹头(2)与套筒(3)连接的一端设置有弹簧片(5)。

2. 如权利要求1所述的一种收紧装置,其特征在于:所述套筒(3)的另一端与螺母(4)连接。

一种收紧装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种收紧装置,特别涉及一种钢缆收紧装置。

背景技术

[0002] 现有的收紧装置,其结构复杂,导致成本高,且使用的时候也不方便。

发明内容

[0003] 针对传统收紧装置的缺点,本实用新型提供一种新型的收紧装置。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采取的措施:

[0005] 一种收紧装置,包括套筒和夹头,所述套筒与夹头通过螺纹连接,且夹头与套筒连接的一端设置有弹簧片;

[0006] 所述套筒的另一端与螺母连接。

[0007] 本实用新型的有益效果:本实用新型结构简单,使用方便,容易调节松紧度。

附图说明

[0008] 图 1,本实用新型的结构示意图;

[0009] 图 2,本实用新型夹头的结构示意图;

[0010] 图 3,本实用新型套筒的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 一种收紧装置,包括套筒 3 和夹头 2,所述套筒 3 与夹头 2 通过螺纹连接,且夹头 2 与套筒 3 连接的一端设置有弹簧片 5;所述套筒 3 的另一端与螺母 4 连接。所述套筒 3 与螺母 4 通过焊接连接。

[0012] 本实用新型在使用的时候,只需将钢缆 1 穿过夹头 2,然后旋转螺母 4,使套筒 3 产生位移,此时夹头 2 前端的弹簧片 5 会逐渐合拢,从而达到夹紧钢缆 1 的目的。

[0013] 本实用新型的有益效果:本实用新型结构简单,使用方便,容易调节松紧度。

[0014] 本领域内普通的技术人员的简单更改和替换都是本实用新型的保护范围之内。

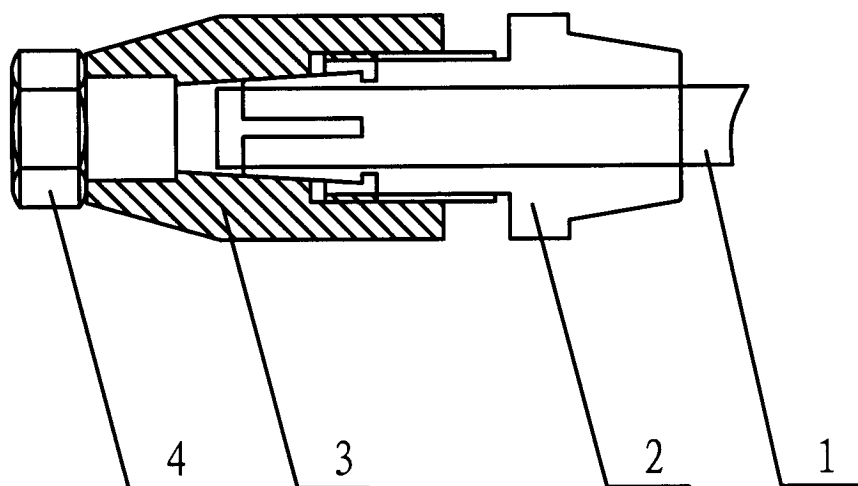


图 1

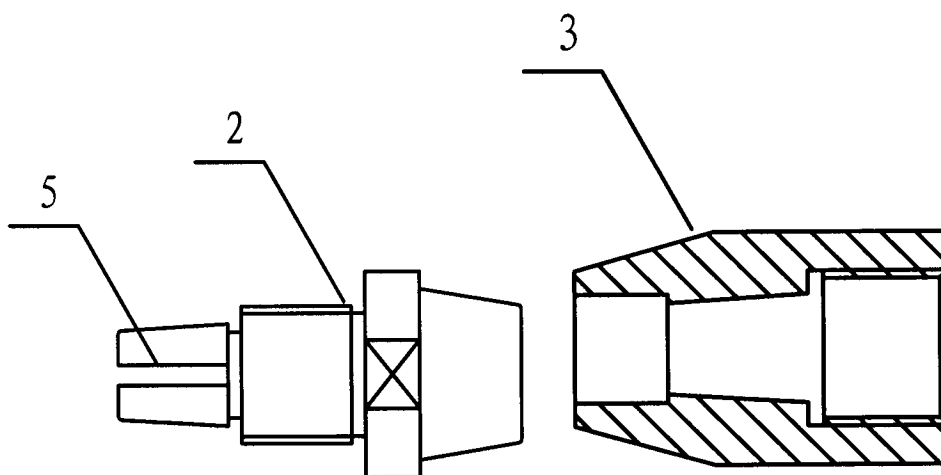


图 2

图 3