

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16157**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16063**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CLASSEN - POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Trzaskalik Piotr, Pszów, (PL)

PL 16157

Nr Rp. 16157

Klasa 25-02

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, przeszklone prostokątne, obramowane pasy, usytuowane są w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię górną, a drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, prostokątne, obramowane pasy, przy czym lewy i środkowy pas wypełniony jest płyciłą, a trzeci, prawy jest przeszklony, usytuowane w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię górną, przy czym pod pasami, w dolnej części powierzchni drzwi, znajdują się otwory, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem.

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, prostokątne, obramowane pasy, wypełnione płyciłą, usytuowane są w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię górną, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem.

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, przeszklone prostokątne, obramowane pasy, usytuowane są w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię dolną, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldem.

fig. 5 - przedstawia drzwi, w których na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, prostokątne, obramowane pasy, przy czym lewy i środkowy pas wypełniony jest płyciłą, a trzeci, prawy jest przeszklony, usytuowane w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest

dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię dolną, przy czym pod pasami, w dolnej części powierzchni drzwi, znajdują się otwory, a drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.

fig. 6 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, prostokątne, obramowane pasy, wypełnione płyciną, usytuowane są w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię dolną, a drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, przeszklone prostokątne, obramowane pasy, usytuowane są w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię górną, a drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

2 - drzwi, w których na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, prostokątne, obramowane pasy, przy czym lewy i środkowy pas wypełniony płyciną, a trzeci, prawy przeszklony, usytuowane w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten

sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię górną, przy czym pod pasami, w dolnej części powierzchni drzwi, znajdują się otwory, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldek.

3 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, prostokątne, obramowane pasy, wypełnione płyciną, usytuowane są w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię górną, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldek;

4 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, przeszklone prostokątne, obramowane pasy, usytuowane są w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię dolną, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldek.

5 - drzwi, w których na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, prostokątne, obramowane pasy, przy czym lewy i środkowy pas wypełniony płyciną, a trzeci, prawy przeszklony, usytuowane w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię dolną, przy czym pod pasami w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldek.

6 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, pionowe, prostokątne, obramowane pasy, wypełnione płyciną, usytuowane są w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od pierwszego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię dolną, a drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldelem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi na swojej zewnętrznej powierzchni posiadają elementy dekoracyjne, w postaci pionowych, przeszklonych, albo wypełnionych płyciną, prostokątnych, obramowanych pasów, usytuowanych w ten sposób, że począwszy od pierwszego, lewego pasa, drugi, środkowy pas jest dłuższy od pierwszego lewego, a trzeci, prawy pas jest dłuższy od środkowego, drugiego pasa, tworzące w ten sposób zróżnicowaną w wysokościach ich ukośną linię górną albo ukośną linię dolną, przy czym w drzwiach, albo wszystkie pasy są przeszklone, albo lewy i środkowy pas jest przeszklony, natomiast pas prawy jest wypełniony płyciną, a w dolnej ich części znajdują się otwory, albo wszystkie pasy są wypełnione płyciną, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę szyldelem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytka
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

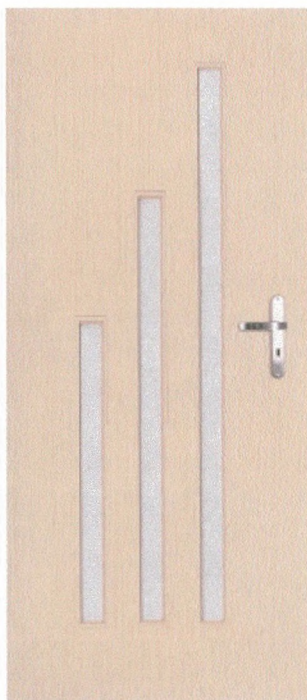


Fig. 1

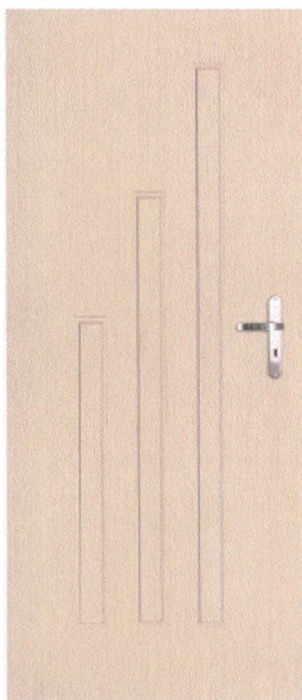


Fig. 2

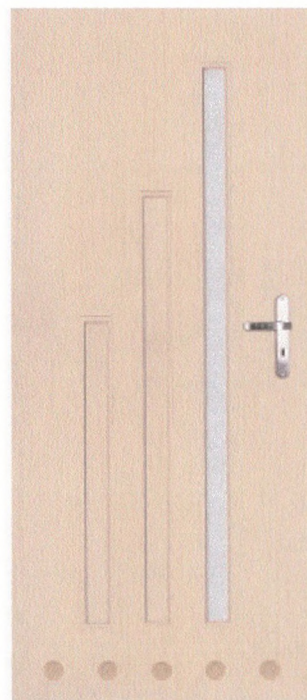


Fig. 3

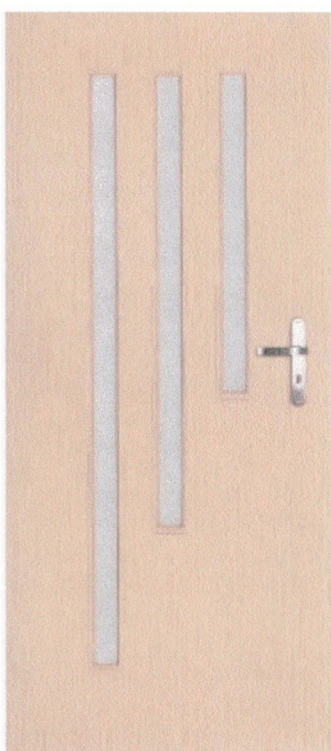


Fig. 4

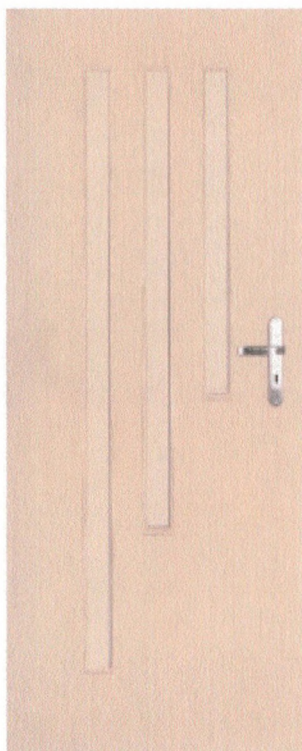


Fig. 5

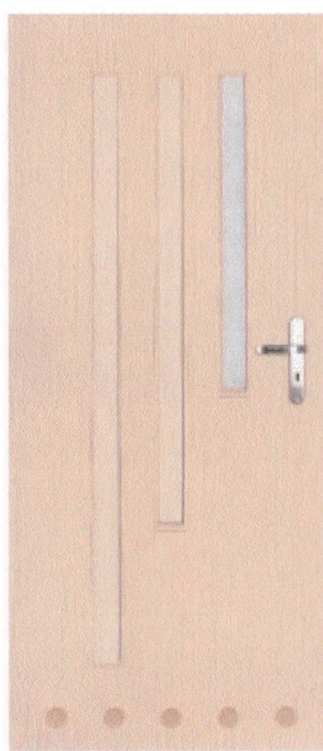


Fig. 6

Up. 16063
R. 16157