

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7149**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5487**

(22) Data zgłoszenia: **05.04.2004**

(54)

Uchwyt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL);
Rulka Piotr, Kraków, (PL)

PL 7149

Nr Rp. 7149

Klasa 23-01

Uchwyt

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt, stosowany do sterowania armaturą wodną, zwłaszcza bateriami łazienkowymi i kuchennymi.

Uchwyt przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania dźwigni uchwytu i jej ramion oraz kształtu piasty uchwytu na której dźwignia jest ulokowana.

Znane są powszechnie, jako standard, uchwyty czteroramienne, których kształt przybiera bardzo różne formy.

Uchwyt według wzoru przemysłowego nie posiada zbliżonych odpowiedników i w swej formie stanowi rozwiązanie awangardowe.

Uchwyt ma postać czterostopniowej kolumny o przekroju okrągłym, przy czym dwie pierwsze, dolne stopnie kolumny mają dużą średnicę i małą wysokość, zaś dwa następne stopnie mają małą średnicę i większą wysokość.

Na szczycie kolumny, prostopadle do jej osi, ulokowana jest asymetrycznie dźwignia sterująca.

Dźwignia ma przekrój okrągły, a w widoku bocznym jej dłuższe ramie jest lekkim łukiem skierowane ku dołowi.

Dźwignia ma zakończenia ścięte pod kątem ostrym, przy czym krótsze ramię ma ścięcie skierowane ku górze, zaś dłuższe ramię ma ścięcie skierowane ku dołowi.

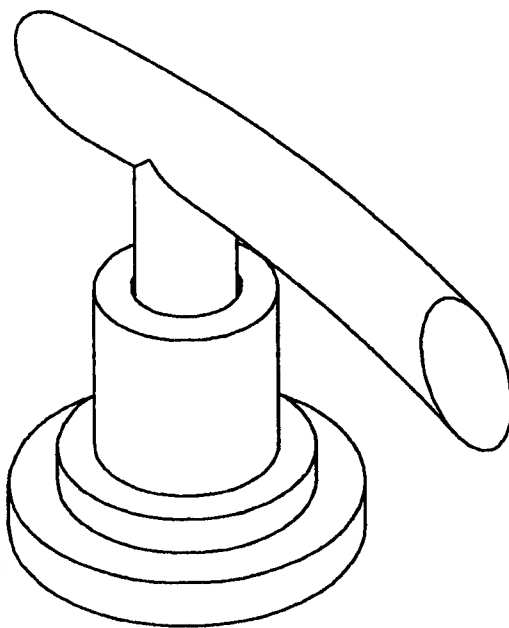
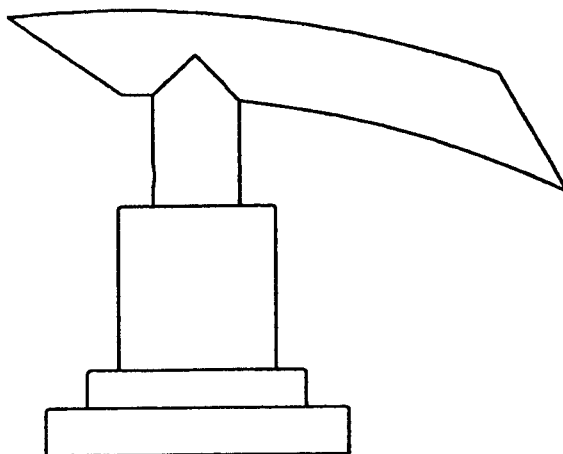
Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt w widoku aksonometrycznym, a fig.2 uchwyt w widoku bocznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt przedstawiony na załączonym rysunku charakteryzuje się tym, że:

- kolumna uchwytu jest czterostopniowa;
- dwa pierwsze, dolne stopnie kolumny mają dużą średnicę i małą wysokość;
- dwa wyższe stopnie mają małą średnicę i większą wysokość;
- szczyt kolumny zwieńczony jest prostopadłą dźwignią sterującą;
- dźwignia ulokowana jest asymetrycznie;
- dźwignia ma przekrój okrągły;
- dłuższe ramię dźwigni jest skierowane ku dołowi lekkim łukiem;
- dźwignia zakończona jest ścięciami pod kątem ostrym;
- ścięcie na krótszym ramieniu dźwigni skierowane jest ku górze;
- ścięcie na dłuższym ramieniu dźwigni skierowane jest ku dołowi.

- 3 -

**Fig.1****Fig.2**