



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203251981 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 30

(21) 申请号 201320194642. 0

(22) 申请日 2013. 04. 17

(73) 专利权人 苏州奥然日用品有限公司

地址 215228 江苏省苏州市吴江区盛泽镇丝
绸中心广场 3 号公寓 409 室

(72) 发明人 付淑珍

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246

代理人 连围

(51) Int. Cl.

A41D 3/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种套装雨衣

(57) 摘要

本实用新型属于日常生活用品技术领域,特别涉及一种套装雨衣。该套装雨衣包括上衣(1)和裤子(2),所述上衣(1)正面的下部设置有开口(5),开口(5)的上方设置有袋盖(4),袋盖(4)盖住开口(5),所述上衣(1)的里侧设置有顶部开口的袋体(6),所述袋体(6)的位置低于开口(5)的位置。本实用新型具有结构简单、加工便利、功能实用的优点,穿上该套装雨衣后,使用者可以方便取出衣服口袋或挎包内的物品。

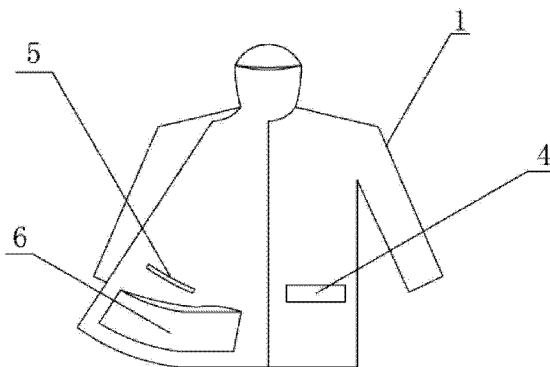

1. 一种套装雨衣,包括上衣(1)和裤子(2),其特征在于:所述上衣(1)正面的下部设置有开口(5),开口(5)的上方设置有袋盖(4),袋盖(4)盖住开口(5)。

2. 如权利要求1所述的一种套装雨衣,其特征在于:所述上衣(1)的里侧设置有顶部开口的袋体(6)。

3. 如权利要求2所述的一种套装雨衣,其特征在于:所述袋体(6)的位置低于开口(5)的位置。

4. 如权利要求2所述的一种套装雨衣,其特征在于:所述袋体(6)的底部位于上衣(1)的底部。

一种套装雨衣

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活用品技术领域,特别涉及一种套装雨衣。

背景技术

[0002] 雨衣是常见的家庭用品。现有技术中的雨衣主要有裙子型的雨衣和套装型的雨衣两种。因套装雨衣穿上后人不会显得臃肿、方便活动,有条件的消费者往往选择购买套装雨衣。现有技术中的套装雨衣如图 1 所示,包括上衣(1)和裤子(2),在上衣(1)正面的下部设置有口袋(3),口袋(3)的上方有袋盖(4)。现有技术中的套装雨衣有以下不足之处:(1)使用者的衣服由于被裹在套装雨衣的上衣内,穿上套装雨衣后,要把衣服口袋内的东西拿出来非常不方便;(2)套装雨衣的口袋使用效率不高,而且经常会发现口袋有雨水;(3)当使用者肩背挎包时,挎包不能被套装雨衣的上衣完全挡住,挎包经常会被雨水淋湿。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种套装雨衣,穿上该套装雨衣后,使用者可以方便取出衣服口袋内的物品。

[0004] 本实用新型解决所述技术问题的方案是:一种套装雨衣,包括上衣和裤子,所述上衣正面的下部设置有开口,开口的上方设置有袋盖,袋盖盖住开口。

[0005] 本实用新型省去了传统套装雨衣上的口袋的设计,在原来口袋的位置设置了开口,使用者的手可以穿过该开口摸到衣服口袋内的物件,给使用者带来了极大的方便。开口上方的袋盖能盖住开口,避免雨衣通过开口打湿衣服。

[0006] 作为进一步的技术方案,所述上衣的里侧设置有顶部开口的袋体。

[0007] 上衣里侧设置有顶部开口的袋体后,可以把使用者的挎包放在袋体上,避免挎包露出套装雨衣。

[0008] 作为进一步的技术方案,所述袋体的位置低于开口的位置。

[0009] 袋体的位置低于开口的位置,方便使用者通过开口取袋体内的物件。

[0010] 作为进一步的技术方案,所述袋体的底部位于上衣的底部。

[0011] 袋体的底部位于上衣的底部,使其可以放置包身较高的挎包。

[0012] 综上所述,本实用新型具有结构简单、加工便利、功能实用的优点,穿上该套装雨衣后,使用者可以方便取出衣服口袋或挎包内的物品。

附图说明

[0013] 图 1 是现有技术中的套装雨衣结构示意图;

[0014] 图 2 是本实用新型实施例 1 的结构示意图,图中一个袋盖呈掀起状态,一个袋盖呈下垂状态;

[0015] 图 3 是本实用新型实施例 2 的结构示意图。

[0016] 图中:1、上衣;2、裤子;3、口袋;4、袋盖;5、开口;6、袋体。

具体实施方式

[0017] 实施例 1

[0018] 如图 2 所示,一种套装雨衣,包括上衣 1 和裤子 2,上衣 1 正面的下部设置有开口 5,开口 5 的上方设置有袋盖 4,袋盖 4 盖住开口 5。上衣 1 正面下部的左右两边均设置有开口 5 和袋盖 4。

[0019] 实施例 2

[0020] 如图 3 所示,实施例 2 与实施例 1 的不同之处在于:上衣 1 的里侧设置有顶部开口的袋体 6,袋体 6 的位置低于开口 5 的位置,袋体 6 的底部位于上衣 1 的底部。

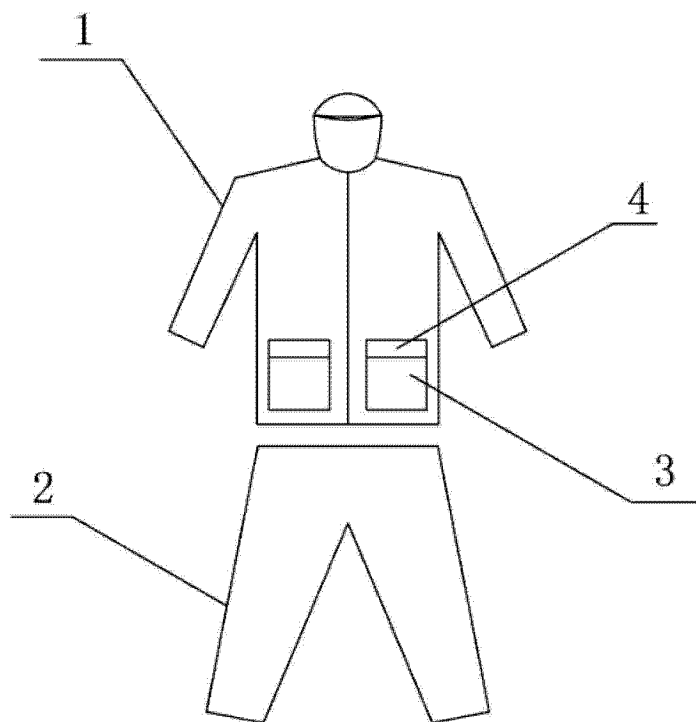


图 1

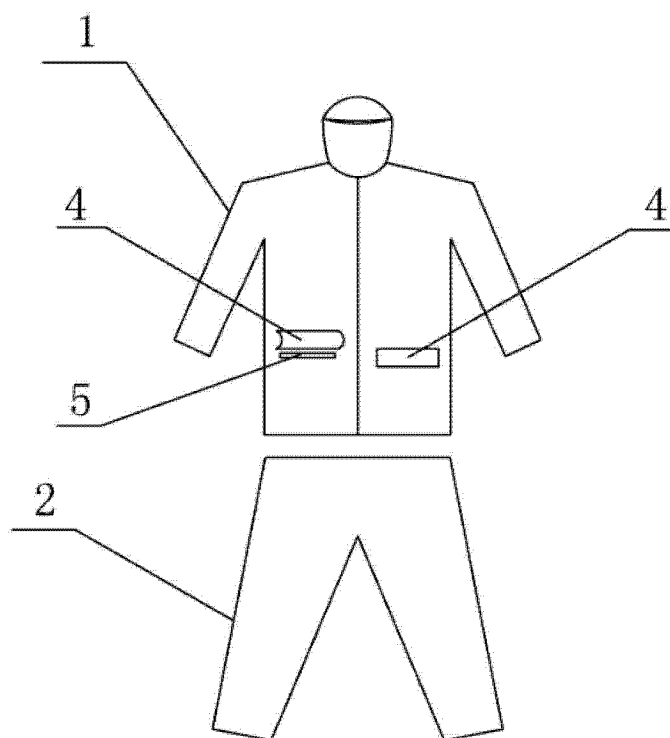


图 2

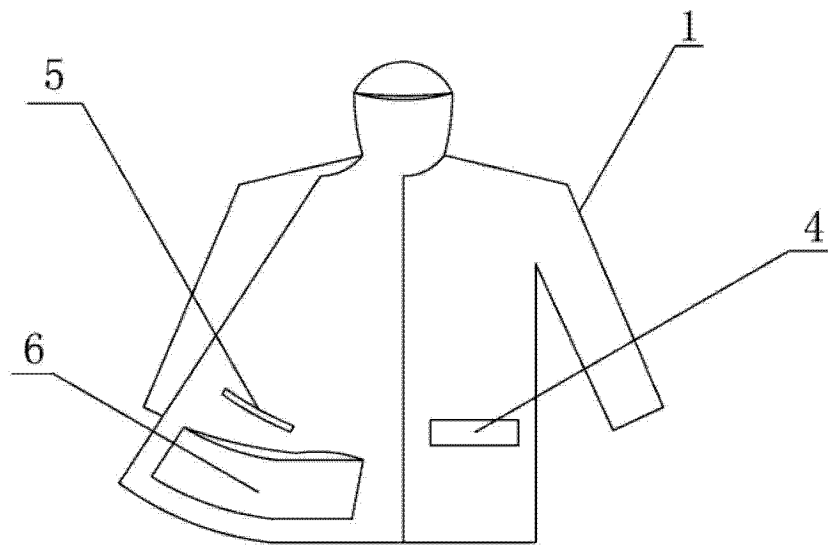


图 3