

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25805**

(21) Numer zgłoszenia: **27980**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2019**

(54)

Dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2020 WUP 1/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALVE COMPONENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JAROSŁAW MOCARSKI, Gdańsk, (PL)

PL 25805

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych będąca elementem wykończeniowym krawędzi drzwi przesuwnych, jak i rączką uchwytową umożliwiającą przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać listwy przejawia się w cechach kształtu, linii oraz ornamentacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony do załączonego rysunku **Fig. 1**, który ujmuje listwę profilową w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych, charakteryzująca się tym, że posiada obrys dwukomorowego zamkniętego obwodu. Jedno czoło profilu **1** wyznaczają trzy łukowate płaszczyzny, których dwie **2** mają przebieg eliptyczny z przełamaniami na około 1/8 oraz 1/2 swojej długości, z tym jednak zastrzeżeniem, że jedna łukowata płaszczyzna **3** (środkowa) łukiem skierowana jest do wnętrza większej komory profilu. Na końcu tego czoła profilu rozpoczyna bieg ścianka boczna z głębszą wnęką **4**. Ściana ta z łukowatej ściany czołowej uskokiem przechodzi w ściankę boczną. Głębsza wnęka zbudowana jest z trzech ścianek **5**. Dwie boczne ścianki tej wnęki w około połowie swojej długości rozszerzają się w kierunku ścianek czołowych profilu tworząc wyraźnie poszerzoną komorę u dołu wnęki. Górna część ścianek bocznych wnęki jest ząbkowana czterema ząbkami **6**. Ząbkowane części ścianek tworzą przewężone w stosunku do komory wejście wnęki. Trzy ząbki tworzą trójkątne wypukłości ukierunkowane do osi symetrii dna wnęki. Dno wnęki jest płaskie i prostopadłe do ząbkowanych ścianek wnęki. Dno wnęki od strony komory wnęki posiada centralne wzdłużne wgłębienie **7** przebiegające przez całą długość profilu. Do obu końców dolnej ścianki głębszej wnęki przylegają dwa L-kształtne kształtowniki **8** skierowane ku sobie, z tym że jeden przechodzi w płaszczyznę **9** łączącą się z drugą ścianką boczną. Kształtowniki te znajdują się wewnątrz obrysu zamkniętego profilu listwy profilowej drzwi przesuwnych. W profilu tworzą się w ten sposób dwie komory – mniejsza **11** i większa **10**. Uzębiona część bocznej ścianki głębszej wnęki zakończona jest czwartym zębem **12** o kształcie zbliżonym do półelipsy. Półeliptyczne zęby przechodzą w ściankę boczną, ukształtowaną w ten sposób, że ścianka ta składa się z trzech płaszczyzn wyznaczonych dwoma uskokami. Następnie ścianka boczna łukowatą płaszczyzną przechodzi w kierunku płaskiego czoła profilu. Płaskie czoło **13** składa się z płaszczyzny o trzech rowkach ryflujących **14**. Druga ścianka boczna z płytszą wnęką **15** złożona jest z łukowatej płaszczyzny kształtem zbliżonym do litery „S” **16**, a odchodzącej od czoła profilu, która następnie przechodzi w płytszą wnękę **17**. Wnęka składa się z dwóch krótkich ścianek oraz jednej ścianki dłuższej. Krótkie ścianki wnęki płytszej, położone są prostopadłe w stosunku do ścianki dłuższej. Wnęka u wejścia jest osłonięta z obu stron krótkimi wypustkami. Dłuższa ścianka wnęki płytszej posiada centralne wzdłużne wgłębienie **18** przebiegające przez całą długość profilu.

Ilustracja wzoru

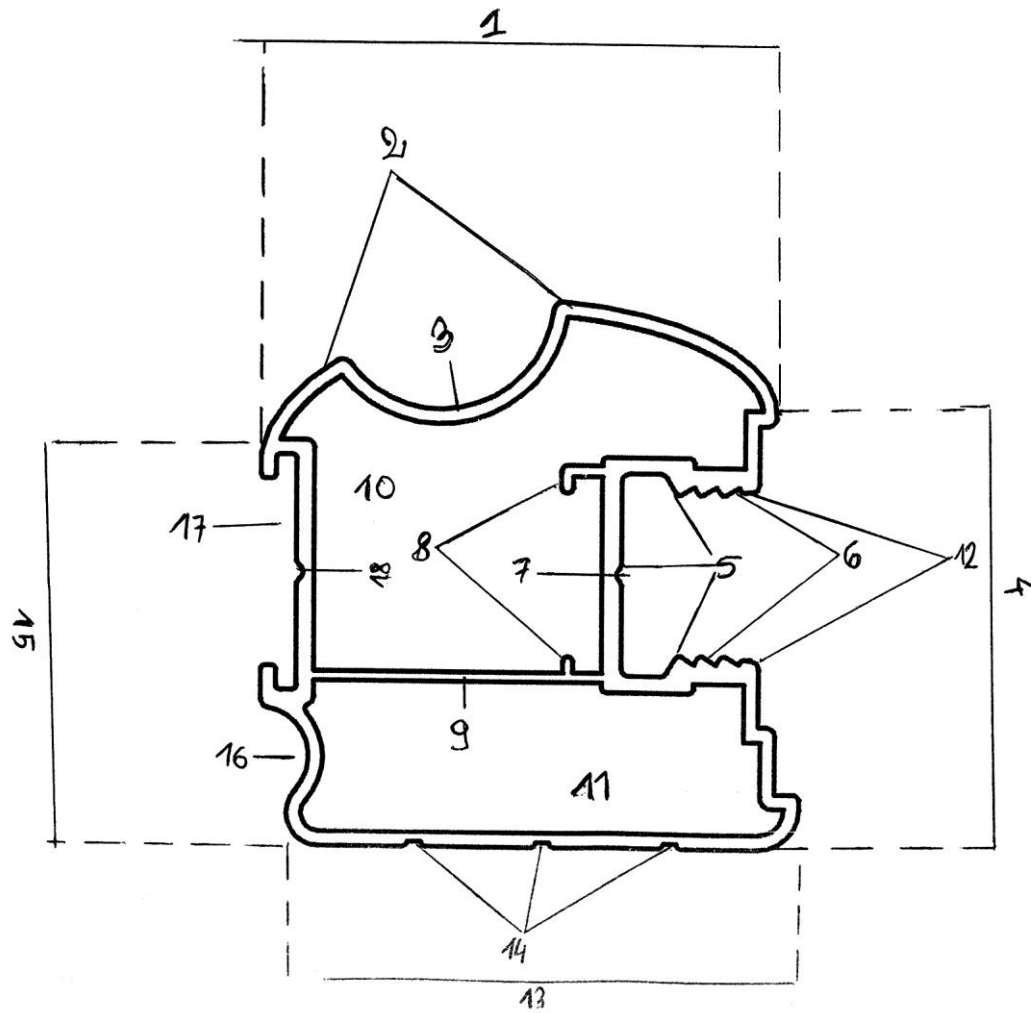


Fig. 1

