

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2141**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20934**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2000**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

09.06.2000 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Piretti Giancarlo, Bologna, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Piretti Giancarlo, Bologna, (IT)

PL Rp.2141

Giancarlo PIRETTI
Bologna, Włochy

Twórca wzoru zdobniczego jest:

Giancarlo PIRETTI

Krzesło

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 11 grudnia 2000 r.

Pierwszeństwo :

09.06.2000r. (USA)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło przeznaczone do siedzenia.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać krzesła, przejawiająca się w kształcie i fakturze powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia krzesło z ramionami w pierwszej odmianie wykonania w rzucie aksonometrycznym jednowymiarowym, fig. 2 - krzesło w pierwszej odmianie wykonania w widoku z przodu, fig. 3 - krzesło w pierwszej odmianie wykonania w widoku z lewej strony, widok na prawą stronę jest lustrzanym odbiciem, fig. 4 - krzesło w pierwszej odmianie wykonania w widoku z tyłu, fig. 5 - krzesło w pierwszej odmianie wykonania w widoku z góry, fig. 6 - krzesło z ramionami w

drugiej odmianie wykonania w rzucie aksonometrycznym jednowymiarowym, fig. 7 - krzesło w drugiej odmianie wykonania w widoku z przodu, fig. 8 - krzesło w drugiej odmianie wykonania w widoku z lewej strony, widok na prawą stronę jest lustrzanym odbiciem, fig. 9 - krzesło w drugiej odmianie wykonania w widoku z tyłu, fig. 10 - krzesło w drugiej odmianie wykonania w widoku z góry, fig. 11- krzesło w trzeciej odmianie wykonania w rzucie aksonometrycznym jednowymiarowym, fig. 12 - krzesło w trzeciej odmianie wykonania w widoku z przodu, fig. 13 - krzesło w trzeciej odmianie wykonania w widoku z lewej strony, widok na prawą stronę jest lustrzanym odbiciem, fig. 14 - krzesło w trzeciej odmianie wykonania w widoku z tyłu, fig. 15 - krzesło w trzeciej odmianie wykonania w widoku z góry, fig. 16 - krzesło w czwartej odmianie wykonania w rzucie aksonometrycznym jednowymiarowym, fig. 17 - krzesło w czwartej odmianie wykonania w widoku z przodu, fig. 18 - krzesło w czwartej odmianie wykonania w widoku z lewej strony, widok na prawą stronę jest lustrzanym odbiciem, fig. 19 - krzesło w czwartej odmianie wykonania w widoku z tyłu, zaś fig. 20 przedstawi krzesło w czwartej odmianie wykonania w widoku z góry.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym, i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, krzesło posiadające oparcie, siedzisko i nogi, charakteryzuje się tym, że w pierwszej odmianie wykonania posiada lekko wygięte ku tyłowi zbliżone do prostokątnego oparcie z rzędami małych otworków na całej powierzchni, którego krawędź górna w części środkowej jest przedłużona i lekko wygięta ku dołowi.

Na około 1/3 wysokości krzesła jest umieszczone siedzisko z rzędami małych otworków na całej powierzchni, które w części środkowej jest lekko opuszczone ku dołowi.

Siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z rozszerzeniami ku krawędzi przedniej i skierowanymi ku nogom, przy czym siedzisko po obwodzie posiada krawędź zewnętrzną o szerokości zbliżonej do szerokości oparcia.

W widoku z góry krawędzie przednia i tylna są lekko zaokrąglone a krawędzie boczne są lekko wcięte.

Na około 4/5 wysokości krzesła są umieszczone oparcia stanowiące przedłużenia nóg, które są lekko wygięte ku bokom, przy czym oparcia powyżej siedziska zmniejszają swoją grubość a zwiększają swoją szerokość osiągając w części górnej szerokość zbliżoną do krawędzi zewnętrznej siedziska.

Na powierzchni górnej oparcia mają usytuowane rzędy kropek.

W drugiej odmianie wykonania posiada lekko wygięte ku tyłowi zbliżone

do prostokątnego oparcie, którego krawędź górna w części środkowej jest przedłużona i lekko wygięta ku dołowi, przy czym na około $1/3$ wysokości krzesła jest umieszczone siedzisko, które w części środkowej jest lekko opuszczone ku dołowi.

Siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z rozszerzeniami ku krawędzi przedniej i skierowanymi ku nogom, przy czym siedzisko po obwodzie posiada krawędź zewnętrzną o szerokości zbliżonej do szerokości oparcia.

W widoku z góry krawędzie przednia i tylna są lekko zaokrąglone a krawędzie boczne są lekko wcięte.

Na około $4/5$ wysokości krzesła są umieszczone oparcia stanowiące przedłużenia nóg, które są lekko wygięte ku bokom, przy czym oparcia powyżej siedziska zmniejszają swoją grubość a zwiększają swoją szerokość osiągając w części górnej szerokość zbliżoną do krawędzi zewnętrznej siedziska.

W trzeciej odmianie wykonania posiada lekko wygięte ku tyłowi zbliżone do prostokątnego oparcie z rzędami małych otworków na całej powierzchni, którego krawędź górna w części środkowej jest przedłużona i lekko wygięta ku dołowi.

Na około $1/2$ wysokości krzesła jest umieszczone siedzisko z rzędami małych otworków na całej powierzchni, które w części środkowej jest lekko opuszczone ku dołowi.

Siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z rozszerzeniami ku krawędzi przedniej i skierowanymi ku nogom, przy czym siedzisko po obwodzie posiada krawędź zewnętrzną o szerokości minimalnie większej od szerokości nóg.

W widoku z góry krawędzie przednia i tylna są lekko zaokrąglone a krawędzie boczne są lekko wcięte.

W czwartej odmianie wykonania posiada lekko wygięte ku tyłowi zbliżone do prostokątnego oparcie, którego krawędź górna w części środkowej jest przedłużona i lekko wygięta ku dołowi.

Na około $1/2$ wysokości krzesła jest umieszczone siedzisko, które w części środkowej lekko opuszczone ku dołowi, przy czym siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z rozszerzeniami ku krawędzi przedniej i skierowanymi ku nogom.

Siedzisko po obwodzie posiada krawędź zewnętrzną o szerokości minimalnie większej od szerokości nóg, w widoku z góry krawędzie przednia i tylna są lekko zaokrąglone a krawędzie boczne są lekko wcięte.

Zastrzeżenia ochronne

1. Krzesło posiadające oparcie, siedzisko i nogi, znamienne tym, że w pierwszej odmianie wykonania posiada lekko wygięte ku tyłowi zbliżone do prostokątnego oparcie z rzędami małych otworków na całej powierzchni, którego krawędź górna w części środkowej jest przedłużona i lekko wygięta ku dołowi, przy czym na około $1/3$ wysokości krzesła jest umieszczone siedzisko z rzędami małych otworków na całej powierzchni, które w części środkowej jest lekko opuszczone ku dołowi, przy czym siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z rozszerzeniami ku krawędzi przedniej i skierowanymi ku nogom, przy czym siedzisko po obwodzie posiada krawędź zewnętrzną o szerokości zbliżonej do szerokości oparcia, w widoku z góry krawędzie przednia i tylna są lekko zaokrąglone a krawędzie boczne są lekko wcięte,

poza tym na około $4/5$ wysokości krzesła są umieszczone oparcia stanowiące przedłużenia nóg, które są lekko wygięte ku bokom, przy czym oparcia powyżej siedziska zmniejszają swoją grubość a zwiększają swoją szerokość osiągając w części górnej szerokość zbliżoną do krawędzi zewnętrznej siedziska, ponadto na powierzchni górnej oparcia mają usytuowane rzędy kropek, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 5.

2. Krzesło posiadające oparcie, siedzisko i nogi, znamienne tym, że w drugiej odmianie wykonania posiada lekko wygięte ku tyłowi zbliżone do prostokątnego oparcie, którego krawędź górna w części środkowej jest przedłużona i lekko wygięta ku dołowi, przy czym na około $1/3$ wysokości krzesła jest umieszczone siedzisko, które w części środkowej jest lekko opuszczone ku dołowi, przy czym siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z rozszerzeniami ku krawędzi przedniej i skierowanymi ku nogom, przy czym siedzisko po obwodzie posiada krawędź zewnętrzną o szerokości zbliżonej do szerokości oparcia, w widoku z góry krawędzie przednia i tylna są lekko zaokrąglone a krawędzie boczne są lekko wcięte, poza tym na około $4/5$ wysokości krzesła są umieszczone oparcia stanowiące przedłużenia nóg, które są lekko wygięte ku bokom, przy czym oparcia powyżej siedziska zmniejszają swoją grubość a zwiększają swoją szerokość osiągając w części górnej szerokość zbliżoną do krawędzi zewnętrznej siedziska, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 6 - 10.

3. Krzesło posiadające oparcie, siedzisko i nogi, znamienne tym, że w trzeciej odmianie wykonania posiada lekko wygięte ku tyłowi zbliżone do prostokątnego oparcie z rzędami małych otworków na całej powierzchni,

którego krawędź górna w części środkowej jest przedłużona i lekko wygięta ku dołowi, przy czym na około 1/2 wysokości krzesła jest umieszczone siedzisko z rzędami małych otworków na całej powierzchni, które w części środkowej jest lekko opuszczone ku dołowi, przy czym siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z rozszerzeniami ku krawędzi przedniej i skierowanymi ku nogom, przy czym siedzisko po obwodzie posiada krawędź zewnętrzną o szerokości minimalnie większej od szerokości nóg, w widoku z góry krawędzie przednia i tylna są lekko zaokrąglone a krawędzie boczne są lekko wcięte, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 11 - 15.

4. Krzesło posiadające oparcie, siedzisko i nogi, znamienne tym, że w czwartej odmianie wykonania posiada lekko wygięte ku tyłowi zbliżone do prostokątnego oparcie, którego krawędź górna w części środkowej jest przedłużona i lekko wygięta ku dołowi, przy czym na około 1/2 wysokości krzesła jest umieszczone siedzisko, które w części środkowej jest lekko opuszczone ku dołowi, przy czym siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z rozszerzeniami ku krawędzi przedniej i skierowanymi ku nogom, przy czym siedzisko po obwodzie posiada krawędź zewnętrzną o szerokości minimalnie większej od szerokości nóg, w widoku z góry krawędzie przednia i tylna są lekko zaokrąglone a krawędzie boczne są lekko wcięte, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 16 - 20.

Giancarlo PIRETTI

Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ

RZECZNIK PATENTOWY


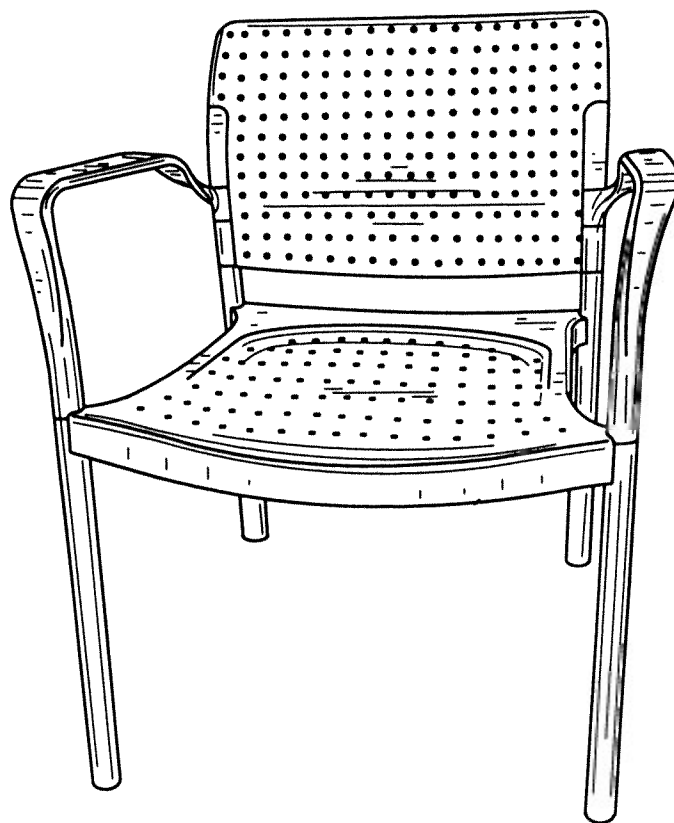


FIG. 1


FIG. 2

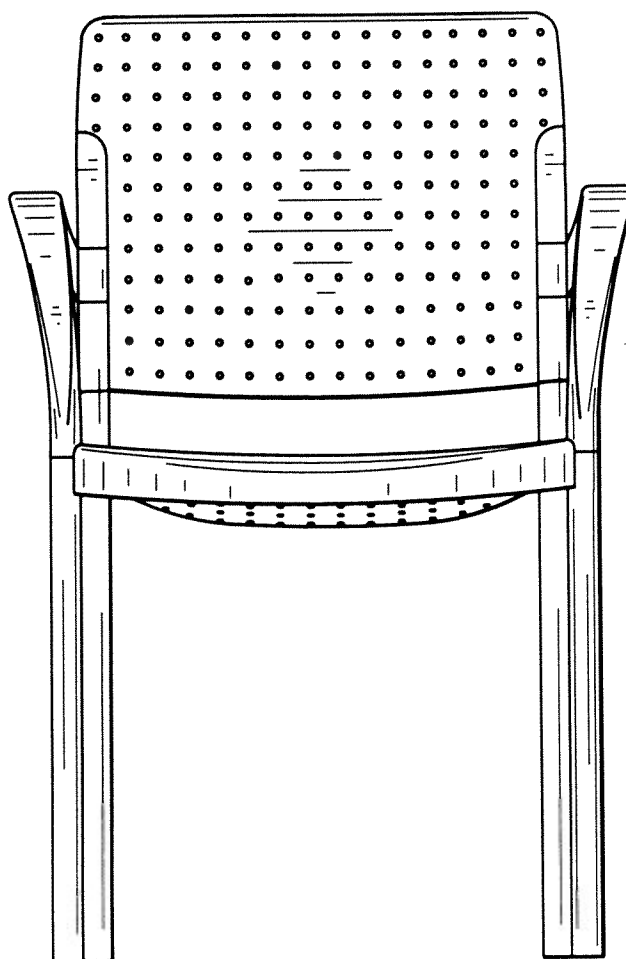

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 3

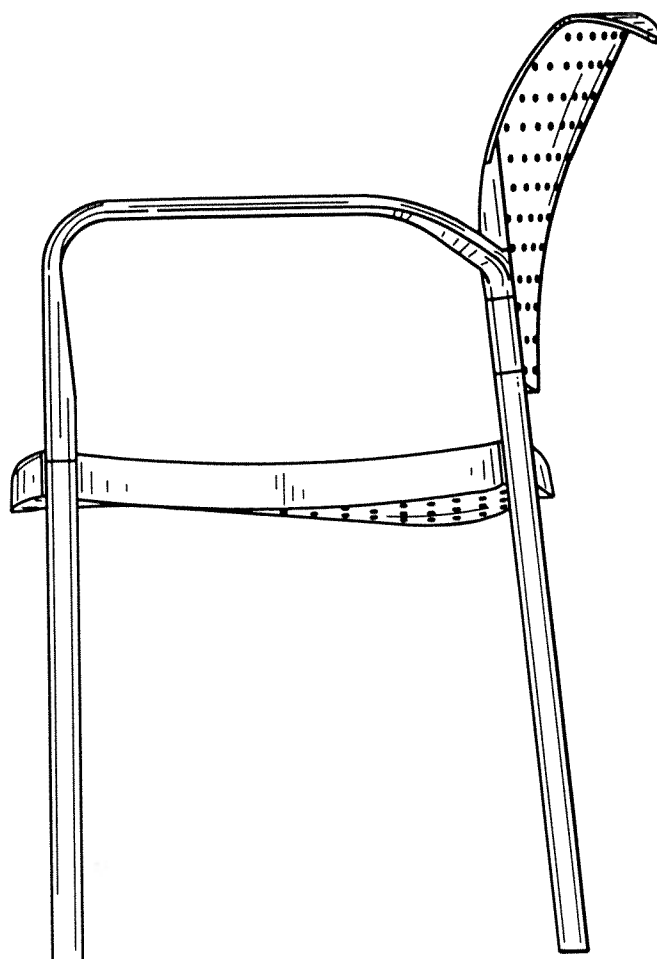

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY


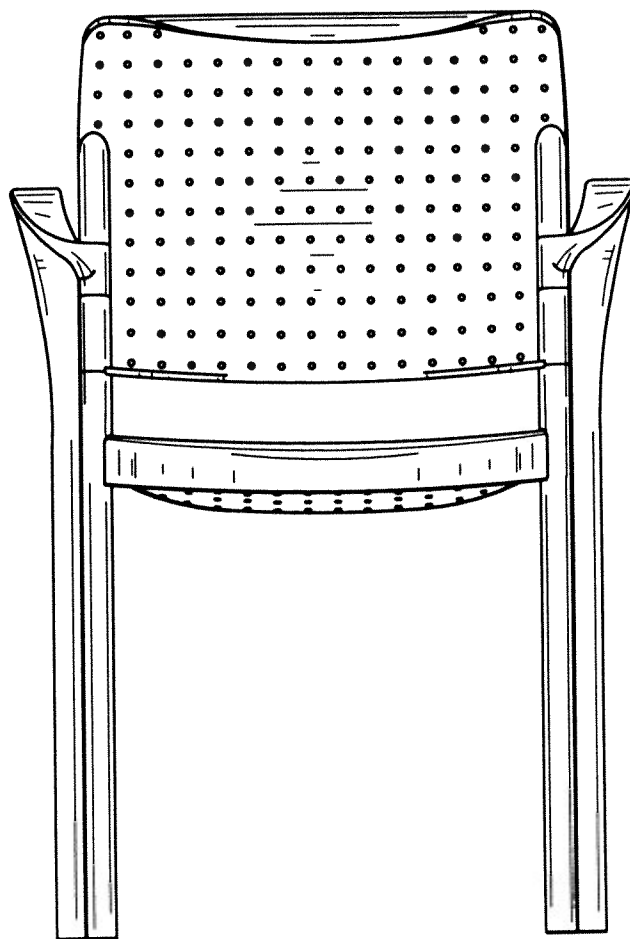


FIG. 4

FIG. 5

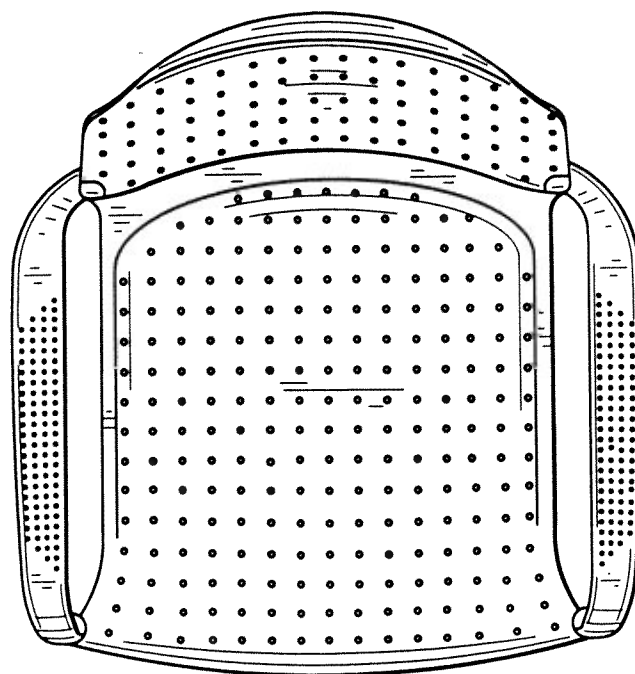

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY


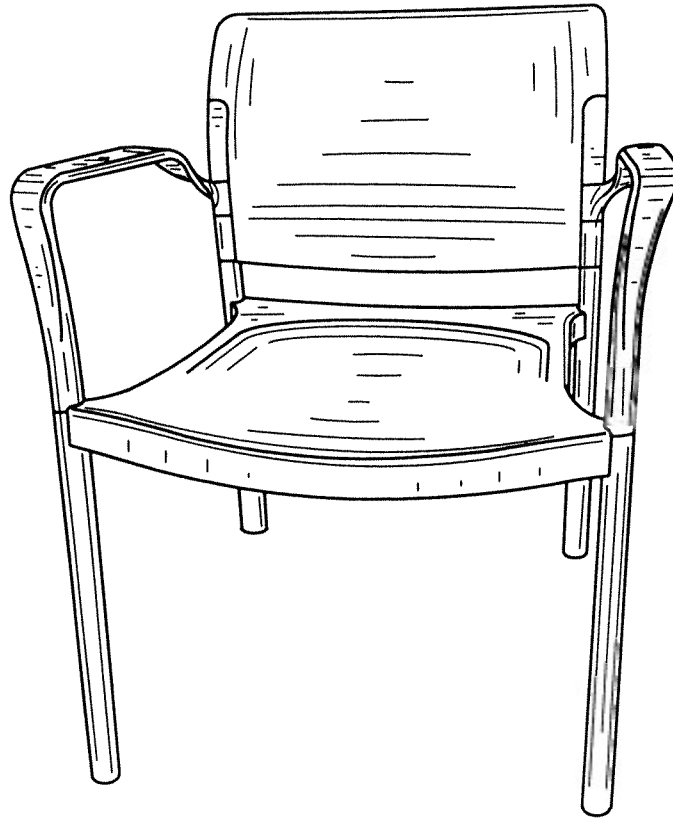


FIG. 6


FIG. 7

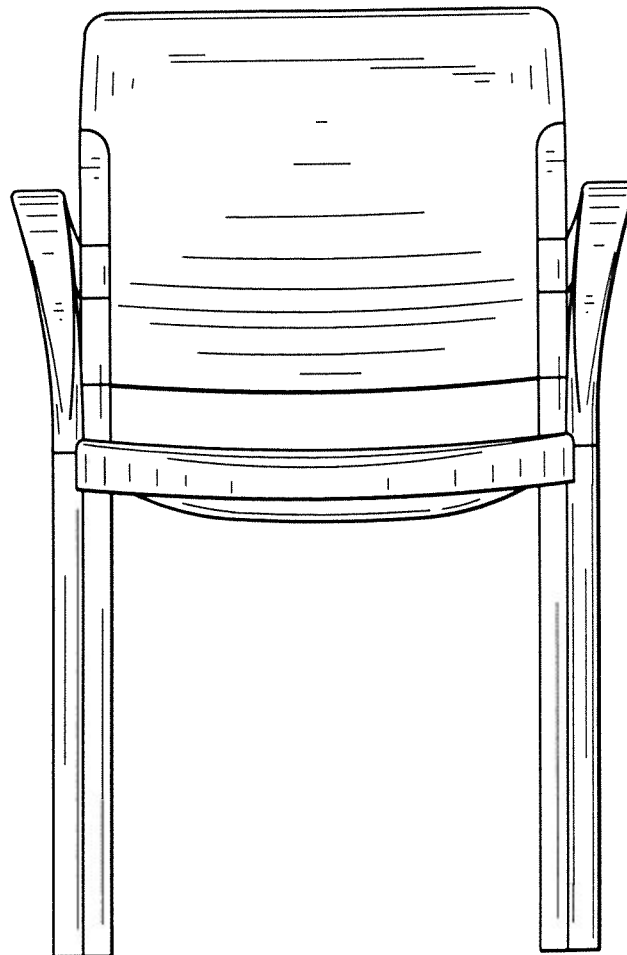

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 8

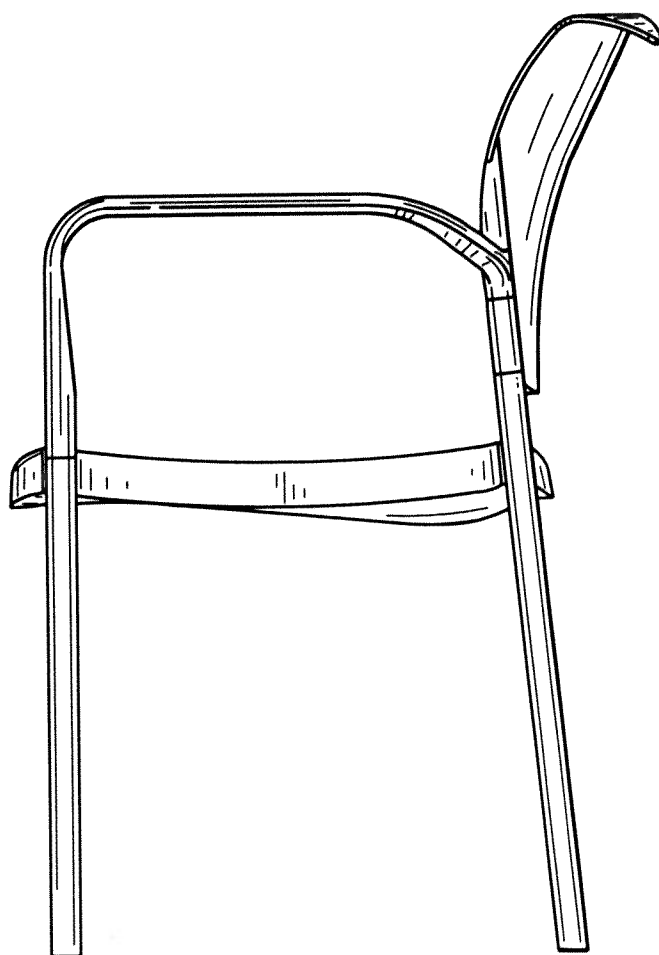

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY


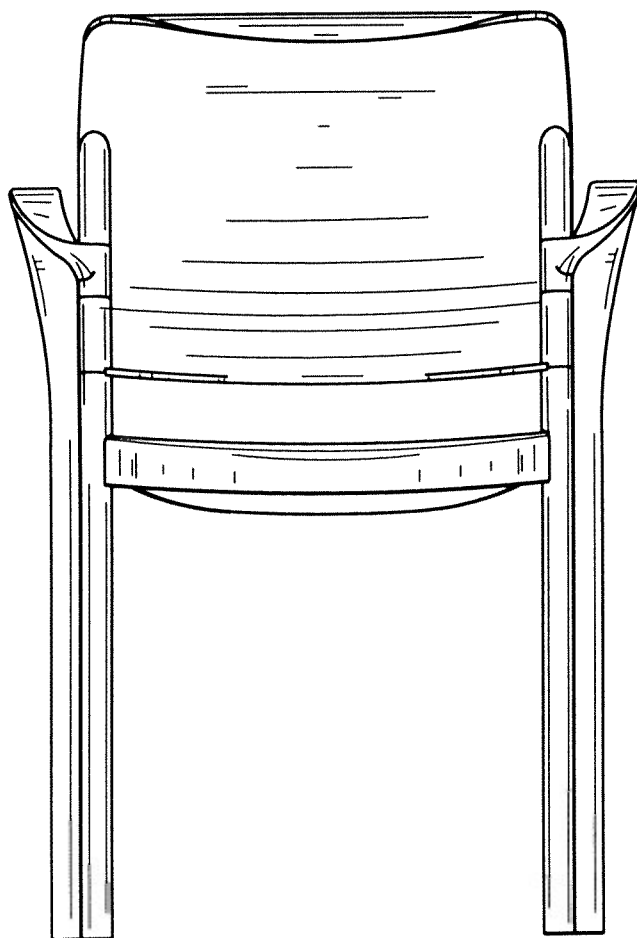


FIG. 9

FIG. 10

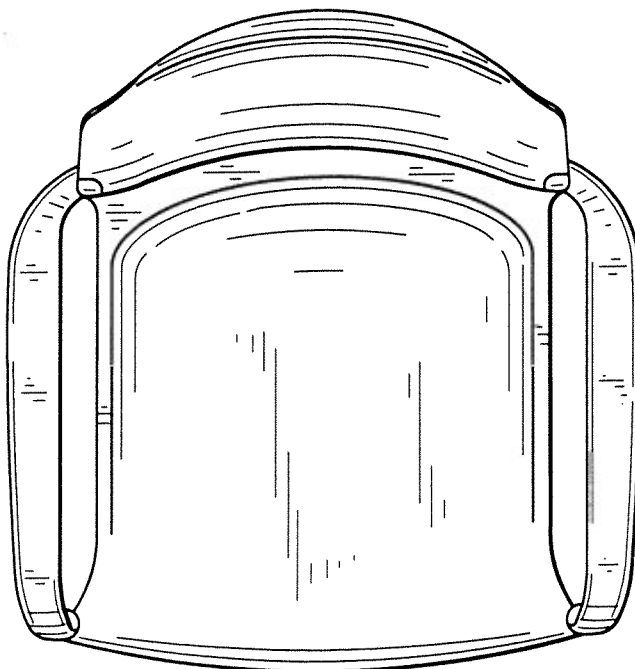

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Alicja Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY


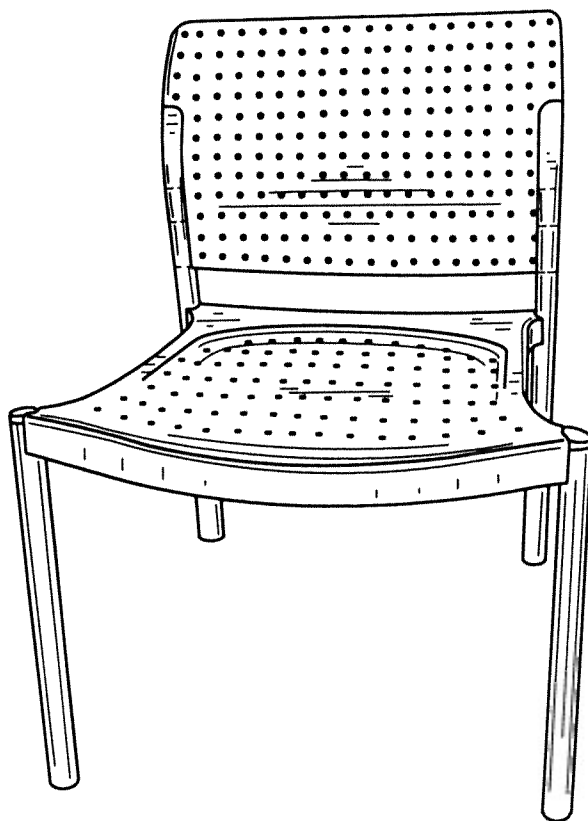


FIG. 11


FIG. 12

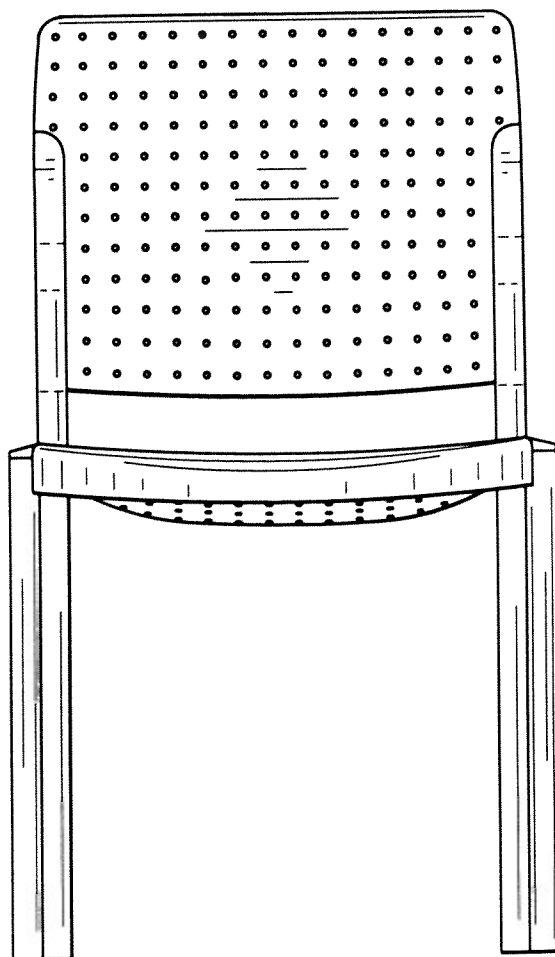

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 13

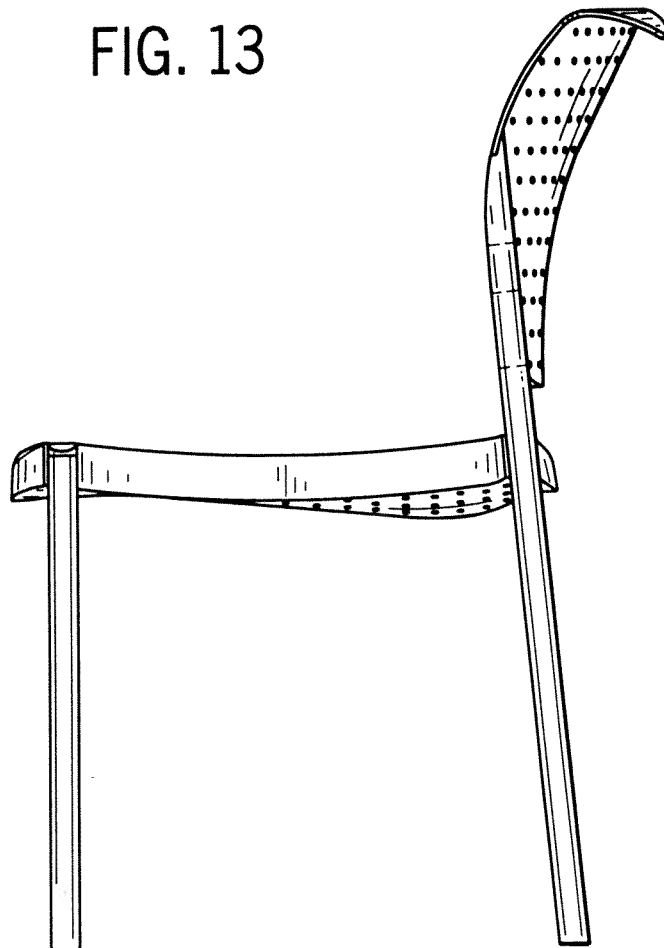

Giancarlo PIRETTI

Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ

Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY


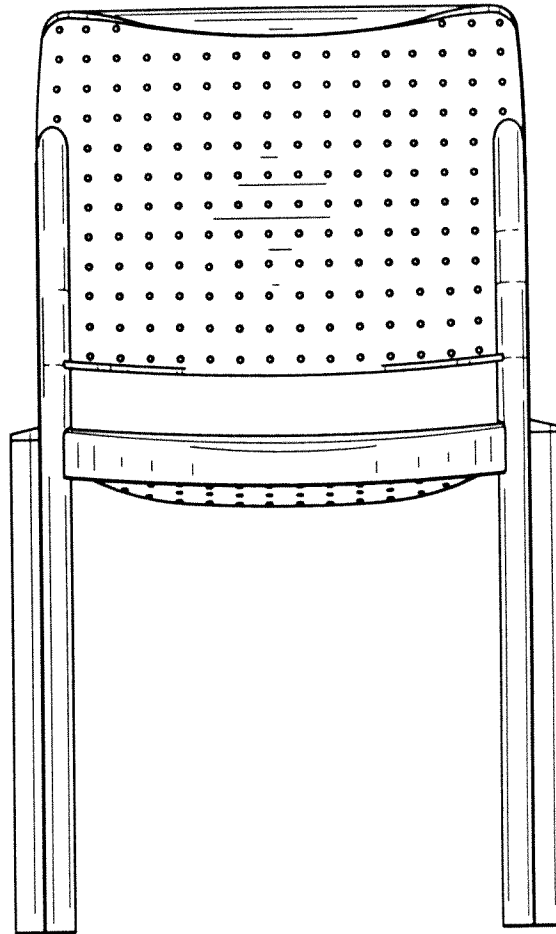


FIG. 14

FIG. 15

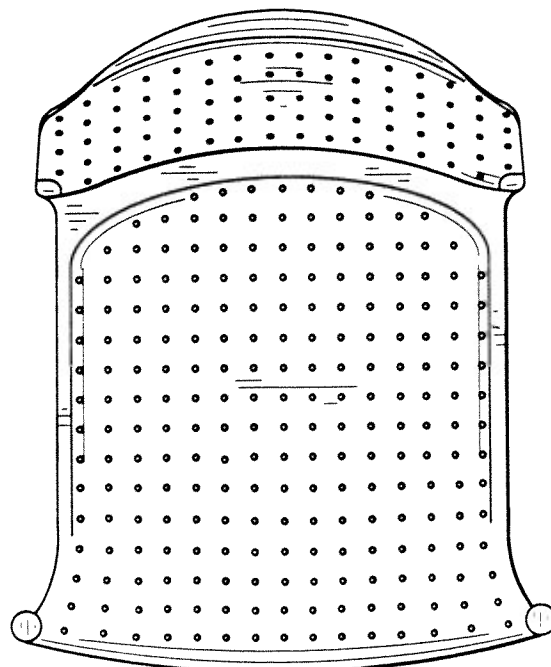

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY


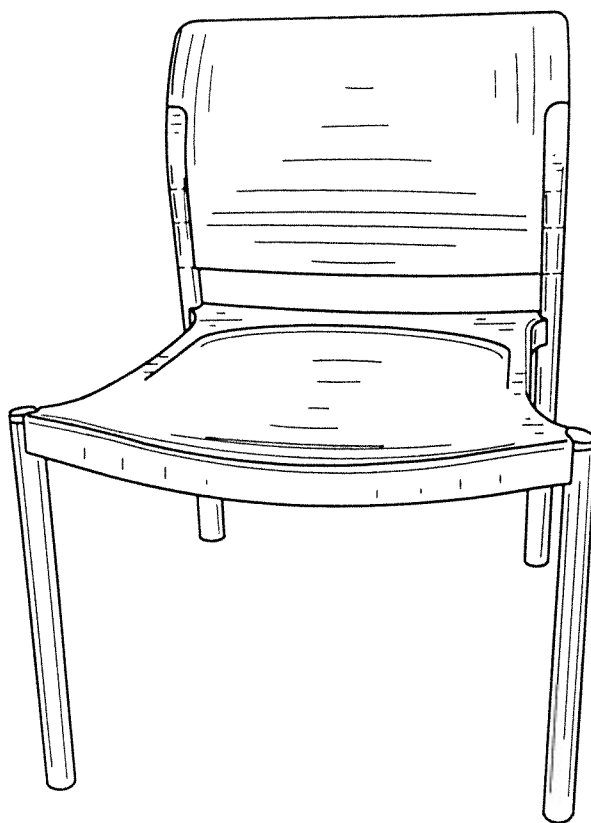


FIG. 16


FIG. 17

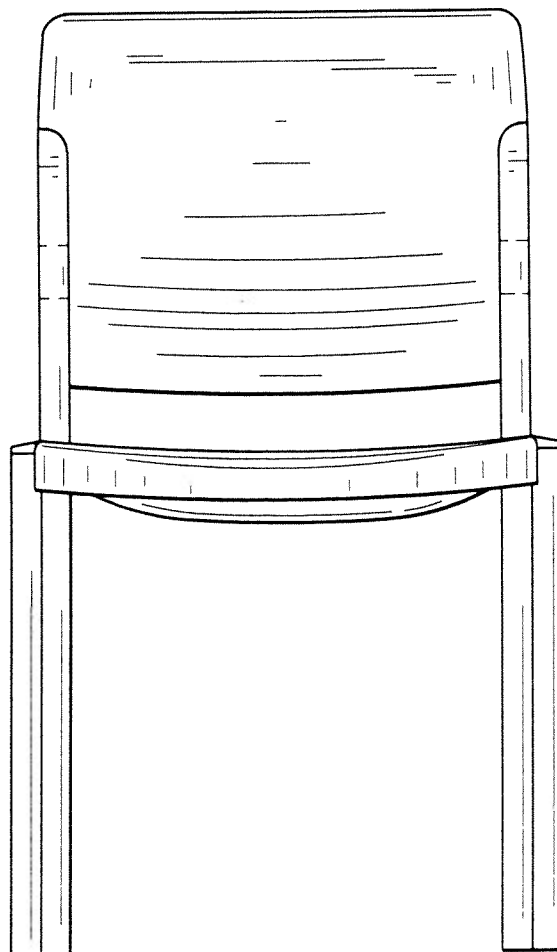

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 18

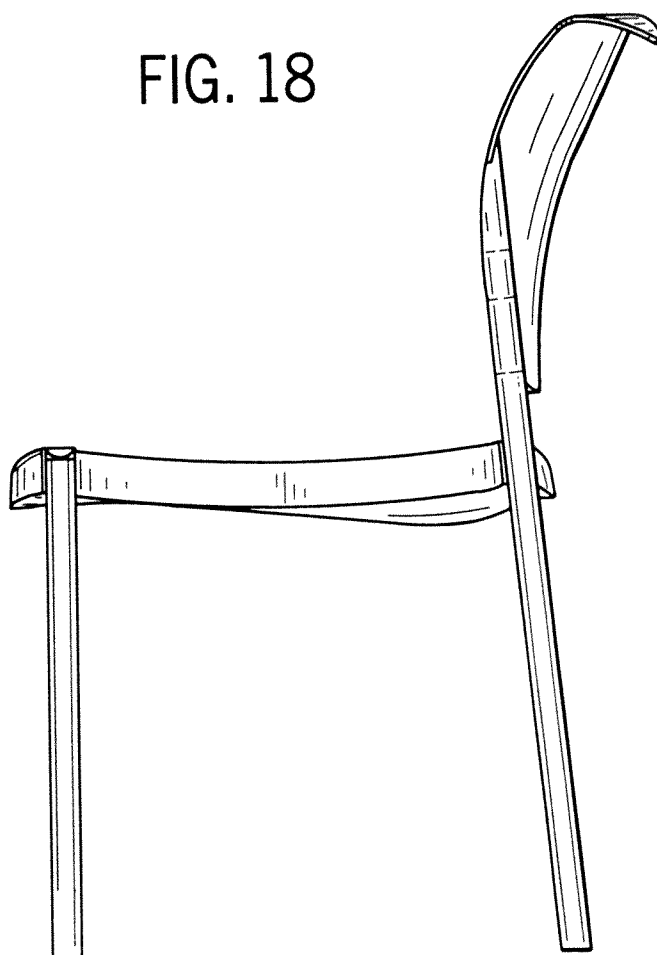

Giancarlo PIRETTI

Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY


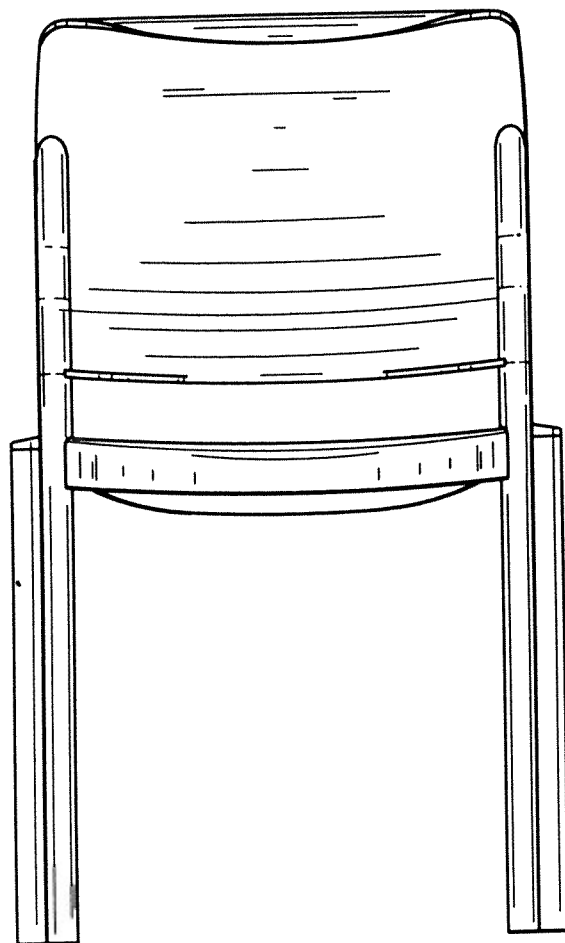


FIG. 19

FIG. 20

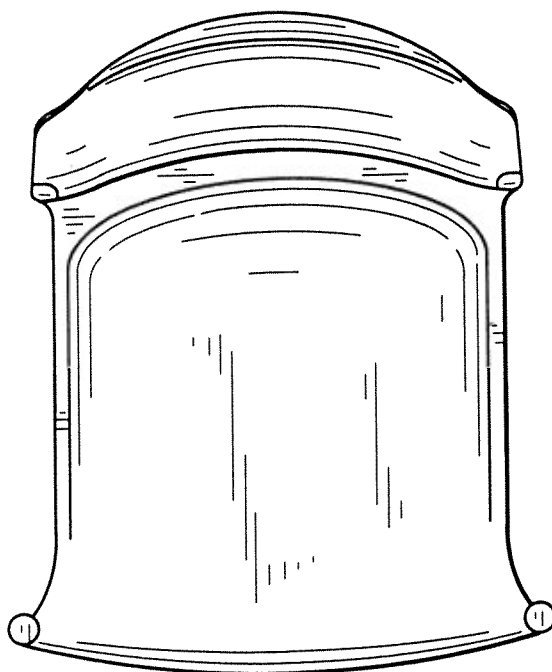

Giancarlo PIRETTI
Pełnomocnik :

ALICJA PIOTROWICZ
Alicja Piotrowicz
RZECZNIK PATENTOWY