(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205359958 U
(45)授权公告日 2016.07.06

(21)申请号 201521056065.4

(22)申请日 2015.12.17

(73)专利权人 湖南省高圣中药饮片有限公司
地址 414300 湖南省岳阳市临湘市长安东路11号

(72)发明人 江宏池 赵稳 胡还甫

(74)专利代理机构 长沙科明知识产权代理事务所 43203
代理人 彭乃恩 陈庆元

(51)Int.Cl.
A61H 39/06(2006.01)
A61H 7/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

艾灸刮痧按摩器

(57)摘要

本实用新型提供一种艾灸刮痧按摩器，包括本体、设置在本体顶端的多个刮痧球、设置在本体一侧的按摩指和从本体底端插入所述本体内的恒温燃烧器，相邻的两个刮痧球之间的本体上设有传热孔，本体内设有保温室和通过弹力固定架嵌设在保温室上的艾灸燃烧室，传热孔与艾灸燃烧室连通，恒温燃烧器穿过保温室通过弹力固定架伸入艾灸燃烧室内，恒温燃烧器用于控制艾柱恒温燃烧。上述艾灸刮痧按摩器，本体顶端的多个刮痧球用于刮痧，本体一侧的按摩指用于按摩，再通过恒温燃烧器控制艾柱恒温燃烧，使得传热孔的温度始终保持一致，艾灸刮痧按摩效果好。

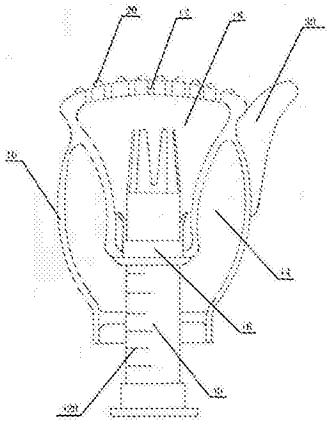

CN 205359958 U

1.一种艾灸刮痧按摩器，其特征在于，包括本体、设置在本体顶端的多个刮痧球、设置在本体一侧的按摩指和从本体底端插入所述本体内的恒温燃烧器，相邻的两个所述刮痧球之间的本体上设有传热孔，所述本体内设有保温室和通过弹力固定架嵌设在所述保温室上的艾灸燃烧室，所述传热孔与所述艾灸燃烧室连通，所述恒温燃烧器穿过所述保温室通过所述弹力固定架伸入所述艾灸燃烧室内，所述恒温燃烧器用于控制艾柱恒温燃烧。

2.根据权利要求1所述的艾灸刮痧按摩器，其特征在于，所述恒温燃烧器包括燃烧管、弹簧压盖、弹簧导向柱、弹簧和弹力收缩口，所述弹簧压盖设置在所述燃烧管远离所述艾灸燃烧室的一端，所述弹簧导向柱设置在所述燃烧管内且与所述弹簧压盖相连，所述弹力收缩口设置在所述燃烧管内远离所述弹簧导向柱的一端，所述弹簧的一端套设在所述弹簧导向柱上，另一端将所述艾柱推压到所述弹力收缩口上固定。

3.根据权利要求2所述的艾灸刮痧按摩器，其特征在于，所述燃烧管上设有多个刻度标记。

艾灸刮痧按摩器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保健设备技术领域，特别是涉及艾灸刮痧按摩器。

背景技术

[0002] 艾灸是用艾叶制成的艾灸材料产生的艾热刺激体表穴位或特定部位，通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理化功能，从而达到防病治病目的的一种治疗方法。

[0003] 按摩是以中医的脏腑、经络学说为理论基础，并结合西医的解剖和病理诊断，而用手法作用于人体体表的特定部位以调节机体生理、病理状况，得到理疗目的的方法。

[0004] 刮痧是以中医经络腧穴理论为指导，通过特制的刮痧器具和相应的手法，蘸取一定的介质，在体表进行反复刮动、摩擦，使局部痴线红色粟粒状，或暗红色出血点等“出痧”变化，从而达到活血透痧的作用。

[0005] 目前，也有将艾灸、按摩和刮痧结为一体的艾灸刮痧罐，但是罐体对艾柱的燃烧没有合理的控制，容易导致罐体太烫而影响艾灸刮痧按摩效果。

实用新型内容

[0006] 基于此，有必要针对背景技术中存在的问题，提供一种能合理控制艾柱燃烧的艾灸刮痧按摩器。

[0007] 一种艾灸刮痧按摩器，包括本体、设置在本体顶端的多个刮痧球、设置在本体一侧的按摩指和从本体底端插入所述本体内的恒温燃烧器，相邻的两个所述刮痧球之间的本体上设有传热孔，所述本体内设有保温室和通过弹力固定架嵌设在所述保温室上的艾灸燃烧室，所述传热孔与所述艾灸燃烧室连通，所述恒温燃烧器穿过所述保温室通过所述弹力固定架伸入所述艾灸燃烧室内，所述恒温燃烧器用于控制艾柱恒温燃烧。

[0008] 在其中一个实施例中，所述恒温燃烧器包括燃烧管、弹簧压盖、弹簧导向柱、弹簧和弹力收缩口，所述弹簧压缩设置在所述燃烧管远离所述艾灸燃烧室的一端，所述弹簧导向柱设置在所述燃烧管内且与所述弹簧压盖相连，所述弹力收缩口设置在所述燃烧管内远离所述弹簧导向柱的一端，所述弹簧的一端套设在所述弹簧导向柱上，另一端将所述艾柱推压到所述弹力收缩口上固定。

[0009] 在其中一个实施例中，所述燃烧管上设有多个刻度标记。

[0010] 上述艾灸刮痧按摩器，本体顶端的多个刮痧球用于刮痧，本体一侧的按摩指用于按摩，再通过恒温燃烧器控制艾柱恒温燃烧，使得传热孔的温度始终保持一致，艾灸刮痧按摩效果好。

附图说明

[0011] 图1为一实施方式的艾灸刮痧按摩器的结构示意图；

[0012] 图2为图1中恒温燃烧器的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的首选实施例。但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

[0014] 需要说明的是，当元件被称为“设置”在另一个元件，它可以是直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。

[0015] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。

[0016] 请参阅图1~2，一实施方式的艾灸刮痧按摩器，包括本体10、设置在本体10顶端的多个刮痧球20、设置在本体10一侧的按摩指30和从本体10底端插入本体10内的恒温燃烧器40。

[0017] 其中，相邻的两个刮痧球20之间的本体10上设有传热孔12。

[0018] 本体10内设有保温室14和通过弹力固定架16嵌设在保温室14上的艾灸燃烧室18。

[0019] 传热孔12与艾灸燃烧室18连通。

[0020] 恒温燃烧器40穿过保温室14通过弹力固定架16伸入艾灸燃烧室18内。

[0021] 恒温燃烧器40用于控制艾柱50恒温燃烧。

[0022] 在本实施方式中，恒温燃烧器40包括燃烧管42、弹簧压盖44、弹簧导向柱46、弹簧48和弹力收缩口49。

[0023] 其中，弹簧压盖44设置在燃烧管42远离艾灸燃烧室18的一端。

[0024] 弹簧导向柱46设置在燃烧管42内且与弹簧压盖44相连。

[0025] 弹力收缩口49设置在燃烧管42内远离弹簧导向柱46的一端。

[0026] 弹簧48的一端套设在弹簧导向柱46上，另一端将艾柱50推压到弹力收缩口49上固定。

[0027] 可以理解，艾柱50始终受到弹簧48的推力，使其燃烧的位置不变，达到恒温燃烧的目的。

[0028] 进一步的，燃烧管42上设有多个刻度标记420。

[0029] 可以理解，燃烧管42上的多个刻度标记420对应燃烧管42伸入艾灸燃烧室18内的不同深度，燃烧管42伸入艾灸燃烧室18的深度越深，艾柱30越接近传热孔12，传热孔12的温度越高。因此燃烧管42的每个刻度标记420对应传热孔12的一个温度值。

[0030] 因此，通过在燃烧管42上的刻度标记420可以准确判断燃烧管42伸入艾灸燃烧室18的深度，从而有效调整传热孔12的温度，使传热孔12的温度满足艾灸刮痧按摩的要求。

[0031] 上述艾灸刮痧按摩器由陶瓷制成，使用时，将艾柱50放入恒温燃烧器40的燃烧管42内，弹簧48推压艾柱50使其固定在弹力收缩口49上，点燃艾柱50，根据当前艾灸刮痧按摩的温度要求，将恒温燃烧器40从本体10底端插入到达相应的刻度标记420，再将该艾灸刮痧按摩器放置于人体所需部位进行艾灸刮痧按摩。

[0032] 上述艾灸刮痧按摩器集艾灸刮痧按摩于一体，且能有效控制艾柱恒温燃烧，艾灸

刮痧按摩效果好。

[0033] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

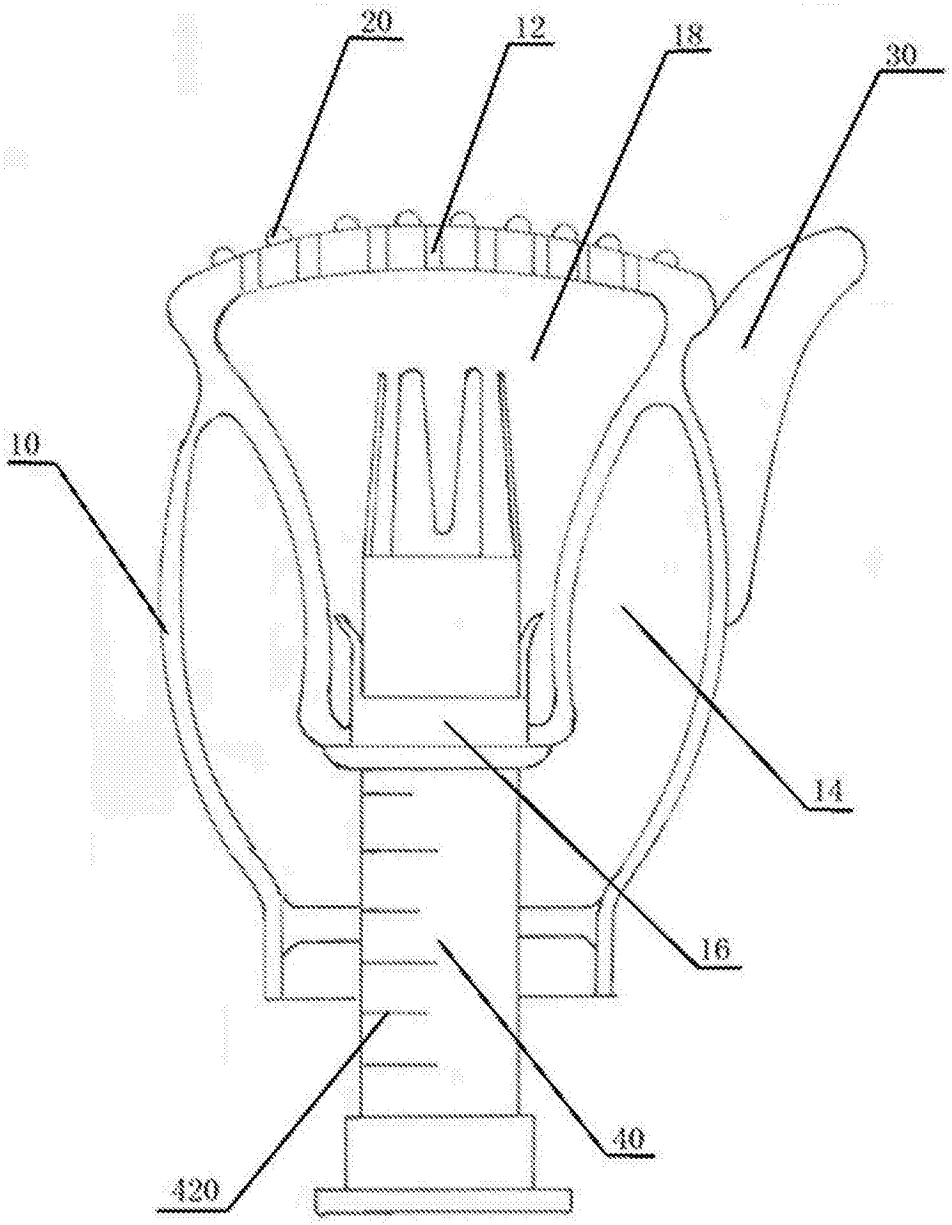

图1

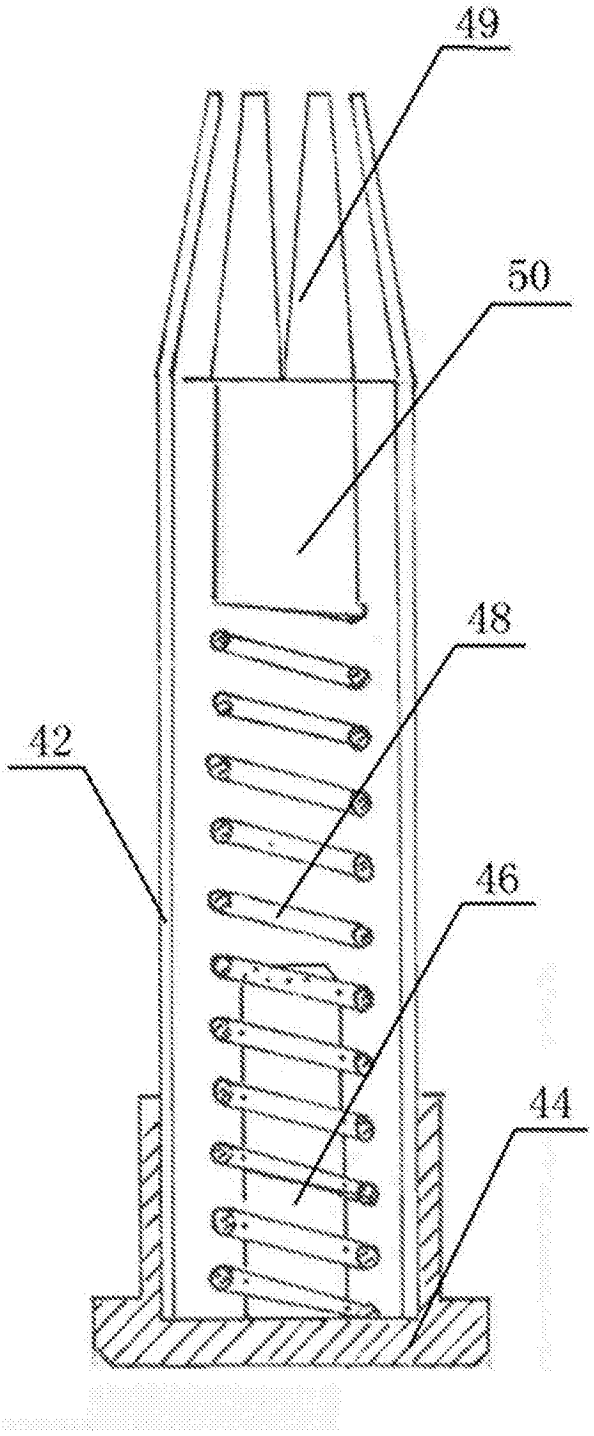

图2