

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8349**

(51) Klasyfikacja:  
**06-03**

(21) Numer zgłoszenia: **5706**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2004**

(54)

**Stół**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.08.2005 WUP 08/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**FURNEL S.A., Hajnówka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Sokół Maciej, Ostrołęka, (PL)**

**PL 8349**

Nr Rp. 8349.....

Klasa 06-03.....

### Stół

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół przeznaczony do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych, zwłaszcza pokoiów stołowych, wypoczynkowych lub jako stół okolicznościowy przeznaczony do wyposażenia biur i urzędów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać stołu przejawiająca się w cechach linii, konturów i kształtach nadających stołowi oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku i fotografii na których fig. 1 przedstawia stół według wzoru w korzystnym przykładzie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 fotografię stołu według wzoru w widoku perspektywicznym.

Stół według wzoru ma konstrukcję ramowo – płycinową, przy czym ramę stanowią ramiaki, o przekroju kwadratowym, połączone z nogami o przekroju kwadratowym takim samym jak ramiaki, przy czym nogi umieszczone są w narożach ramy. Błat podzielony jest na trzy części – zewnętrzne części są przezroczyste, przykładowo są to tafle szklane, a środkowa jest nieprzezroczysta, przykładowo ze sklejki lub płyty drewnopochodnej z okleiną.

Poniżej blatu do nóg stołu zamocowana jest prostokątna półka z pełnej płyty lub płyty drewnopochodnej z okleiną lub płyty drewnopochodnej olistwowanej listewkami z pełnego drewna z okleiną, o wymiarach mniejszych niż blat stołu.

Pomiędzy blatem i półką w środkowej części, pod nieprzeźroczystą częścią blatu zamocowana jest szuflada mająca wypukłą przednią ściankę o charakterystycznym sfazowaniu górnej i dolnej krawędzi w postaci łuku. W centralnej części przedniej ścianki szuflady zamocowany jest prostokątny uchwyt o krzywoliniowej górnej powierzchni. Szuflada osłonięta jest z obu stron płytami bocznymi z materiału nieprzeźroczystego, przykładowo ze sklejki lub płyty drewnopochodnej z okleiną.

Stół może być wykonany w dowolnej wielkości, w dowolnych kolorach i w dowolnych zestawieniach kolorów, przy czym powierzchnie mogą być wykonane jako gładkie, błyszczące lub matowe.

Stół przykładowo wykończony jest w następujący sposób – elementy drewniane lub z materiałów drewnopochodnych wykończone są okleiną olchową ciemno barwioną półmatową a okucie metalowe – uchwyt wykończony jest powłoką lakierniczą typu nikiel matowy.

### **Zastrzeżenie ochronne**

1. Stół, mający prostokątny blat umieszczony na czterech nogach, znamienny tym, że ma konstrukcję ramowo – płycinową, przy czym ramę stanowią ramiaki, o przekroju kwadratowym, połączone z nogami o przekroju kwadratowym, takim samym jak ramiaki, nogi umieszczone są w narożach ramy, blat podzielony jest na trzy części – dwie zewnętrzne przeźroczyste i środkową nieprzeźroczystą, poniżej blatu do nóg stołu zamocowana jest prostokątna półka, o wymiarach

mniejszych niż blat stołu, zaś pomiędzy blatem i półką w środkowej części, pod nieprzeźroczystą częścią blatu zamocowana jest szuflada, osłonięta z obu stron płytami bocznymi z materiału nieprzeźroczystego, łączącymi blat z półką, rozciągającymi się przez całą szerokość stołu, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.


2. Stół według zastrz 1, znamienny tym, że szuflada ma wypukłą przednią ściankę o charakterystycznym sfazowaniu górnej i dolnej krawędzi w postaci łuku a w centralnej części tej ścianki zamocowany jest prostokątny uchwyt o krzywoliniowej górnej powierzchni, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.

3. Stół według zastrz 1, znamienny tym, że przeźroczyste części blatu stołu stanowią tafle szklane a nieprzeźroczystą część blatu i płyty boczne osłaniające szufladę stanowią płyty ze sklejki lub płyty drewnopochodnej z okleiną, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.

4. Stół według zastrz 1, znamienny tym, że nieprzeźroczysta półka wykonana jest pełnej płyty lub płyty drewnopochodnej z okleiną lub z płyty drewnopochodnej olistwowanej listewkami z pełnego drewna z okleiną, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.

5. Stół według zastrz. 1, znamienny tym że, może być wykonany w dowolnej wielkości, w dowolnych kolorach i w dowolnych zestawieniach kolorów, przy czym powierzchnie mogą być wykonane jako gładkie, błyszczące lub matowe, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.

6. Stół według zastrz. 5, znamienny tym, że elementy drewniane lub z materiałów drewnopochodnych wykończone są okleiną olchową ciemno barwioną półmatową a okucia metalowe – uchwyty wykończone są powłoką lakierniczą typu nikiel matowy, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

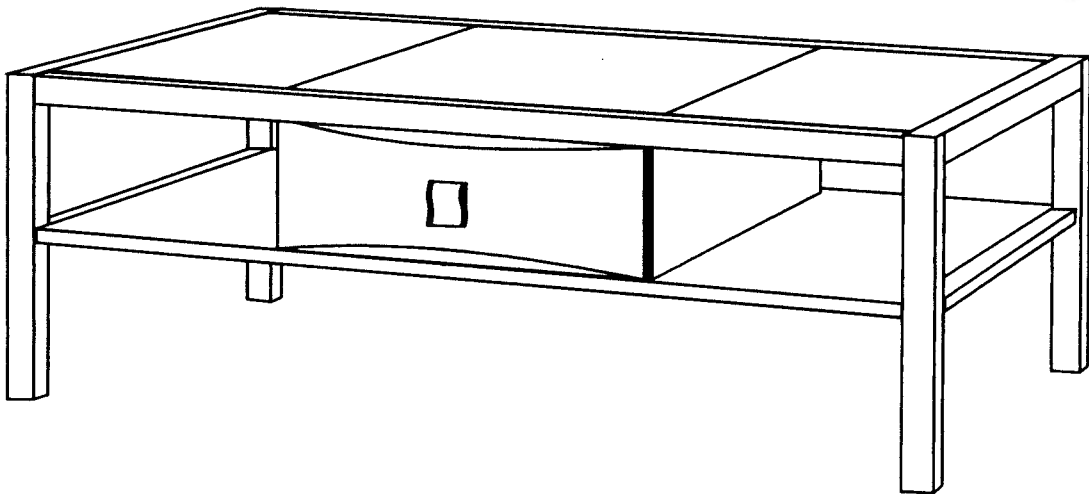

**Fig. 1**



**Fig. 2**