



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **20 007** (13) **U1**
(51) МПК
A47F 5/08 (2000.01)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21), (22) Заявка: **2001115217/20**, **06.06.2001**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
06.06.2001

(46) Опубликовано: **20.10.2001**

Адрес для переписки:
**113114, Москва, Шлюзовая наб., 6, стр.4-5,
ООО "ПАТЕНТ-ГАРАНТ", Н.О.Гершановой**

(71) Заявитель(и):

Гаранина Ирина Николаевна

(72) Автор(ы):

Гаранина И.Н.

(73) Патентообладатель(и):

Гаранина Ирина Николаевна

(54) ВКЛАДЫШ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТЕНДА

(57) Формула полезной модели


1. Вкладыш для демонстрационного стенда, предназначенный для установки в пазы демонстрационной панели, выполненный в виде профиля, имеющего вертикальную стенку, взаимодействующую с вертикальной поверхностью паза панели, соединенную с отрезками с отбортовками, образующими горловину вкладыша и взаимодействующими с горловой частью паза панели, отличающийся тем, что вертикальная стенка вкладыша выполнена упругой для обеспечения плотной посадки вкладыша в паз панели с натягом.


2. Вкладыш по п.1, отличающийся тем, что на вертикальной стенке выполнен П-образный выступ и разрез профиля представляет собой полый крест.

3. Вкладыш по п.1, отличающийся тем, что вертикальная стенка выполнена вогнутой внутрь вкладыша.

4. Вкладыш по п.3, отличающийся тем, что он снабжен дополнительной вертикальной упорной плоскостью, предназначенной для взаимодействия с внутренней поверхностью паза со стороны фронтальной плоскости.

5. Вкладыш по п.3, отличающийся тем, что его элементы соединены с вертикальной стенкой с помощью плавных переходов и разрез профиля представляет собой "сапожок" с загнутым к фронтальной плоскости стенда носком.

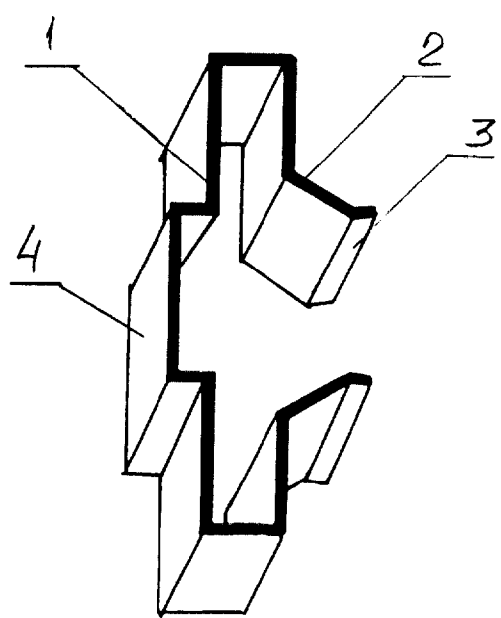



А 47 F 5/08

ВКЛАДЫШ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТЕНДА.

Полезная модель относится к легкой промышленности и касается устройства для демонстрации продаваемых или рекламируемых товаров, в частности, вкладыша для демонстрационного стенда.

Широко известны вкладыши для демонстрационных стендов, выполненных в виде панелей с пазами. Вкладыши служат для установки и крепления съемных элементов, на которых размещают демонстрируемые товары. (Свидетельство на ПМ РФ № 17403, А 47 F 5/08, опубл. 10.04.2001г.)

Недостатком указанного устройства является недостаточная надежность крепления вкладыша в пазах панели.

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение надежности за счет лучшей фиксации вставок в пазах, упрощение технологии сборки, повышение эстетических качеств.

Поставленная задача решается за счет того, что вкладыш для демонстрационного стенда, предназначенный для установки в пазы демонстрационной панели, выполненный в виде профиля, имеющего вертикальную стенку, взаимодействующую с вертикальной поверхностью паза панели, соединенную с отрезками с отбортовками, образующими горловину вкладыша и взаимодействующими с горловой частью паза панели, характеризуется тем, что вертикальная стенка вкладыша выполнена упругой для обеспечения плотной посадки вкладыша в паз панели с натягом. На вертикальной стенке может быть выполнен П – образный выступ, тогда разрез профиля представляет собой полый крест. Вертикальная стенка может быть выполнена вогнутой внутрь вкладыша. Вкладыш может быть снабжен дополнительной вертикальной упорной плоскостью, предназначенной для взаимодействия с внутренней поверхностью паза со стороны фронтальной плоскости. Если элементы вкладыша соединены с вертикальной стенкой с помощью плавных переходов, то разрез профиля представляет собой «сапожок» с загнутым к фронтальной плоскости стенда носком.

На фиг.1 изображен крестообразный вкладыш, на фиг. 2 и 3 – варианты вкладыша, описанные соответственно в 3 и 4 пунктах формулы, на фиг. 4. – вариант выполнения вкладыша в форме «сапожка».

Вкладыш представляет собой профиль с вертикальной стенкой 1, соединенной с отрезками 2 с отбортовками 3, образующими горловину вкладыша и взаимодействующими с горловой частью паза панели.

Упругость вертикальной стенки 1 достигается за счет того, что на ней либо выполняется П-образный выступ 4, либо сама стенка выполняется слегка вогнутой внутрь вкладыша (фиг. 2 – 4).

Все элементы вкладыша могут быть выполнены в виде плоскостей, соединенных между собой с образованием четко выраженных углов. В этом случае для повышения надежности крепления вкладыша его снабжают дополнительной вертикальной упорной плоскостью 5, предназначенной для взаимодействия с внутренней поверхностью паза со стороны его фронтальной плоскости.

Другой вариант выполнения вкладыша предусматривает соединение его элементов с помощью плавных переходов 6. В этом случае для надежного закрепления вкладыша в панели и съемного элемента во вкладыше, последний выполняется в форме «сапожка» (фиг.4) с носком 7, загнутым к фронтальной плоскости стенда и с элементом 8, вогнутым внутрь вкладыша.

Вкладыши из пластика или металла размещают в пазах панели демонстрационного стенда. За счет выполнения вкладышей описанной формы повышается надежность их фиксации и надежность закрепления в них съемных элементов, служащих для размещения демонстрируемых товаров.


Стенд подвешивается на стену или устанавливается с помощью специальной опоры. К стенду с помощью пазов и вкладышей крепятся демонстрационные опоры, крючки, вешалки или любые другие приспособления, на которых устанавливается или подвешивается демонстрируемый товар. Вкладыши помимо декоративных функций, облегчают перемещение держателей вдоль пазов за счет снижения трения и обеспечивают их надежное закрепление.

Предлагаемая полезная модель очень проста в изготовлении и эксплуатации, обладает высокими эстетическими свойствами, позволяет расширить диапазон демонстрируемых изделий.


200111527

ВКЛАДЫШ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТЕНДА.


в доп.
гоч. 1

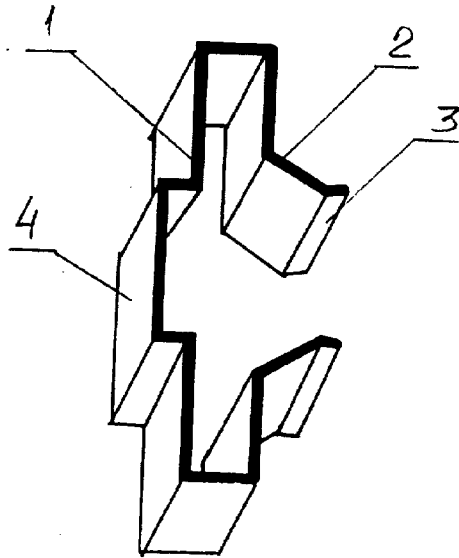


Фиг. 1

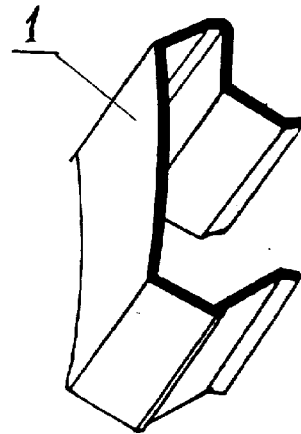

Фиг. 2

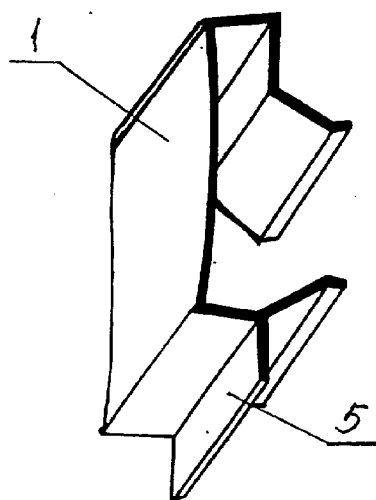

Фиг. 3

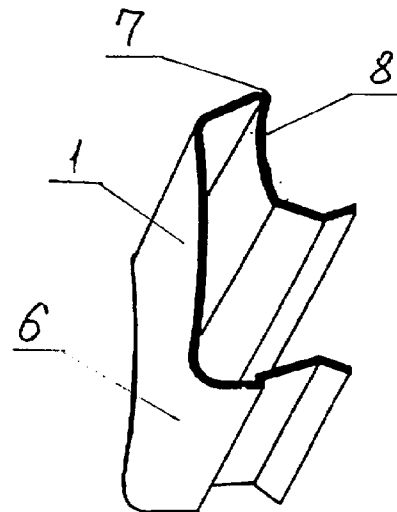

Фиг. 4