



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203302448 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 27

(21) 申请号 201320271921. 2

(22) 申请日 2013. 05. 16

(73) 专利权人 温州市小林鞋材有限公司

地址 325000 浙江省温州市瓯海经济开发区
蛟风路绿柳路 5 号

(72) 发明人 蔡小林 蔡小东 王大卫

(51) Int. Cl.

A43B 13/26 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

防滑耐磨皮鞋鞋底

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防滑耐磨皮鞋鞋底,旨在提供一种具有较强防滑性能与较好的耐磨性能的鞋底,其特征在于:所述的鞋底本体底部前掌处设有第一防滑部,所述的第一防滑部的形状与鞋底前掌外轮廓相似,所述的第一防滑部内设有沿鞋底长度方向排列的两列防滑吸盘,所述的两个防滑吸盘之间设有防滑凸块,所述的鞋底本体后跟处设有第二防滑部,所述的第二防滑部内设有紧密排列的防滑凸筋,所述的鞋底本体底部除第一防滑部与第二防滑部之外设有耐磨层。该防滑耐磨皮鞋鞋底设有的第一防滑部、第二防滑部能有效的增强鞋底与地面的摩擦力,大大提高了鞋底的防滑性能,所设的耐磨层能延长鞋底的使用寿命。

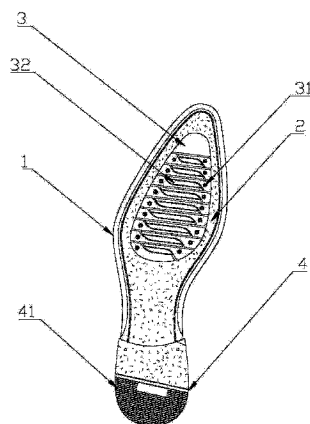

1. 一种防滑耐磨皮鞋鞋底,包括鞋底本体,其特征在于:所述的鞋底本体底部前掌处设有第一防滑部,所述的第一防滑部的形状与鞋底前掌外轮廓相似,所述的第一防滑部内设有沿鞋底长度方向排列的两列防滑吸盘,所述的两个防滑吸盘之间设有防滑凸块,所述的鞋底本体后跟处设有第二防滑部,所述的二防滑部内设有紧密排列的防滑凸筋,所述的鞋底本体底部除第一防滑部与第二防滑部之外设有耐磨层。

2. 根据权利要求1所述的防滑耐磨皮鞋鞋底,其特征在于:所述的耐磨层为仿真皮材质。

3. 根据权利要求2所述的防滑耐磨皮鞋鞋底,其特征在于:所述的防滑凸块形状为柳叶状,其长度方向与鞋底长度方向垂直。

4. 根据权利要求3所述的防滑耐磨皮鞋鞋底,其特征在于:所述的防滑凸筋的长度方向与鞋底长度方向成 45° 角。

5. 根据权利要求4所述的防滑耐磨皮鞋鞋底,其特征在于:所述的耐磨层、防滑吸盘、防滑凸块与防滑凸筋的最高处处于同一高度。

防滑耐磨皮鞋鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋，更具体地说，它涉及一种防滑耐磨皮鞋鞋底。

背景技术

[0002] 随着社会的不断进步，各种护脚工具应运而生，如皮鞋、运动鞋等鞋子，随着人们生活水平的提高，在鞋类选择时，对于安全健康又了更多的要求。

[0003] 目前市面上销售的皮鞋其鞋底防滑效果不佳，大多数皮鞋鞋底结构设计简单，穿着时仅靠地面摩擦力起到防滑效果，如果遇到光滑地面，行人很容易摔倒，而且现有的皮鞋鞋底耐磨性较差，很多基本上没有耐磨层，严重影响了使用寿命。

实用新型内容

[0004] 针对现有鞋底防滑性与耐磨性的不足，本实用新型的目的在于提供一种具有较强防滑性能与较好的耐磨性能的鞋底。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种防滑耐磨皮鞋鞋底，包括鞋底本体，其特征在于：所述的鞋底本体底部前掌处设有第一防滑部，所述的第一防滑部的形状与鞋底前掌外轮廓相似，所述的第一防滑部内设有沿鞋底长度方向排列的两列防滑吸盘，所述的两个防滑吸盘之间设有防滑凸块，所述的鞋底本体后跟处设有第二防滑部，所述的二防滑部内设有紧密排列的防滑凸筋，所述的鞋底本体底部除第一防滑部与第二防滑部之外设有耐磨层。

[0006] 所述的耐磨层为仿真皮材质。

[0007] 所述的防滑凸块形状为柳叶状，其长度方向与鞋底长度方向垂直。

[0008] 所述的防滑凸筋的长度方向与鞋底长度方向成 45° 角。

[0009] 所述的耐磨层、防滑吸盘、防滑凸块与防滑凸筋的最高处处于同一高度。

[0010] 通过采用上述技术方案，该防滑耐磨皮鞋鞋底设有的第一防滑部、第二防滑部能有效的增强鞋底与地面的摩擦力，大大提高了鞋底的防滑性能，所设的耐磨层能延长鞋底的使用寿命。

附图说明

[0011] 图 1 本实用新型防滑耐磨皮鞋鞋底实施例的结构示意图。

[0012] 附图标记：1、鞋底本体；2、耐磨层；3、第一防滑部；31、防滑吸盘；32、防滑凸块；4、第二防滑部；41、防滑凸筋。

具体实施方式

[0013] 参照图 1 对本实用新型防滑耐磨皮鞋鞋底实施例做进一步说明。

[0014] 一种防滑耐磨皮鞋鞋底，包括鞋底本体 1，所述的鞋底本体底部前掌处设有第一防滑部 3，所述的第一防滑部 3 的形状与鞋底前掌外轮廓相似，所述的第一防滑部 3 内设有沿

鞋底长度方向排列的两列防滑吸盘 31, 所述的两个防滑吸盘 31 之间设有防滑凸块 32, 所述的鞋底本体后跟处设有第二防滑部 4, 所述的二防滑部 4 内设有紧密排列的防滑凸筋 41, 所述的鞋底本体底部除第一防滑部与第二防滑部之外设有耐磨层 2。该防滑耐磨皮鞋鞋底设有的第一防滑部 3、第二防滑部 4 能有效的增强鞋底与地面的摩擦力, 大大提高了鞋底的防滑性能, 所设的耐磨层能延长鞋底的使用寿命。

[0015] 所述的耐磨层 2 为仿真皮材质。仿真皮的制造是仿制真皮加工而成的, 在皮质的性能上, 它的耐磨性、防水性要优于真皮, 而且其价格比真皮更加低廉, 所以选择仿真皮作为耐磨层。

[0016] 所述的防滑凸块 32 形状为柳叶状, 其长度方向与鞋底长度方向垂直。在行走时, 该防滑凸块 32 能够增强鞋底前、后方向的摩擦力。

[0017] 所述的防滑凸筋 41 的长度方向与鞋底长度方向成 45° 角。在行走时, 该防滑凸筋 41 能够增强多个方向的摩擦力。

[0018] 所述的耐磨层 2、防滑吸盘 31、防滑凸块 32 与防滑凸筋 41 的最高处处于同一高度。能使鞋底在不受外力时平稳放置, 即能使人能够平稳站立。

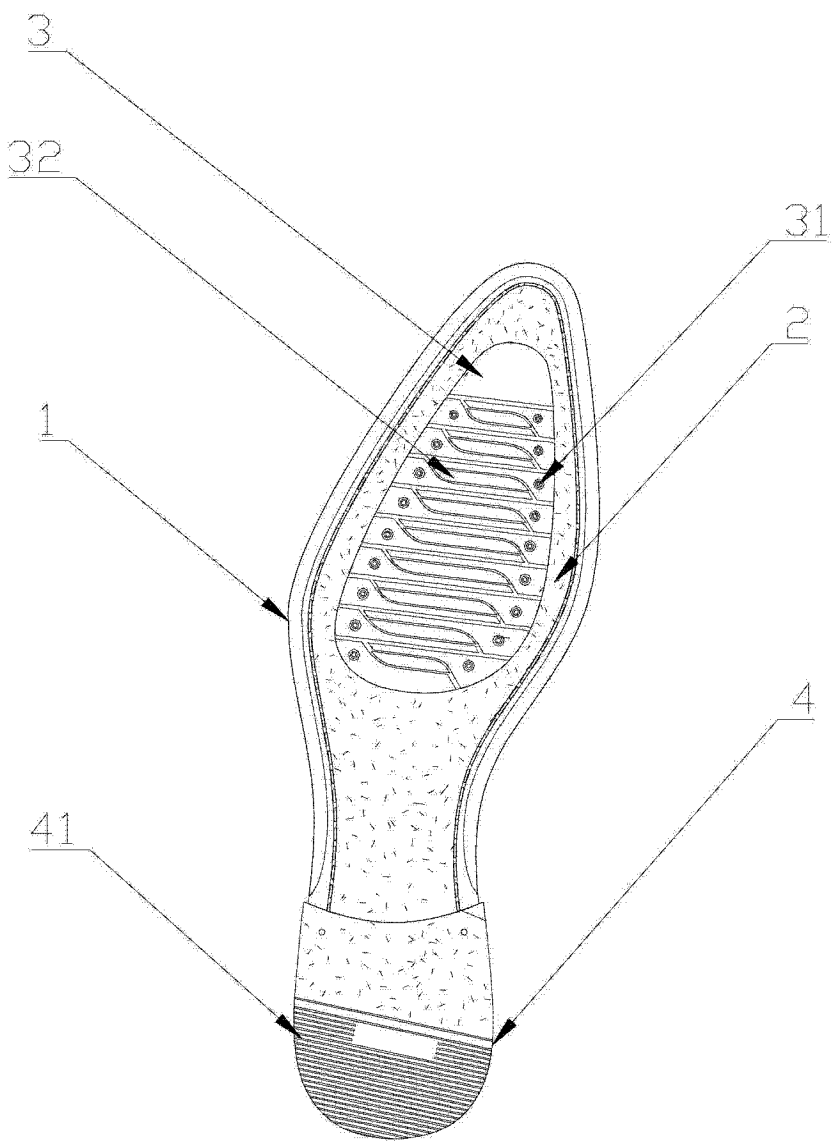


图 1