

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第7343142号

(P7343142)

(45)発行日 令和5年9月12日(2023.9.12)

(24)登録日 令和5年9月4日(2023.9.4)

(51)国際特許分類

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F I

A 6 3 F 7/02 3 2 0

A 6 3 F 7/02 3 0 4 D

請求項の数 1 (全65頁)

(21)出願番号	特願2019-106626(P2019-106626)	(73)特許権者	000161806
(22)出願日	令和1年6月7日(2019.6.7)		京楽産業、株式会社
(65)公開番号	特開2020-198971(P2020-198971		愛知県名古屋市中区錦三丁目2 4 番 4 号
	A)	(74)代理人	100085660
(43)公開日	令和2年12月17日(2020.12.17)		弁理士 鈴木 均
審査請求日	令和4年5月19日(2022.5.19)	(74)代理人	100185672
			弁理士 池田 雅人
		(72)発明者	中村 裕介
			愛知県名古屋市中区錦三丁目2 4 番 4 号
			京楽産業、株式会社内
		(72)発明者	芳根 大輔
			愛知県名古屋市中区錦三丁目2 4 番 4 号
			京楽産業、株式会社内
		(72)発明者	石海 利幸
			愛知県名古屋市中区錦三丁目2 4 番 4 号
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

発光色が異なる複数の光源と、前記複数の光源から出射される光を用いて画像をカラー表示する第1の液晶表示手段と、該第1の液晶表示手段よりも前に設けられた第2の液晶表示手段と、一の表示期間内において、前記複数の光源を順次切り替えて発光させる制御を行う発光制御手段と、を備え、前記第1の液晶表示手段は、複数の色要素を有する画素を複数備える第1液晶手段と、前記一の表示期間毎に前記第1液晶手段が備える各画素を各光源の発光に応じて制御することにより、各画素から出射される光を用いた表示を行う第1表示制御手段と、を備え、前記第2の液晶表示手段は、前記第1の液晶表示手段と同じ前記表示期間内において、前記第1の液晶表示手段から出射される光を用いて前記第1の液晶表示手段とは異なる表示方式によって画像をカラー表示し、前記発光制御手段は、各光源に印加する電流値を異ならせるように制御する、ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

10

20

本発明は、遊技媒体を用いた遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

パチンコ機などの遊技機では、液晶画面を備える画像表示装置や、音声出力装置（スピーカー）、電動役物などを用いた各種の演出が行われ、遊技者の興趣を高める工夫がなされている。

例えば、始動口への遊技球の入球を契機として行われた図柄の抽選結果に基づいて演出パターンが決定され、この演出パターンに応じて画像表示装置に演出画像が表示される（例えば、特許文献1参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2015-062748公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

このような画像表示装置を用いた遊技機において、奥行きのある演出を行いたいという要請があり、複数の透過型液晶表示装置奥行き方向に並べて配置したものが知られている。

しかしながら、透過型液晶表示装置（液晶モジュール）が2枚重ねられると光の透過性が悪く、手前側の液晶表示装置からはバックライトから出射された光量の5%程度しか出射されない、という問題がある。

そのような問題に対してバックライトを明るくする（光量を増やす）と、消費電力が増加し、電源容量が限られた遊技機では役物の点数を減らさざるを得ないなどの不都合が生じる。当然、省エネという観点からも望ましくない。

さらに、バックライトの光量を増やすと液晶モジュールの温度が上昇するという問題もある。通常、液晶モジュールの耐熱温度は0度から50度程度であり、それを超過すると故障や低寿命化など様々な不具合の原因となる。このような問題は、耐熱性が高い高仕様の液晶モジュールを採用することで解決可能ではあるが、そのような液晶モジュールはえてして高価であり、遊技機全体のコスト増の原因となる。

本発明は、上記の課題を鑑みてなされたものであり、消費電力を抑えて省エネに対応するとともに高コスト化を回避しつつ、複数の液晶モジュールによる奥行きのある新たな演出によって、遊技の興趣を高めうる遊技機を提案することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、以下の形態により実現することが可能である。

本発明に係る第1の形態は、発光色が異なる複数の光源と、前記複数の光源から出射される光を用いて画像をカラー表示する第1の液晶表示手段と、該第1の液晶表示手段よりも前に設けられた第2の液晶表示手段と、一の表示期間内において、前記複数の光源を順次切り替えて発光させる制御を行う発光制御手段と、を備え、前記第1の液晶表示手段は、複数の色要素を有する画素を複数備える第1液晶手段と、前記一の表示期間毎に前記第1液晶手段が備える各画素を各光源の発光に応じて制御することにより、各画素から出射される光を用いた表示を行う第1表示制御手段と、を備え、前記第2の液晶表示手段は、前記第1の液晶表示手段と同じ前記表示期間内において、前記第1の液晶表示手段から出射される光を用いて前記第1の液晶表示手段とは異なる表示方式によって画像をカラー表示し、前記発光制御手段は、各光源に印加する電流値を異ならせるように制御する、遊技機を特徴とする。

【発明の効果】

【0006】

上記のように構成したので、本発明によれば、遊技の興趣を高めうる遊技機を実現する

10

20

30

40

50

ことができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 0 7 】

【図 1】本発明の実施形態に係る遊技機の正面図である。

【図 2】本実施形態に係る遊技機の裏面側の一例を示した斜視図である。

【図 3】本実施形態に係る遊技機に備えられている遊技制御装置の構成を示したブロック図である。

【図 4】画像制御基板の構成を示したブロック図である。

【図 5】パチンコ機の主制御基板において取得される各種乱数の説明図である。

【図 6】主制御基板の CPU が実行するタイマ割込処理の一例を示したフローチャートである。

10

【図 7】主制御基板の CPU が実行する始動口 SW 処理の一例を示したフローチャートである。

【図 8】主制御基板の CPU が実行するゲート SW 処理の一例を示したフローチャートである。

【図 9】主制御基板の CPU が実行する特別図柄処理の一例を示したフローチャートである。

【図 10】主制御基板の CPU が実行する客待ち設定処理の一例を示したフローチャートである。

【図 11】主制御基板の CPU が実行する特別遊技判定処理の一例を示したフローチャートである。

20

【図 12】主制御基板の CPU が実行する変動パターン選択処理の一例を示したフローチャートである。

【図 13】変動パターンテーブルの一例を示した図である。

【図 14】主制御基板の CPU が実行する停止中処理の一例を示したフローチャートである。

【図 15】主制御基板の CPU が実行する補助図柄処理の一例を示したフローチャートである。

【図 16】主制御基板の CPU が実行する大入賞口処理の一例を示したフローチャートである。

30

【図 17】ラウンド回数 / 作動パターンの設定例を示した図である。

【図 18】主制御基板の CPU が実行する遊技状態設定処理の一例を示したフローチャートである。

【図 19】主制御基板の CPU が実行する第 2 始動口開放処理の一例を示したフローチャートである。

【図 20】演出制御基板の CPU が実行するタイマ割込処理の一例を示したフローチャートである。

【図 21】演出制御基板の CPU が実行するコマンド受信処理の一例を示したフローチャートである。

【図 22】演出制御基板の CPU が実行する演出選択処理の一例を示したフローチャートである。

40

【図 23】演出制御基板の CPU が実行する変動演出終了中処理の一例を示したフローチャートである。

【図 24】演出制御基板の CPU が実行する当たり演出選択処理の一例を示したフローチャートである。

【図 25】演出制御基板の CPU が実行するエンディング演出選択処理の一例を示したフローチャートである。

【図 26】第 1 液晶モジュールの基本構成を説明する概略図である。

【図 27】第 1 液晶モジュールを構成する要素の積層構造を示す概略図である。

【図 28】TN 方式による液晶モジュールの基本的な働きを説明する図である。

50

【図 29】TN方式による液晶モジュールの働きをさらに詳しく説明する図である。

【図 30】VA方式による液晶モジュールの駆動制御を説明する図である。

【図 31】第 1 液晶モジュールの表示制御を説明するタイミングチャートである。

【図 32】第 2 液晶モジュールを構成する要素の積層構造を示す概略図である。

【図 33】第 2 液晶モジュールの基本構成を説明する概略図である。

【図 34】第 2 液晶モジュールにおけるカラー表示の概念を説明する図である。

【図 35】第 2 液晶モジュールの表示制御を説明するタイミングチャートである。。

【図 36】第 2 液晶モジュールの一画素に注目した表示制御を説明するタイミングチャートである。

【図 37】本実施形態の画像表示ユニットの構成を示す図である。

10

【図 38】本実施形態の画像表示ユニットにおける表示制御を説明するタイミングチャートである。

【図 39】本実施形態の画像表示ユニットにおける第 1 液晶モジュールの一画素単位の制御信号を説明するタイミングチャートである（その 1）。

【図 40】本実施形態の画像表示ユニットにおける第 1 液晶モジュールの一画素単位の制御信号を説明するタイミングチャートである（その 2）。

【図 41】本実施形態の画像表示ユニットの画像表示態様の一例を説明する図である。

【図 42】本実施形態の画像表示ユニットの変形例を示す図である。

【図 43】図 42 の画像表示ユニットによる画像表示を説明する概略断面図である。

【図 44】液晶画面の基本構成を説明する図である。

20

【図 45】液晶モジュールの同期信号を示す図である。

【図 46】本実施形態の画像表示ユニットが備える 2 つの複数の液晶画面の垂直同期タイミングを合わせるための同期信号を説明する図（その 1）である。

【図 47】本実施形態の画像表示ユニットが備える 2 つの複数の液晶画面の垂直同期タイミングを合わせるための同期信号を説明する図（その 2）である。

【発明を実施するための形態】

【0008】

以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。

< 遊技機の構成 >

図 1 は、本実施形態に係る遊技機の一例を示した正面図、図 2 は、本実施形態に係る遊技機の裏面側の一例を示した斜視図、図 3 は、本実施形態に係る遊技機に備えられている遊技制御装置の構成を示したブロック図である。

30

【0009】

この図 1 に示す遊技機 1 には、遊技ホールの島構造体に取り付けられる外枠 2 に内枠（開閉枠）3 が開閉可能に装着され、この内枠 3 にガラス枠 4 が開閉可能に装着されている。

ガラス枠 4 には窓 4 a が形成され、その窓 4 a に透明板 4 b が装着されている。内枠 3 には遊技球が打出される盤面を有する遊技盤 10 が装着され、この遊技盤 10 の盤面とその前側の透明板 4 b との間に遊技球が転動、流下可能な遊技領域 10 a が形成されている。透明板 4 b は、例えばガラス板であり、ガラス枠 4 に対して着脱可能に固定されている。

【0010】

40

またガラス枠 4 は、左右方向の一端側（例えば遊技機に正対して左側）においてヒンジ機構部 5 を介して外枠 2 に連結されており、ヒンジ機構部 5 を支点として左右方向の他端側（例えば遊技機に正対して右側）を外枠 2 から開放させる方向に回動可能とされている。ガラス枠 4 は、ガラス板 4 b とともに遊技盤 10 を覆い、ヒンジ機構部 5 を支点として扉のように回動することによって、遊技盤 10 を含む外枠 2 の内側部分を開放することができる。ガラス枠 4 の他端側には、ガラス枠 4 の他端側を外枠 2 に固定するロック機構が設けられている。ロック機構による固定は、専用の鍵によって解除することが可能とされている。また、ガラス枠 4 には、ガラス枠 4 が外枠 2 から開放されているか否かを検出する扉開放スイッチ 136（図 3 参照）が設けられている。

【0011】

50

ガラス枠 4 の下部（窓 4 a の下側部分）には、遊技球を貯留する貯留皿 6（上皿 6 a と下皿 6 b）を有する皿ユニット 7 が設けられ、その皿ユニット 7 に、遊技者が押下操作可能な演出ボタン 8 と、遊技者が種々の選択操作を実行可能な十字キー 4 0 と、下皿 6 b に貯留された遊技球を遊技機外部へ排出する排出ボタン 9 とが装備されている。

演出ボタン 8 は、例えば、後述する画像表示ユニット 3 1 に当該演出ボタン 8 を操作するようなメッセージが表示されたときのみ有効となる。演出ボタン 8 には、演出ボタン検出スイッチ 8 a（図 3 参照）が設けられており、この演出ボタン検出スイッチ 8 a が遊技者の操作を検出すると、この操作に応じてさらなる演出が実行される。

【 0 0 1 2 】

ガラス枠 4 の右下側には、操作ハンドル 1 1 が設けられている。操作ハンドル 1 1 は、遊技者が操作ハンドル 1 1 に触れると、操作ハンドル 1 1 内にあるタッチセンサ 1 1 a（図 3 参照）が、操作ハンドル 1 1 に遊技者が触れたことを検知し、後述する発射制御基板 1 6 0 にタッチ信号を送信する。発射制御基板 1 6 0 は、タッチセンサ 1 1 a（図 3 参照）からタッチ信号を受信すると、発射用ソレノイド 1 2 a の通電を許可する。そして、操作ハンドル 1 1 の回転角度を変化させると、操作ハンドル 1 1 に直結しているギアが回転し、ギアに連結した発射ボリューム 1 1 b（図 3 参照）のつまみが回転する。この発射ボリューム 1 1 b の検出角度に応じた電圧が、遊技球発射機構に設けられた発射用ソレノイド 1 2 a に印加される。そして、発射用ソレノイド 1 2 a（図 3 参照）に電圧が印加されると、発射用ソレノイド 1 2 a が印加電圧に応じて作動するとともに、操作ハンドル 1 1 の回転角度に応じた強さで遊技球が遊技盤 1 0 の遊技領域 1 0 a へ発射される。

【 0 0 1 3 】

遊技盤 1 0 における遊技領域 1 0 a の周囲には、外レール R 1 及び内レール R 2 が設けられている。これら外レール R 1 及び内レール R 2 は、操作ハンドル 1 1 を操作したときに遊技球発射機構から発射された遊技球を遊技領域 1 0 a の上部に案内する。遊技領域 1 0 a の上部に案内された遊技球は、遊技領域 1 0 a 内を落下する。このとき、遊技領域 1 0 a に設けられた複数の釘や風車によって、遊技球は予測不能に落下することとなる。

【 0 0 1 4 】

遊技盤 1 0 の略中央には、センター部材 1 2 が配置されている。センター部材 1 2 には、画像表示ユニット 3 1 と、「刀」を模した演出用役物装置 3 2 が設けられている。

画像表示ユニット 3 1 は、遊技者からみて奥行き方向の奥側に設けられた通常の第 1 方式によりカラー表示を行う透過型の液晶表示モジュール 3 1 a と、奥行き方向の手前側に設けられた第 1 方式とは異なる第 2 方式によりカラー表示を行う液晶表示モジュール（第 2 液晶モジュール）3 1 b と、バックライトと、バックライトの光源となる LED（何れも不図示）とを備える。

これらの液晶表示モジュールについては後に詳述するが、以下の説明では、第 1 方式によりカラー表示を行う液晶表示モジュール 3 1 a を第 1 液晶モジュール 3 1 a と記載し、第 2 方式によりカラー表示を行う液晶表示モジュール 3 1 b を第 2 液晶モジュール 3 1 b と記載する。

【 0 0 1 5 】

また、センター部材 1 2 の中央下側の遊技領域 1 0 a には、遊技球が入球可能な第 1 始動口 1 3 が設けられている。そして、この第 1 始動口 1 3 の下方に第 2 始動口 1 4 が設けられている。第 2 始動口 1 4 は、開閉扉 1 4 b を有しており、開閉扉 1 4 b が閉状態に維持される第 1 の態様と、開閉扉 1 4 b が開状態となる第 2 の態様とに可動制御される。従って、第 2 始動口 1 4 は、第 1 の態様にあるときには遊技球の入賞機会がなく、第 2 の態様にあるときには遊技球の入賞機会が増すこととなる。

【 0 0 1 6 】

なお、本実施形態では、第 2 始動口 1 4 が第 1 の態様に制御されているときは、当該第 2 始動口 1 4 に遊技球が入球することがないようにしている。しかしながら、第 2 の態様に制御されているときよりも第 1 の態様に制御されているときの方が遊技球の入球機会が少なければ、第 1 の態様に制御されているときに第 2 始動口 1 4 に遊技球が入球しても構

10

20

30

40

50

わない。つまり、第 1 の態様には、第 2 始動口 1 4 への遊技球の入球が不可能または困難な状態が含まれる。

【 0 0 1 7 】

上記第 1 始動口 1 3 および第 2 始動口 1 4 には、遊技球の入球を検出する第 1 始動口検出スイッチ 1 3 a (図 3 参照) および第 2 始動口検出スイッチ 1 4 a がそれぞれ設けられており、これら検出スイッチが遊技球の入球を検出すると、後述する大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選 (以下、「大当たりの抽選」という) が行われる。また、第 1 始動口検出スイッチ 1 3 a および第 2 始動口検出スイッチ 1 4 a が遊技球の入球を検出した場合にも、所定の賞球 (例えば 3 個の遊技球) が払い出される。

【 0 0 1 8 】

なお、本実施形態の遊技機 1 では、第 1 始動口 1 3 および第 2 始動口 1 4 に遊技球が入球した場合、例えば 3 個の遊技球の払い出しを行うようにしているが、遊技球の入球に伴う払い出しは必ずしも行う必要は無い。また、例えば第 1 始動口 1 3 の払い出し個数を 3 個、第 2 始動口 1 4 の払い出し個数を 1 個といったように始動口ごとに払い出し個数を異なるように構成しても良い。

【 0 0 1 9 】

センター部材 1 2 の両側の遊技領域 1 0 a には、遊技球が通過可能なゲート 1 5 が設けられている。ゲート 1 5 には、遊技球の通過を検出するゲート検出スイッチ 1 5 a (図 3 参照) が設けられており、このゲート検出スイッチ 1 5 a が遊技球の通過を検出すると、後述する普通図柄の抽選が行われる。

【 0 0 2 0 】

さらにセンター部材 1 2 の右側の遊技領域 1 0 a には、遊技球が入球可能な第 1 大入賞口 1 6 および第 2 大入賞口 1 7 が設けられている。このため、操作ハンドル 1 1 を大きく回動させ、強い力で打ち出された遊技球でないと、第 1 大入賞口 1 6 および第 2 大入賞口 1 7 には遊技球が入賞しないように構成されている。

【 0 0 2 1 】

第 1 大入賞口 1 6 は、通常は開閉扉 1 6 b によって閉状態に維持されており、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、後述する大当たり遊技が開始されると、開閉扉 1 6 b が開放されるとともに、この開閉扉 1 6 b が遊技球を第 1 大入賞口 1 6 内に導く受け皿として機能し、遊技球が第 1 大入賞口 1 6 に入球可能となる。第 1 大入賞口 1 6 には第 1 大入賞口スイッチ 1 6 a が設けられており、この第 1 大入賞口スイッチ 1 6 a が遊技球の入球を検出すると、予め設定された賞球 (例えば 1 5 個の遊技球) が払い出される。

【 0 0 2 2 】

第 2 大入賞口 1 7 は、通常は可動片 1 7 b によって閉状態に維持されており、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、後述する大当たり遊技が開始されると、可動片 1 7 b が作動して開放されるとともに、この可動片 1 7 b が遊技球を第 2 大入賞口 1 7 内に導く誘導路として機能し、遊技球が第 2 大入賞口 1 7 に入球可能となる。第 2 大入賞口 1 7 には第 2 大入賞口スイッチ 1 7 a が設けられており、この第 2 大入賞口スイッチ 1 7 a が遊技球の入球を検出すると、予め設定された賞球 (例えば 1 5 個の遊技球) が払い出される。

【 0 0 2 3 】

さらに、遊技領域 1 0 a には、複数の一般入賞口 1 8 が設けられている。これら各一般入賞口 1 8 に遊技球が入賞すると、所定の賞球 (例えば 1 0 個の遊技球) が払い出される。

遊技領域 1 0 a の最下部には、一般入賞口 1 8、第 1 始動口 1 3、第 2 始動口 1 4、第 1 大入賞口 1 6 および第 2 大入賞口 1 7 のいずれにも入球しなかった遊技球を排出するためのアウト口 1 9 が設けられている。

【 0 0 2 4 】

上記画像表示ユニット 3 1 は、遊技が行われていない待機中に画像を表示したり、遊技の進行に応じた画像を表示したりする。なかでも、第 1 始動口 1 3 または第 2 始動口 1 4 に遊技球が入球したときには、抽選結果を遊技者に報知する演出図柄 3 5 が変動表示され

10

20

30

40

50

る。

演出図柄 3 5 というのは、例えば第 1 図柄（左図柄）、第 2 図柄（右図柄）、第 3 図柄（中図柄）という 3 つの図柄（数字）をそれぞれスクロール表示するとともに、所定時間経過後に当該スクロールを停止させて、特定の図柄（数字）を配列表示するものである。

これにより、図柄のスクロール中には、あたかも現在抽選が行われているような印象を遊技者に与えるとともに、スクロールの停止時に表示される図柄によって、抽選結果が遊技者に報知される。この演出図柄 3 5 の変動表示中に、さまざまな画像やキャラクタ等を表示することによって、大当たりに当選するかもしれないという高い期待感を遊技者に与えるようにしている。

【 0 0 2 5 】

10

また、図示しないが、画像表示ユニット 3 1 には、上記演出図柄 3 5 とは別に第 4 図柄が表示されている。第 4 図柄は、大当たり抽選処理による抽選結果の報知に用いる演出図柄 3 5 の変動状態を示している図柄である。

なお、第 4 図柄は、必ずしも画像表示ユニット 3 1 に表示する必要は無く、別途、第 4 図柄表示ランプを設けて表示するようにしても良い。

【 0 0 2 6 】

ガラス枠 4 の上部には、左右 1 対の演出用照明装置 3 3 が装備されている。演出用照明装置 3 3 は、それぞれ複数のライトを備えており、各ライトの光の照射方向や発光色を変更しながら、さまざまな演出を行うようにしている。

【 0 0 2 7 】

20

また、演出用照明装置 3 3 は、それぞれ複数のライトを備えており、各ライトの光の照射方向や発光色を変更しながら、さまざまな演出を行うようにしている。

さらに、図 1 には示していないが、遊技機 1 にはスピーカからなる音声出力装置 3 4（図 3 参照）が設けられており、上記の各演出装置に加えて、BGM（バックグランドミュージック）、SE（サウンドエフェクト）等を出し、サウンドによる演出も行うようにしている。

【 0 0 2 8 】

遊技領域 1 0 a の左側下方には、後述する第 1 特別図柄表示装置 2 0、第 2 特別図柄表示装置 2 1、普通図柄表示装置 2 2、第 1 特別図柄保留表示器 2 3、第 2 特別図柄保留表示器 2 4、普通図柄保留表示器 2 5、ラウンド回数表示器 2 6 等の表示領域 2 8 が設けられている。

30

【 0 0 2 9 】

上記第 1 特別図柄表示装置 2 0 は、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入球したことを契機として行われた大当たりの抽選結果を報知するものであり、複数の LED で構成されている。つまり、大当たりの抽選結果に対応する特別図柄が複数設けられており、この第 1 特別図柄表示装置 2 0 に大当たりの抽選結果に対応する特別図柄（点灯態様）を表示することによって、抽選結果を遊技者に報知するようにしている。このようにして表示される特別図柄はすぐに表示されるわけではなく、所定時間変動表示（点滅）された後に、停止表示されるようにしている。

【 0 0 3 0 】

40

より詳細には、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入球すると、大当たりの抽選が行われることとなるが、この大当たりの抽選結果は即座に遊技者に報知されるわけではなく、所定時間を経過したところで遊技者に報知される。そして、所定時間を経過したところで、大当たりの抽選結果に対応する特別図柄が停止表示して、遊技者に抽選結果が報知されるようにしている。

第 2 特別図柄表示装置 2 1 は、第 2 始動口 1 4 に遊技球が入球したことを契機として行われた大当たりの抽選結果を報知するためのもので、その表示態様は、上記第 1 特別図柄表示装置 2 0 における特別図柄の表示態様と同一である。

【 0 0 3 1 】

普通図柄表示装置 2 2 は、ゲート 1 5 を遊技球が通過したことを契機として行われる普

50

通図柄の抽選結果を報知するためのものである。詳しくは後述するが、この普通図柄の抽選によって所定の当たりに当選すると普通図柄表示装置 2 2 が点灯し、その後、上記第 2 始動口 1 4 が所定時間、第 2 の態様に制御される。なお、この普通図柄についても、ゲート 1 5 を遊技球が通過して即座に抽選結果が報知されるわけではなく、所定時間が経過するまで、普通図柄表示装置 2 2 を点滅させる等、普通図柄が変動表示するようにしている。

【 0 0 3 2 】

さらに、特別図柄の変動表示中や後述する特別遊技中等、第 1 始動口 1 3 または第 2 始動口 1 4 に遊技球が入球して、即座に大当たりの抽選が行えない場合には、一定の条件のもとで大当たりの抽選の権利が留保される。より詳細には、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入球して留保される大当たりの抽選の権利は第 1 保留として留保され、第 2 始動口 1 4 に遊技球が入球して留保される大当たりの抽選の権利は第 2 保留として留保される。

10

これら両保留は、それぞれ上限留保個数を 4 個に設定し、その留保個数は、それぞれ第 1 特別図柄保留表示器 2 3 と第 2 特別図柄保留表示器 2 4 とに表示される。

【 0 0 3 3 】

そして、普通図柄の上限留保個数も 4 個に設定されており、その留保個数が、上記第 1 特別図柄保留表示器 2 3 および第 2 特別図柄保留表示器 2 4 と同様の態様によって、普通図柄保留表示器 2 5 において表示される。

ラウンド回数表示器 2 6 は、後述する特別遊技中に行われるラウンド遊技のラウンド回数を報知するためのものである。

【 0 0 3 4 】

20

図 2 に示すように、遊技機 1 の裏面には、主制御基板 1 1 0、演出制御基板 1 2 0、払出制御基板 1 3 0、電源基板 1 7 0、遊技情報出力端子板 2 7 などが設けられている。また、電源基板 1 7 0 に遊技機に電力を給電するための電源プラグ 1 7 1 や、図示しない電源スイッチが設けられている。

【 0 0 3 5 】

次に、演出ボタン 8 について説明する。

演出ボタン 8 は、皿ユニット 7 の中央部分に組込まれている。

演出ボタン 8 は、図示しない通常操作位置と、通常操作位置よりも下方へ退入した押下位置と、通常操作位置よりも上方へ突出した突出操作位置とに互って進退可能に構成されている。また、演出ボタン 8 は通常操作位置及び突出操作位置を含む任意の位置から押下位置へ押下操作可能に構成されている。

30

なお、本明細書では演出ボタン 8 の詳細な構造については、例えば特開 2 0 1 3 - 1 1 6 1 6 8 公報等に掲載されているので説明を省略する。

【 0 0 3 6 】

< 遊技制御装置の構成 >

次に、図 3 を用いて、本実施形態の遊技機 1 において遊技の進行を制御する遊技制御装置について説明する。

この図 3 において、主制御基板 1 1 0 は遊技の基本動作を制御する。この主制御基板 1 1 0 は、メイン CPU 1 1 1、メイン ROM 1 1 2、メイン RAM 1 1 3 から構成されるワンチップマイコン 1 1 4 と、主制御用の入力ポートと出力ポート（図示せず）とを少なくとも備えている。

40

メイン CPU 1 1 1 は、各検出スイッチからの入力信号に基づいて、メイン ROM 1 1 2 に格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、各装置や表示器を直接制御したり、あるいは演算処理の結果に応じて他の基板にコマンドを送信したりする。メイン RAM 1 1 3 は、メイン CPU 1 1 1 の演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。

【 0 0 3 7 】

上記主制御基板 1 1 0 の入力側には、第 1 始動口検出スイッチ 1 3 a、第 2 始動口検出スイッチ 1 4 a、ゲート検出スイッチ 1 5 a、第 1 大入賞口検出スイッチ 1 6 a、第 2 大入賞口検出スイッチ 1 7 a、一般入賞口検出スイッチ 1 8 a が接続されており、遊技球の

50

検出信号を主制御基板 1 1 0 に入力するようにしている。

【 0 0 3 8 】

また、主制御基板 1 1 0 の出力側には、第 2 始動口 1 4 の開閉扉 1 4 b を開閉動作させる始動口開閉ソレノイド 1 4 c、第 1 大入賞口 1 6 の開閉扉 1 6 b を開閉動作させる第 1 大入賞口開閉ソレノイド 1 6 c、第 2 大入賞口 1 7 の可動片 1 7 b を開閉動作させる第 2 大入賞口開閉ソレノイド 1 7 c が接続されている。

さらに、主制御基板 1 1 0 の出力側には、第 1 特別図柄表示装置 2 0、第 2 特別図柄表示装置 2 1、普通図柄表示装置 2 2、第 1 特別図柄保留表示器 2 3、第 2 特別図柄保留表示器 2 4、普通図柄保留表示器 2 5、およびラウンド回数表示器 2 6 が接続されており、出力ポートを介して各種信号を出力するようにしている。

10

また、主制御基板 1 1 0 は、遊技店のホールコンピュータ等において遊技機の管理をするために必要となる外部情報信号を遊技情報出力端子板 2 7 に出力する。

【 0 0 3 9 】

主制御基板 1 1 0 のメイン ROM 1 1 2 には、後述する遊技制御用のプログラムや各種の遊技に必要なデータ、テーブルが記憶されている。

また、主制御基板 1 1 0 のメイン RAM 1 1 3 は、複数の記憶領域を有している。

例えば、メイン RAM 1 1 3 には、普通図柄保留数 (G) 記憶領域、普通図柄保留記憶領域、第 1 特別図柄保留数 (U 1) 記憶領域、第 2 特別図柄保留数 (U 2) 記憶領域、判定記憶領域、第 1 特別図柄記憶領域、第 2 特別図柄記憶領域、高確率遊技回数 (X) 記憶領域、時短遊技回数 (J) 記憶領域、ラウンド遊技回数 (R) 記憶領域、開放回数 (K) 記憶領域、第 1 大入賞口入球数 (C 1) 記憶領域、第 2 大入賞口入球数 (C 2) 記憶領域、遊技状態記憶領域、遊技状態バッファ、停止図柄データ記憶領域、演出用伝送データ格納領域等が設けられている。そして、遊技状態記憶領域は、時短遊技フラグ記憶領域、高確率遊技フラグ記憶領域、特図特電処理データ記憶領域、普図普電処理データ記憶領域を備えている。なお、上述した記憶領域は一例に過ぎず、この他にも多数の記憶領域が設けられている。

20

【 0 0 4 0 】

遊技情報出力端子板 2 7 は、主制御基板 1 1 0 において生成された外部情報信号を遊技店のホールコンピュータ等に出力するための基板である。遊技情報出力端子板 2 7 は、主制御基板 1 1 0 と配線接続されるとともに、遊技店のホールコンピュータ等に接続するためのコネクタが設けられている。

30

【 0 0 4 1 】

電源基板 1 7 0 は、電源プラグ 1 7 1 から供給される電源電圧を所定電圧に変換して各制御基板に供給する。また、電源基板 1 7 0 はコンデンサからなるバックアップ電源を備えており、遊技機に供給する電源電圧を監視し、電源電圧が所定値以下となったときに、電断検知信号を主制御基板 1 1 0 に出力する。より具体的には、電断検知信号がハイレベルになるとメイン CPU 1 1 1 は動作可能状態になり、電断検知信号がローレベルになるとメイン CPU 1 1 1 は動作停止状態になる。バックアップ電源はコンデンサに限らず、例えば、電池でもよく、コンデンサと電池とを併用して用いてもよい。

【 0 0 4 2 】

40

演出制御基板 1 2 0 は、主に遊技中や待機中等の各演出を制御する。この演出制御基板 1 2 0 は、サブ CPU 1 2 1、サブ ROM 1 2 2、サブ RAM 1 2 3 を備えており、主制御基板 1 1 0 に対して、当該主制御基板 1 1 0 から演出制御基板 1 2 0 への一方向に通信可能に接続されている。

サブ CPU 1 2 1 は、主制御基板 1 1 0 から送信されたコマンド、または、ランプ制御基板 1 4 0 を介して入力される演出ボタン検出スイッチ 8 a からの入力信号に基づいて、サブ ROM 1 2 2 に格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、当該処理に基づいて、対応するデータをランプ制御基板 1 4 0 または画像制御基板 1 5 0 に送信する。サブ RAM 1 2 3 は、サブ CPU 1 2 1 の演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。

50

【 0 0 4 3 】

演出制御基板 1 2 0 のサブ R O M 1 2 2 には、演出制御用のプログラムや各種の遊技に必要なデータ、テーブルが記憶されている。

例えば、主制御基板 1 1 0 から受信した変動パターン指定コマンドに基づいて演出パターンを決定するための変動演出パターン決定テーブル（図示省略）、停止表示する演出図柄 3 5 の組み合わせを決定するための演出図柄パターン決定テーブル（図示省略）等がサブ R O M 1 2 2 に記憶されている。なお、上述したテーブルは、本実施形態におけるテーブルのうち、特徴的なテーブルを一例として列挙しているに過ぎず、遊技の進行にあたっては、この他にも不図示のテーブルやプログラムが多数設けられている。

【 0 0 4 4 】

演出制御基板 1 2 0 のサブ R A M 1 2 3 は、複数の記憶領域を有している。

サブ R A M 1 2 3 には、コマンド受信バッファ、遊技状態記憶領域、演出モード記憶領域、演出パターン記憶領域、演出図柄記憶領域、判定記憶領域（第 0 記憶領域）、第 1 保留記憶領域、第 2 保留記憶領域等が設けられている。なお、上述した記憶領域も一例に過ぎず、この他にも多数の記憶領域が設けられている。

【 0 0 4 5 】

また、演出制御基板 1 2 0 には、現在時刻を出力する R T C （リアルタイムクロック） 1 2 4 が搭載されている。サブ C P U 1 2 1 は、R T C 1 2 4 から現在の日付を示す日付信号や現在の時刻を示す時刻信号を入力し、現在の日時に基づいて各種処理を実行する。

R T C 1 2 4 は、通常、遊技機に電源が供給されているときには遊技機からの電源によって動作し、遊技機の電源が切られているときには、電源基板 1 7 0 に搭載されたバックアップ電源から供給される電源によって動作する。したがって、R T C 1 2 4 は、遊技機の電源が切られている場合であっても現在の日時を計時することができる。なお、R T C 1 2 4 は、演出制御基板 1 2 0 上に電池を設けて、かかる電池によって動作するようにしてもよい。

【 0 0 4 6 】

払出制御基板 1 3 0 は、遊技球の発射制御と賞球の払い出し制御を行う。この払出制御基板 1 3 0 は、払出 C P U 1 3 1、払出 R O M 1 3 2、払出 R A M 1 3 3 を備えており、主制御基板 1 1 0 に対して、双方向に通信可能に接続されている。払出 C P U 1 3 1 は、遊技球が払い出されたか否かを検知する払出球計数スイッチ 1 3 5、扉開放スイッチ 1 3 6 からの入力信号に基づいて、払出 R O M 1 3 2 に格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、当該処理に基づいて、対応するデータを主制御基板 1 1 0 に送信する。

【 0 0 4 7 】

また、払出制御基板 1 3 0 の出力側には、遊技球の貯留部から所定数の賞球を遊技者に払い出すための賞球払出装置の払出モータ 1 3 4 が接続されている。払出 C P U 1 3 1 は、主制御基板 1 1 0 から送信された払出個数指定コマンドに基づいて、払出 R O M 1 3 2 から所定のプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、賞球払出装置の払出モータ 1 3 4 を制御して所定の賞球を遊技者に払い出す。このとき、払出 R A M 1 3 3 は、払出 C P U 1 3 1 の演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。

また、図示しない遊技球貸出装置（カードユニット）が払出制御基板 1 3 0 に接続されているか確認し、遊技球貸出装置（カードユニット）が接続されていれば、発射制御基板 1 6 0 に遊技球を発射させることを許可する発射制御データを送信する。

【 0 0 4 8 】

発射制御基板 1 6 0 は、払出制御基板 1 3 0 から発射制御データを受信すると発射の許可を行う。そして、タッチセンサ 1 1 a からのタッチ信号および発射ボリューム 1 1 b からの入力信号を読み出し、発射用ソレノイド 1 2 a および球送りソレノイド 1 2 b を通電制御し、遊技球を発射させる。

【 0 0 4 9 】

発射用ソレノイド 1 2 a は、ロータリーソレノイドにより構成されている。発射用ソレ

10

20

30

40

50

ノイド 12a には、図示しない打出部材が直結されており、発射用ソレノイド 12a が回転することで打出部材を回転させる。

ここで、発射用ソレノイド 12a の回転速度は、発射制御基板 160 に設けられた水晶発振器の出力周期に基づく周波数から、約 99.9 (回/分) に設定されている。これにより、1 分間における発射遊技球数は、発射ソレノイドが 1 回転する毎に 1 個発射されるため、約 99.9 (個/分) となる。すなわち、遊技球は約 0.6 秒毎に発射されることになる。

球送りソレノイド 12b は、直進ソレノイドにより構成され、上皿 6a (図 1 参照) にある遊技球を発射用ソレノイド 12a に直結された打出部材に向けて 1 個ずつ送り出す。

【0050】

ランプ制御基板 140 は、上記演出制御基板 120 に双方向通信可能に接続されており、その入力側には演出ボタン 8 に設けられている演出ボタン検出スイッチ 8a が接続されており、演出ボタン検出スイッチ 8a から検出信号が入力された場合は、演出制御基板 120 に出力するようにしている。

また、ランプ制御基板 140 には、遊技盤 10 に設けられた演出用役物装置 32 や演出用照明装置 33 が接続されており、ランプ制御基板 140 は、演出制御基板 120 から送信されたデータに基づいて、演出用照明装置 33 を点灯制御したり、光の照射方向を変更するためのモータに対する駆動制御をしたりする。また、演出用役物装置 32 を動作させるソレノイドやモータ等の駆動源を通電制御する。なお、本実施形態では、演出ボタン 8 が突出するように構成されているので演出役物装置 32 は演出ボタン 8 を含む。

【0051】

画像制御基板 150 は上記演出制御基板 120 に双方向通信可能に接続されており、その出力側に上記画像表示ユニット 31 および音声出力装置 34 を接続している。

【0052】

< 画像制御基板の構成 >

ここで、図 4 を用いて画像制御基板 150 の構成について説明する。

図 4 は、画像制御基板の構成を示したブロック図である。

画像制御基板 150 は、画像表示ユニット 31 (第 1 液晶モジュール 31a、第 2 液晶モジュール 31b) の画像表示制御を行うためホスト CPU 151、ホスト RAM 152、ホスト ROM 153、CGROM 154、水晶発振器 155、VRAM 156、VDP (Video Display Processor) 200 と、を備えている。

また、後述するように VDP 200 は、遊技機における音声出力を制御するための音声制御回路 300 を含んでいる。

【0053】

ホスト CPU 151 は、演出制御基板 120 から受信した後述する演出パターン指定コマンドに基づいて、VDP 200 に CGROM 154 に記憶されている画像データを画像表示ユニット 31 に表示させる指示を行う。かかる指示は、VDP 200 の制御レジスタ 201 におけるデータの設定、描画制御コマンド群から構成されるディスプレイリストの出力によって行われる。

また、ホスト CPU 151 は、VDP 200 から V ブランク割込信号や描画終了信号を受信すると、適宜割り込み処理を行う。

【0054】

さらに、ホスト CPU 151 は、VDP 200 に含まれる音声制御回路 300 にも、演出制御基板 120 から受信した演出パターン指定コマンドに基づいて、所定の音声データを音声出力装置 34 に出力させる指示を行う。

ホスト RAM 152 は、ホスト CPU 151 に内蔵されており、ホスト CPU 151 の演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能し、ホスト ROM 153 から読み出されたデータを一時的に記憶するものである。

【0055】

また、ホスト ROM 153 は、マスク ROM で構成されており、ホスト CPU 151 の

10

20

30

40

50

制御処理のプログラム、演出図柄の図柄番号と演出図柄 3 5 の種類とを対応付けた図柄配列情報、ディスプレイリストを生成するためのディスプレイリスト生成プログラム、演出パターンアニメーションを表示するためのアニメパターン、アニメーション情報等が記憶されている。

このアニメパターンは、演出パターンアニメーションを表示するにあたり参照され、その演出パターンに含まれるアニメーション情報の組み合わせや各アニメーション情報の表示順序等を記憶している。また、アニメーション情報には、ウェイトフレーム（表示時間）、対象データ（スプライトの識別番号、転送元アドレス等）、パラメータ（スプライトの表示位置、転送先アドレス等）、描画方法等などの情報を記憶している。

【0056】

C G R O M 1 5 4 は、フラッシュメモリ、E E P R O M、E P R O M、マスク R O M 等から構成され、所定範囲の画素（例えば、3 2 × 3 2 ピクセル）における画素情報の集まりからなる画像データ（スプライト、ムービー）等を圧縮して記憶している。なお、前記画素情報は、それぞれの画素毎に色番号を指定する色番号情報と画像の透明度を示す α 値とから構成されている。

さらに、C G R O M 1 5 4 には、色番号を指定する色番号情報と実際に色を表示するための表示色情報とが対応づけられたパレットデータを圧縮せずに記憶している。

なお、C G R O M 1 5 4 は、全ての画像データを圧縮せずとも、一部のみ圧縮している構成でもよい。また、ムービーの圧縮方式としては、M P E G 4 等の公知の種々の圧縮方式を用いることができる。

また、C G R O M 1 5 4 には、後述するように音声データも多数格納されている。

【0057】

水晶発振器 1 5 5 は、パルス信号を V D P 2 0 0 のクロック生成回路 2 0 5 に出力し、このパルス信号を分周することで、クロック生成回路 2 0 5 にて V D P 2 0 0 が制御を行うためのシステムクロック、画像表示ユニット 3 1 と同期を図るための同期信号等が生成される。

【0058】

V R A M 1 5 6 は、画像データの書込みまたは読み出しが高速な S R A M で構成されている。

また、V R A M 1 5 6 は、ホスト C P U 1 5 1 から出力されたディスプレイリストを一時的に記憶するディスプレイリスト記憶領域 1 5 6 a と、伸長回路 2 0 6 により伸長された画像データを記憶する展開記憶領域 1 5 6 b と、画像を描画または表示するための、第 1 液晶モジュール 3 1 a 用の第 1 フレームバッファ 1 5 6 c、第 2 フレームバッファ 1 5 6 d と、第 2 液晶モジュール 3 1 b 用の第 1 フレームバッファ 1 5 6 e、第 2 フレームバッファ 1 5 6 f を有している。また、V R A M 1 5 6 には、パレットデータも記憶される。

なお、2 組のフレームバッファ（1 5 6 c と 1 5 6 d、1 5 6 e と 1 5 6 f）は、描画の開始毎に、「描画用フレームバッファ」と「表示用フレームバッファ」とに交互に切り替わるものである。

【0059】

V D P 2 0 0 は、いわゆる画像プロセッサであり、ホスト C P U 1 5 1 からの指示に基づいて、いずれかのフレームバッファ（表示用フレームバッファ）から画像データを読み出し、読み出した画像データに基づいて、映像信号（R（赤色）、G（緑色）、B（青色）信号等）を生成して、画像表示ユニット 3 1 に出力するものである。

ただし、本実施形態の遊技機において、V D P 2 0 0 は単に画像プロセッサであるに留まらず、音声出力機能を有している。

また、V D P 2 0 0 は、制御レジスタ 2 0 1 と、C G バス I / F 2 0 2 と、C P U I / F 2 0 3 と、クロック生成回路 2 0 5 と、伸長回路 2 0 6 と、描画回路 2 0 7 と、表示回路 2 0 8 と、メモリコントローラ 2 0 9 と、音声制御回路 3 0 0 と、を備えている。

【0060】

制御レジスタ 2 0 1 は、V D P 2 0 0 が描画や表示の制御を行うためレジスタであり、

10

20

30

40

50

制御レジスタ201に対するデータの書き込みと読み出しで、描画の制御や表示の制御が行われる。ホストCPU151は、CPU I/F203を介して、制御レジスタ201に対するデータの書き込みと読み出しを行うことができる。

この制御レジスタ201は、VDP200が動作するために必要な基本的な設定を行うシステム制御レジスタと、データの転送に必要な設定をするデータ転送レジスタと、描画の制御をするための設定をする描画レジスタと、バスのアクセスに必要な設定をするバスインターフェースレジスタと、圧縮された画像の伸長に必要な設定をする伸長レジスタと、表示の制御をするための設定をする表示レジスタと、6種類のレジスタを備えている。

【0061】

CGバスI/F202は、CGROM154との通信用のインターフェース回路であり、CGバスI/F202を介して、CGROM154からの画像データがVDP200に入力される。

また、CPU I/F203は、ホストCPU151との通信用のインターフェース回路であり、CPU I/F203を介して、ホストCPU151がVDP200にディスプレイリストを出力したり、制御レジスタにアクセスしたり、VDP200からの各種の割込信号をホストCPU151が入力したりする。

【0062】

データ転送回路204は、各種デバイス間のデータ転送を行う。

具体的には、ホストCPU151とVRAM156とのデータ転送、CGROM154とVRAM156とのデータ転送、VRAM156の各種記憶領域（フレームバッファも含む）の相互間のデータ転送を行う。

クロック生成回路205は、水晶発振器155よりパルス信号を入力し、VDP200の演算処理速度を決定するシステムクロックを生成する。また、同期信号生成用クロックを生成し、表示回路を介して同期信号を画像表示ユニット31に出力する。

【0063】

伸長回路206は、CGROM154に圧縮された画像データを伸長するための回路であり、伸長した画像データを展開記憶領域153bに記憶させる。

描画回路207は、描画制御コマンド群から構成されるディスプレイリストによるシーケンス制御を行う回路である。

【0064】

表示回路208は、VRAM156にある「表示用フレームバッファ」に記憶された画像データ（デジタル信号）から、映像信号として画像の色データを示すR（赤色）、G（緑色）、B（青色）信号（アナログ信号）を生成し、生成した映像信号（R（赤色）、G（緑色）、B（青色）信号）を第1液晶モジュール31a、第2液晶モジュール31bに出力する回路である。さらに、表示回路208は、第1液晶モジュール31a、第2液晶モジュール31bと同期を図るための同期信号（垂直同期信号、水平同期信号等）も第1液晶モジュール31a、第2液晶モジュール31bに対して出力する。

なお本実施形態では、映像信号として、デジタル信号をアナログ信号に変換したR（赤色）、G（緑色）、B（青色）信号を第1液晶モジュール31a、第2液晶モジュール31bに出力するように構成したが、デジタル信号のまま映像信号を出力してもよい。

【0065】

メモリコントローラ209は、ホストCPU151からフレームバッファ切換えの指示があると、「描画用フレームバッファ」と「表示用フレームバッファ」とを切り替える制御を行うものである。

音声制御回路300は、演出制御基板120から送信されたコマンドに基づいて所定のプログラムを読み出すとともに音声出力装置34における音声出力制御をする。

音声制御回路300は、CGROM154に格納されたに格納された音声データを用いて音声を出力する。この場合、CGROM154は、音声データを格納するための音源ROMを含むものとする。

【0066】

なお、音声データは、C G R O M 1 5 4 に格納するのではなく、音源 R O M を、V D P 2 0 0 に別途設けても良い。

この場合、容量が固定化された C G R O M 1 5 4 に音声データを格納せず、より多くの画像データを格納することができるため、映像を用いた演出をより多彩且つ印象深いものとすることができる。

【 0 0 6 7 】

また、音声制御回路 3 0 0 は、V D P 2 0 0 に含まれず、画像制御基板 1 5 0 内で、独立して設けられていても良い。その場合、音源 R O M は、音声制御回路 3 0 0 に含まれていても良い。

なお、画像表示ユニット 3 1 を構成する第 1 液晶モジュール 3 1 a、第 2 液晶モジュール 3 1 b は、夫々液晶を駆動するための L C D ドライバ 3 6 a、L C D ドライバ 3 6 b を備えており、V D P 2 0 0 から制御信号は、これらの L C D ドライバに入力される。

L C D ドライバ 3 6 a、L C D ドライバ 3 6 b の何れか一方は、バックライトを発光させる複数の L E D 光源を制御する。

【 0 0 6 8 】

< 主制御基板 >

次に、本実施形態のパチンコ機 1 の主制御基板である主制御基板 1 1 0 が実行する各種動作について説明する。

図 5 は、パチンコ機 1 の主制御基板 1 1 0 において取得される各種乱数の説明図であり、(a) は特別図柄判定用乱数、(b) は大当たり図柄判定用乱数、(c) はリーチ判定用乱数、(d) は補助図柄判定用乱数の一例を夫々示した図である。

主制御基板 1 1 0 では、図 5 (a) に示す特別図柄判定用乱数と図 5 (b) に示す大当たり図柄判定用乱数とにより特別図柄が決定される。また、図 5 (d) に示す補助図柄判定用乱数により補助図柄が決定される。

【 0 0 6 9 】

図 5 (a) に示す特別図柄判定用乱数は、始動口入賞時、例えば「 0 」～「 2 9 9 」までの 3 0 0 個の乱数の中から一つの乱数値が取得される。

図 5 (a) に示す特別図柄判定用乱数の場合、低確率遊技状態（通常遊技状態）では、大当たりの割合が 1 / 3 0 0 に設定され、取得した特別図柄判定用乱数値が「 3 」のときに大当たりと判定される。

一方、高確率遊技状態では、大当たりの割合が、例えば低確率遊技状態の 1 0 倍である 1 0 / 3 0 0 に設定され、取得した特別図柄判定用乱数値が「 3 」、「 7 」、「 3 7 」、「 6 7 」、「 9 7 」、「 1 2 7 」、「 1 5 7 」、「 1 8 7 」、「 2 1 7 」、「 2 4 7 」のときに大当たりと判定される。また、図 5 (a) に示す特別図柄判定用乱数では、ハズレの一種である小当たりの抽選も行っている。ここでは、小当たりの割合が 3 / 3 0 0 に設定され、取得した特別図柄判定用乱数値が「 1 5 0 」、「 2 0 0 」、「 2 5 0 」のときに小当たりと判定される。

【 0 0 7 0 】

次に、図 5 (b) に示す大当たり図柄判定用乱数は、「 0 」～「 2 4 9 」までの 2 5 0 個の乱数の中から一つの乱数値が取得される。そして取得した大当たり図柄判定用乱数値に基づいて、複数種類の大当たりの中から何れか 1 つの大当たりを決定する。

本実施形態では、複数種類の大当たりとして、通常時短付き長当たり、通常時短付き短当たり、高確率時短付き長当たり、高確率時短付き短当たり、高確率時短無し短当たりが用意されている。

なお、時短遊技状態とは、通常遊技状態よりも第 2 始動口 1 4 に遊技球が入賞し易い遊技状態をいう。即ち、後述する所定条件が成立したときに第 2 始動口 1 4 の第 2 始動口開閉扉 1 4 b を遊技球が入賞し難い閉状態から遊技球が入賞し易い開状態に変化させることにより、第 2 始動口 1 4 への遊技球の入球確率を高めた第 2 始動口開閉扉 1 4 b の開放サポートを伴う遊技状態をいう。

【 0 0 7 1 】

10

20

30

40

50

通常時短付き長当たりは、大当たり遊技時における第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の開放時間が比較的長く、比較的大量の出球の払い出しが期待できると共に、大当たり遊技終了後、特別図柄が所定回数（例えば 1 0 0 回）変動するまでの期間、時短遊技を付与する大当たりである。

通常時短付き短当たりは、大当たり遊技時における第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の開放時間が短く出球の払い出しは期待できないものの、大当たり遊技終了後、特別図柄が所定回数（例えば 1 0 0 回）変動するまでの期間、時短遊技を付与する大当たりである。

【 0 0 7 2 】

高確率時短付き長当たりは、大当たり遊技時における第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の開放時間が長く最も大量の出球の払い出しが期待できると共に、大当たり遊技終了後に大当たりの当選確率を高めた高確率遊技と時短遊技の両方を付与する大当たりである。

10

高確率時短付き短当たりは、大当たり遊技時における第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の開放時間が短く出球の払い出しは期待できないものの、大当たり遊技終了後に大当たりの当選確率を高めた高確率遊技と時短遊技の両方を付与する大当たりである。

高確率時短無し短当たりは、大当たり遊技時における第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の開放時間が短く出球の払い出しは期待できないものの、大当たり遊技終了後に大当たりの当選確率を高めた高確率遊技を付与する大当たりである。

【 0 0 7 3 】

20

また、本実施形態のパチンコ機 1 では、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入球した場合と第 2 始動口 1 4 に遊技球が入球した場合とでは、一部の種類の大当たりについては選択される割合が異なるように構成されている。

例えば、通常時短付き長当たりが選択される割合は、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入賞した場合と第 2 始動口 1 4 に遊技球が入賞した場合のいずれも 3 5 / 2 5 0 で同一とされる。同様に通常時短付き短当たりが選択される割合は、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入賞した場合と第 2 始動口 1 4 に遊技球が入賞した場合のいずれも 1 5 / 2 5 0 で同一とされる。

具体的には、図 5 (b) に示すように、第 1 始動口 1 3 または第 2 始動口 1 4 に遊技球が入賞した時に取得された大当たり図柄判定用乱数値が「 0 」～「 3 4 」であれば、通常時短付き長当たりが選択され、「 3 5 」～「 4 9 」であれば、通常時短付き短当たりが選択される。

30

【 0 0 7 4 】

一方、高確率時短付き長当たり及び高確率時短付き短当たりが選択される割合は、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入賞した場合と、第 2 始動口 1 4 に遊技球が入賞した場合で異なり、例えば高確率時短付き長当たりが選択される割合は、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入賞した場合は 2 5 / 2 5 0、第 2 始動口 1 4 に遊技球が入賞した場合は 1 7 5 / 2 5 0 とされる。

また、高確率時短付き短当たりが選択される割合は、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入賞した場合は 7 5 / 2 5 0、第 2 始動口 1 4 に遊技球が入賞した場合は 2 5 / 2 5 0 とされる。

また、高確率時短無し短当たりが選択される割合は、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入賞した場合のみ 1 0 0 / 2 5 0 とされる。

40

具体的には、第 1 始動口 1 3 に遊技球が入賞した時に取得された大当たり図柄判定用乱数値が「 5 0 」～「 7 4 」であれば、高確率時短付き長当たりが選択され、「 7 5 」～「 1 4 9 」であれば、高確率時短付き短当たりが選択され、「 1 5 0 」～「 2 4 9 」であれば、高確率時短無し短当たりが選択される。

これに対して、第 2 始動口 1 4 に遊技球が入賞した時に取得された大当たり図柄判定用乱数値が「 5 0 」～「 2 2 4 」であれば、高確率時短付き長当たりが選択され、「 2 2 5 」～「 2 4 9 」であれば、高確率時短付き短当たりが選択される。

【 0 0 7 5 】

また、図 5 (c) に示すリーチ判定用乱数は、始動入賞時、「 0 」～「 2 4 9 」までの

50

250個の乱数の中から一つの乱数値を取得し、取得したリーチ判定用乱数値が「0」～「21」のときに「リーチ有り」、取得したリーチ判定用乱数値が「22」～「249」のときに「リーチ無し」と判定する。

【0076】

また、図5(d)に示す補助図柄判定用乱数は、ゲート通過時、「0」～「9」までの10個の乱数の中から一つの乱数値が取得される。

そして、時短フラグと高確フラグが共にOFFとなる低確率遊技状態または時短フラグがOFFで高確フラグがONとなる高確率時短無し遊技状態のときは取得した補助図柄判定用乱数値が「7」のときのみ当たりと判定する。

一方、時短フラグがON、高確フラグがOFFとなる低確率時短遊技状態、又は時短フラグと高確フラグが共にONとなる高確率時短遊技状態のときは、取得した補助図柄判定用乱数値が「0」～「9」のときに当たりと判定する。

10

【0077】

次に、本実施形態に係るパチンコ機1の主制御基板110が実行する主要な処理について説明する。なお、以下に説明する処理は、主制御基板110のCPU212がROM213に格納されているプログラムを実行することにより実現することができる。なお、乱数更新処理については説明を省略する。

【0078】

[タイマ割込処理]

図6は、主制御基板のCPUが実行するタイマ割込処理の一例を示したフローチャートである。

20

CPU212は、タイマ割込処理として、乱数更新処理(S10)、始動口SW処理(S20)、ゲートSW処理(S30)、特別図柄処理(S40)、客待ち設定処理(S50)、補助図柄処理(S60)、大入賞口処理(S70)、第2始動口開放処理(S80)等を実行する。

【0079】

次に、上記タイマ割込処理として実行される各種処理について説明する。

[始動口SW処理]

図7は、主制御基板のCPUが実行する始動口SW処理の一例を示したフローチャートである。

30

この場合、CPU212は、ステップS101において、第1始動口13の第1始動口SW13aがオンであるか否かの判定を行い、第1始動口SW13aがオンであると判定した場合は、ステップS102において、第1始動口SW13aの保留個数U1が「4」より少ないか否かの判定を行う。

【0080】

ここで、保留個数U1が「4」より少ないと判定した場合は、ステップS103において、保留個数U1に「1」を加算する。この後、ステップS104において、特別図柄用の特別図柄判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値及び変動パターン乱数値等を取得して、RAM214に格納する。

なお、本実施形態では、変動パターン乱数値が180個(0～179)用意されているものとする。

40

【0081】

次いで、CPU212は、ステップS105において、第1特別図柄保留表示器23に表示する保留数を増加させると共に、第1保留数増加コマンドをセットする。CPU212は、第1保留数増加コマンドがセットされたら、演出制御基板120に対して第1保留数増加コマンドを送信する。なお、ステップS102において、否定結果が得られた場合、つまり保留個数U1が最大保留可能個数である「4」と判定した場合は、ステップS103～S105の処理をスキップしてステップS106に進む。

【0082】

次に、CPU212は、ステップS106において、第2始動口14の第2始動口SW

50

1 4 a がオンであるか否かの判定を行い、第 2 始動口 S W 1 4 a がオンであると判定した場合は、ステップ S 1 0 7 において、第 2 始動口 S W 1 4 a の保留個数 U 2 が「 4 」より少ないか否かの判定を行う。

ここで、保留個数 U 2 が「 4 」より少ないと判定した場合は、ステップ S 1 0 8 において、保留個数 U 2 に「 1 」を加算する。その後、ステップ S 1 0 9 において、特別図柄用の特別図柄判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値、及び変動パターン乱数値等を取得して、R A M 2 1 4 に格納する。

【 0 0 8 3 】

次いで、C P U 2 1 2 は、ステップ S 1 1 0 において、第 2 特別図柄保留表示器 2 4 の保留数を増加させると共に、第 2 保留数増加コマンドをセットする。C P U 2 1 2 は、第 2 保留数増加コマンドがセットされたら、演出制御基板 1 2 0 に対して第 2 保留数増加コマンドを送信して、始動口 S W 処理を終了する。なお、ステップ S 1 0 7 において、否定結果が得られた場合、つまり保留個数 U 2 が最大保留可能個数である「 4 」と判定した場合は、始動口 S W 処理を終了する。

【 0 0 8 4 】

[ゲート S W 処理]

図 8 は、主制御基板の C P U が実行するゲート S W 処理の一例を示したフローチャートである。

C P U 2 1 2 は、ステップ S 1 2 1 において、ゲート 1 5 のゲート S W 1 5 a がオンであるか否かの判定を行い、ゲート S W 1 5 a がオンであると判定した場合は、ステップ S 1 2 2 において、ゲート S W 1 5 a のゲート通過回数 G が「 4 」より少ないか否かの判定を行う。

【 0 0 8 5 】

ステップ S 1 2 2 において、ゲート通過回数 G が「 4 」より少ないと判定した場合は、ステップ S 1 2 3 において、ゲート通過回数 G に「 1 」を加算し、続くステップ S 1 2 4 において、補助図柄判定用の乱数を取得して R A M 2 1 4 に格納して、ゲート S W 処理を終了する。

なお、ステップ S 1 2 1 において、ゲート S W 1 5 a がオンでないと判定した場合、或いはステップ S 1 2 2 において、否定結果が得られた場合、つまりゲート通過回数 G が最大保留可能個数である「 4 」と判定した場合はゲート S W 処理を終了する。

【 0 0 8 6 】

[特別図柄処理]

図 9 は、主制御基板の C P U が実行する特別図柄処理の一例を示したフローチャートである。

C P U 2 1 2 は、ステップ S 1 3 1 において、特別遊技フラグが O N であるか否か、つまり大当たり遊技中または小当たり遊技中であるか否かの判定を行い、大当たり遊技中または小当たり遊技中でないと判定した場合は、続くステップ S 1 3 2 において、第 1 特別図柄表示装置 2 0 または第 2 特別図柄表示装置 2 1 の特別図柄が変動中であるか否かの判定を行う。

ステップ S 1 3 2 において、特別図柄が変動中でないと判定した場合は、次にステップ S 1 3 3 において、優先的に消化する第 2 始動口 S W 1 4 a の保留個数 U 2 が「 1 」より多いか否かの判定を行い、ステップ S 1 3 3 において、保留個数 U 2 が「 1 」より多いと判定した場合は、ステップ S 1 3 4 において、保留個数 U 2 を「 1 」減算する。

【 0 0 8 7 】

一方、ステップ S 1 3 3 において、保留個数 U 2 が 1 でないと判定した場合、つまり保留個数 U 2 が「 0 」である場合は、次にステップ S 1 3 5 において、第 1 始動口 S W 1 3 a の保留個数 U 1 が「 1 」より多いか否かの判定を行い、ステップ S 1 3 5 において、保留個数 U 1 が「 1 」より多いと判定した場合は、続くステップ S 1 3 6 において、保留個数 U 1 を「 1 」減算する。

【 0 0 8 8 】

次に、CPU 212は、ステップS 137において、客待ちフラグがONであればOFFにした後、ステップS 138において、後述する特別遊技判定処理（図11）を実行する。ステップS 138における特別遊技判定処理実行後は、ステップS 139において、後述する変動パターン選択処理（図12）を実行する。ステップS 139における変動パターン選択処理実行後は、ステップS 140において、対応する第1特別図柄表示装置20、または第2特別図柄表示装置21の図柄変動を開始させると共に、続くステップS 141において、演出制御基板120に送信する変動開始コマンドをセットする。

変動開始コマンドには、特別図柄の変動時間を示した変動パターンコマンド、大当たり抽選の抽選結果を示す大当たりまたは小当たりコマンド、大当たり図柄の抽選結果を示す大当たり図柄コマンド、リーチ抽選の抽選結果を示すリーチコマンド、現在の遊技状態に関する遊技状態コマンド等が含まれる。

10

【0089】

次に、CPU 212は、ステップS 142において、第1または第2特別図柄の変動時間が所定の変動時間を経過したか否かの判定を行う。

ステップS 142において、所定の変動時間を経過したと判定した場合は、続くステップS 143において、第1特別図柄表示装置20または第2特別図柄表示装置21の変動を停止して所定特別図柄を表示させる。

この後、ステップS 144において、変動停止コマンドをセットし、続くステップS 145において、後述する停止中処理（図14）を実行して特別図柄処理を終了する。

【0090】

20

なお、ステップS 131において、特別遊技フラグがONであると判定した場合、或いはステップS 142において、特別図柄の変動時間が所定の変動時間に達していないと判定した場合は、特別図柄処理を終了する。

また、ステップS 132において、特別図柄が変動中であると判定した場合は、ステップS 142に進み、特別図柄の変動時間が所定の変動時間を経過したか否かの判定を行う。

また、ステップS 135において、保留個数U1が1でないと判定した場合、つまり保留個数U1、U2の保留が無いと判定した場合は、ステップS 146において、図10に示す客待ち設定処理に実行して特別図柄処理を終了する。

【0091】

[客待ち設定処理]

30

図10は、主制御基板のCPUが実行する客待ち設定処理の一例を示したフローチャートである。

CPU 212は、ステップS 151において、客待ちフラグがONであるか否かの判定を行い、客待ちフラグがONであると判定した場合は、客待ち設定処理を終了する。

一方、ステップS 151において、客待ちフラグがONでないと判定した場合は、ステップS 152において、客待ちコマンドをセットし、続くステップS 153において、客待ちフラグをONにしてから客待ち設定処理を終了する。

なお、客待ちフラグは、大当たり状態でなく、また特別図柄の保留が無い状態が所定期間継続したときに、OFFからONになる。

【0092】

40

[特別遊技判定処理]

図11は、主制御基板のCPUが実行する特別遊技判定処理の一例を示したフローチャートである。

CPU 212は、ステップS 161において、RAM 214に記憶された特別図柄判定用乱数値の判定を行い、続くステップS 162において、大当たりに当選したか否かの判定を行う。

ステップS 162において、大当たりに当選したと判定した場合は、続くステップS 163において、RAM 214に記憶された大当たり図柄判定用乱数値の判定を行い、ステップS 164において、その判定結果に基づいて、第1特別図柄表示装置20または第2特別図柄表示装置21に表示する大当たり図柄を設定して、特別遊技判定処理を終了する。

50

【 0 0 9 3 】

一方、ステップ S 1 6 2 において、大当たりに当選していないと判定した場合は、次にステップ S 1 6 5 において、特別図柄判定用乱数値に基づいて小当たりに当選したか否かの判定を行う。

ステップ S 1 6 5 において、小当たりに当選したと判定した場合は、続くステップ S 1 6 6 において、第 1 特別図柄表示装置 2 0 または第 2 特別図柄表示装置 2 1 に表示する小当たり図柄を設定して、特別遊技判定処理を終了する。

また、ステップ S 1 6 5 において、小当たりに当選していない判定した場合は、ステップ S 1 6 7 において、第 1 特別図柄表示装置 2 0 または第 2 特別図柄表示装置 2 1 に表示するハズレ図柄を設定して特別遊技判定処理を終了する。

10

【 0 0 9 4 】

[変動パターン選択処理]

図 1 2 は、主制御基板の C P U が実行する変動パターン選択処理の一例を示したフローチャートである。

C P U 2 1 2 は、まず、ステップ S 1 7 1 において、時短遊技状態であることを示す時短フラグが O N であるか否かの判定を行う。ステップ S 1 7 1 において、時短フラグが O N であると判定した場合は、続くステップ S 1 7 2 において、変動パターンテーブルとして、時短遊技状態用テーブルをセットしてステップ S 1 7 4 に進む。

【 0 0 9 5 】

一方、ステップ S 1 7 1 において、時短フラグが O N でないと判定した場合は、ステップ S 1 7 3 において、変動パターンテーブルとして、非時短遊技状態用テーブルをセットしてステップ S 1 7 4 に進む。

20

次に、C P U 2 1 2 は、ステップ S 1 7 4 において、先に取得した変動パターン乱数値の判定を行い、続くステップ S 1 7 5 において、セットされた変動パターンテーブルと変動パターン乱数値とに基づいて、変動パターンの設定を行って、変動パターン選択処理を終了する。

【 0 0 9 6 】

図 1 3 は、変動パターンテーブルの一例を示した図であり、(a) は非時短遊技状態用変動パターンテーブル、(b) は時短遊技状態用変動パターンテーブルの一例を夫々示した図である。

30

【 0 0 9 7 】

まず、図 1 3 (a) に示す非時短遊技状態用変動パターンテーブルについて説明する。

図 1 3 (a) に示す非時短遊技状態用変動パターンテーブルでは、特別図柄判定用乱数値が「 3 」の大当たりであって、変動パターン乱数値が「 0 ~ 8 9 」のときは、変動時間が 9 0 秒と長い変動パターン 1 が選択される。変動パターン 1 が選択された場合はリーチ A を伴う当たり演出が行われる。

【 0 0 9 8 】

また特別図柄判定用乱数値が「 3 」の大当たりであって、変動パターン乱数値が「 9 0 ~ 1 7 9 」のときは、変動時間が 6 0 秒とされる変動パターン 2 が選択される。変動パターン 2 が選択された場合はリーチ B を伴う当たり演出が行われる。

40

また特別図柄判定用乱数値が「 1 5 0 、 2 0 0 、 2 5 0 」の小当たりの場合は、選択される変動パターン乱数値「 0 ~ 1 7 9 」に関わらず、変動時間が 6 0 秒とされる変動パターン 3 を選択する。変動パターン 3 が選択された場合はチャンス演出が行われる。

【 0 0 9 9 】

次に、特別図柄判定用乱数値が「 3 、 1 5 0 、 2 0 0 、 2 5 0 」以外のハズレであって遊技状態が非時短遊技状態の場合について説明する。

特別図柄判定用乱数値がハズレの場合は、第 1 特別図柄の保留球数、リーチ判定用乱数値、変動パターン乱数値等に基づいて変動パターンが決定される。

具体的には、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 0 ~ 2 」であって、リーチ判定用乱数値が「 2 2 ~ 2 4 9 」のリーチ無しの場合は、選択される変動パターン乱数値「 0

50

～ 1 7 9 」に関わらず、変動時間が 1 2 秒とされる変動パターン 4 を選択する。変動パターン 4 が選択された場合は通常変動 A の演出が行われる。

【 0 1 0 0 】

一方、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 0 ～ 2 」であって、リーチ判定用乱数値が「 0 ～ 2 1 」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「 0 ～ 2 9 」の場合は、変動時間が 9 0 秒とされる変動パターン 5 を選択する。変動パターン 5 が選択された場合はリーチ A を伴うハズレ演出が行われる。

また、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 0 ～ 2 」であって、リーチ判定用乱数値が「 0 ～ 2 1 」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「 3 0 ～ 1 7 9 」の場合は、変動時間が 3 0 秒とされる変動パターン 6 を選択する。変動パターン 6 が選択された場合はリーチ B を伴うハズレ演出が行われる。

10

【 0 1 0 1 】

次に、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 3 」であって、リーチ判定用乱数値が「 2 2 ～ 2 4 9 」のリーチ無しの場合は、選択される変動パターン乱数値「 0 ～ 1 7 9 」に関わらず、変動時間が 8 秒とされる変動パターン 7 を選択する。変動パターン 7 が選択された場合は通常変動 B の演出が行われる。

また第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 3 」であって、リーチ判定用乱数値が「 0 ～ 2 1 」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「 0 ～ 2 9 」の場合は、上記した変動時間が 9 0 秒とされる変動パターン 5 を選択する。

また第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 3 」であって、リーチ判定用乱数値が「 0 ～ 2 1 」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「 3 0 ～ 1 7 9 」の場合は、上記した変動時間が 3 0 秒とされる変動パターン 6 を選択する。

20

【 0 1 0 2 】

また、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 4 ～ 8 」であって、リーチ判定用乱数値が「 2 2 ～ 2 4 9 」のリーチ無しの場合は、選択される変動パターン乱数値「 0 ～ 1 7 9 」に関わらず、変動時間が 4 秒とされる変動パターン 8 を選択する。変動パターン 8 が選択された場合は短縮変動 A の演出が行われる。

また、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 4 ～ 8 」であって、リーチ判定用乱数値が「 0 ～ 2 1 」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「 0 ～ 2 9 」の場合は、上記した変動時間が 9 0 秒とされる変動パターン 5 が選択される。

30

また、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 4 ～ 8 」であって、リーチ判定用乱数値が「 0 ～ 2 1 」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「 3 0 ～ 1 7 9 」の場合は、上記した変動時間が 3 0 秒とされる変動パターン 6 が選択される。

【 0 1 0 3 】

次に、図 1 3 (b) に示す時短遊技状態用変動パターンテーブルについて説明する。なお、図 1 3 (b) に示す時短遊技状態用変動パターンテーブルは、大当たりまたは小当たり時における変動パターンの決定方法が、図 1 3 (a) に示す非時短遊技状態用変動パターンテーブルと同一とされるので説明は省略し、ここでは特別図柄判定用乱数値がハズレであって遊技状態が時短遊技状態の場合についてのみ説明する。

【 0 1 0 4 】

40

特別図柄判定用乱数値がハズレである場合は、第 2 特別図柄の保留球数、リーチ判定用乱数値、変動パターン乱数値等に基づいて変動パターンが決定される。

具体的には、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 0 ～ 5 」であって、リーチ判定用乱数値が「 2 2 ～ 2 4 9 」のリーチ無しの場合は、選択される変動パターン乱数値「 0 ～ 1 7 9 」に関わらず、変動時間が 1 2 秒とされる変動パターン 4 を選択する。変動パターン 4 が選択された場合は通常変動 A の演出が行われる。

【 0 1 0 5 】

一方、第 1 及び第 2 特別図柄の合計保留球数が「 0 ～ 5 」であって、リーチ判定用乱数値が「 0 ～ 2 1 」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「 0 ～ 2 9 」の場合は変動時間が 9 0 秒とされる変動パターン 5 を選択する。変動パターン 5 が選択された場合はリーチ

50

Aを伴うハズレ演出が行われる。

また、第1及び第2特別図柄の合計保留球数が「0～5」であって、リーチ判定用乱数値が「0～21」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「30～179」の場合は、変動時間が30秒とされる変動パターン6を選択する。変動パターン6が選択された場合はリーチBを伴うハズレ演出が行われる。

【0106】

一方、第1及び第2特別図柄の合計保留球数が「6～8」であって、リーチ判定用乱数値が「22～249」のリーチ無しの場合は、選択される変動パターン乱数値「0～179」に関わらず、変動時間が2秒とされる変動パターン9を選択する。変動パターン9が選択された場合は短縮変動Bの演出が行われる。

10

また、第1及び第2特別図柄の合計保留球数が「6～8」であって、リーチ判定用乱数値が「0～21」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「0～29」の場合は、上記変動パターン5が選択される。

また、第1及び第2特別図柄の合計保留球数が「6～8」であって、リーチ判定用乱数値が「0～21」のリーチ有り、変動パターン乱数値が「30～179」の場合は、上記変動パターン6が選択される。

【0107】

なお、本実施形態では、大当たり当選時、特別図柄判定用乱数値と変動パターン乱数値とに基づいて変動パターンを決定するようにしているが、これはあくまでも一例であり、特別図柄判定用乱数値と大当たり図柄判定用乱数値とに基づいて変動パターンを決定したり、特別図柄判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値及び変動パターン乱数値に基づいて変動パターンを決定するようにしてもよい。

20

【0108】

[停止中処理]

図14は、主制御基板のCPUが実行する停止中処理の一例を示したフローチャートである。

CPU212は、ステップS181において、時短フラグがONであるか否かの判定を行い、時短フラグがONであると判定した場合は、続くステップS182において、RAM214に記憶されている時短ゲームの残ゲーム回数Jから「1」減算する。

【0109】

30

次に、CPU212は、ステップS183において、残ゲーム回数Jが「0」であるか否かの判定を行い、残ゲーム回数Jが「0」であれば、時短ゲームにおいて特別図柄の変動表示が所定回数（例えば100回）行われたことを意味するので、続くステップS184において、時短フラグをOFFにする。

なお、ステップS181において時短フラグがONでないと判定した場合、或いはステップS183において、残ゲーム回数Jが「0」でないと判定した場合は、ステップS185に移行する。

【0110】

次に、CPU212は、続くステップS185において、高確フラグがONであるか否かの判定を行い、高確フラグがONであると判定した場合は、続くステップS186において、RAM214に記憶されている高確率ゲームの残ゲーム回数Xから「1」減算する。

40

次に、CPU212は、ステップS187において、残ゲーム回数Xが「0」であるか否かの判定を行い、残ゲーム回数Xが「0」であれば、高確率ゲームにおいて特別図柄の変動表示が所定回数（例えば10000回）行われたことを意味するので、続くステップS188において、高確フラグをOFFにする。

なお、ステップS185において、高確フラグがONでないと判定した場合、或いはステップS187において、残ゲーム回数Xが「0」でないと判定した場合は、ステップS189に移行する。

【0111】

次に、CPU212は、ステップS189において、第1特別図柄表示装置20または

50

第2特別図柄表示装置21にセットされた特別図柄により大当たりであるか否かの判定を行い、大当たりでないと判定した場合は、次にステップS190において、セットされている特別図柄が「小当たり」であるか否かの判定を行う。ここで、小当たりであると判定した場合は、ステップS191において、小当たり遊技フラグをONにする。この後、ステップS192において、大当たりのオープニングを開始すると共に、ステップS193において、大当たりオープニングコマンドをセットして、停止中処理を終了する。

【0112】

一方、ステップS190において、小当たりでないと判定した場合は、小当たり遊技フラグをONにすることなく変動停止中処理を終了する。

また、ステップS189において、大当たりであると判定した場合は、次にステップS194において、大当たりが長当たりであるか否かの判定を行い、長当たりであると判定した場合は、ステップS195において、長当たり遊技フラグ（特別遊技フラグ）をONにし、そうでなければステップS196において、短当たり遊技フラグ（特別遊技フラグ）をONにする。この後、ステップS197において、時短ゲームの残ゲーム回数J、及び高確率ゲームの残回数Xを夫々「0」にセットして、残ゲーム回数J/Xをリセットした後、ステップS198において、時短フラグと高確フラグをOFFにして、ステップS192に進む。

【0113】

[補助図柄処理]

図15は、主制御基板のCPUが実行する補助図柄処理の一例を示したフローチャートである。

CPU212は、ステップS201において、補助遊技フラグがONであるか否かの判定を行い、補助遊技フラグがONであると判定した場合は、補助図柄処理を終了する。

一方、ステップS201において、補助遊技フラグがONでないと判定した場合は、ステップS202において、補助図柄が変動中であるか否かの判定を行う。ステップS202において、補助図柄が変動中でないと判定した場合は、ステップS203において、遊技球がゲートSW15aを通過した回数を記憶したゲート通過回数Gが「1」より多いか否かの判定を行い、ゲート通過回数Gが「1」より多い場合は、続くステップS204において、ゲート通過回数Gを「1」減算し、ゲート通過回数Gが「1」より多くないと判定した場合、つまり「0」の場合は、補助図柄処理を終了する。

【0114】

次に、CPU212は、ステップS205において、補助図柄判定用乱数値の判定を行い、続くステップS206において、補助図柄表示装置22に停止表示する停止図柄を設定し、ステップS207において、変動時間を設定する。

ここで、補助図柄の変動時間は、時短フラグがOFFであれば、例えば4.0秒、時短フラグがONであれば、例えば1.5秒に設定することが考えられる。

【0115】

次に、CPU212は、ステップS209において、補助図柄の変動時間が所定時間経過したか否かの判定を行い、所定の変動時間を経過したと判定した場合は、ステップS210において、変動を停止する。一方、ステップS209において補助図柄の変動時間が所定時間経過していないと判定した場合は、補助図柄処理を終了する。

次に、CPU212は、ステップS211において、補助図柄が当たり図柄であるか否かの判定を行い、補助図柄が当たり図柄である場合は、ステップS212において、補助遊技フラグをONにして、補助図柄処理を終了する。

なお、ステップS211において、停止図柄が当たり図柄でないと判定した場合は、補助遊技フラグをONにすることなく、補助図柄処理を終了する。

また、ステップS202において、補助図柄が変動中であると判定した場合は、ステップS209に進み、補助図柄の変動時間が所定の変動時間を経過したか否かの判定を行う。

【0116】

[大入賞口処理]

図 1 6 は、主制御基板の C P U が実行する大入賞口処理の一例を示したフローチャートである。

C P U 2 1 2 は、ステップ S 2 2 1 において、小当たり遊技フラグ又は特別遊技フラグが O N であるか否かの判定を行い、小当たり遊技フラグ又は特別遊技フラグが O N であると判定した場合は、ステップ S 2 2 2 において、オープニング中であるか否かの判定を行う。ステップ S 2 2 2 において、大当たりのオープニング中であると判定した場合は、次にステップ S 2 2 3 において、オープニング時間を経過したか否かの判定を行う。ステップ S 2 2 3 において、オープニング時間を経過したと判定した場合は、続くステップ S 2 2 4 において、ラウンド回数 R の値に「 0 」をセットする共に、ラウンド回数（ R 数） / 作動パターンの設定を行う。

10

【 0 1 1 7 】

図 1 7 は、ラウンド回数 / 作動パターンの設定例を示した図であり、例えば特別遊技が通常時短付き長当たりであった場合は、ラウンド数（ R 数）を 4 R、 1 R 中の作動パターンを 2 9 . 5 秒開放 × 1 回に設定する。また大当たりが通常時短付き短当たりであった場合は、ラウンド数（ R 数）を 2 R、 1 R 中の作動パターンを 0 . 1 秒開放 × 1 回に設定する。更に大当たりが高確率時短付き長当たりであった場合は、ラウンド数（ R 数）を 1 6 R、 1 R 中の作動パターンを 2 9 . 5 秒開放 × 1 回に設定し、大当たりが高確率時短付き短当たり及び高確率時短無し短当たりであった場合は、夫々ラウンド数（ R 数）を 2 R、 1 R 中の作動パターンを 0 . 1 秒開放 × 1 回に設定する。

また小当たりであった場合は、例えばラウンド数（ R 数）を 1 R、 1 R 中の作動パターンを 0 . 1 秒開放 × 2 回に設定する。

20

【 0 1 1 8 】

次に、C P U 2 1 2 は、ステップ S 2 2 5 において、第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 への 1 ラウンドあたりの入賞個数を示す個数カウンタ C に「 0 」をセットすると共に、続くステップ S 2 2 6 において、ラウンド回数 R の値に「 1 」を加算する。そして、続くステップ S 2 2 7 において、第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の作動を開始する。つまり、第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の何れかを閉状態から開状態にする。

【 0 1 1 9 】

次に、C P U 2 1 2 は、ステップ S 2 2 8 において、第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の作動時間が所定時間を経過したか否かの判定を行い、作動時間が所定時間を経過していないと判定した場合は、続くステップ S 2 2 9 において、個数カウンタ C の値が規定個数に達したか否かの判定を行う。

30

ステップ S 2 2 9 において、個数カウンタ C の値が規定個数 C であると判定した場合は、ステップ S 2 3 0 において、第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の作動を終了する。つまり、開状態にある第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 を閉状態にする。

【 0 1 2 0 】

一方、個数カウンタ C の値が規定個数に達していないと判定した場合は、大入賞口処理を終了する。

また、ステップ S 2 2 8 において、第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の作動時間が所定の作動時間を経過していた場合は、ステップ S 2 2 9 の処理をスキップして、個数カウンタ C の個数をチェックすることなく、ステップ S 2 3 0 において、第 1 大入賞口 1 6 または第 2 大入賞口 1 7 の作動を終了する。

40

【 0 1 2 1 】

次に、C P U 2 1 2 は、ステップ S 2 3 1 において、大当たりラウンド回数が最大ラウンド回数 R であるか否かの判定を行う。つまり、大当たりラウンドが最終ラウンドであるか否かの判定を行う。

ステップ S 2 3 1 において、大当たりラウンドが最終ラウンドであると判定した場合は、ステップ S 2 3 2 において、エンディングを開始すると共に、ステップ S 2 3 3 において、エンディングコマンドをセットする。

50

【 0 1 2 2 】

次いで、CPU 212は、ステップS 2 3 4において、ラウンド回数Rの値を「0」にセットする。この後、ステップS 2 3 5において、エンディング時間が経過したか否かの判定を行い、エンディング時間を経過したと判定した場合は、続くステップS 2 3 6において、後述する遊技状態設定処理を実行する。この後、ステップS 2 3 7において、特別遊技フラグをOFFにして、大入賞口処理を終了する。

【 0 1 2 3 】

また、ステップS 2 2 2において、大当たりのオープニング中でないと判定した場合は、ステップS 2 3 8において、エンディング中であるか否かの判定を行い、エンディング中であると判定した場合は、ステップS 2 3 5に進み、エンディング中でないと判定した場合は、ステップS 2 3 9において、大入賞口が作動中であるか否かの判定を行う。

10

【 0 1 2 4 】

ステップS 2 3 9において、第1大入賞口16または第2大入賞口17が作動中であると判定した場合は、ステップS 2 2 8に移行し、第1大入賞口16または第2大入賞口17が作動中でないと判定した場合はステップS 2 2 5に移行する。

なお、ステップS 2 2 1において、オープニング時間を経過していないと判定した場合は、大入賞口処理を終了する。また、同様にステップS 2 2 9において、個数カウンタCの値が規定個数に達していないと判定した場合や、ステップS 2 3 1において大当たりラウンドが最終ラウンドでないと判定した場合、或いはステップS 2 3 5においてエンディング時間を経過していないと判定した場合も、大入賞口処理を終了する。

20

【 0 1 2 5 】

[遊技状態設定処理]

図18は、主制御基板のCPUが実行する遊技状態設定処理の一例を示したフローチャートである。

CPU 212は、まず、ステップS 2 4 1において、小当たりであるか否かの判定を行い、小当たりであると判定した場合は、遊技状態設定処理を終了する。

一方、ステップS 2 4 1において、小当たりでないと判定した場合は、次にステップS 2 4 2において、通常当たり（通常時短付き長当たりまたは通常時短付き短当たり）であるか否かの判定を行い、通常当たりであると判定した場合は、ステップS 2 4 3において、時短フラグをONにすると共に、ステップS 2 4 4において、時短ゲームの残ゲーム回数Jに例えば「100」をセットして、遊技状態設定処理を終了する。

30

【 0 1 2 6 】

また、ステップS 2 4 2において、通常当たりでないと判定した場合は、高確率遊技を付与する大当たりであるので、ステップS 2 4 5において、高確フラグをONにすると共に、ステップS 2 4 6において、高確ゲームの残ゲーム回数Xに例えば「10000」をセットする。

【 0 1 2 7 】

次に、CPU 212は、ステップS 2 4 7において、当たりが時短付き当たりであるか否かの判定を行い、時短付き当たりであると判定した場合は、ステップS 2 4 8において、時短フラグをONにすると共に、ステップS 2 4 9において、時短ゲームの残ゲーム回数Jに例えば「10000」をセットして、遊技状態設定処理を終了する。一方、ステップS 2 4 7において、時短付き当たりでないと判定した場合、ステップS 2 5 0において、時短フラグをOFFにすると共に、ステップS 2 5 1において、時短ゲームの残ゲーム回数Jをリセットして、遊技状態設定処理を終了する。

40

【 0 1 2 8 】

[第2始動口開放処理]

図19は、主制御基板のCPUが実行する第2始動口開放処理の一例を示したフローチャートである。

CPU 212は、ステップS 2 6 1において、補助遊技フラグがONであるか否かの判定を行い、補助遊技フラグがONであると判定した場合は、次にステップS 2 6 2におい

50

て、第2始動口開閉扉14bが作動中であるか否かの判定を行う。ステップS262において、第2始動口開閉扉14bが作動中（開放中）でなければ、ステップS263において、遊技状態に応じて第2始動口開閉扉14bの作動パターンを設定し、ステップS264において、第2始動口開閉扉14bの作動を開始する。

ここで、設定する第2始動口開閉扉14bの作動パターン（時間）は、例えば時短フラグがOFFであれば、0.15秒開放×1回、時短フラグがONであれば、1.80秒開放×3回に設定することが考えられる。

【0129】

次に、CPU212は、ステップS265において、第2始動口開閉扉14bの作動時間が所定の時間を経過したか否かの判定を行い、所定の作動時間が経過したと判定した場合は、ステップS266において、補助遊技フラグをOFFにして、第2始動口開放処理を終了する。

10

なお、ステップS262において、第2始動口開閉扉14bが作動中であると判定した場合は、ステップS265に移行する。

また、ステップS261において、補助遊技フラグがONでないと判定した場合、またはステップS265において、第2始動口14の作動時間が経過していないと判定した場合は、第2始動口開放処理を終了する。

【0130】

このように本実施形態のパチンコ機1では、例えば第1特別図柄表示装置20または第2特別図柄表示装置21に表示されている特別図柄の変動が停止しているときに第1始動口13に遊技球が入球すると、この入球を契機に特別図柄判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値等を抽選により取得すると共に、第1特別図柄表示装置20の第1特別図柄を変動表示させる。そして、取得した特別図柄判定用乱数値が特別遊技に当選したと判定した場合は、第1特別図柄表示装置20の第1特別図柄を特定の図柄で停止させる。この後、上記した長当たり、短当たり、または小当たりの何れかの特別遊技を実行する。

20

【0131】

長当たり遊技中は、開放状態になる第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を発射することで出球を獲得することができる。

一方、短当たり遊技中は、大入賞口の開放時間が極めて短いため、第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を発射しても殆ど出球を獲得することができないようになっている。

30

【0132】

同様に、例えば第1特別図柄表示装置20または第2特別図柄表示装置21に表示されている特別図柄の変動が停止しているときに第2始動口14に遊技球が入球すると、この入球を契機に特別図柄判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値等を抽選により取得すると共に、第2特別図柄表示装置21の第2特別図柄を変動表示させる。

そして、取得した特別図柄判定用乱数値が特別遊技に当選したと判定した場合は、第2特別図柄表示装置21の第2特別図柄を特定の図柄で停止させる。この後、上記した大当たり（長当たりまたは短当たり）、または小当たりの何れかの特別遊技を実行する。長当たり遊技中は、所定期間、開放状態になる第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を発射することで出球を獲得することができる。一方、上記同様、短当たり遊技中は、大入賞口の開放時間が極めて短いため、第1大入賞口16または第2大入賞口17を狙って遊技球を発射しても殆ど出球を獲得することができないようになっている。

40

【0133】

大当たり遊技終了後は、大当たり図柄判定用乱数値の抽選結果に基づいて、特典遊技として、第2始動口開閉扉14bの開放サポートを伴う時短遊技を所定期間行う通常時短遊技、上記時短遊技と大当たり当選確率が高確率とされる高確率遊技とを所定期間行う高確率時短遊技（所謂、確変遊技）、または高確率遊技のみを所定期間行う高確率時短無し遊

50

技（所謂、潜伏確変遊技）のいずれかの遊技状態に移行する。

高確率遊技は、特別図柄の変動回数が予め設定した設定回数（例えば１０００回）に達するか、或いは再度大当たりに当選するまで継続して行われる。

【０１３４】

一方、時短遊技は、特別図柄の変動回数が予め設定した設定回数（例えば通常時短遊技であれば１００回、高確率時短遊技であれば１０００回）に達するか、或いは再度大当たりに当選するまで継続して行われる。

また、時短遊技中は、特別図柄の変動開始から変動停止までの変動時間が通常遊技中より短時間に設定されると共に、補助図柄の当選確率が通常遊技中より高確率に設定される。

さらに補助図柄の当選時における第２始動口開閉扉１４ｂの開放時間が通常遊技中より長く設定される。

10

従って、時短遊技中は、第２始動口１４への遊技球の入賞率が通常遊技中より高くなるため、遊技者は第２始動口１４を狙って遊技球を発射することで通常遊技中に比べて遊技効率を大幅に高めることができる。

【０１３５】

さらに本実施形態のパチンコ機１は、第２始動口１４に遊技球が入球したときのほうが、第１始動口１３に遊技球が入球したときより遊技者に有利な大当たりに当選する割合が高くなっていることから時短遊技中は通常遊技中より遊技者に有利な大当たりに当選し易い構成になっている。

【０１３６】

20

次に、演出制御基板１２０が実行する処理について説明する。

[タイマ割込処理]

図２０は、演出制御基板のＣＰＵが実行するタイマ割込処理の一例を示したフローチャートである。なお、図２０に示すタイマ割込み処理は、演出制御基板１２０のサブＣＰＵ１２１がＲＯＭ２２３に格納されているプログラムを実行することにより実現できる。

この場合、演出制御基板１２０のサブＣＰＵ１２１は、タイマ割込処理として、コマンド受信処理（ステップＳ３１０）、演出ボタン処理（ステップＳ３２０）、コマンド送信処理（ステップＳ３３０）等を実行する。

【０１３７】

次に、演出制御基板１２０のサブＣＰＵ１２１がタイマ割込処理として実行する主要な処理の一例について説明する。なお、以下に説明する処理も演出制御基板１２０のサブＣＰＵ１２１がＲＯＭ２２３に格納されているプログラムを実行することにより実現できる。

30

【０１３８】

[コマンド受信処理]

図２１は、演出制御基板のＣＰＵが実行するコマンド受信処理の一例を示したフローチャートである。

サブＣＰＵ１２１は、ステップＳ４０１において、保留数増加コマンドを受信したか否かの判定を行い、保留数増加コマンドを受信したと判定した場合は、ステップＳ４０２において、保留数増加コマンド受信処理を実行する。

【０１３９】

40

次に、サブＣＰＵ１２１は、ステップＳ４０３において、変動開始コマンドを受信したか否かの判定を行い、変動開始コマンドを受信したと判定した場合は、続くステップＳ４０４において、演出選択処理を実行する。

ステップＳ４０４の演出選択処理は、特別図柄の変動中に行う演出を選択する処理である。

なお、ステップＳ４０３において、変動開始コマンドを受信していないと判定した場合は、演出選択処理を実行することなくステップＳ４０５に進む。

【０１４０】

次に、サブＣＰＵ１２１は、ステップＳ４０５において、変動停止コマンドを受信したか否かの判定を行い、変動停止コマンドを受信したと判定した場合は、続くステップＳ４

50

06において、変動演出終了中処理を実行する。

変動演出終了中処理としては、変動停止コマンドの解析、解析結果に基づいてモードフラグの変更等の各種処理、及び変動演出終了コマンドをセットする処理等が挙げられる。

なお、ステップS405において、変動停止コマンドを受信していないと判定した場合は、変動演出終了中処理を実行することなくステップS407に進む。

【0141】

次に、サブCPU121は、ステップS407において、オープニングコマンドを受信したか否かの判定を行い、オープニングコマンドを受信したと判定した場合は、続くステップS408において、特別遊技演出選択処理を実行する。

特別遊技演出選択処理としては、オープニングコマンドの解析、特別遊技演出パターン選択処理及びオープニング演出開始コマンドをセットする処理等が挙げられる。

なお、ステップS407において、オープニングコマンドを受信していないと判定した場合は、特別遊技演出選択処理を実行することなくステップS409に進む。

【0142】

次に、サブCPU121は、ステップS409において、エンディング演出選択処理を実行するエンディングコマンドを受信したか否かの判定を行い、エンディングコマンドを受信したと判定した場合は、続くステップS410において、エンディング演出選択処理を実行する。

エンディング演出選択処理としては、エンディングコマンドの解析、エンディング演出パターン選択、及びエンディング演出開始コマンドをセットする処理等が挙げられる。

【0143】

なお、ステップS409においてエンディングコマンドを受信していないと判定した場合は、エンディング演出選択処理を実行することなくステップS411に進む。

次に、サブCPU121は、ステップS411において、客待ちコマンド受信処理を実行して、コマンド受信処理を終了する。

【0144】

[演出選択処理]

図22は、演出制御基板のCPUが実行する演出選択処理の一例を示したフローチャートである。

この場合、サブCPU121は、まず、ステップS421において、変動開始コマンドの解析を行い、続くステップS422において、RAM224に記憶されている保留球の保留数を減算する。

次に、ステップS423において、変動開始コマンドの解析結果に基づいて変動演出パターンを選択し、続くステップS424において、変動演出開始コマンドをセットして、演出選択処理を終了する。

【0145】

[変動演出終了中処理]

図23は、演出制御基板のCPUが実行する変動演出終了中処理の一例を示したフローチャートである。

この場合、サブCPU121は、ステップS431において、変動停止コマンドの解析を行い、解析結果に基づいてモードフラグの変更等の各種処理を行った後、次のステップS432において、変動演出終了コマンドをセットして、変動演出終了中処理を終了する。

【0146】

[オープニング演出選択処理]

図24は、演出制御基板のCPUが実行する当たり演出選択処理の一例を示したフローチャートである。

この場合、サブCPU121は、ステップS441において、オープニングコマンドの解析を行い、続くステップS442において、当たり演出パターン選択処理を行う。この後、ステップS443において、オープニング演出開始コマンドをセットして、オープニング演出選択処理を終了する。

10

20

30

40

50

【 0 1 4 7 】

[エンディング演出選択処理]

図 2 5 は、演出制御基板の C P U が実行するエンディング演出選択処理の一例を示したフローチャートである。

この場合、サブ C P U 1 2 1 は、ステップ S 4 5 1 において、エンディングコマンドの解析を行い、続くステップ S 4 5 2 において、エンディング演出パターン選択を行う。この後、ステップ S 4 5 3 において、エンディング演出開始コマンドをセットして、エンディング演出選択処理を終了する。

【 0 1 4 8 】

以下に、本実施形態の遊技機の特徴的な構成である画像表示ユニット 3 1 の表示態様及び表示制御について説明する。

上記したように、本実施形態に係る画像表示ユニット 3 1 は、カラーフィルタを用いた第 1 方式によるカラー表示を行う第 1 液晶モジュール 3 1 a と、カラーフィルタを用いない第 2 方式によるカラー表示を行う第 2 液晶モジュール 3 1 b と、を組み合わせた表示装置である。

そして画像表示ユニット 3 1 では、遊技者から見て奥側から、バックライト 1 0 0、第 1 液晶モジュール 3 1 a、第 2 液晶モジュール 3 1 b が配置されている。

なお、本明細書において、バックライトと記載したとき、光源としての L E D から入射した光を正面側に導光することにより面発光するアクリル板などの導光板または発光板を示すものとする。

【 0 1 4 9 】

本実施形態の画像表示ユニット 3 1 の特徴的な構成を説明する前に、第 1 液晶モジュール 3 1 a 及び第 2 液晶モジュール 3 1 b の基本構成を説明する。

< 第 1 液晶モジュールの基本構成 >

図 2 6 は、第 1 液晶モジュールの基本構成を説明する概略断面図である。

一般に液晶表示装置では、光源となる白色 L E D 1 1 5 W と、L E D 1 1 5 W からの出射光で発光するバックライト（導光板） 1 0 0 と、バックライト 1 0 0 の前面側に配置された第 1 液晶モジュール 3 1 a を備えている。白色 L E D 1 1 5 W は白色で発光し、バックライト 1 0 0 から白色の出射光が出射される。バックライト 1 0 0 から出射した白色光が第 1 液晶モジュール 3 1 a に入射する。

なお、後に詳述する本実施形態の画像表示ユニット 3 1 において、第 1 液晶モジュール 3 1 a に対して入射される光は白色 L E D 1 1 5 W からの白色バックライト光ではなく、第 2 方式のカラー表示に基づいて順次切り替えられる複数色のバックライト光である。しかし、液晶モジュールとしての働きは同じであり、白色 L E D 1 1 5 W を用いた場合を説明する。

概要として、第 1 液晶モジュール 3 1 a は、液晶分子を配列した層（液晶分子層）と、その前面側に積層されるカラーフィルタと、偏光フィルタと、を備えている。そして、カラーフィルタは、R（赤色）、G（緑色）、B（青色）の 3 色のサブ画素によって 1 画素を構成する。

【 0 1 5 0 】

なお本明細書において、液晶分子を配列した液晶分子層を、説明の単純化のために単に液晶分子あるいは液晶と呼ぶ場合がある。

液晶分子の働きについては後に詳述するが、第 1 液晶モジュール 3 1 a の液晶分子は、V D P 2 0 0 からの映像信号に基づいて L C D ドライバ 3 6 a から印加される駆動信号（駆動電圧）によって駆動される。

駆動信号に基づいて駆動される液晶分子は、各サブ画素のカラーフィルタを通過したあとで偏光フィルタから出射可能または出射不可能となるよう、液晶分子層に入光した光に対する偏光制御を行う。

【 0 1 5 1 】

図 2 6 において、例えば第 1 液晶モジュール 3 1 a の一の画素については、R のサブ画

10

20

30

40

50

素（カラーフィルタ）から出射した光が偏光フィルタを通過可能であり、Gのサブ画素（カラーフィルタ）から出射した光が偏光フィルタを通過不能でありBのサブ画素（カラーフィルタ）から出射した光が偏光フィルタを通過不能であるように液晶分子を制御すると、その画素はR（赤色）で発光する。

別の一の画素については、Gのサブ画素（カラーフィルタ）から出射した光が偏光フィルタを通過可能であり、Rのサブ画素（カラーフィルタ）から出射した光が偏光フィルタを通過可能であり、Bのサブ画素（カラーフィルタ）から出射した光が偏光フィルタを通過不能であるように液晶分子を制御すると、その画素はG（緑色）で発光する。

一の画素において中間色を表現する場合には、すべてのサブ画素（カラーフィルタ）から出射する光が偏光フィルタを通過可能に液晶分子を制御する一方で、各サブ画素に入光する光量（液晶分子層から出射される光量）を調整するように、液晶分子を制御する。

10

全ての画素について、サブ画素に対応する液晶分子の駆動を制御することで、画像表示全体で画面表示を行うことができる。

【0152】

図27乃至図31を用いて、第1液晶モジュールの表示制御を詳しく説明する。

図27は、第1液晶モジュールを構成する要素の積層構造を示す概略図である。

図27に示すように、第1液晶モジュール31aは、バックライト100側から、入射側偏光フィルタ101a、ガラス基板102a、入射側透明電極103a、入射側配光膜104a、液晶分子105a、出射側配光膜106a、出射側透明電極107a、カラーフィルタ108、出射側偏光フィルタ109aが積層されて構成されている。

20

入射側透明電極103aと出射側透明電極107aには、液晶分子105aに電圧をかけるための電流が印加される。すなわち、入射側透明電極103aと出射側透明電極107aとの間に、液晶分子105aを駆動させるための駆動電圧が印加される。

【0153】

以下に、代表的な駆動方式における液晶モジュールの働きを説明する。第1液晶モジュールの働きとして説明を行うが、後述する第2液晶モジュールも同様の働きを行う。

後述するように第2液晶モジュール31bは、バックライト100側から、入射側偏光フィルタ101b、ガラス基板102b、入射側透明電極103b、入射側配光膜104b、液晶分子105b、出射側配光膜106b、出射側透明電極107b、出射側偏光フィルタ109bが積層されて構成されている。

30

以下に行う代表的な駆動方式における液晶モジュールの働きを説明では、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bが共通して有する要素については、a、bの符号をつけず区別をせずに説明する。

【0154】

図28は、TN方式による液晶モジュールの基本的な働きを説明する図である。

TN（Twisted Nematic）方式を採用した液晶モジュールでは、液晶分子にかけられる電圧がOFFのときに液晶分子105が水平に並ぶことで、入射側偏光フィルタ101から入射した光を、出射側偏光フィルタ109から通過させ、または電圧がONのときに液晶分子が立ち上がることで出射側偏光フィルタ109にて遮断することで、カラーフィルタ108から出射する光を制御してカラー表示を行う。

40

図28(a)に示すように、液晶分子105は、配光膜が備える溝に沿って整列する性質を有する。互いに直交する方向（a方向、b方向）に溝を有する2つの配光膜（入射側配光膜104、出射側配光膜106）の間に液晶分子105を挟むと、液晶分子105は90度ねじれて配列する。

【0155】

図28(b)に示すように、液晶分子105に電圧をかけない状態では、入射側配光膜104に入射したバックライト100からの光Lは、液晶分子105のねじれ方向に従って、偏波面が90度旋回して出射側配光膜106から出射し、カラーフィルタ108（不図示）に入光する。

図28(c)に示すように、透明電極103によって液晶分子105に電圧をかけると

50

、液晶分子 105 は電界に沿って配光膜 104、106 の主面に直交する方向に整列する。その結果、入射側配光膜 104 に入射したバックライト 100 からの光 L は、偏波面が回転せずに出射側配光膜 106 から出射してカラーフィルタ 108 (不図示) に入光する。

【0156】

図 29 は TN 方式による液晶モジュールの働きをさらに詳しく説明する図である。

第 1 液晶モジュール 31a について図 27 で説明したように、図 28 の液晶分子 105、配光膜 104、106、透明電極 103 は、さらに偏光フィルタ 101、108 で挟まれている。

入射側偏光フィルタ 101 の偏光方向は a 方向、出射側偏光フィルタ 109 の偏光方向は b 方向であり、a 方向と b 方向は互いに直交している。すなわち、入射側偏光フィルタ 101、出射側偏光フィルタ 109 は偏光方向が互いに直交している。

10

入射側偏光フィルタ 101 の偏光方向と入射側配光膜 104 の溝の向きは互いに平行の a 方向であり、出射側偏光フィルタ 109 の偏光方向と出射側配光膜 106 の溝の向きは互いに平行の b 方向となっている。

【0157】

バックライト 100 からの光 L には偏波面の方向が異なる様々な光が混じっているが、光 L が入射側偏光フィルタ 101 に入射すると、偏光フィルタの作用によって偏波面の向きが a 方向の光 L a のみが出射され、取り出される。

取り出された光 L a は、そのままの状態では、偏光方向が b 方向の出射側偏光フィルタ 109 から出射されないが、図 28 で説明したように液晶分子によって偏波面の向きをねじられて b 方向とされる (光 L b となる) ことで、出射側偏光フィルタ 109 から出射可能となる。

20

液晶分子は、バックライト 100 からの光の偏波面を、光が出射側偏光フィルタ 109 を通過可能な状態又は通過不能な状態に切り替える制御を行う。

【0158】

図 29 に示すように、バックライト 100 からの光 L が入射側偏光フィルタ 101 に入射すると、入射側偏光フィルタ 101 から、偏波面の向きが a 方向の光 L a が出射される。

光 L a は、ガラス基板 102 及び入射側透明電極 103 (何れも不図示) を通過して、入射側配光膜 104 を通過する。

図 29 (a) に示すように、入射側透明電極 103、出射側透明電極 107 によって液晶分子 105 に電圧が印加されておらず、液晶分子 105 がねじれている場合 (上記図 28 (b) に対応) に、光 L a は、液晶分子 105 によって偏波面が 90 度回転して b 方向とされた光 L b となる。

30

光 L b は、出射側配光膜 106、カラーフィルタ 108 (不図示) を通過して、偏光方向が b 方向の出射側偏光フィルタ 109 から出射される。

その結果、通過したカラーフィルタ 108 の色に応じた光が液晶モジュールから出射されてサブ画素が発光する。

【0159】

図 29 (b) に示すように、入射側透明電極 103、出射側透明電極 107 によって液晶分子 105 に電圧が印加されて液晶分子 105 が整列している場合 (上記図 28 (c) に対応)、光 L a は、偏波面が回転せず a 方向のまま出射側配光膜 106、カラーフィルタ 108 (不図示) を通過し、偏光方向が b 方向である出射側偏光フィルタ 109 で遮られる。その結果、サブ画素は発光しない。

40

このように第 1 液晶モジュール 31a では、カラーフィルタ 108 の色毎 (サブ画素毎) に液晶分子 105 に印加する電圧を制御して、カラーフィルタ 108 を通過した光の出射側配光膜 106 からの通過、遮断を切り替えることで画素毎の発光及び発光色を制御することができる。

【0160】

図 30 は、VA 方式による液晶モジュールの駆動制御を説明する図である。

基本的な考え方は、上記の TN 方式と同じであり、液晶モジュールを構成する各要素の

50

積層構造も、図 27 に示した構造と同様である。

V A 方式では、T N 方式と同様に、カラーフィルタの色（サブ画素）毎に液晶分子 105 に印加する電圧を制御して、カラーフィルタを通過した光の出射側配光膜 106 からの通過、遮断を切り替えることで、画素毎の発光及び発光色を制御する。

V A (Vertical Alignment) 方式で用いられる液晶分子 105 は、図 30 (a) に示すように、液晶分子 105 にかけられる電圧が OFF のとき、配光膜に対して直交方向に整列する。T N 方式とは逆である。

入射側偏光フィルタ 101 から取り出された光 La は、液晶分子 105 によって偏波面の向きをねじられることなく出射側偏光フィルタ 109 で遮られる。その結果、サブ画素は発光しない。

10

【0161】

逆に図 30 (b) に示すように、液晶分子 105 にかけられる電圧が ON のときは、整列していた液晶分子 105 が倒れ、倒れた液晶分子 105 で複屈折する。

それにより、光 La は、偏波面が 90 度旋回した b 方向とされた光 Lb となり、出射側偏光フィルタ 109 から出射される。その結果、通過したカラーフィルタ 108（不図示）の色に応じた光が液晶モジュールから出射され、サブ画素が発光する。

【0162】

図 31 は、第 1 液晶モジュールの表示制御を説明するタイミングチャートである。

第 1 液晶モジュール 31a の表示は、図 31 に示す表示制御信号によって制御される。

垂直同期信号によって制御される垂直同期期間のうち、ブランキング期間を除いた画像有効期間（画素有効期間、表示期間）で 1 フレームの表示が行われる。

20

本実施形態の遊技機 1 は 1 秒間に 60 フレームの画像を表示する。従って、1 フレームあたりの画像有効期間は 1 / 60 秒である。

なお、第 1 液晶モジュール 31a で表示する画像のソースとなる映像（画像）データが毎秒 30 フレーム（30 f p s）で作成されている場合には、同一画像を 2 回表示することで、擬似的に 30 f p s で表示することも可能である。

第 1 液晶モジュール 31a では、画像有効期間において、各画素を発光させたい色に対応するカラーフィルタ 108 からの出射光が、第 1 液晶モジュール 31a の出射側偏光フィルタ 109 a から出射するように第 1 液晶モジュール 31a の液晶分子 105 a を駆動させるための液晶駆動信号が、第 1 液晶モジュール 31a の L C D ドライバ 36 a から液晶駆動回路に入力される。

30

液晶駆動信号は、V D P 200 から L C D ドライバ 36 a に入力される映像信号に基づいて L C D ドライバ 36 a が生成する信号である。これにより、各画素が所望の色で発光し 1 フレーム画像の表示が行われる。

【0163】

L C D ドライバ 36 a は、V D P 200 からの映像信号に基づいて 1 フレーム画像を構成する液晶駆動信号を液晶駆動回路に入力する。

第 1 液晶モジュール 31a の液晶駆動回路は、第 1 液晶モジュール 31a の入射側透明電極 103 a と出射側透明電極 107 a との間に設けられた液晶分子 105 a に対して、液晶分子 105 a を駆動させるための駆動電圧を印加する。すなわち、液晶駆動回路は、入力された液晶駆動信号に基づいて、入射側透明電極 103 a と出射側透明電極 107 a に電流を印加する。

40

この例において、バックライト 100 の光源である L E D 115 は画像有効期間中に白色で発光しており、バックライト 100 は白色で発光している。

【0164】

次に、第 2 液晶モジュール 31b の構成を説明する。

上記に説明した第 1 液晶モジュール 31a は、1 フレームの画像を表示する画像有効期間（1 / 60 秒）中、バックライト光によって、表示画像に対応する色で 1 画素を継続して発光させることでカラー画像の表示を行う。

画素毎のカラー表示に関しては、画素を構成するサブ画素（R（赤色）、G（緑色）、

50

B（青色）のカラーフィルタ）毎に液晶分子の駆動を制御して発光有無を切り替えることで実現している。

それに対して、以下に説明する第2液晶モジュール31bは、画素毎のカラー表示を行うためにサブ画素という概念を有さない。

【0165】

詳細な説明は後に行うが、第2液晶モジュール31bでは、第1液晶モジュール31aとは異なり、カラーフィルタを用いずに以下ような方法でのカラー表示が行われる。

第2液晶モジュール31bの背面に設けられるバックライトの光源として、R（赤色）、G（緑色）、B（青色）で夫々発光可能な3つのLED光源が備えられる。そして、1フレームの画像を表示する画像有効期間（1/60秒）において、同期間を3分の1した1/180秒毎に、発光するLED光源が切り替えられる。

10

その結果、バックライトは、1/180秒毎に発光色が切り替えられる。

【0166】

第2液晶モジュール31bは、1/180秒毎のバックライト光の切り替えタイミングに合わせて液晶分子の駆動を制御され、第2液晶モジュール31bの各画素における光の通過、遮断を切り替えられる。

その結果、第2液晶モジュール31bの各画素において、R（赤色）、G（緑色）、B（青色）の何れかが1/180秒毎に超高速で表示されるか、あるいはバックライト光が遮断されることで何れの色も表示されない。

第2液晶モジュール31bを視認する人の目には、R（赤色）、G（緑色）、B（青色）のうち1以上の色が合成されることにより、下記の図34に示すような色が視認されるのである。これにより、第2液晶モジュール31bでのカラー表示が行われる。

20

なお、第2液晶モジュール31bで表示する画像のソースとなる映像（画像）データが毎秒30フレーム（30fps）で作成されている場合には、同一画像を2回表示することで、擬似的に30fpsで表示することができる。

【0167】

<第2液晶モジュールの基本構成>

図32は、第2液晶モジュールを構成する要素の積層構造を示す概略図である。

第2液晶モジュール31bは、基本的には第1液晶モジュール31aと同じ構成を有している。ここで第2液晶モジュール31bはカラーフィルタ108を有さず、例えば、バックライト側から、入射側偏光フィルタ101b、ガラス基板102b、入射側透明電極103b、入射側配光膜104b、液晶分子105b、出射側配光膜106b、出射側透明電極107b、出射側偏光フィルタ109bが積層されて構成されている。

30

第2液晶モジュール31bでは、画像有効期間において、各画素に対応する出射光が、第2液晶モジュール31bの出射側偏光フィルタ109bから出射するように第2液晶モジュール31bの液晶分子105bを駆動させるための液晶駆動信号が、第2液晶モジュール31bのLCDドライバ36bから液晶駆動回路に入力される。

液晶駆動信号は、VDP200からLCDドライバ36bに入力される映像信号に基づいてLCDドライバ36bが生成する信号である。これにより、各画素が所望の色で発光し1フレーム画像の表示が行われる。

40

LCDドライバ36bは、VDP200からの映像信号に基づいて1フレーム画像を構成する液晶駆動信号を液晶駆動回路に入力する。

第2液晶モジュール31bの液晶駆動回路は、第2液晶モジュール31bの入射側透明電極103bと出射側透明電極107bとの間に設けられた液晶分子105bに対して、液晶分子105bを駆動させるための駆動電圧を印加する。すなわち、第2液晶モジュール31bの液晶駆動回路は、入力された液晶駆動信号に基づいて、第2液晶モジュール31bの入射側透明電極103bと出射側透明電極107bに電流を印加する。

【0168】

図33は、第2液晶モジュールの基本構成を説明する概略断面図である。

第2液晶モジュール31bは、第1液晶モジュール31aと同様に、液晶分子105の

50

駆動によって出射側偏光フィルタ 109 からのバックライト光の出射可否を制御することによって画像表示を行う。

すなわち、第 2 液晶モジュール 31b の液晶分子 105 は、図 28 乃至図 30 で説明したものと同様の仕組みによってバックライト光の偏波面を切り換えて、出射側偏光フィルタ 109b からのバックライトの光の出射可否を制御することができる。

【0169】

第 2 液晶モジュール 31b の背面に備えられたバックライト 100 は、赤色 LED 115R、緑色 LED 115G、青色 LED 115B を光源として備えており、発光する LED が切り替えられることにより R（赤色）、G（緑色）、B（青色）の何れかの色で発光可能である。

10

そして、R（赤色）、G（緑色）、B（青色）の何れかの色のバックライト光が第 2 液晶モジュール 31b に入射するとき、LCD ドライバ 36b が生成する液晶駆動信号に基づいて液晶分子 105 が駆動してバックライト光の通過、遮断を画素単位で切り替える。カラー表示を行うための仕組みが第 1 液晶モジュール 31a とは異なるため、サブ画素という概念は存在しない。

【0170】

なお、第 2 液晶モジュール 31b で用いられる液晶分子 105b は、第 1 液晶モジュール 31a で用いられるものに比べて 3 倍以上の応答速度（駆動速度）を要する。

赤色 LED 115R、緑色 LED 115G、青色 LED 115B を、バックライト 100（導光板、発光板、レンズ）の側面又は背面に配置し、バックライト 100 に光を入射させる LED は、所定時間（1/180 秒）毎に順次切り替えられる。これにより、バックライト 100 は 1/180 秒毎に、その発光色を R（赤色）、G（緑色）、B（青色）に切り換えられる。

20

【0171】

図 33（a）に示すバックライト 100 が R（赤色）で発光する期間では、第 2 液晶モジュール 31b の画素のうち、R 成分を含む色で発光させたい（R 成分を含む色を表示させたい）特定の画素において R（赤色）のバックライト光が第 2 液晶モジュール 31b の出射側偏光フィルタ 109b から出射して当該画素が R（赤色）で発光するように、対応する第 2 液晶モジュール 31b の液晶分子 105b が制御される。その他の画素については、バックライト光が遮断されるように液晶分子 105b が制御される。

30

なお、上記したように液晶分子 105b の制御は、VDP 200 からの映像信号に基づいて第 2 液晶モジュール 31b の LCD ドライバ 36b が生成する 1 フレーム画像の R 成分に対応する液晶駆動信号（R 成分駆動信号）に基づいて行われる。

【0172】

1/180 秒後、図 33（b）に示すバックライト 100 が G（緑色）で発光する期間では、第 2 液晶モジュール 31b の画素のうち、G 成分を含む色で発光させたい（G 成分を含む色を表示させたい）特定の画素において G（緑色）のバックライト光が第 2 液晶モジュール 31b の出射側偏光フィルタ 109b から出射して当該画素が G（緑色）で発光するように、対応する第 2 液晶モジュール 31b の液晶分子 105b が制御される。その他の画素については、バックライト光が遮断されるように液晶分子 105b が制御される。

40

上記したように液晶分子 105b の制御は、VDP 200 からの映像信号に基づいて第 2 液晶モジュール 31b の LCD ドライバ 36b が生成する 1 フレーム画像の G 成分に対応する液晶駆動信号（G 成分駆動信号）に基づいて行われる。

【0173】

1/180 秒後、図 33（c）に示すバックライト 100 が B（青色）で発光する期間では、第 2 液晶モジュール 31b の画素のうち、B 成分を含む色で発光させたい（B 成分を含む色を表示させたい）特定の画素において B（青色）のバックライト光が第 2 液晶モジュール 31b の出射側偏光フィルタ 109b から出射することで、当該画素が B（青色）で発光するように、対応する液晶分子 105b が制御される。その他の画素については、バックライト光が遮断されるように液晶分子 105b が制御される。

50

上記したように液晶分子 105b の制御は、VDP 200 からの映像信号に基づいて第 2 液晶モジュール 31b の LCD ドライバ 36b が生成する 1 フレーム画像の B 成分に対応する液晶駆動信号 (B 成分駆動信号) に基づいて行われる。

図 33 において (a) → (b) → (c) のように第 2 液晶モジュール 31b の液晶分子 105b を制御した結果、図中左側の画素については「赤」が視認され、図中中央の画素については「緑」が視認され、図中右側の画素については「青」が視認される。

【0174】

このような制御により第 2 液晶モジュール 31b で 1 フレームのカラー表示が可能であるが、これは以下に説明する概念に基づく

第 2 液晶モジュール 31b の各画素について R (赤色)、G (緑色)、B (青色) を 1 / 180 秒毎に超高速で表示する。あるいは、光が遮断されることにより無発光となる。これによって、第 2 液晶モジュール 31b を視認する人の目には、1 以上の色が合成された下記の図 34 に示すような色が視認される。第 2 液晶モジュール 31b によっては、カラーフィルタを有せずにカラー表示を実現できる。

【0175】

図 34 は、第 2 液晶モジュールにおける第 2 方式のカラー表示の概念を説明する図である。

例えば、1 フレーム (1 / 60 秒) の画像において、第 2 液晶モジュール 31b のある画素を透過状態としたい場合には、1 / 180 秒ごとに R (赤色) → G (緑色) → B (青色) と発光色を切り替えることで、全ての光が透過することとなり、その画素は透過状態となる。

また、1 フレーム (1 / 60 秒) の画像において、第 2 液晶モジュール 31b の特定画素を黄色で発光させたい場合には、1 / 180 秒ごとに R (赤色) 発光 → G (緑色) 発光 → 光遮断による無発光と発光を切り替えることで、人の目にはその画素について「黄色」が視認される。

1 フレーム (1 / 60 秒) の画像において、第 2 液晶モジュール 31b の特定画素をマゼンタで発光させたい場合には、1 / 180 秒ごとに R (赤色) 発光 → 光遮断による無発光 → B (青色) 発光と発光を切り替えることで、人の目にはその画素について「マゼンタ」が視認される。

【0176】

1 フレーム (1 / 60 秒) の画像において、第 2 液晶モジュール 31b の特定画素をシアンで発光させたい場合には、1 / 180 秒ごとに光遮断による無発光 → G (緑色) 発光 → B (青色) 発光と発光を切り替えることで、人の目にはその画素について「シアン」が視認される。

1 フレーム (1 / 60 秒) の画像において、第 2 液晶モジュール 31b の特定画素を R (赤色) 色で発光させたい場合には、1 / 180 秒ごとに R (赤色) 発光 → 光遮断による無発光 → 光遮断による無発光と発光を切り替えることで、人の目にはその画素について「R (赤色)」が視認される。

1 フレーム (1 / 60 秒) の画像において、第 2 液晶モジュール 31b の特定画素を G (緑色) 色で発光させたい場合には、1 / 180 秒ごとに光遮断による無発光 → G (緑色) 発光 → 光遮断による無発光と発光を切り替えることで、人の目にはその画素について「マゼンタ」が視認される。

1 フレーム (1 / 60 秒) の画像において、第 2 液晶モジュール 31b の特定画素を B (青色) 色で発光させたい場合には、1 / 180 秒ごとに光遮断による無発光 → 光遮断による無発光 → B (青色) 発光と発光を切り替えることで、人の目にはその画素について「B (青色)」が視認される。

1 フレーム (1 / 60 秒) の画像において、第 2 液晶モジュール 31b の特定画素で黒を表現したい場合には、1 フレーム (1 / 60 秒) に亘って光遮断による無発光とすることで、人の目にはその画素について「黒」が視認される。

【0177】

図 3 5 は、第 2 液晶モジュールの表示制御信号を説明するタイミングチャートである。

垂直同期期間のうち、ブランキング期間を除いた画像有効期間で 1 フレームの表示が行われる。

画像有効期間において、第 2 液晶モジュール 3 1 b の LCD ドライバ 3 6 b は、赤色 LED 1 1 5 R、緑色 LED 1 1 5 G、青色 LED 1 1 5 B に対して電流を 1 / 1 8 0 秒毎に入力し、その結果、発光する LED が切り替わる。

そして、バックライト 1 0 0 は 1 / 1 8 0 秒ごとに R (赤色) → G (緑色) → B (青色) と発光色が順次切り替えられる。

第 2 液晶モジュール 3 1 b の LCD ドライバ 3 6 b は、バックライト 1 0 0 の発光色の変化に呼応して、1 フレーム画像を構成する R 成分用の液晶駆動信号 (R 成分駆動信号) 、 G 成分用の液晶駆動信号 (G 成分駆動信号) 、 B 成分用の液晶駆動信号 (B 成分駆動信号) を生成する。

10

【 0 1 7 8 】

後述するように、R 成分駆動信号は、第 2 液晶モジュール 3 1 b の画素のうち 1 フレーム (1 / 6 0 秒) の表示期間中に R 成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト 1 0 0 が R (赤色) で発光するタイミングで、対応する第 2 液晶モジュール 3 1 b の出射側偏光フィルタ 1 0 9 b から光を出射させるように第 2 液晶モジュール 3 1 b の液晶分子 1 0 5 b を駆動制御するための信号である。

また G 成分駆動信号は、第 2 液晶モジュール 3 1 b の画素のうち 1 フレーム (1 / 6 0 秒) の表示期間中に G 成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト 1 0 0 が G (緑色) で発光するタイミングで、対応する第 2 液晶モジュール 3 1 b の出射側偏光フィルタ 1 0 9 b から光を出射させるように液晶分子 1 0 5 b を駆動制御するための信号である。

20

また B 成分駆動信号は、第 2 液晶モジュール 3 1 b の画素のうち 1 フレーム (1 / 6 0 秒) の表示期間中に B 成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト 1 0 0 が R (赤色) で発光するタイミングで、対応する第 2 液晶モジュール 3 1 b の出射側偏光フィルタ 1 0 9 b から光を出射させるように液晶分子 1 0 5 b を駆動制御するための信号である。

【 0 1 7 9 】

図 3 6 は、第 2 液晶モジュールの一画素に注目した表示制御を例示するタイミングチャートである。

30

画像有効期間において、LCD ドライバ 3 6 b は、赤色 LED 1 1 5 R、緑色 LED 1 1 5 G、青色 LED 1 1 5 B に対して電流を 1 / 1 8 0 秒毎に入力し、その結果、発光する LED が切り替わる。

なお、図 3 6 に示す全ての場合において、バックライト 1 0 0 は 1 / 1 8 0 秒ごとに R (赤色) → G (緑色) → B (青色) と発光色が順次切り替えられる。

【 0 1 8 0 】

(1) 第 2 液晶モジュール 3 1 b の特定画素を透過状態としたい場合、当該画素についての R 成分駆動信号、G 成分駆動信号、B 成分駆動信号に基づいて、バックライト 1 0 0 が R (赤色) で発光するタイミングで対応する液晶分子 1 0 5 b を制御して第 2 液晶モジュール 3 1 b の出射側偏光フィルタ 1 0 9 b から R (赤色) 光を出射させ、バックライト 1 0 0 が G (緑色) で発光するタイミングで対応する液晶分子 1 0 5 b を制御して出射側偏光フィルタ 1 0 9 b から G (緑色) 光を出射させ、バックライト 1 0 0 が B (青色) で発光するタイミングで対応する液晶分子 1 0 5 b を制御して出射側偏光フィルタ 1 0 9 b から B (青色) 光を出射させる。

40

その結果、当該画素は、1 フレーム (1 / 6 0 秒) 中の最初の 1 / 1 8 0 秒では R (赤色) で発光し、次の 1 / 1 8 0 秒では G (緑色) で発光し、最後の 1 / 1 8 0 秒では B (青色) で発光する。その結果、図 3 4 に示すように当該画素は 1 フレーム単位では透過状態として視認される。

【 0 1 8 1 】

50

(2) 第2液晶モジュール31bの特定画素をR成分、G成分からなる黄色で発光させたい場合、当該画素についてのR成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号に基づいて、バックライト100がR(赤色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して第2液晶モジュール31bの出射側偏光フィルタ109bからR(赤色)光を出射させ、バックライト100がG(緑色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して出射側偏光フィルタ109bからG(緑色)光を出射させ、バックライト100がB(青色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して出射側偏光フィルタ109bから光を出射させない。

その結果、当該画素は、1フレーム(1/60秒)中の最初の1/180秒ではR(赤色)で発光し、次の1/180秒ではG(緑色)で発光し、最後の1/180秒では光が遮断される。その結果、図34に示すように当該画素は1フレーム単位では、黄色として視認される。

10

【0182】

(3) 第2液晶モジュール31bの特定画素をR成分、B成分からなるマゼンタで発光させたい場合、当該画素についてのR成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号に基づいて、バックライト100がR(赤色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して第2液晶モジュール31bの出射側偏光フィルタ109bからR(赤色)光を出射させ、バックライト100がG(緑色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して出射側偏光フィルタ109bから光を出射させず、バックライト100がB(青色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して出射側偏光フィルタ109bからB(青色)光を出射させる。

20

その結果、当該画素は、1フレーム(1/60秒)中の最初の1/180秒ではR(赤色)で発光し、次の1/180秒では光が遮断され、最後の1/180秒ではB(青色)で発光する。その結果、図34に示すように当該画素は1フレーム単位では、マゼンタとして視認される。

【0183】

(4) 第2液晶モジュール31bの特定画素をG成分、B成分からなるシアンで発光させたい場合、当該画素についてのR成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号に基づいて、バックライト100がR(赤色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して第2液晶モジュール31bの出射側偏光フィルタ109bから光を出射させず、バックライト100がG(緑色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して出射側偏光フィルタ109bからG(緑色)光を出射させ、バックライト100がB(青色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して出射側偏光フィルタ109bからB(青色)光を出射させる。

30

その結果、当該画素は、1フレーム(1/60秒)中の最初の1/180秒では光が遮断され、次の1/180秒ではG(緑色)で発光し、最後の1/180秒ではB(青色)で発光する。その結果、上記に説明したように、当該画素は1フレーム単位では、シアンとして視認される。

【0184】

(5) 第2液晶モジュール31bの特定画素で黒を表現したい場合、当該画素についてのR成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号に基づいて、バックライトがR(赤色)で発光するタイミングで対応する液晶分子105bを制御して第2液晶モジュール31bの出射側偏光フィルタ109bから光を出射させず、バックライトがG(緑色)で発光するタイミングでも対応する液晶分子105bを制御して出射側偏光フィルタ109bから光を出射させず、バックライトがB(青色)で発光するタイミングでも対応する液晶分子105bを制御して出射側偏光フィルタ109bから光を出射させない。

40

その結果、当該画素からは、1フレーム(1/60秒)中、光が出射することがない。その結果、上記に説明したように、当該画素は1フレーム単位で黒として視認される。

【0185】

以上、本実施形態の画像表示ユニット31で用いられる第1液晶モジュール31a、第

50

2 液晶モジュール 3 1 b の基本的な構成及び表示原理を説明した。

以下では、本実施形態の画像表示ユニット 3 1 の構成について詳細に説明する。

本実施形態の画像表示ユニット 3 1 は、2 つの液晶モジュールを奥行き方向に並べて迫力ある演出を行うものである。

しかし上記したように、バックライトの前面側に 2 つの第 1 液晶モジュール 3 1 a を並べた場合、前面側の第 1 液晶モジュール 3 1 a から出射される光の光量は、バックライトの光量の 5 % 程度である。

それに対してバックライトの光量を増やすと消費電力が増加し、また電源容量が限られている遊技機では、役物の点数を減らさざるを得ないなど演出上の不都合が生じる。省エネという観点からも望ましくない。

さらに、バックライトの光量を増やすと液晶表示ユニットの温度が上昇する。通常の液晶モジュールの耐熱温度は 0 度 ~ 5 0 度程度であり、それを超えると不具合の原因となる。これは耐熱温度が高い仕様の液晶モジュールを採用することで解決可能ではあるが、コスト増の原因となる。

【 0 1 8 6 】

これらの問題は、前面側に配置する液晶モジュールの表示方式を第 2 方式にする（第 1 液晶モジュール 3 1 a の前面側に第 2 液晶モジュール 3 1 b を配置する）ことで解決できる。

1 画素あたりの光量がサブ画素で分割されない第 2 方式は、1 画素あたりの光量が 3 つのサブ画素毎にカラーフィルタで分割されている第 1 方式に比べて、光の効率が明らかに良いからである。

第 2 方式は第 1 方式に比べても多くの光量を必要としないため、第 1 液晶モジュール 3 1 a を 2 枚並べる場合に比べて光量を大幅に増加させる必要がなく、耐熱性や消費電力に関する上記の問題を解決することができる。

ところが、バックライトの光源として白色 LED を用いた図 2 6 の構成における第 1 液晶モジュール 3 1 a の前面にただ第 2 液晶モジュール 3 1 b を配置しても、第 2 液晶モジュール 3 1 b においてカラー表示を行うことが出来ない。

上記に説明したように、第 2 液晶モジュール 3 1 b がカラー表示を行うためには、バックライトの発光色が R（赤色）、G（緑色）、B（青色）が 1 / 1 8 0 秒毎に完全に切り替わる必要があるのに対し、カラーフィルタを用いた第 1 液晶モジュール 3 1 a からの出射光に対してはそのような切り替えを行うことができないからである。

すなわち第 1 液晶モジュール 3 1 a では、1 / 6 0 秒の画像表示期間を第 2 液晶モジュール 3 1 b のように分割せず、画像表示期間全体を使ってカラーフィルタ（サブ画素）から光の出射可否を切り替えてカラー表示を行う。

従って、1 / 6 0 秒の画像表示期間において、第 1 液晶モジュール 3 1 a の各画素からは R（赤色）、G（緑色）、B（青色）3 色の光が常に出射され、R（赤色）、G（緑色）、B（青色）が混じっている。

このような R（赤色）、G（緑色）、B（青色）が混じった光を用いては、第 2 液晶モジュール 3 1 b は良好にカラー表示を行うことが出来ないのである。

そこで、本実施形態の画像表示ユニットでは、図 2 6 に説明したような白色で発光するバックライトを用いた第 1 液晶モジュール 3 1 a の前面側に、第 2 液晶モジュール 3 1 b を配置するのではなく、図 3 3 で説明したような、1 / 1 8 0 秒毎に発光を切り替えられる赤色 LED 1 1 5 R、緑色 LED 1 1 5 G、青色 LED 1 1 5 B によって R（赤色）→ G（緑色）→ B（青色）で順次発光するバックライトを用いて、第 1 液晶モジュール 3 1 a、第 2 液晶モジュール 3 1 b のカラー表示を行う。

【 0 1 8 7 】

図 3 7 は、本実施形態の画像表示ユニットの構成を示す図である。

図 3 7（a）に示すように、本実施形態の画像表示ユニット 3 1 は、奥行き方向の奥側から、バックライト 1 0 0、第 1 液晶モジュール 3 1 a、第 2 液晶モジュール 3 1 b、が順次配置されており、両方の表示素子で同時に画像表示を行う。

10

20

30

40

50

第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bは、バックライト100を共有している。

また、図37(b)に示すように、バックライト100の側面には赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bが配置されている。

赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bは、バックライト100の背面に設けられてもよい。

赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bは、第2液晶モジュール31bのLCDドライバ36bに接続されて発光を制御される。

赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bは、第1液晶モジュール31aのLCDドライバ36aに接続されて発光を制御されてもよい。

10

その場合、LCDドライバ36aも1/180秒ごとに赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bの発光を切り替える制御を行う。

LCDドライバ36bは、VDP200から入力される映像に基づいて生成して液晶駆動回路に出力するR成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号と同期するタイミングで、赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bに電流を印加して発光させる。

あるいは、LCDドライバ36bは、赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bに電流を印加して発光させるタイミングに同期して、R成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号を液晶駆動回路に出力する。

いずれの場合も、赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bに電流を印加するタイミング(各LEDの発光タイミング)は、R成分駆動信号と、G成分駆動信号と、B成分駆動信号の夫々と同期する。

20

【0188】

赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bのうち発光する光源が順次切り替えられることにより、バックライト100は、第2液晶モジュール31bによる第2方式のカラー表示のために1/180秒毎に発光色をR(赤色)→G(緑色)→B(青色)と切り替えられる。

赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bの発光タイミングと、各色成分の駆動信号が同期することではじめて、適切な第2方式のカラー表示を行うことができる。

30

【0189】

また、本実施形態の画像表示ユニット31では、バックライト100の発光色がR(赤色)、G(緑色)、B(青色)で順次切り替えられ、第1液晶モジュール31aはバックライト100から順次出射される各発光色をカラーフィルタ108に通すことで所望の色での表示を行う。

なお、バックライト100の発光色の变化とカラーフィルタ108との相互作用によって、各画素のカラーフィルタ108からは、バックライト100の発光色と同じ1色の光だけが出射されうる。

これは、以下のようなカラーフィルタの特性による。すなわち、バックライト100からのR(赤色)光、G(緑色)光、B(青色)光は、その色とは同じ色のカラーフィルタ108を通過できるが、その色とは異なる色のカラーフィルタ108ではカットされるのである。

40

各画素のカラーフィルタ108からバックライト100の発光色と同じ1色の光だけが出射される結果、第1液晶モジュール31aでは、1フレーム期間中のバックライト100の発光色の变化に応じた各画素の発光色の变化によって、第2液晶モジュール31bと同様の仕組みでの表示が行われる。

そして、第2液晶モジュール31bは、バックライト100の発光色の变化に応じて第1液晶モジュール31aを順次通過してくるR(赤色)光、G(緑色)光、B(青色)光を用いて、図33乃至図36の説明と同じ方式でカラー表示を行う。

なお、第1液晶モジュール31aにおいて、第2液晶モジュール31bと同様の仕組み

50

で表示を行うためには、第 1 液晶モジュール 3 1 a では、バックライト 1 0 0 の発光色の变化に同期して液晶駆動信号を液晶駆動回路に入力して画素を制御する必要がある。

そのために、バックライト 1 0 0 の発光制御（赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B の点灯制御）を司る第 2 液晶モジュール 3 1 a の L C D ドライバ 3 6 b は、各 L E D を発光させるタイミングで R G B 信号を V D P 2 0 0 経由で L C D ドライバ 3 6 a に入力する。

L C D ドライバ 3 6 a は、V D P 2 0 0 から入力される映像信号に基づいて生成した液晶駆動信号を R G B 信号に同期して液晶駆動回路に出力する。

これにより、第 1 液晶モジュール 3 1 a で、バックライト 1 0 0 の発光色の变化に同期した液晶駆動信号を液晶駆動回路に入力して画素を制御し、第 2 液晶モジュール 3 1 b と同様の仕組みで表示を行うことができる。

10

なお、バックライト 1 0 0 の各色での発光時間が 1 / 3 となって光量が低下するため、赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B の発光光量上げる制御を行う。

【 0 1 9 0 】

図 3 8 は、本実施形態の画像表示ユニットにおける表示制御を説明するタイミングチャートである。

本実施形態の画像表示ユニットによる画像表示は、図 3 8 に示す制御信号によって制御される。

垂直同期期間のうち、ブランキング期間を除いた画像有効期間で 1 フレームの表示が行われる。

20

画像有効期間において、L C D ドライバ 3 6 b は、赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B に対して、電流を 1 / 1 8 0 秒毎に入力し、その結果発光する L E D が切り替わる。

図 3 6 に示す全ての場合において、バックライト 1 0 0 は 1 / 1 8 0 秒ごとに R（赤色）→ G（緑色）→ B（青色）と発光色が順次切り替えられる。

【 0 1 9 1 】

第 2 液晶モジュール 3 1 b については、上記の基本構成と同じである。

R（赤色）→ G（緑色）→ B（青色）と発光色が変化するバックライト 1 0 0 による各色の発光に呼応して、第 2 液晶モジュール 3 1 b の L C D ドライバ 3 6 b は、1 フレーム画像を構成する R 成分用の液晶駆動信号、G 成分用の液晶駆動信号、B 成分用の液晶駆動信号を液晶駆動回路に入力する。

30

第 2 液晶モジュール 3 1 b の液晶駆動回路は、この液晶駆動信号に基づく電流を第 2 液晶モジュール 3 1 b の入射側透明電極 1 0 3 b と出射側透明電極 1 0 7 b に入力し、入射側透明電極 1 0 3 b と出射側透明電極 1 0 7 b との間に設けられた第 2 液晶モジュール 3 1 b の液晶分子 1 0 5 b に、液晶分子 1 0 5 b を駆動させるための駆動電圧を印加する。

【 0 1 9 2 】

すなわち、第 2 液晶モジュール 3 1 b の L C D ドライバ 3 6 b は、V D P 2 0 0 からの映像信号に基づいて、1 フレーム画像を構成する R 成分用の液晶駆動信号（R 成分駆動信号）、G 成分用の液晶駆動信号（G 成分駆動信号）、B 成分用の液晶駆動信号（G 成分駆動信号）を生成し、バックライト 1 0 0 の発光に呼応して図示しない液晶駆動回路に入力する。

40

第 2 液晶モジュール 3 1 b の液晶駆動回路は、入力された R 成分駆動信号、G 成分駆動信号、B 成分駆動信号に基づいて、第 2 液晶モジュール 3 1 b の入射側透明電極 1 0 3 b と出射側透明電極 1 0 7 b との間に、液晶分子 1 0 5 b を駆動させるための駆動電圧を印加する。

L C D ドライバ 3 6 b が生成する R 成分駆動信号は、第 2 液晶モジュール 3 1 b の画素のうち 1 フレーム（1 / 6 0 秒）の表示期間中に R 成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト 1 0 0 が R（赤色）で発光するタイミングで、対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 b から光を出射させるように第 2 液晶モジュール 3 1 b の液晶分子 1 0 5 b

50

を駆動制御するために第2液晶モジュール31bの液晶駆動回路に入力される。

LCDドライバ36bが生成するG成分駆動信号は、第2液晶モジュール31bの画素のうち1フレーム(1/60秒)の表示期間中にG成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト100がG(緑色)で発光するタイミングで、対応する出射側偏光フィルタ109bから光を出射させるように第2液晶モジュール31bの液晶分子105bを駆動制御するために第2液晶モジュール31bの液晶駆動回路に入力される。

LCDドライバ36bが生成するB成分駆動信号は、第2液晶モジュール31bの画素のうち1フレーム(1/60秒)の表示期間中にB成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト100がR(赤色)で発光するタイミングで、対応する出射側偏光フィルタ109bから光を出射させるように第2液晶モジュール31bの液晶分子105bを駆動制御するために第2液晶モジュール31bの液晶駆動回路に入力される。

10

【0193】

第2液晶モジュール31bの液晶駆動回路は、バックライト100がR(赤色)で発光している間、R成分駆動信号に基づいて、R成分を含む色で発光させたい画素に対応する出射側偏光フィルタ109bをR(赤色)光が通過可能に第2液晶モジュール31bの液晶分子105bを制御する。

第2液晶モジュール31bの液晶駆動回路は、バックライト100がG(緑色)で発光するとき、G成分駆動信号に基づいて、G成分を含む色で発光させたい画素に対応する出射側偏光フィルタ109bをG(緑色)光が通過可能に第2液晶モジュール31bの液晶分子105bを制御する。

20

第2液晶モジュール31bの液晶駆動回路は、バックライト100がB(青色)で発光するとき、B成分駆動信号、B成分を含む光で発光させたい画素に対応する出射側偏光フィルタ109bをB(青色)光が通過可能に第2液晶モジュール31bの液晶分子105bを制御する。

第2液晶モジュール31bの各画素についてR(赤色)、G(緑色)、B(青色)を超高速度で表示し(第2液晶モジュール31bの各画素からの出射光をR(赤色)、G(緑色)、B(青色)に超高速度で切り替え)、あるいは光を遮断して無発光とすることにより、1以上の色が合成された色が人の目には視認される。

【0194】

一方、第1液晶モジュール31aでは上記した基本構成と異なる処理が行われる。

30

第1液晶モジュール31aはカラーフィルタを備えており、バックライト100からのR(赤色)光、G(緑色)光、B(青色)光は、その色とは同じ色のサブ画素(カラーフィルタ108)を通過できるが、その色とは異なる色のサブ画素(カラーフィルタ108)でカットされる。

従って、第1液晶モジュール31aの特定画素において、バックライト100の発光色に対応しないサブ画素(カラーフィルタ108)は光がカットされて発光しないが、バックライト100の発光色に対応するサブ画素(カラーフィルタ108)を通過した光がさらに第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109aを通過可能であれば、当該の画素は発光するサブ画素の発光色(バックライト100の発光色)で発光する。

【0195】

40

一方、第1液晶モジュール31aの特定画素において、バックライト100の発光色に対応しないサブ画素(カラーフィルタ108)は光がカットされて発光せず、さらにバックライト100の発光色に対応するサブ画素(カラーフィルタ108)を通過した光が第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109aを通過不可能であれば、どのサブ画素も発光せず当該画素は発光しない。

このように、光が出射可能に制御されているサブ画素(カラーフィルタ108)と同じ色でバックライト100が発光したときだけ画素は発光でき、その発光色はサブ画素の発光色(バックライト色)である。

バックライト100の発光色と同じ色のサブ画素のみが発光可能であるので、1画素を構成する各サブ画素からR、G、Bの光を同時に射出することができず、図26で説明し

50

たような通常方式での画素毎のカラー表示を行うことが出来ない。

従って、下記に説明するように、本実施形態の第1液晶モジュール31aでは、バックライトの発光色の変化に呼応して液晶分子105aの駆動制御(サブ画素からの光の出射可否の制御)を行う第2液晶モジュール31bと類似した表示方式によってカラー表示を行う。

第1液晶モジュール31aのLCDドライバ36aは、VDP200からの映像信号に基づいて、1フレーム画像を構成するR成分用の液晶駆動信号(R成分駆動信号)、G成分用の液晶駆動信号(G成分駆動信号)、B成分用の液晶駆動信号(B成分駆動信号)を生成し、バックライト100の発光に呼応して図示しない液晶駆動回路に入力する。

第1液晶モジュール31aの液晶駆動回路は、入力されたR成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号に基づいて、第1液晶モジュール31aの入射側透明電極103aと出射側透明電極107aとの間に、第1液晶モジュール31aの液晶分子105aを駆動させるための駆動電圧を印加する。

10

すなわち、第1液晶モジュール31aの液晶駆動回路は、液晶駆動信号に基づく電流を第1液晶モジュール31aの入射側透明電極103aと出射側透明電極107aに入力し、入射側透明電極103aと出射側透明電極107aとの間に設けられた第1液晶モジュール31aの液晶分子105aに、液晶分子105aを駆動させるための駆動電圧を印加する。

【0196】

LCDドライバ36aが生成するR成分駆動信号は、第1液晶モジュール31aの画素のうち1フレーム(1/60秒)の表示期間中にR成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト100がR(赤色)で発光するタイミングで、対応する出射側偏光フィルタ109からR(赤色)光を出射させるように第1液晶モジュール31aの液晶分子105aを駆動制御するために液晶駆動回路に入力される。

20

LCDドライバ36aが生成するG成分駆動信号は、第1液晶モジュール31aの画素のうち1フレーム(1/60秒)の表示期間中にG成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト100がG(緑色)で発光するタイミングで、対応する出射側偏光フィルタ109からG(緑色)光を出射させるように第1液晶モジュール31aの液晶分子105aを駆動制御するために液晶駆動回路に入力される。

LCDドライバ36aが生成するB成分駆動信号は、第1液晶モジュール31aの画素のうち1フレーム(1/60秒)の表示期間中にB成分を含む色で発光させたい画素について、バックライト100がB(青色)で発光するタイミングで、対応する出射側偏光フィルタ109からB(青色)光を出射させるように第1液晶モジュール31aの液晶分子105aを駆動制御するために液晶駆動回路に入力される。

30

【0197】

具体的には、第1液晶モジュール31aの液晶駆動回路は、バックライト100がR(赤色)で発光している間、R成分駆動信号に基づいて、R成分を含む色で発光させたい画素に対応する出射側偏光フィルタ109をR(赤色)光が通過可能に第1液晶モジュール31aの液晶分子105aを制御する。

第1液晶モジュール31aの液晶駆動回路は、バックライト100がG(緑色)で発光するとき、G成分駆動信号に基づいて、G成分を含む色で発光させたい画素に対応する出射側偏光フィルタ109をG(緑色)光が通過可能に、第1液晶モジュール31aの液晶分子105aを制御する。

40

第1液晶モジュール31aの液晶駆動回路は、バックライト100がB(青色)で発光するとき、B成分駆動信号に基づいて、B成分を含む色で発光させたい画素に対応する出射側偏光フィルタ109をB(青色)光が通過可能に、第1液晶モジュール31aの液晶分子105aを制御する。

第1液晶モジュール31aの各画素について、R(赤色)、G(緑色)、B(青色)を超高速で表示し(第1液晶モジュール31aの各画素からの出射光をR(赤色)、G(緑色)、B(青色)に超高速で切り替え)、あるいは光を遮断して無発光とすることにより

50

、第2液晶モジュール31bの場合と同様に、1以上の色が合成された色が人の目には視認される。

【0198】

本実施形態の画像表示ユニット31における第1液晶モジュールの発光態様を一画素に注目して説明する。

図39、図40は、本実施形態の画像表示ユニットにおける第1液晶モジュール31aの一画素単位の制御信号を説明するタイミングチャートである。

画像有効期間において、LCDドライバ36bは、赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bに対して、電流を1/180秒毎に入力し、その結果発光するLEDが切り替わる。

図39、図40に示す全ての場合において、バックライト100は1/180秒ごとにR（赤色）→G（緑色）→B（青色）と発光色が順次切り替えられる。

図39（a）に示す様に、第1液晶モジュール31aの特定画素を透明表示させる場合は、第1液晶モジュール31aのLCDドライバ36aは、1フレームに亘って、Rサブ画素、Gサブ画素、Bサブ画素全てに対応する第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109aを光が通過可能に液晶分子105aを駆動させる駆動信号（R成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号）を入力する。

このようにすることで、バックライト100がR（赤色）発光している1/180秒の期間中はRサブ画素が発光し、バックライト100がG（緑色）発光している1/180秒の期間中はGサブ画素が発光し、バックライト100がB（青色）で発光している1/180秒の期間中はBサブ画素がB（青色）で発光する。

1フレームに亘ってR（赤色）→G（緑色）→B（青色）と連続的に発光することで、第2方式と同様に、その画素は透過状態として視認される。

【0199】

図39（b）に示すように、第1液晶モジュール31aの特定画素を黄色で発光させる場合は、1フレームに亘って、Rサブ画素、Gサブ画素に対応する出射側偏光フィルタ109を光が通過可能であり、Bサブ画素に対応する出射側偏光フィルタ109を光が通過不可能となるように液晶分子105を駆動させる駆動信号（R成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号）を入力する。

このようにすることで、バックライト100がR（赤色）発光している1/180秒の期間中はRサブ画素が発光し、バックライト100がG（緑色）発光している1/180秒の期間中は、Gサブ画素が発光する。一方、バックライト100がB（青色）で発光している1/180秒の期間中は、いずれのサブ画素も発光しない。

1フレームに亘って連続的にR（赤色）発光→G（緑色）発光→光遮断による無発光と発光が切り替えられることで、第2方式と同様にその画素は黄色で発光する（黄色として視認される）。

【0200】

また、図40（a）に示すように、第1液晶モジュール31aの特定画素をシアン発光させる場合は、1フレームに亘って、Gサブ画素、Bサブ画素に対応する第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109aを光が通過可能であり、Rサブ画素に対応する出射側偏光フィルタ109aを光が通過不可能となるように第1液晶モジュール31aの液晶分子105aを駆動させる駆動信号（R成分駆動信号、G成分駆動信号、B成分駆動信号）を入力する。

バックライト100がR（赤色）発光している1/180秒の期間中は、いずれのサブ画素も発光しない。そして、バックライト100がG（緑色）発光している1/180秒の期間中はGサブ画素が発光し、バックライト100がB（青色）で発光して1/180秒の期間中はBサブ画素が発光する。

1フレームに亘って連続的に光遮断による無発光→G（緑色）発光→B（青色）発光と発光することで、第2方式と同様に、その画素はシアン色で発光する（シアンとして視認される）。

10

20

30

40

50

【 0 2 0 1 】

図 4 0 (b) に示すように、第 1 液晶モジュール 3 1 a の特定画素で黒を表現する場合は、1 フレームに亘って、R サブ画素、G サブ画素、B サブ画素の何れに対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 から光が通過不可能となるように第 1 液晶モジュール 3 1 a の液晶分子 1 0 5 a を駆動させる駆動信号 (R 成分駆動信号、G 成分駆動信号、B 成分駆動信号) を入力する。

バックライト 1 0 0 が R (赤色) 発光している 1 / 1 8 0 秒の期間中、バックライト 1 0 0 が G (緑色) 発光している 1 / 1 8 0 秒の期間中、バックライト 1 0 0 が B (青色) で発光している 1 / 1 8 0 秒の期間中、全てにおいて何れのサブ画素も発光しない。1 フレームに亘って画素は発光せず、その画素は黒として視認される。

10

【 0 2 0 2 】

上記のような制御がされることによる本実施形態の表示装置の発光態様の一例を記載する。

図 4 1 は、本実施形態の画像表示ユニットの画像表示態様の一例を説明する図である。

図 4 1 では、説明の簡単化のために、第 1 液晶モジュール 3 1 a に関しては、液晶分子 1 0 5 と、カラーフィルタ 1 0 8 のみを表示しているが、実際には図 2 7 に示した全ての要素を備えている。第 1 液晶モジュール 3 1 a のサブ画素から出射している光は、第 1 液晶モジュール 3 1 a の出射側偏光フィルタ 1 0 9 a を通過可能に液晶分子 1 0 5 a によって偏光された光である。

また、説明の簡単化のために、第 2 液晶モジュール 3 1 b に関しても液晶分子 1 0 5 b のみを表示しているが、実際には図 3 2 に示した全ての要素を備えている。第 2 液晶モジュール 3 1 b から出射している光は、第 2 液晶モジュール 3 1 b の出射側偏光フィルタ 1 0 9 b を通過可能に液晶分子 1 0 5 b によって偏光された光である。

20

画像表示ユニット 3 1 を構成する両液晶モジュールの表示は、正面側から同時に視認可能である。

また、図 4 1 の説明では、第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b の画素が便宜的に一対一対応しているが、光は拡散するため第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b における一の画素同士の間で光が入出射されることはない。

【 0 2 0 3 】

図 4 1 中、第 1 液晶モジュール 3 1 a のカラーフィルタ 1 0 8 から出力された光が、第 2 液晶モジュール 3 1 b の遮断箇所で見える場合でも、何らかの経路でカラーフィルタ 1 0 8 から出力される光は外に出射される。

30

例として図 4 1 の場合では、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素、第 2 画素、第 3 画素の全てのサブ画素は、1 フレームに亘って第 1 液晶モジュール 3 1 a の出射側偏光フィルタ 1 0 9 a から光を通過可能に制御されているものとする。

その場合、図 4 1 (a) に示すバックライト 1 0 0 が R (赤色) で発光する 1 / 1 8 0 秒の期間、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素、第 2 画素、第 3 画素の R サブ画素に対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 a から光が出射される。G サブ画素、B サブ画素に対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 a からは光が出射されない。

【 0 2 0 4 】

40

次に、図 4 1 (b) に示すバックライト 1 0 0 が G (緑色) で発光する 1 / 1 8 0 秒の期間、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素、第 2 画素、第 3 画素の G サブ画素に対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 a から光が出射される。R サブ画素、B サブ画素に対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 a からは光が出射されない。

次に、図 4 1 (c) に示すバックライト 1 0 0 が B (青色) で発光する期間、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素、第 2 画素、第 3 画素の B サブ画素に対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 a から光が出射される。R サブ画素、G サブ画素に対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 a からは光が出射されない。

この場合、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素、第 2 画素、第 3 画素は、何れも R (赤色) 発光 → G (緑色) 発光 → B (青色) 発光と発光が変化するので、各画素は 1 フレーム

50

ム単位では「透明」として視認される。

【 0 2 0 5 】

もちろんその限りではなく、第 1 画素、第 2 画素、第 3 画素及びその他の画素において、R サブ画素、G サブ画素、B サブ画素に対応する出射側偏光フィルタ 1 0 9 から光が出射しないように制御することで、図 3 4 の原理に従って様々な色を表現することができる。これは上記に説明したとおりである。

例えば、図 4 1 の第 1 画素において、R サブ画素に対応する第 1 液晶モジュール 3 1 a の出射側偏光フィルタ 1 0 9 a から光が出射しないように制御する。

その場合、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素は、図 4 1 (a) では光遮断による無発光となる。よって、第 1 画素は、光遮断による無発光→G (緑色) 発光→B (青色) 発光と発光が変化するので、第 1 画素は 1 フレーム単位ではシアンとして視認される。

10

同じく第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素において、G サブ画素に対応する第 1 液晶モジュール 3 1 a の出射側偏光フィルタ 1 0 9 a から光が出射しないように制御する。

その場合、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素は、図 4 1 (b) で光遮断による無発光となる。よって、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素は、R (赤色) 発光→光遮断による無発光→B (青色) 発光と発光が変化するので、各画素は 1 フレーム単位ではマゼンタとして視認される。

さらに第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素において、B サブ画素に対応する第 1 液晶モジュール 3 1 a の出射側偏光フィルタ 1 0 9 a から光が出射しないように制御する。

その場合、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素は、図 4 1 (c) で光遮断による無発光となる。よって、第 1 液晶モジュール 3 1 a の第 1 画素は、R (赤色) 発光→G (緑色) 発光→光遮断による無発光と発光が変化するので、各画素は 1 フレーム単位では黄色として視認される。

20

【 0 2 0 6 】

次に、第 2 液晶モジュール 3 1 b について説明する。

図 4 1 (a) ~ 図 4 1 (c) に示したバックライト 1 0 0 の各色での発光期間においては、上記したようにバックライト 1 0 0 の発光色の光のみが第 1 液晶モジュール 3 1 a から出射され、第 1 液晶モジュール 3 1 a と、第 2 液晶モジュール 3 1 b との間の空間はバックライト 1 0 0 の発光色による拡散光で満たされている。

バックライト 1 0 0 が R (赤色) で発光する図 4 1 (a) では、第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b との間の空間は R (赤色) の拡散光で満たされている。

30

バックライト 1 0 0 が G (緑色) で発光する図 4 1 (b) では、第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b との間の空間は G (緑色) の拡散光で満たされている。

バックライト 1 0 0 が B (青色) で発光する図 4 1 (c) では、第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b との間の空間は B (青色) の拡散光で満たされている。

【 0 2 0 7 】

第 2 液晶モジュール 3 1 b は、これらの拡散光を用いて図 3 3 乃至図 3 6 で説明した第 2 方式のカラー表示を行う。

その結果、図 4 1 に示す場合では第 2 液晶モジュール 3 1 b の 3 つの画素は夫々以下のように視認されるものとする。

40

第 2 液晶モジュール 3 1 b の第 1 画素は R (赤色) 発光→G (緑色) 発光→光遮断による無発光と発光が切り替わることで黄色と視認される。

また第 2 液晶モジュール 3 1 b の第 2 画素は光遮断による無発光→G (緑色) 発光→B (青色) 発光と発光が切り替わることでシアンと視認される。

さらに第 2 液晶モジュール 3 1 b の第 3 画素は R (赤色) 発光→光遮断による無発光→B (青色) 発光と発光が切り替わることでマゼンタと視認される。

以上のように構成したことにより、本実施形態の画像表示ユニット 3 1 は、バックライトの光量を上げずに消費電力を抑えて省エネに対応するとともに高コスト化を回避しつつ、複数の液晶モジュールによる奥行きのある新たな演出によって、遊技の興趣を高めうることができる。

50

【 0 2 0 8 】

なお、カラーフィルタの後ろで、バックライト 1 0 0 が R (赤色)、G (緑色)、B (青色) で点灯していることで、第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b とがほぼ同じ発色で表示を行うことができる効果がある。

カラーフィルタを通過した光は L E D から出射されたときに比べて波長 (色の幅) が絞られているため、カラーフィルタを通すことで第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b の色の差が少なくなる。

【 0 2 0 9 】

さらに、本実施形態の画像表示ユニットの特徴として、第 2 液晶モジュール 3 1 b において、色成分毎に第 2 液晶モジュール 3 1 b の画素を通過する光の量を制御することにより、色成分ごとの光量比を変えて中間色を実現することができる。

10

色成分毎の光量を異ならせるために、L C D ドライバ 3 6 b は、赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B によるバックライト 1 0 0 の光量を色毎に異ならせてもよい。その場合、赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B に印加する電流値を夫々異ならせてもよい。

印加する電流値を調整することで赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B の光量を調整することでバックライト 1 0 1 の発光色毎の光量ムラをなくすように制御することもできる。

図 3 7 (b) に示されるような赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B を夫々複数備え、その数を色毎に変えることにより、バックライト 1 0 0 の色成分毎の光量比を異ならせてもよい。あるいは、赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B の数を異ならせることで、バックライト 1 0 0 の色成分毎の光量を同等にして光量ムラをなくすようにしてもよい。

20

【 0 2 1 0 】

ところで、L C D ドライバ 3 6 b が L E D 素子に電流を印加してから、光が出射するまでの速度や時間 (励起時間、応答速度、応答時間) は発光色によって異なる。

すなわち、L C D ドライバ 3 6 b が赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B に電流を印加してから光が出射されるまでの時間は L E D 1 1 5 毎に異なるという問題がある。L E D に電流を印加してから実際に光が出射されるまでの時間は赤色 L E D 1 1 5 R が最も長く、緑色 L E D 1 1 5 G は次に長く、青色 L E D 1 1 5 B が最も短い。

30

同じタイミングで電流を印加したときに、青色 L E D 1 1 5 B が最も早く光を発光を開始し、緑色 L E D 1 1 5 G が次に早く発光を開始し、赤色 L E D 1 1 5 R が最も遅く発光を開始する。

図 3 3 から図 3 6 で説明した第 2 方式の画像表示において、色成分毎の駆動信号に基づいた液晶モジュールの駆動タイミングと L E D すなわちバックライトの (少なくとも) 発光開始タイミングとが同期しないと正確な色表現を行うことが出来ない。

何れか一つの L E D、例えば赤色 L E D 1 1 5 R の発光開始タイミングが液晶分子の駆動タイミングに合うタイミングで赤色 L E D 1 1 5 R に電流の印加を行い、同じタイミングを緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B に適用したとする。

40

その場合、緑色 L E D 1 1 5 G は早く発光しすぎて、赤発光すべきバックライト 1 0 0 の発光色に緑が混じったり、青色 L E D 1 1 5 B は発光開始が遅すぎて B 成分の駆動信号に基づく液晶分子の駆動タイミングにバックライト 1 0 0 の B (青色) 発光が間に合わなかったりするという問題が生じる。

【 0 2 1 1 】

そこで、L C D ドライバ 3 6 b は、各色の L E D 1 1 5 の応答特性に応じて、各色成分の駆動信号に同期した発光が可能のように電流の印加タイミングを調整し、所望のタイミングでバックライト 1 0 0 が発光開始できるように制御する。

そこで、L C D ドライバ 3 6 b は、バックライト 1 0 0 を発光開始させるべきタイミングを t_0 とし、タイミング t_0 でバックライト 1 0 0 を赤発光させるために赤色 L E D 1

50

15 Rに電流を印加するタイミングを t_1 とし、タイミング t_0 でバックライト100を緑発光させるために緑色LED115 Gに電流を印加するタイミングを t_2 とし、タイミング t_0 でバックライト100を青発光させるために青色LED115 Bに電流を印加するタイミングを t_3 とする。

上記のようにLEDに電流を印加してから実際に光が出射されるまでの時間は、赤色LED115 R、緑色LED115 G、青色LED115 Bの順番で長くなる。

そこでLCDドライバ36 bは、各タイミング t_1 、 t_2 、 t_3 からタイミング t_0 までの時間が

$$|t - t_1| > |t - t_2| > |t - t_3|$$

の関係を満たすように各色のLED115に対する電流印加タイミングを制御する。

10

以上説明したように、LCDドライバ36 bは、各色でバックライトを発光させるタイミングよりも前であって、最も早いタイミングに赤色LED115 Rに電流を印加し、同タイミングに対して次に早いタイミングで緑色LED115 Gに電流を印加し、最も遅いタイミングで青色LED115 Bに電流を印加する。

【0212】

赤色LED115 R、緑色LED115 G、青色LED115 Bと発光タイミングが同期される図42の変形例の赤色LED116 R、緑色LED116 G、青色LED116 Bについても同様である。

LCDドライバ36 bによって、同じ色同士（赤色LED115 Rと赤色LED116 R、緑色LED115 Gと緑色LED116 G、青色LED115 Bと、青色LED116 G）、同じタイミングで電流が印加される。

20

【0213】

また、本実施形態の画像表示ユニット31では、奥側（後側）に第1液晶モジュール31 aを配置し、手前側（前側）に第2液晶モジュール31 bを配置している。

それに限らず、R（赤色）、G（緑色）、B（青色）の3色での発光が可能なバックライト100を用いるとともに、第2液晶モジュール31 bを前後に複数枚並べ、各第2液晶モジュール31 bにて第2方式のカラー表示を行ってもよい。

【0214】

また、本実施形態の画像表示ユニット31によっても、液晶モジュール31 aのカラーフィルタ108から出力される光の光量は、各サブ画素において入射光量の実質1/3以下の光量となる。

30

それに対し、バックライト100である赤色LED115 R、緑色LED115 G、青色LED115 Bとして、光量を増したよりパワーの強いLEDを使用することができる。

カラーフィルタを用いた第1液晶モジュール31 aの前面側にカラーフィルタを用いない第2液晶モジュール31 bを配置した本実施形態の画像表示ユニット31では、前面側に第1液晶モジュールを使う場合（透過量5%）と比較してもユニット全体の光量損失が少なく、さらに必要となるLEDの光量も通常のもの3倍程度と比較的少なく済む。第1液晶モジュール31 aを前後に並べて配置した場合に比べて、経済性や耐熱性等の懸念を低くする押さえることが可能である。

【0215】

40

図42は、本実施形態の画像表示ユニットの変形例を示す図である。

図42に示す変形例は、図37の第1液晶モジュール31 aと第2液晶モジュール31 bとの間に発光役物500を配置した構成である。

発光役物500はその前面側に配置した上記第1液晶モジュール31 aと同様の構成を有する第3液晶モジュール31 c、第3液晶モジュール31 cの背面に配置したバックライト501と、を備えている。

【0216】

発光役物500が備えるバックライト（発光板、導光板、レンズ）501は、その側面又は背面に赤色LED116 R、緑色LED116 G、青色LED116 Bを配置されている。バックライト501に光を入射させるLEDを切り替えることにより、バックライト

50

501は、R（赤色）→G（緑色）→B（青色）と発光色を切り替えられる。

また、発光役物500は、赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116の発光を制御するLEDドライバ37を備える。

LEDドライバ38は、LCDドライバ36bと同じタイミングで所定時間（1/180秒）毎に発光させるLEDを切り替えて、バックライト501の発光色を切り替える。

また、第3液晶モジュール31cには、VDP200から、第1液晶モジュール31aへの各色成分用の駆動信号と同期した駆動信号が入力される。

上記したように、第2液晶モジュール31bのLCDドライバ36bは、赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bを点灯させるときに、同期用のRGB信号を外部出力する。

10

第2液晶モジュール31bのRGB信号は、VDP200、画像制御基板150のホストCPU151を経由してLEDドライバ38に入力されている。

そして、第2液晶モジュールは、赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bと同期して、赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116を点灯させるべきときには、RGB信号に合わせて、赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116を点灯させるための点灯信号をLEDドライバ38に入力する。

通常、LEDドライバ38はRGB信号をスルーしており、点灯信号が入力されたときに色LED116R、緑色LED116G、青色LED116を点灯させる制御を行う。

なお、LEDドライバ38は常にRGB信号を出力しているのではなく、赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bと同期して、赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116を発光させるべきに、点灯信号としてRGB信号をLEDドライバ38に対して入力するようにしてもよい。

20

その結果、画像表示ユニットとして以下に説明するような画像表示が可能となる。

【0217】

図43は、図42の画像表示ユニットによる画像表示を説明する概略断面図である。

図43に示すように、図38乃至図41に説明した表示方法によって第1液晶モジュール31aから出射した光は、一部が発光役物500によって遮られ、遊技者が視認することは出来ない。

しかしながら、発光役物500のバックライト501は、赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bと、上記の制御によって同期して発光する赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116Bによって、バックライト100と同期してR（赤色）、G（緑色）、B（青色）で発光することができる。

30

また、発光役物500の第1液晶モジュール31cには、第1液晶モジュール31aに入力される駆動信号と同期した駆動信号が入力されている。

第1液晶モジュール31cでは、第1液晶モジュール31aと同期した駆動信号と、順次切り替えられるRGBのバックライト光によって、図38乃至図41で説明した方法で第1液晶モジュール31aと同様の画像表示が行われる。

その結果、発光役物500の第1液晶モジュール31cには、発光役物500で隠された第1液晶モジュール31aの表示内容が表示される。

従って第1液晶モジュール31aと第1液晶モジュール31cとによる表示によって、遊技者は、本来第1液晶モジュール31aに表示されるべき内容を視認することができる。

40

【0218】

さらに特徴的であるのは第2液晶モジュール31bにおける表示である。

第2液晶モジュール31bは、その後ろ側に発光役物500が存在せず、第1液晶モジュール31aからのR（赤色）光、G（緑色）光、B（青色）光が直接届く領域600では、主に第1液晶モジュール31aからのR（赤色）光、G（緑色）光、B（青色）光を用いて第2方式の画像表示を行う。

一方で、第2液晶モジュール31bは、その後ろ側に発光役物500が存在し、第1液晶モジュール31aからのR（赤色）光、G（緑色）光、B（青色）光が直接届かない領域601では、主に発光役物500の第1液晶モジュール31cからのR（赤色）光、G

50

(緑色)光、B(青色)光を用いて第2方式の画像表示を行う。

このようにすることで、本実施形態の画像表示ユニットでは、バックライトの光量を上げずに消費電力を抑えて省エネに対応するとともに高コスト化を回避しつつ、複数の液晶モジュールによる奥行きのある新たな演出によって、遊技の興趣を高めうることができる。さらに、表示内容を犠牲にすることなく複数の液晶モジュールの間に役物を配置して、遊技の興趣をさらに高めることができる。

ところで、図29で説明した光の偏波面の向きを考慮すると、第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109a、第3液晶モジュール31cの出射側偏光フィルタ109c(不図示)を出射した光は、このままでは第2液晶モジュール31bの入射側偏光フィルタ101bを通過することが出来ない。

10

第1液晶モジュール31a、第3液晶モジュール31cから出射光の偏波面の向き(図29のb方向)が、第2液晶モジュールの入射側偏光フィルタ101bの偏光方向(a方向)と一致しないからである。

よって、図37、図42のように構成した本実施形態の画像表示ユニット31において、第2液晶モジュール31bに画像が表示できないという問題が生じうる。

そこで、本実施形態の画像表示ユニット31においては、第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109aと第2液晶モジュール31bの入射側偏光フィルタ101bの間、第3液晶モジュール31cの出射側偏光フィルタ109cと第2液晶モジュール31bの入射側偏光フィルタ101bの間に、位相差フィルム(1/2波長板)を設ける必要がある。

20

具体的には、第1液晶モジュール31aおよび第2液晶モジュール31bのみを備える図37の構成では、第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109aの前面側に位相差フィルムに貼付してもよいし、第2液晶モジュール31bの入射側偏光フィルタ101bの後面側に貼付してもよい。

第1液晶モジュール31aおよび第2液晶モジュール31bの間に第3液晶モジュール31cを備える図42の構成では、第2液晶モジュール31bの入射側偏光フィルタ101bの後面側に位相差フィルムを貼付するか、第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109aの前面側と、第3液晶モジュール31cの出射側偏光フィルタ109cの前面側に位相差フィルムを貼付することが望ましい。

1/2波長板としての位相差フィルムは、第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109a、第3液晶モジュール31cの出射側偏光フィルタ109cからの出射光に位相差を $\lambda/2$ (180°)与え、偏波面を90度旋回としてa方向とすることができる。

30

これによって、第1液晶モジュール31a、第3液晶モジュール31cからの出射光は、第2液晶モジュール31bの入射側偏光フィルタ101bを通過することができ、第2液晶モジュール31bに問題なく画像を表示することができる。

【0219】

なお、図43の例では、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bの間に、第3液晶モジュール31cおよびバックライト116を備えた発光役物500を備えたが、発光役物500に替えて、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bの間に所定の形状を模した可動役物を備えてもよい。

40

可動役物は、その前面側に赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116のみを備えることができる。

そして、LEDドライバ37は、図43の場合と同様に赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116を制御して、1/180秒毎に第2液晶モジュール31bに向けてR(赤色)光、G(緑色)光、B(青色)光を出射させる。

第2液晶モジュール31bでは、発光役物500によって第1液晶モジュール31aからR(赤色)光、G(緑色)光、B(青色)光が遮られるが、可動役物が備える赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116BからのR(赤色)光、G(緑色)光、B(青色)光を用いて第2方式によるカラー表示を行うことができる。

第2液晶モジュール31bにおいて、可動役物によって第1液晶モジュール31aから

50

R（赤色）光、G（緑色）光、B（青色）光が遮られない領域では、第1液晶モジュール31aからR（赤色）光、G（緑色）光、B（青色）光を用いた第2方式によるカラー表示が行われる。

LEDから出射される光は拡散性が低く点発光してしまい拡散しないので、そのままでは第2液晶モジュール31bに第2方式のカラー表示に向かない。第2液晶モジュール31bの画素に光りが均等に行き渡らないためである。

一方で、バックライト100からの出射光は、導光板としてのバックライトに拡散する（バックライトを面発光させる）ため、第2液晶モジュール31bに第2方式のカラー表示に好適に用いることができる。

可動役物の前面に設けた赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116は当然バックライトを発光させるものではないため、これらの点発光を防ぐために可動役物の前面側に拡散フィルムを貼付することが望ましい。

上記のように、赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116の発光タイミングは、バックライト100の光源である赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bの発光タイミングと完全同期しており、第2液晶モジュール31b全体として問題なく第2方式によるカラー表示を行うことができる。

なお、位相差フィルムについては、可動役物には貼付の必要がなく、第1液晶モジュール31aの出射側偏光フィルタ109aの前面側に位相差フィルムに貼付してもよいし、第2液晶モジュール31bの入射側偏光フィルタ101bの後面側に貼付してもよい。

【0220】

なお、図42、図43に示した構成において、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bの間に、発光役物500に替えて所定のパターンを彫り込んだアクリル板などの導光板を配置してもよい。

赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116からの光によって導光板を発光させることにより、パターンに従った画像を表示することが出来る。

導光板による表示によって、第1液晶モジュール31aや第2液晶モジュール31bに表示される演出図柄35などを強調表示、補強表示することが出来る。

なお、赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116は、導光板に対して背面からではなく、側面から光を入射させることで、第1液晶モジュール31aにおける表示の視認性を損なうことがない。

そして、LEDドライバ37は、図43の場合と同様に赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116を制御して、1/180秒毎に導光板に向けてR（赤色）光、G（緑色）光、B（青色）光を出射させる。

赤色LED116R、緑色LED116G、青色LED116の発光タイミングは、バックライト100の光源である赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bの発光タイミングと完全同期している。

従って、導光板に画像を表示するとともに、導光板からの光を第2液晶モジュール31bの光源として用いて第2方式によるカラー表示を行うことができる。

【0221】

なお、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bとフレームの開始タイミング（垂直同期タイミング、VSYNC）がずれていると、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bの何れかで色ズレが生じる場合がある。

赤色LED115R、緑色LED115G、青色LED115Bの発光タイミングは、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bの駆動信号と同期しているが、両液晶モジュールの垂直同期タイミングがずれていると、例えば、第2液晶モジュール31bにおいて、R成分用の液晶駆動信号によって液晶分子が駆動すべき（赤色で画素を表示させるべき）ときにバックライト100がR（赤色）で発光していない、などという問題が生じるおそれがある。

従って、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bと垂直同期信号（VSYNC）を同期させる必要がある。

10

20

30

40

50

以下に、本実施形態の画像表示ユニット 3 1 において、第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b の垂直同期信号を同期させるための方法を説明する。

【 0 2 2 2 】

図 4 4 は、液晶画面の基本構成を説明する図である。

液晶画面は、マトリックス状に配置された多数の画素によって構成され、横方向に配設された画素によって 1 ラインの走査線（水平ライン）が構成される。

そして、（ V G A ）入力信号に従って、走査線（水平ライン）を、1 ラインずつ（例えば、左方向から右方向へ）、上下方向（縦方向）に走査（画素を駆動）することによって映像が表示される。

また、液晶画面には、実際に画像が表示される有効画素からなる表示エリア（有効画素領域）5 0 の周囲に、水平方向、垂直方向の非表示エリア（＝ブランク領域）が設定される。

10

【 0 2 2 3 】

図 4 4（ a ）に示す例では、有効画素領域 5 0 の水平方向、垂直方向に設定されるブランク領域は、水平フロントポーチ 5 1、水平バックポーチ 5 2、垂直フロントポーチ 5 3、垂直バックポーチ 5 4 を含む。

これらバックポーチ、フロントポーチの大きさを調整することにより液晶画面内の表示エリア（有効画素領域）5 0 の位置を変更することが可能である。

有効画素領域 5 0 の上側に設定されるブランク領域が垂直フロントポーチ 5 3、有効画素領域 5 0 の下側に設定されるブランク領域が垂直バックポーチ 5 4 である。

20

また、有効画素領域 5 0 を含む水平ラインにおいて、左側（走査開始側）に設定されるブランク領域が水平フロントポーチ 5 1、右側（走査終了側）のブランク領域が水平バックポーチ 5 2 である。

なお、ブランク領域は、必ずしも、有効画素領域 5 0 の上下、前後に分かれて設定される必要はなく、図 2 6（ b ）に示すように、有効画素領域 5 0 の前側あるいは後側に水平ブランク領域 5 5 として設定されても良く、上側あるいは下側に垂直ブランク領域 5 6 としてまとめて設定されてもよい。

【 0 2 2 4 】

上記したように、画像表示装置（液晶画面）は、 V D P 2 0 0 から入力される信号に基づいて画素（液晶）を駆動させる L C D ドライバを備えている。

30

第 1 液晶モジュール 3 1 a は L C D ドライバ 3 6 a を備え、第 2 液晶モジュール 3 1 b は L C D ドライバ 3 6 b を備えている。

液晶画面は、上述の V D P 2 0 0 から L C D ドライバに入力される信号の態様に応じて、動作モード（駆動モード）が異なり、これは D E モードと、固定モードとに大別される。

図 4 では、表示回路 2 0 8 から映像信号と同期信号が出力される旨説明したが、これは後述する固定モードにおける信号であり、D E モードでは、データイネーブル信号（ D E 信号）が使用される。以下では、固定モードについて説明する。

【 0 2 2 5 】

固定モードにおいて、 V D P 2 0 0 から入力される入力信号は主に、駆動クロックと、映像に準拠した輝度信号及び色信号（映像信号）と、同期信号（ H - S Y N C 信号、 V - S Y N C 信号、ブランク信号）を含む。

40

図 4 5 は、液晶モジュールの同期信号を示す図である。

V D P 2 0 0 から V - S Y N C 信号が入力されると、ドライバは、 V - B L A N K 信号の状態に応じて液晶画面の最初のドットから 1 ラインずつ走査（駆動）を行う。

V - S Y N C 信号が入力された後、 V - B L A N K 信号が無効な期間が、垂直ブランク領域 5 6（垂直フロントポーチ 5 3 + 垂直バックポーチ 5 4）に相当する。

V - B L A N K 信号の有効期間では、有効画素領域 5 0 に対する描画が行われる。

V - B L A N K 信号の有効期間における不図示の H - B L A N K 信号の有効期間は、水平ブランク領域 5 5（水平フロントポーチ 5 1 + 水平バックポーチ 5 2）に相当する。 H - B L A N K 信号が有効な場合は、有効画素による実際の描画（画素の駆動）が行われる。

50

1ラインに対する走査中にH-SYNC信号が入力されると、次のラインの走査を行う。
垂直バックポーチ期間後、V-SYNC信号が入力されると、画面のリフレッシュタイミングとなって、次の画面の走査を開始する。

また、垂直ブランキング期間（垂直フロントポーチ期間＋垂直バックポーチ期間）は、V-BLANK信号によって規定される。

図44(b)に示したように、blank領域を有効画素領域の前後の何れかにまとめて設定している場合には、垂直フロントポーチ53＋垂直バックポーチ54を合わせたブランキング期間の最後にV-SYNC信号が入力されて次画面の最初の画素に戻る。このタイミングが画面のリフレッシュタイミングである。

【0226】

本実施形態の画像表示ユニット31では、第1液晶モジュール31a、第2液晶モジュール31bの垂直同期タイミングを合わせるために以下に説明するような制御を行っている。

基本的には、1つの液晶モジュールの垂直同期タイミングを他の液晶モジュールの垂直同期タイミングに合わせる制御となる。

以下では、第1液晶モジュール31aの垂直同期タイミングが第2液晶モジュール31bのそれよりも遅い場合を説明する。もちろん一例にすぎず逆であってもよい。

LCDドライバ36aは、第2液晶モジュール31bの最終画素の走査が終了して先頭画素に戻るタイミングで、途中の画素を未だ駆動中の第1液晶モジュール31aについて強制的に先頭画素に戻る。これにより第1液晶モジュール31a、第2液晶モジュール31bの垂直同期タイミングを合わせる。これは、以下のような構成とすることで実現可能である。

【0227】

図46は、本実施形態の画像表示ユニットが備える2つの複数の液晶画面の垂直同期タイミングを合わせるための同期信号を説明する図（その1）である。

(i)は第2液晶モジュール31bに入力される同期信号、(ii)は第1液晶モジュール31aに入力される同期信号を示している。

本実施形態の遊技機では、図35(b)に示すように、リフレッシュレートの値の小さい第1液晶モジュール31aについて、V-SYNC信号のタイミングを実際よりも早め（垂直バックポーチ期間を短縮し）、図35(a)に示す第2液晶モジュール31bのV-SYNC信号と同じタイミングとしている。

VDP200は、V-SYNC信号のタイミングを第2液晶モジュール31bに合わせたV-SYNC信号を第1液晶モジュール31aのLCDドライバ36aに対して出力する。

【0228】

また、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bのリフレッシュレートの差異はごく僅かであり、第2液晶モジュール31bについて垂直バックポーチ期間が終了したタイミングでは、第1液晶モジュール31aについても有効画素領域50aの駆動を終了して垂直バックポーチ期間となっている可能性が高い。

第2液晶モジュール31bについて垂直バックポーチ期間を終了して垂直フロントポーチ期間を開始した時点で、第1液晶モジュール31aについても強制的に垂直フロントポーチ期間としても、第1液晶モジュール31aの画像表示に問題が起こることはない。

【0229】

このような場合、垂直blank領域56後にV-SYNCが入力されるが、第2液晶モジュール31bにV-SYNC入力を入力すると同時に、第1液晶モジュール31aにもV-SYNC信号を入力することで、第1液晶モジュール31aと第2液晶モジュール31bの垂直同期タイミングを合わせることができる。

【0230】

また別の方法として、LCDドライバ36bは、第2液晶モジュール31bの最終画素の走査が終了したあと、途中の画素を未だ駆動中の第1液晶モジュール31aについて最

10

20

30

40

50

終画素の走査が終了して先頭画素に戻るのを待って先頭画素に戻る。これにより、第 1 液晶モジュール 3 1 a、第 2 液晶モジュール 3 1 b の垂直同期タイミングを合わせる。これは、以下のような構成とすることで実現可能である。

【 0 2 3 1 】

図 4 7 は、本実施形態の画像表示ユニットが備える 2 つの複数の液晶画面の垂直同期タイミングを合わせるための同期信号を説明する図（その 2）である。

（ a ）は第 2 液晶モジュール 3 1 b の垂直同期信号、（ b ）は第 1 液晶モジュール 3 1 a の垂直同期信号を示している。

本実施形態の遊技機では、図 3 5 （ a ）に示すように、第 2 液晶モジュール 3 1 b について垂直バックポート 5 4 b に対応する規定の期間が経過後も待機して本来の V - S Y N C 信号の入力タイミングを実際よりも遅め、第 1 液晶モジュール 3 1 a の垂直同期信号と同じタイミングとする。

10

V D P 2 0 0 は、第 1 液晶モジュール 3 1 a の垂直同期タイミング（ V - S Y N C 信号の入力タイミング）に合わせて、図 3 8 （ a ）のような垂直同期信号を送信する。

垂直ブランク領域 5 6 後に V - S Y N C 信号が入力されるが、第 1 液晶モジュール 3 1 a の L C D ドライバ 3 6 a に V - S Y N C 信号を入力すると同時に、第 2 液晶モジュール 3 1 b の L C D ドライバ 3 6 b にも V - S Y N C 信号を入力することで、第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 2 液晶モジュール 3 1 b の垂直同期タイミングを合わせることができる。

第 3 液晶モジュール 3 1 c についても同様であり、第 1 液晶モジュール 3 1 a の L C D ドライバ 3 6 a に V - S Y N C 信号を入力すると同時に、第 3 液晶モジュール 3 1 b の L C D ドライバにも V - S Y N C 信号を入力することで、第 1 液晶モジュール 3 1 a と第 3 液晶モジュール 3 1 b の垂直同期タイミングを合わせることができる。

20

結果的に、第 1 液晶モジュール 3 1 a、第 2 液晶モジュール 3 1 b、第 3 液晶モジュール 3 1 c のすべてにおいて垂直同期タイミングを合わせることができる。

なお、本実施形態において、赤色 L E D 1 1 5 R、緑色 L E D 1 1 5 G、青色 L E D 1 1 5 B は、それぞれ、不可視光（紫外線）を出射可能な L E D から出射される紫外線の波長を蛍光管によって変換することにより赤色光、緑色光、青色光を出射するように構成してもよい。

【 0 2 3 2 】

なお、遊技機 1 の画像表示装置としては、液晶表示装置、リアプロジェクタ、その他、任意の表示装置を採用することができる。

30

また、本発明の画像表示装置の表示態様は、パチンコ機のみならず、スロットマシン、その他、表示装置を有した遊技機、ゲーム機一般に適用することができる。

【 符号の説明 】


【 0 2 3 3 】

1 遊技機、1 0 遊技盤、1 3 第 1 始動口、1 4 第 2 始動口、3 1 画像表示装置、3 5 演出図柄、1 1 0 主制御基板、1 1 1 メイン C P U、1 1 2 メイン R O M、1 1 3 メイン R A M、1 2 0 演出制御基板、1 2 1 サブ C P U、1 2 2 サブ R O M、1 2 3 サブ R A M、1 4 0 ランプ制御基板、1 5 0 画像制御基板、1 5 1 ホスト C P U、1 5 2 ホスト R A M 1 5 2 ホスト R O M


40

【図面】


【図 1】

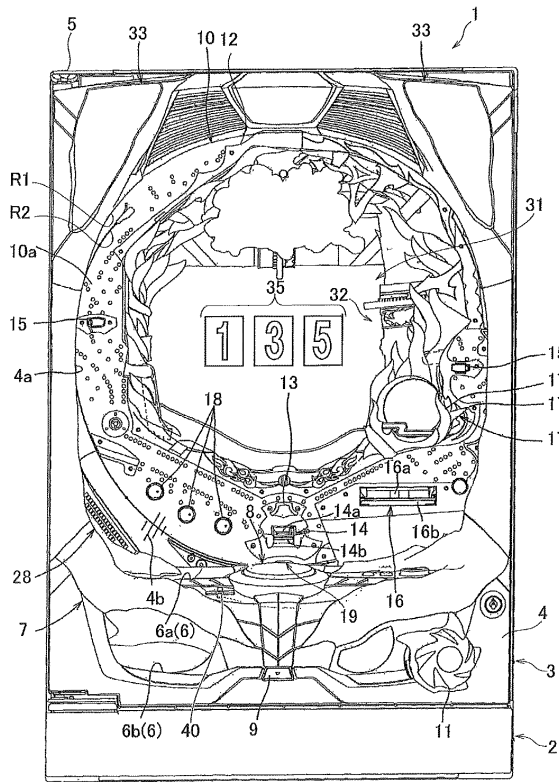


【図 2】

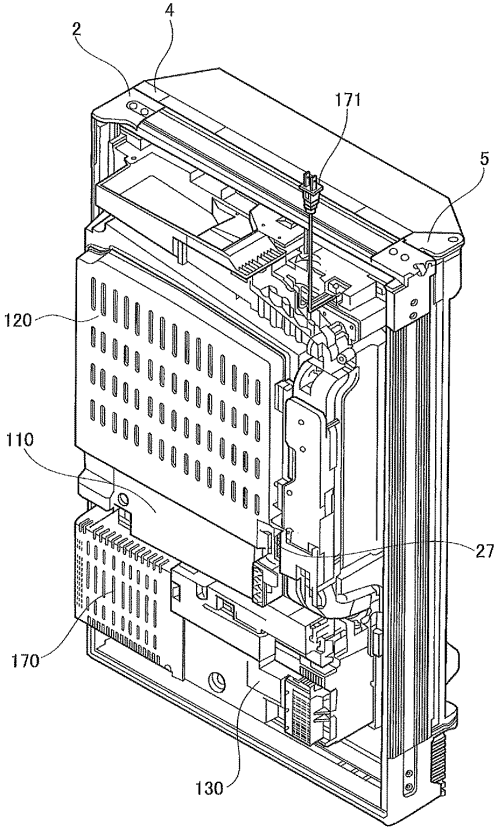

【図 3】

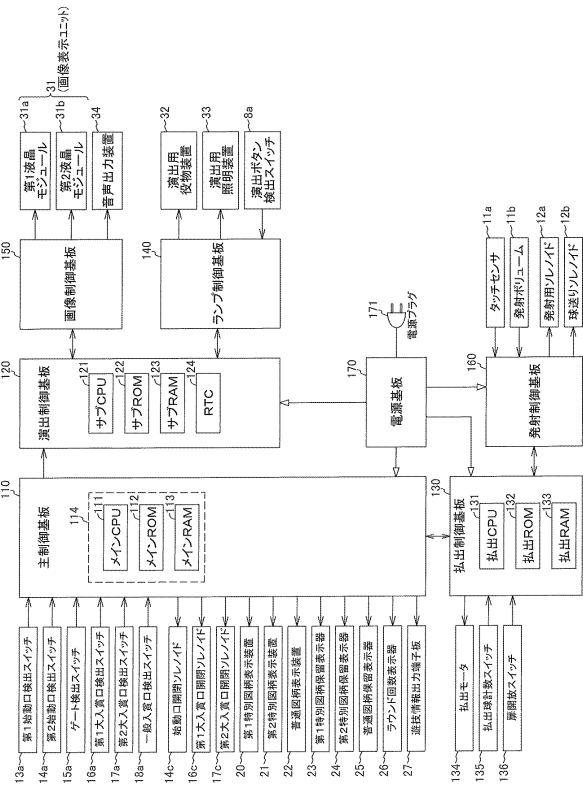

【図 4】

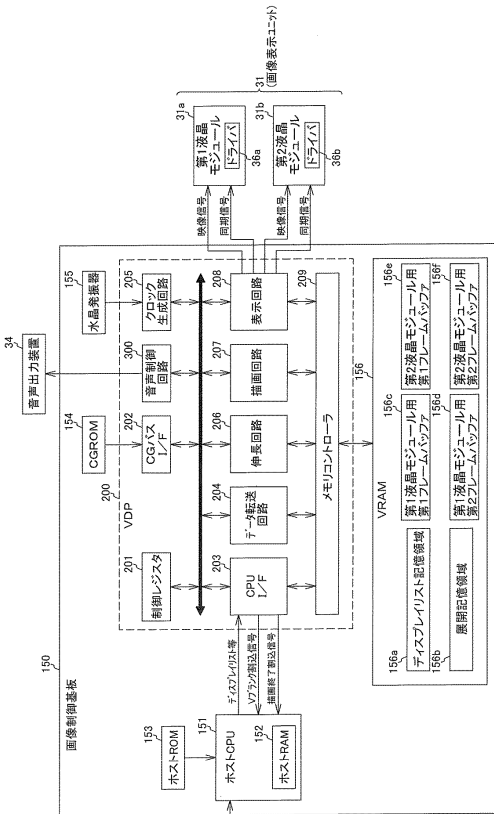

【図 5】

(a) 特別図柄判定用乱数

		範囲	割合	乱数値
大当たり	低確率(通常)遊技状態	0~299	1/300	3
	高確率遊技状態		10/300	3, 7, 37, 67 97, 127, 157 187, 217, 247
小当たり			3/300	150, 200, 250

(b) 大当たり図柄判定用乱数

		範囲	割合	乱数値
A	通常時短付き 長当たり	0~249	35/250	0~34
	第1始動口			
B	通常時短付き 短当たり		15/250	35~49
	第2始動口			
C	高確率時短付き 長当たり		25/250	50~74
	第1始動口			
D	高確率時短付き 短当たり		175/250	50~224
	第2始動口			
E	高確率時短無し 短当たり		75/250	75~149
	第1始動口			
	第2始動口		25/250	225~249
	第1始動口		100/250	150~249
	第2始動口		—	—

(c) リーチ判定用乱数

	範囲	割合	乱数値
リーチ有	0~249	22/250	0~21
リーチ無		228/250	22~249


(d) 補助図柄判定用乱数

		範囲	割合	乱数値
当たり	時短フラグOFF,高確フラグOFF	0~9	1/10	7
	時短フラグOFF,高確フラグON			
	時短フラグON,高確フラグOFF		10/10	0~9
	時短フラグON,高確フラグON			


第1始動口

第2始動口


【図 6】

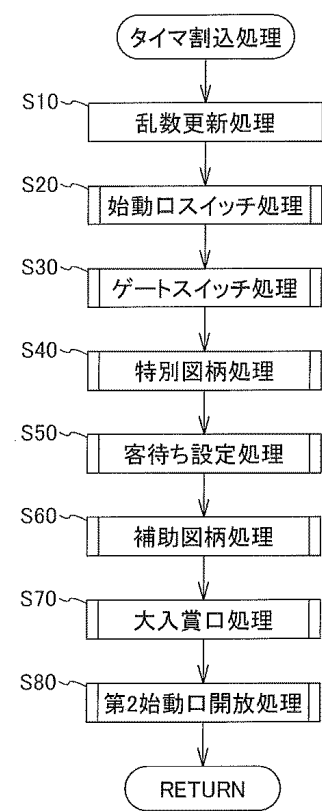

【図 7】

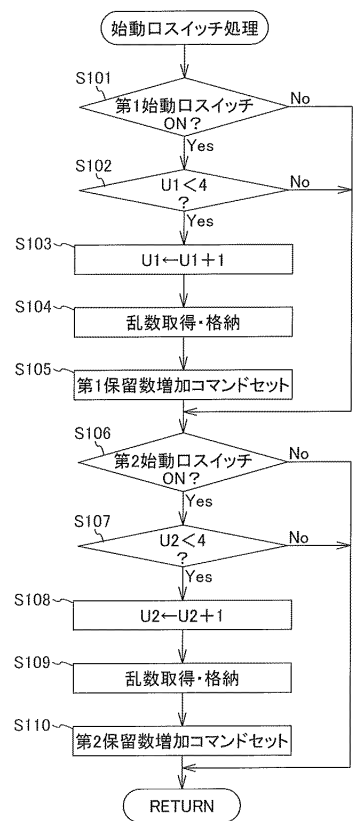

【図 8】

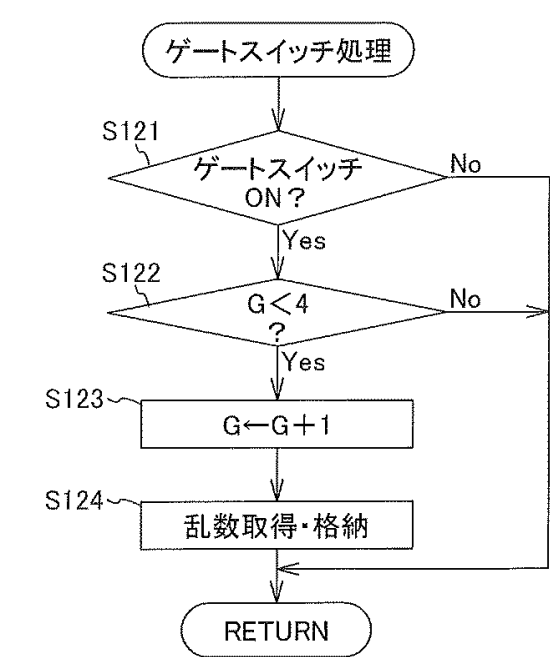

10


20

30


40

50

【図 9】

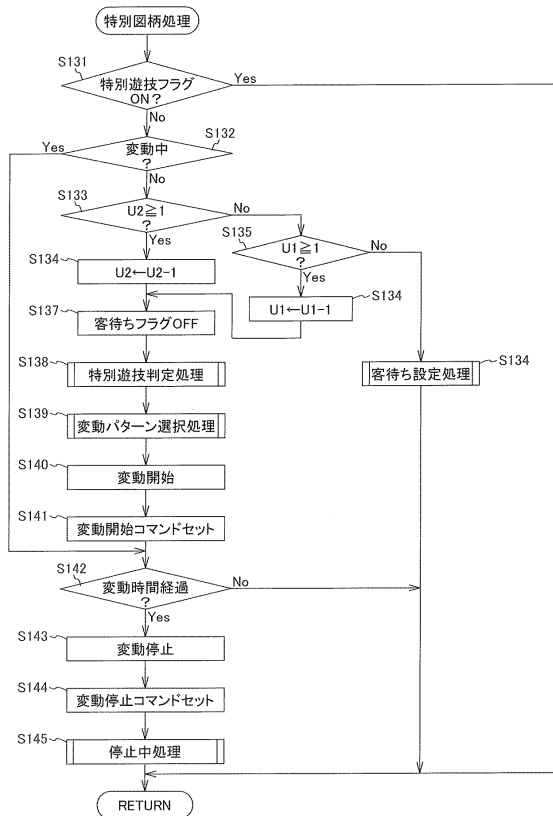


【図 10】

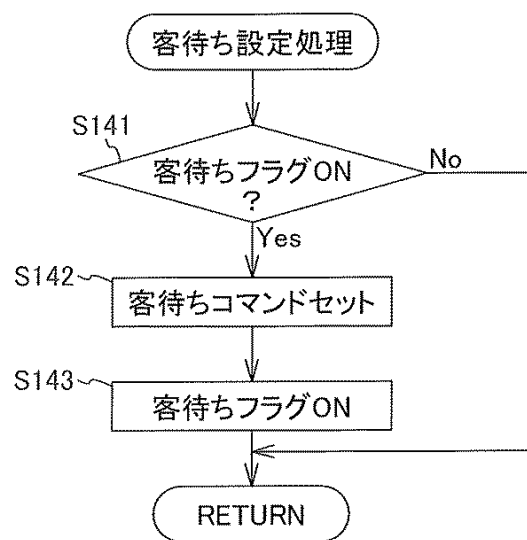


10

20

【図 11】

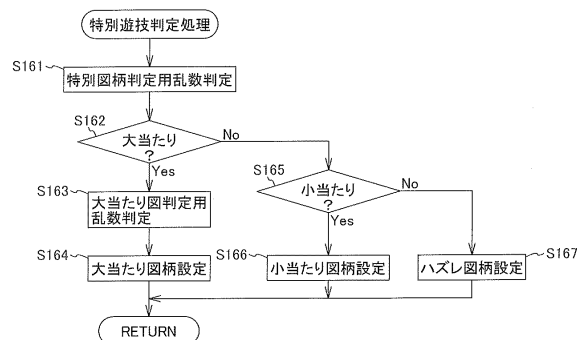

【図 12】

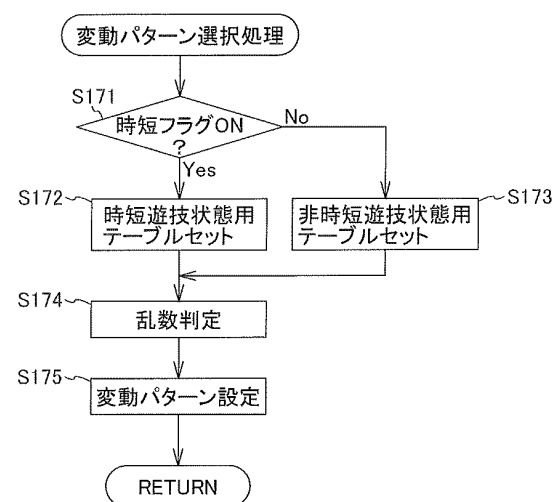

30

40

50

【図 13】


(a) 非時短遊技状態用変動パターンテーブル

	特別図柄判定用乱数値	保留球数	リチ判定用乱数値	変動パターン乱数値	変動パターン	変動時間	演出内容
大当たり	3	—	—	0~89	変動パターン1	90秒	リチA(当たり)
小当たり	150,200,250	—	—	90~179	変動パターン2	60秒	リチB(当たり)
				0~179	変動パターン3	60秒	チャンス演出
				0~179	変動パターン4	12秒	通常変動A
				0~29	変動パターン5	90秒	リチA(ハズレ)
				30~179	変動パターン6	30秒	リチB(ハズレ)
				0~179	変動パターン7	8秒	通常変動B
				0~29	変動パターン5	90秒	リチA(ハズレ)
				30~179	変動パターン6	30秒	リチB(ハズレ)
				22~249	変動パターン8	4秒	短縮変動A
				0~29	変動パターン5	90秒	リチA(ハズレ)
				30~179	変動パターン6	30秒	リチB(ハズレ)

(b) 時短遊技状態用変動パターンテーブル

	特別図柄判定用乱数値	保留球数	リチ判定用乱数値	変動パターン乱数値	変動パターン	変動時間	演出内容
大当たり	3	—	—	0~89	変動パターン1	90秒	リチA(当たり)
小当たり	150,200,250	—	—	90~179	変動パターン2	60秒	リチB(当たり)
				0~179	変動パターン3	60秒	チャンス演出
				22~249	変動パターン4	12秒	通常変動A
				0~29	変動パターン5	90秒	リチA(ハズレ)
				30~179	変動パターン6	30秒	リチB(ハズレ)
				22~249	変動パターン9	2秒	短縮変動B
				0~29	変動パターン5	90秒	リチA(ハズレ)
				30~179	変動パターン6	30秒	リチB(ハズレ)


【図 14】

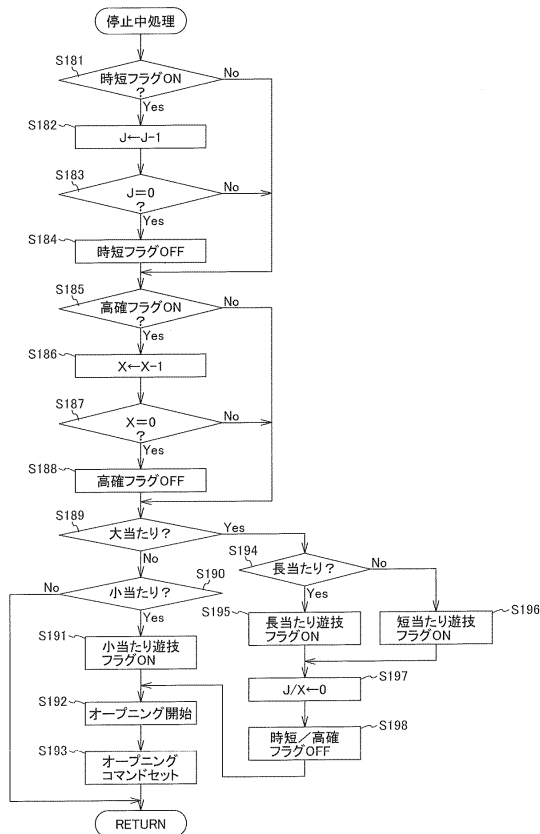


10

20

【図 15】

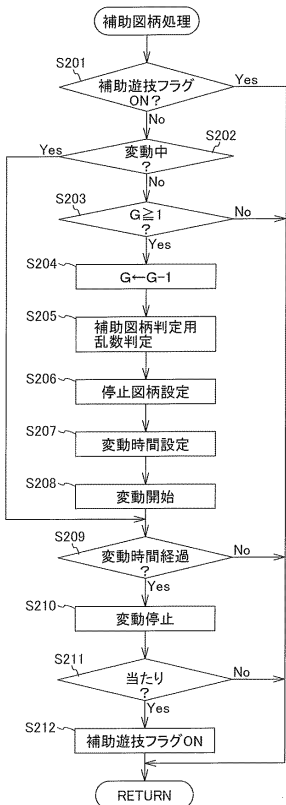

【図 16】

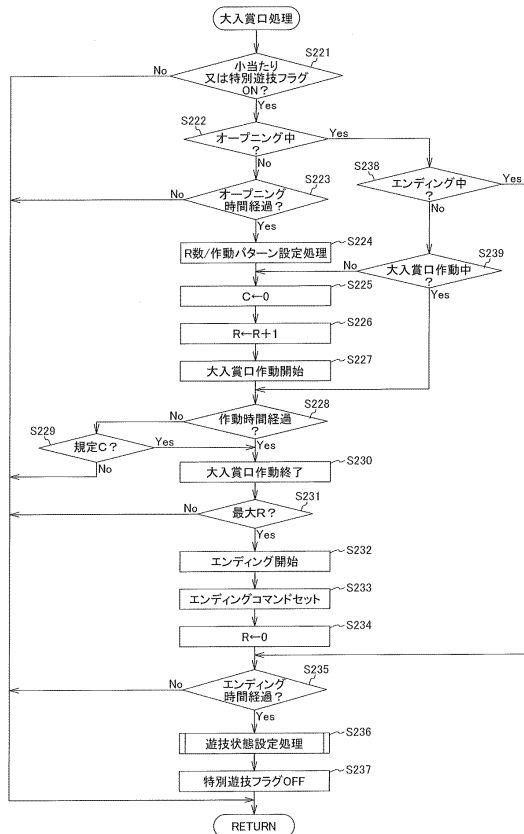

30

40


50

【図 1 7】

〈R数／開放パターン設定例〉


		1R中の作動パターン
通常時短付き長当たり	4R	29.5秒開放×1回
通常時短付き短当たり	2R	0.1秒開放×1回
高確率時短付き長当たり	16R	29.5秒開放×1回
高確率時短付き短当たり	2R	0.1秒開放×1回
高確率時短無し短当たり	2R	0.1秒開放×1回
小当たり	1R	0.1秒開放×2回

【図 1 8】

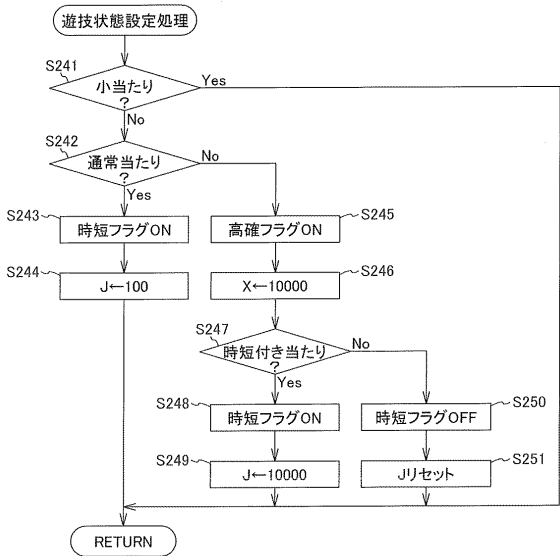


10

【図 1 9】

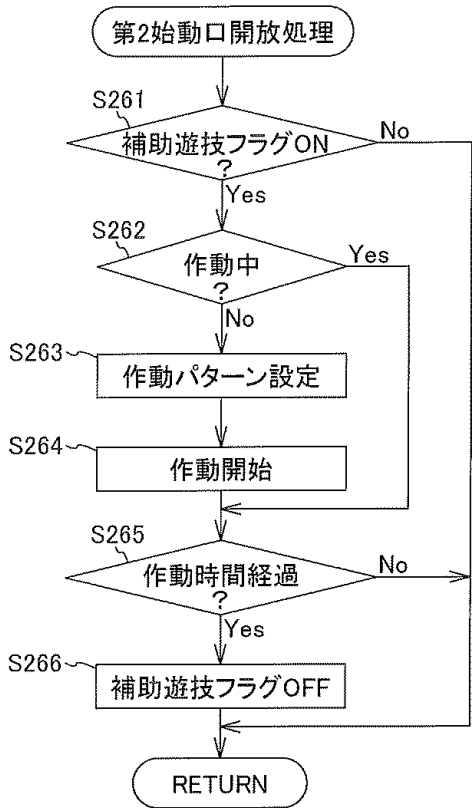

【図 2 0】

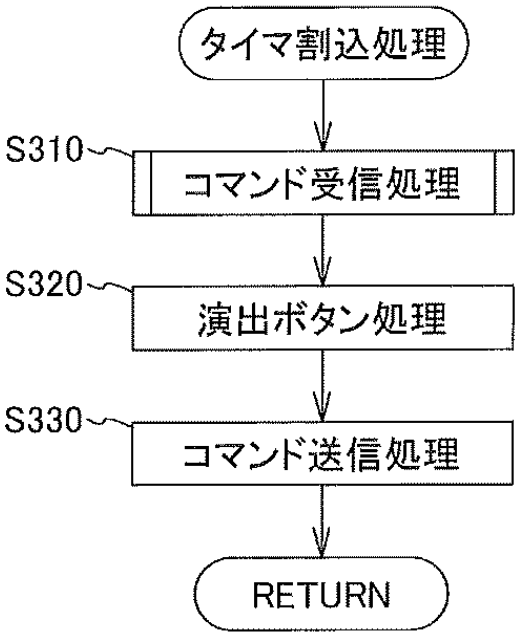


20

30


40

50

【図 2 1】

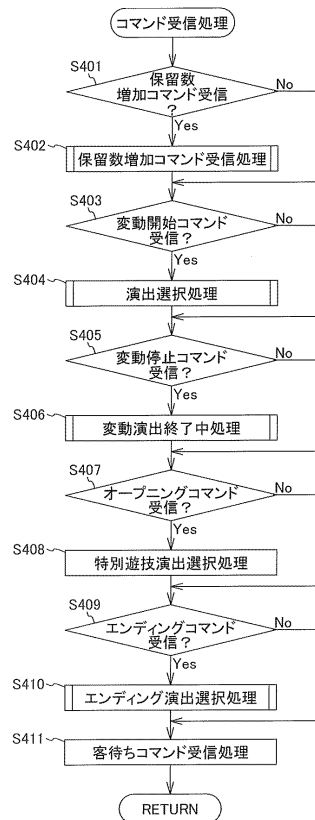


【図 2 2】

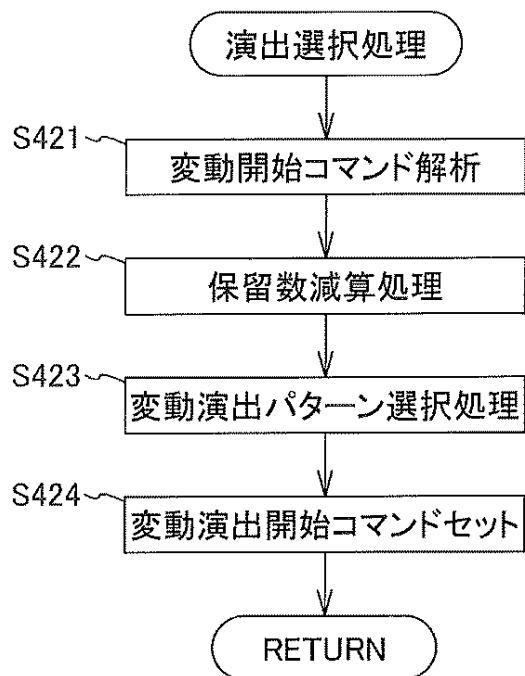


10

20

【図 2 3】

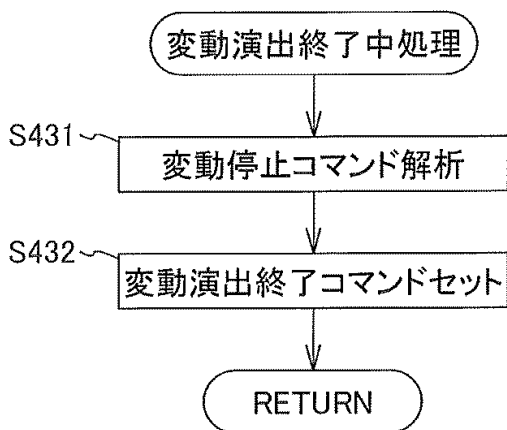

【図 2 4】

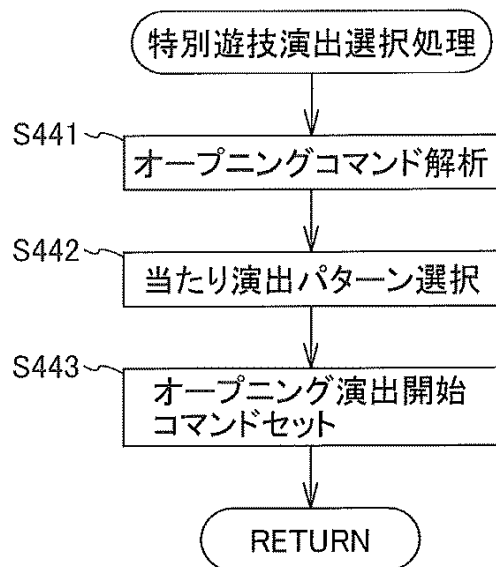


30


40

50

【図 2 5】

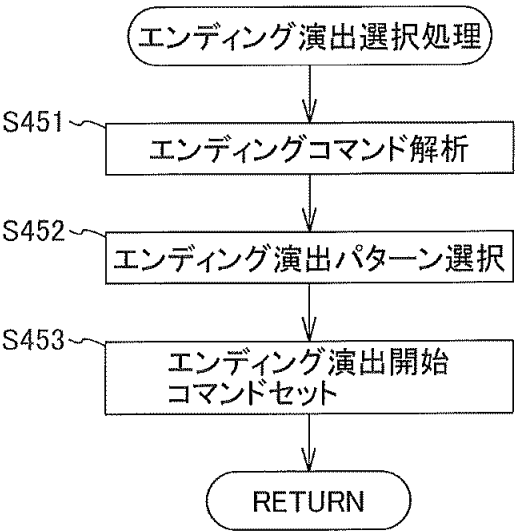


【図 2 6】

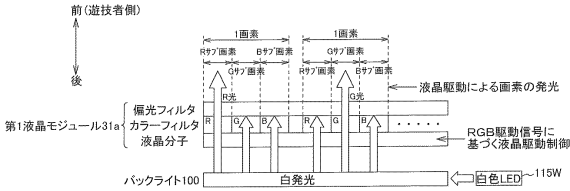


10

【図 2 7】

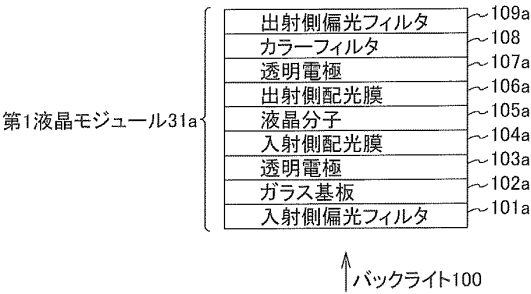

【図 2 8】

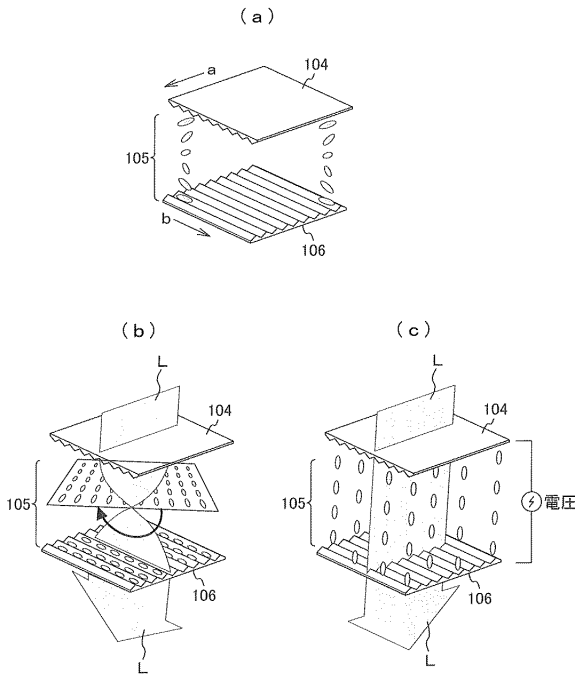


30


40

50

【図 29】

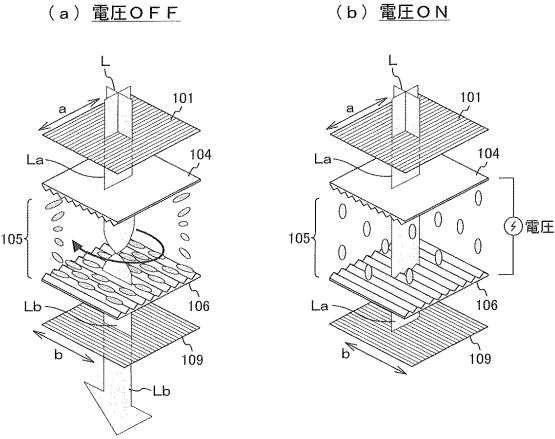


【図 30】

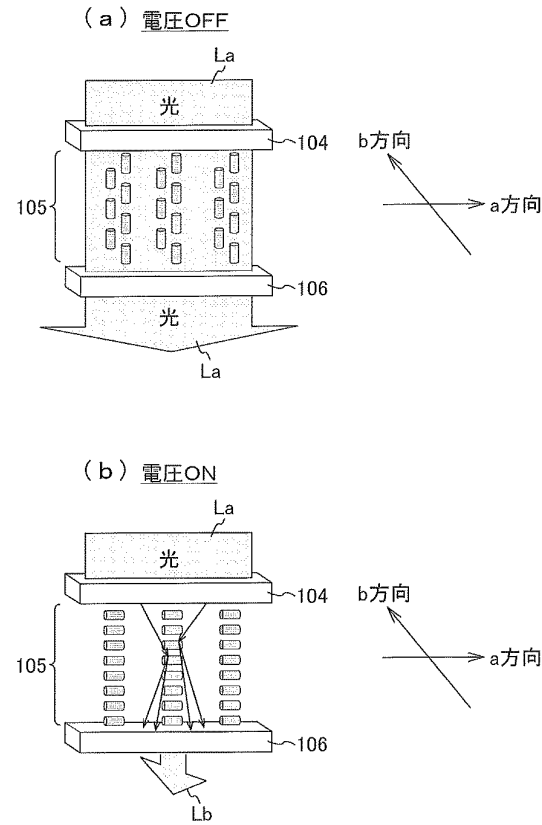


10

20

【図 31】

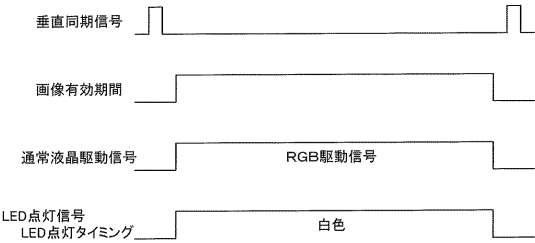

【図 32】

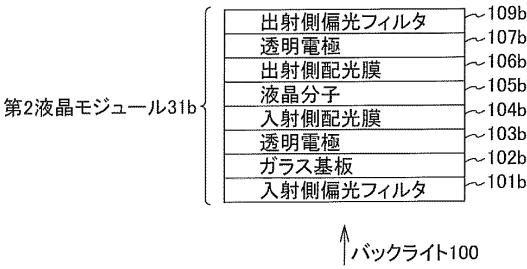


30


40

50

【図 3 3】

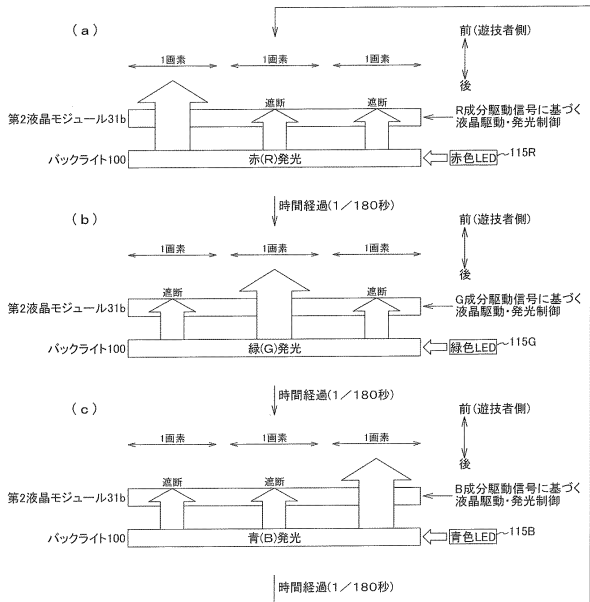


【図 3 4】

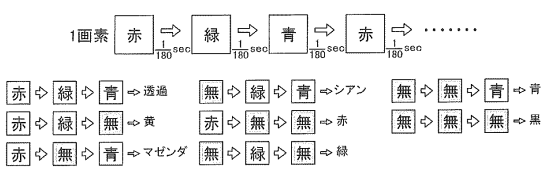


10

【図 3 5】

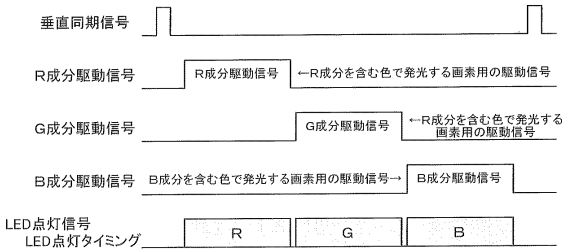

【図 3 6】

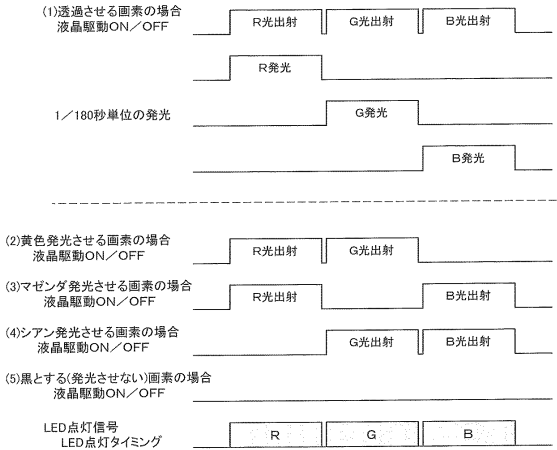


20

30


40

50


【図 3 7】

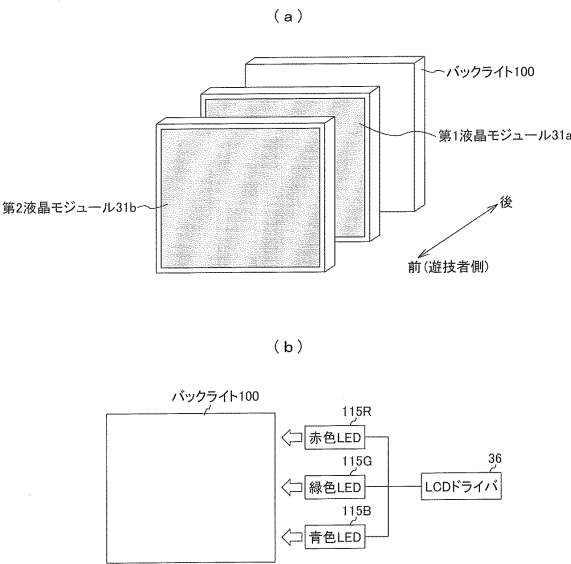


【図 3 8】

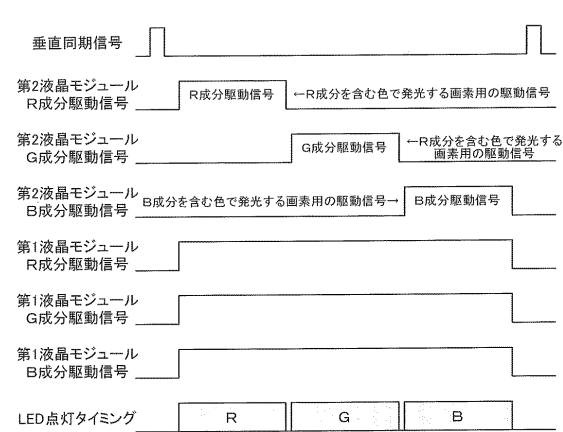


【図 3 9】

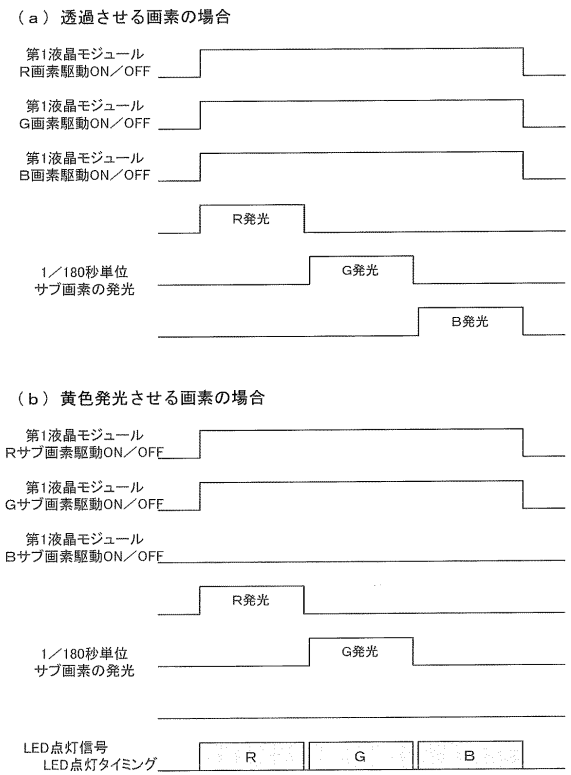


【図 4 0】

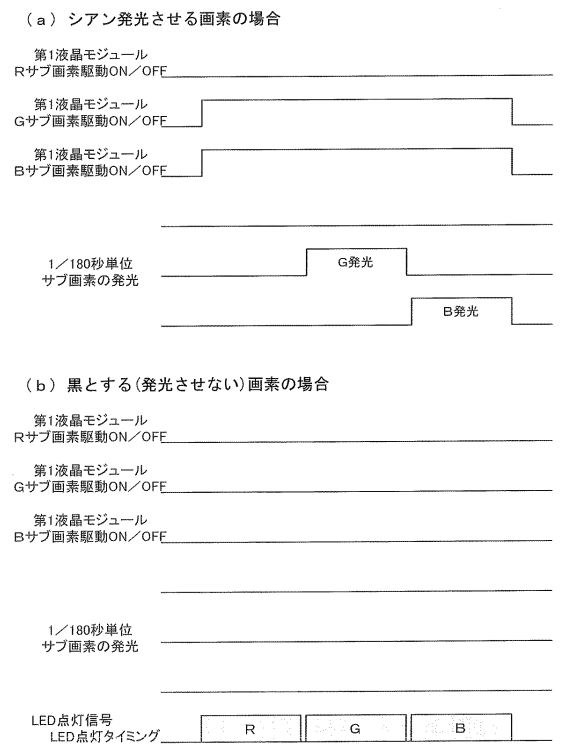

【図 4 1】

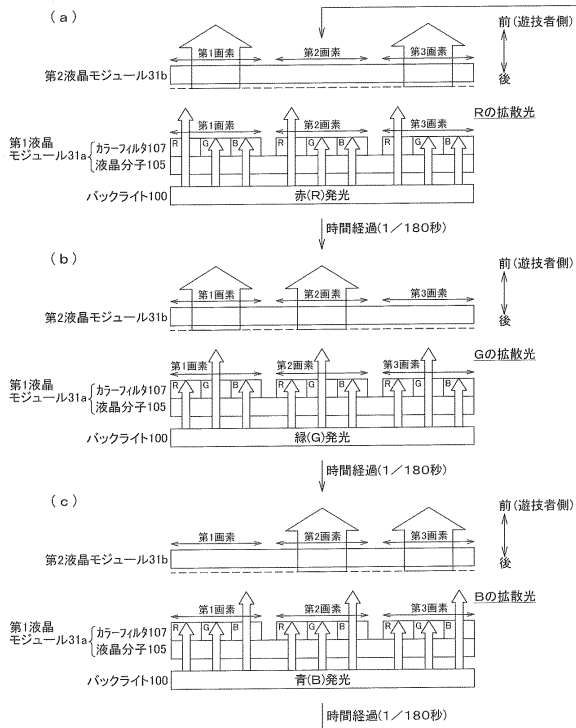


【図 4 2】

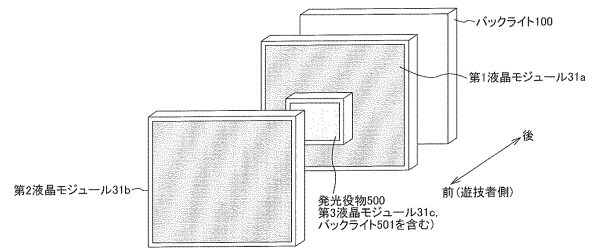


10

20

【図 4 3】

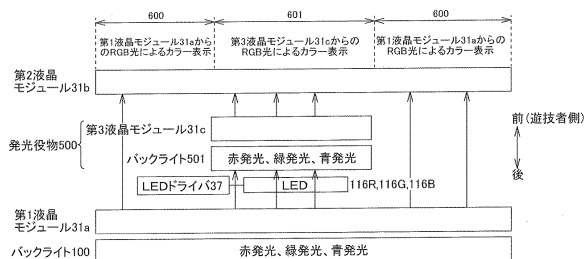

【図 4 4】

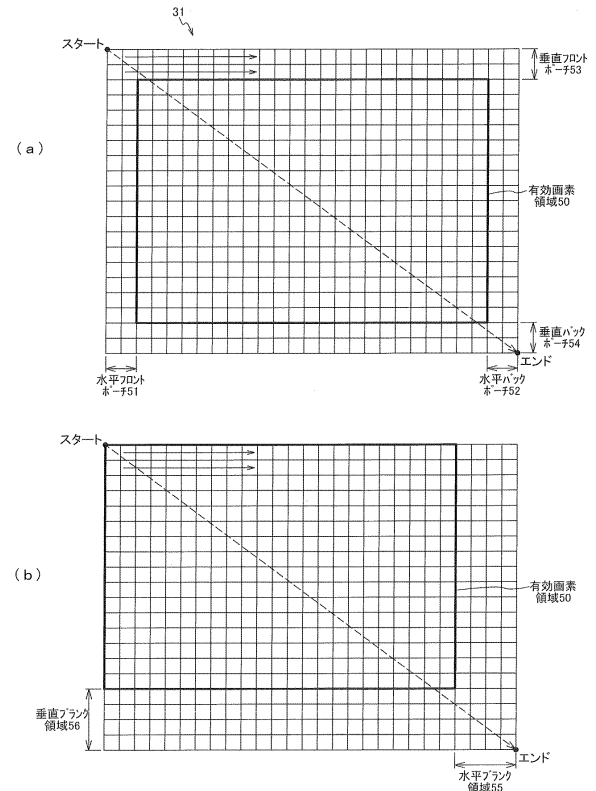


30


40

50

【図 4 5】

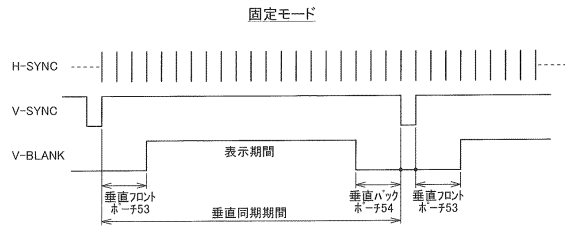


【図 4 6】

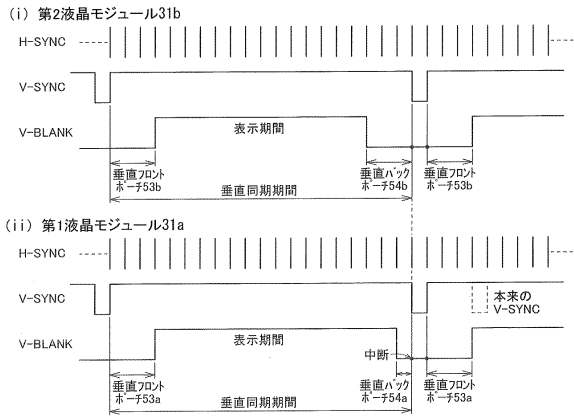

10

【図 4 7】

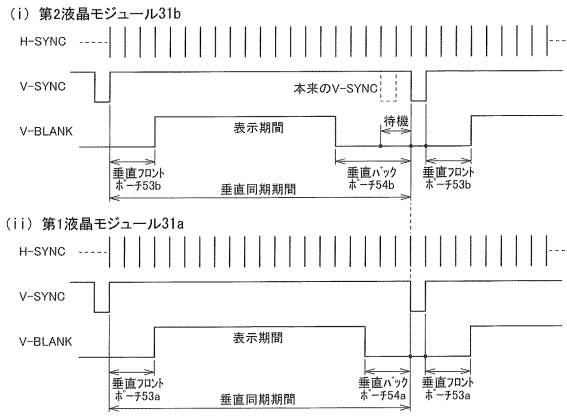

20

30

40

50

フロントページの続き

京楽産業．株式会社内

審査官 渡辺 剛史

(56)参考文献 特開 2 0 1 6 - 0 0 2 4 0 7 (J P , A)

特開 2 0 0 7 - 1 0 8 3 8 3 (J P , A)

(58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)

A 6 3 F 7 / 0 2