



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212949822 U

(45) 授权公告日 2021. 04. 13

(21) 申请号 202020587002.6

(22) 申请日 2020.04.20

(73) 专利权人 韦晓慧

地址 510006 广东省广州市番禺区广东外语外贸大学学校办公楼413室

(72) 发明人 韦晓慧

(74) 专利代理机构 北京化育知识产权代理有限公司 11833

代理人 尹均利

(51) Int. Cl.

B42F 9/00 (2006.01)

B42F 11/00 (2006.01)

B01D 53/26 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种国际贸易票据存放装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种国际贸易票据存放装置,包括主箱体,所述主箱体后侧侧壁转动连接有盖体,所述主箱体内部底壁固定连接多个隔板,所述隔板竖直设置,所述主箱体内部壁开设有多个滑槽,所述滑槽内部均设有固定组件,所述固定组件的数量比滑槽多一个。该国际贸易票据存放装置,通过设置隔板和固定组件,将不同种类的票据放置在对应的固定组件下面,然后松开连接块,这样弹簧杆具有弹力,这样卡条压在票据上,这样实现了对票据的固定,实现分类存放,便于拿取,通过设置干燥盒和网板,在干燥盒内部放置干燥剂,通过螺栓进行网板进行固定,然后空气中的水分被干燥盒进行吸收,防止对票据进行污染,防止发霉。

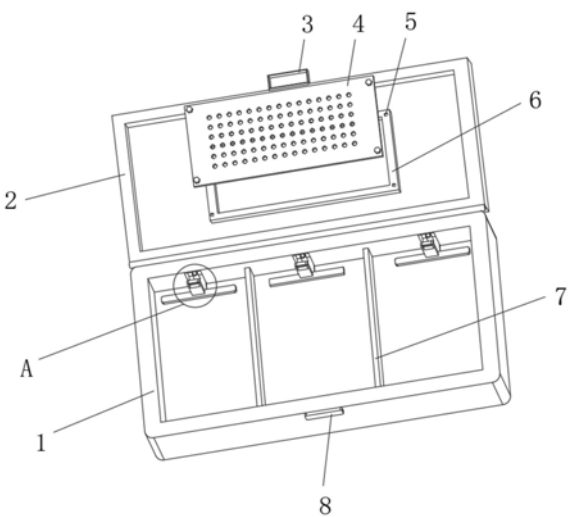

1. 一种国际贸易票据存放装置,包括主箱体(1),其特征在于:所述主箱体(1)后侧侧壁转动连接有盖体(2),所述主箱体(1)内底壁固定连接有多个隔板(7),所述隔板(7)竖直设置,所述主箱体(1)内壁开设有多个滑槽(10),所述滑槽(10)内部均设有固定组件(9),所述固定组件(9)的数量比滑槽(10)多一个。

2. 根据权利要求1所述的一种国际贸易票据存放装置,其特征在于:所述固定组件(9)包括滑动连接在滑槽(10)内部的滑板(92),且滑板(92)前端固定连接有卡条(94),所述卡条(94)上侧壁固定连接有连接块(93),且连接块(93)内开设有矩形口。

3. 根据权利要求2所述的一种国际贸易票据存放装置,其特征在于:所述滑板(92)上端与滑槽(10)内壁之间固定连接有弹簧杆(91),所述滑板(92)与滑槽(10)之间为间隙配合。

4. 根据权利要求1所述的一种国际贸易票据存放装置,其特征在于:所述盖体(2)内壁固定连接有干燥盒(6),所述干燥盒(6)一侧设有网板(4),所述干燥盒(6)侧壁四角处均开设有螺纹孔(5),所述网板(4)与干燥盒(6)之间通过螺栓固定连接,所述螺栓螺纹连接在螺纹孔(5)内部。

5. 根据权利要求1所述的一种国际贸易票据存放装置,其特征在于:所述主箱体(1)前侧壁固定连接有卡块(8),所述盖体(2)后侧壁转动连接有卡框(3),所述卡框(3)与卡块(8)为卡合连接。

6. 根据权利要求4所述的一种国际贸易票据存放装置,其特征在于:所述网板(4)上设有多个矩形分布的网孔,且网孔的直径为5mm-8mm。

一种国际贸易票据存放装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及存放装置技术领域,具体为一种国际贸易票据存放装置。

背景技术

[0002] 国际贸易也称通商,是指跨越国境的货品和服务交易,一般由进口贸易和出口贸易所组成,因此也可称之为进出口贸易,国际贸易也叫世界贸易,进出口贸易可以调节国内生产要素的利用率,改善国际间的供求关系,调整经济结构,增加财政收入等,而在国际贸易中票据则是最常见也是最重要的物品之一。

[0003] 但是工作人员对国际贸易的票据保存方式多有不妥,一般都是通过直接装持,由于具体存放的装置,票据较多的时候容易混乱,且长时间放置票据空气中的水分容易进入票据造成污染,票据容易发霉。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种国际贸易票据存放装置,解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种国际贸易票据存放装置,包括主箱体,所述主箱体后侧侧壁转动连接有盖体,所述主箱体内底壁固定连接有多个隔板,所述隔板竖直设置,所述主箱体内壁开设有多个滑槽,所述滑槽内部均设有固定组件,所述固定组件的数量比滑槽多一个。

[0008] 可选的,所述固定组件包括滑动连接在滑槽内部的滑板,且滑板前端固定连接有条卡,所述卡条上侧壁固定连接有连接块,且连接块内开设有矩形口。

[0009] 可选的,所述滑板上端与滑槽内壁之间固定连接有弹簧杆,所述滑板与滑槽之间为间隙配合。

[0010] 可选的,所述盖体内壁固定连接干燥盒,所述干燥盒一侧设有网板,所述干燥盒侧壁四角处均开设有螺纹孔,所述网板与干燥盒之间通过螺栓固定连接,所述螺栓螺纹连接在螺纹孔内部。

[0011] 可选的,所述主箱体前侧壁固定连接卡块,所述盖体后侧壁转动连接有卡框,所述卡框与卡块为卡合连接。

[0012] 可选的,所述网板上设有多个矩形分布的网孔,且网孔的直径为5mm-8mm。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种国际贸易票据存放装置,具备以下有益效果:

[0015] 1、该国际贸易票据存放装置,通过设置隔板和固定组件,将不同种类的票据放置在对应的固定组件下面,然后松开连接块,这样弹簧杆具有弹力,这样卡条压在票据上,这样实现了对票据的固定,实现分类存放,便于拿取。

[0016] 2、该国际贸易票据存放装置,通过设置干燥盒和网板,在干燥盒内部放置干燥剂,通过螺栓进行网板进行固定,然后空气中的水分被干燥盒进行吸收,防止对票据进行污染,防止发霉。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种国际贸易票据存放装置的立体结构图;

[0018] 图2为本实用新型提出的一种国际贸易票据存放装置的A处结构图;

[0019] 图3为本实用新型提出的一种国际贸易票据存放装置的俯视结构图。

[0020] 图中:1、主箱体;2、盖体;3、卡框;4、网板;5、螺纹孔;6、干燥盒;7、隔板;8、卡块;9、固定组件;91、弹簧杆;92、滑板;93、连接块;94、卡条;10、滑槽。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0022] 请参阅图1至图3,本实用新型提供一种技术方案:一种国际贸易票据存放装置,包括主箱体1,主箱体1后侧侧壁转动连接有盖体2,主箱体1前侧壁固定连接卡块8,盖体2后侧壁转动连接有卡框3,卡框3与卡块8为卡合连接,通过转动盖体2,将卡框3卡接在卡块8上,这样实现了对盖体2的闭合工作,便于存放票据,盖体2内壁固定连接干燥盒6,干燥盒6一侧设有网板4,网板4上设有多个矩形分布的网孔,且网孔的直径为5mm-8mm,干燥盒6侧壁四角处均开设有螺纹孔5,网板4与干燥盒6之间通过螺栓固定连接,螺栓螺纹连接在螺纹孔5内部,在干燥盒6内部放置干燥剂,通过螺栓进行网板4进行固定,然后空气中的水分被干燥盒6进行吸收,防止对票据进行污染,防止发霉,主箱体1内底壁固定连接多个隔板7,隔板7竖直设置,设置隔板7这样实现分区域存放。

[0023] 主箱体1内壁开设有多个滑槽10,滑槽10内部均设有固定组件9,固定组件9的数量比滑槽10多一个,固定组件9包括滑动连接在滑槽10内部的滑板92,且滑板92前端固定连接卡条94,卡条94上侧壁固定连接连接块93,且连接块93内开设有矩形口,滑板92上端与滑槽10内壁之间固定连接弹簧杆91,滑板92与滑槽10之间为间隙配合,拉动连接块93,然后将不同种类的票据放置在对应的卡条94下面,然后松开连接块93,这样弹簧杆91具有弹力,这样卡条94压在票据上,这样实现了对票据的固定,实现分类存放,便于拿取。

[0024] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0025] 综上所述,该国际贸易票据存放装置,使用的时候,通过设置隔板7和固定组件9,拉动连接块93,然后将不同种类的票据放置在对应的卡条94下面,然后松开连接块93,这样弹簧杆91具有弹力,这样卡条94压在票据上,这样实现了对票据的固定,实现分类存放,便于拿取,通过设置干燥盒6和网板4,在干燥盒6内部放置干燥剂,通过螺栓进行网板4进行固定,然后空气中的水分被干燥盒6进行吸收,防止对票据进行污染,防止发霉,通过转动盖体2,将卡框3卡接在卡块8上,这样实现了对盖体2的闭合工作,便于存放票据。

[0026] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不

局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

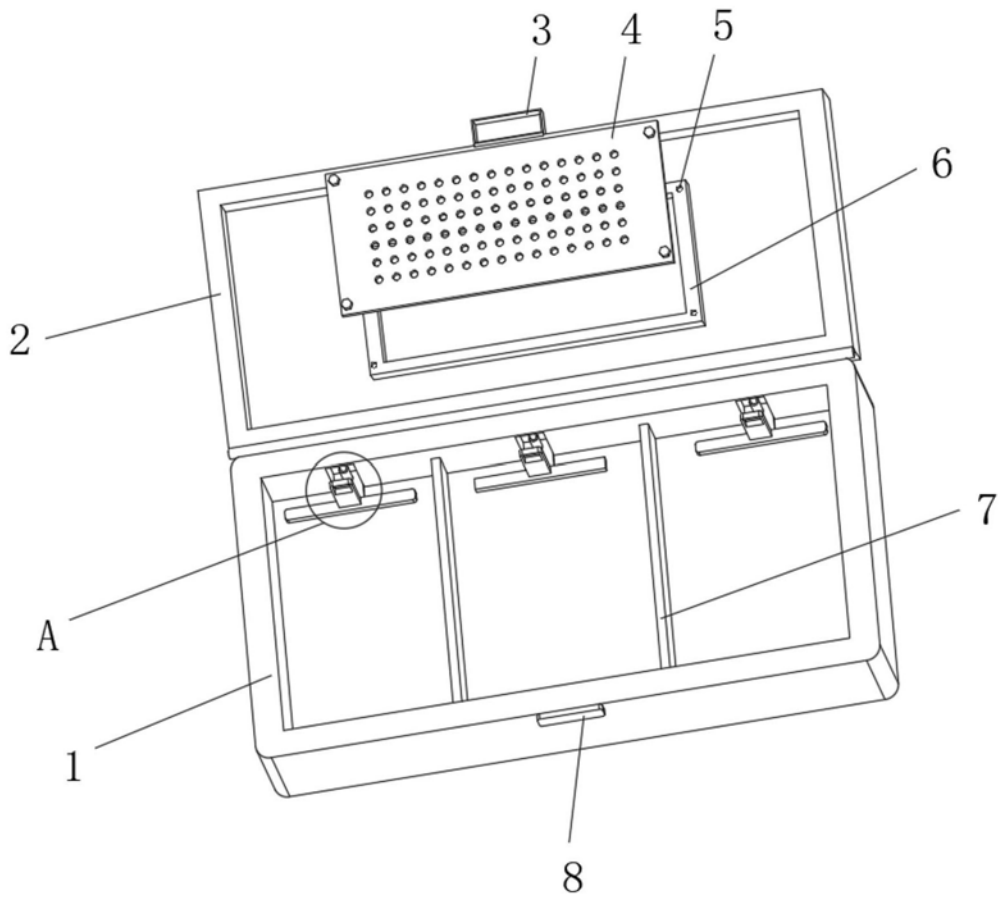


图1

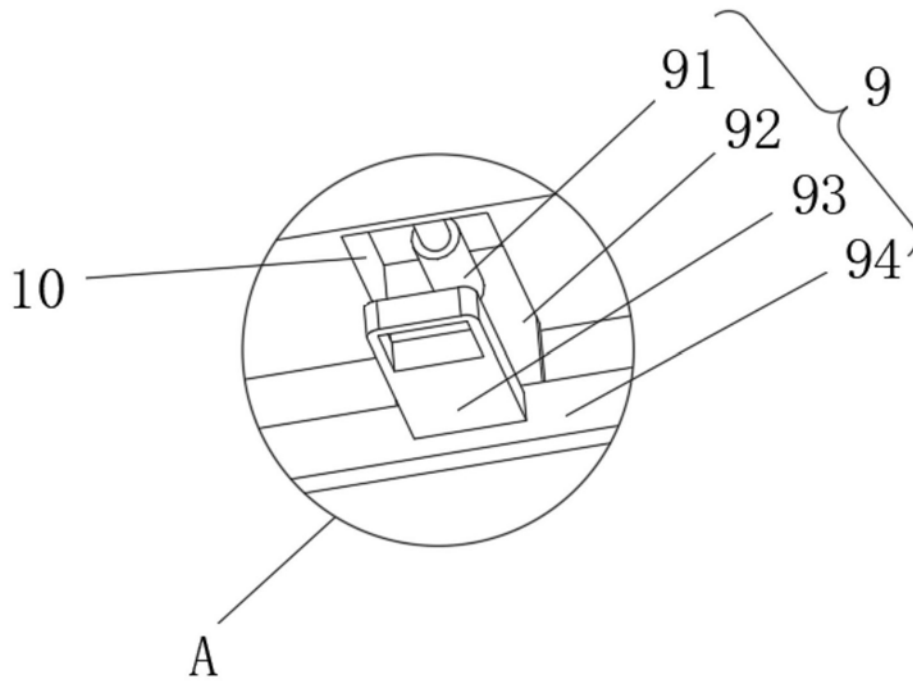


图2

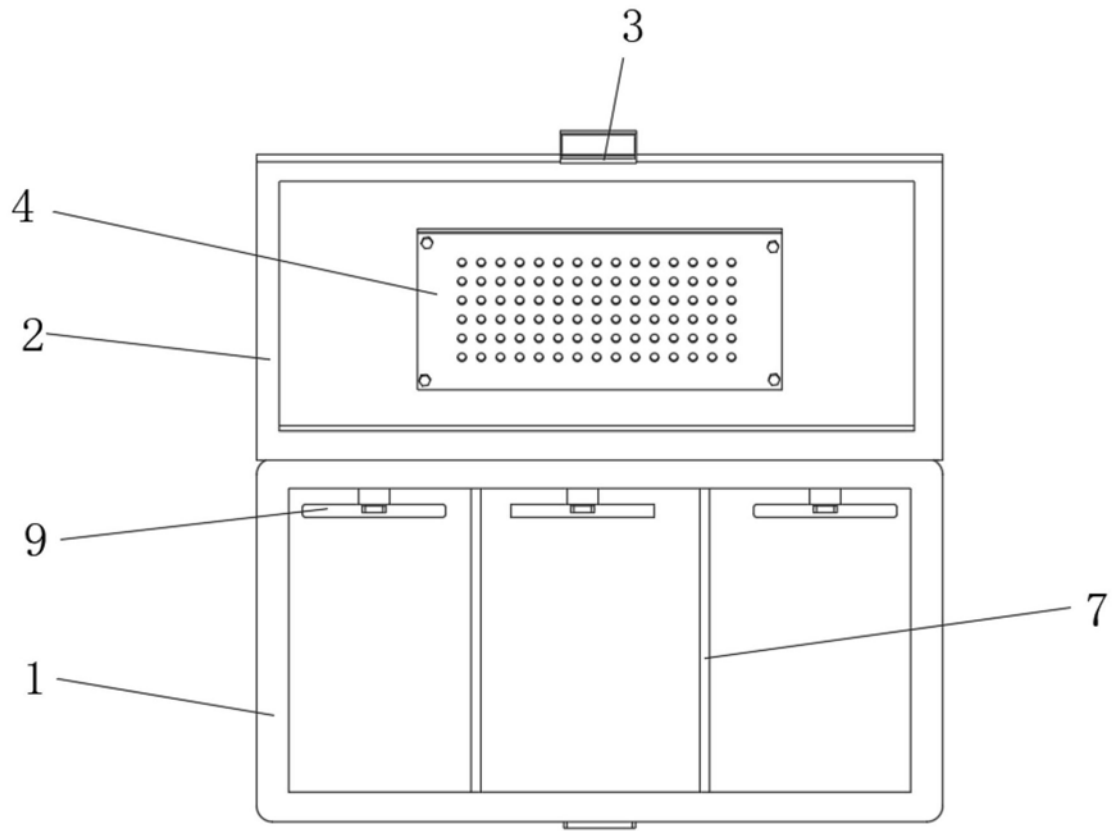


图3