

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7611**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(21) Numer zgłoszenia: **5769**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2004**

(54)

Sygnalizator akustyczno-optyczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EBS Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL);
Reszczyk Piotr Stanisław, Wesoła, (PL)

PL 7611

Nr Rp. 7611.....

Klasa 10-06.....

EBS Sp. z o.o.

Warszawa, POLSKA

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 9 maja 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sygnalizator akustyczno-optyczny, stanowiący element składowy instalacji alarmowej, przeznaczony do montowania w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz budynków. Sygnalizator może być mocowany do ścian budynku, do ogrodzenia lub w innych dogodnych miejscach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał wytworu.

Sygnalizator akustyczno-optyczny może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, korzystnie z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia sygnalizator akustyczno-optyczny w widoku z góry, zaś fig.2 – w widoku z boku, od czoła.

Sygnalizator akustyczno-optyczny został uwidoczniony także na załączonych fotografiach, gdzie fig.3 - ilustruje przedmiot w widoku perspektywicznym, fig.4 – w widoku z góry, natomiast fig.5 – w widoku od frontu.

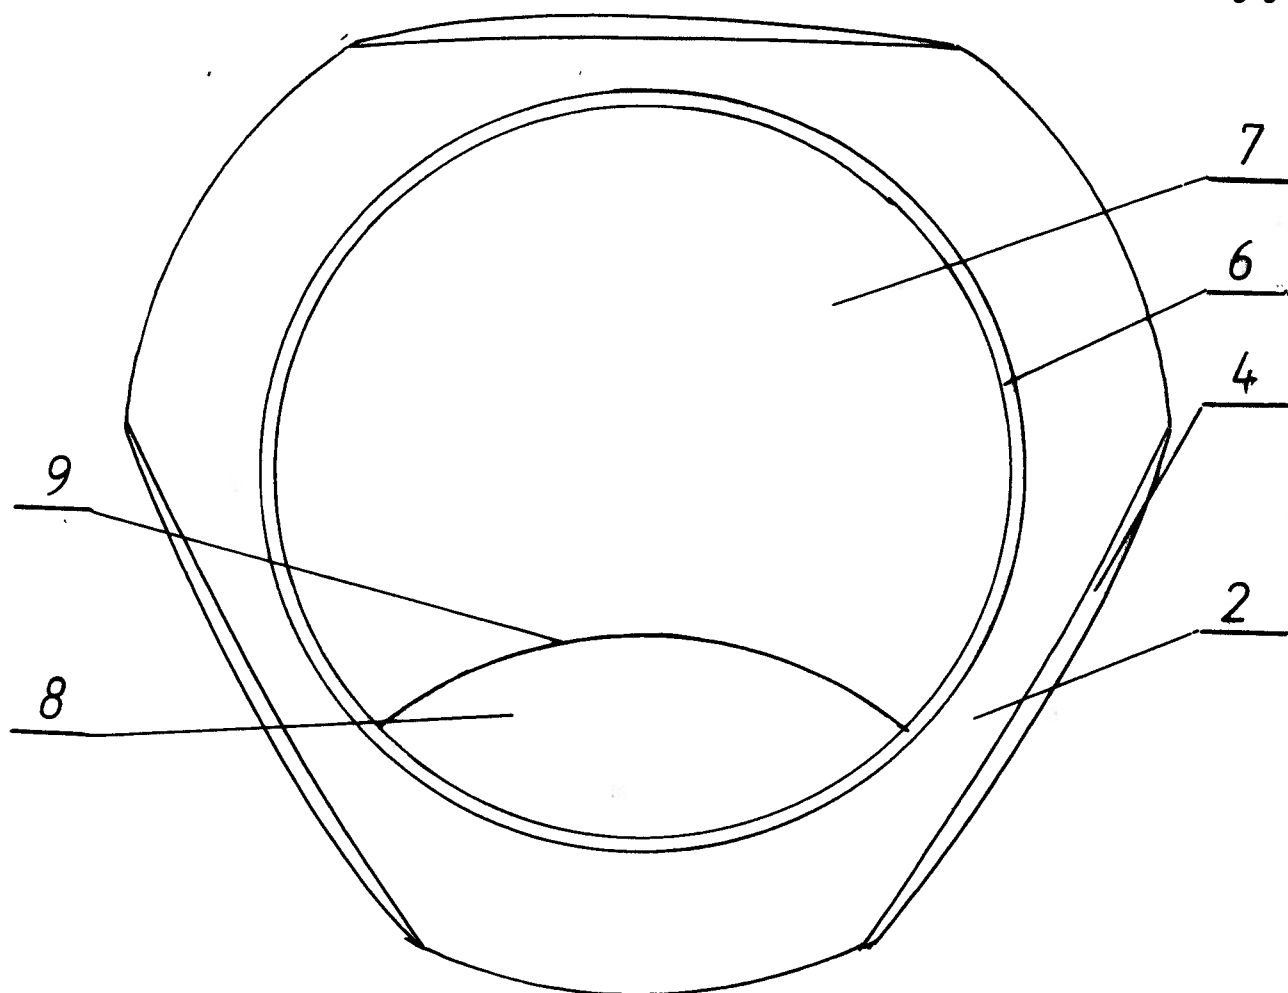
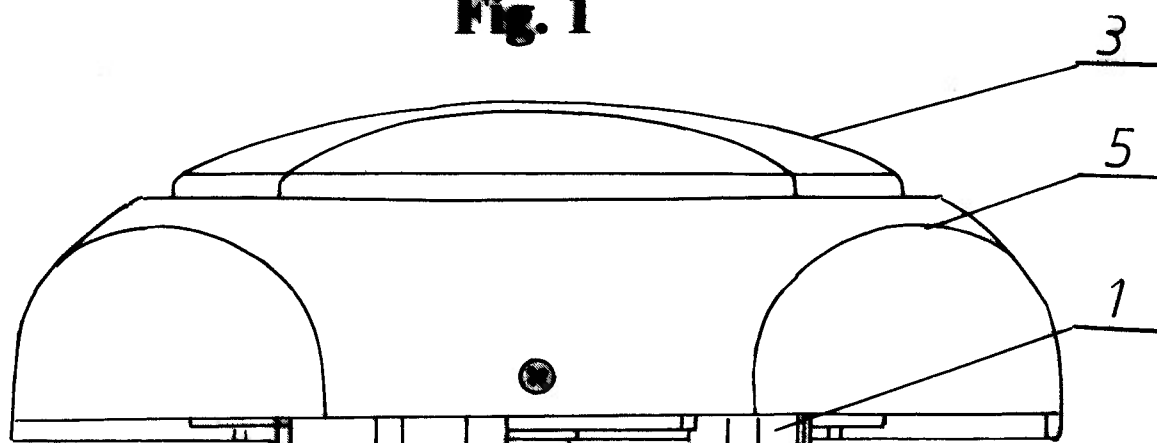
Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że sygnalizator akustyczno-optyczny, zgodnie ze wzorem przemysłowym posiada część tylną 1 oraz w pokrywę 2. Sygnalizator jest ukształtowany w formie spłaszczonej bryły, przypominającej w swej formie wycinek kuli, która w widoku z góry przypomina sześciokąt. Zewnętrzna powierzchnia sferyczna ma zarys czaszy 3. Czasza 3 jest ścięta na obrzeżach ściankami 4. Górne krawędzie 5 ścianek 4 są wyprofilowane łukowo. W powierzchni czaszy 3 jest utworzony obwodowy rowek 6 o zarysie koła 7. Pomiedzy ukośnie ściętymi ściankami 4, wewnątrz koła 7, znajduje się klosz 8. Jego krawędź 9 od strony wewnętrznej jest wyprofilowana łukowo. Klosz 8 jest wykonany z przezroczystego materiału a jego barwa jest inna niż pozostałej powierzchni pokrywy 2 sygnalizatora akustyczno-optycznego.

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

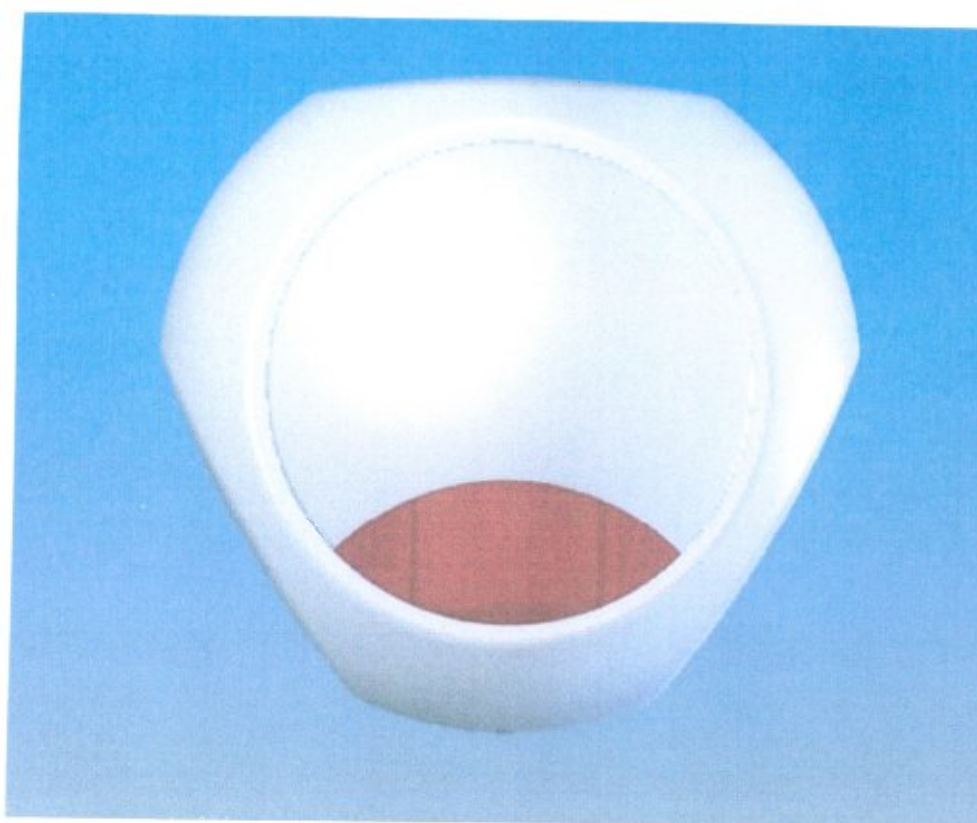
**Fig. 1****Fig. 2**

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

**Fig. 3****Fig. 4**

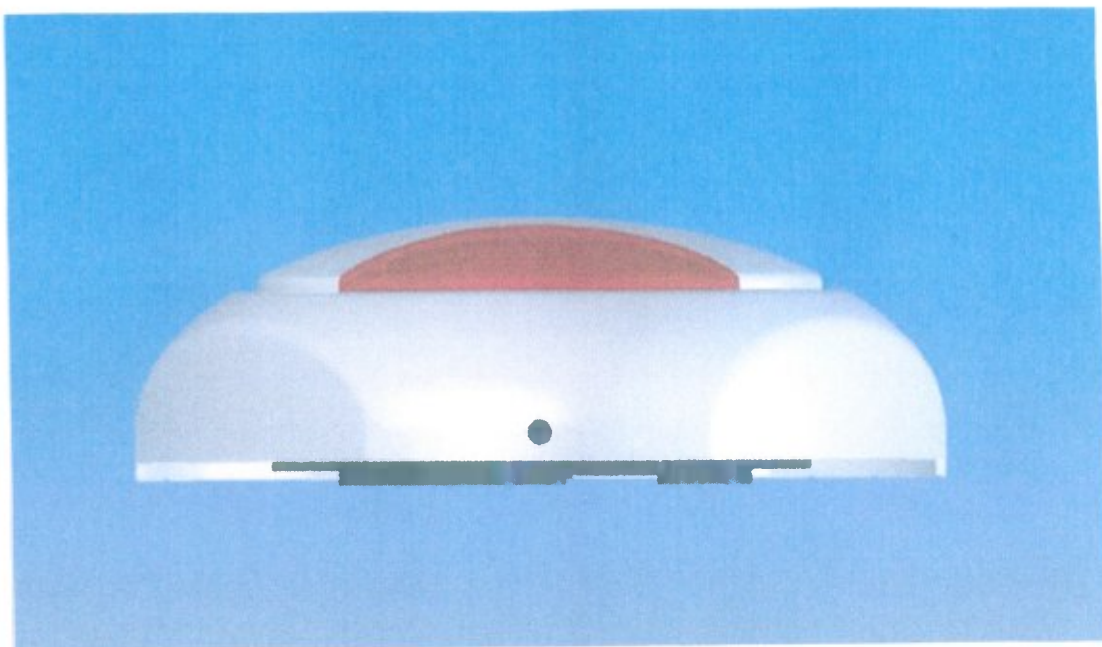


Fig. 5

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska