(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222486249 U
(45)授权公告日 2025.02.18

(21)申请号 202420978180.X

(22)申请日 2024.05.08

(73)专利权人 晋江市森元服饰制造有限公司
地址 362000 福建省泉州市晋江市龙湖镇溪后村龙英路2146号

(72)发明人 洪华媚 洪华兴

(74)专利代理机构 北京康达联禾知识产权代理事务所(普通合伙) 11461
专利代理师 李永梅

(51)Int.Cl.
A41D 1/04(2006.01)
A41D 27/18(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种领口可调的男式套头衫

(57)摘要

本实用新型公开了一种领口可调的男式套头衫,属于套头衫技术领域,包括套头衫本体,所述套头衫本体的上端缝合连接有衣领,且衣领的内侧分别设置有调节气囊和领口内层;一种领口可调的男式套头衫,还包括:所述调节气囊粘接在衣领的内侧,且调节气囊的外侧均设置有进气管,两个所述进气管远离调节气囊的一端固定有储气囊。该领口可调的男式套头衫,通过按压两个储气囊,使得储气囊受压释放气体,并通过进气管将气体输送到调节气囊内,使得调节气囊发生膨胀,并带动领口内层收紧,实现改变领口的收紧状态,保证领口与人体颈部的贴身状态,增加保暖效果,从而能够根据不同使用者来调节领口的大小。

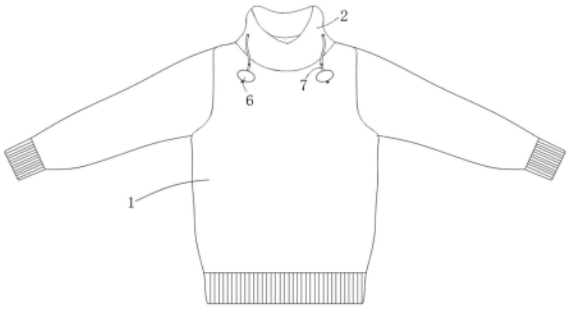

CN 222486249 U

1.一种领口可调的男式套头衫,包括套头衫本体(1),所述套头衫本体(1)的上端缝合连接有衣领(2),且衣领(2)的内侧分别设置有调节气囊(4)和领口内层(3);

其特征在于,还包括:

所述调节气囊(4)粘接在衣领(2)的内侧,且调节气囊(4)的外侧均设置有进气管(7),两个所述进气管(7)远离调节气囊(4)的一端固定有储气囊(6);

所述套头衫本体(1)的外侧分别设置有外挡风布(10)和内挡风布(14),所述衣领(2)的内部等角度设置有凸块(5);

所述套头衫本体(1)和外挡风布(10)之间留有空隙,且外挡风布(10)的外侧缝制有第二透气网格(12),所述套头衫本体(1)的外侧分别缝合连接有第一透气网格(11)和内挡风布(14),所述套头衫本体(1)与外挡风布(10)之间粘接有支撑球(13);

所述内挡风布(14)的面积要大于第二透气网格(12)的面积,且第二透气网格(12)与第一透气网格(11)位置相交错,所述支撑球(13)的材质为纤维毛毡材质制成。

2.根据权利要求1所述的一种领口可调的男式套头衫,其特征在于:所述调节气囊(4)与储气囊(6)之间通过进气管(7)相连通,所述储气囊(6)的一端设置有吸气管(8)。

3.根据权利要求1所述的一种领口可调的男式套头衫,其特征在于:所述进气管(7)和吸气管(8)的内部均安装有单向阀(9),利用设置的单向阀(9)使进气管(7)和吸气管(8)为单向流通结构。

4.根据权利要求1所述的一种领口可调的男式套头衫,其特征在于:所述凸块(5)与领口内层(3)为粘合连接,且凸块(5)为硅胶材质制成。

一种领口可调的男式套头衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及套头衫技术领域,具体为一种领口可调的男式套头衫。

背景技术

[0002] 套头衫就是穿的时候直接从头上套进去的一种衣服,前面没扣子没有拉链,是休闲类服饰中很受顾客青睐的服饰,例如公开号为“CN219679814U”的高领套头衫,具有保暖性好、挡风效果好的特点,同时采用蚕丝羊绒面料制成,具有柔软、亲肤的特点,便于穿脱;套头衫的衫身正面及衫袖两面皆设有装饰图案,且套头衫的多处末端呈竖状纹路设置及卷状设置,起到装饰作用,且装饰范围较大,丰富了套头衫的款式,给消费者提供更多选择;

[0003] 还如公开号为“CN219069515U”的一种防风套头衫,未利用防风布做防风功能时,可将其向后弯折,将防风布反面的纽扣扣在防风布反面的第一卡扣上,将口袋调整为开口朝上设置,因此可利用口袋作储存功能,并且本实用新型中套头衫本体的内侧下部具有一橡胶收紧圈,当套头衫本体套设在使用者身上时,橡胶收紧圈可随自身材质收紧,避免气流顺着套头衫本体的下端开口流入套头衫本体内;

[0004] 现有的套头衫大多采用蚕丝羊绒面料制成,具有柔软、亲肤的特点,便于穿脱,但由于领口位置的尺寸是固定的,使得脖子较细的使用者穿着时,衣领无法保持贴身状态,导致外界冷风从衣领位置进入到套头衫内,进而影响套头衫的保暖效果。

[0005] 因此我们便提出了领口可调的男式套头衫能够很好的解决以上问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种领口可调的男式套头衫,以解决上述背景技术提出的由于领口位置的尺寸是固定的,使得脖子较细的使用者穿着时,衣领无法保持贴身状态,导致外界冷风从衣领位置进入到套头衫内,进而影响套头衫的保暖效果的问题。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种领口可调的男式套头衫,包括套头衫本体,所述套头衫本体的上端缝合连接有衣领,且衣领的内侧分别设置有调节气囊和领口内层;

[0008] 一种领口可调的男式套头衫,还包括:

[0009] 所述调节气囊粘接在衣领的内侧,且调节气囊的外侧均设置有进气管,两个所述进气管远离调节气囊的一端固定有储气囊;

[0010] 所述套头衫本体的外侧分别设置有外挡风布和内挡风布,所述衣领的内部等角度设置有凸块。

[0011] 优选的,所述调节气囊与储气囊之间通过进气管相连通,所述储气囊的一端设置有吸气管。

[0012] 优选的,所述进气管和吸气管的内部均安装有单向阀,利用设置的单向阀使进气管和吸气管为单向流通结构。

[0013] 优选的,所述凸块与领口内层为粘合连接,且凸块为硅胶材质制成。

[0014] 优选的,所述套头衫本体和外挡风布之间留有空隙,且外挡风布的外侧缝制有第二透气网格,所述套头衫本体的外侧分别缝合连接有第一透气网格和内挡风布,所述套头衫本体与外挡风布之间粘接有支撑球。

[0015] 优选的,所述内挡风布的面积要大于第二透气网格的面积,且第二透气网格与第一透气网格位置相交错,所述支撑球的材质为纤维毛毡材质制成。

[0016] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该领口可调的男式套头衫,采用新型结构设计,其具体内容如下:

[0017] (1)通过按压两个储气囊,使得储气囊受压释放气体,并通过进气管将气体输送到调节气囊内,使得调节气囊发生膨胀,并带动领口内层收紧,实现改变领口的收紧状态,保证领口与人体颈部的贴身状态,增加保暖效果,从而能够根据不同使用者来调节领口的大小;

[0018] 进一步的,当使用者不再挤压储气囊时,储气囊自行恢复原状,并利用吸气管自动补充气体,并通过设置的单向阀,使得储气囊内的气体只从进入管进入到调节气囊内,而外界空气只从吸气管进入到储气囊内,从而防止气体发生乱流;

[0019] (2)通过设置的凸块,使得领口与人体有一定的间歇,避免使用者颈部出现汗液而与领口接触,影响穿着的舒适感;

[0020] (3)外界空气通过第一透气网格进入到空腔内,并从第二透气网格进入到套头衫本体内,进而可以提高套头衫本体的透气效果;

[0021] (4)当外界风大时,使得弹性球会被挤压变形,同时内挡风布与第一透气网格相接触,并对其进行封堵,使得外界空气进入不到套头衫本体内,从而提高套头衫本体的防风性。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型主视结构示意图;

[0023] 图2为本实用新型衣领俯视结构示意图;

[0024] 图3为本实用新型套头衫本体和外挡风布连接结构示意图;

[0025] 图4为本实用新型外挡风布与内挡风布相接触结构示意图;

[0026] 图5为本实用新型储气囊和调节气囊立体结构示意图;

[0027] 图6为本实用新型外挡风布和内挡风布立体结构示意图。

[0028] 图中:1、套头衫本体;2、衣领;3、领口内层;4、调节气囊;5、凸块;6、储气囊;7、进气管;8、吸气管;9、单向阀;10、外挡风布;11、第二透气网格;12、第二透气网格;13、支撑球;14、内挡风布。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0030] 请参阅图1-图6,本实用新型提供如下技术方案:一种领口可调的男式套头衫;

[0031] 实施例一:为了解决现有技术中由于领口位置的尺寸是固定的,使得脖子较细的使用者穿着时,衣领2无法保持贴身状态,导致外界冷风从衣领2位置进入到套头衫内,进而影响套头衫的保暖效果的问题,因此公开了如下方案,具体参考图1、图2和图5所示,包括套头衫本体1,套头衫本体1的上端缝合连接有衣领2,且衣领2的内侧分别设置有调节气囊4和领口内层3;

[0032] 还包括:调节气囊4粘接在衣领2的内侧,且调节气囊4的外侧均设置有进气管7,两个进气管7远离调节气囊4的一端固定有储气囊6,调节气囊4与储气囊6之间通过进气管7相连通,储气囊6的一端设置有吸气管8;套头衫本体1的外侧分别设置有外挡风布10和内挡风布14,衣领2的内部等角度设置有凸块5;

[0033] 当使用者穿上通过套头衫本体1后,通过手动按压两个储气囊6,使得储气囊6受压释放气体,并通过进气管7将气体输送到调节气囊4内,使得调节气囊4发生膨胀,并带动领口内层3收紧,实现改变领口的收紧状态,保证领口与人体颈部的贴身状态,增加保暖效果,从而能够根据不同使用者来调节领口的大小。

[0034] 实施例二:与实施例一不同的是,本实施例利用设置凸块5,使得领口与使用者的颈部有一定的距离,避免使用者颈部出现汗液而与领口接触,影响穿着的舒适感,具体参考图2和图5所示,衣领2的内部等角度设置有凸块5,凸块5与领口内层3为粘合连接,且凸块5为硅胶材质制成,进气管7和吸气管8的内部均安装有单向阀9,利用设置的单向阀9使进气管7和吸气管8为单向流通结构;

[0035] 当使用者不再挤压储气囊6时,储气囊6自行恢复原状,并利用吸气管8自动补充气体,并通过设置的单向阀9,使得储气囊6内的气体只从进气管7进入到调节气囊4内,而外界空气只从吸气管8进入到储气囊6内,从而防止气体发生乱流,通过设置的凸块5,使得衣领2与使用者的颈部有一定的距离,避免使用者颈部出现汗液而与衣领2接触,影响穿着的舒适感。

[0036] 实施例三:与实施例二不同的是,本实施例利用设置的外挡风布10能够提高套头衫本体1的防风性,具体参考图3、图4和图6所示,套头衫本体1和外挡风布10之间留有空隙,且外挡风布10的外侧缝制有第二透气网格12,套头衫本体1的外侧分别缝合连接有第一透气网格11和内挡风布14,套头衫本体1与外挡风布10之间粘接有支撑球13,内挡风布14的面积要大于第二透气网格12的面积,且第二透气网格12与第一透气网格11位置相交错,支撑球13的材质为纤维毛毡材质制成;

[0037] 当外界风大时,使得支撑球13会被挤压变形,同时内挡风布14与第一透气网格11相接触,并对其进行封堵,使得外界空气进入不到套头衫本体1内,从而提高套头衫本体1的防风性,然后当外界风不是很大时,支撑球13能够自行恢复原状,并支撑起套头衫本体1和外挡风布10之间的空隙,保证空气的流通,使得外界空气从第一透气网格11进入到空隙中,并从第二透气网格12进入到套头衫本体1内,进而可以提高套头衫本体1的透气效果。

[0038] 本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0039] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

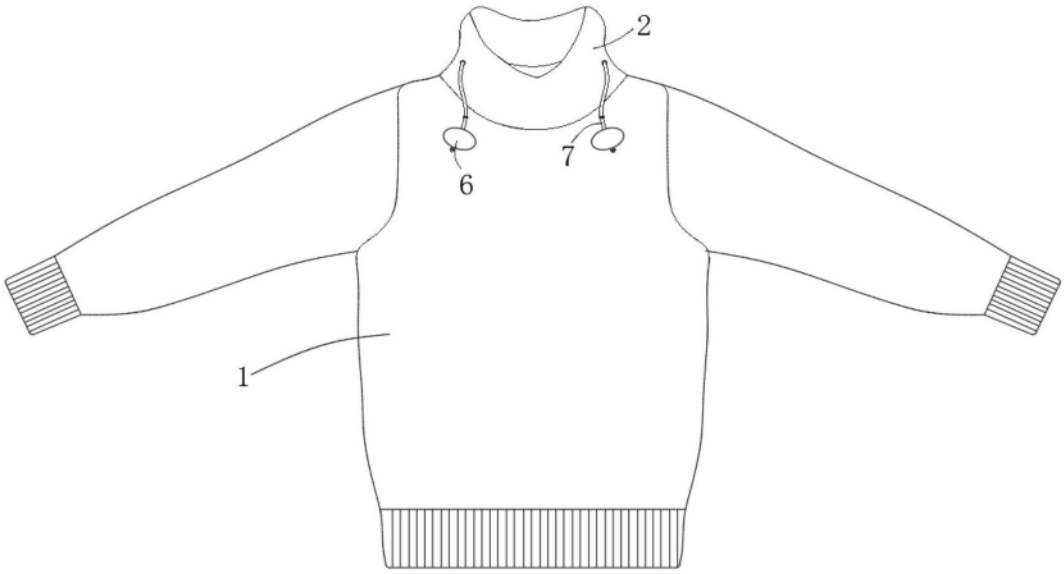

图1

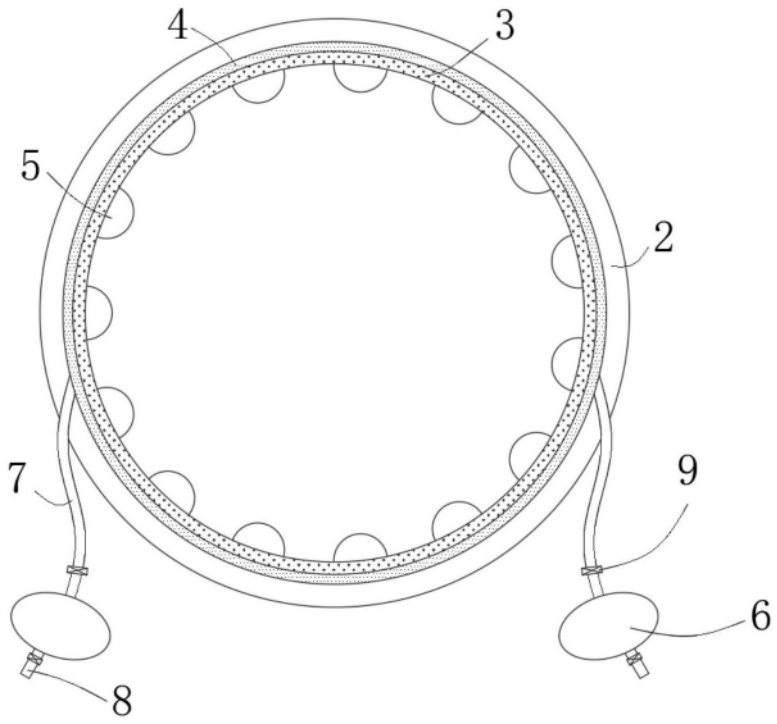

图2

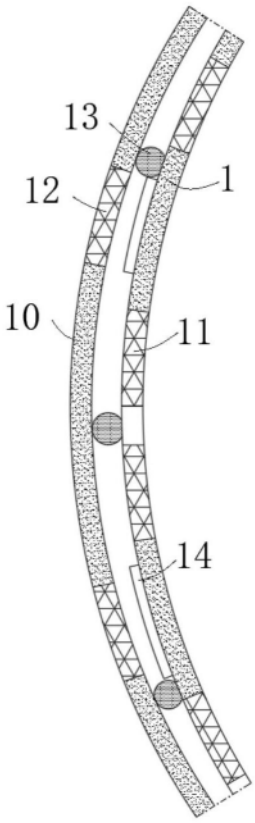

图3

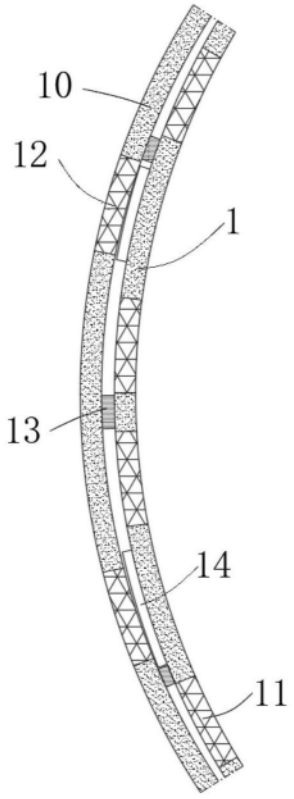

图4

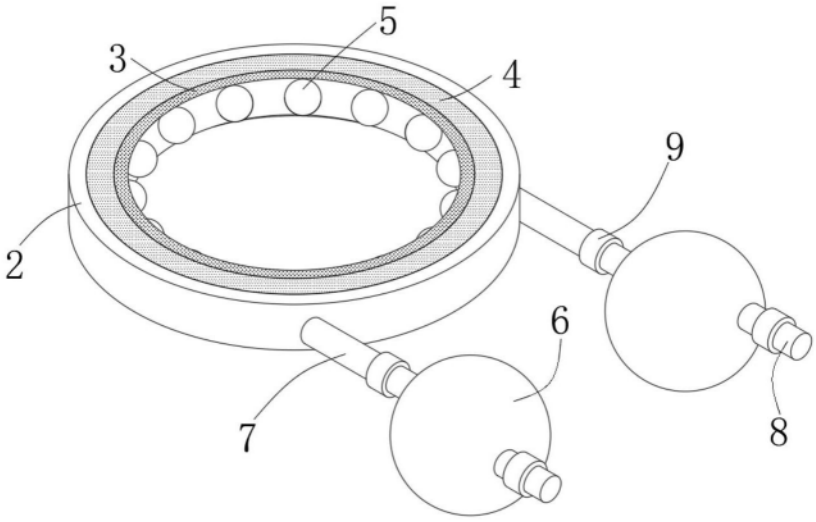

图5

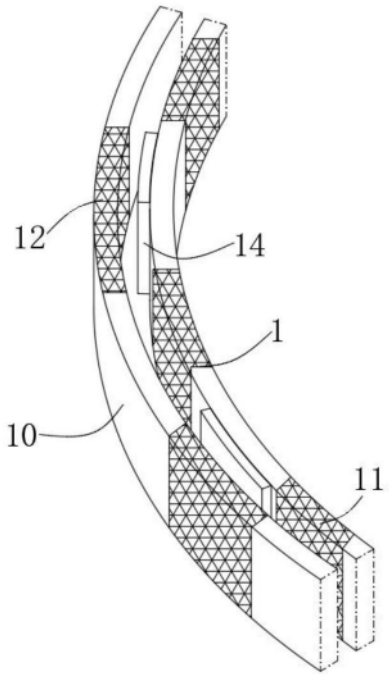

图6