



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204120736 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 28

(21) 申请号 201420694929. 4

(22) 申请日 2014. 11. 19

(73) 专利权人 广东客都房地产开发有限公司

地址 514700 广东省梅州市梅县区程江沿江
南路 15 号八层右侧

(72) 发明人 熊洁珍 杨国刚 林裕君 李战梅
口小慧 丘小春

(74) 专利代理机构 深圳市千纳专利代理有限公司
44218

代理人 徐庆莲

(51) Int. Cl.

A47G 25/28 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型多功能衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型多功能衣架，包括挂钩、安装板、支撑块，所述安装板的圆弧部由转轴铰接有第一转杆，所述第一转杆与安装板连接处第一转杆的连接板之间安装有第二转杆，所述安装板的另一端安装有底座，所述底座的底部设有吸盘，所述第一转杆、第二转杆的顶部均匀分布有凹槽。本实用新型设计合理，悬挂物品的区域与墙壁的距离增加，保证了所挂物品不会与墙壁接触，悬挂的物品洁净度增加，采用多个悬挂装置安装于一处，彼此的旋转角度能够随意调节，增加了衣架整体能够悬挂的物品数量，同时多个物品安放于一处，拿取也比较方便，底部采用尺寸更大的底座，具有吸盘功能，衣架的固定更牢固。

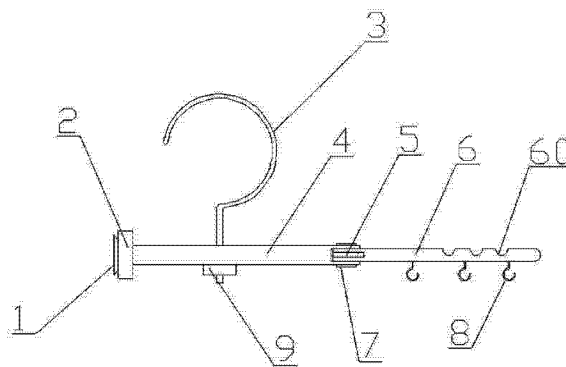

1. 一种新型多功能衣架，包括挂钩(3)、安装板(4)、支撑块(9)，所述安装板(4)套接在挂钩(3)竖直部的底部，所述支撑块(9)位于挂钩(3)与安装板(4)连接处的下部，其特征在于：所述安装板(4)的圆弧部由转轴(7)铰接有第一转杆(6)，所述第一转杆(6)与安装板(4)连接处第一转杆(6)的连接板之间安装有第二转杆(5)，所述安装板(4)的另一端安装有底座(2)，所述底座(2)的底部设有吸盘(1)，所述第一转杆(6)、第二转杆(5)的顶部均匀分布有凹槽(60)，所述第一转杆(6)、第二转杆(5)的底部安装有挂钩(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型多功能衣架，其特征在于：所述底座(2)的形状为长方形。

3. 根据权利要求1或2所述的一种新型多功能衣架，其特征在于：所述底座(2)的长度大于安装板(4)宽度的两倍。

4. 根据权利要求1所述的一种新型多功能衣架，其特征在于：所述吸盘(1)的材料为橡胶。

一种新型多功能衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品领域,尤其涉及一种新型多功能衣架。

背景技术

[0002] 衣架作为日常生活用品中最为常用的一种工具,其广泛用于家庭宾馆、商场或服装店等场所,其款式也多种多样。现有的衣架一般包括衣架体和挂衣钩,衣架体的两倾斜边的端部成型为 S 形,两个 S 形斜边中间连接有横杆,两个 S 形的为挂钩用于晾裤子,衣架体的倾斜边与挂衣钩之间及衣架体与水平边之间为点焊,容易脱落,目前市场上的晾衣架,只有圆形的或者十字形的晾衣架上才带有夹子,它是用夹子夹住衣物进行晾晒的,就是圆形架的周边用绳子拴住夹子,夹子挂在圆形架的周边。十字形的晾衣架,在十字架上同样用挂多个夹子。但是上述衣架只能用于衣物的晾干过程中,现在社会有很多租房生活者,所租房屋经常是没有装修或者是简单装修,回到家当天所穿衣物挂在衣架后悬挂于墙上,或毛巾挂在墙壁上,衣服或毛巾上往往粘有墙上的粉末灰尘,令人十分烦恼,同时一个挂钩往往只能悬挂一样东西拿取十分不便。

发明内容

[0003] 本实用新型为了克服现有技术中的不足,提供了一种新型多功能衣架。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现:

[0005] 一种新型多功能衣架,包括挂钩、安装板、支撑块,所述安装板套接在挂钩竖直部的底部,所述支撑块位于挂钩与安装板连接处的下部,所述安装板的圆弧部由转轴铰接有第一转杆,所述第一转杆与安装板连接处第一转杆的连接板之间安装有第二转杆,所述安装板的另一端安装有底座,所述底座的底部设有吸盘,所述第一转杆、第二转杆的顶部均匀分布有凹槽,所述第一转杆、第二转杆的底部安装有挂钩。

[0006] 作为本实用新型的优选技术方案,所述底座的形状为长方形。

[0007] 作为本实用新型的优选技术方案,所述底座的长度大于安装板宽度的两倍。

[0008] 作为本实用新型的优选技术方案,所述吸盘的材料为橡胶。

[0009] 与现有的技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型设计合理,悬挂物品的区域与墙壁的距离增加,保证了所挂物品不会与墙壁接触,悬挂的物品洁净度增加,采用多个悬挂装置安装于一处,彼此的旋转角度能够随意调节,增加了衣架整体能够悬挂的物品数量,同时多个物品安放于一处,拿取也比较方便,底部采用尺寸更大的底座,具有吸盘功能,衣架的固定更牢固。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0011] 图 2 为本实用新型的俯视图;

[0012] 图中:1-吸盘;2-底座;3-挂钩;4-安装板;5-第二转杆;6-第一转杆;7-转轴;

8- 挂钩 ;9- 支撑块 ;60- 凹槽。

具体实施方式

[0013] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0014] 请参阅图 1 和图 2,图 1 为本实用新型的结构示意图,图 2 为本实用新型的俯视图。

[0015] 所述一种新型多功能衣架,包括挂钩 3、安装板 4、支撑块 9,所述安装板 4 套接在挂钩 3 竖直部的底部,所述支撑块 9 位于挂钩 3 与安装板 4 连接处的下部,支撑块 9 与挂钩 3 之间采用螺纹连接,则挂钩 3 可以在安装板 4 中旋转,所述安装板 4 的圆弧部由转轴 7 铰接有第一转杆 6,所述第一转杆 6 与安装板 4 连接处第一转杆 6 的连接板之间安装有第二转杆 5,第一转杆 6 与第二转杆 5 可以绕着转轴 7 转动,其与底座 2 大致平行的位置处,由安装板 4 挡住了。

[0016] 所述安装板 4 的另一端安装有底座 2,所述底座 2 的形状为长方形,所述底座 2 的长度大于安装板 4 宽度的两倍。所述底座 2 的底部设有吸盘 1,所述吸盘 1 的材料为橡胶。所述第一转杆 6、第二转杆 5 的顶部均匀分布有凹槽 60,所述第一转杆 6、第二转杆 5 的底部安装有挂钩 8,挂钩 8 底部可以悬挂物品,则凹槽 60 处可以安放物品也可以安放衣架,挂钩 3 挂在墙壁上的挂钩上,底座 2 抵住墙壁,吸盘 1 则提供固定作用。本实用新型设计合理,悬挂物品的区域与墙壁的距离增加,保证了所挂物品不会与墙壁接触,悬挂的物品洁净度增加,采用多个悬挂装置安装于一处,彼此的旋转角度能够随意调节,增加了衣架整体能够悬挂的物品数量,同时多个物品安放于一处,拿取也比较方便,底部采用尺寸更大的底座,具有吸盘功能,衣架的固定更牢固。

[0017] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

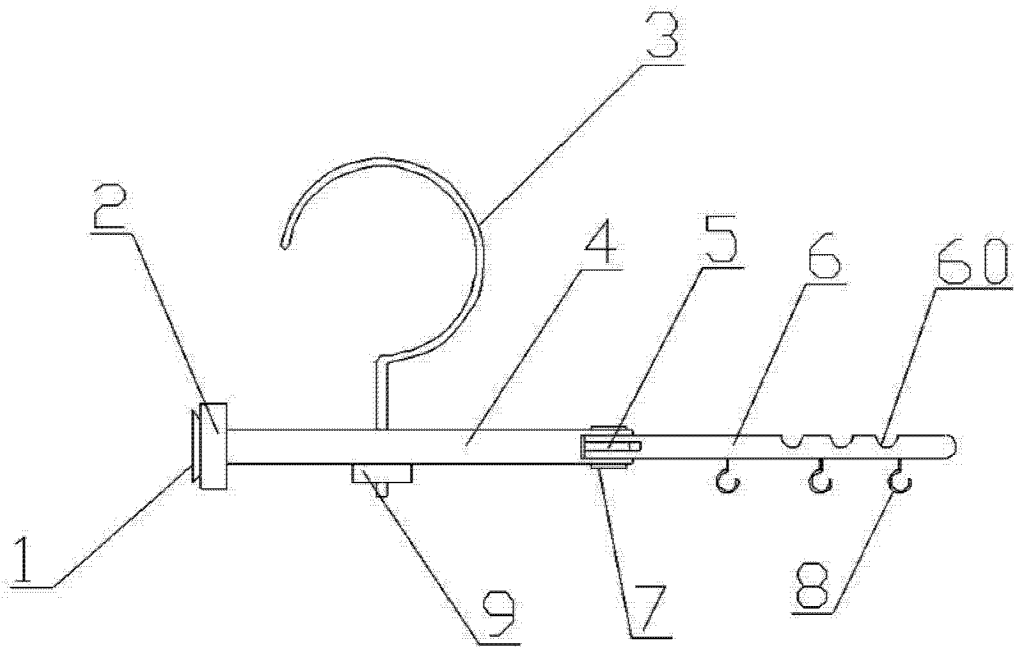


图 1

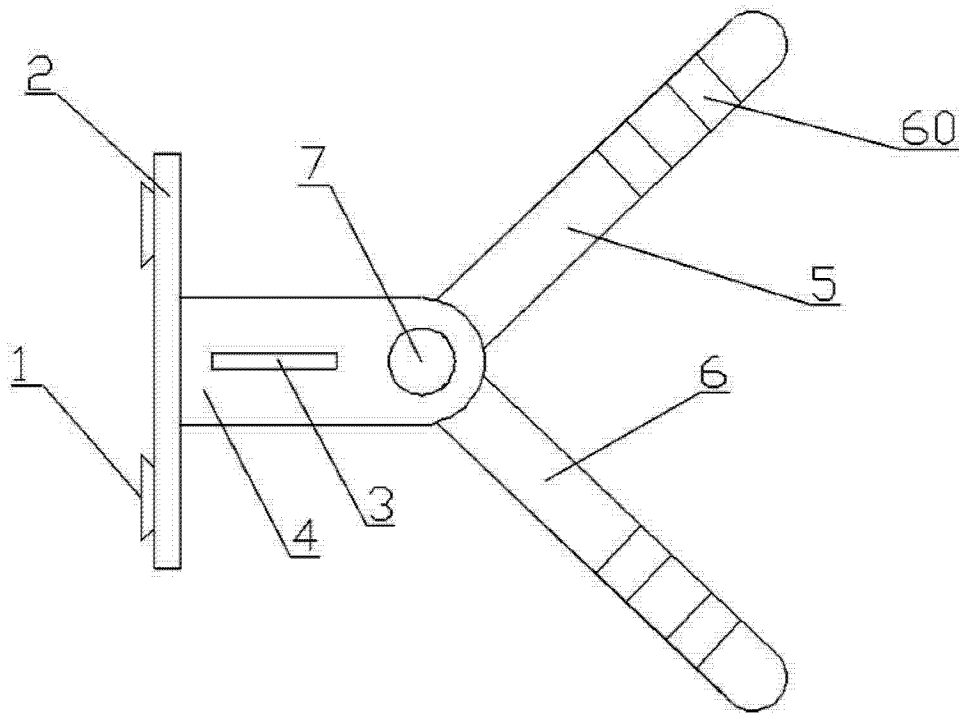


图 2