

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13119**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **12529**

(22) Data zgłoszenia: **17.01.2008**

(54)

Odświeżacz powietrza

(30) Pierwszeństwo:

20.07.2007 (GB) 000761713-0002

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Aloe Valeria, Parsippany, (US);

Packman Jay, Parsippany, (US);

Leach Sam, Hull, (GB);

Woolley Simon, Hull, (GB)

PL 13119

D3114PL00/GR

Nr Rp. 13119

Klasa 23-04

Odświeżacz powietrza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odświeżacz powietrza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu odświeżacza powietrza. Odświeżacz powietrza służy jako urządzenie do odświeżania powietrza dzięki zastosowaniu w nim wymiennego zapasu zapachowego, w szczególności w postaci świecy bezpłomieniowej, którego konieczność wymiany jest obserwowana przez użytkownika w okienku kontrolnym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym, fig.2- odświeżacz powietrza w widoku z przodu, fig.3- odświeżacz powietrza w widoku z tyłu, fig.4- odświeżacz powietrza w widoku z prawego boku, fig.5- odświeżacz powietrza w widoku z lewego boku, fig.6- odświeżacz powietrza w widoku z góry, a fig.7- odświeżacz powietrza w widoku z dołu.

Odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt stożka ściętego, a w osi korpusu znajduje się wewnętrzna wkładka mająca grubość

ściany zbliżoną do grubości ściany korpusu. Od przodu korpusu widoczne jest wybranie położone przy podstawie korpusu, którego zarys ma kształt paraboli i z którego wystaje wtyk w kształcie stożka ściętego, którego powierzchnia boczna ma kilka obwodowych szczelin. Na lewej ścianie bocznej korpusu usytuowany jest włącznik oraz okienko kontrolne, którego krawędź ma zarys figury będącej połączeniem prostokąta i trójkąta równoramiennego. W polu podstawy korpusu widoczne są trzy walcowe nóżki rozstawione co 120 stopni, a także dwa elementy, z których mniejszy ma zarys powstały z połączenia zarysu kołowego i półowalnego i w jego polu znajdują się obrysy dwóch strzałek. Zarys większego elementu powstał z połączenia dwóch zarysów kołowych o różnych promieniach połączonych liniami łukowatymi, przy czym zarys elementu mniejszego wchodzi w pole zarysu elementu większego, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

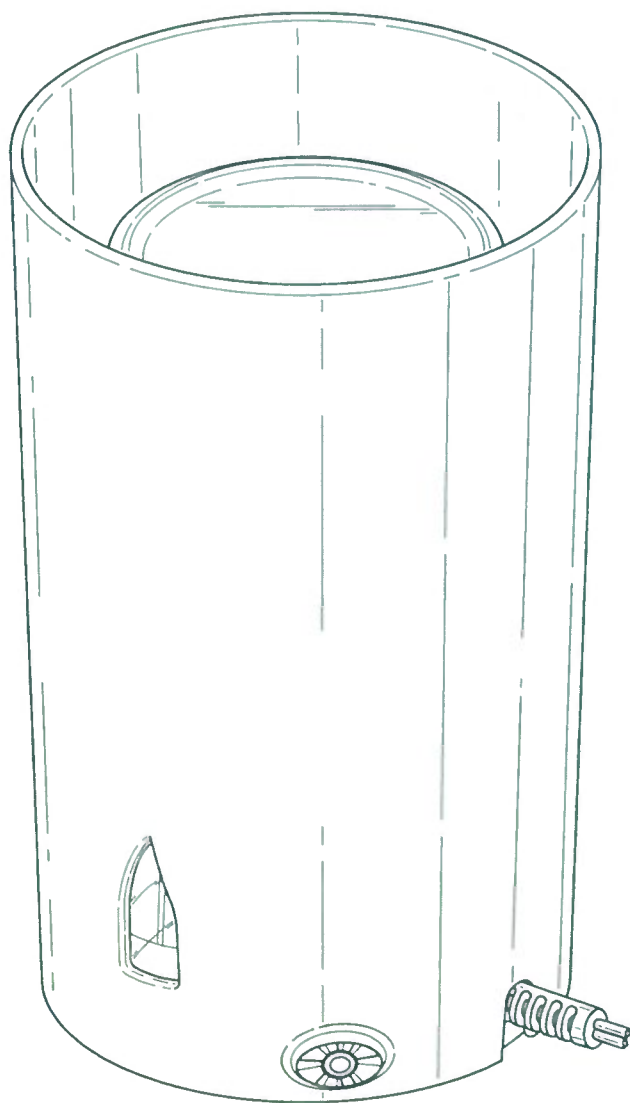
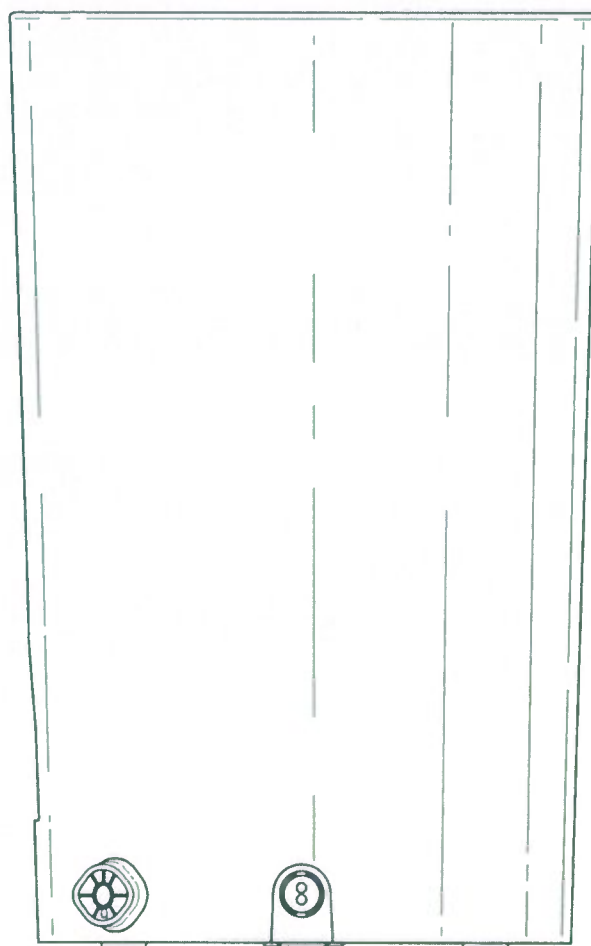


FIG. 1

**FIG.2**

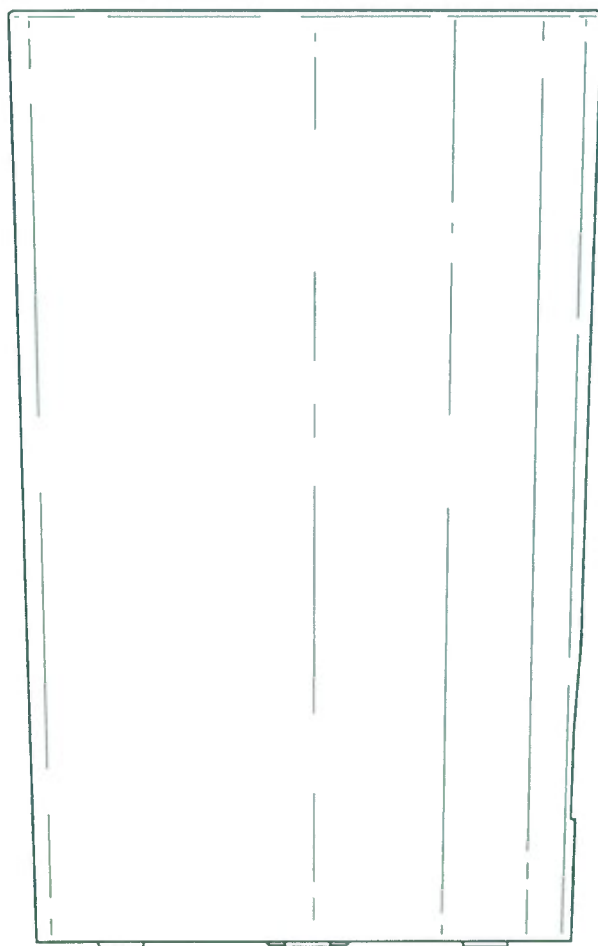
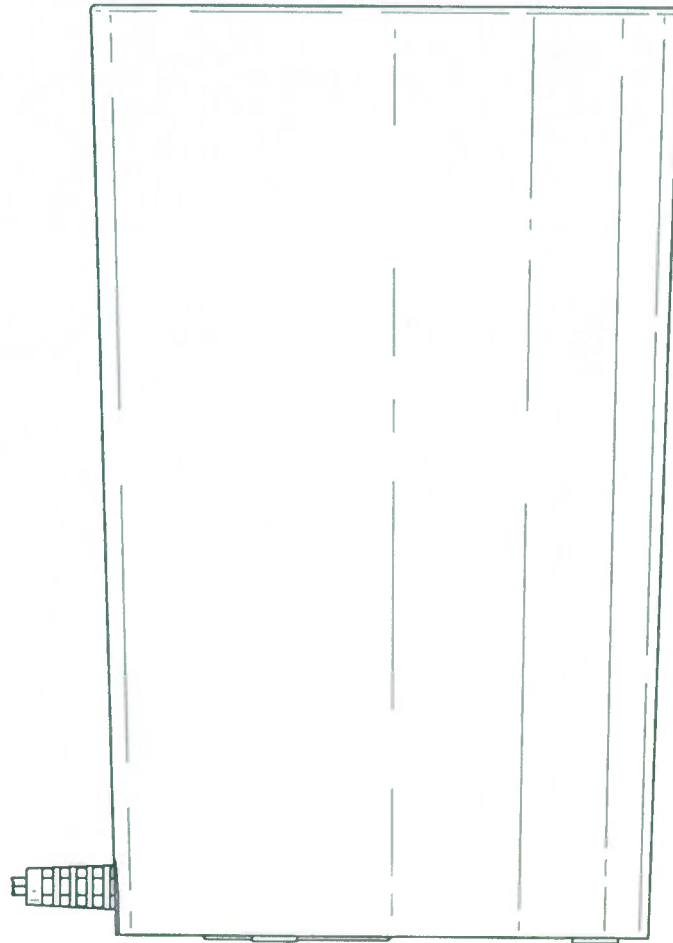


FIG.3

**FIG.4**

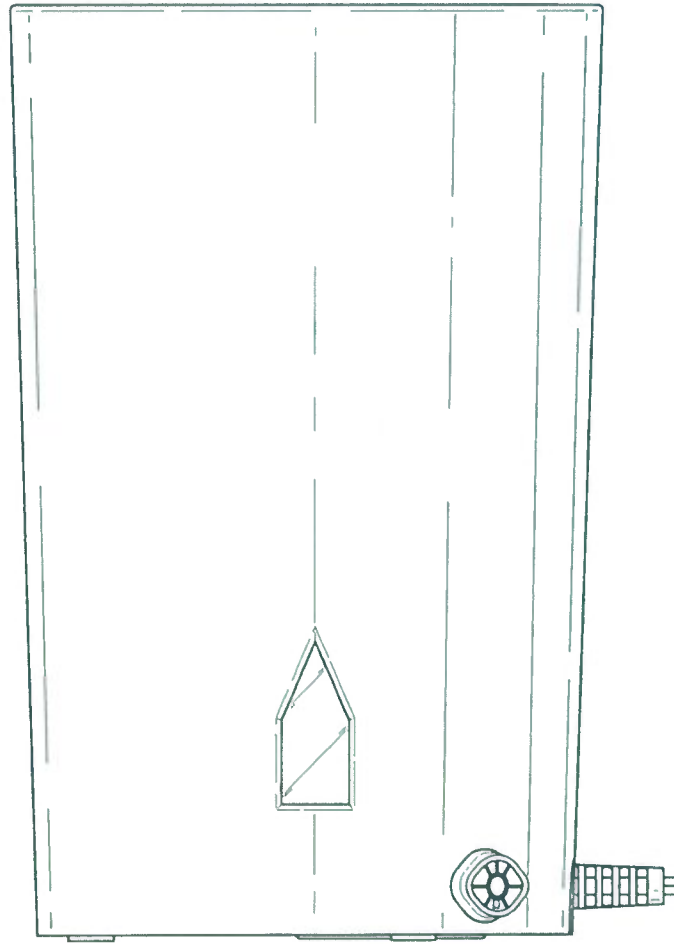


FIG.5

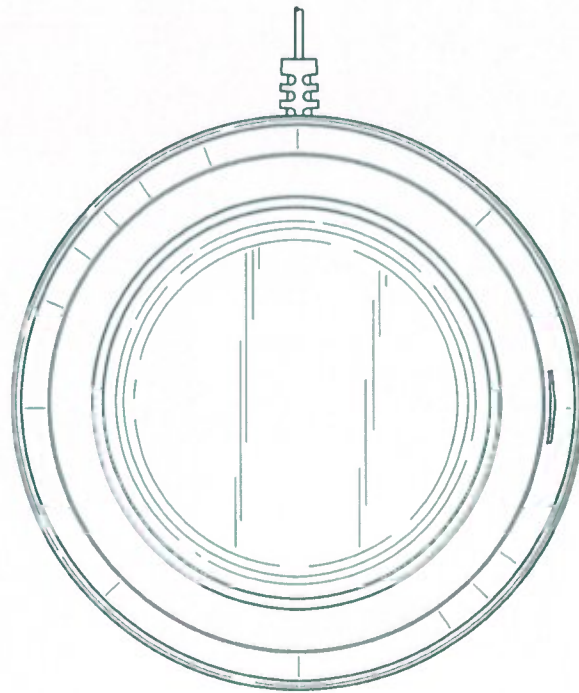


FIG. 6

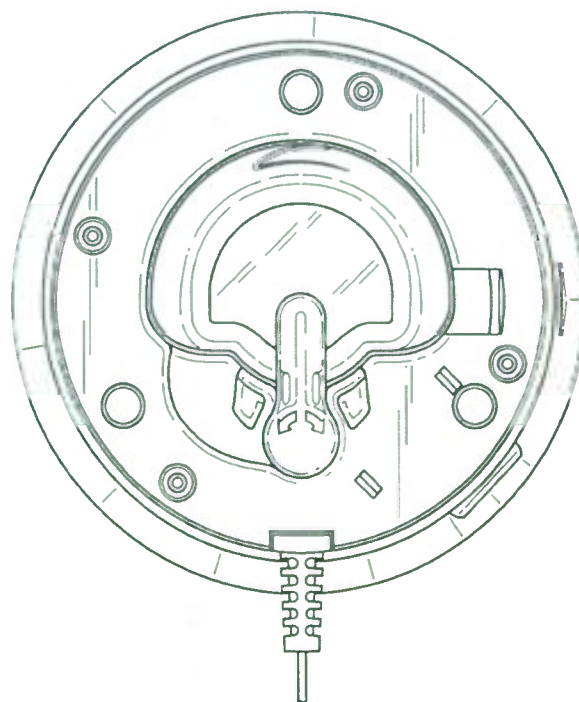


FIG. 7