



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202014477 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 26

(21) 申请号 201120058986. X

(22) 申请日 2011. 03. 02

(73) 专利权人 山东科技职业学院

地址 261053 山东省潍坊市潍城区西环路
6388 号

(72) 发明人 李晖

(74) 专利代理机构 潍坊正信专利事务所 37216

代理人 石誉虎

(51) Int. Cl.

A01G 9/02(2006. 01)

A01G 31/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

具有储水底座的花盆

(57) 摘要

本实用新型公开了一种具有储水底座的花盆,该花盆包括一盛有土并直接栽种花儿的内置花盆,该内置花盆为一上大下小的圆台形,其底面中心处开有一透气孔,外面设置有外形与其相匹配的外置花盆,两花盆的侧壁之间留有间隙而且底面相接触,浇花时,将水从两花盆侧壁之间的间隙倒入,水便会通过透气孔渗透到装有土的内置花盆中,避免了从内置花盆花盆口自上而下倒水对花儿造成的冲击,若主人长时间不在家,可在外置花盆中倒入足量的水,不仅不会对内置花盆内的花产生过涝的影响,而且不会使内置花盆内的花缺少水分,同时在两花盆侧壁之间的间隙处可进行一些小型花的无土栽培,不仅外形美观新颖,而且充分利用了水资源。

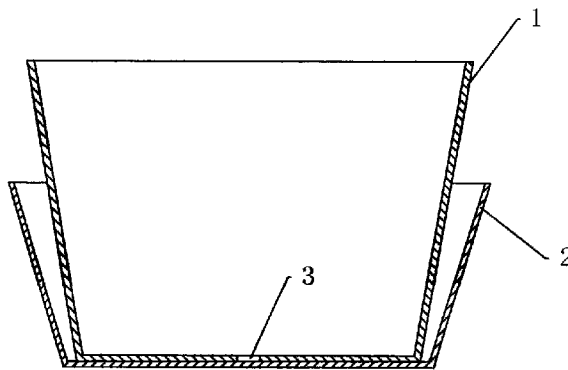

1. 具有储水底座的花盆,包括一圆台形的内置花盆,所述内置花盆底面开有一透气孔,其特征在于:所述内置花盆设置于一外置花盆内并且两花盆侧壁之间留有间隙。
2. 如权利要求1所述的具有储水底座的花盆,其特征在于:所述外置花盆为与所述内置花盆相适配的圆台形,所述外置花盆的底面与所述内置花盆的底面相接触。
3. 如权利要求1所述的具有储水底座的花盆,其特征在于:所述外置花盆的高度为所述内置花盆高度的一半。

具有储水底座的花盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及花盆技术领域,尤其涉及一种具有储水底座的花盆。

背景技术

[0002] 花盆是人们养花所必需的物品,现有技术中的花盆不仅造型独特,而且外形美观,为人们提供了一个舒心的养花环境,但是现有的大部分花盆却存在两方面的不足:一是这种花盆在浇花时,人们只能从花盆口自上而下倒水,这样容易发生旱涝不均匀的情况,同时容易对花儿造成冲击,使其外形不雅观,二是一旦发生主人外出的情况,花儿长时间得不到水的浇灌,容易枯萎。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种具有储水底座的花盆,该花盆不仅可以避免从花盆口自上而下倒水对花儿造成的冲击,而且在一次浇灌后可长时间不再浇水,为长期出差的人们提供了方便。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:具有储水底座的花盆,包括一圆台形的内置花盆,所述内置花盆底面开有一透气孔,所述内置花盆设置于一外置花盆内并且两花盆侧壁之间留有间隙。

[0005] 作为一优选实施方式,所述外置花盆为与所述内置花盆相适配的圆台形,所述外置花盆的底面与所述内置花盆的底面相接触。

[0006] 作为一优选实施方式,所述外置花盆的高度为所述内置花盆高度的一半。

[0007] 采用了上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:由于在内置花盆的底面开有一透气孔,同时将其设置于一外置花盆内并且两花盆侧壁之间留有间隙,则浇花时,可直接将水倒入外置花盆内,水便会通过内置花盆上的透气孔渗透到装有土的内置花盆中,避免了从花盆口自上而下倒水对花儿造成的冲击,而且在两花盆之间可进行一些小型花的无土栽培,不仅外形美观新颖,而且充分利用了水资源。

[0008] 由于外置花盆与内置花盆的形状相适配并且外置花盆的底面与内置花盆的底面相接触,当主人长时间不在家时,在外置花盆内倒入足量的水,而且只要外置花盆内有剩余的水,内置花盆内的花儿就不会枯萎,从而避免了因长时间不浇水花儿枯萎的现象发生。

附图说明

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 图1是本实用新型实施例的结构示意图;

[0011] 图2是本实用新型实施例的俯视图;

[0012] 其中,1. 内置花盆;2. 外置花盆;3. 透气孔。

具体实施方式

[0013] 如图 1、图 2 共同所示,一种具有储水底座的花盆,包括盛有土并直接栽种花儿的内置花盆 1,所述内置花盆 1 为一上大下小的圆台形,其底面中心处开有一透气孔 3。

[0014] 所述内置花盆 1 设置于一外置花盆 2 内,所述外置花盆 2 的形状为与所述内置花盆 1 相适配的圆台形,其高度为所述内置花盆 1 高度的一半,并且所述外置花盆 2 的底面与所述内置花盆 1 的底面相接触,两花盆的侧壁之间留有间隙。

[0015] 浇花时,将水从两花盆侧壁之间的间隙倒入,水便会通过所述透气孔 3 渗透到装有土的内置花盆 1 中,避免了从内置花盆 1 花盆口自上而下倒水对花儿造成的冲击,若主人长时间不在家,可在所述外置花盆 2 中倒入足量的水,不仅不会对所述内置花盆 1 内的花产生过涝的影响,而且不会使内置花盆 1 内的花缺少水分,同时在两花盆侧壁之间的间隙处可进行一些小型花的无土栽培,不仅外形美观新颖,而且充分利用了水资源。

[0016] 本实用新型不局限于上述具体实施方式,一切基于本实用新型的技术构思,所作出的结构上的改进,均落入本实用新型的保护范围之内。

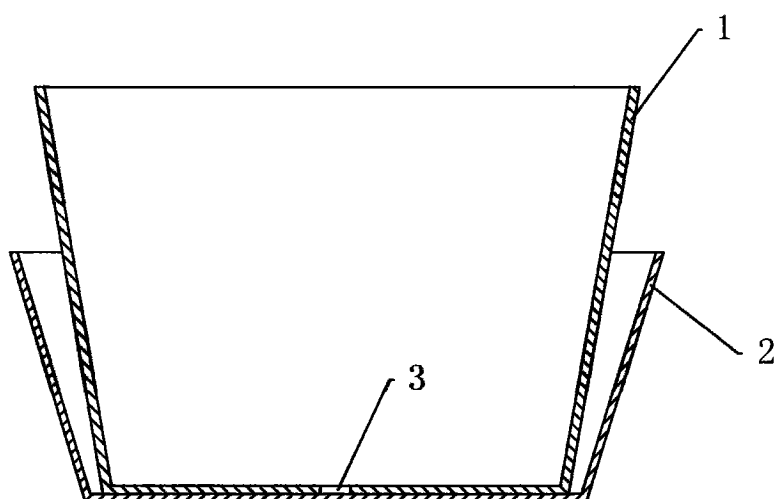


图 1

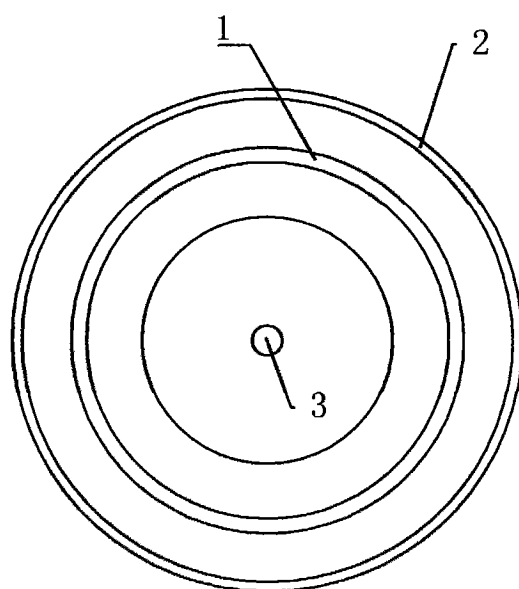


图 2