



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109664637 A

(43)申请公布日 2019. 04. 23

(21)申请号 201811467651.6

(22)申请日 2018.12.03

(71)申请人 安徽瀚洋纸品印刷有限公司

地址 230601 安徽省合肥市经济技术开发区齐云路7号

(72)发明人 李晓梅

(74)专利代理机构 北京联瑞联丰知识产权代理
事务所(普通合伙) 11411

代理人 苏友娟

(51)Int.Cl.

B42F 17/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种便于抽取便签纸的便签盒

(57)摘要

本发明公开了一种便于抽取便签纸的便签盒,属于便签盒领域,包括盒体和与所述盒体活动连接的盒盖,所述盒体的顶部敞开,所述盒体包括底壁以及连接在底壁上的前侧壁、左侧壁、后侧壁和右侧壁;所述前侧壁的上端设有侧面缺口,所述前侧壁的高度低于左侧壁和右侧壁;所述盒盖闭合后,所述前侧壁与盒盖之间具有间隙。本发明结构简单、设计合理,既能够方便抽取便签纸,又能够避免便签纸掉落。

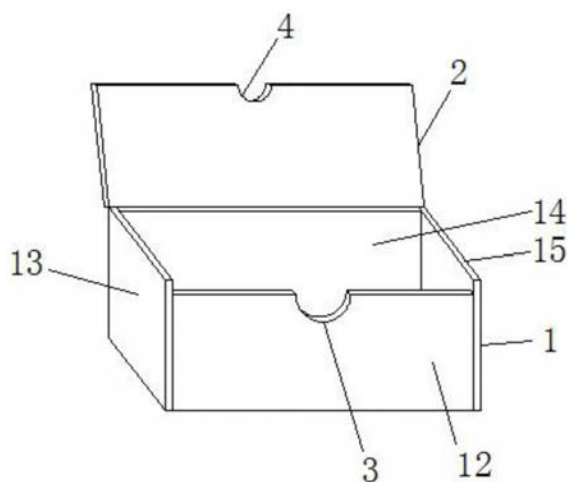

1. 一种便于抽取便签纸的便签盒,其特征在于:包括盒体和与所述盒体活动连接的盒盖,所述盒体的顶部敞开,所述盒体包括底壁以及连接在底壁上的前侧壁、左侧壁、后侧壁和右侧壁;所述前侧壁的上端设有侧面缺口,所述前侧壁的高度低于左侧壁和右侧壁;所述盒盖闭合后,所述前侧壁与盒盖之间具有间隙。

2. 根据权利要求1所述的便于抽取便签纸的便签盒,其特征在于:所述盒盖位于前侧壁的一端设有盒盖缺口,所述盒盖缺口位于所述侧面缺口的正上方。

3. 根据权利要求1所述的便于抽取便签纸的便签盒,其特征在于:所述盒盖与盒体铰接或者插嵌连接。

4. 根据权利要求1所述的便于抽取便签纸的便签盒,其特征在于:所述便签盒内设有若干张层叠的便签纸,所述便签纸靠近所述后侧壁的一侧的表面上设有粘胶层。

5. 根据权利要求4所述的便于抽取便签纸的便签盒,其特征在于:所述粘胶层呈长条形,粘胶层与所述前侧壁之间具有夹角。

一种便于抽取便签纸的便签盒

技术领域

[0001] 本发明涉及便签盒领域,特别涉及一种便于抽取便签纸的便签盒。

背景技术

[0002] 便签纸是一种常见的办公用品,其具有便于携带,使用方便深受人们喜爱。通常,便签纸存放在便签盒内使用,便签盒为便签纸提供保护。

[0003] 但是,现有的便签盒在使用时需要打开盒盖才能抽取便签纸,比较不方便;同时,盒盖打开后,由于便签纸是不固定的放置在便签盒内的,这就存在便签纸掉落的风险,这与打开盒盖才能使用便签纸的操作相冲突。

发明内容

[0004] 针对现有技术存在的打开便签盒的盒盖才能使用便签纸以及打开盒盖后便签纸容易掉落的问题,本发明的目的在于提供一种便于抽取便签纸的便签盒。

[0005] 为实现上述目的,本发明的技术方案为:

[0006] 一种便于抽取便签纸的便签盒,包括盒体和与所述盒体活动连接的盒盖,所述盒体的顶部敞开,所述盒体包括底壁以及连接在底壁上的前侧壁、左侧壁、后侧壁和右侧壁;所述前侧壁的上端设有侧面缺口,所述前侧壁的高度低于左侧壁和右侧壁;所述盒盖闭合后,所述前侧壁与盒盖之间具有间隙。

[0007] 进一步的,所述盒盖位于前侧壁的一端设有盒盖缺口,所述盒盖缺口位于所述侧面缺口的正上方。

[0008] 优选的,所述盒盖与盒体铰接或者插嵌连接。

[0009] 进一步的,所述便签盒内设有若干张层叠的便签纸,所述便签纸靠近所述后侧壁的一侧的表面上设有粘胶层。

[0010] 优选的,所述粘胶层呈长条形,粘胶层与所述前侧壁之间具有夹角。

[0011] 采用上述技术方案,由于较低的前侧壁以及其上端侧面缺口的设置,使得便签盒的盒盖不需要打开便能够通过侧面缺口从盒体内抽取便签纸,不但使用方便,还能够防止因为盒盖打开出现的便签纸意外掉落的情况发生。

附图说明

[0012] 图1为本发明实施例一中便签盒打开状态图;

[0013] 图2为本发明实施例一中便签盒关闭状态图;

[0014] 图3为本发明实施例二的示意图。

[0015] 图中:1-盒体、11-底壁、12-前侧壁、13-左侧壁、14-后侧壁、15-右侧壁、2-盒盖、3-侧面缺口、4-盒盖缺口、5-便签纸、6-粘胶层。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0017] 实施例一

[0018] 如图1、图2所示,一种便于抽取便签纸的便签盒,包括盒体1和与盒体1活动连接的盒盖2,盒体1的顶部敞开,盒体1包括底壁11以及连接在底壁11上的前侧壁12、左侧壁13、后侧壁14和右侧壁15;前侧壁11的上端设有侧面缺口3,前侧壁11的高度低于左侧壁13和右侧壁15;盒盖2闭合后,前侧壁11与盒盖2之间具有间隙,如图2中的尺寸a所示。

[0019] 为了进一步的方便抽取便签纸,本实施例中,盒盖2位于前侧壁11的一端设有盒盖缺口4,盒盖缺口4位于侧面缺口3的正上方。

[0020] 本实施例中,盒盖2与盒体1铰接或者插嵌连接。

[0021] 使用时,不用打开盒盖2,只需要通过盒盖缺口4和侧面缺口3即可从盒体1内将便签纸取出,既方便又能避免因盒盖2打开造成的便签纸意外脱落的情况发生。

[0022] 实施例二

[0023] 其与实施例一的区别在于:本实施例中,盒体1内设有若干张层叠的便签纸5,便签纸5靠近后侧壁14的一侧的表面上设有粘胶层6;粘胶层6呈长条形,粘胶层6与前侧壁11之间具有夹角,如图3中的角度b所示;夹角的设置,使得使用者能够更加容易的将粘连在一起的便签纸5分离开来,进一步的提高抽取便签纸5的便捷性。

[0024] 以上结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。

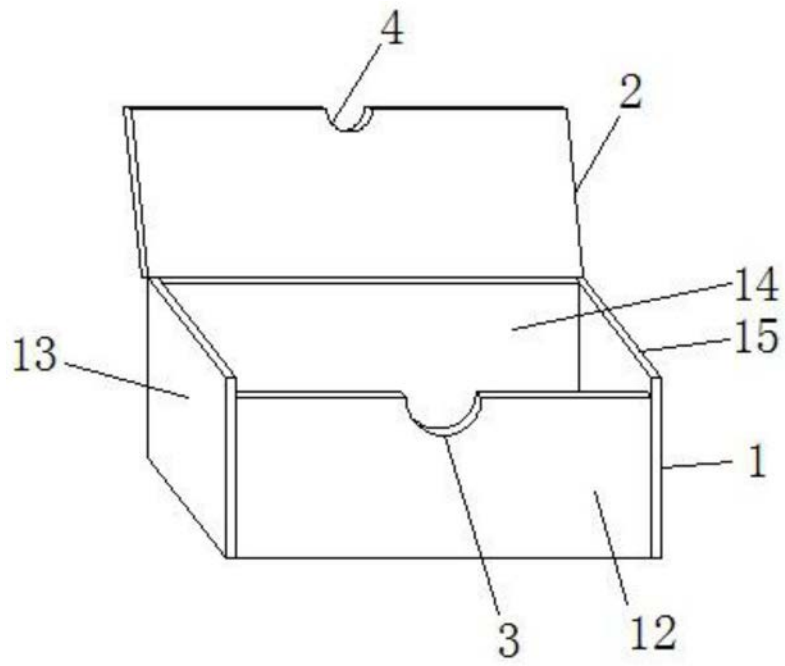


图1

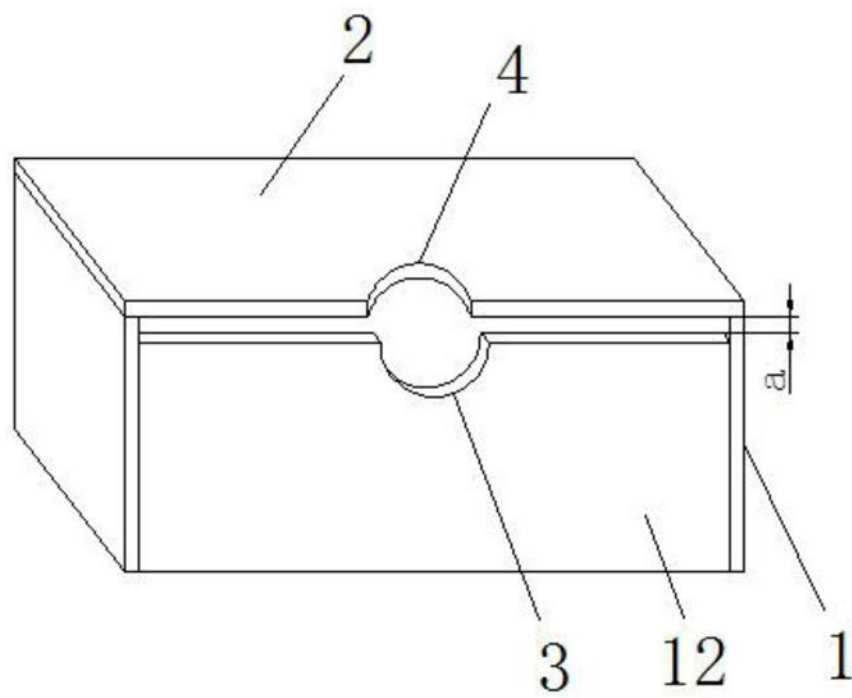


图2

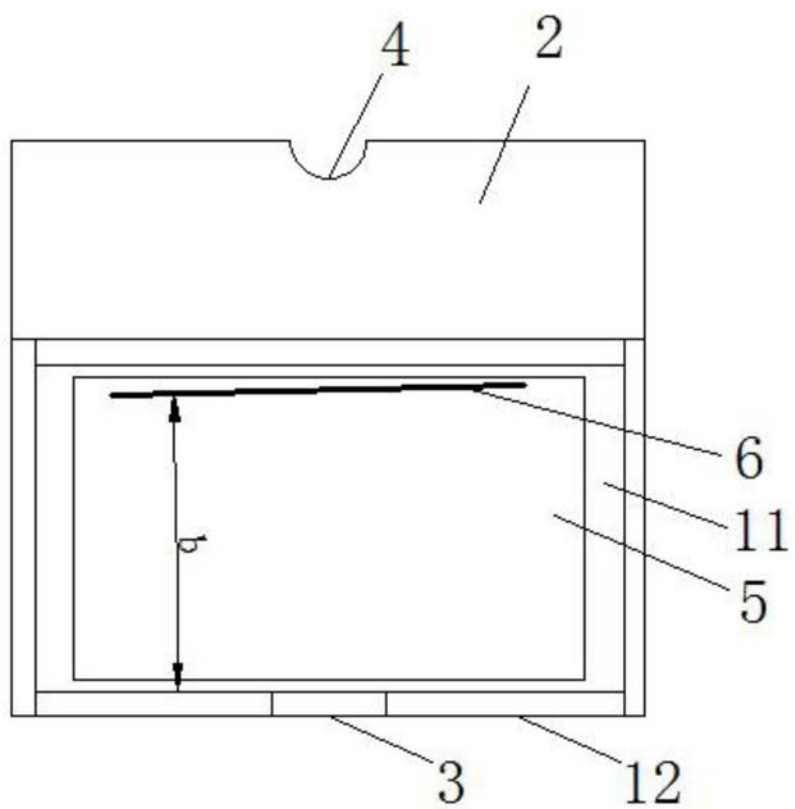


图3