

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16097**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **16128**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2010**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
WERKPOL PIŁKA Spółka Jawna, Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 16097

Nr Rp. 16097

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad itp. elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig.2 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.3 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig.4 – ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A na fig.2, a fig 5- ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B na fig.2.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi monolityczna bryła utworzona z części chwytowej z zaokrąglonym dolnym bokiem, której oba końce połączone są wewnętrznymi promieniami ze stopkami posiadającymi zaokrąglone wewnętrzne ich boki. Część chwytowa w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do kwadratu z zaokrąglonym dolnym jego bokiem, natomiast obie identyczne stopki w widoku z boku mają kształt prostokąta, a w przekroju poprzecznym oraz w widoku od spodu kształt prostokąta z zaokrąglonymi bokami wewnętrznymi połączonymi promieniowo z zaokrąglonym dolnym bokiem części chwytowej. Poza tym na dolnych płaskich powierzchniach obu stopek w pobliżu ich zaokrąglonych boków wewnętrznych wykonane są nagwintowane otwory montażowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy wykonany korzystnie z metalu i/lub z tworzywa sztucznego, pokazany na rysunku fig.1-5 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła utworzona z części chwytowej z zaokrąglonym dolnym bokiem, której oba końce połączone są wewnętrznymi promieniami ze stopkami posiadającymi zaokrąglone wewnętrzne ich boki.
- część chwytowa tego uchwytu w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do kwadratu z zaokrąglonym dolnym jego bokiem, natomiast obie identyczne stopki w widoku z boku mają kształt prostokąta, a w przekroju poprzecznym oraz w widoku od spodu kształt prostokąta z zaokrąglonymi bokami wewnętrznymi połączonymi promieniowo z zaokrąglonym dolnym bokiem części chwytowej.
- na dolnych płaskich powierzchniach obu stopek uchwytu w pobliżu ich zaokrąglonych boków wewnętrznych wykonane są nagwintowane otwory montażowe.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INITIATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel / fax 85-22-767
tel kom (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

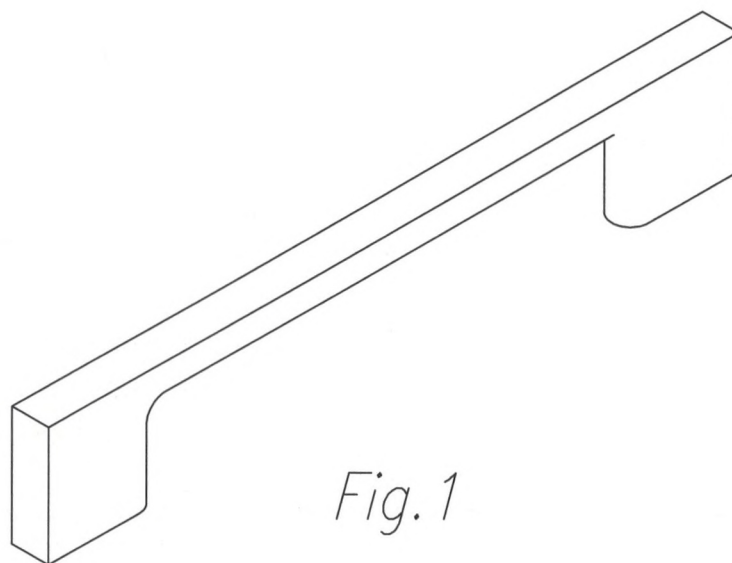


Fig. 1

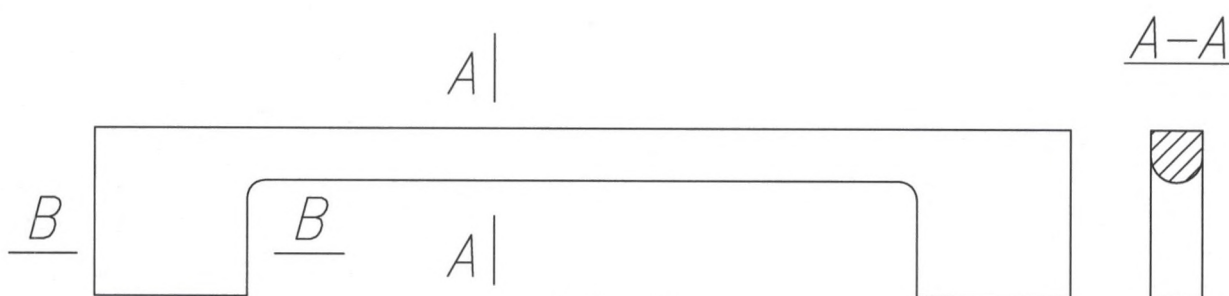


Fig. 2

Fig. 4



Fig. 3

B-B



Fig. 5

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy
Tadeusz Warzybole
 Nr wpisu 137620

Wp. 16128
Rp. 16097