

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15427**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **15583**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2009**

(54)

Łącznik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2010 WUP 07/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"EUROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego

Kromkowski Marek, Tarnowskie Góry, (PL)

PL 15427

Nr Rp. 15427

Klasa 08-08

Łącznik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łącznik, przeznaczony szczególnie do spinania płyt platformowych, stosowanych do podbudowy powierzchni, nawierzchni, materacy żelbetowych, wykonanych z dowolnego trwałego materiału, a zwłaszcza z betonu czy żelbetonu.

Łącznik według wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na którym:

fig. 1 – przedstawia w widoku z boku, łącznik, który zbliżony jest w kształcie do dużej litery E, przy czym krótsze zewnętrzne boki łącznika są znacznie wyoblone, a każdy z nich, z jednej strony, przechodzi w proste ramię, przy czym ramiona te nie stykają się wzajemnie, natomiast z drugiej strony, boki łącznika połączone są wzajemnie ramieniem, wygiętym w swojej części środkowej;

fig. 2 - przedstawia w widoku z boku, łącznik, który zbliżony jest w kształcie do dużej litery S, przy czym krótsze zewnętrzne boki łącznika są znacznie wyoblone, a każdy z nich, z jednej strony, przechodzi w naprzemianległe proste ramię, natomiast z drugiej strony boki łącznika połączone są wzajemnie ukośnym ramieniem;

fig. 3 - przedstawia w widoku z boku, łącznik, który zbliżony jest w kształcie do dużej litery S, przy czym krótsze zewnętrzne boki łącznika są znacznie wyoblone, a każdy z nich, z jednej strony, przechodzi w naprzemianległe proste ramię, z których jedno jest zewnętrznie ukośnie odgięte, natomiast z drugiej strony boki łącznika połączone są wzajemnie ukośnym ramieniem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1 odmiana - obejmuje łącznik, który zbliżony jest w kształcie do dużej litery E, przy czym krótsze zewnętrzne boki łącznika są znacznie wyoblone, a każdy z nich, z jednej strony, przechodzi w proste ramię, przy czym ramiona te nie stykają się wzajemnie, natomiast z drugiej strony, boki łącznika połączone są wzajemnie ramieniem, wygiętym w swojej części środkowej;

2 odmiana - obejmuje łącznik, który zbliżony jest w kształcie do dużej litery S, przy czym krótsze zewnętrzne boki łącznika są znacznie wyoblone, a każdy z nich, z jednej strony, przechodzi w naprzemianległe proste ramię, natomiast z drugiej strony boki łącznika połączone są wzajemnie ukośnym ramieniem;

3 odmiana - obejmuje łącznik, który zbliżony jest w kształcie do dużej litery S, przy czym krótsze zewnętrzne boki łącznika są znacznie wyoblone, a każdy z nich, z jednej strony, przechodzi w naprzemianległe proste ramię, z których jedno jest zewnętrznie ukośnie odgięte, natomiast z drugiej strony boki łącznika połączone są wzajemnie ukośnym ramieniem.

Cechy istotne łącznika według wzoru przemysłowego polegają na tym, że łącznik zbliżony jest w kształcie do dużej litery E, przy czym krótsze zewnętrzne boki łącznika są znacznie wyoblone, a każdy z nich, z jednej strony, przechodzi w proste ramię, przy czym ramiona te nie stykają się wzajemnie, natomiast z drugiej strony, boki łącznika połączone są wzajemnie ramieniem, wygiętym w swojej części środkowej, albo łącznik zbliżony jest w kształcie do dużej litery S, przy czym krótsze zewnętrzne boki łącznika są znacznie wyoblone, a każdy z nich, z jednej strony, przechodzi w naprzemianległe proste ramię, przy czym w odmianie łącznika w kształcie zbliżonym do litery S, jedno naprzemianległe proste, zewnętrzne ramię jest ukośnie odgięte, natomiast z drugiej strony boki łącznika w kształcie litery S połączone są wzajemnie ukośnym ramieniem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039



Fig. 1



Fig. 2

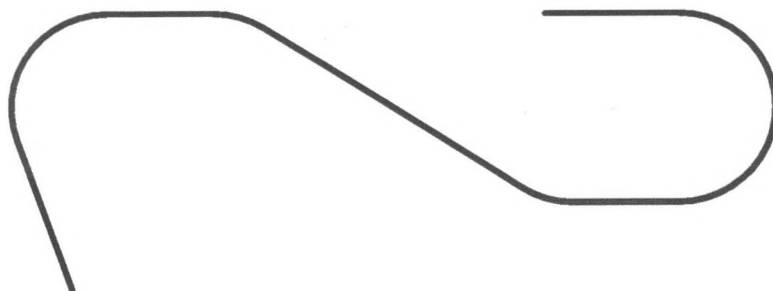


Fig. 3

Wp-15583

R-15427