

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2724**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **22008**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2001**

(54)

Spód obuwniczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kazimierz Meka i Mieczysław Sztrajbel
Słupska Fabryka Obuwia NORD
Meka Sztrajbel sp.j., Strzelinko, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Meka Kazimierz, Strzelinko, (PL);
Sztrajbel Mieczysław, Słupsk, (PL)

PL Rp.2724

Słupska Fabryka Obuwia „NORD”

Meka Sztrajbel sp.j.

Słupsk

Polska

SPÓD OBUWNICZY

Twórcy wzoru zdobniczego:

Kazimierz Meka, Mieczysław Sztrajbel

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 26.07.2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest spód obuwniczy stosowany zwłaszcza w obuwiu męskim.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie i kolorze.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych zdjęciach i ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia spód obuwniczy w widoku z boku, fig. 2 spód obuwniczy w widoku z tyłu, fig. 3 spód obuwniczy w widoku perspektywnym z tyłu i z boku i fig. 4 spód obuwniczy w widoku z dołu.

Spód obuwniczy zbudowany jest z podeszwy przechodzącej w obcas o kształcie zbliżonym do kształtu ludzkiej stopy.

Spód obuwniczy w przedniej części, znajdującej się w bucie przed palcami stopy jest zaokrąglony.

Dolna część spodu obuwniczego w całości przylega do podłoża. Boczne powierzchnie spodu nie stykające się bezpośrednio z podłożem stanowią obszary o niewielkiej szerokości, jednakże ulegają niewielkiemu poszerzeniu w obszarze przedpalcowym oraz znacznemu poszerzeniu w obszarze piętowym. (fig. 1)

Obszar górnej części bocznej części spodu obuwniczego w obszarze śródstopiowym i piętowym jest bardziej wypukły od dolnej części tego obszaru, która zaczyna się w śródstopiu spodu i jej górna krawędź biegnie łagodnie wznoszącą się krzywą drugiego stopnia ku pięcie spodu. (fig. 1,3)

Ponadto boczna powierzchnia spodu w obszarze piętowym ulega stopniowemu uwypuklaniu się do połowy swojej wysokości, po czym wypukłość ulega stopniowemu zmniejszeniu aż do górnej krawędzi bocznej powierzchni spodu w tym obszarze. (fig. 2)

W tylnej części zwężającej się bocznej powierzchni spodu w obszarze piętowym znajduje się obszar czworokątny, służący do umieszczania dowolnego logo lub nazwy firmy. (fig. 2) Litery składające się na logo lub nazwę firmy są wypukłe w stosunku do powierzchni, na której są umieszczone. Litery składające się na logo lub nazwę firmy mają kolor kontrastowy w stosunku do obszaru, na którym są umieszczone. (fig. 1,2,3)

W niewielkiej odległości od górnej, bocznej krawędzi spodu obuwniczego, zarówno w obszarze piętowym, w którym boczny obszar spodu ulega poszerzeniu jak i obszarze przedpalcowym, w którym boczny obszar spodu ulega poszerzeniu znajduje się niewielkie wgłębienie, przyjmujące postać linii równoległej do krawędzi spodu. (fig. 1,2,3)

Na całej bocznej powierzchni spodu obuwniczego, w niewielkiej odległości od dolnej krawędzi bocznej powierzchni spodu znajduje się niewielkie wgłębienie, przyjmujące postać linii okalającej całą boczną powierzchnię spodu. (fig.1,2,3)

Na całej powierzchni spodu, która bezpośrednio przylega do podłoża wyodrębnione są obszary prostokątne, które służą do umieszczania dowolnego logo lub nazwy firmy. Litery logo lub nazwy firmy są wypukłe w stosunku do obszarów prostokątnych, na których są umieszczane. W konsekwencji cała powierzchnia spodu obuwniczego stykająca się bezpośrednio z podłożem jest pokryta powtarzającym się logo lub nazwą firmy.

Powyższe właściwości zostały ukazane na załączonej dokumentacji graficznej.


Zastrzeżenia ochronne

1. Spód obuwniczy zbudowany z podeszwy przechodzącej w obcas o kształcie zbliżonym do kształtu ludzkiej stopy, którego kształt w przedniej części, znajdującej się w bucie przed palcami stopy jest zaokrąglony, natomiast dolna część spodu obuwniczego w całości przylega do podłoża, a boczne powierzchnie spodu nie stykające się bezpośrednio z podłożem stanowią obszary o niewielkiej szerokości, jednakże ulegają niewielkiemu poszerzeniu w obszarze przedpalcowym oraz znacznemu poszerzeniu w obszarze piętowym, natomiast obszar górnej części bocznej części spodu obuwniczego w obszarze śródstopiowym i piętowym jest bardziej wypukły od dolnej części tego obszaru, która zaczyna się w śródstopiu spodu i jej górna krawędź biegnie łagodnie wznoszącą się krzywą drugiego stopnia ku pięcie spodu, a ponadto boczna powierzchnia spodu w obszarze piętowym ulega stopniowemu uwypuklaniu się do połowy swojej wysokości, po czym wypukłość ulega


stopniowemu zmniejszeniu aż do górnej krawędzi bocznej powierzchni spodu w tym obszarze podczas gdy w tylnej części zwężającej się bocznej powierzchni spodu w obszarze piętowym znajduje się obszar czworokątny, służący do umieszczania dowolnego logo lub nazwy, przy czym litery, z których składa się logo lub nazwa firmy są wypukłe w stosunku do powierzchni, na której się znajdują, natomiast w niewielkiej odległości od krawędzi spodu obuwniczego, zarówno w obszarze piętowym, w którym boczny obszar spodu ulega poszerzeniu jak i obszarze przedpalcowym, w którym boczny obszar spodu ulega poszerzeniu znajduje się niewielkie wgłębienie, przyjmujące postać linii równoległej do krawędzi spodu, a na całej bocznej powierzchni spodu obuwniczego, w niewielkiej odległości od dolnej krawędzi bocznej powierzchni spodu znajduje się niewielkie wgłębienie, przyjmujące postać linii okalającej całą boczną powierzchnię spodu, a na całości dolnej powierzchni spodu, która bezpośrednio styka się z podłożem wyodrębnione są obszary prostokątne, które służą do umieszczania dowolnego logo lub nazwy firmy, a litery logo lub nazwy firmy są wypukłe w stosunku do obszarów prostokątnych, na których są umieszczane, w konsekwencji czego cała powierzchnia spodu obuwniczego stykająca się bezpośrednio z podłożem jest pokryta powtarzającym się logo lub nazwą firmy.

2. Litery składające się na logo lub nazwę firmy umieszczone w tylnej części bocznej powierzchni spodu mają kolor kontrastowy w stosunku do obszaru, na którym są umieszczone.

Kazimierz Meka



Mieczysław Sztrajbel



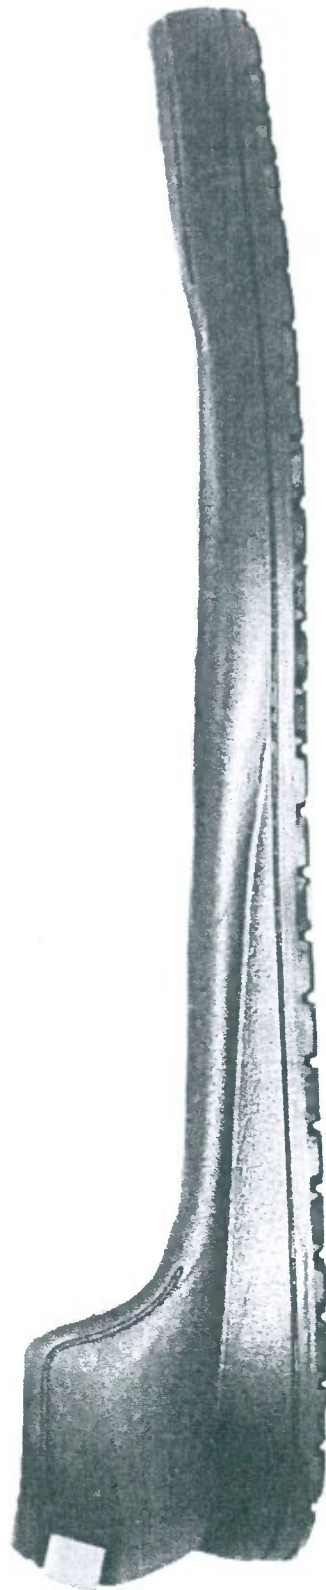


FIG. 1

Handwritten signature or mark.

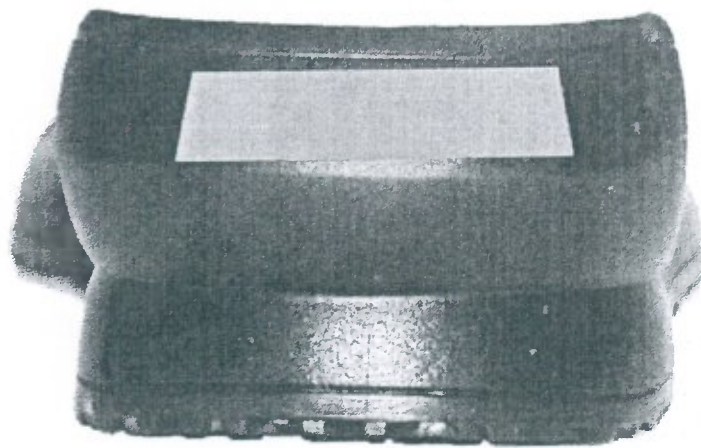


FIG. 2

Young

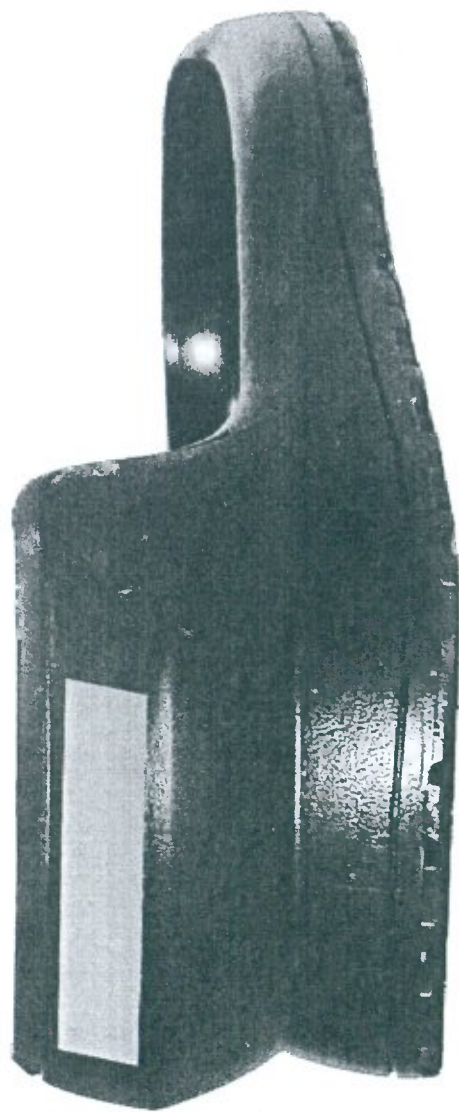


FIG. 3

Henry H

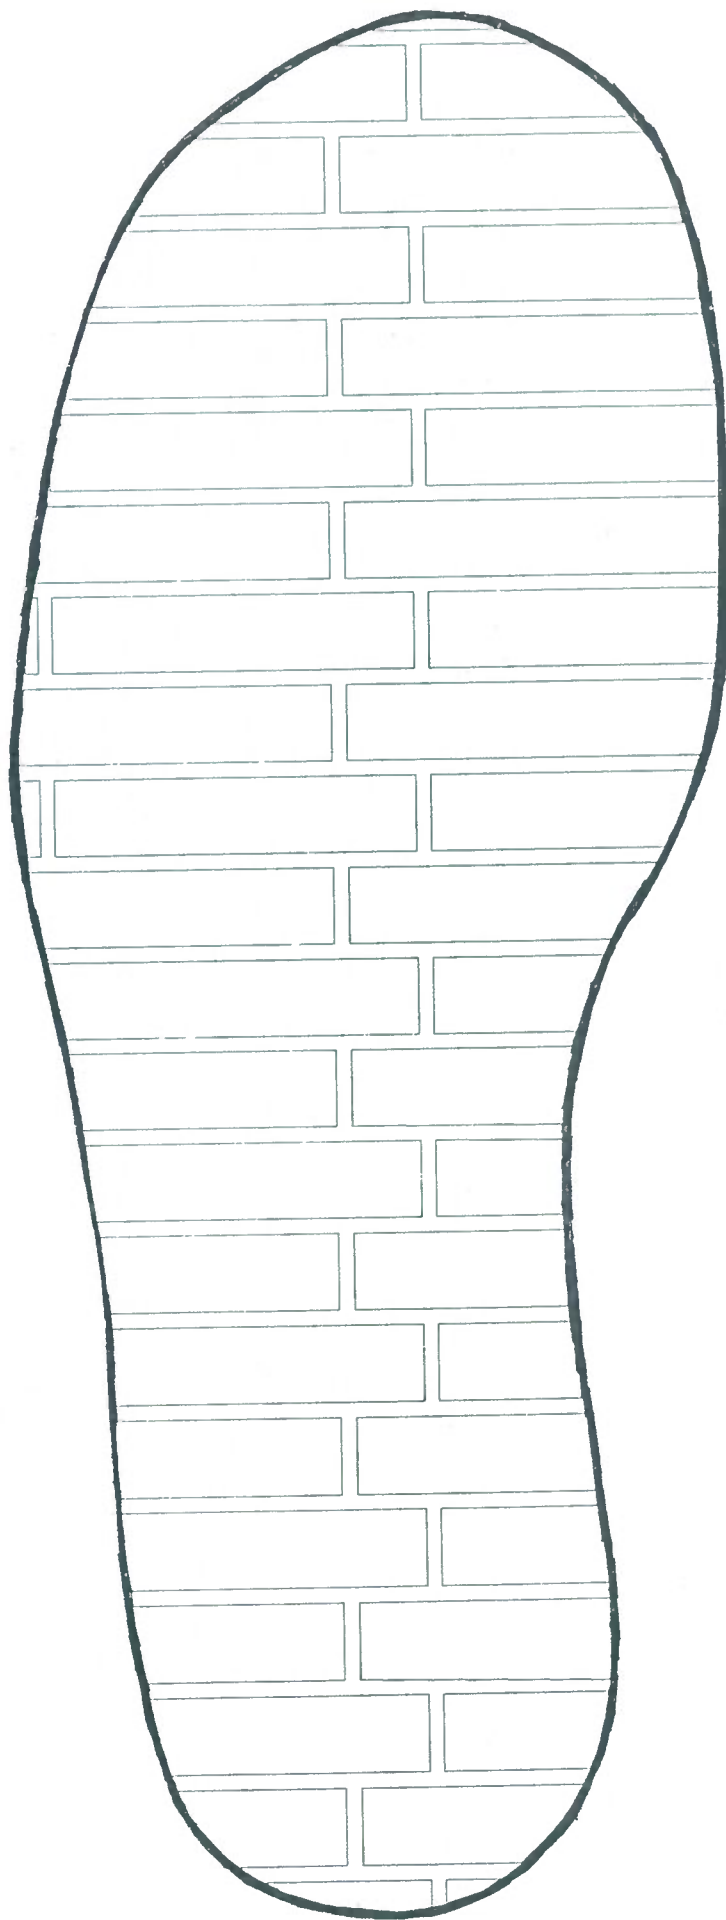


Fig. 4

Handwritten signature or mark.