


18 czerwca 1927 r.

URZĄD PATENTOWY



B65d 55/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 5821.

Kl. 64 a 81.

Hendrik Christianus Jansen
(Delft, Niderlandy)
i Johannes Petrus Hermanus Jansen
(Schiedam, Niderlandy).

**Urządzenie do umocowywania środków osuszających w nakrywkach pudełek,
puszek, butelek i t. d.**

Zgłoszono 31 grudnia 1923 r.

Udzielono 14 września 1926 r.

Pierwszeństwo: 12 lutego 1923 r. (Niderlandy).

Wynalazek dotyczy urządzenia do umocowywania środka osuszającego w nakrywkach pudełek, puszek, butelek i t. d. Przytem należy zwracać uwagę na to, żeby środek osuszający był tak połączony z nakrywką, żeby można go było łatwo wkładać i wyjmować bez obawy wypadania z nakrywki. Ważne jest także to, aby środek osuszający był nakryty i nie stykał się bezpośrednio z materiałem umieszczonym wewnątrz butelki.

Stosownie do wynalazku urządzenie jest tego rodzaju, że nakrywka posiada w środku cylindryczne zagłębienie z gwintowaną ścianką. Środek osuszający ma kształt pły-

ty, której wystająca część jest gwintowana tak, że można ją wkręcić w zagłębienie nakrywki. Tego rodzaju umocowanie jest proste i wygodne. Nakrywka może być szklana, kamienna, metalowa lub też z innego materiału. W tym celu żeby środek osuszający oddzielić od materiału wewnątrz zbiornika można go zaopatrzyć w przykrywkę, mającą taki sam obwód jak dolna powierzchnia środka osuszającego, przyczem przewidziane są specjalne występy obejmujące środek osuszający. Przykrywka jest celowo dziurkowana. Urządzenie to można też wykonać w ten sposób, że dziurkowaną płytę umocowuje się na środku osuszającym

zapomocą specjalnego trzymaka z odgiętymi występami. Aby zdjąć przykrywkę po wykręceniu środka osuszającego z nakrywki, należy odjąć jeden lub kilka występów, albo też trzymak może mieć taki kształt, że jego ramiona są przestawialne i po ich przesunięciu można go w całości zdjąć ze środka osuszającego.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia przekrój nakrywki z wkręconym środkiem osuszającym i z jego przykrywką. Fig. 2 przedstawia trzymak z przykrywką w widoku z góry.

W nakrywce 1 znajduje się gwintowane wgłębienie 2. Sam środek osuszający ma również kształt tarczy 3, której część 4 jest gwintowana odpowiednio do gwintu zagłębienia 2 nakrywki. Między brzegiem nakrywki i krążka 3 pozostawia się celowo dość miejsca, żeby można było krążek uchwycić wygodnie ręką. Dziurkowaną przykrywkę 6 przytrzymuje trzymak 7, 8, składający się z dwóch stale związanych ramion 7 i z ramienia 8 przestawialnego względem tamtych. Na ramionach tych znajdują się występy 9, które chwytają środek suszący. Aby zdjąć trzymak wraz z

przykrywką ze środka osuszającego pozostawia się ramię 8, połączone z innymi ramionami obrotowo, aż trzymak da się zdjąć wraz z przykrywką.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie do umocowania środka osuszającego w nakrywkach puszek, pudełek, butelek i t. d., znamienne tem, że nakrywka posiada wewnątrz gwintowane zagłębienie, a środek osuszający posiada również gwintowaną część, aby go można było z nakrywką połączyć.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że na dowolnej powierzchni środka osuszającego można umocować dziurkowaną przykrywkę (6) zapomocą trzymaka posiadającego występy, przyczem kilka lub jedno ramię trzymaka może być obrotowe, celem nakładania i zdejmowania trzymaka względnie przykrywki.

Hendrik Christianus Jansen.

Johannes Petrus

Hermanus Jansen.

Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

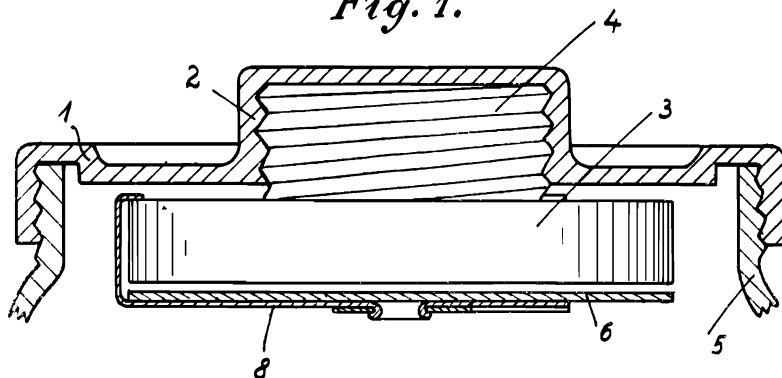


Fig. 2.

